

# G-FORCE™ II

Pilns klāsts ar profesionālām spiediena mazgāšanas iekārtām  
Graco mazgāšanas iekārtas ar benzīna dzinēju



## PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Augstas veiktspējas **Honda® GX dzinēji** profesionālai tīrīšanai sarežģītos darba apstākļos: virsmu sagatavošana, apstrāde ar ķīmikālijām, horizontālo virsmu tīrīšana, utt
- Revolucionārās **alumīnija pamatkonstrukcija**, kas aprīkota ar diviem rokturiem, piešķir iekārtai vieglu svaru un efektīvu konstrukciju, kas atvieglo transportēšanu no/uz darba vietu
- **Dažāda veida** iekārtu klāsts būs piemērots visiem tīrīšanas darbiem. Visas mūsu mazjaudas, vidējas jaudas un lieljaudas tīrīšanas iekārtu sērijas nodrošina atbilstošas ierīces ikvienam tīrīšanas darba pielietojumam.

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD  
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD  
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

# G-FORCE II

## Spiediena mazgāšanas iekārtas profesionāļiem: Uzticamība un veiktspēja visaugstākajā līmenī

Ikviena Jūsu darba prasība pārtais Graco G-Force II spiediena mazgāšanas iekārtās. Mūsu tiešās piedziņas un siksnas piedziņas mazgāšanas iekārtas nodrošina visu nepieciešamo gan pavisam nelieliem, gan arī biežiem un ilgstošiem tīrīšanas darbiem. Izvēlieties iekārtu, kas būs piemērota atbilstošajam darbam.

### G-FORCE™ II SPIEDIENA MAZGĀŠANAS IEKĀRTAS

#### TIEŠĀ PIEDZIŅA

Mūsu kompaktās tiešās piedziņas spiediena mazgāšanas iekārtas spēj nodrošināt pietiekami daudz jaudas un augstu veiktspēju, kas nepieciešama, lai paveiktu lielāko daļu tīrīšanas un sagatavošanas darbu.

Modeļi mūsu klāstā Direct Drive ir aprīkoti ar funkcijām, kuras ir noderīgas gan nestandarta, gan ikdienas darbiem.

#### SIKSNAS PIEDZIŅA

Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksnas piedziņu ir Graco aukstā ūdens spiediena mazgāšanas iekārtu top ražošanas līnija, kas paredzēta tīrīšanas darbiem sarežģītos darba apstākļos, vienlaikus samazinot iekārtu vibrāciju līmeni un pagarinot to kalpošanas laiku. Lieljaudas dzinēji un sūkņi kopā ar augstspiediena funkciju un plūsmu garantē augstākā līmeņa risinājumus lielas slodzes tīrīšanas darbiem.



#### Iekārtas aprīkotas ar Honda® dzinēju

- Augstas kvalitātes industriālie dzinēji
- Izslēgšanās sistēma pie zema eļļas līmeņa



#### Ārējā iztukšošanas ierīce

- Regulē spiedienu;
- Aizsargā iekārtu pret pārkaršanu apvada režīmā;
- Samazina EZ iedarbināšanas spiedienu.



#### QuickDisconnect™ uzgali ātrai nomainībai

Optimizējiet tīrīšanas darbu jaudu, izvēlieties uzgali, kas vislabāk atbilst maksimālajam spiedienam un plūsmai

### Materiāli un pielietojums

Ikviena aprīkojums un pielietojums Visām Jūsu tīrīšanas darbu prasībām. Iegādājieties G-Force II, kas atbilst Jūsu darba prasībām.

Tips	Priekšrocības	G-Force II	Pielietojums
MAZJAUODAS IEKĀRTAS (LIGHT-DUTY)	Vieglas un kompaktas iekārtas, kas aprīkotas ar pietiekamu jaudu, lai paveiktu darbu	2532 DD 3027 DD	Meistariem un amatieriem, nelieliem tīrīšanas darbiem
DARBUZŅĒMĒJU IEKĀRTAS (CONTRACTOR-DUTY)	Augsta veiktspēja un teicamas funkcijas biežai lietošanai	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Profesionāļiem periodiskiem tīrīšanas darbiem krāsotājiem un darbuuzņēmējiem
LIELJAUODAS IEKĀRTAS (HEAVY-DUTY)	Izstrādātas, lai darbotos visas dienas garumā un katru dienu	4040 BD 4040 BDC	Profesionāļiem krāsotājiem un lielajiem darbuuzņēmējiem biežiem un ilgstošiem tīrīšanas darbiem





### Ķīmikāliju izsmidzinātāja komplekts

Pievienojiet ķīmikālijas tīrīšanas darbiem smagos apstākļos

### Alumīnija pamatkonstrukcija

- Līdz 40% vieglāka
- Izturīga pret ūdens un ķīmisko vielu iedarbību



### Apstiprināti sūkņi

- Visā līnijā izmantoti profesionālas kategorijas AR, General un CAT® Triplex™ standartam atbilstoši gremdvirzuļa sūkņi
- Iebūvēti termosensori, kas novērš iekārtas pārkaršanu apvada režīmā.

### Ekskluzīvā CAT® sūkņu izvēle

- G-Force II 4040 HC-DD un 4040 HC-BD modeļi;
- Visizturīgākie sūkņi ilgstošam darbam.



### Uzgaļu izvēles tabula

	0°	15°	25°	40°	ĶĪMIKĀLIJU IZMANTOŠANA
<b>UZGAĻA PIELIETOJUMA APRAKSTS</b>	Griezēj tipa strūklka	Cirtņa tipa strūklka	Skalošanas strūklka	Mazgāšanas strūklka	Ķīmikāliju izmantošana
<b>LIETOŠANA</b>	Padod koncentrētu plūsmu, kas "griez".	Darbojas kā skrāpis, ja to izmanto 40° leņķī.	Visbiežāk lietotā sprausla vispārējās tīrīšanas darbiem.	Plats izsmidzināšanas leņķis lielu platību mazgāšanai vai skalošanai.	Zemspiediena sprausla, ko izmanto kopā ar mazgāšanas līdzekļa iesmidzinātāju.
<b>TIPISKIE TĪRĪŠANAS DARBI</b>	Noņem traipus, krāsvielas no betona vai tamlīdzīgām cietām virsmām.	Krāsu paliekas; noņem smērvielas, pelējumu un traipus.	Attīra netīrumus no āršiem, uz ietvēm, āra mēbelēm, u.c.	Mazgā transportlīdzekļus, logus, alumīnija apšuvuma vietas un citas jutīgas virsmas.	Uzkļāj mazgāšanas līdzekli, samitrina un skalo.




### LIETDERĪGI ZINĀT



### Rotējošie un oscilējošie uzgaļi

Rotējošie un oscilējošie uzgaļi palielina tīrīšanas jaudu, vienlīdz samazinot tīrīšanas laiku. Tiem ir 0° izsmidzināšanas platums ar 25° virsmas pārklājumu. Uzgaļiem ir filtrs ar ātrā savienojuma funkciju un lielai darba slodzei piemēroti komponenti, kas garantē ilgu kalpošanas laiku un uzticamību. Tos izmanto ietvju, piebraucamo ceļu, transportlīdzekļu ceļu, dubļainu teritoriju tīrīšanai, kā arī uz virsmām, kurām ir vecās krāsas paliekas, un betona virsmām.

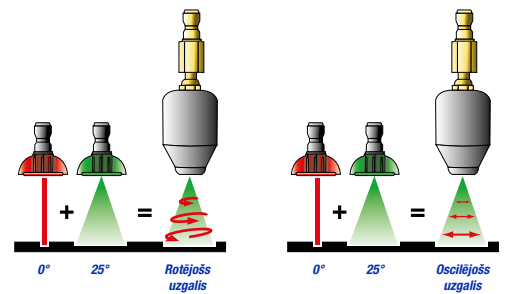

### ! UZGAĻIS

### Siksnas piedziņa

Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksnas piedziņu ir ideāli piemērotas lielas slodzes tīrīšanas darbiem. Siksnas piedziņas sistēma nodrošina atsevišķas dzinēju sūkņa sistēmas darbību, kas samazina iekārtas vibrāciju līmeni, dzinēja apgriezienu skaitu un darba temperatūru, kā rezultātā tiek samazināts sūkņa noslogojums un palielināta iekārtas veiktspēja.



# G-FORCE II




## Denumire model:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
<b>Coduri produse:</b> pentru versiunea EURO (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Visas iekārtas aprīkotas ar Honda® motoru (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Pārvads	Tiešais	Tiešais	Tiešais	Tiešais	Siksna	Siksna
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Plūsma - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistole - cm	91 cm + ātr.atvien.	91 cm + ātr.atvien.	91 cm + ātr.atvien.	91 cm + ātr.atvien.	91 cm + ātr.atvien.	91 cm + ātr.atvien.
Ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens
Sūknis	AR misiņš, trīskāršais	AR misiņš, trīskāršais	GP misiņš, trīskāršais	CAT® misiņš, trīskāršais	GP misiņš, trīskāršais	CAT® misiņš, trīskāršais
Regulējama iztukšošanas ierīce	Integrētais	Integrētais	Ārējais	Ārējais	Ārējais	Ārējais
Spiediena samazināšana vienkāršai iedarbināšanai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometrs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Šļūtene	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.
Uzgaļi	4	4	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Ķīmikāliju lietošanas uzgalis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Svars (tikai iekārta) - kg (mārciņas)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

## Piederumi

### Pistoles



- 244785 G-FORCE pistole (tikai līdz 345 bāru spiedienam)
- 244779 G-FORCE pistole, 50 cm (345 bāru spiedienam)
- 244784 G-FORCE pistole, 90 cm (345 bāru spiedienam)
- 127469 G-FORCE pistole, 91 cm (vītne) (220 bāru spiedienam)

### Pagarinājumi



- 16X668 G-FORCE uzgaļa pagarinājums, 180 cm (275 bāri)
- 116564 G-FORCE teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 - 550 cm (275 bāri)
- 16X669 G-FORCE teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 - 730 cm (275 bāri)
- 16X670 G-FORCE siksna teleskopiskajiem uzgaļu pagarinājumiem

### Šļūtenu spoles un šļūtenes



- 16X665 Šļūtenu spoles komplekts, 30 m kapacitāte (240 bāri)
- 16X664 Šļūtenu spoles komplekts, 30 m kapacitāte (345 bāri)
- 16E286 Šļūtene 3/8" x 7,5 m, vītne (240 bāri)
- 127534 Šļūtene 3/8" x 15 m, vītne (240 bāri)
- 244783 Šļūtene 3/8" x 15 m, ātras atvienošanas mehānisms (275 bāri)
- 16X667 Šļūtene 3/8" x 30 m, ātras atvienošanas mehānisms (275 bāri)

### Komplekts apstrādei ar smilšu strūklu mitrā veidā



- 244766 Smilšu strūklas komplekts (380 bāri)  
Piederumi, uzmavas, skavas, adapteri, korpusa hermētiskais materiāls un šļūtenu montāža (nav iekļauts uzgalis)
- 805313 Smilšu strūklas sprausla (3325DD) (345 bāri)
- 805316 Smilšu strūklas sprausla (3230DD) (345 bāri)
- 805321 Smilšu strūklas sprausla (4040DD/BD) (345 bāri)

### Horizontālu virsmu tīrītāji



- 16X666 Horizontālu virsmu tīrītājs, 45 cm (275 bāri)

### Uzmavas un palīgierīces



- 16X682 G-FORCE detaļu kārbā (345 bāri)  
Uzgaļi, noslēgi, uzmavas, ligzdas, hermetizējoša lenta un O-veida gredzeni
- 801568 Ātr. atvienoš. uzmava 3/8" (ār. vītne) x 3/8" NPT (iekš. vītne)
- 801569 Ātr. atvienoš. uzmava 3/8" (iekš. vītne) x 3/8" NPT (iekš. vītne)
- 16X679 Lodveida noslēdzējvārsts (275 bāri)
- 19B375 Lodveida noslēdzējvārsts (345 bāru spiedienam)
- 127529 Ķīmikāliju izsmidzinātāja komplekts (290 bāru spiedienam)
- 16X680 Notekcauruļu tīrīšanas palīgierīce (345 bāri)
- 801009 Uzmava stieņu pagarinājumiem, 1/4"
- 287643 Gardena® ūdens savienojuma adapteris (misiņš)

### Šķidrumi

- 246377 Sūkņu eļļa, 1 litrs,  
tikai trīskāršajiem virzuļsūkņiem
- 117784 Sūkņu eļļa, 0,133 litri, tikai aksiālajiem sūkņiem

### Uzgaļi

- 198012 Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (275 bāri)
- 198014 Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (360 bāri)
- 198013 Oscilējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (345 bāri)

SPRAUSLAS IZMERS	0°	15°	25°	40°	4 UZGAĻU KOMPLEKTS (0°-15°-25°-40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-
<b>Ķīmikāliju lietošanas uzgalis</b>					805634

Visiem veidiem nominālā vērtība ir 345 bāri

Visa rakstiskā un vizuālā informācija, ko satur šis dokuments, ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Graco ir oficiāli apstiprināts ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fakss: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2019 Graco Distribution BV 320582LV (rev.H) 03/20 Drukāts Eiropā.  
Visu citu zīmolu nosaukumi un zīmes tiek izmantotas, lai tos atpazītu, un ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.  
Vairāk informācijas par Graco intelektuālo īpašumu sk. [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) vai [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).



Veicot ikvienu Graco pirkumu, saņemsiel A+ Klases Klientu apkalpošanu.

