

# G-FORCE™ II

Graco's complete serie professionele  
hogedrukreinigers op benzine



## VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Sterk presterende **Honda® GX-motoren** voor de zwaarste professionele reinigingsklussen: oppervlaktebehandeling, chemische behandeling, horizontale reiniging enz.
- Het revolutionaire **frame van aluminium** met dubbele handvaten is een lichtgewicht en efficiënt ontwerp voor gemakkelijk transport van en naar uw werkplek
- **Een gevarieerd gamma** aangepast aan uw toepassingsbehoeften. Het juiste toestel voor de juiste klus met onze Light Duty-, Contractor Duty- en Heavy Duty-series

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD  
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD  
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

# G-FORCE II

## Hogedrukreinigers voor professionele gebruikers: Uiterst hoge betrouwbaarheid en prestaties

Uw projectbehoefte vertaald in de G-Force II- hogedrukreinigers van Graco. Van occasionele tot vaak voorkomende en langdurige klussen, onze direct aangedreven en riemaangedreven hogedrukreinigers kunnen alles aan. Kies het juiste toestel voor de juiste klus.

### G-FORCE™ II-HOGEDRUKREINIGERS DIRECTE AANDRIJVING

Onze compacte, direct aangedreven hogedrukreinigers bieden genoeg kracht en prestaties om de meeste reinigings- en voorbereidingsklussen aan te pakken. Onze direct aangedreven modellen zijn uitgerust met functies voor uw typische toepassingen.

### RIEMAANDRIJVING

De riemaangedreven hogedrukreinigers vormen Graco's topsegment koudwater-eenheden, ontworpen om de lastigste toepassingen voor zwaar gebruik aan te pakken en tegelijkertijd trillingen te beperken en de levensduur van uw toestel te verlengen. Motoren en pompen voor zwaar gebruik in combinatie met hoge druk en doorstroomsnelheden vormen de ideale oplossing voor toepassingen voor zwaar gebruik.

### Aangedreven door Honda®

- Industriële motoren
- Uitschakeling bij laag oliepeil



### Extern lossysteem

- Past de druk aan
- Beschermt tegen oververhitting in de bypassmodus
- EZ Start-drukontlasting



### QuikDisconnect™-spuittips

Optimaliseer uw reinigingskracht door de spuittip te kiezen die het best aansluit bij de maximale druk en doorstroomsnelheid



### Materialen & toepassingen

Ontworpen voor iedereen, afgestemd op u en uw project ...  
Kies de G-Force II die aan uw projectvereisten voldoet.

Type	Voordeel	G-Force II	Toepassing
LIGHT-DUTY	Licht en compact met de kracht om te presteren	2532 DD 3027 DD	Occasionele reinigingsklussen door klusjesmannen en semi-professionals
CONTRACTOR-DUTY	Hoge prestaties en functies voor regelmatig gebruik	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Vaak voorkomende reinigingsklussen door professionele schilders en aannemers
HEAVY-DUTY	Ontwikkeld om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te werken	4040 BD 4040 BDC	Vaak voorkomende en langdurige reinigingsklussen door professionele schilders en grote aannemers





### Chemische-injectorkit

Voeg chemicaliën toe voor zware reinigingsklussen

### Frame van aluminium

- Tot 40% lichter
- Bestand tegen corrosie door water en chemicaliën



### Beproefde pompen

- Professionele AR-, algemene en CAT® Triplex™-plunjerpompen standaard bij deze serie
- Ingebouwde thermische sensoren om oververhitting in bypassmodus te voorkomen

### Exclusieve CAT®-pomptie


- G-Force II 4040 HC-DD en 4040 HC-BD-modellen
- Pompen met de hoogste duurzaamheid

## GOED OM TE WETEN



### Roterende en oscillerende spuittips

Roterende en oscillerende spuittips vergroten de reinigingskracht en verkorten de reinigingstijd. Ze bieden een spuitslag van 0° met een dekking van 25°. De spuittips zijn voorzien van een filter met snelkoppeling en bieden heavy-duty componenten voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. Te gebruiken op voetpaden, opritten, rijpaden, modderige zones, bladerende verflagen en betonoppervlakken.

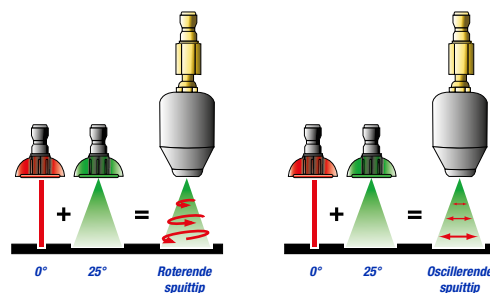

## ! TIP

### Riemaandrijving

Riemaangedreven hogedrukreinigers zijn ideaal voor toepassingen voor zwaar gebruik. Het riemschijfsysteem zorgt voor een apart motorpompsysteem dat trillingen beperkt en het toerental en de werktemperatuur vermindert. Dit leidt tot minder pompomoeheid en langdurigere prestaties.



## Spuittipkeuzetabel

	0°	15°	25°	40°	CHEMISCH
<b>BESCHRIJVING SPUITTIPTIP</b>	Snijden	Beitelen	Spoelen	Wassen	Chemisch
<b>GEBRUIK</b>	Voorziet een geconcentreerde stroom die kan gutsen of snijden.	Werkt als een schraper bij gebruik onder een hoek van 40°.	Meest gebruikte spuittip voor algemene reiniging.	Breed spuitpatroon voor het wassen of spoelen van een groter gebied.	Lagedrukspuittip voor gebruik met een detergentinjector.
<b>TYPISCHE KLUSSEN</b>	Verwijdt vlekken van betonnen of andere harde oppervlakken.	Krabt verf af; verwijdt vet, schimmel en vlekken.	Verwijdt vuil van buitenmuren, voetpaden, buitenmeubilair enz.	Wast voertuigen, ramen, aluminium panelen en andere gevoelige oppervlakken.	Geschikt voor het aanbrengen van detergents, nevels en spoelmiddelen.

# G-FORCE II



## Modelnaam:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
<b>Artikelnummers:</b> voor EURO Versie (230 V)	<b>25N638</b>	<b>25N639</b>	<b>25N681</b>	<b>25N682</b>	<b>25N683</b>	<b>25N684</b>
Motor - allemaal van Honda® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Aandrijving	Direct	Direct	Direct	Direct	Riem	Riem
Max. werkdruk - bar (psi)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Doorstroomvolume - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistool - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Water	Koud	Koud	Koud	Koud	Koud	Koud
Pomp	AR Messing Driedelig	AR Messing Driedelig	GP Messing Driedelig	CAT® Messing Driedelig	GP Messing Driedelig	CAT® Messing Driedelig
Aanpasbaar lossysteem	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Extern	Extern	Extern	Extern
EZ Start-drukontlasting	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slang	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs
Spuittips	4	4	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Spuittip voor chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht (alleen apparaat) - kg (lbs)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

## Accessoires

### Pistolen

	244785	G-FORCE-pistool alleen (345 bar)
	244779	G-FORCE-pistool 50 cm (345 bar)
	244784	G-FORCE-pistool 91 cm (345 bar)
	127469	G-FORCE-pistool 91 cm (schroefdraad) (220 bar)

### Verlengstukken

	16X668	G-FORCE-verlengstuk 180 cm (275 bar)
	116564	G-FORCE telescopisch verlengstuk 180 - 550 cm (275 bar)
	16X669	G-FORCE telescopisch verlengstuk 180 - 730 cm (275 bar)
	16X670	G-FORCE-riem voor telescopische verlengstukken

### Slanghaspels & slangen

	16X665	Slanghaspelset, capaciteit 30 m (240 bar)
	16X664	Slanghaspelset, capaciteit 30 m (345 bar)
	16E286	Slang 3/8" x 7,5 m met schroefdraad (240 bar)
	127534	Slang 3/8" x 15 m met schroefdraad (240 bar)
	244783	Slang 3/8" x 15 m met snelkoppeling (290 bar)
	16X667	Slang 3/8" x 30 m met snelkoppeling (275 bar)

### Set voor nat zandstralen

	244766	Zandstraalset (380 bar) Fittingen, koppelingen, klemmen, adapters, behuizing, dichtmiddel en complete slang (spuittip niet inbegrepen)
	805313	Zandstraalspuittip (3325DD) (345 bar)
	805316	Zandstraalspuittip (3230DD) (345 bar)
	805321	Zandstraalspuittip (4040DD/BD) (345 bar)

### Horizontale oppervlaktereinigers

	16X666	Horizontale oppervlaktereiner 45 cm (275 bar)
--	--------	---

### Koppelingen & hulpstukken

	16X682	G-FORCE-onderdelendoos (345 bar) Spuittips, pluggen, koppelingen, fittingen, afdichttape voor schroefdraad en O-ringen
	801568	QD-koppeling 3/8" (M) x 3/8" NPT (F)
	801569	QD-koppeling 3/8" (F) x 3/8" npt (F)
	16X679	Kogelventiel waterafsluiter (275 bar)
	19B375	Waterafsluiter met kogelventiel (345 bar)
	127529	Chemische-injectorset (290 bar)
	16X680	Hulpstuk voor het reinigen van dakgoten (345 bar)
	801009	Koppeling voor verlengstukken, 1/4"
	287643	Gardena® -wateraansluitingsadapter (messing)

### Materialen

	246377	Pompolie, 1 liter, uitsluitend voor pompen met drie plunjers
	117784	Pompolie, 0,133 liter, uitsluitend voor radiaal-axiale pompen

### Spuittips

	198012	Roterende spuittip voor hogedrukreinigers (275 bar)
	198014	Roterende spuittip voor hogedrukreinigers (360 bar)
	198013	Oscillerende spuittip voor hogedrukreinigers (345 bar)

SPUIT-OPENING	0°	15°	25°	40°	SET VAN 4 SPUITTIPS (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Alle spuittips zijn goedgekeurd **Spuittip voor chemicaliën** voor 345 bar 805634

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop geniet u van een Klantenservice van A+ niveau.

