

G-FORCE™ II

Gracos komplette serie av profesjonelle bensindrevne høytrykksvaskere



PROFESJONELLE FORDELER

- Kraftige **Honda® GX motorer** for de tøffeste profesjonelle vaskejobbene: klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv...
- Revolusjonerende **ramme i aluminium** med to håndtak gir lett og effektiv design for enkel transport på og utenfor arbeidsstedet
- **Forskjellige modeller**, tilpasset ulike bruksområder. Velg riktig maskin til riktig jobb blant våre Light Duty, Contractor Duty og Heavy Duty vaskere

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Høytrykksvaskere for de profesjonelle: Ekstrem pålitelighet og ytelse

Gracos G-Force II høytrykksvaskere har alle egenskapene du trenger for å få jobben gjort. Våre direkte-drevne og beltedrevne høytrykksvaskere har det du trenger, fra sporadisk bruk til hyppige og langvarige jobber. Velg riktig maskin til riktig jobb!

G-FORCE™ II HØYTRYKKS-VASKERE

DIREKTEDRETVET

Våre kompakte, direkte-drevne høytrykksvaskere har nok kraft og ytelse til å takle de fleste vaske- og overflatejobber.

Våre Direct Drive modeller er utstyrt med funksjoner som passer til din bruk, enten det er periodevis eller typiske profesjonelle arbeidsoppgaver.

BELTEDRETVET

De beltedrevne høytrykksvaskerne er Gracos mest avanserte kaldtvannsvaskere, designet for å takle de aller tyngste og tøffeste jobbene, samtidig som vibrasjonsnivået er redusert og maskinens levetid forlenges. Kraftige motorer og pumper, kombinert med høyt trykk og stor vannmengde, yter maksimalt for krevende bruksområder.

Honda® motor

- Motorer med industriell kvalitet
- Stopper ved lavt oljenivå



Ekstern trykkavlaster

- Justerer trykket
- Beskytter mot overoppheting i bypass-modus
- EZ-starttrykkavlastning



QuikDisconnect™ dyser

Få maksimal rengjørings-effekt ved å velge den dysen som passer best til maksimalt trykk og vannmengde



Materialer og bruksområder

Designet for alle, fininnstilt for deg og din jobb ...
Finn den G-Force II som dekker dine behov best!

Type	Fordeler	G-Force II	Bruk
LIGHT DUTY	Lett og kompakt med nok kraft	2532 DD 3027 DD	Sporadiske vaskejobber for privatpersoner og halvprofesjonelle
CONTRACTOR DUTY	Høy ytelse med egenskaper tilpasset hyppig bruk	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Periodiske rengjøringsjobber utført av profesjonelle malere og entreprenører
HEAVY DUTY	Bygd for å brukes hele dagen, hver dag	4040 BD 4040 BDC	Hyppige og langvarige vaskejobber utført av profesjonelle malere og store entreprenører





Kjemikaliesett

Tilsett kjemikalier for ekstra krevende vaskejobber

Ramme aluminium

- Inntil 40 % lettere
- Korrosjonsbestandig mot vann og kjemikalier



Velkjente pumper

- Professional-grade AR, General og CAT® Triplex™ plungerpumper er standard for hele serien.
- Innebygde temperatursensorer hindrer overoppheting i bypass-modus

Ekklusivt CAT® pumpealternativ


- G-Force II 4040 HC-DD og 4040 HC-BD-modeller
- De mest holdbare og varige pumpene

GODT Å VITE



Roterende og oscillerende dyser

Roterende og oscillerende dyser øker rengjøringskraften og reduserer tidsbruken. De gir 0° sprøytepåvirkning ved 25° dekning. Dysene har filter og hurtigkobling, og er laget av kraftige komponenter for lang levetid og holdbarhet. Kan brukes på fortau, oppkjørsler, bilspor, gjørmete områder, gammel maling som flasser og betongoverflater.

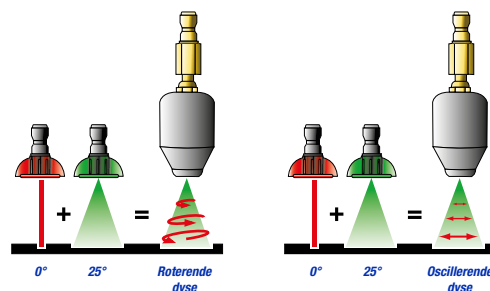

! TIPS

Beltedrevet

Beltedrevne høytrykksvaskere er ideelle for ekstra krevende bruksområder. Systemet med belte og beltehjul gir et separat motorpumpesystem som reduserer vibrasjoner, turtall og driftstemperatur, og gir mindre belastning på pumpen med lengre levetid.



Utvalgstabell for dyser

	0°	15°	25°	40°	KJEMIKALIE
DYSEBESKRIVELSE BESKRIVELSE	Kapping	Meisling	Spyling	Rengjøring	Kjemikalie
BRUK	Leverer en konsentrert strøm som kan hule ut eller kappe/skjære.	Fungerer som skrape når den brukes i 40° vinkel.	Den mest brukte dysen til generell rengjøring.	Bred stråle for vask eller skylling av store områder.	Lavtrykksdysse for bruk ved tilsetning av rengjøringsmiddel.
TYPISKE ARBEIDSGGAVER	Fjerner flekker fra betong og andre harde overflater.	Fjerner maling, fett, mugg og flekker.	Fjerner smuss fra utvendige vegger, fortau, utendørs møbler osv.	Rengjør kjøretøy, vinduer, aluminiumskledning og andre følsomme overflater.	Påfører rengjøringsmiddel, fukter og skyller.



G-FORCE II



Modellnavn:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Delenummer: for EURO-versjon (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Motor - alle drevet av Honda® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Kraftoverføring	Direkte	Direkte	Direkte	Direkte	Belte	Belte
Maks. arbeidstrykk - bar	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Mengde - ltr/min	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Lanse - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Vann	Cold	Cold	Cold	Cold	Cold	Cold
Pumpe	AR messing triplex	AR messing triplex	GP messing triplex	CAT® messing triplex	GP messing triplex	CAT® messing triplex
Justerbar trykkavlaster	Integrert	Integrert	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern
Trykkavlastning for enkel start	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slange	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Dyser	4	4	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Kjemikaliedyse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt (kun enhet) - kg (lb)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Tilbehør

Lanser



- 244785 G-FORCE, kun lanse (345 bar)
- 244779 G-FORCE lanse 50 cm (345 bar)
- 244784 G-FORCE lanse 91 cm (345 bar)
- 127469 G-FORCE pistol 91 cm, (gjenger) (220 bar)

Forlengere



- 16X668 G-FORCE forlenger 180 cm (275 bar)
- 116564 G-FORCE teleskopforlenger 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 G-FORCE teleskopforlenger 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 G-FORCE belte for teleskopforlengere

Slangetromler og slanger



- 16X665 Slangetrommel, 30 m kapasitet (240 bar)
- 16X664 Slangetrommel, 30 m kapasitet (345 bar)
- 16E286 Slange 3/8" x 7,5 m, gjenger (240 bar)
- 127534 Slange 3/8" x 15 m, gjenger (240 bar)
- 244783 Slange 3/8" x 15 m hurtigkobling (290 bar)
- 16X667 Slange 3/8" x 30 m hurtigkobling (275 bar)

Våt sandblåsing



- 244766 Sandblåsesett (380 bar)
Koblinger, klemmer, adaptere, hus, pakning og slange (dyse medfølger ikke)
- 805313 Sandblåsingdyse (3325DD) (345 bar)
- 805316 Sandblåsingdyse (3230DD) (345 bar)
- 805321 Sandblåsingdyse (4040DD/BD) (345 bar)

Vasker for horisontale flater



- 16X666 Vasker for horisontale flater, 45 cm (275 bar)

Koblinger og tilbehør



- 16X682 G-FORCE boks for deler (345 bar)
Dyser, plugger, koblinger, hurtigkoblinger, gjengetape og o-ringer
- 801568 Hurtigkobling, 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
- 801569 Hurtigkobling, 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
- 16X679 Vannkran med kuleventil (275 bar)
- 19B375 Vannkran med kuleventil (345 bar)
- 127529 Kjemikalieinjektor-sett (290 bar)
- 16X680 Tilbehør for rengjøring av takrenner (345 bar)
- 801009 Kobling for lanseforlengere, 1/4"
- 287643 Gardena® vanntilkoblingsadapter (messing)

Væsker

- 246377 Pumpeolje, 1 liter, kun for triplex stempelpumper
- 117784 Pumpeolje, 0,133 liter, kun for radial- og aksial- pumper

Dyser



- 198012 Roterende høytrykksdyse (275 bar)
- 198014 Roterende høytrykksdyse (360 bar)
- 198013 Oscillerende høytrykksdyse (345 bar)



STR. DYSE-ÅPNING	0°	15°	25°	40°	SETT MED 4 DYSER (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Alle dyser har en kapasitet på 345 bar

Kjemikaliedyse

805634

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklasses kundeservice.



©2019 Graco Distribution BV 320582N0 (rev.H) 03/20 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.

For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.