

G-FORCE™ II

Gama completă de utilaje profesionale Graco de spălare sub presiune, cu alimentare pe benzină



AVANTAJE PROFESIONALE

- **Motoare Honda® GX** de înaltă performanță pentru cele mai grele operații de curățare profesională: pregătirea suprafeței, tratamente chimice, curățare orizontală etc...
- Cadrul revoluționar de **aluminiu construcția** cu mânere duble asigură un design suplu și eficient pentru un transport ușor la locul de curățare și în afara lui
- **Gamă diversificată** potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Dispozitivul potrivit pentru lucrarea potrivită cu seriile noastre de produse Aplicații Ușoare, Aplicații pentru Profesioniști și Aplicații Dificile

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
 G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
 G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

Necesitățile lucrării dumneavoastră transpuse în utilajele de spălare sub presiune Graco G-Force II. De la lucrările ocazionale la cele frecvente și de lungă durată, totul este asigurat de utilajele noastre de spălare sub presiune cu transmisie directă sau transmisie prin curea. Alegeți dispozitivul potrivit pentru lucrarea potrivită.

UTILAJE DE SPĂLARE SUB PRESIUNE G-FORCE™ II TRANSMISIE DIRECTĂ

Utilajele noastre de spălare sub presiune compacte și cu transmisie directă oferă destulă putere și performanță pentru a aborda majoritatea lucrărilor de curățare și pregătire.

Modelele noastre din gama cu antrenare directă dispun de echipări compatibile cu utilizările dumneavoastră ocazionale sau specifice.

TRANSMISIE PRIN CUREA

Utilajele de spălare sub presiune cu transmisie prin curea sunt vârful de gamă al dispozitivelor cu apă rece Graco, concepute pentru a aborda cele mai dificile aplicații, reducând în același timp vibrațiile și prelungind viața dispozitivului dumneavoastră. Motoarele și pompele de mare capacitate, cu presiune ridicată și debit înalt oferă soluțiile ideale pentru aplicații dificile.

Powered by Honda®

- Motoare de putere industrială
- Oprire automată la un nivel scăzut de ulei



Descărcător extern

- Reglează presiunea
- Protejează împotriva supraîncălzirii în modul bypass
- Eliberarea presiunii EZ Start



Duze QuikDisconnect™

Maximizați puterea de curățare selectând duza care se potrivește cel mai bine cu presiunea și debitul maxim



Materiale și aplicații

Conceput pentru toți, reglat pentru dumneavoastră și lucrarea dumneavoastră ... Achiziționați dispozitivul G-Force II potrivit pentru cerințele lucrării dumneavoastră.

Model	Avantaj	G-Force II	Aplicație
APLICAȚII UȘOARE (LIGHT-DUTY)	Ușor și compact cu putere de performanță	2532 DD 3027 DD	Lucrări de curățare ocazionale pentru meseriași, semi-profesioniști
APLICAȚII PENTRU PROFESIONIȘTI (CONTRACTOR-DUTY)	Înaltă performanță și caracteristici pentru utilizatori frecvenți	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Lucrări de curățare periodice realizate de zugravi și constructori profesioniști
APLICAȚII DIFICILE (HEAVY-DUTY)	Construit pentru a funcționa toată ziua, în fiecare zi	4040 BD 4040 BDC	Curățare frecventă și de lungă durată efectuată de zugravi profesioniști, constructori mari





Kit injector chimic

Adăugați produse chimice pentru lucrările dificile de curățare

Cadru de aluminiu

- Până la 40% mai ușor
- Rezistent la coroziunea provocată de apă și produse chimice



Pompe durabile

- Pompe cu plonjour AR CAT® Triplex™ profesionale de uz general în echipare standard pentru toată gama
- Senzori termali încorporați pentru a preveni supraîncălzirea în modul bypass

Opțiune exclusivă pompă CAT®


- Modele G-Force II 4040 HC-DD și 4040 HC-BD
- Cele mai durabile pompe

DE REȚINUT



Duze rotative și oscilante

Duzele rotative și oscilante măresc puterea de curățare și scad timpul de curățare. Oferă impact de pulverizare de 0° cu acoperire de 25°. Duzele includ un filtru cu o conectare rapidă și oferă componente de mare capacitate pentru o durată de viață lungă și o fiabilitate ridicată. Se pot folosi pe asfalturi, pavaje, căi pentru autovehicule, zone cu noroi, vopseluri vechi care se decojesc și suprafețe de beton.

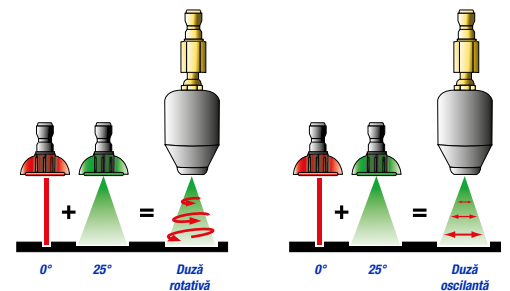

! RECOMANDARE

Transmisie prin curea

Utilajele de spălare sub presiune cu transmisie prin curea sunt ideale pentru aplicații dificile. Sistemul curea-roată asigură un sistem separat motor-pompă care reduce vibrațiile, turația și temperaturile de operare, rezultând într-un efort redus al pompei și performanțe de lungă durată.



Tabel de selectare a duzelor

	0°	15°	25°	40°	PRODUS CHIMIC
DESCRIERE DUZĂ	Tăiere	Cizelare	Evacuare	Spălare	Produs chimic
UTILIZARE	Furnizează un flux concentrat care poate dăltui sau tăia.	Funcționează ca o racletă când se folosește la un unghi de 40°.	Cea mai comună duză pentru curățare generală.	Jet larg pentru spălarea sau clătirea unei suprafețe mari.	Duză de presiune scăzută pentru folosire împreună cu injector de detergent.
LUCRĂRI TIPICE	Îndepărtează petele de pe beton sau alte suprafețe dure.	Decojește vopseaua; îndepărtează grăsimea, mușgaiul și petele.	Curăță murdăria de pe pereții exteriori, asfalturi, mobilă de exterior etc.	Spală autovehicule, ferestre, fațade din aluminiu și alte suprafețe delicate.	Aplică detergent, pulverizează și clătește.

G-FORCE II




Denumire model:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Coduri produse: pentru versiunea EURO (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Motor - all powered by Honda®(cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Transmisie	Direct	Direct	Direct	Direct	Belt	Belt
Presiune maximă de lucru - bar (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Debit - l/min. (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistol - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Apă	Rece	Rece	Rece	Rece	Rece	Rece
Pompă	AR Brass Triplex	AR Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Descărcător ajustabil	Integrat	Integrat	Extern	Extern	Extern	Extern
Eliberarea presiunii Easy Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometru	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Furtun	15 m + QD-uri	15 m + QD-uri	15 m + QD-uri	15 m + QD-uri	15 m + QD-uri	15 m + QD-uri
Duze	4	4	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Duză chimică	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Greutate (doar unitate) kg (lb)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Accesorii

Pistoale



- 244785 Numai pistol G-FORCE (345 bar)
- 244779 Pistol G-FORCE 50 cm (345 bar)
- 244784 Pistol G-FORCE 91 cm (345 bar)
- 127469 Pistol G-FORCE 91 cm (filet) (220 bari)

Extensii

- 16X668 Extensie G-FORCE 180 cm (275 bar)
- 116564 Tele-extensie G-FORCE 180 - 550 cm
- 16X669 Tele-extensie G-FORCE 180 - 730 cm
- 16X670 Curea G-FORCE pentru tele-extensii

Tamburi de furtun și furtunuri

- 16X665 Kit tambur de furtun, capacitate 30 m (240 bar)
- 16X664 Kit tambur de furtun, capacitate 30 m (345 bar)
- 16E286 Furtun 3/8" x 7,5 m filet (240 bari)
- 127534 Furtun 3/8" x 15 m Filet (240 bari)
- 244783 Furtun 3/8" x 15 m Quick Disconnect (290 bar)
- 16X667 Furtun 3/8" 30 m Quick Disconnect (275 bar)

Kit de sablat cu nisip ud

- 244766 Kit de sablat (380 bar)
Garnituri, bobine, cleme, adaptori, adeziv carcasă și ansamblu furtun (duza nu este inclusă)
- 805313 Duză de sablare (3325DD) (345 bar)
- 805316 Duză de sablare (3230DD) (345 bar)
- 805321 Duză de sablare (4040DD/BD) (345 bar)

Aparate de curățare pentru suprafețe orizontale

- 16X666 Aparate de curățare pentru suprafețe orizontale, 45 cm (275 bar)

Garnituri și atașamente



- 16X682 Cutie de piese G-FORCE (345 bar)
Duze, dopuri, garnituri, racorduri, bandă de etanșare filet și garnituri inelare
- 801568 Cuplor QD, 3/8" (M) x 3/8" NPT(M)
- 801569 Cuplor QD, 3/8" (F) x 3/8" NPT(M)
- 16X679 Robinet cu bilă pentru închiderea apei (275 bar)
- 19B375 Supapă cu bilă pentru oprirea apei (345 bari)
- 127529 Set injector chimic (290 bari)
- 16X680 Atașament de curățare a jgheaburilor (345 bar)
- 801009 Garnitură pentru extensii țijă, 1/4"
- 287643 Adaptor de conectare la apă Gardena® (alamă)



Lichide

- 246377 Ulei pompă, 1 litru, pentru piston triplex - exclusiv pentru pompe
- 117784 Ulei de pompă, 0,133 litri, exclusiv pentru pompe radiale axiale

Duze

- 198012 Duză rotativă pentru spălare sub presiune (275 bar)
- 198014 Duză rotativă pentru spălare sub presiune (360 bar)
- 198013 Duză oscilantă pentru spălare sub presiune (345 bar)



DIMENSIUNEA ORIFICIULUI	0°	15°	25°	40°	SET DE 4 DUZE (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Toate duzele sunt omologate pentru 345 bari

Duză chimică

805634

Toate datele scrise și vizuale din acest document se bazează pe cele mai noi date despre produs, disponibile la data publicării. Graco își rezervă dreptul de a se opera modificări în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Compania Graco este certificată în conformitate cu standardul ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Orice achiziție de la firma Graco este însoțită de Servicii pentru clienți de înaltă calitate.



©2019 Graco Distribution BV 320582R0 (rev.H) 03/20 Tipărit în Europa.

Toate celelalte nume de produse sau mărci sunt folosite doar în scop de identificare și sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.

Pentru mai multe informații despre proprietatea intelectuală a lui Graco, consultați www.graco.com/patent sau www.graco.com/trademarks.