

G-FORCE™ II

Gracos kompletta sortiment av professionella bensindrivna högtryckstvättar



PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- Högpresterande **Honda® GX-motorer** för tuffa professionella rengöringsarbeten: förbehandling av ytor, kemisk behandling, golvrengöring, etc.
- Den revolutionerande **aluminiumramen** har dubbla handtag samt en lätt och effektiv utformning för enkel transport till och från arbetsplatsen
- **Brett sortiment** som lämpar sig för just ditt användningsområde. Den rätta enheten för det rätta jobbet med vår Light Duty-, Contractor Duty- och Heavy Duty-serie

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Professionella högtryckstvättar:
Mycket hög tillförlitlighet och prestanda

Gracos G-Force II högtryckstvättar är anpassade för just dina behov. Våra direktdrivna och remdrivna högtryckstvättar lämpar sig för alla arbeten, från sporadiska till mer långvariga arbeten. Välj den rätta enheten till det rätta jobbet.

G-FORCE™ II HÖGTRYCKSTVÄTTAR

DIREKTDRIVEN

Våra kompakta direktdrivna högtryckstvättar erbjuder tillräcklig styrka och prestanda för att klara av de flesta rengöringsjobb och förbehandlingsarbeten.

De direktdrivna modellerna är utrustade med funktioner som lämpar sig för sporadisk eller mer frekvent användning.

REMDRIVEN

De remdrivna högtryckstvättarna är Gracos kraftigaste kallvattenenheter, de är utformade för de tuffaste rengöringsjobben. Utformningen hjälper till att minska vibrationerna och förlänga enhetens livslängd. Högpresterande pumpar och motorer kombinerade med högt tryck och flöde erbjuder den perfekta lösningen för krävande arbetsområden.

Honda® motor

- Motorer av industri kvalitet
- Avstängning vid låg oljenivå



Extern startavlastare

- Justerar trycket
- Skyddar mot överhettning i bypass-läge
- EZ tryckavlastning vid start



QuikDisconnect™-munstycken

Maximera rengöringseffekten genom att välja det munstycke som passar bäst till det maximala trycket och flödet



Material och användning

Utformad för allt, finjusterad för dig och ditt arbete ...
Välj den G-Force II som lämpar sig bäst för dina krav.

Typ	Fördelar	G-Force II	Användning
LIGHT-DUTY	Lätt och kompakt med styrka att arbeta effektivt	2532 DD 3027 DD	Sporadiska rengöringsarbeten som utförs av hantlangare och halvprofessionella arbetare
CONTRACTOR-DUTY	Hög prestanda och effektiva funktioner för arbeten som utförs ofta	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Regelbundna rengöringsarbeten som utförs av professionella målare och entreprenörer
HEAVY-DUTY	Byggt för att arbeta hela dagen, varje dag	4040 BD 4040 BDC	Långvarig rengöring som utförs av professionella målare och större entreprenörer





Kemisk injektorsats

Tillsatt kemikalier för tunga jobb

Aluminiumram

- Upp till 40 % lättare
- Korrosionsbeständig mot vatten och kemikalier



Beprövade pumpar

- ammattilaistason AR-, General- ja CAT® Triplex™- uppomäntäpumput vakiona koko sarjassa
- Inbyggda värmesensorer förhindrar överhettning i bypass-läge

Exklusivt CAT® Pump-alternativ


- G-Force II 4040 HC-DD- och 4040 HC-BD-modellerna
- Mycket beständiga pumpar

BRA ATT VETA



Roterande och vibrerande munstycken

Roterande och vibrerande munstycken ökar rengöringsstyrkan och minskar rengöringstiden. De erbjuder 0° sprutträff med 25° täckning. Munstyckena har filter med snabbkoppling och är tillverkade av stryktåliga komponenter med lång livslängd och hög tillförlitlighet. Kan användas på trottoarer, vägar, leriga områden, gammal färg och betongytor.

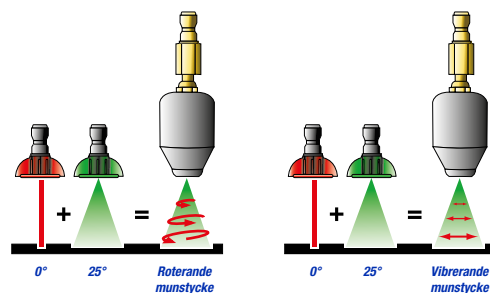

! TIPS

Remdriven

Remdrivna högtryckstvättar är idealiska för krävande användningsområden. Remskivesystemet omfattar ett separat motorpumpsystem som minskar vibrationerna, varvtalen och drifttemperaturen. Detta leder till mindre påfrestning av pumpen och mer varaktig prestanda.



Tabell för val av munstycke

	0°	15°	25°	40°	KEMISK
TIPS BESKRIVNING	Kapning	Mejsling	Renspolning	Rengöring	Kemisk
ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	Den koncentrerade strålen kan urholka eller kapa.	Fungerar som en skrapa när du vinklar munstycket 40°.	Vanligaste munstycket för vanlig rengöring.	Bred sprutvidd för rengöring eller spolning av större ytor.	Lågtrycksmunstycket används med rengöringsmedel-injektor.
VANLIGA JOBB	Tar bort fläckar från betong eller andra hårda ytor.	Skrapar bort färg, tar bort fett, mögel och fläckar.	Tar bort smuts från ytterväggar, trottoarer, utomhusmöbler etc.	Tvättar fordon, fönster, aluminiumfasader och andra ömtåliga ytor.	Applicerar rengöringsmedel, applicerar en dimsloja och sköljer.

G-FORCE II




Modellnamn:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Artikelnummer: för EURO-version (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Motor - utrustad av Honda® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Transmission	Direkt	Direkt	Direkt	Direkt	Rem	Rem
Max. arbetstryck - bar (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flöde - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistol - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Vatten	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt
Pump	AR Brass Triplex	AR Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Justerbar startavlastare	Integrerad	Integrerad	Extern	Extern	Extern	Extern
Easy Start tryckavlastning	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slang	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Sprutmunstycken	4	4	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Munstycke för kemisk rengöring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vikt (endast enhet) - kg (lbs)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Tillbehör

Pistoler



- 244785 Endast G-FORCE-pistol (345 bar)
- 244779 G-FORCE-pistol 50 cm (345 bar)
- 244784 G-FORCE-pistol 91 cm (345 bar)
- 127469 G-FORCE-pistol 91 cm (gänga) (220 bar)

Förlängningar



- 16X668 G-FORCE förlängning 180 cm (275 bar)
- 116564 G-FORCE teleskopisk förlängning 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 G-FORCE teleskopisk förlängning 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 G-FORCE rem för teleskopiska förlängningar

Slangrullar och slangar



- 16X665 Sats för slangvinda, kapacitet på 30 m (240 bar)
- 16X664 Sats för slangvinda, kapacitet på 30 m (345 bar)
- 16E286 Slang 3/8" x 7,5 m gänga (240 bar)
- 127534 Slang 3/8" x 15 m gänga (240 bar)
- 244783 Slang 3/8" X 15 m Snabbkoppling (QD) (275 bar)
- 16X667 Slang 3/8" X 30 m Snabbkoppling (QD) (275 bar)

Sats för våtsandblästring



- 244766 Sats för sandblästring (380 bar)
Fästen, kopplingar, klämmor, adaptrar, hölje, tätningsmedel och slanganordning (munstycke ingår ej)
- 805313 Munstycke för sandblästring (3325DD) (345 bar)
- 805316 Munstycke för sandblästring (3230DD) (345 bar)
- 805321 Munstycke för sandblästring (4040DD/BD) (345 bar)

Golvsvättar



- 16X666 Golvsvätt, 45 cm (275 bar)

Kopplingar och anslutningar



- 16X682 G-FORCE-låda med delar (345 bar)
Munstycken, pluggar, kopplingar, rörsocklar, gängtätningstejp och o-ringar
- 801568 Snabbkoppling 3/8" (hane) x 3/8" NPT(F)
- 801569 Snabbkoppling 3/8" (hona) x 3/8" NPT(F)
- 16X679 Kulventil till vattenavstängning (275 bar)
- 19B375 Kulventil till vattenavstängning (345 bar)
- 127529 Kemikalieinjektorsats (290 bar)
- 16X680 Anslutning för rensning av hängrännor (345 bar)
- 801009 Koppling för spolrörsförlängningar, 1/4"
- 287643 Gardena® vattenanslutningsadapter (mässing)

Vätskor

- 246377 Pumpolja, 1 liter, endast för trippelkolvpumpar
- 117784 Pumpolja, 0,133 liter, endast för radialkolv- eller axialkolvpumpar

Sprutmunstycken



- 198012 Roterande munstycke för högtryckstvätt (275 bar)
- 198014 Roterande munstycke för högtryckstvätt (360 bar)
- 198013 Oscillerande munstycke för högtryckstvätt (345 bar)

HÅL-STORLEK	0°	15°	25°	40°	EN SATS MED 4 MUNSTYCKEN (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-
Munstycke för kemisk rengöring					805634

Alla munstycken har märtryck 345 bar

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco levereras komplett med bästa möjliga kundservice

