

# G-FORCE™ II

Graco'nun Eksiksiz Profesyonel Serisi  
Benzinli Basınçlı Yıkayıcılar



## PROFESYONEL AVANTAJLAR

- En sert profesyonel temizleme işleri için yüksek performanslı **Honda® GX motorları**: yüzey hazırlama, kimyasal uygulama, yatay temizleme, vs...
- Devrim niteliğinde ikili tutamaçlı **alüminyum çerçevesi** ile iş yerinde ve iş yeri dışında kolay taşıma için hafif ve etkili bir tasarım sunar
- Uygulamanıza uygun hale getirilmiş **aralık çeşitliliği**. Hafif İş, Müteahhit İş ve Ağır İş serilerimizle doğru iş için doğru ünite

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD  
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD  
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

# G-FORCE II

## Profesyoneller için Basınçlı Yıkayıcılar: Aşırı Güvenilirlik ve Performans

İşinizin ihtiyaçları, Graco'nun G-Force II basınçlı yıkayıcılarına çevrildi. Doğrudan Tahrikli ve Kayış Tahrikli basınçlı yıkayıcılar, ara sıra olan işlerden sık ve kalıcı olanlara kadar tümünü sağlar. Doğru iş için doğru üniteyi seçin.

### G-FORCE™ II BASINÇLI YIKAYICILAR

#### DOĞRUDAN TAHRİKLİ

Kompakt doğrudan tahrikli basınçlı yıkayıcılarımız, çoğu temizlik ve hazırlık işlerinin üstesinden gelmek için yeterli güç ve performansı sunar.

Doğrudan Tahrikli serisi modellerimiz kesikli ve tipik çalışma uygulamalarınıza uygun özelliklerle donatılmıştır.

#### KAYIŞ TAHRİKLİ

Graco'nun en üst düzey soğuk su birimleri olan kayışlı tahrik basınçlı yıkama makineleri, titreşimi azaltırken ve ünitenizin ömrünü uzatırken en zorlu ağır iş uygulamalarının üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek basınç ve akış ile birleştirilen ağır iş motorları ve pompaları ağır iş uygulamaları için ideal çözümler sağlar.

#### Honda® tarafından desteklenmektedir

- Endüstriyel kalitede motorlar
- Düşük yağ seviyesi kapatması



#### Harici Boşaltıcı

- Basıncı ayarlar
- Baypas modunda aşırı ısınmaya karşı korur
- EZ Başlangıç basınç tahliyesi



#### QuikDisconnect™ Memeleri

Maksimum basınç ve debiye en uygun memeyi seçerek temizleme gücünüzü en üst seviyeye çıkarın



### Malzemeler ve Uygulamalar

Tümü için tasarlanmıştır, siz ve işiniz için hassas şekilde ayarlanmıştır... İş gerekliliklerinize uyan G-Force II'yi alın.

Tip	Avantajları	G-Force II	Uygulama
HAFİF İŞ (LIGHT-DUTY)	Performans gücü ile hafif ve kompakt	2532 DD 3027 DD	Becerikli, Yarı Profesyoneller tarafından ara sıra yapılan temizlik işleri
MÜTEAHHİT İŞİ (CONTRACTOR-DUTY)	Sık kullanılan kullanıcılar için yüksek performans ve özellikler	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Profesyoneller tarafından periyodik temizlik işleri Boyacılar ve Müteahhitler
AĞIR İŞ (HEAVY-DUTY)	Tüm gün, her gün çalışmak için üretilmiştir	4040 BD 4040 BDC	Profesyonel boyacılar, Büyük müteahhitler tarafından sık ve kalıcı temizlik







## Kimyasal Enjektör Seti

Ađır iř temizlikleri için kimyasallar ekleyin



## Alüminyum Çerçeve

- % 40'a kadar daha hafif
- Suya ve kimyasallara karşı korozyon dirençli




## ÖNEMLİ BİLGİLER



### Dönen ve salınımlı memeler

Dönen ve salınımlı memeler temizleme gücünüzü artırır ve temizleme sürenizi kısaltır. 25° kapsamayla 0° püskürtme etkisi sunar. Memeler, hızlı bağlantılı bir filtre içerir ve uzun ömür ve güvenilirlik için ağır iş bileşenleri sunarlar. Kaldırımlarda, otoparlarda, taşıt yollarında, çamurlu alanlarda, soyulan eski boyalarda ve beton yüzeylerde kullanılabilir.

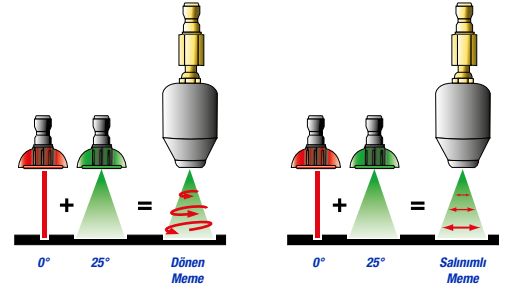

### Kendini Kanıtlamış Pompalar

- Profesyonel sınıf AR, Genel ve CAT® Triplex™ dalgıç pompalar tüm seride standarttır
- Baypas modunda aşırı ısınmayı önlemek için dahili termal sensörler

### Özel CAT® Pompa Seçeneđi

- G-Force II 4040 HC-DD ve 4040 HC-BD modelleri
- En dayanıklı kalıcı pompalar

## ! MEME

### Kayıř Tahrikli

Kayıř Tahrikli basınçlı yıkayıcılar ağır iş uygulamaları için idealdir. Kayıř kasknaklı sistem, titreřimleri, dev/dak ve çalıřma sıcaklıklarını azaltan ayrı bir motor pompası sistemi sađlar, bu da daha az pompa yorgunluđuna ve daha kalıcı performansa sađlar.



## Meme Seçim Tablosu

	0°	15°	25°	40°	KİMYASAL
MEME AÇIKLAMA	Kesme	Yontma	Yıkama	Yıkama	Kimyasal
KULLANIM	Oyabilen veya kesebilen yoğun bir akım gönderir.	40° açıyla kullanıldığında bir spatula gibi çalıřır.	Genel temizlik için en yaygın başlık.	Geniş bir alanı yıkamak veya durulamak için geniş püskürtme.	Deterjan enjektörüyle birlikte kullanım için düşük basınç başlığı.
TIPIK İŐLER	Beton veya diđer sert yüzeylerden lekeleri çıkarır.	Boyayı kazır; gresi, pası ve lekeleri çıkarır.	Dıř cephe duvarlarından, kaldırımlardan, açık hava mobilyalarından vs. kiri temizler.	Tařıtları, pencereleri, alüminyum kaplama ve diđer hassas yüzeyleri yıkar.	Deterjan uygular, buhar verir ve durular.



# G-FORCE II




## Model Adı:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
<b>Parça Numaraları:</b> Avrupa Versiyonu için (230 V)	<b>25N638</b>	<b>25N639</b>	<b>25N681</b>	<b>25N682</b>	<b>25N683</b>	<b>25N684</b>
Motor - tümü Honda® tarafından desteklenmektedir	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Şanzıman	Doğrudan	Doğrudan	Doğrudan	Doğrudan	Kayış	Kayış
Maks. Çalışma basıncı - bar (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Debi - litre/dakika (galon/dakika)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Tabanca - cm	91 cm + QD'ler	91 cm + QD'ler	91 cm + QD'ler	91 cm + QD'ler	91 cm + QD'ler	91 cm + QD'ler
Su	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk
Pompa	AR Pirinç Üçlü	AR Pirinç Üçlü	GP Pirinç Üçlü	CAT® Pirinç Üçlü	GP Pirinç Üçlü	CAT® Pirinç Üçlü
Ayarlanabilir boşaltıcı	Entegre	Entegre	Harici	Harici	Harici	Harici
Kolay Başlangıçlı Basınç Tahliyesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basınç Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hortum	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler
Memeler	4	4	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Kimyasal Meme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ağırlık (sadece ünite) - kg (lbs)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

## Aksesuarları

### Tabancalar



- 244785 G-FORCE yalnızca tabanca (345 bar)
- 244779 G-FORCE tabancası 50 cm (345 bar)
- 244784 G-FORCE tabancası 90 cm (345 bar)
- 127469 G-FORCE tabancası 91 cm (dişli) (220 bar)

### Uzatmalar

- 16X668 G-FORCE uzatması 180 cm (275 bar)
- 116564 G-FORCE tele-uzatma 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 G-FORCE tele-uzatma 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 Tele-uzatmalar için G-FORCE kayış

### Hortum Makaraları ve Hortumlar

- 16X665 Hortum makarası seti, 30 m kapasite (240 bar)
- 16X664 Hortum makarası seti, 30 m kapasite (345 bar)
- 16E286 Hortum 3/8" x 7,5 m dişli (240 bar)
- 127534 Hortum 3/8" x 15 m Dişli (240 bar)
- 244783 Hortum 3/8" x 15 m Hızlı Bağlantı Kesme (290 bar)
- 16X667 Hortum 3/8" x 30 m Hızlı Bağlantı Kesme (275 bar)

### Sulu Kumlama Kiti

- 244766 Kumlama kiti (380 bar)  
Bağlantılar, kavramalar, kelepçeler, adaptörler, karter, mastik ve hortum grubu (meme dahil değildir)
- 805313 Kumlama nozulu(3325DD) (345 bar)
- 805316 Kumlama nozulu (3230DD) (345 bar)
- 805321 Kumlama nozulu (4040DD/BD) (345 bar)

### Yatay Yüzey Temizleyiciler

- 16X666 Yatay yüzey temizleyici, 45 cm (275 bar)

### Bağlantılar ve Eklr



- 16X682 G-FORCE parça kutusu (345 bar)  
Memeler, tapalar, bağlantılar, soketler, dış kapatma bandı ve o-ring contaları
- 801568 QD bağlantı, 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
- 801569 QD bağlantı, 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
- 16X679 Bilyalı valf su kesme (275 bar)
- 19B375 Bilyalı valf su kesme (345 bar)
- 127529 Kimyasal enjektör kiti (290 bar)
- 16X680 Oluk temizliği eki (345 bar)
- 801009 Uzatmalar için bağlantı aparatı, 1/4"
- 287643 Gardena® su bağlantı adaptörü (pirinç)

### Sıvılar

- 246377 Pompa yağı, 1 litre, yalnızca üçlü dalgıç - pompalar için
- 117784 Pompa yağı, 0,133 litre, yalnızca radyal eksenal pompalar

### Memeler

- 198012 Dönen basınçlı yıkayıcı memesi (275 bar)
- 198014 Dönen basınçlı yıkayıcı memesi (360 bar)
- 198013 Salımlı basınçlı yıkayıcı memesi (345 bar)



DELİK BOYUTU	0°	15°	25°	40°	4 ÜÇLÜ SET (0°-15°-25°-40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Tüm uçlar 345 bar olarak derecelendirilmiştir **Kimyasal Meme** 805634

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Her Graco satın alma,  
A+ Müşteri Hizmetleri ile birlikte gelir.



©2019 Graco Distribution BV 320582TR (rev.H) 03/20 Avrupa'da basılmıştır.

Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.