텍스처 도장기

Graco 전문가용 텍스처 도장기 전체 라인

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

가장 완벽한 최상급 성능을 자랑하는 텍스처 도장기 라인

경험이 풍부한 도장업자만이 타사 텍스처 도장기와 Graco 텍스처 도장기의 차이점에 대해 잘 알고 있습니다.
Graco 전문가용 텍스처 도장기는 해마다 여러분에게 신뢰를 줄 수 있는 확실한 투자로 인정받고 있습니다.
장식이나 부드러운 마감, 실외나 실내 텍스트 어플리케이션에 관계 없이 Graco는 여러분을 위한 최선의 해결을 제시합니다.

여러분의 사업과 명성을 GRACO에게 투자하세요

Graco는 업계 최상의 보증을 바탕으로 최고 품질의 텍스처 에어리스 도장기를 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

1926년 미국에서 창립되어 최고의 품질을 선사하는 GRACO

100% 출하 전 테스트 및 현장 입증을 거친 Graco 전문가용 텍스처 도장기는 전체 구성품과 같이 미국에서 설계, 제조 및 조립되고 있습니다.

업계를 선도하는 보증

모든 Graco 도장기에 걸쳐 업계의 가장 확실한 보증이 적용됩니다. Graco 보증을 사용하지 않을 수도 있습니다.
그러나 사용하시면 Graco의 모든 혜택을 누릴 수 있습니다.

지속적인 도장 작업을 보장하는 GRACO만의 솔루션

ENDURANCE VORTEX MAXLIFE EXTREME

특허 출원 중

현재까지 제조된 모든 펌프 중 가장 오래가는 펌프

- Vortex™ 회전식 피스톤 로드를 통해 업계 내 최장 사용 수명 보장
- 리팩시 마다 6배 더 오래 사용
- 최대 3배까지 늘어난 펌프 로드 사용 수명
  - 업계 최저 총소유비용 제공

BLUE LINK

특허 출원 중

BLUELINK™ 시스템을 통한 업무 능률화

- 모든 도장기 추적
  - 정확한 위치 및 시간당 생산성 파악
- 작업 진행 상태 파악
  - 필요한 도료를 구비한 상태로 완벽한 작업 보장
- 가동 시간 최대화
  - 유지보수 일정, 알람 및 작업 현장 주의사항 설정

MAXFlo™ 2

특허 출원 중

확실한 팩-아웃 보호 성능

- 자정식 Vibra-Seal™ 기술을 통한 생산성 향상
- 가장 두꺼운 코팅에 최적화된 유체 통로

PRO CONNECT 2

특허 받음

가장 간편한 유지보수

- ProConnect™ 2
  - 공구 없이 몇 분 내로 펌프 교환 가능
- 고비용 작업 현장 중단 시간 제거
- QuikPak™
  - 몇 분 내로 펌프 재충전 가능

RotoFlex™

GRACO 독점

혁신적인 일체형 펌프

- 통과 설계 구조로 매끄러운 도료 유량 선사
- 비교할 수 없이 탁월한 내구성 및 최저 총소유 비용 보장
- Exclusive FlexChange™ 공구가 필요 없는 펌프 교체 시스템

SMART START

GRACO 독점

SMARTSTART™ 시스템

- 펌프 및 컴프레서를 자동으로 작동 및 정지
- 소프트 스타트 방식으로 도료 블래스트가 제거되어 마감 품질 보장
- 소음 및 진동을 줄이면서 펌프 및 컴프레서 사용 수명 연장

WideTex™

특허 출원 중

WIDETEX™

- 넓은 팬 스프레이 패턴으로 마감 속도 단축
- 가장 일관된 패턴 제공
- 원을 그리며 건을 움직이는 동작과 관련한 피로 감소

PressureBoost

GRACO 독점

압력 부스트 기술

- 독점 가압식 호퍼 건 설계 구조
- 기존 호퍼 건보다 6배 더 빠른 속도
- 손바닥에서 느껴지는 대형 도장 장치의 출력

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

원하는 실내 및 실외 마감 확보

가장 폭넓은 범위의 텍스터 도장기 및 수많은 성능 강화 액세서리로 원하는 마감 상태와 상관없이 프로젝트를 완료할 수 있는 TexSpray™ 텍스처 도장기가 마련되어 있습니다.

	실내 텍스처					실외 텍스처		
	 시뮬레이티드 어쿠스틱(팝콘 텍스처)	 **오렌지 필, 미세 스플래터**	 **스플래터**	 **녹다운**	 **매끄러움, 5단계, 및 스킴 코팅**	 **텍스처드 아크릴 및 탄성 중합체**	 **EIFS 및 합성 스터코 마감 코팅**	 **갑판 코팅**
상용 도료	천장 스프레이 텍스처 폴리스티렌 또는 질석 골재 함유 (미세한 입자, 중간 입자, 굵은 입자)	다목적 이음새용 화합물 경량 이음새용 화합물 벽/천장 스프레이 텍스처	다목적 이음새용 화합물 경량 이음새용 화합물 벽/천장 스프레이 텍스처	다목적 이음새용 화합물 경량 이음새용 화합물 벽/천장 스프레이 텍스처	다목적 이음새용 화합물 경량 이음새용 화합물 벽/천장 스프레이 텍스처 스킴 코팅 도료 벽 표면제	텍스처드 아크릴 도료 텍스처드 탄성 중합체 도료	텍스처드 아크릴 도료 다층 벽 시스템의 미세 코팅으로 사용	장식용 및 미끄럼 방지 갑판 코팅
도장기 권장 사양 **생산성** MIN ● ● ● ● ● MAX	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish™ 호퍼 건 ● ● ● HTX™ 2030 ● ● ● ● ●	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish 호퍼 건 ● ● ● RTX 1400SI ● ● ● RTX 2000PI ● ● ● ● RTX 2500PI ● ● ● ● ◐ RTX 5000PI ● ● ● ● ● GTX 2000EX ● ● ● ● ● Mark IV™* ● ● Mark V™* ● ● ● Mark X 240 Volt™* ● ● ● 5900 HD* ● ● 7900 HD* ● ● ● HTX 2030 ● ● ● ● ● DutyMax GH 230DI* ● ● ● DutyMax GH 300DI* ● ● ● ●	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish 호퍼 건 ● ● ● RTX 1400SI ● ● ● RTX 2000PI ● ● ● ● RTX 2500PI ● ● ● ● ◐ RTX 5000PI ● ● ● ● ● GTX 2000EX ● ● ● ● ● Mark IV* ● ● Mark V* ● ● Mark X 240 Volt* ● ● ● 5900 HD* ● ● 7900 HD* ● ● ● ◐ HTX 2030 ● ● ● ● ● DutyMax GH 230DI* ● ● ● DutyMax GH 300DI* ● ● ● ●	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish 호퍼 건 ● ● ● RTX 1400SI ● ● ● RTX 2000PI ● ● ● ● RTX 2500PI ● ● ● ● ◐ RTX 5000PI ● ● ● ● ● GTX 2000EX ● ● ● ● ● Mark IV* ● ● Mark V* ● ● Mark X 240 Volt* ● ● ● 5900 HD* ● ● 7900 HD* ● ● ● ◐ HTX 2030 ● ● ● ● ● DutyMax GH 230DI* ● ● ● DutyMax GH 300DI* ● ● ● ●	Mark IV ● Mark V ● ● ● Mark X 240 Volt ● ● ● ● 5900 HD ● ● ● 7900 HD ● ● ● ● HTX 2030 ● ● ● ● DutyMax GH 230DI* ● ● ● ● ◐ DutyMax GH 300DI* ● ● ● ● ●	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish 호퍼 건 ● ● ● RTX 5000PX ● ● ● ● RTX 5500PX ● ● ● ● ● 최대 3mm의 골재와 함께 사용 GTX 2000EX ● ● ● 최대 2mm의 골재와 함께 사용 HTX 2030 ● ● ● ● ● 최대 2.5mm의 골재와 함께 사용 10:1 President ● ● ● ● ● 최대 2.5mm의 골재와 함께 사용	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish 호퍼 건 ● ● ● RTX 5000PX ● ● ● ● RTX 5500PX ● ● ● ● ● 최대 3mm의 골재와 함께 사용 GTX 2000EX ● ● ● 최대 2mm의 골재와 함께 사용 HTX 2030 ● ● ● ● ● 최대 2.5mm의 골재와 함께 사용 10:1 President ● ● ● ● ● 최대 2.5mm의 골재와 함께 사용	Gravity-Fed 호퍼 건 ● FastFinish 호퍼 건 ● ● ● RTX 5000PX ● ● ● ● RTX 5500PX ● ● ● ● ● 최대 3mm의 골재와 함께 사용
텍스처 액세서리	**WIDETEX 키트** – 24S142 (RTX 1500, GTX 2000EX) **흡상 키트** – 248112 (GTX 2000EX) **에어 라인 키트** – 248117 (GTX 2000EX)	**WIDETEX 키트** – 24S142 (RTX 1500, GTX 2000EX) **흡상 키트** – 248112 (GTX 2000EX) **에어 라인 키트** – 248117 (GTX 2000EX) **에어 건 키트** – 244223 (Mark IV, Mark V, 5900 HD, 7900 HD) **25갤런 호퍼** – 287987 (Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030) **55갤런 흡상 세트** – 289669 (Mark X 240 Volt, 7900 HD)	**WIDETEX 키트** – 24S142 (RTX 1500, GTX 2000EX) **흡상 키트** – 248112 (GTX 2000EX) **에어 라인 키트** – 248117 (GTX 2000EX) **에어 건 키트** – 244223 (Mark IV, Mark V, 5900 HD, 7900 HD) **25갤런 호퍼** – 287987 (Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030) **55갤런 흡상 세트** – 289669 (Mark X 240 Volt, 7900 HD)	**에어 건 키트** – 244223 (Mark IV, Mark V, 5900 HD, 7900 HD) **25갤런 호퍼** – 287987 (Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, HTX 2030, DutyMax GH 230DI,* DutyMax GH 300DI*) **55갤런 흡상 세트** – 289669 (Mark X 240 Volt, 7900 HD, HTX 2030, DutyMax GH 230DI,* DutyMax GH 300DI* 와 같이 사용)	**25갤런 호퍼** – 287987 (Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt, 5900 HD, 7900 HD, DutyMax GH 230DI,* DutyMax GH 300DI*) **55갤런 흡상 세트** – 289669 (Mark X 240 Volt, 7900 HD, DutyMax GH 230DI,* DutyMax GH 300DI*) **고압 펌프 키트** – 24B140 (HTX 2030)	**경화 WIDETEX 키트** – 24S143 (RTX 1500, GTX 2000EX) **외부 에어 키트** – 287328 (RTX 5500PX)	**경화 WIDETEX 키트** – 24S143 (RTX 1500, GTX 2000EX) **외부 에어 키트** – 287328 (RTX 5500PX)	**경화 WIDETEX 키트** – 24S143 (RTX 1500, GTX 2000EX) **외부 에어 키트** – 287328 (RTX 5500PX)

*이 어플리케이션에는 사용자 공급형 에어 컴프레서와 에어 건 키트(부품번호 44223)가 필요합니다.

소규모 텍스터 작업 마감이 최대 6배 더 빨라집니다

손바닥에서 느껴지는 대형 도장 장치의 출력

시스템의 획기적인 공기 사용으로 성능을 향상시켜 탁월한 스프레이 마감을 제공합니다.

머리 위쪽에 가해지는 20LB의 힘을 1시간 동안 버티시겠습니까? 아니면 단 10분 동안만 버티시겠습니까?

Gravity-Fed 호퍼 건
1시간

FastFinish 텍스처 스프레이 시스템
10분

작동 방식

1) 공기가 건으로 유입
2) 조절식 유량 제어장치가 호퍼로 공기 전송
3) 공기가 도료 가압
4) 가압된 도료와 공기가 혼합되어 텍스처 마감 생성

TEXSPRAY FASTFINISH 텍스처 스프레이 시스템

소형의 이동식 FastFinish는 도료와 공기 유량을 극대화하므로
소규모 텍스처 작업에 이상적입니다.

TEXSPRAY FASTFINISH PRO 텍스처 스프레이 시스템 포함 사양

FASTFINISH CF9 에어 컴프레서 (특허 출원 중)

40psi의 압력에서 강력한 9cfm의 출력(최대 압력: 60psi)

- 무화 및 투사 작용 향상

Heavy-Duty 2 HP AC 모터

- 120V, 15암페어

피스톤 구동식 무탱크 설계 구조

- 4배 더 커진 통로로 30% 늘어난 공기 유량
- 항시 도장 준비 완료: 배출 또는 유지보수 불필요

가볍고 휴대 가능한 카트 설계 구조

- 1인 로딩

FASTFINISH 압력 부스트 호퍼 건 (특허 출원 중)

4mm, 6mm, 8mm 노즐

WideTex 팬 스프레이 키트

도료를 신선하게 유지할 수 있는 밀봉형 호퍼

- 머리 위쪽 공간 및 좁은 공간에서도 도료를 흘리지 않고 도장

3/8인치 X 50FT의 프리미엄 비표시형 에어 호스

모든 마감 도장

- 어쿠스틱스
- 드라이월 머드
- 녹다운
- 스플래터
- 오렌지 필
- 미세 콘크리트 오버레이
- 갑판 코팅
- 내화 처리
- 방수 처리
- 갑판 코팅
- 그 외 추가 마감 작업

올바른 텍스처도장기 시리즈 선택

Graco 에어 컴프레서가 내장되어 있는 이 에어 어시스트형 텍스처 도장기는 완전 “차원이 다른” 솔루션으로, 도장 작업의 간편함, 신속함 및 생산성을 향상시킬 수 있도록 제조되었습니다.

가장 폭넓은 범위의 텍스처 솔루션을전문 텍스처 도장업자에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있는 곳은 Graco 뿐입니다.

실내 작업

매일 보장되는 신뢰성

가정 및 리모델링 도장업자

- 정기적으로 텍스처 도장 작업 실시
- 작업은 종종 소규모로 진행
- 매일 보장되는 신뢰성 필요
- 추가 기능 불필요

보다 스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

대규모 가정 및 상업 실내 도장업자

- 매일 텍스처 도장 작업 실시
- 중간 규모부터 대규모 프로젝트까지 처리
- 한 작업에서 다른 작업으로 빈번하게 이동
- 다음 작업을 진행할 수 있도록 시간 절약 기능 필요

실외 작업

가장 처리하기 힘든 작업에 사용

대규모 상업 및 상업 실외 도장업자

- 잦은 실외 텍스처 마감 작업
- 소규모, 중규모 및 대규모 작업 완료
- 광범위한 도료에 맞는 작지만 강한 도장기 필요

PRO EXTERIOR SERIES

RTX 5500PX

도료 유량 5.5GPM(21)
공기 유량 9.1CFM(0.26)

실외 작업

유선형

PRO EXTERIOR SERIES

RTX PRO EXTERIOR 시리즈

모든 규모의 실외 작업 처리

합성 스터코, 갑판 코팅 등과 같이 광범위한 도료를 취급하여 작지만 강한 텍스처 도장기가 필요한 대규모 가정 및 상업 도장업자에 이상적입니다.

RTX Pro Exterior 도장기 시리즈에 포함된 사양

- Heavy–Duty 도료/에어 호스
- 끊임없는 공기 투입
- 경화 WideTex 팁

PLUS

방아쇠로 작동하는 출력

SmartStart 시스템

- 펌프 및 컴프레서를 자동으로 작동 및 정지
- 소프트 스타트 방식으로 도료 블래스트가 제거되어 마감 품질 보장
- 소음 및 진동을 줄이면서 펌프 및 컴프레서 사용 수명 연장

까다로운 마감 작업에 알맞는 공기량 증가

트윈 실린더 에어 컴프레서

- 고출력 무유지보수 설계 구조로 더 낮은 RPM에서 작동하여 최장 사용 수명 보장

생산성이 20% 이상 증가

경화 팁 및 어댑터가 내장된 WideTex

- 도료량과 압력 조정 작용이 감소되어 균일하고 반복적인 패턴 도장 가능
- Standard WideTex 팁보다 2배 더 높은 경도

더 많은 공기 사용 가능

외부 공기 흡입구

- 까다로운 마감 작업에 외부 공기 사용 가능

전체 도장 제어

Heavy–Duty 알루미늄 트리거 건

- 내장된 프라임 셀렉터를 사용하여 건의 프라임 모드 선택
- 내구성이 뛰어난 알루미늄 설계 구조와 더 커진 통로로 더 많은 도료를 더 오래 도장 가능

취급 및 유연성 향상

Heavy–Duty 도료/에어 호스

- 두 호스 모두 영구적으로 함께 결합되어 간편하게 취급 가능

240V 출력 옵션

TexSpray RTX 5500PX

- 대부분의 배전함 또는 발전기의 표준 220–240V L6–30 리셉터클 (3와이어)에 연결

TEXSPRAY RTX PRO EXTERIOR 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
TexSpray RTX 5500PX	17K680	5.5(20.8)

HTX 2030 가스 기계식 텍스처 도장기

가장 까다로운 도료 도장

HTX 2030은 고압 MaxLife® Endurance™ 펌프를 사용하여 페인트 및 프라이머는 물론 실외 평활 및 골재 코팅부터 탄성 중합체, 아크릴 코팅, 드라이월 머드 마감까지 거의 모든 도료를 도장할 수 있도록 설계되었습니다.

시간 절약하는 생산율

고출력 텍스처 펌프

- 여분의 큰 통로를 통해 최대 2.5mm의 골재 도료 펌핑
- 펌프와 건에 있는 무공구형 호스 연결부로 가동 시간 증가
- 획기적인 풋 밸브 소프트 실로 일관성 있는 최적의 성능 보장

전 범위 유량 제어

PowerFlo™ 제어 시스템

- 펌프에서 바로 도료 유량 원격 정지 및 작동 가능
- 도료가 제어된 상태로 부드럽게 유동하므로 팩-아웃 상황 방지
- 소프트 스타트 방식으로 도료 블래스트가 제거되어 마감 품질 보장

팩-아웃 상황 감소

StraightThru™ 유체 경로

- 더욱 까다롭고 다루기 힘든 골재 도료를 간편하게 도장

모든 작업에 딱 맞는 어플리케이터

FreeFlo™ 인라인 건

- 더 커진 비차단 유체 통로로 최대 유량 보장

트리거 건 어플리케이터

- 한 손으로 방아쇠를 차단하여 도료가 스며나오는 현상 방지
- EIFS 및 합성 스터코 마감 코팅 도장에 이상적
- 원형 패턴이나 넓은 팬 패턴에 상관없이 일관성 있는 도료 범위

3ft 폴 건*

- 도달 범위를 늘려 리프트 및 사다리 재배치 작업 최소화
- 넓은 팬 패턴으로 도장

FlexHead™ 폴 건*

- 좁은 공간에서 제어 성능 향상 – 비계 위나 건축 세부 구조물 주변
- 넓은 팬 패턴으로 도장

텍스처 어플리케이션

- 최대 2.5mm의 골재 크기로 실내 및 실외 텍스처 마감

TexSpray HTX 2030 Complete



+



TexSpray HTX 2030 Complete +

TEXSPRAY HTX 가스식	부품 번호
FreeFlo 인라인 건이 탑재된 TexSpray HTX 2030	257369
트리거 건 어플리케이터가 탑재된 TexSpray HTX 2030 Complete Plus+	257370

*별도 판매

에어 구동식 텍스처 도장기

대규모 작업을 위한 고성능 솔루션

외부 에어 컴프레서로 구동되는 이 에어 구동식 텍스처 도장기는 신속한 작업을 위한 최고의 솔루션입니다. 넓은 실내 표면 코팅이나 대규모 상업 작업의 실외 골재 마감 도장에도 문제없습니다.

GTX 2000EX

GTX 2000EX는 휴대성이 매우 뛰어난 텍스처 시스템으로 매끄러운 도료 및 미세 골재가 함유된 도료를 사용하는 드라이월 머드, 갑판 코팅 및 실외 골재 아크릴 및 탄성 중합 마감에 이상적인 솔루션입니다.

TEXSPRAY GTX	부품 번호
TexSpray GTX 2000EX	257030

작업 현장에서 검증된 성능

Husky™ 1040 이중 다이어프램 펌프

- 내구성이 뛰어난 고출력 1인치 펌프로 최대 4.0gpm의 텍스처 공급율 자랑

내구성이 뛰어난 사용자 친화적 도장 작업

에어 스프레이 Heavy-Duty 트리거 건

- 더 커진 유체 통로로 고점도 머드 혼합물 및 더 큰 골재 펌핑 가능
- 더 굵어진 건 헤드 나사산으로 신속한 노즐 교환 가능

더 늘어난 도장 시간

최대 17갤런 용량의 호퍼

- 공구 없이 간편하게 청소 및 분리

완벽한 제어

별도의 펌프/건 에어 제어장치

- 정확하고 일정하며 반복적인 텍스처 마감 생성

취급 및 유연성 향상

스킵 본드 도료/에어 호스

- 두 호스 모두 영구적으로 함께 결합되어 간편하게 취급 가능
- 무공구형 호스 연결부가 있는 더 커진 그립

축적된 수분 제거

자체 공기 여과

- 공기를 자동으로 여과하여 최적의 성능으로 지속적인 도장기 작동 보장

PRESIDENT 10:1

President 10:1은 드럼에서 펌핑 작업 시 이상적인 솔루션입니다. President 10:1은 규사, 펄라이트, 질석 또는 폴리스티렌에 이르는 부드러운 도료부터 중량 골재 도료까지 모든 도료에 걸쳐 검증받은 이상적인 도장기입니다.

간편한 설정 및 작동

EvenFlow® 밸브

- 에어 레귤레이터 및 압력 게이지로 매끄럽고 균일한 도료 유량 보장

일정한 마감 품질

Relax-A-밸브(탄소강 모델에 한함)

- 도료 블래스트 제거 및 간편한 방아쇠 당김으로 소프트 스타트 보장

시간 절약하는 생산율

고출력 피스톤 펌프

- 침수식 풋 밸브가 장착되어 펌프에 도료가 미리 로드되도록 보장
- 압력이 1000psi(69bar)일 때 최대 3.0gpm(11lpm)의 텍스처 공급율 자랑
- 탄소강 및 스테인리스강으로 이용 가능

유지 보수가 필요없는 설계 구조

Heavy-Duty Graco 에어 모터

- 뛰어난 성능이 검증된 에어 모터로 여러 해에 걸쳐 신뢰성 있고 믿을 수 있는 사용 보장

간편한 드럼 장착

편리한 드럼 마운트 설정

- 도료 용기에 바로 장착하여 트럭이나 작업 현장 공간 절감
- 개방형 또는 폐쇄형 헤드 드럼 형태로 사용(탄소강 장치)

PRESIDENT 10:1	부품 번호
President 10:1 Carbon Steel Complete*	225886
President 10:1 Carbon Steel Complete*	225877
President 10:1 SST Complete*	987429
President 10:1 SST Bare*	954088

에어리스 텍스처 도장기

일반적인 에어리스 도장기와는 차원이 다릅니다!

에어리스 텍스처 도장기의 TexSpray 제품군은 다른 어떤 에어리스 도장기도 제공할 수 없는 기술을 통해 도장업자가 원하는 유연성을 작업 현장에 선사합니다. 모든 TexSpray 에어리스 텍스처 도장기는 중점도부터 고점도에 이르는 코팅에 맞게 설계되어 최상의 도장 성능과 최대의 생산성을 자랑합니다.

더 두껍고 점도가 더 높은 도료에 최적화

- 더 큰 입자가 보다 쉽게 통과
- 도료 팩-아웃 감소
- 압력 강하 감소
- 생산성 극대화

내부 통로가 펌프에서 건까지 더 확장

마치 3개의 장치가 하나로 통합된 듯한 제품

- 페인트: 전체 범위의 페인트 및 프라이머 도장
- 중코팅: 5단계, 드라이월 머드, 내화 처리, 방수 처리, 방습벽 등
- 장식용 텍스처: 오렌지 필, 스플래터 및 녹다운(에어 건 키트 장착 시)

필터
텍스처 건 없음
기본 스프레이 건보다 4배 더 많아진 유량 면적

더 커진 호스
2배 많아진 유량 면적으로 보다 간편한 펌핑 시 사용

직접 침전식 펌프
도료에 바로 펌프 흡입구를 집어 넣어 흡입 튜브 불필요

더 커진 MAXFLO 2 흡입구로
팩-아웃 저항 및 일반 펌프보다 4배 더 많은 유량 제공

모든 작업 현장에 딱 맞는 에어리스 텍스처 도장기

Graco는 3개로 구성된 에어리스 텍스처 도장기 제품군을 통해 모든 작업 현장 상황을 처리할 수 있는 출력과 크기를 제공하여 매번 작업을 올바르게 실시할 수 있습니다.

MARK

전기 구동식

실내 마감 및 코팅에 이상적

- 5단계, 드라이월 머드, 방화 충전재, 내화 처리, 방수 처리, 방습벽, 덕트 실란트 등을 통해 텍스처 마감

HD

가스 동력식, 기계식

실외 코팅 어플리케이션에 이상적

- 탄성 중합체, 방수 처리, 방습벽, 루프 코팅 및 기타 실외 중코팅

DUTYMAX

가스 동력식, 유압식

최대 규모 작업 실외 코팅 어플리케이션에 이상적

- 탄성 중합체, 드라이월 머드, 방수 처리, 방습벽, 루프 코팅 및 기타 실외 중코팅, 덕트 실란트 등
- 실내 및 실외용
  - 몇 초 내로 전기 모터용 가스 엔진 교환 가능 (GH 230DI Convertible)

업무에 맞는 에어리스 텍스처 도장기 시리즈 선택

세 종류의 에어리스 텍스처 도장기 시리즈 모델로 전문 텍스처 도장업자의 요구를 충족하기 위해 최선을 다하고 있는 곳은 Graco 뿐입니다.

매일 보장되는 신뢰성

소규모 가정 및 경량 상업 도장업자

- 한 주에 수일 간 도장 작업 실시
- 보통 소규모 작업에 사용
- 일일 신뢰성 요구
- 상당수의 추가 기능 불필요

보다 스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

대규모 가정 및 상업 도장업자

- 매일 도장 작업 실시
- 중간 규모부터 대규모 프로젝트까지 처리
- 한 작업에서 다른 작업으로 빈번하게 이동
- 도장업자가 시간을 절약하여 다음 작업 현장으로 보다 신속하게 이동할 수 있는 기능 필요

거칠고 혹독한 작업 현장 그 이상도 거뜬

대규모 상업 및 산업 도장업자

- 결코 완벽하지 않은 조건에서 연속적으로 도장 작업 실시
- 다량의 도료가 필요한 대규모 장기 프로젝트 처리
- 현장에서 장비를 도료 안에 넣은 상태로 유지
- 매우 뛰어난 내구성 및 신뢰성 필요

graco.com/TexSprayAirless

차원이 다른 ENDURANCE VORTEX MAXLIFE 및 MAXLIFE EXTREME™ 기술

현재까지 제조된 모든 펌프 중 가장 오래가는 펌프

특허 출원 중

Endurance Chromex™ 펌프
다음 선도 브랜드보다
2배 더 오래 지속

신제품!

Endurance Vortex MaxLife 펌프
리팩시 마다 6배 더 오래
사용

신제품!

Endurance Vortex MaxLife Extreme 펌프
최대 3배까지 늘어난
펌프 로드 사용 수명
– 업계 최저 총소유비용 제공

가장 폭넓은 범위의 코팅 도장

- 더 커진 간극으로 최대 성능 보장
- 고점도 도료의 경우 최대 유량 보장

업계 내 가장 간편한 서비스

QuikPak 카트리지 시스템
- 2분이 채 안 되는 시간에 전체 펌프 재충전 가능

ProConnect 2 펌프 교체
- 사전 조립된 모듈식 교체

QuikAccess™ 인렛 풋 밸브
- 흡입구 볼 접근이 용이하여 더욱 신속하게 파편 제거

팩-아웃 보호 성능을 갖춘 MAXFLO 2

- 자정식 Vibra-Seal 기술로 도료 축적 현상 제거
- 생산성 향상을 위한 확실한 팩 – 아웃 보호 성능으로 연속 도장 작업 실시
- 가장 두꺼운 코팅에 최적화된 유체 통로

더욱 향상된 기능을 선사하는 최상의 제품

VORTEX 회전식 피스톤 기술로 지속적인 도장 작업 보장

특허 출원 중

가장 뛰어난 내구성과 가장 단단한 마모 표면을 자랑하는 내연마성 합성 재료인 Graco 독점 EXTREME 로드로 제조

리팩시 마다 6배 더 오래 사용
– Extreme 합성 재료를 통해 펌프 로드 사용 수명이 3배까지 늘어나 업계 최저 총소유비용 제공

ENDURANCE™ VORTEX™ MAXLIFE EXTREME™
특허 출원 중

360° 마모 표면
최장 펌프 사용 수명 제공

특허 출원 중

VORTEX 기술
회전식 로드를 통해 사용 수명 연장

나선 구조
도장 시 펌프 로드를 회전시킬 수 있도록 고속 유량 공급

QUIKPAK 카트리지 수리 시스템

특허 출원 중

기존 방식

비교

신규 방식
언제나 정확한 모듈식 사전 오일 공급형 카트리지 패킹 설치

몇 분 내로 펌프 재충전 가능

1) 사전 오일 공급형 패킹 카트리지 어셈블리 삽입

2) 1회용 클립 분리

3) 펌프 조립

TexSpray 도장기에 QuikPak 이용 가능

BLUELINK 소개 특허 출원 중

혁신적인 작업 및 도장기 관리 시스템

BlueLink는 업무 관리 방식을 향상시킬 수 있도록 Bluetooth® 지원 Graco 도장기에 모바일 앱 성능을 결합하여 실시간 작업 현장 및 도장기 정보를 제공합니다.

상시 작업 중인 관리자

- 도장기 위치 확인
- 어느 곳에서든 작업 생산성 파악 가능
- 직원을 위한 도료 및 공급 제품 관리
- 이력 작업 데이터를 사용한 추정 수익 확인

업무 능률화

BlueLink는 완전히 새로운 방식으로 업무를 추진하는 장비와 사람을 연결해 줍니다. 작업 현장이나 사무실 또는 그 중간에 있는 어느 장소에서든 BlueLink는 실시간 작업 현장 접근, 즉각적인 유지보수 알람, 실시간 생산성 보고 등을 포함하여 매일 필요한 중요 정보를 제공합니다.

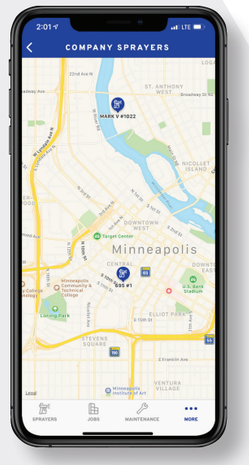

모든 도장기 추적

- 정확한 위치 및 시간당 생산성 파악
- 작업 현장으로 이동하는 횟수 감소

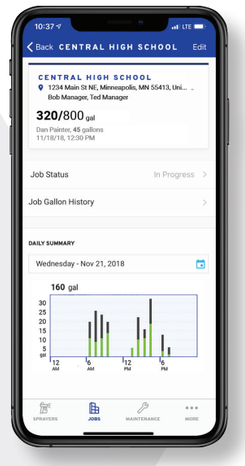

작업 진행 상태 파악

- 어느 곳에 있든 실시간으로 생산성 관련 사실 정보 제공 및 보고
- 필요한 도료를 구비한 상태로 완벽한 작업 보장

가동 시간 최대화

- 예방 유지보수 일정 설정 및 알람 수신
- 도장기가 모든 작업에 맞게 준비되도록 보장

모든 규모의 회사에 안성맞춤

- 기존 작업 능률화
- 자영업자부터 대형 도장업자까지 모든 범위의 작업자들이 사용 가능

보다 신속한 서비스 정비 및 지원

- 신속하게 Graco 제품 정보에 접속 및인근 대리점에 문의
- 유용한 어플리케이션, 유지보수 및 부품 자원

유연한 플랫폼

- 9개 언어로 제공
- Apple® 및 Android® 장치에서 이용 가능

월간 사용료 없음

해당 지역 데이터 제공업체 요금이 적용될 수 있습니다.

BlueLink를 업무에 사용해보십시오.

지금 BLUELINK 앱을 다운로드하십시오!

graco.com/BlueLink

Roof Rig

DutyMax
GH™ 675DI

DESCRIPTION	PART #
DUTYMAX GH 675DI COMPLETE	25D223
DUTYMAX GH 675DI BIG 150	25D225
DUTYMAX GH 675DI BIG 150 W/HOPPER	25D226

SPECIFICATIONS

MAX TIP SIZE:	.041 1-GUN
MAX GPM (LPM): (5.7)	1.5 GPM
MAX PSI (BAR):	6750 PSI (465 BAR)
HONDA GX ENGINE CC (HP):	270 (9.0)

COMPLETE SPRAYER INCLUDES:
- XTR-7 HF Gun w/Swivel
- XHD 523, 527, 531 Tip and Guard
- 1/2 in x 50 ft Xtreme Duty Hose
- 3/8 in x 10 ft Xtreme Duty Whip Hose

BIG 150 INCLUDES:
- XTR-7 HF Gun w/Swivel
- XHD 523, 527, 531 Tip and Guard
- (3) 1/2 in x 50 ft Xtreme Duty Hoses
- 3/8 in x 10 ft Xtreme Duty Whip Hose
- 18 in Tip Extension
- 180 degree tip swivel
- All Fittings

BIG 150 WITH HOPPER INCLUDES:
- 25 Gallon Material Hopper with Couplings
- XTR-7 HF Gun w/Swivel
- XHD 523, 527, 531 Tip and GuarD
- (3) 1/2" x 50' Xtreme Duty Hoses
- 3/8" x 10' Xtreme Duty Whip Hose
- 18" Tip Extension
- 180 degree tip swivel
- All Fittings

작고 이동이 편리한 GH675 – 최대의 출력과 성능.

분무하기 어려운 재료에 관해서는 새로운 DutyMax GH 675DI 보다 더 이상의 제품은 없다. 465bar의 압력을 제공하며 실리콘 및 기타 방수 및 보호 코팅 재료와 같은 분무하기 어려운 재료를 편리하게 처리합니다. 소형 엔진식, 전기식 스프레이어는 소형 트럭으로 쉽게 운반할 수 있으며, 어떤 위치든 쉽게 접근할 수 있습니다.

작은크기 – 다양한 휴대성

빅 리그(GH833)가 가지 못하는
더 작은 장소에... **DUTYMAX GH 675DI.**

- ▶ 최대압력 465bar,최대 토출량 5.7 lpm 으로 고점도의 도료 스프레이
- ▶ 간단하고 경제적인 세정– 적은 양의 용제 사용
- ▶ 수작업보다 빠른 작업 마무리 및 일관된 스프레이 품질제공
- ▶ 227 bar/ 9 lpm 펌프로 전환 옵션키트 – 실리콘 및 아크릴 1대의 장비로 2대의 성능
- ▶ 손쉬운 탈착식 엔진 전기식 모터 장착가능 2 in 1 시스템

작고 완벽한 해결책!

대규모 작업에
큰 장비를 보완하는
이상적인 방법과
세밀한 작업

APX ALL-IN-ONE PLASTER SPRAYERS

ENDURANCE® AIRLESS PISTON PUMP WITH PROCONNECT™ 2
- MaxFlo는 고점도 도료 스프레이를 위한 대형통로 사용.
- 수명이 긴 하드크롬 펌프

4 BAG HOPPER WITH VIBRA-FLO™
- 호퍼 디자인은 최적의 도료 상태 유지.
- 가파른 디자인으로 도료의 균일한 흐름 제공.

VIBRA-FLO™ SYSTEM
- 컨트롤 가능한 진동시스템은 고점도의 퍼티도 원활한 이송.
- 유지보수 필요 없는 디자인.

X-FLO™ HOSE & HD INLINE GUN
- 최적화된 호스는 부드럽고 균일한 흐름 제공.
- 뛰어난 내구성의 HD Inline Texture Gun.

고점도 도료 펌프
- 고압/더욱 커진 설계로 더 많은 도료 이송
- 경쟁사 장비보다 작은 팁 크기 사용
- 고점도/ 저점도의 도료를 쉽게 펌핑

견고하고 안정적인
- 입증된 디자인은 최소한의 유지보수로 긴 수명 보장
- MaxFlo의 커진 이동통로는 최소한의 압력저하 보장
- 긴 수명의 크롬 로드 및 슬리브 구성

PROCONNECT™ 2
- 차세대 no-tools 펌프 제거 시스템
- 작업 중단 시간 방지
- 핀이 없는 디자인
- 여분의 펌프를 쉽고 빠르게 교환 가능

SMARTCONTROL™ 3.0
- 압력 변동 없는 일정한 스프레이 패턴.
- 초대형 LED 디스플레이는 압력,리터,시간 등을 표시.
- ProGuard™ 제품 보호 시스템.

MAXPOWER™ DC MOTOR 2.0 KW
- 완전히 밀폐된 팬 냉각 설계로 이물질 제거.
- 수리가 필요 없는 브러시리스 디자인.
- 긴 연장코드 사용가능.

WELDED STEEL CART
- 회전이 편리한 3-휠 디자인.
- 혼자서도 간편한 이동및 보관.
- 통합된 공구 트레이

APX 6200 INCLUDES
- HD Inline Texture Gun
- 16mm x 15m Hose
- 15mm x 5m Whip Hose
- 541 RAC Switch Tip

APX 8200 INCLUDES
- HD Inline Texture Gun
- 16mm x 15m Hose
- 15mm x 5m Whip Hose
- 541 RAC Switch Tip

MARK STANDARD 시리즈

매일 보장되는 신뢰성

가장 폭넓은 범위의 팁 크기, 더 긴 호스 길이 및 더 두꺼운 코팅을 간편하게 처리할 수 있는 기능과 타의추종을 불허하는 내구성 및 성능 보장

가장 믿을 수 있는 펌프

새로운 Endurance Chromex 피스톤 펌프

- 다음 선도 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함
- QuikAccess 인렛 풋 밸브로 더욱 신속한 청소 가능

팩–아웃 감소, 생산성 향상

팩–아웃 보호 성능을 갖춘 새로운 MaxFlo 2

- 자정식 Vibra–Seal 기술로 도료 축적 현상 제거
- 생산성 향상을 위한 확실한 팩–아웃 보호 성능으로 연속 도장 작업 가능
- 가장 두꺼운 코팅에 최적화된 유체 통로

정밀 압력 제어

ProGuard 보호 시스템을 탑재한 새로운 SmartControl 4.0

- 어떤 압력에서도 불감대가 최저이므로 압력 변동 없이 일관된 스프레이 팬 제공
- 극심한 작업 현장 출력 조건으로 인한 전기 손상 방지
- 도료 공급량이 너무 적은 경우 WatchDog 펌프 보호 시스템이 자동으로 펌프 손상 방지

이제 청소가 더 빨라집니다

새로운 FastFlush 2 시스템

- 절반의 물로 청소 시간을 6배 단축
- 60% 빨라진 모터 속도로 공급되는 고속 유체 유량

더 많은 작업 실시

걱정 없는 MaxPower 모터

- 모든 도장 어플리케이션에 걸쳐 검증된 성능
- 평생 보증이 적용되는 하이토크 브러시리스 설계 구조
- 전압 변동과 상관없이 더 긴 코드 사용

가장 오래가는 드라이브

Precision Advantage Drive™

- 매우 조용한 작동으로 작업 현장 조건 개선
- 평생 보증

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max™ II 호스, 휩 호스 및 RAC X™ SwitchTip™ 완비

업무 능률화
BlueLink 작업 및 도장기 관리 시스템

MARK STANDARD 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
Mark V	17E657	1.35(5.1)
Mark X	17E673	2.10(8.0)

MARK PROCONTRACTOR™ 시리즈

보다 스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

속도 및 성능을 보장하므로 다음 작업 현장으로 더욱 신속하게 넘어갈 수 있어 수익을 늘릴 수 있습니다.

펌프 사용 수명 연장

새로운 Endurance Vortex MaxLife 피스톤 펌프

차원이 다른 Vortex 회전식 피스톤 기술로 지속적인 도장 작업 보장

- 더 커진 고속 유량 통로로 피스톤을 회전시켜 균일한 마모 상태 유지
- 획기적인 MaxLife 코팅으로 리팩할 때마다 6배 더 오래 사용
- 최장수명 패킹 및 피스톤 로드
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함

간편한 호스 관리

- 몇 초 내로 최대 300ft의 호스 배치 및 되감기 가능
- 비틀림, 꼬임 또는 감기는 현상 없음
- 필요한 호스만 사용
  – 나머지 호스 부분은 릴에 그대로 유지

고비용 중단 시간 제거

ProConnect 2 펌프 교체 시스템

- 1분이 채 안 되는 시간에 펌프 교환 가능
  – 공구, 핀 또는 부품 분실 없음

여과 작용 향상

찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너

- 심한 충격을 견뎌 필터를 통해 지속적으로 필터링 작용 및 유량 유지

Mark ProContractor 시리즈 도장기에서도 확인할 수 있는 모든 Standard 시리즈의 기능

- **새로운** BlueLink 작업 및 도장기 관리 시스템
- **새로운** SmartControl 4.0(ProGuard 탑재)
- **새로운** MaxFlo 2(팩–아웃 보호 성능 탑재)
- **새로운** FastFlush 2
- WatchDog 펌프 보호 시스템
- Easy Out 필터 매니폴드
- Precision Advantage Drive
- MaxPower 모터
- Heavy–Duty 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 설계 구조

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 휩 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

업무 능률화
BlueLink 작업 및 도장기 관리 시스템

MARK PROCONTRACTOR 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
Mark V	17E663	1.35(5.1)
Mark X	17E674	2.10(8.0)

MARK IRONMAN 시리즈

거칠고 혹독한 작업 현장 그 이상도 거뜬

IronMan 전기식 도장기 시리즈는 연일 기복이 심한 대규모 상업 및 산업 작업에 대한 수요를 일상적으로 처리하기 위해 탄생했습니다.

가장 오래가는 내구성 및 사용 수명 보장

새로운 Endurance Vortex MaxLife Extreme 피스톤 펌프

차원이 다른 Vortex 회전식 피스톤 기술로 지속적인 도장 작업 보장

- 최장수명 패킹 및 피스톤 로드
- 3배 늘어난 펌프 로드 사용 수명
- 도장 중인 도료에 관계없이 최대의 다용도성 보장
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함

고비용 중단 시간 제거

ProConnect 2 1피스 펌프 교체 시스템

- 1분이 채 안 되는 시간에 펌프 교환 가능 – 공구, 핀 또는 부품 분실 없음

추후 타이어 펑크 발생 없음

펑크 방지 타이어

- 못이나 나사 또는 다른 날카로운 파편에 의해 타이어 펑크가 발생하지 않음

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 흡 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

Mark IronMan 도장기 시리즈에서도 확인할 수 있는 모든 Standard 시리즈의 기능

- **새로운** BlueLink 작업 및 도장기 관리 시스템
- **새로운** SmartControl 4.0(ProGuard 탑재)
- **새로운** FastFlush 2
- **새로운** MaxFlo 2(팩–아웃 보호 성능 탑재)
- WatchDog 펌프 보호 시스템
- Easy Out 필터 매니폴드
- Precision Advantage Drive
- MaxPower 모터
- Heavy–Duty 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 설계 구조

업무 능률화

BlueLink 작업 및 도장기 관리 시스템

MARK IRONMAN 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
Mark V	17E629	1.35(5.1)

HD STANDARD 시리즈

매일 보장되는 신뢰성

가장 폭넓은 범위의 팁 크기, 더 긴 호스 길이 및 더 두꺼운 코팅을 간편하게 처리할 수 있는 기능과 타의추종을 불허하는 내구성 및 성능 보장

가장 믿을 수 있는 펌프

새로운 Endurance Chromex 피스톤 펌프

- 다음 선도 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함
- QuikAccess 인렛 풋 밸브로 더욱 신속한 청소 가능

팩–아웃 감소, 생산성 향상

팩–아웃 보호 성능을 갖춘 새로운 MaxFlo 2

- 자정식 Vibra–Seal 기술로 도료 축적 현상 제거
- 생산성 향상을 위한 확실한 팩–아웃 보호 성능으로 연속 도장 작업 가능
- 가장 두꺼운 코팅에 최적화된 유체 통로

일관된 스프레이 팬 및 압력 제어

SmartControl 3.0

- 어떤 압력에서도 불감대가 최저이므로 적은 오보 스프레이 어플리케이션에 이상적

가장 오래가는 드라이브

Precision Advantage Drive

- 업계에서 가장 내구성이 뛰어나고 오래가는 드라이브
- 평생 보증

간편한 유지보수 및 막힘 감소

Easy Out 펌프 필터

- 팁 막힘 현상이 줄어들어 필터 청소가 더욱 간편하고 지저분함이 덜하므로 마감 품질 보장

견고함 및 간편한 이동

내구성이 뛰어난 카트 설계 구조

- 혹독한 작업 현장 조건을 견디며 충격 및 진동 흡수
- 내장된 호스 랩 및 신축식 핸들을 사용하여 간편하게 호스 보관
- 내장 리프트 핸들로 간편하게 로드

신뢰성, 강력한 성능 및 간편한 시작

혼다(Honda) 엔진

- 오일 레벨이 너무 낮게 떨어지면 오일 경보 기능이 엔진을 중지시켜 손상 방지

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 흡 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

모든 TexSpray 7900 HD 도장기에 내장된 Graco MaxLife 펌프의 기능

- 리팩시 마다 6배 더 오래 사용
- 독점 경화 MaxLife 슬리브 및 로드 내장
- 늘어난 간극으로 최소의 압력 강하 보장

HD STANDARD 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
5900 HD	17E839	1.6(6.0)
7900 HD	17E841	2.2(8.3)

HD W 시리즈

보다 스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

속도 및 성능을 보장하므로 다음 작업 현장으로 더욱 신속하게 넘어갈 수 있어 수익을 늘릴 수 있습니다.

펌프 사용 수명 연장

새로운 MaxLife Endurance Vortex 피스톤 펌프

- 더 커진 고속 유량 통로로 피스톤을 회전시켜 균일한 마모 상태 유지
- 획기적인 MaxLife 코팅으로 리팩할 때마다 6배 더 오래 사용
- 최장수명 패킹 및 피스톤 로드
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함

고비용 중단 시간 제거

ProConnect 2 1피스 펌프 교체 시스템

- 1분이 채 안 되는 시간에 펌프 교환 가능
  – 공구, 핀 또는 부품 분실 없음

펌프 손상 방지

WatchDog 펌프 보호 시스템

- 건식 펌핑 손상 방지
- 페인트가 고갈되거나 호스가 손상된 경우 자동으로 펌프 중지

간편한 호스 관리

QuikReel™ 호스 관리 시스템

- 몇 초 내로 최대 300ft의 호스 배치 및 되감기 가능
- 비틀림, 꼬임 또는 감기는 현상 없음
- 필요한 호스만 사용
  – 나머지 호스 부분은 릴에 그대로 유지

빠른 참조

LED 디스플레이

읽기 쉬운 디스플레이에 표시되는 내용

- 압력 판독값
- 작업/수명/갤런 카운터
- 자체 진단

HD ProContractor 도장기 시리즈에서도 확인할 수 있는 모든 Standard 시리즈의 기능

- **새로운** MaxFlo 2(팩–아웃 보호 성능 탑재)
- SmartControl 3.0
- Easy Out 필터 매니폴드
- Precision Advantage Drive
- 혼다(Honda) 엔진
- Heavy–Duty 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 설계 구조

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 흡 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

HD PROCONTRACTOR 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
5900 HD	17E840	1.6(6.0)
7900 HD	17E842	2.2(8.3)

HD IRONMAN 시리즈

거칠고 혹독한 작업 현장 그 이상도 거뜬

IronMan 도장기 시리즈는 보통 대규모 상업 및 산업 작업 현장에서 발견되는 가장 험난하고 까다로운 요구 조건을 처리할 수 있도록 설계되어 탄생했습니다.

가장 오래 지속되는 내구성 및 사용 수명 보장

새로운 MaxLife Extreme Endurance Vortex 피스톤 펌프

차원이 다른 Vortex 회전식 피스톤 기술

- 더 커진 고속 유량 통로로 피스톤을 회전시켜 균일한 마모 상태 유지
- 3배 늘어난 펌프 로드 사용 수명
- 최장수명 패킹 및 피스톤 로드
- 도장 중인 도료와 상관없이 최대의 다용도성 보장
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함

고비용 중단 시간 제거

ProConnect 2 1피스 펌프 교체 시스템

- 1분이 채 안 되는 시간에 펌프 교환 가능
  – 공구, 핀 또는 부품 분실 없음

추후 타이어 펑크 발생 없음

펑크 방지 타이어

- 못이나 나사 또는 다른 날카로운 파편에 의해 타이어 펑크가 발생하지 않음

펌프 손상 방지

WatchDog 펌프 보호 시스템

- 페인트가 고갈되거나 호스가 손상된 경우 자동으로 펌프 중지

빠른 참조

LED 디스플레이

읽기 쉬운 디스플레이에 표시되는 내용

- 압력 판독값
- 작업/수명/갤런 카운터
- 자체 진단

HD IronMan 도장기 시리즈에서도 확인할 수 있는 모든 Standard 시리즈의 기능

- **새로운** MaxFlo 2(팩–아웃 보호 성능 탑재)
- SmartControl 3.0
- Easy Out 필터 매니폴드
- Precision Advantage Drive
- 혼다(Honda) 엔진
- Heavy–Duty 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 설계 구조

도장 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 흡 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

HD IRONMAN 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
7900 HD	17E843	2.2(8.3)

DUTYMAX™ STANDARD 시리즈

매일 보장되는 신뢰성

Graco의 DutyMax 유압 직접 침전식 Standard 도장기 시리즈는 내구성과 성능을 보장하는 동시에 가장 폭넓은 범위의 팁 크기, 더 긴 호스 길이 및 더 두꺼운 코팅을 간편하게 처리합니다.

가장 믿을 수 있는 펌프

Endurance 펌프

- 다음 선도 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- 도장 성능 향상 및 청소 시간 단축
- 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 포함

팩-아웃 감소, 생산성 향상

팩-아웃 보호 성능을 갖춘 새로운 MaxFlo 2

- 자정식 Vibra-Seal 기술로 도료 축적 현상 제거
- 생산성 향상을 위한 확실한 팩 – 아웃 보호 성능으로 연속 도장 작업 가능
- 가장 두꺼운 코팅에 최적화된 유체 통로

간편한 유지보수 및 막힘 감소

Easy Out 펌프 필터

- 더욱 간편한 필터 청소와 팁 막힘 현상 감소를 위한 넓은 필터링 영역으로 마감 품질 보장
- 인사이드 아웃 필터링 공정으로 붕괴되거나 고착되지 않음

실내 및 실외용

혼다(Honda) 엔진

- 몇 초 내로 신속하게 전기 모터로 가스 엔진 교환 가능 – 공구 사용 없음!
- DutyMax GH 230DI Convertible에 이용 가능

중단 시간 감소

고용량 냉각 시스템

- 혁신적인 설계 구조로 아주 조용한 상태에서 펌프를 더욱 차갑고 효율성 있게 작동 가능
- 더욱 간편하고 정밀한 유체 교환
- 용기 냉각 핀으로 더 많은 열의 방향 변동 가능

유지보수가 필요 없는 고압 덤프 성능

Heavy-Duty 프라임 밸브

더욱 신속한 작업 마감

고효율 유압 모터

- 신속하고 반응이 뛰어난 전환 작용
- 이동 부품 수가 줄어들어 유지보수 감소 및 사용 수명 연장
- 100% O-링 밀봉형 피팅으로 누출 방지

견고함 및 간편한 조작

내구성이 뛰어난 카트 설계 구조

- 혹독한 작업 현장 조건을 견디며 충격 및 진동 흡수
- 개폐식 핸들로 감긴 호스의 2배 길이만큼 보관 가능

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 휩 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

TEXSPRAY DUTYMAX STANDARD 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
DutyMax GH 230DI Convertible	24W943	2.35(8.9)
전기 모터가 탑재된 DutyMax GH 230DI Convertible(CSA 이외)	24W944	2.35(8.9)
전기 모터가 탑재된 DutyMax GH 230DI Convertible(CSA)	24W945	2.35(8.9)
DutyMax GH 300DI	24W967	3.0(11.4)

DUTYMAX PROCONTRACTOR 시리즈

스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

DutyMax ProContractor 유압식 에어리스 도장기 시리즈는 시간과 비용을 절감하면서 다음 작업으로의 보다 신속한 이동을 위한 빠른 속도와 뛰어난 성능으로 작업을 더 효율적으로 처리할 수 있습니다.

EXTREME-DUTY MAXLIFE 펌프

EXTREME-DUTY MAXLIFE 펌프는 타의 추종을 불허하는 내구성과 사용 수명을 자랑합니다.

- 리팩시 마다 6배 더 오래 사용
- 독점적인 MaxLife 슬리브
- 늘어난 간극으로 최소의 압력 강하 및 성능 향상 보장
- 도장 중인 도료와 관계없이 최대의 다용도성을 위한 장수명 세라믹 및 스테인리스강 볼 세트 모두 포함

고비용 중단 시간 제거

ProConnect 2 1피스 펌프 교체 시스템

- 1분이 채 안 되는 시간에 펌프 교환 가능 – 공구, 핀 또는 부품 분실 없음
- 고비용 작업 현장 중단 시간 제거

간편한 호스 관리

QuikReel 호스 관리 시스템

- 몇 초 내로 최대 300ft의 호스 배치 및 되감기 가능
- 비틀림, 꼬임 또는 감기는 현상 없음

찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너

- 심한 충격에도 견디는 내성

DutyMax ProContractor 도장기 시리즈에서도 확인할 수 있는 모든 Standard 시리즈의 기능

- **새로운** MaxFlo 2(팩-아웃 보호 성능 탑재)
- Easy Out 필터 매니폴드
- 고효율 유압 모터
- Heavy-Duty 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 설계 구조
- 고용량 냉각 시스템

작업 준비: 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft Blue Max II 호스, 휩 호스 및 RAC X SwitchTip 완비

TEXSPRAY DUTYMAX PROCONTRACTOR 시리즈	부품 번호	GPM(LPM)
DutyMax GH 230DI Convertible	24W962	2.35(8.9)
전기 모터가 탑재된 DutyMax GH 230DI Convertible(CSA 이외)	24W963	2.35(8.9)
전기 모터가 탑재된 DutyMax GH 230DI Convertible(CSA)	24W964	2.35(8.9)
DutyMax GH 300DI	24W968	3.0(11.4)

텍스처 액세서리

작업 속도 단축 및 생산성 향상

견고한 건 및 팁부터 호스 및 호퍼에 이르는 Graco 액세서리를 사용하면 최대 성능을 낼 수 있도록 도장기를 맞춰 사업이 성장할 수 있습니다.

25갤런(95리터) 텍스처 호퍼

이 다용도 대용량 호퍼는 모든 에어리스 텍스처 도장기에 직접 연결됩니다. 도료 리팩을 최소화하여 생산성을 향상시키며 작업 현장 전반에 걸쳐 부착할 수 있고 조작하기 간편합니다.
부품 번호: 287987

에어 건 키트

도장을 제한하는 이유 에어 건 키트는 Heavy-Duty 텍스처 건 및 Flex 건에 부착되어 있어 에어 컴프레서를 부착하여 오렌지 필, 스플래터 및 녹다운과 같은 장식 텍스처 마감을 만들 수 있습니다.
부품 번호: 244223(호스 없음)

TEXSPRAY RTX 및 GTX 도장기

노즐	24S135	RTX 5000PX 및 5500PX 나사산 연결부가 있는 에어 스프레이 트리거 건				
	25A452	Compact HP 및 GTX 2000EX 도장기 시리즈용 에어 스프레이 트리거 건(나사산 호스 연결부 교체용 건 탑재)				
	폴 건 및 FlexHead 건에 사용(GTX에 한함)					
	190943	3/16인치(5mm) 노즐	190945	5/16인치(8mm) 노즐		
	190944	1/4인치(6mm) 노즐	190946	3/8인치(9.5mm) 노즐		
	RTX Heavy-Duty 텍스처 건 및 GTX 2000 시리즈 건에 사용					
	15C883	3mm 노즐	15C885	6mm 노즐	15C887	10mm 노즐
	15C884	4mm 노즐	15C886	8mm 노즐	15C888	12mm 노즐
	RTX Heavy-Duty 텍스처 건 및 GTX Heavy-Duty 텍스처 건에 사용					
	24S142	WideTex 액세서리 키트, 24S138 WideTex 팁, 경화, W8, 6팩				
	24S143	WideTex 액세서리 키트, 경화 24S139 WideTex 팁, 경화, W10, 6팩				
	24S136	WideTex 팁, 경화, W4, 6팩 24S140 WideTex 팁, 경화, W12, 6팩				
	24S137	WideTex 팁, 경화, W6, 6팩 24S140 WideTex 팁, 경화, WXL, 6팩				
	RTX Standard용 교체 호스					
	17J454	청색 반투명 호스 키트: 3/4인치 x 25ft(19mm x 7.5m)	17L004	청색 반투명 호스 키트: 1-1/4인치 x 25ft(31.7mm x 7.5m)		
	17J420	청색 반투명 호스 키트: 1인치 x 25ft(25.4mm x 7.5m)	17L006	청색 반투명 호스 키트: 1-1/4인치 x 35ft(31.7mm x 10.7m)		
	17L001	청색 반투명 호스 키트: 1인치 x 35 ft(25.4mm x 10.7m)	17L008	청색 반투명 호스 키트: 1-1/4인치 x 50 ft(31.7mm x 15m)		
	17J421	청색 반투명 호스 키트: 1인치 x 50ft(25.4mm x 15m)				
	RTX, GTX Heavy-Duty 호스					
	17L010	청색 솔리드 Heavy-Duty 호스 키트: 1인치 x 10 ft(25.4mm x 3m) 휩	17L005	청색 반투명 호스 키트: 1-1/4인치 x 25ft(31.7mm x 7.5m)		
	17L000	청색 솔리드 Heavy-Duty 호스 키트: 1인치 x 25ft(25.4mm x 7.5m)	17L007	청색 반투명 호스 키트: 1-1/4인치 x 35ft(31.7mm x 10.7m)		
	17L001	청색 솔리드 Heavy-Duty 호스 키트: 1인치 x 35ft(25.4mm x 10.7m)	17L009	청색 반투명 호스 키트: 1-1/4인치 x 50ft(31.7mm x 15m)		
	17L003	청색 솔리드 Heavy-Duty 호스 키트: 1인치 x 50ft(25.4mm x 15m)				
기타	287314	RotoFlex HD 펌프 호스: RTX 1500, RTX 5000PI, RTX 5000PX, RTX 5500PX와 함께 사용				
	287328	RTX 1500, 5000 및 5500 외부 에어 키트 – 무화 에너지 증가를 위해 별도의 에어 컴프레서 연결				
	248515	스폰지 볼 청소 키트: 1인치(25mm) ID 호스용, 5개				
	15T647	RTX 5500 및 Mark X용 50ft(15m) 240 V 연장 코드				

노즐 선택 가이드

노즐 크기	3MM	4MM	5MM	6MM	8MM	9.5MM	10MM	11MM	13MM	14MM
실내 평활 도료	미세 마감 오렌지 필/포그	미세 마감 오렌지 필/포그	오렌지 필, 소량의 스플래터	오렌지 필, 소량의 스플래터	스플래터, 소량부터 중량까지의 범위 녹다운	어쿠스틱스/팝콘 텍스처, 스플래터, 미디움 녹다운	어쿠스틱스/팝콘 텍스처, 큰 녹다운	어쿠스틱스/팝콘 텍스처, 큰 녹다운	어쿠스틱스/팝콘 텍스처, 큰 녹다운	어쿠스틱스/팝콘 텍스처, 큰 녹다운
실외 골재 도료	1.0mm까지 (최대)	1.25mm까지 (최대)	1.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)	2.5mm까지 (최대)

*노즐 크기 요건은 도료 점도, 원하는 마감 상태, 생산율 및 공기 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

MARK IV, MARK V, MARK X 240 V, 5900 HD, 7900 HD, DUTYMAX GH 230DI CONVERTIBLE, DUTYMAX GH 300DI 도장기

건	246468	Flex Plus 건	241705	Heavy-Duty 블루 텍스처 건	245820	인라인 Heavy-Duty 텍스쳐 건
호스 키트	241338	531 RAC X SwitchTip 3/8인치 x 50ft(9.5mm x 15m) 3300psi 호스, 1/4인치 x 3ft(25mm x 0.9m) 3300 psi 휩 호스, 커플러 및 추가 427 RAC X SwitchTip이 탑재된 Heavy-Duty 블루 텍스처 건 호스 키트				
	289585	LTX643 SwitchTip 1/2인치 x 50ft(13mm x 15m) 4000psi 호스, 3/8인치 x 12ft (9.5mm x 3.6m) 휩 호스, 스위블 및 피팅이 탑재된 인라인 Heavy-Duty 텍스쳐 건 호스 키트				
호퍼	241338	25갤런(95리터) 텍스처 호퍼가 Mark IV, Mark V, Mark X 240 V, 5900 HD, 5900 Convertible, 7900 HD, DutyMax GH 230di Convertible, DutyMax GH 300DI에 직접 연결				
	243380	캠 록 호스 어댑터가 텍스처 호퍼와 GMAX II 7900, 1030 FC 장치 또는 HTX 2030 도장기 연결				
기타	244052	에어 호스가 탑재된 헤비 듀티 텍스처 건 에어 건 키트(최소 에어 컴프레서 정격: 90psi 모델에서 15cfm의 출력)				
	244223	에어 호스가 탑재된 헤비 듀티 텍스처 건 에어 건 키트(최소 에어 컴프레서 정격: 90psi 모델에서 15cfm의 출력)				
	289669	Mark X 240 V, 7900 HD, DutyMax GH 230di Convertible, DutyMax GH 300di에 사용되는 55갤런 흡상 키트				
	15T647	Mark X 240 V 및 RTX 5500용 50ft(15m) 연장 코드				

HTX 2030 COMPLETE, HTX 2030 COMPLETE PLUS+ 건

건 및 노즐	24B327	4mm, 6mm, 8mm, 10mm 노즐, 18메시 및 30메시 필터, RAC X 671 팁 및 가드가 탑재된 FreeFlo 인라인 건						
	24B944	6mm, 8mm, 9.5mm, 11mm, 13mm 노즐, 캡, 미세 마감 어댑터가 탑재된 폴 건 3ft(1m)						
	24B945	6mm, 8mm, 9.5mm, 11mm, 13mm 노즐, 캡, 미세 마감 어댑터가 탑재된 Flex Head 건						
	241705	Heavy-Duty 블루 텍스처 건						
	24B945	6mm, 8mm, 9.5mm, 11mm, 13mm 노즐, 캡, 미세 마감 어댑터가 탑재된 Flex Head 건						
	FreeFlo 인라인 건							
	287227	미세 마감 키트에 3mm, 6mm, 8mm, 9.5mm 스프레이 디스크, 고정 너트 및 어댑터 포함						
	248888	3mm 노즐	248525	6mm 노즐	248527	10mm 노즐		
	248524	4mm 노즐	248526	8mm 노즐				
	폴 및 FlexHead 폴 건							
	16A443	5mm 노즐	16A446	9.5mm 노즐	16A449	14mm 노즐	16A246	미세 마감 어댑터
	16A444	6mm 노즐	16A447	11mm 노즐	16A405	캡, 노즐 – 중량 재질		
	16A445	8mm 노즐	16A448	13mm 노즐	16A421	캡, 노즐 – 경화 재질		
호스 키트	24B300	3/4인치 x50ft(1.9m x15m) 유체 호스(원격 On/Off 스위치 탑재)						
	17S244	3/4인치 x 100ft(1.9m x 30m) 유체 호스(원격 On/Off 스위치 탑재)						
펌프 키트	24B140	MaxLife Endurance 고압 펌프 키트에 고압 하부, 헤비 듀티 텍스처 건, 3/8인치 x 50ft(9.5mm x 15m) 호스, 1/4인치 x 3ft(25mm x 0.9m) 3300psi 휩 호스 및 RAC X 643 SwitchTip 포함						
기타	287987	25갤런(95리터) 텍스처 호퍼						
	243380	캠 록 호스 어댑터가 텍스처 호퍼와 HTX 2030 고출력 텍스처 펌프 연결						
	24C414	볼 밸브 도료 차단 키트						

TEXSPRAY FASTFINISH 도장기

건 호스	25D496	FastFinish 압력 증가식 호퍼 건	17V694	노즐 키트(4mm, 6mm, 8mm)(FastFinish 및 G-TEX 건에 한함)
	25D497	G-TEX 금속체 중력 건	17V692	3/8인치 x 50ft의 무자국 에어 호스
	17V692	WideTex(어댑터, 4mm, 6mm, 8mm 팁 탑재) (FastFinish 및 G-TEX 건에 한함)	245924	소성체 중력 호퍼 건

텍스처 도장기 기술 사양

		TexSpray RTX 5500PX 240 V	TexSpray FastFinish	DutyMax GH 675DI	APX6200	APX8200
성능	최대 psi(bar)	100(6.9)	해당 없음	6750(465)	3000(207)	3000(207)
	최대 gpm (lpm)	5.5(21)	해당 없음	1.5(5.7)	1.58	2.1
	모터	2.0hp	2.0hp	9.0		
컴프레서	컴프레서 공기 배출구	20psi에서 9.1cfm (0.26m³/min)	40psi에서 9.0cfm (0.25m³/min)			
포함 사항	건	Heavy-Duty 에어 스프레이 방아쇠	FastFinish 압력 부스트(Pro 모델) G-TEX 중력 공급식(Standard 모델)	XTR-7 HF 건 W/SWIVEL	HD INLINE TEXTURE 건	HD INLINE TEXTURE 건
	호스	1-1/4인치 x 25ft HD (32mm x 7.5m)	3/8인치 x 50ft 무자국 에어 호스(Standard 및 Pro 모델)	1/2 IN X 50 FT (12.7 MM X 15 M) XTREME DUTY	16MM X 15M 호스	16MM X 15M 호스
	최대 호스 길이	100ft(30m)	150ft(46m)			
	팁	3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 원형 노즐 WideTex 어댑터(경화 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm XL W 팁 탑재)	4mm, 6mm, 8mm 노즐 WideTex 어댑터 (4mm, 6mm, 8mm 팁 탑재)	XHD 523, 527, 531	541 RAC 스위치 팁	541 RAC 스위치 팁
치수	중량 lb(kg)	163(73.9)	에어 컴프레서: 68 lb(27) FastFinish 건: 4.8(2.2) G-TEX 건: 4.1(1.9)	207(94)	151(69)	170(78)
	치수	23W x 30L x 41H 인치 (58W x 76L x 104H cm)	15W x 22L x 37H 인치 (38W x 56L x 94H cm)	26.5W X 47.7L X 35.5H 인치 (67W X 121L X 90H CM)	25W X 43L X 42H 인치 (63.5W X 109.2L X 106.7H CM)	25W X 43L X 42H 인치 (63.5W X 109.2L X 106.7H CM)
	호퍼 갤런 (리터)	15(57)	FastFinish 1.5갤런 G-TEX 2.0갤런			
설명서	작동	3A3265	3A5542	3A5645B	3A4458E	3A4458E
	수리	3A3265	3A5542	3A5645B	3A4458E	3A4458E
일반적인 어플리케이션	도장 도료	시뮬레이티드 어쿠스틱, 드라이월 머드, 탄성 중합체, 갑판 코팅 및 일부 시멘트 기반 도료	어쿠스틱스, 아크릴, 드라이월 머드, 탄성 중합체, 갑판 코팅, 내화 처리, 방수 처리, 시멘트 기반 도료			
	표면	가정 및 상업 실외	가정 및 상업 실내/실외			
모델	부품 번호	17H581	FastFinish Pro: Complete System 25D492 FastFinish Standard: Complete System 25D494 FastFinish CF9 에어 컴프레서에 한함: 25D490 FastFinish 가압식 건에 한함: 25D496 G-TEX 중력 공급식 건에 한함: 25D497	DUTYMAX GH 675DI COMPLETE:25D223 DUTYMAX GH 675DI BIG 150: 25D225 DUTYMAX GH 675DI BIG 150 W/HOPPER: 25D226	17N347	17N354

		TexSpray HTX 2030 Complete	TexSpray HTX 2030 Complete Plus+
도장기 구성	부품 번호	257369	257370
	도장용	오렌지 필, 스플래터, 녹다운 및 시뮬레이티드 어쿠스틱과 같이 실외 골재 및 평활 마감용과 일반 실내 텍스처 마감용	실외 골재 및 평활 마감용과 일반 실내 텍스처 마감용 에어리스 방식으로 폭넓은 범위의 더 두꺼운 평활 코팅, 5단계, 프라이머 및 페인트도 도포 가능
	포함 사양		
	고출력 피스톤 텍스처 펌프	✓	✓
	FreeFlo 인라인 건	✓	✓
	3/4인치 x 50ft(19mm x 15m) 호스	✓	✓
	55갤론 흡입 세트	✓	✓
	1/8인치, 1/4인치, 5/16인치 및 3/8인치 노즐이 탑재된 Fine Finish 키트	✓	✓
	4mm, 6mm, 8mm, 10 mm 노즐	✓	✓
	RAC X 671 에어리스 팁	✓	✓
	MaxLife Endurance 고압 에어리스 펌프	옵션 (펌프 키트 24B140)	✓
	Heavy-Duty 텍스처 건	해당 없음	✓
	3/8인치 x 50ft(9.5mm x 15m) Blue Max II 호스 및 3ft(1m) 휩 호스	해당 없음	✓
	RAC X 643 에어리스 팁	해당 없음	✓

		고출력 텍스처 펌프	고출력 텍스처 펌프 탑재	MaxLife Endurance 고압 펌프 탑재
기술 사양	최대 팁 크기	0.071	0.071	0.048
	최대 gpm(lpm)	3.0(11)	3.0(11)	2.2(8.3)
	최대 psi(bar)	100(70)	100(70)	3300(227)
	혼다(Honda) 엔진 cc(3600rpm에서 hp)	200(6.5)	200(6.5)	
	컴프레서	일부 텍스처 마감에 필요한 사용자 공급형 에어 컴프레서 에어 컴프레서의 최소 정격: 90psi 모델에서 25cfm의 출력으로 최상의 결과 도출(6.2bar에서 708lpm)	일부 텍스처 마감에 필요한 사용자 공급 에어 컴프레서 에어 컴프레서의 최소 정격: 90psi 모델에서 25cfm의 출력으로 최상의 결과 도출(6.2bar에서 708lpm)	
	중량 lb(kg)	155(70)	155(70)	150(68)
	펌프			
	인렛	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	로드	경질 크롬	경질 크롬	Chromex
	슬리브	경질 크롬	경질 크롬	MaxLife
	패킹	HD 폴리	HD 폴리	V-Max Blue

		TexSpray Mark V
기술 사양	최대 팁 크기	0.039
	최대 psi(bar)	3300(227)
	최대 gpm(lpm)	1.35(5.1)
	모터/엔진	MaxPower 2.8 hp Brushless DC
	제어	SmartControl 3.0
	중량 lb(kg)	135(61)
	컴프레서 공기 배출구	일부 텍스처 마감에 필요한 컴프레서 및 에어 건 키트

시리즈 유형		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
모델	부품 번호	17E657	17E663	17E629
포함 사항	건	Heavy-Duty 블루 텍스처	Heavy-Duty 블루 텍스처	Heavy-Duty 블루 텍스처
	호스	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)
	팁	RAC X 427 및 531	RAC X 427 및 531	RAC X 427 및 531
	필터	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out
펌프	유형	QuikChange 시스템	ProConnect 2	ProConnect 2
	로드	Chromex	Vortex 탑재 MaxLife	Vortex 탑재 MaxLife Extreme
	슬리브	경화 SST	MaxLife	MaxLife
	MaxFLo 2	●	●	●
추가 시리즈 기능		–	QuikReel	–
		FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2
		–	–	펑크 방지 타이어
		WatchDog	WatchDog	WatchDog
		–	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너
설명서	작동	332916	332916	332916
	부품	332918	332918	332918
일반적인 어플리케이션	도장 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료
	표면	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	대규모 상업 및 산업 실내/실외

		TexSpray Mark X 240 V
사양	최대 팁 크기	0.045
	최대 psi(bar)	3300(227)
	최대 gpm(lpm)	2.10(7.9)
	모터/엔진	MaxPower 4.0 hp Brushless DC
	제어	SmartControl 3.0
	중량 lb(kg)	14 (64)
	컴프레서 공기 배출구	일부 텍스처 마감에 필요한 컴프레서 및 에어 건 키트

시리즈 유형		STANDARD	PROCONTRACTOR
모델	부품 번호	17E673	17E674
포함 사항	건	Heavy-Duty 인라인 텍스처	Heavy-Duty 인라인 텍스처
	호스	1/2인치 x 50ft (13mm x 15m)	1/2인치 x 50ft (13mm x 30m)
	팁	LTX531 및 LTX541	LTX531 및 LTX541
	필터	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out
펌프	유형	QuikChange 시스템	ProConnect 2
	로드	Chromex	Vortex 탑재 MaxLife
	슬리브	경화 SST	MaxLife
	MaxFLo 2	●	●
추가 시리즈 기능		–	QuikReel
		–	–
		–	–
		WatchDog	WatchDog
		–	–
설명서	작동	332916	332916
	부품	332918	332918
일반적인 어플리케이션	도장 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료
	표면	대규모 가정 및 상업 실내/실외	대규모 가정 및 상업 실내/실외

		TexSpray 5900 HD	TexSpray 7900 HD
기술 사양	최대 팁 크기	0.043	0.048
	최대 psi(bar)	3300(227)	3300(227)
	최대 gpm(lpm)	1.60(6.0)	2.2 (8.3)
	모터/엔진	200cc(6.5hp)	혼다(Honda) 200cc(6.5hp)
	제어	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	중량 lb(kg)	147(67)	159(72)
	컴프레서 공기 배출구	일부 텍스처 마감에 필요한 컴프레서 및 에어 건 키트	일부 텍스처 마감에 필요한 컴프레서 및 에어 건 키트

	시리즈 유형	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
모델	부품 번호	17E839	17E840	17E841	17E842	17E843
	BlueLink	●	●	●	●	●
포함 사양	건	Heavy-Duty 블루 텍스처	Heavy-Duty 블루 텍스처	Heavy-Duty 블루 텍스처	Heavy-Duty 블루 텍스처	Heavy-Duty 블루 텍스처
	호스	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m)
	팁	LTX427 및 LTX531	LTX427 및 LTX531	LTX427 및 LTX531	LTX427 및 LTX531	LTX427 및 LTX531
	필터	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out
펌프	유형	QuikChange 시스템	ProConnect 2	QuikChange 시스템	ProConnect 2	ProConnect 2
	로드	Chromex	Vortex 탑재 MaxLife	MaxLife	Vortex 탑재 MaxLife	Vortex 탑재 MaxLife Extreme
	슬리브	경화 SST	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
	MaxFLo 2	●	●	●	●	●
추가 시리즈 특징		–	QuikReel	–	QuikReel	–
		–	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너	–	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너
		–	LED 디스플레이	–	LED 디스플레이	LED 디스플레이
		–	WatchDog	–	WatchDog	WatchDog
		–	–	–	–	펑크 방지 타이어
설명서	작동	332919	332919	332919	332919	332919
	부품	332921	332921	332921	332921	332921
일반적인 어플리케이션	도장 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드, 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드, 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드, 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드, 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드, 기타 하이 빌드 도료
	표면	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	대규모 가정 및 상업 실내/실외	대규모 가정 및 상업 실내/실외	대규모 상업 및 산업 실내/실외

		TexSpray DutyMax GH 230DI Convertible	TexSpray DutyMax GH 300DI
사양	최대 팁 크기	0.053	0.057
	최대 psi(bar)	3300(227)	3300(227)
	최대 gpm(lpm)	2.35(8.9)	3.0(11.4)
	모터/엔진	혼다(Honda) 200cc(6.5hp)	혼다(Honda) 270cc(9.0hp)
	제어	–	–
	중량 lb(kg)	203(92)	218(99)
	컴프레서 공기 배출구	일부 텍스처 마감에 필요한 컴프레서 및 에어 건 키트	일부 텍스처 마감에 필요한 컴프레서 및 에어 건 키트

	시리즈 유형	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
모델	부품 번호	24W943 가스식 전용 24W944 가스식 및 120V 전기식(CSA 이외) 24W945 가스식 및 120V 전기식(CSA)	24W962 가스식 전용 24W963 가스식 및 120V 전기식(CSA 이외) 24W964 가스식 및 120V 전기식(CSA) 17G592 디젤식 전용	24W967	24W968
포함 사양	건	Heavy-Duty 텍스처	Heavy-Duty 텍스처	Heavy-Duty 인라인	Heavy-Duty 인라인
	호스	3/8인치 x 50ft (9.5mm x 15m) Blue Max Ⅱ 에어리스 1/4인치 x 3ft(6.4mm x 0.9m) Blue Max Ⅱ 휩 호스	3/8인치 x 100ft (9.5mm x 30m) Blue Max Ⅱ 에어리스 1/4인치 x 3ft(6.4mm x 0.9m) Blue Max Ⅱ 휩 호스	1/2인치 x 50 ft (13 mm x 15 m) Blue Max Ⅱ 에어리스 3/8인치 x 10ft(9.5mm x 0.9m) Blue Max Ⅱ 휩 호스	1/2인치 x 50ft (13mm x 15m) Blue Max Ⅱ 에어리스 3/8인치 x 10ft(9.5mm x 0.9m) Blue Max Ⅱ 휩 호스
	팁	LTX427 및 LTX531	LTX427 및 LTX531	LTX643 및 WR1239	LTX643 및 WR1239
	필터	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out	60 Mesh Easy Out
펌프	유형	QuikChange 시스템	ProConnect 2	QuikChange 시스템	ProConnect 2
	로드	경질 크롬	경질 크롬	경질 크롬	경질 크롬
	슬리브	경화 SST	MaxLife	경화 SST	MaxLife
	MaxFLo 2	●	●	●	●
추가 시리즈 기능		–	QuikReel	–	QuikReel
		–	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너	–	찌그러지지 않는 흡입구 스트레이너
		–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–
일반적인 적용 부문	도장 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료	유성 코팅, 에나멜, 라텍스, 블록 필터, 탄성 중합체, 에폭시, 드라이월 머드 및 기타 하이 빌드 도료
	표면	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외	중-대규모 가정 및 상업 실내/실외

모든 부품이 중요

교체용 부품을 구매할 때 종종 가격만을 고려하는 경우가 많습니다. 그러나 결과적으로 절약한 소액의 비용으로 인해 사용자의 실적 및 사업이 위험해집니다.

Graco 정품 부품이 필요한 이유

시간 및 비용

저렴한 부품으로 인해 궁극적으로 추가 수리 비용, 추가 노동 시간 등에서 더 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

성능 및 신뢰성

오직 Graco 정품 부품만으로 역대급 Graco 성능 표준과 및 최저 중단 시간을 경험하실 수 있습니다.

안전

Graco 정품 부품 이외의 다른 부품이 한 개라도 존재하면 부상을 입거나 중단 시간이 발생할 수 있습니다.
Graco 부품은 가능한 최상의 품질을 제공하여 가장 안전한 작업을 선사합니다.

보증

Graco 정품 부품을 사용하는 경우에 한하여 보증 조건이 유효합니다. Graco 정품 부품 이외의 다른 부품으로 인한 결함 또는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

Graco 정품 부품 인식 방법

새겨진 GRACO 로고

Graco 로고는 피스톤 로드, 튜브 및 슬리브 대부분에 새겨져 있습니다.

홀로그램 스티커

홀로그램 스티커는 Graco 정품 수리 키트 포장재에 항상 부착되어 있습니다.

사용자가 느낄 수 있는 GRACO만의 품질

Graco 정품 부품은 튼튼하게 제조되어 다른 제조 업체의 제품보다 더욱 견고하다는 것을 느끼실 수 있습니다.

PARTS BOOK™

gracopartsbook.com
일반적인 Graco 부품을 살펴볼 수 있는 신속하고 간편한 방법

모든 Graco 구매 제품에는
A+ 고객 서비스가 수반됩니다.

질문이 있으시면
031) 8015-0961로 전화해 주십시오.

자세한 내용은 graco.com을 방문하십시오.

©2019 Graco Inc. 344382 Rev. A 1/19 본 설명서에 포함된 모든 문서상, 도면상의 내용은 발행 당시 이용 가능한 최신 제품 정보를 기반으로 하고 있습니다. Graco는 언제든지 사전 공지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 상표는 본 설명서 안에서 식별 목적으로만 언급됩니다. 모든 상표는 관련 소유주의 자산입니다. 특허를 받았거나 출원 중인 제품은 graco.com/us/en/patents를 참조하십시오.