质感材料喷涂机

固瑞克全系列专业质感材料喷涂机

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

完整、高性能的
质感材料喷涂机产品线

经验丰富的承包商了解其中的差别。固瑞克专业质感材料喷涂机历年来被公认为值得信赖的可靠产品。无论应对何种质感材料应用（装饰性或光滑涂饰/内墙或外墙），固瑞克均会为您提供整套解决方案。

固瑞克助您发展业务，建立声誉

固瑞克致力于提供市场上高质量的质感材料无气喷涂机，并提供业内优异的质保服务。

始于 1926 年，美国打造的可靠质量

固瑞克专业质感材料喷涂机采用全球进口组件，于美国本土设计、制造并组装，100% 经过工厂测试和现场验证。

业内领先的质保服务

每一台固瑞克喷涂机背后都有业内强大的质保服务作为支持。
您可能永远不会用到我们的质保服务 —— 不过一旦有需要，我们将随时提供支持。

助您助您连续喷涂的固瑞克独有解决方案

BLUE-LINK

专利申请中

借助 BLUELINK™ 简化您的业务

- 跟踪每台喷涂机 ——了解确切位置和每小时施工效率
- 了解作业进度 —— 确保及时掌握所需材料的情况
- 延长运行时间 —— 设定维护计划、警报和作业现场记录

MAXFlo™ 2

专利申请中

防堆积保护

- 采用自清洁 Vibra-Seal™ 技术，可实现更高的施工效率
- 针对厚型涂层的优化流体通道

PRO CONNECT 2

拥有专利

易于维护

- ProConnect™ 2 —— 无需工具即可在几分钟内更换泵
- 避免了代价高昂的作业现场停机时间
- QuikPak™ —— 数分钟内更换泵组件

RotoFlex™

固瑞克独有技术

创新型一体式泵

- 直流式设计，提供平稳的材料流
- 无与伦比的耐用性和极低的拥有成本
- 独有的 FlexChange™ 免工具换泵系统

SMART START

固瑞克独有技术

SMARTSTART™ 系统

- 自动启动和停止泵和压缩机
- 软启动可防止材料喷溅，以确保高质量的喷涂效果
- 减少噪音和震动，同时延长泵和压缩机的使用寿命

WideTex™

专利申请中

WIDETEX™

- 提供更宽的扇形喷幅，以更快地完成作业
- 喷幅更一致
- 圆形喷枪移动路径，有助于消除疲劳

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

获得理想的内墙和外墙喷涂效果

在可供选择的最齐全的质感材料喷涂机和多种可增强性能的附件中，必有一款质感材料喷涂机能够帮助您完成项目 —— 获得您想要的任何饰面效果。

	内墙纹理				外墙纹理			
	模拟吸音质感（爆米花状涂层）	橘皮皱，小散点状涂层	散点状涂层	压平状涂层	 5 级涂饰抹光涂层、平滑涂层和抹面涂层	颗粒状丙烯酸树脂和弹性涂料涂层	保温面涂层	防滑涂层
常用材料	含有聚苯乙烯或蛭石骨料的天花板喷涂质感材料（细、中、粗）	通用填缝腻子 轻质填缝腻子 墙壁和天花板涂层	通用填缝腻子 轻质填缝腻子 墙壁和天花板涂层	通用填缝腻子 轻质填缝腻子 墙壁和天花板涂层	通用填缝腻子 轻质填缝腻子 墙壁和天花板涂层 抹面材料 墙面抹平材料	丙烯酸质感材料 弹性质感材料	丙烯酸质感材料，用作多层墙面系统的表面涂层	具备装饰性的防滑涂层
喷涂机建议 施工效率 最小 ●●●●● 最大	重力给料 料斗枪 ● FastFinish™ 料斗枪 ●●●● RTX™ 1400SI ●●● RTX 2500PI ●●●● RTX 5500PI ●●●●● GTX 2000EX ●●●●● HTX™ 2030 ●●●●● 10:1 President® ●●●●● T-MAX 6912 ●●●●●	重力给料 料斗枪 ● FastFinish 料斗枪 ●●● RTX 1400SI ●●● RTX 2500PI ●●●● RTX 5500PI ●●●●● GTX 2000EX ●●●●● T-MAX 6912 ●●●●● Mark IV™* ●● Mark V™* ●●● Mark VII™* ●●● Mark X™* ●●● 5900 HD* ●● 7900 HD* ●●● HTX 2030 ●●●●● DutyMax GH 230DI* ●●● DutyMax GH 300DI* ●●●●	重力给料 料斗枪 ● FastFinish 料斗枪 ●●● RTX 1400SI ●●● RTX 2500PI ●●●● RTX 5500PI ●●●●● GTX 2000EX ●●●●● T-MAX 6912 ●●●●● Mark IV* ●● Mark V* ●● Mark VII™* ●●● Mark X* ●●● 5900 HD* ●● 7900 HD* ●●●◖ HTX 2030 ●●●●● DutyMax GH 230DI* ●●● DutyMax GH 300DI* ●●●●	重力给料 料斗枪 ● FastFinish 料斗枪 ●●● RTX 1400SI ●●● RTX 2500PI ●●●● RTX 5500PI ●●●●● GTX 2000EX ●●●●● T-MAX 6912 ●●●●● Mark IV* ●● Mark V* ●● Mark VII™* ●●● Mark X* ●●● 5900 HD* ●● 7900 HD* ●●●◖ HTX 2030 ●●●●● DutyMax GH 230DI* ●●● DutyMax GH 300DI* ●●●●	Mark IV ● Mark V ●●● Mark VII ●●● Mark X ●●●● 5900 HD ●●● 7900 HD ●●●● HTX 2030 ●●●●◖ DutyMax GH 230DI* ●●●● DutyMax GH 300DI* ●●●●● T-MAX 6912 ●●●●●●	重力给料 料斗枪 ● FastFinish 料斗枪 ●●● RTX 5500PX ●●●●● *用于高达 3 mm 的骨料* GTX 2000EX ●●● *用于高达 2 mm 的骨料* HTX 2030 ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料* 10:1 President ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料* T-MAX 6912 ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料*	重力给料 料斗枪 ● FastFinish 料斗枪 ●●● RTX 5500PX ●●●●● *用于高达 3 mm 的骨料* GTX 2000EX ●●● *用于高达 2 mm 的骨料* HTX 2030 ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料* 10:1 President ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料* T-MAX 6912 ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料*	重力给料 料斗枪 ● FastFinish 料斗枪 ●●● RTX 5500PX ●●●●● *用于高达 3 mm 的骨料* T-MAX 6912 ●●●●● *用于高达 2 mm 的骨料*
质感材料喷涂附件	**WIDETEX 套件** —— 24S142 *(RTX 1500、GTX 2000EX)* **虹吸套件** —— 248112 *(GTX 2000EX)* **空气管路套件** —— 248117 *(GTX 2000EX)*	**WIDETEX 套件** —— 24S142 *(RTX 1500、GTX 2000EX)* **虹吸套件** —— 248112 *(GTX 2000EX)* **空气管路套件** —— 248117 *(GTX 2000EX)* **空气雾化器套件** —— 244223 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD)* **95L 料斗** —— 287987 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD, HTX2030)* **210L 虹吸组件** —— 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)*	**WIDETEX 套件** —— 24S142 *（RTX 1500、GTX 2000EX）* **虹吸套件** —— 248112 *(GTX 2000EX)* **空气管路套件** —— 248117 *(GTX 2000EX)* **空气雾化器套件** —— 244223 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD)* **95L 料斗** —— 287987 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD, HTX2030)* **210L 虹吸组件** —— 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)*	**空气雾化器套件** —— 244223 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD)* **95L 料斗** —— 287987 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD, HTX2030)* **210L 虹吸组件** —— 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)*	**95L 料斗** —— 287987 *(所有Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD, HTX2030)* **210L 虹吸组件** —— 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)* **高压泵套件**—— 24B140 *(HTX 2030)*	**硬化 WIDETEX 套件** —— 24S143 *(RTX 1500、GTX 2000EX)* **外部空气套件** —— 287328 *(RTX 5500PX)*	**硬化 WIDETEX 套件** —— 24S143 *(RTX 1500、GTX 2000EX)* **外部空气套件** —— 287328 *(RTX 5500PX)*	**硬化WIDETEX套件**——24S143 *(RTX 1500、GTX 2000EX)* **外部空气套件** —— 287328 *(RTX 5500PX)*

**此应用要求使用用户自配空气压缩机和空气雾化器套件（产品编号 244223）。*

选择合适的质感材料喷涂机系列

借助内置的固瑞克空气压缩机，这些“开箱即用”的空气辅助质感材料喷涂机解决方案可使您的工作简单、快捷、高效。

固瑞克致力于为专业的质感材料喷涂承包商提供种类繁多的质感材料喷涂解决方案。

内墙作业

始终如一的可靠性

住宅和改造项目承包商

- 定期进行喷涂作业
- 通常为小规模作业
- 需要始终如一的可靠性
- 无需额外功能

提高工作的智能程度与效率

大型住宅及商业建筑内墙项目承包商

- 每天都需要进行喷涂作业
- 处理大中型项目
- 经常移动设备进行不同作业
- 需要一些省时功能以便尽快投入下一次作业

外墙作业

可应对较为棘手的工作

大型商业建筑及商业建筑外墙项目承包商

- 需要经常进行外墙喷涂作业
- 大、中、小型项目均在承包范围内
- 需要一台适用于各种不同材料且功能强大的紧凑型喷涂机

施工效率

	RTX 1400SI	RTX 2500PI	RTX 5500PI	RTX 5500PX
	STANDARD INTERIOR SERIES	PRO INTERIOR SERIES	PRO INTERIOR SERIES	PRO EXTERIOR SERIES
材料流量 GPM(LPM)	1.4 GPM (5.3)	2.5 GPM (9.5)	5.5 GPM (21)	5.5 GPM (21)
空气流量 CFM(CMM)	6.1 CFM (.17)	6.1 CFM (.17)	9.1 CFM (.26)	9.1 CFM (.26)
	内墙作业			外墙作业

STANDARD INTERIOR SERIES

RTX 标准内墙系列

始终如一的可靠性

RTX 标准内墙系列是专为寻求始终如一可靠性的住宅及重涂项目承包商设计的喷涂机。

快速完成作业

经实践验证的 RotoFlex II 泵

- 5.3 lpm 输出
- 创新型编织泵管，使用寿命更长

空气流量提升 33%，以获得所需的喷涂效果

高输出 0.17cmm 空气压缩机

- 高输出、免维护设计
- 材料喷射距离更远

优化的功率及性能

220 V 交流高输出电动马达

- 借助优化的单马达设计驱动空气压缩机和 RotoFlex™ 泵

优化的操作和灵活性

跳接材料/空气软管

- 这两类软管均永久粘接在一起，以便于操作

避免代价高昂的停机时间

FlexChange 泵体

- 数秒内即可更换 RotoFlex 泵 —— 无需工具

最大限度的可控性

可调节材料流量控制

- 易于读数的压力表，可快速调节材料流量

喷涂操作更为舒适

轻质喷枪

- 采用耐久、耐腐蚀设计，可轻松实现空气和扳机调节

便于存储

可调节涂料流量控制

- 机载工具箱

TEXSPRAY RTX 标准系列	产品编号	GPM (LPM)
TexSpray RTX 1400SI	17X738	1.4 (5.3)

RTX PRO 内墙系列
提高工作的智能程度与效率

借助经优化的质感涂料喷涂系统，需要省时功能的承包商可以更快速度转换工作现场，从而提高施工效率。

RTX 专业内墙系列喷涂机包括：

- RotoFlex 泵
- 高输出空气压缩机
- FlexChange 泵体

附带
通过扳机启动电源的
SmartStart 系统

- 自动启动和停止泵和压缩机
- 软启动可防止材料喷溅，以确保高质量的喷涂效果
- 减少噪音和震动，同时延长泵和压缩机的使用寿命

全面喷涂控制
重型铝制扳机喷枪

- 通过集成式底漆选择器选择喷枪的底漆模式
- 铸铝耐用设计和超大尺寸通道，可长时间喷涂更多材料

空气流量提升，以获得所需的喷涂效果
高效空气压缩机

- 高输出、免维护设计，以较低转速运行，可延长使用寿命

施工效率提升 20% 以上
WideTex 喷嘴和转接头

- 以较少的材料和压力调节反复喷涂类似喷型

优化的操作和灵活性
跳接材料/空气软管

- 这两类软管均永久粘接在一起，以便于操作

TEXSPRAY RTX 专业内墙系列	产品编号	GPM (LPM)
TexSpray RTX 2500PI	17V582	2.5 (9.5)
TexSpray RTX 5500PI	17H578	5.5 (21.0)

RTX 专业外墙系列
应对各种规模的外墙作业

此质感材料喷涂机结构紧凑且功能强大，能够处理多种材料（例如合成灰泥、防滑涂层等），成为大型住宅及商业建筑承包商的理想选择。

RTX 专业外墙系列喷涂机包括：

- 重型材料/空气软管
- 外部进气装置
- 硬化 WideTex 喷嘴

附带
通过扳机启动电源的
SmartStart 系统

- 自动启动和停止泵和压缩机
- 软启动可防止材料喷溅，以确保高质量的喷涂效果
- 减少噪音和震动，同时延长泵和压缩机的使用寿命

空气流量提升，以获得所需的喷涂效果
双缸空气压缩机

- 高输出、免维护设计，以较低转速运行，可延长使用寿命

施工效率提升 20% 以上
WideTex 硬化喷嘴和转接头

- 以较少的材料和压力调节反复喷涂类似喷型
- 硬度是标准 WideTex 喷嘴的两倍！

增加空气辅助能力
外部进气装置

- 允许使用外部空气，以达到所需喷涂效果

全面喷涂控制
重型铝制扳机喷枪

- 通过集成式底漆选择器选择喷枪的底漆模式
- 铸铝耐用设计和超大尺寸通道，可长时间喷涂更多材料

优化的操作和灵活性
重型材料/空气软管

- 这两类软管均永久粘接在一起，以便于操作

TEXSPRAY RTX 专业外墙系列	产品编号	GPM (LPM)
TexSpray RTX 5500PX	17K680	5.5 (20.8)

HTX 2030 油动机械质感材料喷涂机

可喷涂要求较严苛的材料

HTX 2030 能够完成所有应用的喷涂作业 —— 借助高压 MaxLife® Endurance™ 泵，外墙光滑饰面和含骨料的凹凸饰面、弹性涂层、丙烯酸涂层、腻子饰面以及涂料和底漆均可轻松应对。

节省时间，提高施工效率

高输出质感材料泵

- 配有超大通道，可泵送最大尺寸 2.0mm 的含骨料质感材料
- 泵和喷枪的软管连接无需借助工具，可延长运行时间
- 底阀采用创新的软密封，以确保一致和最佳性能

全程流量控制

PowerFlo™ 控制系统

- 可遥控泵处材料流动的起/停
- 平稳受控的材料流，以防止出现堆积情况
- 软启动可防止材料喷溅，以确保高质量的喷涂效果

减少堆积情况

StraightThru™ 流体通道

- 轻松满足骨料材料的日益提升的喷涂要求

一款适用于所有作业的喷枪

FreeFlo™ 直型喷枪

- 超大尺寸无障碍流体通道，可实现最大流量

扳机喷枪

- 单手关断扳机设计，可防止材料渗出
- 适合喷涂保温面涂层
- 一致的材料覆盖，圆形和较宽的扇形喷幅俱佳

0.9m 长杆喷枪*

- 覆盖范围更大，可最大限度减少起重机和梯子的重新放置次数
- 喷涂较宽的扇形喷幅

FlexHead™ 长杆喷枪*

- 可在脚手架和建筑细节等狭窄区域内提供更好的控制
- 喷涂较宽的扇形喷幅

质感材料精准喷涂

使用骨料直径高达 2.0 mm 的质感材料实现内墙和外墙质感喷涂效果

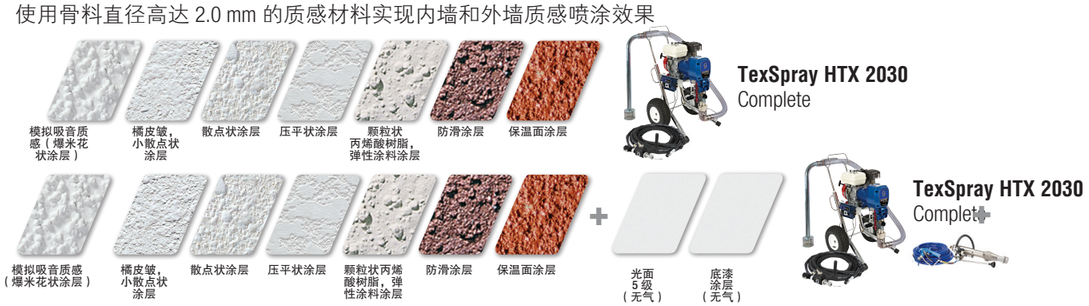

TEXSPRAY HTX 气动型	产品编号
TexSpray HTX 2030 Complete，配有 FreeFlo 直型喷枪	258740
TexSpray HTX 2030 Complete，配有扳机喷枪	278677
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+，配有 FreeFlo 直型喷枪	258741
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+，配有扳机喷枪	278678

*单独销售。

气动质感材料喷涂机

重型作业的高性能解决方案

此气动质感材料解决方案由外部空气压缩机提供动力，可帮助您快速完成作业 —— 无论是向大面积内墙表面喷涂质感材料涂层，还是在大型商用项目中喷涂外墙骨料饰面，均是如此。

GTX 2000EX

GTX 2000EX 是一种适用于平滑涂料和细骨料的高度便携的质感材料喷涂系统，同时也是腻子、防滑涂层以及外墙含骨料丙烯酸和弹性涂层的理想解决方案。

TEXSPRAY GTX	产品编号	GPM (LPM)
TexSpray GTX 2000EX	257030	4.0 (15.1)

经作业现场检验的出色性能

Husky™ 1040 双隔膜泵

- 耐用的高输出 1 英寸泵，质感材料喷涂速度可达 15 lpm

耐用且具有良好交互界面的喷涂设备

重型扳机空气喷枪

- 超大尺寸流体通道，适合泵送高粘度混合浆料和更大尺寸的骨料
- 超粗枪头螺纹便于快速更换喷嘴

更长喷涂时间

65L 大容量料斗

- 易于清洁和拆卸，无需工具即可完成操作

完全控制

独立的泵/喷枪气动控制装置

- 可产生精准、均匀及可重复的喷涂效果

优化的操作和灵活性

跳接材料/空气软管

- 这两类软管均永久粘接在一起，以便于操作
- 超大尺寸手柄，无需工具即可连接软管

消除水分积聚

机载空气过滤装置

- 对进入的空气自动进行过滤，以确保喷涂机始终保持最佳性能

PRESIDENT 10:1

The President 10:1 是需要从料桶中泵送时的理想解决方案。适用于从平滑涂料到重骨料涂料的喷涂材料，这些材料中通常包含硅砂、珍珠岩、蛭石、聚苯乙烯。

安装简单、操作简便

EvenFlow® 阀

- 配有空气调节器和压力表，可获得平稳一致的材料流

稳定的涂饰质量

Relax-A-Valve（仅碳钢型号）

- 防止材料喷溅，并通过易于扣动的扳机确保软启动

节省时间，提高施工效率

高输出柱塞泵

- 浸入式底阀可确保能向泵中预加载涂料
- 1000 psi (69 bar) 下的质感材料喷涂速度可达 3.0 gpm (11 lpm)
- 提供碳钢和不锈钢两种型号

免维护设计

固瑞克重型空气马达

- 久经考验的空气马达可保持长年可靠稳定运转

料桶易于安装

便利的料桶装配

- 直接安装到涂料容器上，节省卡车内或作业场地空间
- 碳钢设备可用于开式或闭式料桶

PRESIDENT 10:1	产品编号	GPM (LPM)
President 10:1 全碳钢*	225886	3.0 (11.4)
President 10:1 全碳钢*	225877	3.0 (11.4)
President 10:1 全不锈钢*	987429	3.0 (11.4)
President 10:1 裸不锈钢*	954088	3.0 (11.4)

TEXSPRAY T-MAX™ 6912
电动无气和空气辅助质感材料喷涂机

固瑞克 T-MAX 6912 喷涂机具有卓越的性能及多功能性，适用于几乎所有内外墙质感材料应用 – 无论是内墙表面或装饰性表面的细腻材料喷涂，还是外墙表面含骨料的材料喷涂，这款产品都是您的上佳选择。

一机多用，适用于各类质感材料和应用
- 无气: 无需压缩机，轻松喷涂各类细腻涂层
- 空气辅助: 外接空压机，可喷涂各类装饰性材料及含直径最高 2 mm 骨料的厚重材料*

终极的动力与功能表现，适合大多数质感材料应用
- 经实践检验的质感材料泵体，1000 psi，流量高达 12 升/分钟

易于使用，包容性更强，实现最佳涂饰效果
- 精确的压力和流量控制
- 创新 STX™ 喷枪提供软启动操作，从而避免材料喷溅

材料流动均匀，减少堆积
- 超大尺寸通道，可实现最大产出率

易于运输
- 模块化框架，无需工具，即可连接或拆分
- 独立的料斗和泵体模块，均配有轮子，易于运输

作业现场操作简单
- 230 V 供电，可随处使用
- 软管长度延长，保证喷涂机位置稳定

快速轻松的清洁及泵体维护
- 无需工具，数秒内即可完成泵的拆卸——即使料斗满载材料也是如此

独有功能 连续喷涂

230V MAXPOWER™ 直流马达

- 全封闭风扇冷却设计，防止碎屑落入
- 免维护无刷设计
- 可使用更长的延长电线

重型模块化框架
- 钢结构能够经受作业现场最为苛刻的使用条件
- 便捷，无需工具，即可连接或拆分
- 小型、紧凑且平衡的设计，易于操作

超大尺寸的带盖料斗
- 95 升容量，缩短重新填料时间
- 陡边式设计可使材料保持流动

SMARTCONTROL™ 3.0
- 提供平稳、均匀的材料流
- 提供无气或空气辅助流量模式
- LED 显示屏可显示压力值升数及其他数值

快拆式柱塞泵
- 数秒内即可拆卸泵的任何部件，无需使用工具，
  - 即使料斗满载材料也是如此

小巧、紧凑、易于操作

- 平衡式设计可实现轻松移动 - 即使装满材料也是如此
- 锁紧回旋式前轮

软管和喷枪

- 灵活的软管套件，有各种长度可供选择
- 可在无气直型喷杆和空气辅助 STX 喷枪之间选择，二者均有 360° 活动旋转接头，可实现轻松喷涂。
- 直杆式喷枪覆盖范围更大

可喷涂的工程材料范围极广

模拟吸音效果材料*（爆米花状涂层） | 橘皮皱*，小散点状涂层* | 散点状涂层* | 压平状涂层* | 颗粒状丙烯酸树脂*，弹性涂料涂层* | 防滑涂层* | EIFS*，合成灰泥*，面层喷涂* | 砂浆*，EIFS 底涂层和粘合剂* | 光滑涂层（无气）

+ 更多材料！

**需要单独的空气压缩机。最少需要 20 SCFM 的空气压缩机。*

DUTYMAX HD 标准系列	产品编号	GPM (LPM)
TexSpray T-MAX 6912 无气	17X987	3.2 (12)
TexSpray T-MAX 6912 空气辅助	17X994	3.2 (12)
TexSpray T-MAX 6912 无气及空气辅助	17Z289	3.2 (12)

经过行业检验的 T-MAX 泵
专利申请中
- 经实践检验的设计，使用寿命长，所需维护少
- 超大尺寸通道可确保最小压降
- 长寿命加厚镀铬泵杆和套筒结构



创新的全新 STX 喷枪
专利申请中
- 可自动按顺序先关闭泵，之后关闭空气和材料，以减少堆积
- 包容性的软启动操作可避免材料喷溅，提供更加光滑的喷涂效果
- 十分适合装饰性表面，可喷涂细腻材料或含直径最高 2 mm 骨料的材料

HD 三合一无气喷涂机

可用于喷涂：涂料，重型材料和质感涂料

选择合适的喷涂设备对您的业务至关重要。您需要一台喷涂设备既可以解决您目前的工作，但同时也提供成长的空间来扩展您的能力。有了一台三合一喷涂设备，您将很自信自己拥有了一台正确的喷涂设备–无论何种作业。

经过优化，可提供更多性能
比一般喷涂机喷涂更多的材料

一台设备 多种应用

1. ***涂料：****喷涂各种底漆和涂料*
2. ***重型材料：****防火、防水和防潮层等应用*
3. ***质感涂料：****腻子涂层、5级质感饰面、桔皮状、散点状和压平状涂层等质感饰面（使用空气雾化器套件）*

直浸式泵体
将泵的入口直接放置在材料中，无需吸料管

超大软管
流动面积增加1倍,泵送更轻松

无过滤器质感材料喷枪
流动面积比标准喷枪大3倍

超大 MAXFLO 2 进料口
提供的流量是普通泵的4倍，并且具有防堆积设计

3IN1 SPRAYER™

HD 3合1无气喷涂设备几乎适用于所有作业

固瑞克提供三个独立的无气质感材料喷涂机系列，不同功率和尺寸的喷涂机适用于各种作业现场条件，因此，您每次均能够完美完成作业。

MARK HD
电动

GMAX II HD
油动机械式

DUTYMAX HD
油动液压式

针对您的业务选择合适的质感材料喷涂机系列

固瑞克致力于为专业的喷涂承包商提供不同系列的无气质感材料喷涂机型号。

始终如一的可靠性

小型住宅和轻型商用项目承包商

- 每周多日进行喷涂
- 作业规模通常偏小
- 要求始终如一的可靠性
- 不需要大量额外功能

提高工作的智能程度与效率

大型住宅及商用项目承包商

- 每天都有喷涂作业
- 处理大中型项目
- 经常移动设备进行不同作业
- 需要可节约时间、便于出入和转换工作现场的功能

引入 BLUELINK 专利申请中
革命性的作业和喷涂机管理系统

BlueLink 将移动应用功能与支持 Bluetooth® 的固瑞克喷涂机结合在一起，可提供实时的作业现场和喷涂机信息，进而改善您管理业务的方式。

作业的管理者

- 查看喷涂机位置
- 随时随地了解施工效率
- 管理涂料、供应并交给工作人员
- 使用历史作业数据验证预计利润

简化您的业务

BlueLink 可连接人员和设备，从而以全新的方式推进您的业务。无论是在作业现场、办公室还是二者之间的任何位置，BlueLink 都可以提供您日常所需的关键信息 —— 其中包括实时作业现场访问、即时维护警报、按需生成产出率报告以及更多信息！

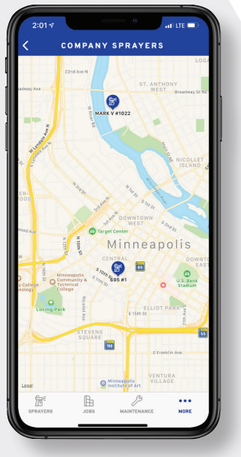

跟踪每台喷涂机

- 了解确切位置和每小时施工效率
- 减少前往作业现场的次数

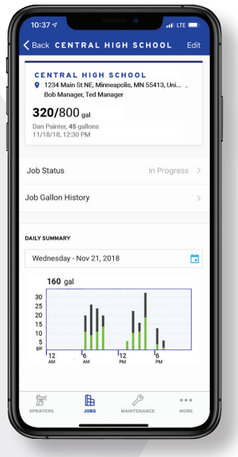

了解作业进度

- 按需施工效率情况并随时随地报告
- 确保您及时获取所需材料

延长运行时间

- 设置预防性维护计划并接收警报
- 确保喷涂机已准备就绪可执行任意作业

完美匹配各种企业规模

- 简化现有运营
- 个体经营者到大型承包商

更快速的服务和支持

- 快速访问固瑞克产品信息并查看附近的经销商
- 实用的应用、维护和零件资源

灵活的平台

- 提供多种语言版本
- 可用于 Apple® 和 Android® 设备

免费下载,免费使用

当地数据运营商可能收取费用。

即刻将 BlueLink 投入您的业务

即刻下载 BLUELINK 应用

graco.com/BlueLink

MARK HD 标准系列

始终如一的可靠性

拥有无可比拟的耐久性和产品性能，适用的喷嘴型号最多，可以接驳更长的软管，轻松喷涂较厚型的涂料。

可靠的泵

全新 Endurance Chromex 柱塞泵

- 持续工作时间是其它品牌的 2 倍
- 采用长寿命陶瓷和不锈钢阀球，可实现最大的灵活性
- 使用 QuikAccess 进气底阀可以更快地进行清洁

减少堆积，提高生产效率

具有防堆积功能的全新 MaxFlo 2

- 自清洁 Vibra-Seal 技术可防止材料堆积
- 使用防堆积保护功能连续喷涂，提高施工效率
- 厚型涂层的优化流体通道

精确压力控制装置

配备有 ProGuard 保护系统的全新 SmartControl 4.0

- 最大程度避免不同压力下的无效区可实现均匀喷涂，喷幅稳定，无压力波动现象
- 可防止极端现场供电条件造成电气损坏
- 如果供料过少，WatchDog 泵保护系统可自动防止泵损坏

快速清洁，速度比以往更快

全新 FastFlush 2 系统

- 用水量减少 1/2，泵清洗速度提高 5 倍
- 高速流体流动，马达速度提高 60%

完成更多工作

无忧 MaxPower 马达

- 性能久经考验，适用于所有喷涂应用
- 大扭矩无刷设计
- 更长的电线，无惧压力波动

使用寿命较长的驱动装置

高精度 Advantage Drive™

- 运行过程噪音极低，改善了作业现场条件

即时投入作业：配有质感材料喷枪、3/8 in x 15m 的 Blue Max™ II 软管、鞭管和 RAC X™ SwitchTip™ 转换喷嘴

简化您的业务

BlueLink 作业和喷涂机管理系统

MARK HD 标准系列	产品编号	GPM (LPM)
Mark IV HD	17E624	0.95 (3.6)
Mark V HD	17E657	1.20 (4.3)
Mark VII HD	26C992	1.60 (6.0)
Mark X HD	17E673	2.20 (8.3)

MARK HD 专家系列

提高工作的智能程度与效率

可提供出色的速度和性能表现，以便可以更快的速度转换作业现场并提高利润。

轻松管理软管

- 数秒内即可展开再重绕长达 90m 的软管
- 避免软管扭转、缠结和卷曲
- 按所需长度使用软管 —— 其余部分绕在卷盘上

避免代价高昂的停机时间

ProConnect 2 换泵系统

- 一分钟之内即可更换泵 —— 无需工具、销钉，避免零部件丢失

优化的过滤装置

防碰撞入口过滤器

- 可承受强烈冲击，以保持过滤效果和流速

Mark 专家系列喷涂机还包括所有标准系列功能：

- 全新 BlueLink 作业和喷涂机管理系统
- 全新 SMARTCONTROL 4.0 配有 PROGUARD
- 全新具有防堆积功能的 MaxFlo 2
- 全新 FastFlush 2
- WatchDog 泵保护系统
- Easy Out 过滤器歧管
- 高精度 Advantage Drive
- MaxPower 马达
- 耐用型回流阀
- 高强度耐久性车架设计

即时投入工作：配有质感材料喷枪、3/8 in x 15m 的 Blue Max II 软管、鞭管和 RAC X SwitchTip 转换喷嘴

简化您的业务

BlueLink 作业和喷涂机管理系统

MARK HD 专家系列	产品编号	GPM (LPM)
Mark V HD	26C990	1.20 (4.3)
Mark VII HD	26C994	1.60 (6.0)
Mark X HD	26C995	2.20 (8.3)

GMAX II HD 标准系列

始终如一的可靠性

拥有无可比拟的耐久性和产品性能，适用的喷嘴型号最多，可以接驳更长的软管，轻松喷涂较厚型的涂料。

5900 HD　7900 HD

可靠的泵

全新 Endurance Chromex 柱塞泵

- 持续工作时间是其它品牌的 2 倍
- 采用长寿命陶瓷和不锈钢阀球，可实现最大的灵活性
- 使用 QuikAccess 进气底阀可以更快地进行清洁

减少堆积，提高施工效率

具有防堆积功能的全新 MaxFlo 2

- 自清洁 Vibra-Seal 技术可防止材料堆积
- 使用防堆积保护功能连续喷涂，提高施工效率
- 厚型涂层的优化流体通道

稳定的喷幅和压力控制

SmartControl 3.0

- 适用于低过喷应用，可最大程度避免不同压力下的无效区

使用寿命最长的驱动装置

高精度 Advantage Drive

- 业内最为耐用、寿命最长的驱动装置

所有 GMAX II 7900 HD 喷涂机采用固瑞克 MaxLife 泵：

- 两次更换填料之间的时长增加了 5 倍
- 采用独有的淬硬 MaxLife 套筒和泵杆
- 超大尺寸间隙可确保最小压降

过滤器易于维护，减少堵料

Easy Out 泵过滤器

- 过滤器清洁更轻松，减少脏乱和喷嘴堵塞，可确保高质量的喷涂效果

结构坚固，易于移动

耐久性车架设计

- 可经受极端恶劣作业现场条件的考验，同时可吸收冲击和振动
- 配备软管缠绕系统和伸缩式手柄，易于存放软管
- 配备便于装卸的内置提手

可靠、强大，且易于启动

Honda 发动机

- 如油位过低，油位报警系统将关闭发动机，避免造成损坏

即时投入工作：配有质感材料喷枪、3/8 in x 15m 的 Blue Max II 软管、鞭管和 RAC X SwitchTip 转换喷嘴

GMAX II HD 标准系列	产品编号	GPM (LPM)
GMAX II 5900 HD	17E839	1.6 (6.0)
GMAX II 7900 HD	16W890	2.2 (8.3)

GMAX II HD 专家系列

提高工作的智能程度与效率

可提供出色的速度和性能表现，以便可以更快的速度转换作业现场并提高利润。

避免代价高昂的停机时间

ProConnect 2 一体式设计换泵系统

- 一分钟之内即可更换泵 —— 无需工具、销钉，避免零部件丢失

防止泵损坏

WatchDog 泵保护系统

- 防止泵空打引起的损坏
- 涂料用尽或软管断裂时会自动关闭泵

轻松管理软管

QuikReel™ 软管管理系统

- 数秒内即可展开再重绕长达 90m 的软管
- 避免软管扭转、缠结和卷曲
- 按所需长度使用软管 —— 其余部分绕在卷盘上

快速参考

LED 显示屏

易于读数的显示屏：

- 压力读数
- 作业/使用寿命/用量计数器
- 自我诊断

GMAX II HD 专家系列喷涂机还包括所有标准系列功能：

- **全新**具有防堆积功能的 MaxFlo 2
- SmartControl 3.0
- Easy Out 过滤器歧管
- 高精度 Advantage Drive
- Honda 发动机
- 耐用型回流阀
- 高强度耐久性车架设计

即时投入工作：配有质感材料喷枪、3/8 in x 15m 的 Blue Max II 软管、鞭管和 RAC X SwitchTip 转换喷嘴

GMAX II HD 专家系列	产品编号	GPM (LPM)
GMAX II 5900 HD	16W882	1.6 (6.0)
GMAX II 7900 HD	16W888	2.2 (8.3)

DUTYMAX HD 标准系列

始终如一的可靠性

固瑞克标准系列 DutyMax HD 液压直浸式喷涂机可提供始终如一的耐久性和使用性能，并且可以接驳更长的软管，轻松喷涂较厚型的涂料。

可靠的泵

Endurance 泵

- 持续工作时间是其它品牌的 2 倍
- 更好的喷涂性能和快速清洁能力
- 采用长寿命陶瓷和不锈钢阀球，可实现最大的灵活性

过滤器易于维护，减少堵料

Easy Out 泵过滤器

- 易于清洁较大的过滤面积，减少喷嘴堵塞，并可确保高质量的均匀涂层
- 从内向外进行过滤，可避免过滤器发生堵塞

内墙和室外都适用

Honda 发动机

- 无需工具，数秒内即可完成燃气发动机与电动马达互换！
- 适用于 DutyMax GH 230DI 可转换型号

减少停机时间

高容量冷却系统

- 液压泵采用固瑞克创新型设计，可以更低温度更高效地运行，并且运行过程噪音极低
- 更加轻松彻底地更换流体
- 液压储液器上的冷却栅有助于散热

免维护设计可承受高压倾泻

耐用型回流阀

更快的完成工作

高效液压马达

- 转向速度快、反应迅速
- 移动零部件更少，可减少维护并延长使用寿命
- 配件 100% 采用 O 形圈密封，可防止发生泄漏

结构坚固，易于控制

耐久性车架设计

- 可经受极端恶劣作业现场条件的考验，同时可吸收冲击和振动
- 折叠式手柄可用于存放软管

即时投入工作：配有质感材料喷枪、3/8 in x 15m 的 Blue Max II 软管、鞭管和 RAC X SwitchTip 转换喷嘴

DUTYMAX HD 标准系列	产品编号	GPM (LPM)
DutyMax GH 230DI HD 可转换型号	24W943	2.35 (8.9)
DutyMax GH 300DI HD	24W967	3.0 (11.4)

DUTYMAX HD 专家系列

提高工作的智能程度与效率

专家系列 DutyMax HD 液压无气喷涂机具备可提高工作效率的功能，助您以更快的速度转换工作现场，为您节约时间和资金。

超重型 MAXLIFE 泵

超重型 MaxLife 泵可提供无与伦比的耐用性和使用寿命。

- 两次更换填料之间的时长增加了 5 倍
- 独有的 MaxLife 套筒
- 超大尺寸间隙可确保最小压降并提高使用性能

- 采用长寿命陶瓷和不锈钢两种阀球组，喷涂任何材料均可实现最大的灵活性

轻松管理软管

QuikReel 软管管理系统

- 数秒内即可展开再重绕长达 90m 的软管
- 避免软管扭转、缠结和卷曲

防碰撞入口过滤器

- 可承受强烈冲击

避免代价高昂的停机时间

ProConnect 2 一体式设计换泵系统

- 一分钟之内即可更换泵 —— 无需工具、销钉，避免零部件丢失
- 避免了代价高昂的作业现场停机时间

即时投入工作：配有质感材料喷枪、3/8 in x 15m 的 Blue Max II 软管、鞭管和 RAC X SwitchTip 转换喷嘴

DutyMax 专家系列喷涂机还包括所有标准系列功能：

- Easy Out 过滤器歧管
- 高效液压马达
- 耐用型回流阀
- 高强度耐久性车架设计
- 高容量冷却系统

DUTYMAX HD 专家系列	产品编号	GPM (LPM)
DutyMax GH 230DI HD 可转换型号	24W962	2.35 (8.9)
DutyMax GH 300DI HD	24W968	3.0 (11.4)

质感材料附件

可提高作业速度和施工效率

从坚固的喷枪和喷嘴到软管和料斗，固瑞克附件使您能够定制最适合业务拓展的最高性能喷涂机。

95 升质感材料料斗

这种多功能大容量料斗可直接与所有质感材料喷涂机相连。通过最大程度减少涂料补充次数，该设备可大幅提高您的施工效率，而且具有在整个作业现场轻松安装和操作的特点。

产品编号 287987

空气雾化器套件

为何要限制喷涂的材料种类？该空气雾化器套件可安装在重型质感材料喷枪和 Flex 喷枪上，允许您加装空气压缩机，从而实现桔皮状、散点状和压平状涂层等质感饰面。

产品编号 244223（无软管）

TEXSPRAY RTX 和 GTX 喷涂机						
喷枪	288629	RTX 650、RTX 1400SI 空气喷涂触发枪				
	288628	RTX 900/1250 空气喷涂触发枪				
	24S134	RTX 1500、2000PI 和 5000PI 采用螺纹连接的空气喷涂触发枪				
	24S135	RTX 5000PX 和 5500PX 采用螺纹连接的空气喷涂触发枪				
	25A452	采用螺纹软管连接的空气喷涂触发枪，紧凑型 HP 和 GTX 2000EX 系列喷涂机的替换用喷枪。				
喷头	**适用于长杆喷枪和 FlexHead 喷枪**（仅适用于 GTX 型号）					
	190943	3/16 in (5 mm) 喷头	190945	5/16 in (8 mm) 喷头		
	190944	1/4 in (6 mm) 喷头	190946	3/8 in (9.5 mm) 喷头		
	适用于 RTX 650、900、1250 和料斗枪					
	234153	喷头套件 —— 4 mm、6 mm、8 mm 和 12 mm 喷嘴各 1 个				
	适用于 RTX 重型质感材料喷枪和 GTX 2000 系列喷枪					
	15C883	3 mm 喷头	15C885	6 mm 喷头	15C887	10 mm 喷头
	15C884	4 mm 喷头	15C886	8 mm 喷头	15C888	12 mm 喷头
	适用于 RTX 重型质感材料喷枪和 GTX 重型质感材料喷枪					
	24S142	WideTex 附件套件，24S138 WideTex 淬硬喷嘴，W8，6 件装				
	24S143	WideTex 附件套件，淬硬 24S139 WideTex 淬硬喷嘴，w10，6 件装				
	24S136	WideTex 淬硬喷嘴，w4，6 件装 24S140 WideTex 淬硬喷嘴，W12，6 件装				
	24S137	WideTex 淬硬喷嘴，w6，6 件装 24S141 WideTex 淬硬喷嘴，WXL，6 件装				
软管	288622	RTX 650 软管 透明编织软管套件：3/4 in x 20 ft (19 mm x 6 m) 流体软管				
	17J454	RTX 900、1250 和 1400SI 编织软管套件：3/4 in x 25 ft (19 mm x 7.5 m) 流体软管和 3/8 in x 25 ft (9.5 mm x 7.5 m) 空气软管				
	RTX 标准替换软管					
	17J454	Blue 半透明软管套件：3/4 in x 25 ft (19 mm x 7.5 m)	17L004	Blue 半透明软管套件：1-1/4 in x 25 ft (31.7 mm x 7.5 m)		
	17J420	Blue 半透明软管套件：1 in x 25 ft (25.4 mm x 7.5 m)	17L006	Blue 半透明软管套件：1-1/4 in x 35 ft (31.7 mm x 10.7 m)		
	17L001	Blue 半透明软管套件：1 in x 35 ft (25.4 mm x 10.7 m)	17L008	Blue 半透明软管套件：1-1/4 in x 50 ft (31.7 mm x 15 m)		
	17J421	Blue 半透明软管套件：1 in x 50 ft (25.4 mm x 15 m)				
	RTX、GTX 重型软管					
	17L010	Blue 重型实心软管套件：1 in x 10 ft (25.4 mm x 3 m) 快接软管	17L005	Blue 半透明软管套件：1-1/4 in x 25 ft (31.7 mm x 7.5 m)		
	17L000	Blue 重型实心软管套件：1 in x 25 ft (25.4 mm x 7.5 m)	17L007	Blue 半透明软管套件：1-1/4 in x 35 ft (31.7 mm x 10.7 m)		
	17L001	Blue 重型实心软管套件：1 in x 35 ft (25.4 mm x 10.7 m)	17L009	Blue 半透明软管套件：1-1/4 in x 50 ft (31.7 mm x 15 m)		
	17L003	Blue 重型实心软管套件：1 in x 50 ft (25.4 mm x 15 m)				
其他	287314	RotoFlex HD 泵软管：适用于 RTX 1500、RTX 5000PI、RTX 5000PX、RTX 5500PX				
	288623	RotoFlex II 泵软管：适用于 RTX 650、RTX 900、RTX 1250、RTX 1400SI、RTX 2000PI				
	287328	RTX 1500、5000 和 5500 外部空气套件 —— 可以连接单独的空气压缩机，提高雾化能量				
	248112	GTX 2000 系列虹吸套件：用于直接从混合容器中泵送				
	248117	GTX 2000 系列空气管路套件：用于远距离操作 GTX 2000EX 空气压缩机				
	248515	海绵球清洁套件，适用于 1 in (25 mm) ID 软管（5 件）				
	15T647	用于 RTX 5500 和 Mark X 的 50 ft (15 m) 240V 延长电线				

喷头选型指南

喷头尺寸	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	8 MM	9.5 MM	10 MM	11 MM	13 MM	14 MM
内墙平滑材料	精饰型 桔皮状/雾状	精饰型 桔皮状/雾状	桔皮状、 小散点状	桔皮状、 小散点状	散点状、中小尺寸压平状压平状涂层	吸音效果/爆米花状、散点状、中尺寸压平状	吸音效果/爆米花状、大尺寸压平状	吸音效果/爆米花状、大尺寸压平状	吸音效果/爆米花状、大尺寸压平状	吸音效果/爆米花状、大尺寸压平状
外墙骨料材料	最大 1.0 mm（最大）	最大 1.25 mm（最大）	最大 1.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）	最大 2.5 mm（最大）

*喷头尺寸要求可能会视材料粘度、所需涂饰效果、生产效率和空气设置而有所不同。

MARK IV、MARK V、MARK VII、MARK X、5900 HD、7900 HD、DUTYMAX GH 230DI 可转换型号、DUTYMAX GH 300DI 喷涂机								
喷枪	246468	Flex Plus 喷枪	241705	重型 Blue 质感材料喷枪	245820	内嵌式重型质感材料喷枪		
软管套件	241338	重型 Blue 质感材料喷枪软管套件配备 531 RAC X SwitchTip 喷嘴、3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) 3300 psi 软管、1/4 in x 3 ft (25 mm x 0.9 m) 3300 psi 快接软管、连接器和附加的 427 RAC X SwitchTip 喷嘴						
	289585	配备 LTX643 SwitchTip 喷嘴的直型重型质感材料喷枪软管套件，1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m) 4000 psi 软管、3/8 in x 12 ft (9.5 mm x 3.6 m) 快接软管、活络头和接头						
料斗	241338	95 升料斗直接连接至 Mark IV、Mark V、Mark VII、Mark X、5900 HD、5900 可转换型号、7900 HD、DutyMax GH 230di 可转换型号、DutyMax GH 300DI						
	243380	凸轮锁软管适配接头可将料斗连接至 GMAX II 7900、1030 FC 装置或 HTX 2030 喷涂机。						
其他	244052	配备空气软管的重型质感材料喷枪空气雾化器套件（空气压缩机最小额定值为 90 psi 下 15 cfm）。						
	244223	未配备空气软管的重型质感材料喷枪空气雾化器套件（空气压缩机最小额定值为 90 psi 下 15 cfm）。						
	289669	210L 虹吸套件用于 Mark X、7900 HD、DutyMax GH 230di 可转换型号、DutyMax GH 300DI						
	15T647	用于 Mark X 和 RTX 5500 的 50 ft (15 m) 延长电线						
HTX 2030 COMPLETE、HTX 2030 COMPLETE PLUS+ 喷枪								
喷枪和喷头	24B327	配备 4、6、8、10 mm 喷头、18 和 30 目过滤器、RAC X 671 喷嘴和护套的 FreeFlo 直型喷枪						
	24B944	配备 6、8、9.5、11 和 13 mm 喷头、盖子、精饰型适配接头的 3 ft (1 m) 长杆喷枪						
	24B945	配备 6、8、9.5、11 和 13 mm 喷头、盖子、精饰型适配接头的 Flex Head 喷枪						
	241705	重型 Blue 质感材料喷枪						
	24B945	配备 6、8、9.5、11 和 13 mm 喷头、盖子、精饰型适配接头的 Flex Head 喷枪						
	FreeFlo 直型喷枪							
	287227	精饰型套件配有 3 mm、6 mm、8 mm、9.5 mm 喷雾盘、固定螺母和转接头。						
	248888	3 mm 喷头	248525	6 mm 喷头	248527	10 mm 喷头		
	248524	4 mm 喷头	248526	8 mm 喷头				
	长杆和 Flex Head 长杆喷枪							
	16A443	5 mm 喷头	16A446	9.5 mm 喷头	16A449	14 mm 喷头	16A246	精饰型适配接头
	16A444	6 mm 喷头	16A447	11 mm 喷头	16A405	盖子、喷头 —— 中		
	16A445	8 mm 喷头	16A448	13 mm 喷头	16A421	盖子、喷头 —— 硬		
软管套件	24B300	配备远程开关的 3/4 in x 50 ft (1.9 m x 15 m) 流体软管						
	17S244	配备远程开关的 3/4 in x 100 ft (1.9 m x 30 m) 流体软管						
泵套件	24B140	MaxLife Endurance 高压泵套件包括高压低位重型质感材料喷枪、3/8 in x 50 ft 软管(9.5 mm x 15 m)、1/4 in x 3 ft (25 mm x 0.9 m) 3300 psi 快接软管和 RAC X 643 SwitchTip 喷嘴。						
其他	287987	95 升质感材料料斗						
	243380	凸轮锁软管适配接头可将料斗连接至 HTX 2030 高输出质感材料泵。						
	24C414	球阀材料关闭组件						
PRESIDENT 10:1、1030 FC 喷涂机								
喷枪软管	235490	10:1 President 空气喷枪						
	235737	1030 FC 软管套件 3/4 in x 50 ft (19 mm x 15 m) 流体软管、1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m) 空气软管						

质感材料喷涂机规格

		TexSpray RTX 1400SI	TexSpray RTX 2500PI	TexSpray RTX 5500PI	TexSpray RTX 5500PX
性能	最高工作压力 psi (bar)	70 (4.8)	100 (6.9)	100 (6.9)	100 (6.9)
	最大流量 gpm (lpm)	1.4 (5.3)	2.5 (9.5)	5.5 (21)	5.5 (21)
	马达	1.7 hp	1.7 hp	2.0 hp	2.0 hp
压缩机	压缩机空气输出	20 psi/6.1 cfm .17 m^3/min	20 psi/6.1 cfm .17 m^3/min	20 psi/9.1 cfm .26 m^3/min	20 psi 下 9.1 cfm .26 m^3/min
包括	喷枪	轻型 空气喷涂触发枪	重型 空气喷涂触发枪	重型 空气喷涂触发枪	重型 空气喷涂触发枪
	软管	3/4 in x 25 ft (19 mm x 7.5 m)	1 in x 25 ft (25.4 mm x 7.5 m)	1-1/4in x 25 ft HD (32 mm x 7.5 m)	1-1/4in x 25 ft HD (32 mm x 7.5 m)
	最大软管长度	25 ft (7.5 m)	75 ft (23 m)	100 ft (30 m)	100 ft (30 m)
	喷嘴	3 mm、4 mm、6 mm、8 mm 圆形喷头	3 mm、4 mm、 6 mm、 8 mm、 10 mm、12 mm 圆形喷头 WideTex 适配接头，带 4 mm、6 mm、 8 mm、 10 mm、12 mm XL W 喷嘴	3 mm、4 mm、 6 mm、 8 mm、 10 mm、12 mm 圆形喷头 WideTex 转接头，带淬硬 4 mm、6 mm、8 mm、 10 mm、12 mm XL W 喷嘴	3 mm、4 mm、 6 mm、 8 mm、 10 mm、12 mm 圆形喷头 WideTex 转接头，带淬硬 4 mm、6 mm、8 mm、 10 mm、12 mm XL W 喷嘴
尺寸	重量 lb (kg)	63 (28.5)	72 (32.6)	163 (73.9)	163 (73.9)
	尺寸	宽 20 x 长 24 x 高 41 in （宽 51 x 长 61 x高 104 cm）	宽 22 x 长 24 x 高 41 in （宽 46 x 长 56 x高 104 cm）	宽 23 x 长 30 x 高 41 in （宽 58 x 长 76 x高 104 cm）	宽 23 x 长 30 x 高 41 in （宽 58 x 长 76 x高 104 cm）
	料斗容量 加仑（升）	10 (38)	15 (56)	15 (57)	15 (57)
手册	操作	3A3258	3A3258	3A3265	3A3265
	维修	3A3258	3A3258	3A3265	3A3265
典型应用	喷涂材料	吸音效果材料和腻子	吸音效果材料和腻子	吸音效果材料和腻子	吸音效果材料、腻子、弹性涂料、防滑涂料和某些水泥基材料
	基面	住宅和轻型商业建筑内墙	住宅和轻型商业建筑内墙	住宅和商业建筑内墙	住宅和商业建筑外墙
型号	产品编号	17X738	17V582	17H578	17K680

		10:1 President
性能	最高工作压力 psi (bar)	1000 (70)
	最大流量 gpm (lpm)	3.0 (11)
	马达	President 空气马达
压缩机	压缩机空气输出	用户自配空气压缩机最小额定值：90 psi / 80 cfm 以获得最佳效果
包括	喷枪	重型空气喷枪
	最大软管长度	200 ft (60.7 m)
	喷头	6 mm
尺寸	重量 lbs (kg)	43 (20) 仅泵
	尺寸	长 5 x 宽 5 x 高 57 （宽 18 x 长 145 cm）
手册	碳钢型	306402
	不锈钢型	309489
典型应用	喷涂材料	其适用于从平滑涂料到重骨料涂料的所有喷涂材料，这些材料中通常包含硅砂、珍珠岩、蛭石和聚苯乙烯，粒级包括平滑、中等、粗和极粗
	基面	重型住宅和商业建筑内墙和外墙
型号	产品编号	全碳钢 —— 225886 • 重型空气喷枪 • 6 mm 喷头 • 3/8 in x 25 ft (9.5 mm x 7.5 m) 空气软管 • 3/4 in x 25 ft (19 mm x 7.5 m) 空气软管 • 3/4 in x 25 ft (19 mm x 7.5 m) 高压涂料软管
		全碳钢 —— 225877 全不锈钢 —— 987429 • 重型空气喷枪 • 6 mm 喷头 • 3/8 in x 100 ft (9.5 mm x 30 m) 空气软管 • 3/4 in x 25 ft (19 mm x 7.5 m) 空气软管 • 3/4 in x 50 ft (19 mm x 15 m) 高压涂料软管 • 1 in x 50 ft (25 mm x 15 m) 高压材料软管
		裸不锈钢 —— 954088

		TexSpray HTX 2030 Complete	TexSpray HTX 2030 Complete Plus+
喷涂机配置	产品编号	258740	258741
	喷涂	适用于外墙含骨料的凹凸饰面和光滑饰面以及桔皮状、散点状、压平状和模拟吸音效果等常用内墙质感饰面	适用于外墙含骨料的凹凸饰面和光滑饰面以及常用内墙质感饰面。还可无气喷涂各种类型的厚型光滑涂层、5 级涂饰、底漆和涂料
	包括：		
	高输出质感材料柱塞泵	✓	✓
	FreeFlo 直型喷枪	✓	✓
	3/4 in x 50 ft (19 mm x 15 m) 软管	✓	✓
	210L 吸料装置	✓	✓
	精饰型套件带 1/8 in、1/4 in、5/16 in 和 3/8 in 喷头	✓	✓
	4、6、8、10 mm 喷嘴	✓	✓
	RAC X 671 无气喷嘴	✓	✓
	MaxLife Endurance 高压无气泵	可选 （泵套件 24B140）	✓
	重型质感材料喷枪	不适用	✓
	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) Blue Max II 软管和 3 ft (1 m) 快接软管	不适用	✓
	RAC X 643 无气喷嘴	不适用	✓

		高输出质感材料泵	带高输出质感材料泵	带 MaxLife Endurance 高压泵
技术规格	最大喷嘴尺寸	0.071	0.071	0.048
	最大流量gpm (lpm)	3.0 (11)	3.0 (11)	2.2 (8.3)
	最大压力 psi (bar)	1000 (70)	1000 (70)	3300 (227)
	Honda 发动机 cc (3600 rpm 的 hp)	200 (6.5)	200 (6.5)	
	压缩机	某些质感饰面要求采用用户自配空气压缩机。为实现最佳效果，空气压缩机最小额定值为 90 psi / 25 cfm（6.2 bar / 708 lpm）	某些质感饰面要求采用用户自配空气压缩机。为实现最佳效果，空气压缩机最小额定值为 90 psi / 25 cfm（6.2 bar / 708 lpm）	
	重量 lbs (kg)	155 (70)	155 (70)	150 (68)
	泵：			
	入口	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	泵杆	硬铬	硬铬	Chromex
	套筒	硬铬	硬铬	MaxLife
	密封件	重型聚丙烯	重型聚丙烯	V-Max Blue

质感材料喷涂机规格

		Mark IV HD	Mark V HD
规格	最大喷嘴尺寸	0.033	0.037
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	0.95 (3.6)	1.2 (4.3)
	马达/发动机	MaxPower 2.0 hp 无刷直流	MaxPower 2.2 hp 无刷直流
	控制装置	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	重量 lb (kg)	98 (45) 标准	130 (59) 标准
	压缩机空气输出	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件

系列类型		标准	标准	专家
型号	产品编号	17E624	17E657	26C990
包括	喷枪	FlexPlus	重型 Blue 质感材料喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪
	软管	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)
	喷嘴	RAC X 425	RAC X 427/531	RAC X 427/531
	过滤器	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out
泵	类型	QuikChange 系统	QuikChange 系统	ProConnect 2
	泵杆	Chromex	Chromex	Chromex
	套筒	硬化 SST	硬化 SST	硬化 SST
	MaxFLo 2	●	●	●
附加系列产品特点		–	–	QuikReel
		FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2
		WatchDog	WatchDog	WatchDog
		–	–	防碰撞入口过滤器
手册	零配件操作	3A6346	3A6346	3A6346
典型应用	喷涂材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料
	基面	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙

		Mark VII HD	Mark X HD
规格	最大喷嘴尺寸	0.047	0.045
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	1.6 (6.0)	2.2 (8.3)
	马达/发动机	MaxPower 2.5 hp 无刷直流	MaxPower 4.0 hp 无刷直流
	控制装置	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	重量 lb (kg)	139 (63) 标准	154 (70) 标准
	压缩机空气输出	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件

系列类型		标准	专家	标准	专家
型号	产品编号	26C992	26C994	17E673	26C995
包括	喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪	重型直型质感材料	重型直型质感材料
	软管	1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m)	1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m)	1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m)	1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m)
	喷嘴	RACX 531 /541	RACX 531 /541	RACX 531 /541	RACX 531/541
	过滤器	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out
泵	类型	QuickChange 系统	ProConnect 2	QuikChange 系统	ProConnect 2
	泵杆	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	套筒	硬化 SST	硬化 SST	硬化 SST	硬化 SST
	MaxFLo 2	●	●	●	●
附加系列产品特点			QuikReel	–	QuikReel
		FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2
		WatchDog	WatchDog	WatchDog	WatchDog
		–	防碰撞入口过滤器	–	防碰撞入口过滤器
手册	零配件操作	3A6346	3A6346	3A6346	3A6346
典型应用	喷涂材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料
	基面	大型住宅和商业建筑内墙和外墙	大型住宅和商业建筑内墙和外墙	大型住宅和商业建筑内墙和外墙	大型住宅和商业建筑内墙和外墙

		GMAX II 5900 HD	GMAX II 7900 HD
规格	最大喷嘴尺寸	0.043	0.048
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	1.60 (6.0)	2.20 (8.3)
	马达/发动机	Honda 200 cc (6.5 hp)	Honda 200 cc (6.5 hp)
	控制装置	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	重量 lb (kg)	147 (67)	159 (72)
	压缩机空气输出	某些质感饰面要求采用 压缩机和空气雾化器套件	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件

系列类型		标准	专家	标准	专家
型号	产品编号	17E839	16W882	16W890	16W888
包括	喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪	重型 Blue 质感材料喷枪
	软管	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)
	喷嘴	LTX427 和 LTX531	LTX427 和 TX531	LTX427 和 LTX531	LTX427 和 LTX531
	过滤器	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out
泵	类型	QuikChange 系统	ProConnect 2	QuikChange 系统	ProConnect 2
	泵杆	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife
	套筒	硬化 SST	MaxLife	MaxLife	MaxLife
	MaxFLo 2	●	●	●	●
附加系列 产品特点		–	QuikReel	–	QuikReel
		–	防碰撞入口过滤器	–	防碰撞入口过滤器
		–	LED 显示屏	–	LED 显示屏
		–	WatchDog	–	WatchDog
手册	操作	332919	332919	332919	332919
	零部件	332921	332921	332921	332921
典型应用	喷涂材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子 和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子 和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料
	基面	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大型住宅和商业建筑内墙和外墙	大型住宅和商业建筑内墙和外墙

		DutyMax GH 230DI GMAX II 可转换型号	DutyMax GH 300DI GMAX II
规格	最大喷嘴尺寸	0.053	0.057
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	2.35 (8.9)	3.0 (11.4)
	马达/发动机	Honda 200 cc (6.5 hp)	Honda 270 cc (9.0 hp)
	控制装置	–	–
	重量 lb (kg)	203 (92)	218 (99)
	压缩机空气输出	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件	某些质感饰面要求采用压缩机和空气雾化器套件

系列类型		标准	专家	标准	专家
型号	产品编号	24W943 仅气动	24W962 仅气动 17G592 仅柴油驱动	24W967	24W968
包括	喷枪	重型质感材料	重型质感材料	重型直型喷枪	重型直型喷枪
	软管	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) Blue Max II 无气型 1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) BlueMax II 鞭管	3/8 in x 100 ft (9.5 mm x 30 m) BlueMax II 无气型 1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) BlueMax II 鞭管	1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m) Blue Max II 无气型 3/8 in x 10 ft (9.5 mm x 0.9 m) BlueMax II 鞭管	1/2 in x 50 ft (13 mm x 15 m) BlueMax II 无气型 3/8 in x 10 ft (9.5 mm x 0.9 m) BlueMax II 鞭管
	喷嘴	LTX427 和 LTX531	LTX427 和 LTX531	LTX643 和 WR1239	LTX643 和 WR1239
	过滤器	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out
泵	类型	QuikChange 系统	ProConnect 2	QuikChange 系统	ProConnect 2
	泵杆	硬铬	硬铬	硬铬	硬铬
	套筒	硬化 SST	MaxLife	硬化 SST	MaxLife
	MaxFLo 2	●	●	●	●
附加系列 产品特点		–	QuikReel	–	QuikReel
		–	防碰撞入口过滤器	–	防碰撞入口过滤器
		–	–	–	–
		–	–	–	–
典型应用	喷涂材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料	油基涂料、瓷漆、乳胶、封闭漆、弹性涂料、环氧树脂、腻子和其他高成膜性材料
	基面	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙	大中型住宅和商业建筑内墙和外墙

每次购买固瑞克产品均可获得 A+ 级别的客户服务。

您是否存有疑问?

请致电 86 512 6260 5711

扫描关注固瑞克微信

有关详细信息，请访问 graco.com

©2021 Graco Inc. 344382 Rev. E 06/21 本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。 固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。此处引用的商标仅用于识别目的。所有商标均为其各自所有者的财产。产品受已批准的和正在申请中的专利保护，详情请参见 graco.com/us/en/patents