

PULVERIZADORES DE TEXTURA

La línea completa de pulverizadores de texturas profesionales de Graco



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA DE PUNTA.



LA LÍNEA DE PULVERIZADORES DE TEXTURAS MÁS COMPLETA Y DE MAYOR RENDIMIENTO

Los contratistas experimentados saben la diferencia. Los pulverizadores de texturas profesionales de Graco son reconocidos como inversiones sólidas que funcionan de forma confiable, año tras año. Independientemente de su aplicación de texturas (acabados decorativos o lisos, exteriores o interiores), Graco tiene una solución completa para usted.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar los pulverizadores de textura sin aire de la más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD FABRICADA EN ESTADOS UNIDOS DESDE 1926

Los pulverizadores de textura profesionales de Graco, 100% probados en fábrica y en campo, se diseñan, fabrican y ensamblan en Estados Unidos con componentes globales.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada pulverizador Graco está la garantía más sólida de la industria. Puede ser que nunca haga uso de la garantía de Graco, pero si lo hace, nosotros estaremos ahí.



SOLUCIONES EXCLUSIVAS DE GRACO QUE LE PERMITEN SEGUIR PULVERIZANDO



PATENTE EN TRÁMITE

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS QUE SE HAN FABRICADO JAMÁS

- La vida útil más larga de la industria con Vortex™ la varilla de pistón giratorio
- 6 veces más galones pulverizados entre las reempaquetaduras
- Prolonga 3 veces la vida útil de la varilla de la bomba, ofreciendo el menor costo de propiedad de la industria



PATENTE EN TRÁMITE

- El primer motor diseñado específicamente para pulverizar sin aire
- El nuevo sonido de la calidad, con un funcionamiento casi silencioso
- Control Rapid-Response™ Proporciona la presión de funcionamiento más constante del mundo



PATENTADO

OPTIMICE SU NEGOCIO CON EL SISTEMA BLUELINK™

- Realice un seguimiento de cada pulverizador: ubicación exacta y productividad por hora
- Conozca el progreso del trabajo -asegúrese de que va a tiempo con los materiales necesarios
- Maximice el tiempo de actividad: establezca programas de mantenimiento, alertas y notas del lugar de trabajo

RENDIMIENTO A ELEGIR

EXCLUSIVO DE GRACO

CON SOLO PULSAR UN BOTÓN

- Modo de baja presión: Gama de rendimiento optimizada para eliminar el exceso de pulverizado y mejorar el acabado
- Modo de alta presión: Ofrece el máximo rendimiento para mangueras de mayor longitud y materiales difíciles de atomizar



PATENTADO

EL MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO

- ProConnect™ 2: cambie su bomba en cuestión de minutos sin herramientas
- Elimina costosos tiempos de inactividad en el lugar de trabajo
- QuikPak™: vuelva a reempaquetar su bomba en minutos



EXCLUSIVO DE GRACO

SMARTSTART™

- Arranque y parada automáticos de la bomba y del compresor
- El arranque suave elimina la abrasión del material para garantizar un acabado de calidad
- Reduce el ruido y las vibraciones mientras que prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

WideTex™

PATENTE EN TRÁMITE

WIDETEX™

- Ofrece un patrón de pulverización de abanico amplio para terminar más rápido
- Proporciona el patrón más uniforme
- Elimina la fatiga asociada al movimiento de la pistola circular

PressureBoost

PATENTADO

TECNOLOGÍA PRESSURE BOOST

- Diseño exclusivo de pistola de tolva presurizada
- 6 veces más rápida que las pistolas de tolva tradicionales
- La potencia de un gran equipo de pulverización en la palma de su mano




OBTENGA EL ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR QUE DESEE

Con la más amplia selección de pulverizadores de texturas a elegir y una gran cantidad de accesorios para mejorar el rendimiento, existe un pulverizador de texturas de Graco que le ayudará a completar sus proyectos, independientemente del acabado que desee.

TEXTURA INTERIOR

TEXTURA EXTERIOR

	 ACÚSTICA SIMULADA (CRISPETAS DE MAÍZ)	 CÁSCARA DE NARANJA, SALPICADURA FINA	 SALPICADURA	 TEXTURA DERRIBADA	 LISO, NIVEL 5, Y CAPA FINA	 ACRÍLCOS TEXTURIZADOS Y ELASTÓMEROS	 EIFS Y SINTÉTICOS CAPAS DE ACABADO DE ESTUCO	 RECUBRIMIENTOS DE CUBIERTA
MATERIALES DE USO COMÚN	Texturas para pulverizar techos Contienen poliestireno o Agregados de vermiculita (Fino, Medio, Grueso)	Compuestos multiusos para juntas Compuestos de peso ligero para juntas Texturas para pulverizar paredes y techos	Compuestos multiusos para juntas Compuestos de peso ligero para juntas Texturas para pulverizar paredes y techos	Compuestos multiusos para juntas Compuestos de peso ligero para juntas Texturas para pulverizar paredes y techos	Compuestos multiusos para juntas Compuestos de peso ligero para juntas Texturas para pulverizar paredes y techos Texturas para pulverizar paredes y techos Materiales de la capa superficial Materiales de revestimiento de paredes	Materiales acrílicos texturizados Materiales elastoméricos texturizados	Materiales acrílicos texturizados Se utiliza como capa final en un Sistema de pared multicapa	Decorativo y antideslizante Recubrimientos de cubierta
RECOMENDACIONES PARA EL PULVERIZADOR	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish™ RTX 1400Si RTX 2500Pi RTX 5000Pi GTX 2000Ex HTX 2030 10:1 President® T-MAX 6912™ MÍN ● ● ● ● MÁX	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 1400Si RTX 2500Pi RTX 5000Pi GTX 2000Ex T-MAX 6912™ Mark IV HD™ Mark V HD™ Mark X HD™ GMAX® II 5900 HD* GMAX II 7900 HD* HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD*	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 1400Si RTX 2500Pi RTX 5000Pi GTX 2000Ex T-MAX 6912™ Mark IV HD* Mark V HD Mark X HD* GMAX II 5900 HD* GMAX II 7900 HD* HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD*	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 1400Si RTX 2500Pi RTX 5000Pi GTX 2000Ex T-MAX 6912™ Mark IV HD* Mark V HD* Mark X HD* GMAX II 5900 HD* GMAX II 7900 HD* HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD*	Mark IV HD Mark V HD Mark X HD GMAX II 5900 HD GMAX II 7900 HD HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD* T-MAX 6912	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 5000Px -RTX 5500Px GTX 2000Ex HTX 2030 10:1 President T-MAX 6912™ Uso con granulados de hasta 2,0 mm	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 5000Px -RTX 5500Px GTX 2000Ex HTX 2030 10:1 President T-MAX 6912™ Uso con granulados de hasta 2,0 mm	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 5000Px RTX 5500Px T-MAX 6912™ Uso con granulados de hasta 3 mm
ACCESORIOS PARA TEXTURAS	JUEGO WIDETEX – 24S142 (RTX 1500, GTX 2000ex) JUEGO DE SIFÓN – 24B112 (GTX 2000ex) JUEGO DE LÍNEA DE AIRE – 24B117 (GTX 2000ex)	JUEGO WIDETEX – 24S142 (RTX 1500, GTX 2000ex) JUEGO DE SIFÓN – 24B112 (GTX 2000ex) JUEGO DE LÍNEA DE AIRE – 24B117 (GTX 2000ex) JUEGO DE ATOMIZADOR DE AIRE – 18H255 (Todos los Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD) 25 GAL. TOLVA – 287987 (Todos los Mark HD, Gmax II HD, DutyMax HD, HTX 2030) 55 GAL. JUEGO DE SIFÓN – 289669 (Mark X HD, Gmax II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)	JUEGO WIDETEX – 24S142 (RTX 1500, GTX 2000ex) JUEGO DE SIFÓN – 24B112 (GTX 2000ex) JUEGO DE LÍNEA DE AIRE – 24B117 (GTX 2000ex) JUEGO DE ATOMIZADOR DE AIRE – 18H255 (Todos los Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD) 25 GAL. TOLVA – 287987 (Todos los Mark HD, Gmax II HD, DutyMax HD, HTX 2030) 55 GAL. JUEGO DE SIFÓN – 289669 (Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)	JUEGO DE ATOMIZADOR DE AIRE – 18H255 (Todos los Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD) 25 GAL. TOLVA – 287987 (Todos los Mark HD, Gmax II HD, DutyMax HD, HTX 2030) 55 GAL. JUEGO DE SIFÓN – 289669 (Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)	25 GAL. TOLVA – 287987 (Todos los Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD, HTX 2030) 55 GAL. JUEGO DE SIFÓN – 289669 (Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD) JUEGO DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN – 24B140 (HTX 2030)	JUEGO WIDETEX TEMPLADO – 24S143 (RTX 1500, GTX 2000ex) JUEGO DE AIRE EXTERNO – 287328 (RTX 5500ex)	JUEGO WIDETEX TEMPLADO – 24S143 (RTX 1500, GTX 2000ex) JUEGO DE AIRE EXTERNO – 287328 (RTX 5500ex)	JUEGO WIDETEX TEMPLADO – 24S143 (RTX 1500, GTX 2000ex) JUEGO DE AIRE EXTERNO – 287328 (RTX 5500ex)

*El compresor de aire suministrado por el usuario y el juego de atomizador de aire (No. de pieza 18H255) son necesarios para esta aplicación.
** Requiere un compresor de aire suministrado por el usuario. Se recomienda un mínimo de 20 SCFM

SISTEMA DE PULVERIZADO DE TEXTURAS TEXSPRAY FASTFINISH

¡Termine pequeños trabajos de texturizado hasta 6 veces más rápido! El innovador sistema utiliza aire para aumentar el rendimiento y proporcionar un acabado con pulverización superior.

EL SISTEMA DE PULVERIZADO DE TEXTURAS TEXSPRAY FASTFINISH PRO INCLUYE:

COMPRESOR DE AIRE FASTFINISH CF9 (PATENTE EN TRÁMITE)

- Potentes 9 cfm a 40 psi
(Presión máxima 60 psi)
- Mejor atomización y proyección

Motor de 2 HP CA para trabajos pesados

- 120 V, 15 amp

Diseño sin depósito accionado por pistón

- Los conductos 4 veces más grandes proporcionan un 30% más de flujo de aire
- Siempre listo para pulverizar: sin drenaje ni mantenimiento

Diseño de carro ligero y portátil

- Carga por una sola persona

PULVERIZA TODOS LOS ACABADOS

- Emisiones acústicas
- Barro de yeso
- Textura derribada
- Salpicadura
- Cáscara de naranja
- Recubrimientos de hormigón fino
- Recubrimientos de cubierta
- Ignifugación
- Impermeabilización
- Recubrimientos de cubierta
- Mucho más

PISTOLA DE TOLVA CON ALTA PRESIÓN FASTFINISH (PATENTADO)

Boquillas de 4 mm, 6 mm y 8 mm

Juego de pulverizador en abanico WideTex

Tolva sellada para mantener el material fresco

- Pulverice a gran altura y en espacios reducidos sin derrames

MANGUERA DE AIRE PREMIUM SIN MARCAS DE 3/8 PULG. X 50 PIES



¡Vea FastFinish en acción!

TEXSPRAY FASTFINISH	NO. DE PIEZA	INCLUYE
Sistema de pulverizado de texturas FastFinish Pro	25D492	Pistola con alta presión FastFinish, compresor CF9, manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies
Sistema de pulverizado de texturas estándar FastFinish	25D494	Pistola alimentada por gravedad G-TEX, compresor CF9, manguera de aire de 3/8 pulg. x 50 pies
Compresor de aire FastFinish CF9	25D490	Solo compresor de aire CF9
Pistola de tolva con presión aumentada FastFinish	25D496	Pistola con presión aumentada FastFinish, tolva de 1,5 galones, 3 boquillas, WideTex
Pistola de tolva alimentada por gravedad G-TEX	25D497	Pistola alimentada por gravedad G-TEX, tolva de 1,5 galones, 3 boquillas

ELIJA LA SERIE ADECUADA DE PULVERIZADORES DE TEXTURAS

Con un compresor de aire Graco integrado, estos pulverizadores de texturas asistidos por aire son soluciones completas listas para usar, diseñados para hacer su trabajo más fácil, rápido y productivo.

Solo Graco se compromete con los contratistas profesionales de texturas ofreciendo la más amplia variedad de soluciones de texturas.

TRABAJOS EN INTERIORES



TRABAJOS EN EXTERIORES



CONFIABILIDAD TODOS LOS DÍAS

Contratista residencial y de remodelación

- Aplicación periódica de textura
- Los trabajos suelen ser más pequeños
- Necesitan confiabilidad a diario
- No necesita ninguna función adicional

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, FINALICE MÁS TRABAJOS

Contratista de interiores comerciales y residenciales grandes

- Aplicación diaria de textura
- Aborde proyectos de medianos a grandes
- Muévase con frecuencia de un trabajo a otro
- Necesita una función de ahorro de tiempo para pasar al siguiente trabajo

PARA LOS TRABAJOS MÁS PESADOS

Contratista de exteriores comerciales y de comercios grandes

- Aplicación frecuente de acabados de textura exterior
- Complete trabajos pequeños, medianos y grandes
- Necesita un pulverizador potente pero compacto para una amplia gama de materiales



SERIE RTX ESTÁNDAR PARA INTERIORES CONFIABILIDAD TODOS LOS DÍAS

Los pulverizadores de la serie RTX Standard Interior están diseñados para el contratista residencial y de repintado que exige confiabilidad a diario.



REALICE EL TRABAJO RÁPIDAMENTE

Bomba RotoFlex II probada en el lugar de trabajo

- Salida de 1,4 gpm
- Innovador tubo de bomba trenzado para una vida útil más larga

33% MÁS DE AIRE PARA ACABADOS EXIGENTES

Compresor de aire de alto rendimiento de 6,1 cfm

- Diseño de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Proyecta materiales más lejos

POTENCIA Y RENDIMIENTO MEJORADOS

Motor eléctrico de alta potencia de 120 V CA

- El diseño optimizado de un solo motor acciona el compresor de aire y la bomba RotoFlex™

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADAS

Manguera de aire/material Skip-Bond

- Ambas mangueras están unidas de forma permanente para facilitar el manejo

ELIMINACIÓN DE COSTOSOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD

Sección de la bomba FlexChange

- Cambie su bomba RotoFlex en segundos, sin necesidad de herramientas

MÁXIMO CONTROL

Control de flujo de material ajustable

- Ajuste rápidamente el flujo de material hacia arriba o hacia abajo con un manómetro de fácil lectura

ROCIADO CÓMODO

Pistola de pulverización de peso ligero

- Ajustes de aire y gatillo fáciles de usar en un diseño duradero y resistente a la corrosión

ALMACENAMIENTO CÓMODO

Caja de herramientas a bordo

- Almacenamiento práctico de boquillas y accesorios

SERIE TEXSPRAY RTX STANDARD INTERIOR	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
TexSpray RTX 1400Si	17H572	5,3 (1,4)

SERIE RTX PRO INTERIOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, FINALICE MÁS TRABAJOS



Sistemas de texturizado optimizados, perfectos para contratistas que buscan una función de ahorro de tiempo para aumentar la productividad y llegar más rápido al siguiente lugar de trabajo.



Los pulverizadores de la serie RTX Pro Interior incluyen:

- Bomba RotoFlex
- Compresor de aire de alto rendimiento
- Sección de la bomba FlexChange



MÁS POTENCIA ACTIVADA POR GATILLO

Sistema SmartStart

- Arranque y parada automáticos de la bomba y del compresor
- El arranque suave elimina la abrasión del material para garantizar un acabado de calidad
- Reduce el ruido y las vibraciones mientras que prolonga la vida útil de la bomba y del compresor



CONTROL TOTAL DEL ROCIADO

Pistola con gatillo de aluminio para trabajos pesados

- Seleccione el modo de cebado en la pistola con el selector de cebado integrado
- Pulverice más material durante más tiempo con un diseño de aluminio duradero y conductos de gran tamaño



Motor de CC sin escobillas MaxPower® de 120 V con interruptor de 15/20 amperios (solo RTX 5000pi)

MÁS AIRE PARA ACABADOS EXIGENTES

- Compresor de aire de dos cilindros (solo 5000 PI)
- Diseño de alto rendimiento y sin mantenimiento que funciona a bajas RPM para una vida útil más larga

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD EN MÁS DE UN 20%

Boquillas y adaptador WideTex

- Pulverice patrones uniformes y repetibles con menos material y ajuste de presión

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADAS

- Manguera de aire/material Skip-Bond
- Ambas mangueras están unidas de forma permanente para facilitar el manejo



SERIE RTX PRO EXTERIOR

REALICE TRABAJOS DE EXTERIOR DE TODOS LOS TAMAÑOS

Ideal para grandes contratistas residenciales y comerciales que necesitan un pulverizador de textura compacto pero potente, capaz de manejar una amplia variedad de materiales, como estucos sintéticos, recubrimientos de cubiertas, etc.

Los pulverizadores de la serie RTX Pro Exterior incluyen:

- Bomba RotoFlex
- Sección de la bomba FlexChange

MÁS POTENCIA ACTIVADA POR GATILLO

Sistema SmartStart

- Arranque y parada automáticos de la bomba y del compresor
- El arranque suave elimina la abrasión del material para garantizar un acabado de calidad
- Reduce el ruido y las vibraciones mientras que prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

MÁS AIRE PARA ACABADOS EXIGENTES

- Compresor de aire de dos cilindros
- Diseño de alto rendimiento y sin mantenimiento que funciona a bajas RPM para una vida útil más larga



AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD EN MÁS DE UN 20%

- WideTex con boquillas y adaptador templados
- Pulverice patrones uniformes y repetibles con menos material y ajuste de presión
 - ¡2 veces más duras que las boquillas WideTex Standard!

CAPACIDAD DE AIRE ADICIONAL

Entrada de aire externa

- Permite utilizar aire exterior para acabados exigentes

CONTROL TOTAL DEL ROCIADO

Pistola con gatillo de aluminio para trabajos pesados

- Seleccione el modo de cebado en la pistola con el selector de cebado integrado
- Pulverice más material durante más tiempo con un diseño de aluminio duradero y conductos de gran tamaño

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADAS

- Manguera de aire/material de trabajo pesado
- Ambas mangueras están unidas de forma permanente para facilitar el manejo

OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 240 V

- TexSpray RTX 5500PX
- Se conecta a receptáculos L6-30 estándar de 220-240 V (3 cables) en la mayoría de las cajas de distribución o generadores

SERIE TEXSPRAY RTX PRO INTERIOR	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
TexSpray RTX 2500PI	17U219	9,5 (2,5)
TexSpray RTX 5000PI	17H575	18,9 (5,0)

SERIE TEXSPRAY RTX PRO EXTERIOR	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
TexSpray RTX 5000PX	17H579	18,9 (5,0)
TexSpray RTX 5500PX	17H581	20,8 (5,5)

PULVERIZADOR DE TEXTURA MECÁNICO DE GAS HTX 2030

PULVERICE LOS MATERIALES MÁS EXIGENTES

La HTX 2030 está específicamente diseñada para pulverizar casi todo: desde recubrimientos exteriores lisos y áridos, elastómeros, recubrimientos acrílicos, acabados de yeso, así como pinturas y primarios, con la bomba disponible de alta presión MaxLife® Endurance™.



TASAS DE PRODUCCIÓN QUE AHORRAN TIEMPO

Bomba de texturizado de alto rendimiento

- Bombeo de materiales agregados de hasta 2,0 mm con conductos extragrandes
- Más tiempo de actividad con conexiones de manguera sin herramientas en la bomba y la pistola
- Rendimiento óptimo y constante con la innovadora junta blanda de la válvula de pie



CONTROL DE CAUDAL DE RANGO COMPLETO

Sistema de control PowerFlo™

- Detiene e inicia de forma remota el flujo de material directamente en la bomba
- El flujo de material suave y controlado evita las condiciones de asentamiento
- El arranque suave elimina la abrasión del material para garantizar la calidad del acabado

CONDICIONES DE ASENTAMIENTO REDUCIDAS

Trayecto del fluido StraightThru™

- Pulverice fácilmente materiales agregados más exigentes y agresivos

APLICADORES PARA CADA TRABAJO

Pistola en línea FreeFlo™

- Caudal máximo de conductos de fluido de gran tamaño y sin obstrucciones

¡NUEVO! Aplicador de pistola de gatillo STX

- Elimina prácticamente el asentamiento, mientras proporciona un arranque suave al accionar el gatillo
- Enciende/apaga automáticamente la bomba con el gatillo para facilitar el funcionamiento
- Ideal para rociar EIFS y capas de acabado de estuco sintético
- Cobertura de material uniforme ya sea en patrón redondo o patrón en abanico amplio



Pistola de extensión de 3 pies*


- Alcance ampliado para minimizar el reposicionamiento de ascensores y escaleras
- Pulverice con un patrón en abanico amplio

Pistola de extensión* FlexHead™

- Mayor control en espacios reducidos: en andamios y alrededor de detalles arquitectónicos
- Pulverice con un patrón en abanico amplio

APLICACIONES DE TEXTURAS

Acabados de textura interior y exterior con tamaño de agregado de hasta 2,0 mm

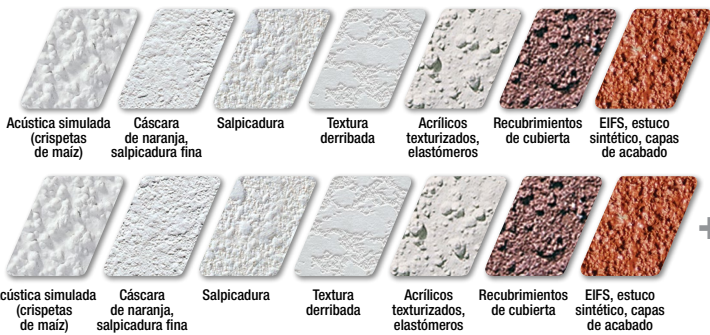

TexSpray HTX 2030 Complete



TexSpray HTX 2030 Complete +

TEXSPRAY HTX	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
TexSpray HTX 2030 Complete con pistola en línea FreeFlo con manguera de 50 pies	258740	11,4 (3,0)
TexSpray HTX 2030 Complete con aplicador de pistola de gatillo STX con manguera de 50 pies	26C681	11,4 (3,0)
TexSpray HTX 2030 Complete con pistola de gatillo STX con manguera de 100 pies	26C682	11,4 (3,0)
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con pistola en línea FreeFlo con manguera de 50 pies	258741	11,4 (3,0)
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con aplicador de pistola de gatillo STX con manguera de 50 pies	26C683	11,4 (3,0)
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con pistola de gatillo STX con manguera de 100 pies	26C684	11,4 (3,0)

*Se vende por separado.

PULVERIZADORES DE TEXTURA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS PESADOS

Alimentadas por su compresor de aire externo, estas soluciones de texturizado de accionamiento neumático realizan el trabajo rápidamente, ya sea el recubrimiento de una gran superficie interior o la aplicación de un acabado de agregado exterior en un gran trabajo comercial.



GTX 2000EX

GTX 2000EX es un sistema de texturizado altamente portátil para materiales lisos y materiales con agregados finos, y es la solución ideal para barros de yeso, recubrimientos de cubiertas y acabados acrílicos y elastoméricos exteriores.

TEXSPRAY GTX	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
TexSpray GTX 2000Ex	257030	15,1 (4,0)

RENDIMIENTO DEMOSTRADO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Bomba de doble diafragma Husky™ 1040

- Caudales de suministro de textura de hasta 4,0 gpm desde una bomba de 1 pulgada duradera y de alto rendimiento

ROCIADO DURADERO Y FÁCIL DE USAR

Pistola de gatillo para trabajos pesados de pulverización con aire

- Bombee mezclas de barro pesadas y agregados más grandes con conductos de fluido sobredimensionados
- Cambios rápidos de boquilla con roscas de cabezal de pistola extra gruesas

MAYOR TIEMPO DE PULVERIZADO

Tolva de mayor capacidad de 17 galones

- Fácil de limpiar y retirar sin herramientas

CONTROL COMPLETE

Controles de aire para pistola/bomba independientes

- Produzca acabados de textura precisos, uniformes y repetibles

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADAS

Manguera de aire/material Skip-Bond

- Ambas mangueras están unidas de forma permanente para facilitar el manejo
- Agarre sobredimensionado con conexión de manguera sin herramientas

ELIMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD

Filtración de aire integrada

- Filtra automáticamente el aire para mantener su pulverizador funcionando con un rendimiento óptimo

FÁCIL DE CONFIGURAR Y DE UTILIZAR

Válvula EvenFlow®

- Flujo de material suave y uniforme con reguladores de aire y manómetros

CALIDAD DEL ACABADO UNIFORME

Válvula-Relax-A (solo modelo de acero carbono)

- Elimina la abrasión del material y garantiza un arranque suave con un fácil accionamiento del gatillo

RELACIÓN DE PRODUCCIÓN RÁPIDA

Bomba de pistón de alto rendimiento

- La válvula de pie sumergida garantiza que la bomba esté precargada con material
- Caudales de suministro de textura de hasta 11 lpm (3,0 gpm) a 69 bar (1000 psi)
- Disponible en acero carbono y acero inoxidable



PRESIDENT 10:1

El President 10:1 es la solución ideal cuando necesita bombear desde un tambor. Este pulverizador probado es ideal para materiales agregados lisos a pesados que contienen arena de sílice, perlita, vermiculita o poliestireno.

DISEÑO QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO

Motor neumático de Graco para trabajos pesados

- El motor neumático de eficacia probada ofrece años de funcionamiento confiable

MONTAJE SENCILLO DEL TAMBOR

Cómoda configuración del montaje del tambor

- Ahorre espacio en su camión o en el trabajo montando directamente en los contenedores de material
- Uso en tambores de cabezal abierto o cerrado (unidades de acero carbono)

PRESIDENT 10:1	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
President 10:1 Acero carbono Complete*	225886	11,4 (3,0)
President 10:1 Acero carbono Complete*	225877	11,4 (3,0)
President 10:1 SST Complete*	987429	11,4 (3,0)
President 10:1 SST Bare*	954088	11,4 (3,0)

TEXSPRAY T-MAX™ 6912

EL SIGUIENTE NIVEL DE POTENCIA Y VERSATILIDAD

El T-MAX 6912 de Graco ofrece la versatilidad y el rendimiento necesarios para pulverizar casi todas las aplicaciones de texturas en interiores y exteriores, tanto si pulveriza compuestos lisos para capas finas interiores y acabados decorativos como materiales agregados para trabajos exteriores.



VERSATILIDAD SUPERIOR PARA APLICACIONES DE TEXTURAS Y MATERIALES

- Sin aire: Aplicación sencilla de capas finas sin compresor
- Asistido por aire: Pulverice acabados decorativos y agregados pesados de hasta 2 mm con su compresor de aire externo*



POTENCIA Y CAPACIDAD MÁXIMAS PARA MANEJAR LA MAYORÍA DE APLICACIONES DE TEXTURAS

- 1000 psi y 3,2 gpm de la bomba T-MAX probada en la industria

FÁCIL DE USAR Y MÁS DÓCIL PARA OBTENER EL MEJOR ACABADO

- Control preciso de la presión y el caudal
- La innovadora pistola STX™ proporciona un funcionamiento de arranque suave que elimina las roturas de material

FLUJO DE MATERIAL UNIFORME Y MENOS ASENTAMIENTO

- Conductos de gran tamaño para una productividad máxima

FÁCIL DE TRANSPORTAR

- El marco modular permite conectar y desconectar fácilmente sin herramientas
- Los módulos de bomba con ruedas y tolva permiten un transporte o almacenamiento sencillo e independiente

MANEJO SENCILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Enchufable en cualquier lugar con capacidad de 120 V
- Mantenga el pulverizador en su lugar con mangueras largas y extendidas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RÁPIDOS Y SENCILLOS DE LA BOMBA

- Acceda a los componentes internos de la bomba en segundos sin herramientas, incluso con la tolva llena



PULVERIZA LA MAYOR GAMA DE MATERIALES DE TEXTURA



*Se requiere un compresor de aire independiente. Requiere un compresor de aire de 20 SCFM como mínimo.

TEXSPRAY T-MAX 6912	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire de 50 pies con pistola STX y tolva	17Z283	12 (3,2)
TexSpray T-MAX 6912 - Modelo sin aire de 50 pies con extensión y tolva	17X989	12 (3,2)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire de 100 pies con pistola STX y tolva	17Z284	12 (3,2)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire de 100 pies con pistola STX, mezclador y tolva	17Z703	12 (3,2)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire de 100 pies con pistola STX y juego de sifón de 55 galones	18A556	12 (3,2)

¡Vea el T-Max en acción!



PULVERIZADORES MARK XT HD 3 EN 1

PULVERICE TODO: PINTURA, REVESTIMIENTOS PESADOS Y TEXTURAS

Seleccionar el equipo de pulverizado adecuado es fundamental para su negocio. Necesita un pulverizador que pueda hacer frente a sus trabajos actuales, pero que también le dé espacio para crecer ampliando sus capacidades. Con un pulverizador HD, tendrá la confianza de que siempre tendrá el pulverizador adecuado, ¡sin importar cuál sea el trabajo!

OPTIMIZADO PARA OFRECER UN MAYOR RENDIMIENTO QUE UN PULVERIZADOR TÍPICO PARA PULVERIZAR MÁS MATERIALES

UN PULVERIZADOR, MUCHAS APLICACIONES

- 1 PINTURA:** pulveriza toda la gama de pinturas y primarios
- 2 RECUBRIMIENTOS PESADOS:** ignifugación, impermeabilización, barrera de vapor, etc.
- 3 TEXTURA:** nivel 5, capa superficial, cáscara de naranja*, salpicaduras* y textura derribada*

PISTOLA DE TEXTURA SIN FILTRO
con 4 veces más área de flujo que las pistolas de pulverización estándar

MANGUERA DE GRAN TAMAÑO
para un bombeo más sencillo con 2 veces más área de flujo

BOMBA SUMERGIBLE DIRECTA
coloca la entrada de la bomba directamente en el material, eliminando el tubo de succión

ENTRADA MAXFLO 2 SOBREDIMENSIONADA
ofrece 4 veces más caudal que las bombas típicas y resistencia al asentamiento




*con el juego de atomizador de aire 18H255

MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK

BlueLink conecta a las personas y los equipos que impulsan su negocio de una manera completamente nueva. Ya sea en el lugar de trabajo, en la oficina o en cualquier lugar intermedio, BlueLink proporciona la información crítica que necesita cada día, incluido el acceso al lugar de trabajo en tiempo real, alertas de mantenimiento instantáneas, informes de productividad bajo demanda y mucho más.

Compare la precisión de las ofertas: ¡conozca los datos de productividad desde cualquier lugar!

Gestione su cuadrilla y sus suministros

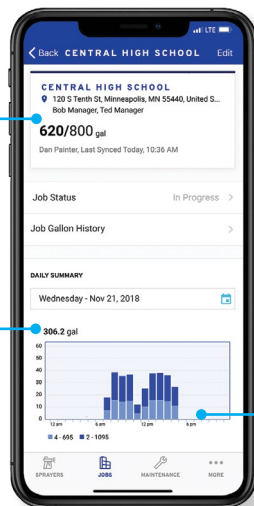


CONOZCA EL PROGRESO DEL TRABAJO

Supervise la productividad por hora para garantizar que el trabajo se realice a tiempo con los materiales necesarios

LOCALICE CADA PULVERIZADOR

Conozca la ubicación exacta de sus pulverizadores y la productividad por hora

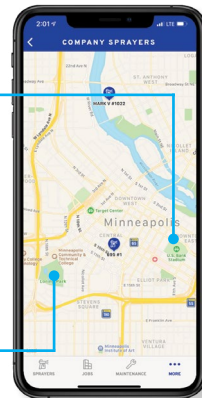


Haga menos viajes a los lugares de trabajo

MAXIMICE AEL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Supervise los programas de mantenimiento preventivo y reciba alertas

Acceso a registros completos del historial de mantenimiento de cada pulverizador

Busque fácilmente piezas de servicio en su pulverizador con PartsBook de Graco.

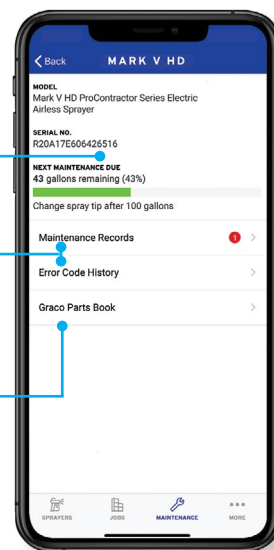

BLUE LINK

CÓMO FUNCIONA:

- 1** Los datos se almacenan en su pulverizador
- 2** Actualizaciones automáticas cada vez que sus empleados están cerca del pulverizador
- 3** Experimente resultados que impulsan los beneficios a través de una mejor gestión del trabajo



EMPIECE AHORA

Ponga a trabajar a BlueLink en su negocio hoy mismo. ¡Descargue ahora la aplicación BlueLink!



- USO GRATUITO: SIN CUOTAS MENSUALES
- DÉ SEGUIMIENTO A TODA SU FLOTA ELÉCTRICA
- INCLUIDO EN LA MAYORÍA DE LOS MODELOS ELÉCTRICOS
- ELIJA ENTRE 13 IDIOMAS

NUEVO PARA 2024

PRESENTAMOS

INNOVACIÓN MOTOR XTREME TORQUE

PATENTE EN TRÁMITE

1ER MOTOR JAMÁS DISEÑADO POR GRACO ESPECÍFICAMENTE PARA PULVERIZAR SIN AIRE


15 VECES MÁS TORQUE QUE LOS MOTORES TRADICIONALES

8 VECES MÁS IMANES PROPORCIONA UNA ACCELERACIÓN RÁPIDA Y UN RENDIMIENTO SUAVE

90% MÁS BAJAS VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO

SUPERVISA LA PRESIÓN 60 VECES POR REVOLUCIÓN DEL MOTOR

UN FUNCIONAMIENTO HASTA 10 VECES MÁS SILENCIOSO OFRECE EL NUEVO SOUND OF QUALITY™

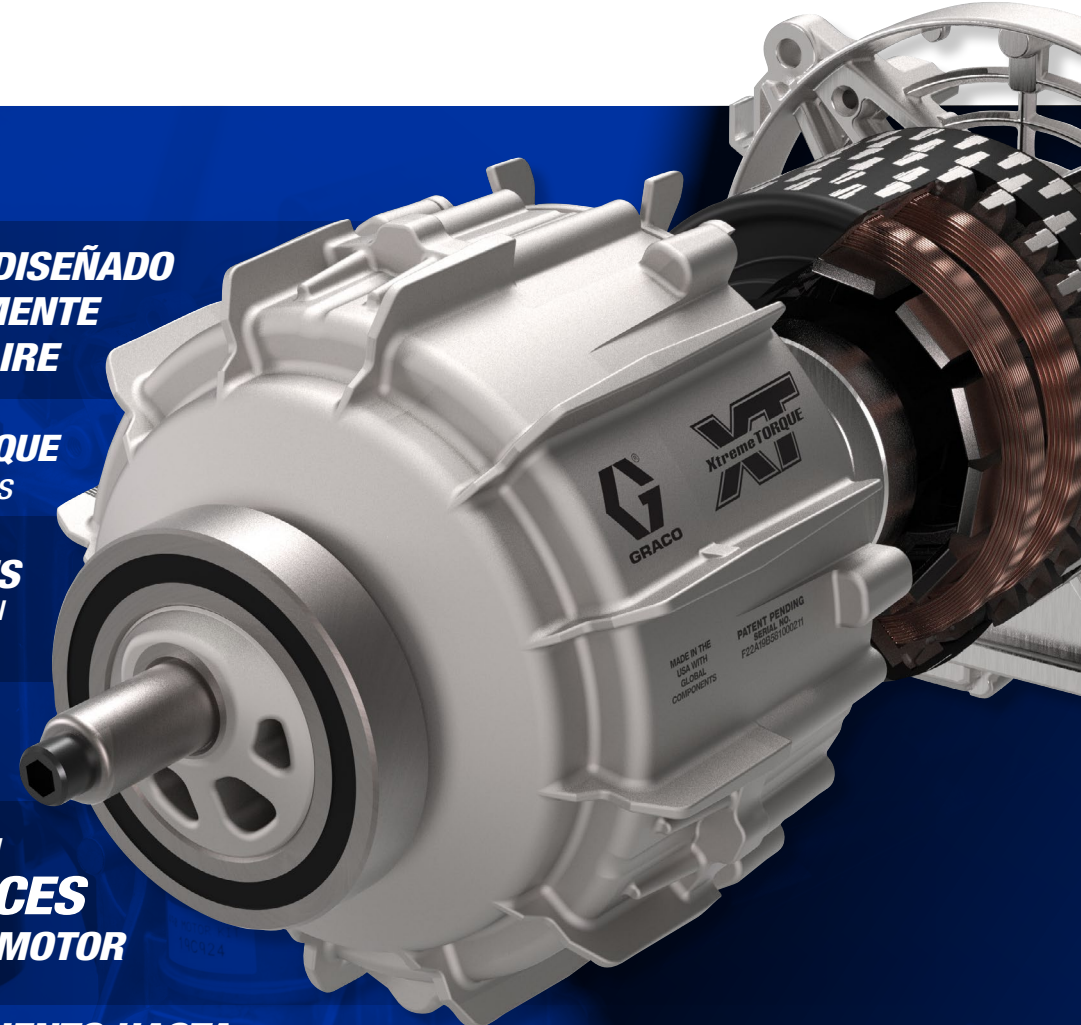

DISEÑADO, DESARROLLADO Y FABRICADO POR GRACO

PRESENTAMOS

LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS AMPLIA Y CONSTANTE DEL MUNDO

DESCUBRA UN RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

PULVERICE MÁS TRABAJOS CON EL CONTROL DE PRESIÓN MÁS ESTABLE DEL MUNDO

- El control Rapid-Response™ elimina las fluctuaciones de presión mediante la supervisión continua de la misma: 60 veces por cada revolución del motor
- Ajusta instantáneamente la velocidad del motor para eliminar el 75% de las fluctuaciones de presión y lograr un acabado perfecto sin aire Perfect Airless Finish™

RANGO DE RENDIMIENTO MÁS AMPLIO: DE 50 A 3,300 PSI

- Ofrece el rango de presión de funcionamiento más amplio, lo que proporciona un control total y máxima productividad
- Flexible para más aplicaciones: recubrimientos, longitudes de manguera y tamaños de boquilla para satisfacer todas las aplicaciones

RENDIMIENTO DEL BOTÓN PULSADOR

- Dos modos de rendimiento seleccionables ofrecen niveles de rendimiento únicos para aumentar la eficiencia en cada trabajo
- Cuenta con una pantalla LED brillante y fácil de leer: vea el rendimiento desde toda la habitación

MÁXIMO TIEMPO DE ACTIVIDAD

- TurboClean™ limpia la bomba 3 veces más rápido con la mitad del fluido
- La protección de bomba WatchDog™ apaga automáticamente el pulverizador cuando se queda sin material, evitando el desgaste prematuro

AHORRE GRACIAS AL RENDIMIENTO SELECCIONABLE



PATENTE EN TRÁMITE

(L) BAJA PRESIÓN MODO DE RENDIMIENTO 50 - 2,000 PSI

- Gama de rendimiento optimizada para eliminar el exceso de pulverizado y mejorar el acabado con las boquillas RAC X™ LP SwitchTips™
- Ajustable en incrementos de 10 psi: alcance un control extremo de hasta 50 psi
- Ideal para usar con el juego de atomizador de aire número de pieza 18H255



(H) ALTA PRESIÓN MODO DE RENDIMIENTO 500 - 3,300 PSI

- Ideal para materiales difíciles de atomizar, mangueras de mayor longitud o en condiciones de funcionamiento en frío
- Utilice este modo para obtener el mejor acabado con cualquier boquilla RAC® SwitchTip



VEA LA
DIFERENCIA DE XT

graco.com/MarkXT

Serie Mark V XT
ProContractor
19F552



**INNOVADORA TECNOLOGÍA ENDURANCE
VORTEX MAXLIFE Y MAXLIFE EXTREME™** PATENTE EN TRÁMITE
**LAS BOMBAS MÁS DURADERAS
QUE SE HAN FABRICADO JAMÁS**



**Bomba Endurance
Vortex Chromex™**
Dura 2 veces más que
la siguiente marca líder

**Bomba Endurance
Vortex MaxLife**
6 veces más
tiempo entre las
reempaquetaduras

**Bomba Endurance
Vortex MaxLife Extreme**
Prolonga 3 veces la vida útil
de la varilla de la bomba,
ofreciendo el menor costo
de propiedad de la industria



**LO MEJOR ACABA DE MEJORAR
LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO
VORTEX LE PERMITE SEGUIR ROCIANDO**

PATENTE EN TRÁMITE
Fabricado con la exclusiva
VARILLA EXTREME de Graco, un
compuesto resistente a la abrasión
que proporciona la superficie de
desgaste más duradera y dura posible

6 veces más galones pulverizados
entre reempaquetaduras — Extreme
Composite prolonga 3 veces la
vida útil de la varilla de la bomba,
ofreciendo el menor costo
de propiedad de la industria



**SUPERFICIE
DE DESGASTE
DE 360°**

Proporciona
la mayor vida
útil de la bomba



PATENTADO
TECNOLOGÍA VORTEX

Varilla giratoria para
una mayor vida útil

**DISEÑO
HELICOIDAL**

Proporciona un flujo de
alta velocidad para girar
la varilla de la bomba
mientras pulveriza



**PULVERIZA LA MÁS AMPLIA
GAMA DE RECUBRIMIENTOS**

- Espacios libres sobredimensionados
para un rendimiento máximo
- Caudal máximo con materiales pesados

**EL SERVICIO MÁS SENCILLO
DE LA INDUSTRIA**

Sistema de cartucho QuikPak™

- Vuelva a empaquetar toda la bomba en minutos
- Sustitución de la bomba ProConnect™2**
- Sistema completo de sustitución
de bombas sin herramientas

Válvula de pie de entrada QuikAccess™

- Limpieza de desechos más rápida
con fácil acceso a la bola de entrada



**MAXFLO 2 CON PROTECCIÓN
CONTRA ASENTAMIENTO**

- La tecnología Vibra-Seal de autolimpieza
elimina la acumulación de material
- Rociado continuo con protección
contra asentamientos para una
mayor productividad
- Conductos de fluido optimizados
para los recubrimientos más pesados

**ANTIGUA
MANERA**



VS



**NUEVA
MANERA**

Los empaques
de cartucho
prelubricados
modulares siempre
se instalan
correctamente

**SISTEMA DE
REPARACIÓN
DE CARTUCHOS
QUIKPAK**

PATENTE EN TRÁMITE

**VUELVA
A EMPAQUETAR
SU BOMBA
EN MINUTOS**



1) Inserte el ensamble
del cartucho de
empaques prelubricado



2) Retirar el clip desechable



3) Montaje
de la bomba

XT

SERIE STANDARD

CONFIABILIDAD DIARIA PARA TRABAJOS MÁS GRANDES

Los trabajos de recubrimiento más grandes exigen la calidad y el rendimiento probados de los pulverizadores eléctricos de gran tamaño de la serie Standard de Graco para realizar un trabajo bien hecho, siempre.



MODELOS DE LA SERIE STANDARD MARK XT:

NUEVO

FUNCIONAMIENTO HASTA 10 VECES MÁS SILENCIOSO

Tecnología de Motor Xtreme Torque

- Experimente un nuevo nivel de rendimiento con el primer motor diseñado específicamente para pulverización sin aire

NUEVO

LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS ESTABLE DEL MUNDO

Control RapidResponse

- Selector en incrementos de 10 psi con el rango de rendimiento más amplio (50 - 3300 psi)

NUEVO

RENDIMIENTO DEL BOTÓN PULSADOR

Modos de rendimiento seleccionables

- Modo de baja presión: Gama de rendimiento optimizada para eliminar el exceso de pulverizado y mejorar el acabado
- Modo de alta presión: Ofrece el máximo rendimiento para mangueras de mayor longitud y materiales difíciles de atomizar

NUEVO

VEA EL RENDIMIENTO DESDE TODA LA HABITACIÓN

- Pantalla digital LED de fácil lectura Mantenga el máximo rendimiento en cualquier condición con una pantalla clara y visible

EL IMPULSO MÁS DURADERO

Advantage Drive™

- Los engranajes de acero templado proporcionan un funcionamiento extremadamente silencioso y una garantía de por vida

CAPACIDAD DE SERVICIO EN EL LUGAR DE TRABAJO MÁS RÁPIDA

Sistema de sustitución ProConnect

- Elimine costosos tiempos de inactividad
- Reemplace la bomba rápidamente en cuestión de minutos en el lugar de trabajo

NUEVO

LA LIMPIEZA MÁS RÁPIDA DE LA INDUSTRIA

Sistema de limpieza TurboClean

- El caudal de fluido de alta velocidad limpia la bomba 3 veces más rápido utilizando la mitad del fluido

NUEVO

PREVENCIÓN DE DESGASTE DE LA BOMBA

Protección de bomba WatchDog

- Evita daños en la bomba si el suministro de material es demasiado bajo apagando la bomba automáticamente

FILTRO DE BOMBA EASY OUT

- El gran proceso de filtración interior y exterior garantiza un acabado de calidad



Serie Mark IV XT Standard 19F549

LISTO PARA PULVERIZAR CON:
Pistola de textura Blue para trabajos pesados
RAC X 427 y 531 SwitchTip y protección
Manguera sin aire BlueMax II de 6,4 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)

SERIE MARK

XT

PROCONTRACTOR

INCLUYE TODAS LA FUNCIONES DE LA SERIE STANDARD

Y:

NUEVO

VIDA ÚTIL MÁS LARGA DE LA BOMBA

Bombas de pistón Endurance Vortex MaxLife y MaxLife Extreme

- La innovadora tecnología MaxLife dura 6 veces más entre reempaquetaduras, incluida en los modelos Mark IV XT ProContractor
- La tecnología MaxLife Extreme prolonga 3 veces la vida útil de la varilla, ofreciendo el menor costo de propiedad de la industria, incluido en los modelos Mark V XT ProContractor

NUEVO

MANEJO SENCILLO DE LAS MANGUERAS

Sistema de manejo de mangueras QuikReel™

- Despliegue y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos sin retorcerla, doblarla ni enrollarla
- Utilice solo la manguera que necesite; el resto permanece en el carrete

NUEVO

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO BLUELINK™

- Conozca el progreso de su trabajo, localice sus pulverizadores y maximice el tiempo de actividad con esta innovadora tecnología que es gratis de usar

NUEVO

¡NUNCA VUELVA A TENER UNA PINCHAZO!

Llanta a prueba de pinchazos

- Las llantas no pueden perforarse con clavos, tornillos u otros desechos afilados

NUEVO

FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada a prueba de aplastamiento

- Soporta impactos duros para mantener el flujo a través del filtro



Serie Mark V XT ProContractor 19F552

LISTO PARA PULVERIZAR CON:
Pistola de textura Blue para trabajos pesados
RAC X 427 y 531 SwitchTip y protección
Manguera sin aire BlueMax II de 6,4 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)

NUEVO RENDIMIENTO MEJORADO

EQUIPOS ELÉCTRICOS GRANDES PROCONTRACTOR	TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA	GPM MÁX.	NO. DE PIEZA	TECNOLOGÍA DE BOMBA DE PISTÓN
Mark IV XT ProContractor	.033 pulg.	1,2	19F551	Durabilidad Vortex MaxLife
Mark V XT ProContractor	.039 pulg.	1,5	19F552	Resistencia Vortex MaxLife Extreme

NUEVO RENDIMIENTO MEJORADO

GRANDES SISTEMAS ELÉCTRICOS	TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA	GPM MÁX.	NO. DE PIEZA	TECNOLOGÍA DE BOMBA DE PISTÓN
Mark IV XT	.033	1,2	19F549	Resistencia Vortex
Mark V XT	.039	1,5	19F550	Resistencia Vortex

SERIE MARK HD STANDARD

CONFIABILIDAD TODOS LOS DÍAS



Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de manejar fácilmente la más amplia gama de tamaños de boquillas, longitudes de manguera más largas y recubrimientos más pesados.



LA CONFIABILIDAD QUE NECESITA

Bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- Bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración incluidas para la máxima versatilidad
- Limpieza más rápida con la válvula de pie de entrada QuikAccess

MENOS ASENTAMIENTO, MÁS PRODUCTIVIDAD

MaxFlo 2 con protección contra asentamiento

- La tecnología Vibra-Seal de autolimpieza elimina la acumulación de material
- Rociado continuo con protección contra asentamientos para una mayor productividad
- Conductos de fluido optimizados para los recubrimientos más pesados



CONTROL DE PRESIÓN PRECISO

SmartControl 4.0 con sistema de protección ProGuard

- La banda muerta reducida a cualquier presión proporciona un abanico de pulverización constante sin fluctuaciones de presión
- Evita daños eléctricos por condiciones extremas de energía en el lugar de trabajo
- El sistema de protección de bomba WatchDog evita automáticamente daños en la bomba si el suministro de material es demasiado bajo

LIMPIEZA RÁPIDA AHORA AÚN MÁS RÁPIDA

Sistema FastFlush 2

- Limpie la bomba 6 veces más rápido utilizando la mitad del agua
- Caudal de fluido de alta velocidad suministrado con un 60% más de velocidad del motor

REALICE MÁS TRABAJO

Motor MaxPower sin preocupaciones

- Rendimiento probado para todas las aplicaciones de pintura
- Diseño sin escobillas de alto torque con garantía de por vida
- Utilice cables más largos, independientemente de las fluctuaciones de tensión

EL IMPULSO MÁS DURADERO

Precision Advantage Drive™

- Mejores condiciones en el lugar de trabajo con un funcionamiento extremadamente silencioso
- Garantía de por vida



OPTIMICE SU NEGOCIO

Sistema de manejo de trabajos y pulverizadores BlueLink



SERIE MARK STANDARD	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
Mark IV HD	17E603	4,1 (1,10)
Mark V HD	17E605	5,1 (1,35)
Mark X HD	17E608	8,0 (2,10)

LISTO PARA PULVERIZAR CON:

- Pistola de textura, RAC X SwitchTip
- Manguera flexible
- Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies



SERIE MARK HD PROCONTRACTOR™

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, FINALICE MÁS TRABAJOS

Diseñado para ofrecer velocidad y rendimiento para que pueda llegar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.



VIDA ÚTIL MÁS LARGA DE LA BOMBA

Bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife

La innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex le permite seguir rociando:

- Conductos sobredimensionados para un flujo de alta velocidad que hace girar el pistón para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reempaquetaduras con el innovador recubrimiento MaxLife
- Empaques y varilla de pistón de mayor vida útil
- Bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración incluidas para la máxima versatilidad



FÁCIL MANEJO DE LAS MANGUERAS

Sistema de manejo de mangueras QuikReel™

- Despliegue y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin retorcimientos, dobleces ni enrollados
- Utilice solo la manguera que necesite; el resto permanece en el carrete



OPTIMICE SU NEGOCIO

Sistema de manejo de trabajos y pulverizadores BlueLink

LISTO PARA PULVERIZAR CON:

- Pistola de textura, RAC X SwitchTip
- Manguera flexible
- Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies

SERIE MARK PROCONTRACTOR	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
Mark X HD	17E609	8,0 (2,10)

ELIJA LA SERIE ADECUADA DE PULVERIZADORES SIN AIRE DE GAS HD 3 EN 1 PARA SU NEGOCIO

Solo Graco se compromete a satisfacer las necesidades de los contratistas profesionales ofreciendo tres series diferentes de modelos de pulverizadores sin aire.



CONFIABILIDAD TODOS LOS DÍAS

Contratista residencial pequeño y comercial ligero

- Rociado varios días a la semana
- Normalmente con trabajos más pequeños
- Confiabilidad que se exige todos los días
- No necesita muchas funciones adicionales



TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, FINALICE MÁS TRABAJOS

Contratista comercial y residencial grande

- Rociado diario
- Haga frente a proyectos de medianos a grandes
- Muévase con frecuencia de un trabajo a otro
- Requiere una función que le ahorre tiempo y le lleve más rápido al siguiente lugar de trabajo



MÁS ALLÁ DE LA RESISTENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Contratista industrial y comercial grande

- Rociado continuo en condiciones no ideales
- Manejo de proyectos grandes y de larga duración que requieren grandes volúmenes de material
- Mantener su equipo in situ y con material
- Requiere durabilidad y confiabilidad extremas



SERIE GMAX II HD STANDARD

CONFIABILIDAD TODOS LOS DÍAS

Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de manejar fácilmente la más amplia gama de tamaños de boquillas, longitudes de manguera más largas y recubrimientos más pesados.



LA CONFIABILIDAD QUE NECESITA

Nueva bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- Bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración incluidas para la máxima versatilidad
- Limpieza más rápida con la válvula de pie de entrada QuikAccess

MENOS ASENTAMIENTO, MÁS PRODUCTIVIDAD

Nueva MaxFlo 2 con protección contra asentamiento

- La tecnología Vibra-Seal de autolimpieza elimina la acumulación de material
- Rociado continuo con protección contra asentamientos para una mayor productividad
- Conductos de fluido optimizados para los recubrimientos más pesados

ABANICO DE PULVERIZACIÓN Y CONTROL DE PRESIÓN UNIFORMES

SmartControl 3.0

- Ideal para aplicaciones de pulverizado bajo con la banda muerta más baja a cualquier presión

EL IMPULSO MÁS DURADERO

Accionamiento Precision Advantage

- El accionamiento más resistente y duradero de la industria
- Garantía de por vida

MANTENIMIENTO SENCILLO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de bomba Easy Out

- Una limpieza del filtro más sencilla y menos desorden con menos obstrucciones de la boquilla garantizan un acabado de calidad

RESISTENTE Y FÁCIL DE MOVER

Diseño de carro duradero

- Soporta condiciones difíciles en el lugar de trabajo al mismo tiempo que absorbe impactos y vibraciones
- Fácil almacenamiento de la manguera con cubierta de manguera integrada y mango telescópico
- Carga sencilla con mangos de elevación integrados

CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE ARRANCAR

Motor Honda GX

- La alerta de aceite apaga el motor para evitar daños si el nivel de aceite cae demasiado bajo



Todos los pulverizadores GMAX II 7900 HD cuentan con la función de bomba MaxLife de Graco:

- Dura 6 veces más entre reempaquetaduras
- Función exclusiva de manga y varilla MaxLife templadas
- Las holguras sobredimensionadas garantizan una caída de presión mínima

LISTO PARA PULVERIZAR CON:

Pistola de textura, RAC X SwitchTip

Manguera flexible

Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies

SERIE GMAX II HD STANDARD	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
GMAX II 5900 HD	17E839	6,0 (1,6)
GMAX II 7900 HD	17E841	8,3 (2,2)

SERIE GMAX II HD PROCONTRACTOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, FINALICE MÁS TRABAJOS



Diseñado para ofrecer velocidad y rendimiento para que pueda llegar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.



VIDA ÚTIL MÁS LARGA DE LA BOMBA

Bomba de pistón Vortex MaxLife Endurance

- Conductos sobredimensionados para un flujo de alta velocidad que hace girar el pistón para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reempaquetaduras con el innovador recubrimiento MaxLife
- Empaques de mayor vida útil y varilla de pistón
- Bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración incluidas para la máxima versatilidad



ELIMINACIÓN DE COSTOSOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de bomba de una pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto, sin herramientas, pasadores ni piezas que perder



PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA BOMBA

Sistema de protección de bomba WatchDog

- Evita daños por bombeo en seco
- Apaga automáticamente la bomba cuando se agota la pintura o si la manguera está dañada

FÁCIL MANEJO DE LAS MANGUERAS

Sistema de manejo de mangueras QuikReel

- Despliegue y enrole hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin retorcimientos, dobleces ni enrollados
- Utilice solo la manguera que necesite; el resto permanece en el carrete

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Pantalla LED

La pantalla fácil de leer muestra:

- Lectura de presión
- Trabajo/vida útil/Contador de galones
- Autodiagnóstico



Los pulverizadores de la serie GMAX II HD ProContractor también incluyen todas las funciones de la serie Standard:

- MaxFlo 2 con protección contra asentamiento
- SmartControl 3.0
- Filtro Colector Easy Out
- Accionamiento Precision Advantage
- Motor Honda GX
- Válvula de cebado para trabajos pesados
- Diseño de carro robusto y duradero

LISTO PARA PULVERIZAR CON:

Pistola de textura, RAC X SwitchTip

Manguera flexible

Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies



SERIE GMAX II HD IRONMAN

MÁS ALLÁ DE LA RESISTENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los pulverizadores de la serie IronMan están diseñados y contruidos para soportar las condiciones más duras y exigentes, que normalmente se encuentran en grandes obras comerciales e industriales.



LARGA VIDA ÚTIL Y DURABILIDAD

Nueva bomba de pistón MaxLife Extreme Endurance Vortex

Innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex:

- Conductos sobredimensionados para un flujo de alta velocidad que hace girar el pistón para un desgaste uniforme
- 3 veces la vida útil de la varilla
- Empaques de mayor vida útil y varilla de pistón
- Máxima versatilidad sin importar lo que esté rociando
- Bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración incluidas para la máxima versatilidad



ELIMINACIÓN DE COSTOSOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de bomba de una pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto, sin herramientas, pasadores ni piezas que perder

NUNCA VUELVA A TENER UN PINCHAZO

Llanta a prueba de pinchazos

- Sin pinchazos de las llantas por clavos, tornillos o cualquier desecho afilado



LISTO PARA PULVERIZAR CON:

Pistola de textura, RAC X SwitchTip

Manguera flexible

Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies

PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA BOMBA

Sistema de protección de bomba WatchDog

- Apaga automáticamente la bomba cuando se agota la pintura o si la manguera está dañada

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Pantalla LED

La pantalla fácil de leer muestra:

- Lectura de presión
- Trabajo/vida útil/Contador de galones
- Autodiagnóstico

Los pulverizadores de la serie GMAX II HD IronMan también incluyen todas las funciones de la serie Standard:

- MaxFlo 2 con protección contra asentamiento
- SmartControl 3.0
- Filtro Colector Easy Out
- Accionamiento Precision Advantage
- Motor Honda GX
- Válvula de cebado para trabajos pesados
- Diseño de carro robusto y duradero

SERIE GMAX II HD PROCONTRACTOR	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
GMAX II 5900 HD	17E840	6,0 (1,6)
GMAX II 7900 HD	17E842	8,3 (2,2)

SERIE TEXSPRAY HD IRONMAN	NO. DE PIEZA	LPM (GPM)
GMAX II 7900 HD	17E843	8,3 (2,2)

SERIE DUTYMAX™ HD STANDARD

CONFIABILIDAD TODOS LOS DÍAS

STANDARD SERIES

La serie estándar de pulverizadores hidráulicos de inmersión directa DutyMax HD de Graco ofrece durabilidad y rendimiento mientras que maneja fácilmente la más amplia gama de tamaños de boquillas, mangueras más largas y recubrimientos más pesados.

PRO Contractor

SERIE DUTYMAX HD PROCONTRACTOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, FINALICE MÁS TRABAJOS

Con funciones que le permiten trabajar de forma más eficiente, la serie ProContractor de pulverizadores hidráulicos sin aire DutyMax ofrece alta velocidad y rendimiento para ayudarlo a llegar al siguiente trabajo más rápido, ahorrándole tiempo y dinero.



LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Bomba Endurance

- Dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- Mejor rendimiento de la pulverización y limpieza rápida
- Bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración incluidas para la máxima versatilidad

MANTENIMIENTO SENCILLO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de bomba Easy Out

- Gran área de filtrado para una limpieza más fácil y menos obstrucciones de la boquilla garantizan un acabado de calidad
- No se colapsará ni se atascará con el proceso de filtrado de dentro hacia fuera

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Motor Honda GX

- Cambie rápidamente el motor a gasolina por un motor eléctrico en segundos, ¡sin herramientas!
- Disponible en DutyMax GH 230DI Convertible

TIEMPOS DE INACTIVIDAD REDUCIDOS

Sistema de refrigeración de alta capacidad

- El diseño innovador permite que la bomba funcione más fría y eficientemente con un funcionamiento extremadamente silencioso
- Cambios de fluido más fáciles y exhaustivos
- Las aletas de refrigeración del depósito desvían más calor

CAPACIDAD DE DESCARGA A ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula de cebado para trabajos pesados

TERMINE LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO

Motor hidráulico de alta eficiencia

- Cambio de carrera rápido y reactivo
- Menos mantenimiento y mayor vida útil con menos piezas móviles
- La conexión sellada al 100% con anillos tóricos evita fugas

RESISTENTE Y FÁCIL DE MANEJAR

Diseño de carro duradero

- Soporta las duras condiciones del lugar de trabajo mientras que absorbe los impactos y las vibraciones
- El mango retráctil sirve de almacenamiento para la manguera enrollada



LISTO PARA PULVERIZAR CON:

- Pistola de textura, RAC X SwitchTip
- Manguera flexible
- Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies



BOMBA MAXLIFE DE USO EXTREMO

La bomba MaxLife de uso extremo ofrece una durabilidad y vida útil inigualables

- Dura 6 veces más entre reempaquetaduras
- Exclusiva manga MaxLife
- Las holguras sobredimensionadas garantizan una caída de presión mínima y un mayor rendimiento
- Incluye conjuntos de bolas de cerámica y acero inoxidable de larga duración para una máxima versatilidad sin importar lo que esté rociando



ELIMINACIÓN DE COSTOSOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de bomba de una pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto, sin herramientas, pasadores ni piezas que perder
- Elimina costosos tiempos de inactividad en el lugar de trabajo



LISTO PARA PULVERIZAR CON:

- Pistola de textura, RAC X SwitchTip
- Manguera flexible
- Manguera sin aire BlueMax II 3/8 pulg. x 50 pies

FÁCIL MANEJO DE LAS MANGUERAS

Sistema de manejo de mangueras QuikReel

- Despliegue y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin retorcimientos, dobleces ni enrollados

FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada a prueba de aplastamiento

- Soporta impactos duros para mantener el filtrado y el flujo



Los pulverizadores de la serie DutyMax ProContractor también incluyen todas las funciones de la serie Standard:

- Filtro Colector Easy Out
- Motor hidráulico de alta eficiencia
- Válvula de cebado para trabajos pesados
- Diseño de carro robusto y duradero
- Sistema de refrigeración de alta capacidad

SERIE DUTYMAX HD STANDARD	NO. DE PIEZA HONDA	LPM (GPM)
DutyMax GH 230 HD Convertible	24W943	8,9 (2,35)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (no CSA)	24W944	8,9 (2,35)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (CSA)	24W945	8,9 (2,35)
DutyMax GH 300 HD	24W967	11,4 (3,0)

SERIE DUTYMAX HD STANDARD	NO. DE PIEZA HONDA	LPM (GPM)
DutyMax GH 230 HD Convertible	24W962	8,9 (2,35)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (no CSA)	24W963	8,9 (2,35)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (CSA)	24W964	8,9 (2,35)
DutyMax GH 300 HD	24W968	11,4 (3,0)

ACCESORIOS PARA TEXTURAS

TRABAJE DE FORMA MÁS RÁPIDA Y PRODUCTIVA

Desde pistolas y boquillas resistentes hasta mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten personalizar su pulverizador para obtener el máximo rendimiento y ayudarle a hacer crecer su negocio.



TOLVA DE TEXTURA DE 95 LITROS (25 GALONES)

Esta versátil tolva de gran capacidad se conecta directamente a todos los pulverizadores de texturas sin aire. Aumenta su productividad al minimizar las recargas de material y es fácil de acoplar y maniobrar en todo el lugar de trabajo. No. de pieza 287987



JUEGO DE ATOMIZADOR DE AIRE

¡Amplíe sus capacidades! El juego de atomizador de aire se conecta a la pistola de textura para trabajos pesados y a la pistola Flex, lo que le permite conectar un compresor de aire para crear acabados de textura decorativos como cáscara de naranja, salpicaduras y textura derribada. No. de pieza 18H255 (manguera de aire no incluida) 0,62 MPa, 6,2 bar (15 cfm a 90 psi) recomendado.

PULVERIZADORES TEXSPRAY RTX Y GTX						
PISTOLAS	288629	RTX 650, RTX 1400SI Pistola de gatillo de pulverización con aire				
	288628	Pistola de gatillo de pulverización con aire RTX 900/1250				
	24S134	Pistola de gatillo de pulverización con aire RTX 1500, 2000PI, 2500PI y 5000PI con conexión de rosca				
	24S135	Pistola de gatillo de pulverización con aire RTX 5000PX y 5500PX con conexión de rosca				
	248093	Pistola de gatillo de pulverización con aire GTX 2000EX con conexión de rosca				
BOQUILLAS	Para uso en pistolas con extensión y pistolas FlexHead (solo GTX)					
	190943	Boquilla de 5 mm (3/16 pulg.)	190945	Boquilla de 8 mm (5/16 pulg.)		
	190944	Boquilla de 6 mm (1/4 pulg.)	190946	Boquilla de 9,5 mm (3/8 pulg.)		
	Para su uso en RTX 650, 900, 1250, 1400 y pistolas de tolva					
	234153	Juego de boquillas de pulverizado: incluye 1 boquilla de 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm cada una				
	Para su uso en las pistolas de textura para trabajos pesados RTX y las pistolas de la serie GTX 2000					
	15C883	Boquilla de 3 mm	15C885	Boquilla de 6 mm	15C887	Boquilla de 10 mm
	15C884	Boquilla de 4 mm	15C886	Boquilla de 8 mm	15C888	Boquilla de 12 mm
	Para su uso en las pistolas de textura para trabajos pesados RTX y GTX para trabajos pesados					
	24S142	Juego de accesorios WideTex	24S138	Boquilla WideTex, templada, W8, paquete de 6		
	24S143	Juego de accesorios WideTex, endurecido y templado	24S139	Boquilla WideTex, templada, W10, paquete de 6		
	24S136	Boquilla WideTex, templada, W4, paquete de 6	24S140	Boquilla WideTex, templada, W12, paquete de 6		
	24S137	Boquilla WideTex, templada, W6, paquete de 6	24S141	Boquilla WideTex, templada, WXL, paquete de 6		
MANGUERAS	288622	Juego de manguera trenzada transparente RTX 650: manguera de fluido de 19 mm x 6 m (3/4 pulg. x 20 pies)				
	17J454	Juego de manguera trenzada RTX 900, 1250 y 1400SI: manguera de fluido de 19 mm x 7,6 m (3/4 pulg. x 25 pies) y manguera de aire de 9,5 mm x 7,6 m (3/8 pulg. x 25 pies)				
	Manguera de repuesto estándar RTX					
	17J454	Juego de manguera translúcida Blue: 19 mm x 7,6 m (3/4 pulg. x 25 pies)	17L004	Juego de manguera translúcida Blue: 31,7 mm x 7,6 m (1-1/4 pulg. x 25 pies)		
	17J420	Juego de manguera translúcida Blue: 25,4 mm x 7,6 m (1 pulg. x 25 pies)	17L006	Juego de manguera translúcida Blue: 31,7 mm x 10,7 m (1-1/4 pulg. x 35 pies)		
	17L001	Juego de manguera translúcida Blue: 25,4 mm x 10,7 m (1 pulg. x 35 pies)	17L008	Juego de manguera translúcida Blue: 31,7 mm x 15 m (1-1/4 pulg. x 50 pies)		
	17J421	Juego de manguera translúcida Blue: 25,4 mm x 15 m (1 pulg. x 50 pies)				
	Manguera RTX, GTX para trabajos pesados					
	17L010	Juego de manguera sólida Blue para trabajos pesados: latiguillo de 25,4 mm x 3 m (1 pulg. x 10 pies)	17L005	Juego de manguera translúcida Blue: 31,7 mm x 7,6 m (1-1/4 pulg. x 25 pies)		
	17L000	Juego de manguera sólida Blue para trabajos pesados: 25,4 mm x 7,6 m (1 pulg. x 25 pies)	17L007	Juego de manguera translúcida Blue: 31,7 mm x 10,7 m (1-1/4 pulg. x 35 pies)		
	17L001	Juego de manguera sólida Blue para trabajos pesados: 25,4 mm x 10,7 m (1 pulg. x 35 pies)	17L009	Juego de manguera translúcida Blue: 31,7 mm x 15 m (1-1/4 pulg. x 50 pies)		
	17L003	Juego de manguera sólida Blue para trabajos pesados: 25,4 mm x 15 m (1 pulg. x 50 pies)				
	DIVERSOS	287314	Manguera de bomba RotoFlex HD: para su uso con RTX 1500, RTX 5000PI, RTX 5000PX, RTX 5500PX			
288623		Manguera de bomba RotoFlex II: para su uso con RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1400SI, RTX 2000PI, RTX 2500PI				
287328		RTX 1500, juego de aire externo: conecte un compresor de aire independiente para aumentar la energía de atomización				
17M550		Juego de aire externo RTX 5000 y 5500: conecte un compresor de aire independiente para aumentar la energía de atomización				
248112		Juego de sifón de la serie GTX 2000: para bombear directamente desde el contenedor de mezcla				
248117		Juego de línea de aire de la serie GTX 2000: para el funcionamiento remoto del compresor de aire GTX 2000EX				
248515		Juego de limpieza de bola de esponja: para manguera de 25 mm (1 pulg.) de diámetro interno, Cant. 5				
	15T647	Cable de extensión de 240 V de 15 m (50 pies) para RTX 5500 y Mark X				



TEXSPRAY T-MAX				
APLICADORES	Asistido por aire			
	17Y910	Pistola de gatillo de texturizado asistida por aire STX y juego WideTex (incluye boquillas de 4, 6, 8, 10, 12 pulg.)		
	17Z128	Pistola en línea FreeFlo (incluye boquillas de 4, 6, 8, 10 mm)		
	24B945	Pistola con extensión de cabezal flexible (incluye boquillas de 1/3, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulg.)		
	24B944	Pistola con extensión rígida de 3 pies (incluye boquillas de 1/3, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulg.)		
	Sin aire			
	17Y907	Pistola sin aire en línea para trabajos pesados (incluye boquilla 651)		
	17Z054	Extensión en línea sin aire/asistida por aire (incluye boquilla 651)		
BOQUILLAS SIN AIRE, FILTROS, PROTECCIONES Y EXTENSIONES	289922	Malla 18 con espátula (para extensión 17Z054)	277789	Espátula de filtro (para extensión 17Z054)
	289923	Malla 30 con espátula (para extensión 17Z054)	15X791	Tapón del filtro de flujo (para extensión 17Z054)
	LTX-XXX	Boquilla RAC X para trabajos pesados	287020	Extensión de boquilla RAC X de 15 pulg. (4050 psi)
	246215	Protección RAC X con roscas de 7/8 pulg.	287021	Extensión de boquilla RAC X de 20 pulg. (4050 psi)
	287019	Extensión de boquilla RAC X de 10 pulg. (4050 psi)	287022	Extensión de boquilla RAC X de 30 pulg. (4050 psi)
MANGUERAS	17Z187	Manguera de material de 1 pulg. x 50 pies	17Z148	Manguera de aire de 50 pies con cable remoto STX
	17Z188	Manguera de material de 1 pulg. x 100 pies	17Z151	Manguera de aire de 100 pies con cable remoto STX
	18A559	Manguera de material de 3/4 pulg. x 100 pies	17Z506	Manguera resistente a solventes de 1 pulg. x 50 pies
	18A560	Manguera de material de 3/4 pulg. x 50 pies	17Z508	Manguera resistente a solventes de 1 pulg. x 100 pies
	289959	Manguera de material de 3/4 pulg. x 10 pies	17Z500	Manguera resistente a solventes de 3/4 pulg. x 10 pies
BOQUILLAS	Pistola de gatillo de texturizado asistida por aire STX		Extensión en línea	
	17Z563	4 mm	248888	3 mm
	17Z564	6 mm	248524	4 mm
	17Z565	8 mm	248525	6 mm
	17Z566	10 mm	248526	8 mm
	17Z567	12 mm	248527	10 mm
	Boquillas de acero inoxidable de pistola asistida por aire con extensión y cabezal flexible		Boquillas de acero estampado de pistola asistida por aire con extensión y cabezal flexible	
	16A444	Tamaño 4 (1/4 pulg.)	128459	Orificio de 3/8 pulg.
	16A445	Tamaño 5 (5/16 pulg.)	128460	Orificio de 1/2 pulg.
	16A446	Tamaño 6 (3/8 pulg.)	128461	Orificio de 9/16 pulg.
	16A447	Tamaño 7 (7/16 pulg.)	128462	Orificio de 5/8 pulg.
	16A448	Tamaño 8 (1/2 pulg.)	128463	Orificio de 11/16 pulg.
			128464	Orificio de 3/4 pulg.
	Tapas y accesorios de boquilla de pistola asistida por aire con extensión y cabezal flexible			
	16A420	Tapa de retenedor de boquilla suave	16A421	Retenedor de boquilla de tapón duro
	16A405	Retenedor de boquilla de tapón medio	17Z508	Adaptador de acabado fino
	OTROS.	25M530	Mezclador de flujo continuo ToughTek® CM 20 (120 voltios)	
248515		Juego de limpieza de bola de esponja para manguera de 1 pulg. (cant. 5)		
17Y905		Juego de válvula de cebado		
25E693		Juego de aspiración de 55 galones (incluye juego de aspiración y válvula de pie Qd)		
25E692		Juego de aspiración de limpieza de 5 galones		
17Z571		Juego de conversión HTX 2030 STX con manguera de 50 pies (incluye pistola STX, manguera de material, manguera de aire con cable remoto, boquillas, colector de aire, conexiones)		
17Z572		Juego de conversión HTX 2030 STX con manguera de 100 pies (incluye pistola STX, manguera de material, manguera de aire con cable remoto, boquillas, colector de aire, conexiones)		
17Z555		Juego de reparación de junta tórica de bomba (cant. 6)		
17Z557		Juego de juntas tóricas de bomba resistente al solvente (cant. 6)		
620223		Abrazadera de bomba		
17Z232		Juego de bola de entrada de caucho (cant. 5) (para uso con materiales agregados duros)		
17Z556		Juego de bola de acero (bola de entrada y salida, cant. 1 de cada una)		
17Z648		Juego de bola de cerámica estándar (cant. de entrada y salida: 1 de cada una)		
17Z640		Juego de bola de cerámica para trabajos pesados (cant. de entrada y salida: 1 de cada una)		
17Z558		Válvula de pie de entrada con asiento de carburo		
15R609		Ojal de sustitución de la entrada de la tolva		
17Z224		50 paquetes de lubricante para mangueras para reducir el atasco		
19A646		Espátula de la tolva		
16W601		Acoplamiento de manguera QD hembra x hembra para limpieza de empaquetaduras		
17Z183		Módulo de tolva de 25 galones (incluye tolva, marco, ruedas)		



GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE BOQUILLAS

TAMAÑO DE LA BOQUILLA	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	8 MM	9,5 MM	10 MM	11 MM	13 MM	14 MM
MATERIAL INTERIOR SUAVE	Acabado fino cáscara de naranja/neblina	Acabado fino cáscara de naranja/neblina	Cáscara de naranja, salpicaduras pequeñas	Cáscara de naranja, salpicaduras pequeñas	Salpicaduras, pequeñas a medianas Textura derribada	Acústica/ crispetas de maíz, salpicaduras, textura derribada media	Acústica/ crispetas de maíz, textura derribada grande	Acústica/ crispetas de maíz, textura derribada grande	Acústica/ crispetas de maíz, textura derribada grande	Acústica/ crispetas de maíz, textura derribada grande
MATERIAL AGREGADO EXTERIOR	hasta 1,0 mm (máximo)	hasta 1,25 mm (máximo)	hasta 1,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)

*Los requisitos de tamaño de boquilla pueden variar en función de la viscosidad del material, el acabado deseado, la velocidad de producción y los ajustes de aire.

PULVERIZADORES MARK HD, GMAX II HD, DUTYMAX HD										
PISTOLAS	246468	Pistola Flex Plus		241705	Pistola de textura Blue para trabajos pesados		245820	Pistola de textura en línea para trabajos pesados		
JUEGOS DE MANGUERAS	241338	Juego de manguera de pistola de textura Blue para trabajos pesados con boquilla SwitchTip RAC X LTX 531 de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera de 3300 psi, 6,4 mm x 0,9 m (1/4 pulg. x 3 pies) Manguera flexible de 3300 psi, acopladores y boquilla SwitchTip RAC X LTX 427 adicional								
	289585	Juego de manguera de pistola de textura en línea para trabajos pesados con boquilla SwitchTip RAC X LTX 643 de 13 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies), manguera de 4000 psi, manguera flexible de 9,5 mm x 3,6 m (3/8 pulg. x 12 pies), conexión giratoria y accesorios								
TOLVA	287987	Tolva de textura de 95 litros (25 galones) que se conecta directamente a Mark IV HD, Mark V HD, Mark X HD, GMAX II 5900 HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD								
	243380	El adaptador de manguera Cam-Lock conecta la tolva de texturizado a las unidades GMAX II 7900 HD, 1030 FC o a los pulverizadores HTX 2030								
DIVERSOS	18H255	Juego de atomizador de aire y juego Wide Tex (incluye boquillas de 4, 6, 8, 10 pulg.)								
	289669	Kit de sifón de 55 galones para Mark X 240 V HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD								
	15T647	Cable de extensión de 15 m (50 pies) para Mark X 240 V HD y RTX 5500								
MARK XT										
ACCESORIOS	24V145	Juego de actualización de carrete de manguera								
	20B432	Actualización de pantalla BlueLink								
	17E687	Juego de llanta a prueba de pinchazos (cant. 1)								
	15V573	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento								
PULVERIZADORES HTX 2030 COMPLETE, HTX 2030 COMPLETE PLUS+										
PISTOLAS Y BOQUILLAS	17Y910	Pistola de gatillo de texturizado asistida por aire STX y juego WideTex (incluye boquillas de 4, 6, 8, 10, 12 pulg.)								
	24B327	Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8, 10 mm, filtros de malla 18 y 30, boquilla RAC X LTX 671 y protección								
	24B944	Pistola con extensión de 1 m (3 pies) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador de acabado fino								
	24B945	Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapón, adaptador de acabado fino								
	241705	Pistola de textura Blue para trabajos pesados								
	24R054	Aplicador de pistola de gatillo HTX 2030								
	Pistola en línea FreeFlo									
	287227	El juego de acabado fino incluye discos de pulverizado de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador								
	248888	Boquilla de 3 mm		248525	Boquilla de 6 mm		248527	Boquilla de 10 mm		
	248524	Boquilla de 4 mm		248526	Boquilla de 8 mm					
	Pistolas con extensión y extensión flexible									
	16A443	Boquilla de 5 mm		16A446	Boquilla de 9,5 mm		16A449	Boquilla de 14 mm	16A246	Adaptador de acabado fino
	16A444	Boquilla de 6 mm		16A447	Boquilla de 11 mm		16A405	Tapón, boquilla - Medio		
	16A445	Boquilla de 8 mm		16A448	Boquilla de 13 mm		16A421	Tapa, boquilla - Duro		
JUEGOS DE MANGUERA	24B326	Manguera de extensión de 50 pies, de 19 mm x 30 m (3/4 pulg. x 50 pies) (sin interruptor remoto)								
	24B300	Manguera de fluido de 19 mm x 15 m (3/4 pulg. x 50 pies) con interruptor de encendido/apagado remoto								
	17S244	Manguera de fluido de 19 mm x 30 m (3/4 pulg. x 100 pies) con interruptor de encendido/apagado remoto								
JUEGO DE BOMBA	24B140	El juego de bomba de alta presión MaxLife Endurance incluye base de bomba de alta presión, pistola de textura para trabajos pesados, manguera de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), manguera flexible de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 pulg. x 3 pies) a 3300 psi y boquilla SwitchTip RAC X LTX 643								
DIVERSOS	287987	Tolva de textura de 95 litros (25 galones)								
	243380	El adaptador de manguera Cam-Lock conecta la tolva de texturizado a la bomba de texturizado de alto rendimiento HTX 2030								
	24C414	Juego de cierre de material de válvula de bola								
PULVERIZADORES TEXSPRAY FASTFINISH										
MANGUERA DE PISTOLA	25D496	Pistola de tolva con alta presión FastFinish			17V694	Juego de boquillas (4 mm, 6 mm, 8 mm) (solo pistolas FastFinish y G-TEX)				
	25D497	Pistola de tolva de alimentación por gravedad con cuerpo metálico G-TEX			26A563	Manguera de aire sin marcas de 3/8 pulg. x 50 pies				
	17V692	Juego WideTex (con adaptador, boquillas de 4 mm, 6 mm y 8 mm de ancho) (Solo pistolas FastFinish y G-TEX)			245924	Pistola de tolva alimentada por gravedad con cuerpo de plástico				



		TexSpray RTX 1400SI	TexSpray RTX 2500PI	TexSpray RTX 5000PI	TexSpray RTX 5000PX	TexSpray RTX 5500PX 240 V	TexSpray GTX 2000EX	TexSpray FastFinish
RENDIMIENTOS	Máx. bar (psi)	4,8 (70)	6,9 (100)	6,9 (100)	6,9 (100)	6,9 (100)	8,3 (120)	N/A
	Máx. lpm (gpm)	5,3 (1,4)	9,5 (2,5)	19 (5,0)	19 (5,0)	21 (5,5)	15,1 (4,0)	N/A
	Motor	1,7 hp	1,7 hp	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	N/A	2,0 hp
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	6,1 cfm a 20 psi 0,17 m³/min	6,1 cfm a 20 psi 0,17 m³/min	8,6 cfm a 20 psi 0,24 m³/min	8,6 cfm a 20 psi 0,24 m³/min	9,1 cfm a 20 psi 0,26 m³/min	Requisitos mínimos del compresor de aire suministrado por el usuario: 12 cfm a 100 psi 0,33 m³/min	9,0 cfm a 40 psi 0,25 m³/min
INCLUYE	Pistola	Gatillo de pulverización con aire de peso ligero	Gatillo de pulverización con aire para trabajos pesados	Gatillo de pulverización con aire para trabajos pesados	Gatillo de pulverización con aire para trabajos pesados	Gatillo de pulverización con aire para trabajos pesados	Gatillo de pulverización con aire para trabajos pesados	(Modelo Pro) = Presión aumentada FastFinish (Modelo estándar) = Alimentación por gravedad G-TEX
	Manguera	19 mm x 7,6 m (3/4 pulg. x 25 pies)	25,4 mm x 7,6 m (1 pulg. x 25 pies)	25,4 mm x 7,6 m (1 pulg. x 25 pies)	32 mm x 7,6 m (1-1/4 pulg. x 25 pies HD)	32 mm x 7,6 m (1-1/4 pulg. x 25 pies HD)	25,4 mm x 7,6 m (1 pulg. x 25 pies)	Manguera de aire sin marcas de 3/8 pulg. x 50 pies (modelos estándar y Pro)
	Longitud máx. de la manguera	7,6 m (25 pies)	23 m (75 pies)	30 m (100 pies)	30 m (100 pies)	30 m (100 pies)	30 m (100 pies)	46 m (150 pies)
	Boquillas	4 mm, 6 mm, Boquillas redondas de 8 mm y 10 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm XL de ancho	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm y 12 mm Adaptador WideTex con boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm XL de ancho	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm Adaptador WideTex con boquillas templadas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm XL de ancho	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm Adaptador WideTex con boquillas templadas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm XL de ancho	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm	Boquillas de 4 mm, 6 mm y 8 mm Adaptador WideTex con boquillas de 4 mm, 6 mm y 8 mm
DIMENSIONES	Peso en kg (lb)	28,5 (63)	32,6 (72)	72,1 (159)	73,9 (163)	73,9 (163)	43 (95)	Compresor de aire: 27 (68 lbs) Pistola FastFinish: 2,2 (4,8) Pistola G-TEX: 1,9 (4,1)
	Dimensiones	51 An. x 61 L. x 104 Al. cm (20 An. x 24 L. x 41 Al. pulg.)	46 An x 56 L. x 104 Al. cm (22 An. x 24 L. x 41 Al. pulg.)	58 An. x 76 L. x 104 Al. cm (23 An. x 30 L. x 41 Al. pulg.)	58 An. x 76 L. x 104 Al. cm (23 An. x 30 L. x 41 Al. pulg.)	58 An. x 76 L. x 104 Al. cm (23 An. x 30 L. x 41 Al. pulg.)	66 An. x 88 L. x 102 Al. cm (26 An. x 27 L. x 40 Al. pulg.)	38 An. x 56 L. x 94 Al. cm (15 An. x 22 L. x 37 Al. pulg.)
	Tolva litros (gal)	38 (10)	57 (15)	57 (15)	57 (15)	57 (15)	64 (17)	5,7 (1,5)
MANUALES	Operación	3A3258	3A3258	3A3265	3A3265	3A3265	313384	3A5542
	Reparación	3A3258	3A3258	3A3265	3A3265	3A3265	313385	3A5542
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Acústica simulada y barro de yeso	Acústica simulada y barro de yeso	Acústica simulada y barro de yeso	Acústica simulada, barro de yeso, elastómeros, recubrimientos de cubiertas y algunos materiales con base de cemento	Acústica simulada, barro de yeso, elastómeros, recubrimientos de cubiertas y algunos materiales con base de cemento	Acústica simulada, barro de yeso, elastómeros, recubrimientos de cubiertas y algunos materiales con base de cemento	Acústica, acrílicos, lodo de yeso, elastómeros, recubrimientos para cubiertas, ignifugación, impermeabilización, materiales con base de cemento
	Superficies	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Interiores residenciales y comerciales ligeros	Exteriores residenciales y comerciales	Exteriores residenciales y comerciales	Exteriores residenciales y comerciales	Interiores y exteriores residenciales y comerciales
MODELO	Número de pieza	17H572	17U219	17H575	17H579	17H581	257030	FastFinish Pro: Sistema Complete 25D492 FastFinish Standard: Sistema Complete 25D494 Solo compresor de aire FastFinish CF9: 25D490 Solo pistola con refuerzo de presión FastFinish: 25D496 Solo pistola alimentada por gravedad G-TEX: 25D497



TexSpray T-MAX 6912		
ESPECIFICACIONES	Máx. Tamaño de la boquilla	0,071
	Máx. bar (psi)	69 (1000)
	Máx. lpm (gpm)	12 (3,2)
	Motor	CC sin escobillas de 2,0 hp
	Tensión	120V

TIPO		50 pies asistido por aire, con pistola STX y tolva	50 pies sin aire modelo con extensión y tolva	100 pies asistido por aire, con pistola STX y tolva	100 PIES asistido por aire, con pistola STX, mezclador y tolva	100 PIES asistido por aire, con pistola STX y juego de sifón de 55 galones
MODELO	Número de pieza	17Z283	17X989	17Z284	17Z703	18A556
	Módulo de bomba T-MAX 6912	●	●	●	●	●
INCLUYE	Tolva	25 galones	25 galones	25 galones	25 galones	–
	Pistola	STX asistido por aire Pistola de gatillo de texturizado	Extensión en línea para trabajos pesados	STX asistido por aire Pistola de gatillo de texturizado	STX asistido por aire Pistola de gatillo de texturizado	STX asistido por aire Pistola de gatillo de texturizado
	Mangueras	Manguera de material de 1 pulg. x 50 pies Manguera flexible de 3/4 pulg. x 10 pies	Manguera de material de 1 pulg. x 50 pies Manguera flexible de 3/4 pulg. x 10 pies	Manguera de material de 1 pulg. x 100 pies Manguera flexible de 3/4 pulg. x 10 pies	Manguera de material de 1 pulg. x 100 pies Manguera flexible de 3/4 pulg. x 10 pies	Manguera de material de 3/4 pulg. x 100 pies Manguera flexible de 3/4 pulg. x 10 pies
	Redondas Boquillas	4 mm, 6 mm, 8 mm 10 mm, 12 mm		4 mm, 6 mm, 8 mm 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm 10 mm, 12 mm
	Boquilla(s)	Adaptador WideTex con boquillas templadas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm XL de ancho	.0651	Adaptador WideTex con boquillas templadas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm XL de ancho	Adaptador WideTex con boquillas templadas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm XL de ancho	Adaptador WideTex con boquillas templadas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm XL de ancho
	Otros.	–	–	–	Mezclador continuo CM20	Juego de sifón de 55 galones



10:1 President		
RENDIMIENTOS	Máx. bar (psi)	70 (1000)
	Máx. lpm (gpm)	11 (3,0)
	Motor	President Air
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	Capacidad mínima del compresor de aire suministrado por el usuario: 80 cfm a 90 psi para obtener los mejores resultados
INCLUYE	Pistola	Pulverización con aire para trabajos pesados
	Longitud máx. de la manguera	60,7 m (200 pies)
	Boquilla	6 mm
DIMENSIONES	Peso kg (lbs)	20 (43) Solo bomba
	Dimensiones	5 L. x 5 An. x 57 Al. (18 An. x 145 L. cm)
MANUALES	Modelos CS	306402
	Modelos SST	309489
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Texturas lisas a muy agregadas con arena de sílice, perlita, vermiculita y poliestireno; grado liso, medio, grueso y extra grueso
	Superficies	
MODELO	Número de pieza	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de trabajo pesado
		Acero carbono Complete - 225886
		• Pistola de pulverización con aire para trabajos pesados
		• Boquilla de 6 mm
		• Manguera de aire de 9,5 mm x 7,5 m (3/8 pulg. x 25 pies)
		• Manguera de aire de 19 mm x 7,5 m (3/4 pulg. x 25 pies)
		• Manguera de material de alta presión de 19 mm x 7,5 m (3/4 pulg. x 25 pies)
		Acero carbono Complete - 225877
		SST Complete - 987429
		• Pistola de pulverización con aire para trabajos pesados
		• Boquilla de 6 mm
		• Manguera de aire de 9,5 mm x 30 m (3/8 pulg. x 100 pies)
		• Manguera de aire de 19 mm x 7,5 m (3/4 pulg. x 25 pies)
		• Manguera de material de alta presión de 19 mm x 15 m (3/4 pulg. x 50 pies)
		• Manguera de material de alta presión de 25 mm x 15 m (1 pulg. x 50 pies)
		SST Bare - 954088



		TexSpray HTX 2030 Complete	TexSpray HTX 2030 Complete Plus+	
CONFIGURACIONES DEL PULVERIZADOR	Para pulverizar	Para acabados de agregados y lisos en exteriores, así como para acabados de texturas comunes en interiores, como cáscara de naranja, salpicaduras, texturas derribadas y acústica simulada	Para acabados de agregados y lisos en exteriores, así como para acabados de texturas comunes en interiores. También puede aplicar sin aire la amplia gama de recubrimientos lisos más pesados, nivel 5, primarios y pinturas	
	INCLUYE:			
	Bomba de textura de pistón de alto rendimiento	●	●	
	Pistola de textura y 3/4 pulg. Manguera (19 mm)	● Pistola de gatillo STX y manguera de 50 pies (26C681) ● Pistola de gatillo STX y manguera de 100 pies (26C682) ● Pistola en línea FreeFlo y manguera de 50 pies (258740)	● Pistola de gatillo STX y manguera de 50 pies (26C683) ● Pistola de gatillo STX y manguera de 100 pies (26C684) ● Pistola en línea FreeFlo y manguera de 50 pies (258741)	
	Juego de aspiración de 55 galones	●	●	
	Juego de acabado fino con boquillas de 1/8, 1/4, 5/16 y 3/8 pulg.	●	●	
	Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm	●	●	
	Boquilla sin aire RAC X LTX 671	●	●	
	Bomba sin aire de alta presión MaxLife Endurance	Opcional (Juego de bomba 24B140)	●	
	Manguera Blue- Max II de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies) y manguera flexible de 1 m (3 pies)	N/A	●	
Boquilla sin aire RAC X LTX 643	N/A	●		
		Bomba de texturizado de alto rendimiento	Con bomba de texturizado de alto rendimiento	Con bomba de alta presión MaxLife Endurance
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tamaño máximo de la boquilla	0,071	0,071	0,048
	Máx. lpm (gpm)	11 (3,0)	11 (3,0)	8,3 (2,2)
	Máx. bar (psi)	70 (1000)	70 (1000)	227 (3000)
	Motor Honda cc (hp a 3600 rpm)	6,5 (200)	6,5 (200)	
	Compresor	Compresor de aire suministrado por el usuario necesario para algunos acabados de textura. Capacidad mínima del compresor de aire 708 lpm a 6,2 bar (25 cfm a 90 psi) para obtener los mejores resultados	Compresor de aire suministrado por el usuario necesario para algunos acabados de textura. Capacidad mínima del compresor de aire 708 lpm a 6,2 bar (25 cfm a 90 psi) para obtener los mejores resultados	
	Peso kg (lbs)	70 (155)	70 (155)	68 (150)
	BOMBA:			
	Admisión	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	Varilla	Cromo duro	Cromo duro	Chromex
	Manga	Cromo duro	Cromo duro	MaxLife
	Empaques	HD Poly	HD Poly	V-Max Blue

		Mark IV HD	Mark V HD	Mark IV <i>XT</i>		Mark V <i>XT</i>	
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,033 pulg.	0,039 pulg.	0,033 pulg.		0,039 pulg.	
	Máx. bar (psi)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)		227 (3,300)	
	Máx. lpm (gpm)	4,1 (1,10)	5,1 (1,35)	CAUDAL AUMENTADO 4,5 (1,20)		CAUDAL AUMENTADO 5,6 (1,50)	
	Motor	MaxPower CC sin escobillas de 2,2 hp	MaxPower CC sin escobillas de 2,8 HP	Motor Xtreme Torque (HP) 2,3		Motor Xtreme Torque (HP) 2,7	
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0				
	Peso en kg (lb)	49 (108)	61 (135)	47 (103) Standard	55 (122) ProContractor	55 (122) Standard	67 (140) ProContractor
	Salida de aire del compresor	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura



TIPO DE SERIE		STANDARD	STANDARD	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	17E603	17E604	19F549	19F551	19F550	19F552
INCLUYE	BlueLink	●	●		●		●
	Pistola	Flex Plus	Flex Plus	Flex Plus	Flex Plus	Heavy-Duty Blue Texture	Heavy-Duty Blue Texture
	Manguera	9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies) Manguera sin aire BlueMax II	9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies) Manguera sin aire BlueMax II	Manguera sin aire BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)	Manguera sin aire BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)	Manguera sin aire BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)	Manguera sin aire BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)
	Boquilla(s)	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425 y 531	RAC X LTX 425 y 531
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	Sistema QuikChange	Endurance™ Vortex	Resistencia Vortex	Resistencia Vortex	Resistencia Vortex
	Varilla	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife Extreme
	Manga	SST templado	SST templado	SST templado	MaxLife	SST templado	MaxLife
	MaxFlo 2	●	●	●	●	●	●
SERIES ADICIONALES FUNCIONES		–	–	–	QuickReel	–	QuickReel
		FastFlush 2	FastFlush 2	Turbo Clean	Turbo Clean	Turbo Clean	Turbo Clean
		–	–	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
		–	–	–	Llantas a prueba de pinchazos	–	Llantas a prueba de pinchazos
		WatchDog	WatchDog	WatchDog	WatchDog	WatchDog	WatchDog
		–	–	–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento	–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento
MANUAL	Operación	3A6342	3A6342	3B0070	3B0070	3B0070	3B0070
	Piezas	3A6342	3A6342	3B0070	3B0070	3B0070	3B0070
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes

		Mark X HD 240 V
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,045
	Máx. bar (psi)	227 (3000)
	Máx. lpm (gpm)	7,9 (2,10)
	Motor	MaxPower CC sin escobillas de 4,0 hp
	Control	SmartControl 3,0
	Peso en kg (lb)	64 (142)
	Salida de aire del compresor	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	17E608	17E609
INCLUYE	BlueLink	●	●
	Pistola	Textura de trabajo pesado en línea	Textura de trabajo pesado en línea
	Manguera	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
	Boquilla(s)	RAC X LTX 531 y 541	RAC X LTX 531 y 541
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Varilla	Chromex	MaxLife con Vortex
	Manga	SST templado	MaxLife
	MaxFlo 2	●	●
SERIES ADICIONALES FUNCIONES		–	QuikReel
		–	–
		–	–
		WatchDog	WatchDog
		–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento
MANUAL	Operación	3A6342	3A6342
	Piezas	3A6342	3A6342
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes

		GMAX II 5900 HD
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,043
	Máx. bar (psi)	227 (3000)
	Máx. lpm (gpm)	6,0 (1,60)
	Motor	Honda 200 cc (6,5 hp)
	Control	SmartControl 3.0
	Peso en kg (lb)	67 (147)
	Salida de aire del compresor	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura



		GMAX II 7900 HD
		0,048
		227 (3000)
		8,3 (2,20)
		Honda 200 cc (6,5 hp)
		SmartControl 3.0
		72 (159)
		Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	17E839	17E840
INCLUYE	Pistola	Textura Blue para trabajos pesados	Textura Blue para trabajos pesados
	Manguera	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
	Boquilla(s)	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Varilla	Chromex	MaxLife con Vortex
	Manga	SST templado	MaxLife
	MaxFlo 2	●	●
SERIES ADICIONALES FUNCIONES		–	QuikReel
		–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento
		–	Pantalla LED
		–	WatchDog
		–	–
MANUAL	Operación	3A6400	3A6400
	Piezas	3A6417	3A6417
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso, otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso, otros materiales de alta construcción
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes

STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
17E841	17E842	17E843
Textura Blue para trabajos pesados	Textura Blue para trabajos pesados	Textura Blue para trabajos pesados
3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531
Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
MaxLife	MaxLife con Vortex	MaxLife Extreme con Vortex
MaxLife	MaxLife	MaxLife
●	●	●
–	QuikReel	–
–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento
–	Pantalla LED	Pantalla LED
–	WatchDog	WatchDog
–	–	Llanta a prueba de pinchazos
3A6400	3A6400	3A6400
3A6417	3A6417	3A6417
Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso, otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso, otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso, otros materiales de alta construcción
Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes	Interiores e exteriores residenciales e industriales grandes

		DutyMax GH 230 HD Convertible
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,053
	Máx. bar (psi)	227 (3000)
	Máx. lpm (gpm)	8,9 (2,35) Motor a gasolina / 4,2 (1,10) Motor eléctrico
	Motor	Honda 200 cc (6,5 hp)
	Control	–
	Peso en kg (lb)	92 (203)
	Salida de aire del compresor	Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura



		DutyMax GH 300 HD
		0,057
		227 (3000)
		11,4 (3,0)
		Honda 270 cc (9,0 hp)
		–
		99 (218)
		Juego de compresor y atomizador de aire necesario para algunos acabados de textura



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	24W943* Solo gas 24W944* Gas y 120 V Eléctrico (no CSA) 24W945* Gas y 120 V Eléctrico (CSA)	24W962* Solo gas 24W963* Gas y 120 V Eléctrico (no CSA) 24W964* Gas y 120 V eléctrico (CSA)
INCLUYE	Pistola	Textura Blue para trabajos pesados	Textura Blue para trabajos pesados
	Manguera	9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies) Manguera sin aire BlueMax II 6,4 mm x 0,9 m (1/4 pulg. x 3 pies) Manguera flexible BlueMax II	9,5 mm x 30 m (3/8 pulg. x 100 pies) Manguera sin aire BlueMax II 6,4 mm x 0,9 m (1/4 pulg. x 3 pies) Manguera flexible BlueMax II
	Boquilla(s)	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Varilla	Cromo duro	Cromo duro
	Manga	SST templado	MaxLife
	MaxFlo	●	●
SERIES ADICIONALES FUNCIONES		–	QuikReel
		–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento
		–	–
		–	–
		–	–
		–	–
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes

STANDARD	PROCONTRACTOR
Honda 24W967	Honda 24W968
Textura de trabajo pesado en línea	Textura de trabajo pesado en línea
13 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies) Manguera sin aire BlueMax II 9,5 mm x 3,7 m (3/8 pulg. x 12 pies) Manguera flexible BlueMax II	13 mm x 30 m (1/2 pulg. x 100 pies) Manguera sin aire BlueMax II 9,5 mm x 3,7 m (3/8 pulg. x 12 pies) Manguera flexible BlueMax II
RAC X LTX 643 y WideRAC 1239	RAC X LTX 643 y WideRAC 1239
Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
Sistema QuikChange	ProConnect 2
Cromo duro	Cromo duro
SST templado	MaxLife
●	●
–	QuikReel
–	Filtro de entrada a prueba de aplastamiento
–	–
–	–
–	–
Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, yeso y otros materiales de alta construcción
Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianos a grandes



PULVERICE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Detrás de cada pulverizador Graco está la garantía más sólida de la industria. Es posible que nunca tenga que recurrir a la garantía de Graco, pero si lo hace, nosotros estaremos ahí.

GARANTÍA DEL MOTOR HONDA DE 3 AÑOS*

Si el motor falla por un uso normal, Honda lo sustituirá en garantía para el propietario original durante 3 años.

GARANTÍA DE POR VIDA

DEL TREN MOTRIZ (solo GMAX)

Si el tren motriz falla por un uso normal, lo sustituiremos en garantía para el propietario original durante toda la vida útil del pulverizador.

GARANTÍA DE SUSTITUCIÓN DE

"SOLO AÑADA PINTURA" DE 30 DÍAS *

¿Insatisfecho? Simplemente devuelva el pulverizador al lugar donde lo compró en un plazo de 30 días. Puede cambiarlo por un pulverizador idéntico o puede cambiarlo por un pulverizador más grande con un costo adicional.

3 AÑOS DE GARANTÍA*

Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador.

PROGRAMA ELIMINADOR DE TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿Necesita una pieza para una reparación en garantía que no lo tiene en existencia su distribuidor? Obtenga la entrega GRATIS al día hábil siguiente por envío aéreo si su distribuidor pide la pieza antes de las 2 p.m. CT.

SERVICIO FÁCIL

Graco ofrece más de 5,500 distribuidores autorizados en Norteamérica y más de 700 ubicaciones para gestionar las reparaciones en garantía.

*SOLO NORTEAMÉRICA. Consulte a sus distribuidores Graco locales para conocer las especificaciones de cada país.



TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE

El tiempo de inactividad es costoso. Con el Programa Endurance Advantage, nunca más tendrá que preocuparse de eso. Dependiendo del pulverizador que adquiera:

Reciba hasta un 70% de DESCUENTO en el precio de lista por una bomba Endurance

Siga las instrucciones de registro que vienen junto con su pulverizador.



Todas las compras de Graco incluyen un servicio al cliente A+.

¿Alguna pregunta?

Llame al (844)241-9499

Para obtener más información, visite graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 344462 Rev. E 1/25 Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. En el presente documento se hace referencia a las marcas comerciales únicamente con fines de identificación. En el presente documento se hace referencia a las marcas comerciales únicamente con fines de identificación. DeWALT® y el logotipo DeWALT son marcas comerciales de DeWALT Industrial Tool Co. y son utilizadas bajo licencia. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents. Blue es una marca comercial de Graco Inc. para pulverizadores de equipos para contratistas.