

PULVÉRISATEURS SANS AIR À ESSENCE

Gamme complète de pulvérisateurs professionnels sans air à essence de Graco



M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™

IL N'EXISTE RIEN DE MIEUX QU'UN PULVÉRISATEUR GRACO

Les entrepreneurs expérimentés savent faire la différence. Les pulvérisateurs sans-air à essence Graco sont des investissements puissants et efficaces qui vous permettent de continuer à pulvériser et d'économiser de l'argent pour faire avancer votre entreprise.

CONFIEZ VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE RÉPUTATION À GRACO

Graco est engagée à offrir des pulvérisateurs sans air à essence de la plus haute qualité secondés par la meilleure garantie de l'industrie.

QUALITÉ DE FABRICATION AMÉRICAINE DEPUIS 1926

Les pulvérisateurs sans air à essence professionnels de Graco, intégralement testés en usine et éprouvés sur le terrain, sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis avec des composants venant du monde entier.

GARANTIE RÉFÉRENCE DU SECTEUR

Chaque pulvérisateur Graco est couvert de la meilleure garantie du secteur. Vous pourriez ne jamais devoir requérir le service de la garantie, mais en cas de besoin nous serons présents.



GMAX II 7900
ProContractor
17E837

LES SOLUTIONS GRACO, LES SEULES QUI GARDERONT VOS ACTIVITÉS DE PULVÉRISATION CONTINUES



MÉCANISME BREVETÉ

LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS CONSTRUITES

- La durée de vie la plus longue de toute l'industrie grâce à la tige de piston rotatif Vortex™
- Six fois plus de gallons pulvérisés entre chaque remplacement
- Multiplie la durée de vie de la tige de la pompe par 3, offrant le coût global le plus bas du marché



MÉCANISME BREVETÉ

L'ENTRETIEN LE PLUS FACILE

- Remplacez votre pompe en quelques minutes, sans aucun outil
- Élimine les temps d'arrêt coûteux sur le chantier
- Il est plus facile et plus rapide que jamais de réparer votre pulvérisateur sur le chantier



EXCLUSIVITÉ GRACO

FILTRATION IMPORTANTE ET DURABLE

- Easy Out™ - la filtration verticale garantit une finition de qualité avec moins de saleté
- La crépine d'entrée indéformable résiste aux chocs importants pour maintenir le débit et la filtration



MÉCANISME BREVETÉ

GESTION FACILE DES FLEXIBLES

- Enroule ou déroule jusqu'à 300 pieds de flexible en quelques secondes
- Sans torsion, vrillage ou enroulement
- N'utilisez que le flexible dont vous avez besoin, les autres restent sur l'enrouleur



EXCLUSIVITÉ GRACO

COMMANDE DE PULVÉRISATION PRÉCISE

- Le contrôle de pression précis donne un jet constant sans fluctuation de la pression
- Parfait pour être utilisé avec les buses RAC® X basse pression ainsi que les buses Wide RAC basse pression
- Enregistre les litres, les heures et la pression du pulvérisateur



MÉCANISME BREVETÉ

BUSES SWITCHTIP™ RAC X™ BASSE PRESSION

- Atomisez les revêtements architecturaux à la pression de pulvérisation sans air la plus basse de l'industrie
- Réduction de l'excès de pulvérisation allant jusqu'à 50 % – réduction du gaspillage de produit ainsi que du temps nécessaire pour la préparation et le nettoyage
- Durée de vie de la buse 2 fois plus longue – la durée de vie la plus longue!
- Chevauchement de jets très facile à réaliser et finition sans air impeccable



CHOISISSEZ LE BON PULVÉRISATEUR SANS-AIR À ESSENCE

Notre mission est de vous offrir le pulvérisateur adapté à votre travail pour que vous le fassiez correctement, chaque fois.

INFORMATIONS ACTUELLES ET FUTURES SUR LE CHANTIER À PRENDRE EN COMPTE LORS DU CHOIX DE VOTRE PULVÉRISATEUR À ESSENCE GRACO :

- Combien de gallons par semaine allez-vous pulvériser?
- Quelles longueurs de tuyau allez-vous utiliser?
- Combien de pistolets utiliserez-vous?
- Quelle taille de buse?
- Pour quels types d'ouvrage allez-vous proposer vos services?
- Quels types de matériaux allez-vous pulvériser?



TROUVEZ LE PULVÉRISATEUR QUI VOUS CONVIENT

PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ	GMAX® 3400	STANDARD	GMAXII 3900	STANDARD	PROCONTRACTOR	GMAX II 5900	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	GMAX II 7900 GH 230 GH 300	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
		●		●	●		●	●	●		●		
				●			●						
BESOINS DE PRO-DUCTION	BAS Jusqu'à 250 gallons par semaine		MOYEN Jusqu'à 500 gallons par semaine			ÉLEVÉ Jusqu'à 1000 gallons par semaine			MAXIMAL Plus de 1000 gallons par semaine				
	BAS 1 pistolet Buse jusqu'à 0,027 po/jusqu'à 0,75 gpm		MOYEN 2 pistolets Buse jusqu'à 0,037 po/jusqu'à 1,3 gpm			ÉLEVÉ Jusqu'à 4 pistolets Buse jusqu'à 0,047 po/jusqu'à 2,15 gpm			MAXIMAL Jusqu'à 5 pistolets Buse jusqu'à 0,057 po/jusqu'à 3 gpm				
TYPES DE TRAVAIL	LÉGER Travaux dans petites habitations résidentielles, Réfection de peinture/rénovation, Entretien de propriétés		LÉGER/MOYEN Travaux dans des habitations résidentielles moyennes, Réfection de peinture/rénovation, Entretien de propriétés, Petits projets commerciaux			LÉGER/LOURD Intérieur/extérieur Travaux dans des habitations résidentielles Petits projets commerciaux			HAUTE RÉSISTANCE Travaux en extérieur dans des habitations résidentielles Grands projets commerciaux Industrie				
MATÉRIAUX	LÉGER Laques et teintures, latex d'intérieur/extérieur, peintures laquées et à l'acrylique		LÉGER/MOYEN Laques et teintures Intérieur/extérieur au latex Émaux Acryliques Apprêts à base d'huile			LÉGER/LOURD Intérieur/extérieur au latex Apprêts à base d'huile Acryliques Bouche-pores			HAUTE RÉSISTANCE Intérieur/extérieur au latex Apprêts à base d'huile, Résines époxy Bouche-pores Résidus à faible adhérence Élastomères				

Tous les pulvérisateurs sont capables de pulvériser avec une longueur de flexible pouvant atteindre 300 pi (91 m), mais la longueur maximale varie en fonction de l'épaisseur du matériau, du diamètre du flexible et de la taille de la buse.

VOICI LE PREMIER ET LE SEUL PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL HAUTE PERFORMANCE




TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ALIMENTÉE PAR BATTERIE

- Seul pulvérisateur sans fil hautes performances – délivrant jusqu'à 3 300 psi, 0,47 gpm et jusqu'à une buse de 0,021 po
- Pulvérisez jusqu'à 6 gallons avant de devoir le recharger – deux batteries incluses pour une pulvérisation toute la journée
- Capacité d'application élargie pour pulvériser n'importe où sans être gêné par les cordons d'alimentation, les prises électriques ou les génératrices.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA NOUVELLE SOLUTION SANS FIL HAUTES PERFORMANCES – EXCLUSIVEMENT DE GRACO.

CHOISISSEZ LA BONNE SÉRIE DE PULVÉRISATEURS SANS AIR À ESSENCE POUR VOTRE ENTREPRISE

Seul Graco s'engage à répondre aux besoins des entrepreneurs spécialisé en peinture en proposant trois séries différentes de pulvérisateurs sans air.

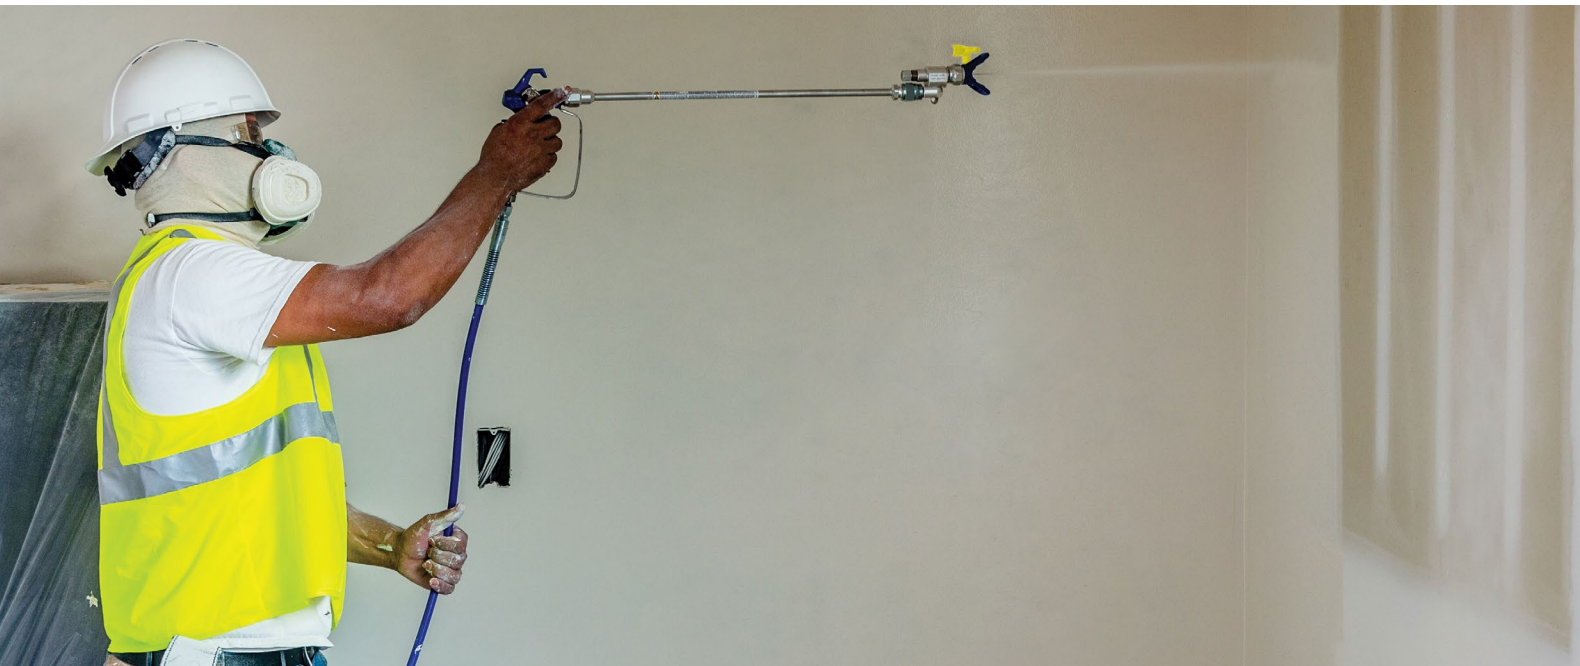

STANDARD
SERIES



LA FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Pour les petites entreprises de rafraîchissement à domicile qui

- Font de la peinture plusieurs fois par semaine
- Travaillent généralement sur les petits travaux
- Pas besoin de nombreuses fonctionnalités

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT, FINISSEZ PLUS DE TRAVAUX

Grandes entreprises à domicile et commerciales

- Font de la peinture quotidiennement et sur chaque projet
- Travaillent sur des projets moyens et grands
- Ont besoin de fonctionnalités pour passer d'un projet à l'autre plus rapidement

DÉPASSEZ LES LIMITES DU CHANTIER

Pour les grandes entreprises commerciales et industrielles qui

- Font de la peinture en continu dans de mauvaises conditions
- Travaillent sur des projets de longue durée avec une quantité de matériaux importante
- Ont besoin d'une durabilité et d'une fiabilité extrêmes

IRONMAN
SERIES



graco.com/GasAirless

PLUS DE PRODUCTION EN MOINS DE TEMPS

TECHNOLOGIE À ENTRAÎNEMENT DIRECT GMAX

La technologie de pulvérisation la plus efficace du marché, vous permettant d'accomplir plus de travail avec moins d'efforts tout en économisant du temps et de l'argent.

Grâce à notre technologie exclusive d'entraînement direct, la pompe à liquide est directement connectée au moteur, ce qui vous permet d'économiser de l'argent!



GMAX II 5900
ProContractor
17E832

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 850 \$ PAR AN GRÂCE À GMAX!

MOINS DE CARBURANT BRÛLÉ

- Économisez jusqu'à 500 \$ par an – consommez jusqu'à 30 % d'essence en moins que les unités hydrauliques

MOINS D'ENTRETIEN

- Économisez jusqu'à 350 \$ par an – pas de remplacement de liquide hydraulique ou de filtre

TRAVAIL SIMPLIFIÉ

- Chargement/déchargement et portabilité sur le chantier facilités – 20 % plus léger et encombrement réduit par rapport aux unités hydrauliques

DURABILITÉ HORS DU COMMUN

- Les pompes MaxLife® et MaxLife Extreme durent 6 fois plus longtemps entre chaque remplacement
- Groupe motopropulseur garanti à vie



TECHNOLOGIES RÉVOLUTIONNAIRES GMAX™ VORTEX MAXLIFE® ET MAXLIFE EXTREME™

LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS CONSTRUITES

(MÉCANISME BREVETÉ)



**Pompe Endurance
Chromex™**

Dure 2 fois plus longtemps
que les pompes concurrentes



**Pompe Endurance
Vortex MaxLife**

Dure 6 fois plus longtemps
entre chaque remplacement



**Pompe Endurance
Vortex MaxLife Extreme**

Multiplie la durée de vie de la tige
de la pompe par 3, offrant le coût
global le plus bas du marché



LE MEILLEUR VIENT DE S'AMÉLIORER

LA TECHNOLOGIE DU PISTON ROTATIF VORTEX
VOUS PERMET DE PULVÉRISER EN CONTINU

(MÉCANISME BREVETÉ)

Comprend la TIGE EXTRÊME exclusive de
Graco qui est faite de matériau composite
à surface la plus dure possible résistant à
l'abrasion et s'usant le moins rapidement
jamais possible auparavant

Six fois plus de volume pulvérisé entre les
remplacements – Matériau composite
Extrême permet de tripler la durée
de vie de la tige de la pompe, procurant le coût
global de service le plus bas
du marché

ENDURANCE™ VORTEX™
**MAXLIFE
EXTREME™**

(MÉCANISME BREVETÉ)



SURFACE D'USURE 360°

Pour une pompe à la
durée de vie la plus
longue




(MÉCANISME BREVETÉ)

TECHNOLOGIE VORTEX

Tige rotative pour
une durée de vie plus
longue

CONCEPTION HELICOIDALE

Pour un débit
haute-vitesse de
rotation de la tige
de pompe lors de
la pulvérisation

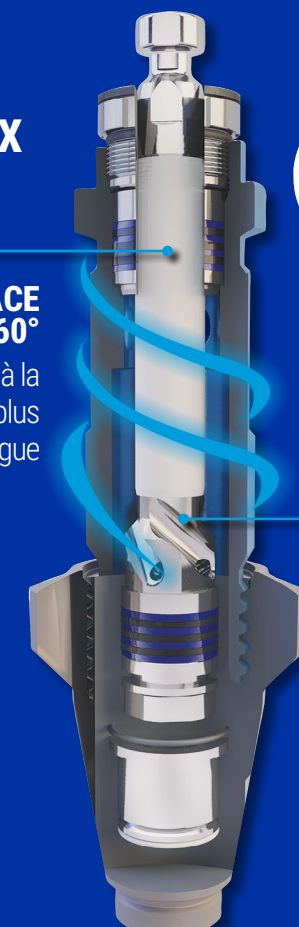

PULVÉRISE LA PLUS LARGE GAMME DE REVÊTEMENTS

- Surfaces de pulvérisation élargies pour une performance maximale
- Débit maximum avec les matériaux lourds

ENTRETIEN LE PLUS FACILE DE TOUTE L'INDUSTRIE

Système de cartouche QuikPak®

- Remplacez toute la pompe en quelques minutes

Remplacement de la pompe ProConnect™

- Système de remplacement de la pompe complet sans outils

Clapet d'admission de pied QuikAccess™

- Éliminez les débris plus rapidement avec l'accès facile à la bille d'entrée

SYSTÈME DE RÉPARATION DE CARTOUCHE QUIKPAK

(MÉCANISME BREVETÉ)

AVANT



VS



MAINTENANT

Les joints de cartouche
modulaires pré-huilés
s'installent correctement
à chaque fois

REMPLEZ VOTRE
POMPE EN QUELQUES
MINUTES



1) Insérer l'ensemble
cartouche garni de son
presse-étoupe pré-huilés



2) Retirer le clip jetable



3) Assembler la pompe

QuikPak disponible sur les pulvérisateurs GMAX II 3900 - 7900.

GMAX II SÉRIE STANDARD

LA FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Une durabilité et des performances inégalées grâce à sa facilité à prendre en charge le plus large éventail de tailles de buses, les flexibles les plus longs et les revêtements les plus lourds.



LA POMPE LA PLUS FIABLE

Pompe à piston Endurance Chromex


- Dure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marques
- Remplacement de la pompe en quelques minutes avec le nouveau système de cartouche QuikPak
- La conception QuickChange™ de la pompe vous permet de remplacer facilement la pompe en plein travail
- Nettoyage plus rapide avec la vanne d'admission QuikAccess



JET DE PULVÉRISATION RÉGULIER ET CONTRÔLE DE PRESSION

SmartControl™

- Prend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier
- Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression



TRÈS LONGUE DURABILITÉ DE L'ENTRAÎNEMENT

Advantage Drive™

- Les engrenages en acier trempé sont conçus pour assurer un fonctionnement extrêmement silencieux.
- Garantie à vie



FIABLE, PUISSANT ET FACILE À DÉMARRER

Moteurs Honda® et Kohler® disponibles

- Oil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.



MAINTENANCE FACILE ET MOINS D'ENCRASSEMENT

Filtre de pompe Easy Out

- Nettoyage plus facile, moins de saleté et moins de bouchons au niveau de la buse pour une finition de qualité avec filtre intérieur-extérieur

VIDANGE HAUTE PRESSION SANS ENTRETIEN

Vanne d'amorçage haute résistance

ROBUSTE ET FACILE À MANŒVRER

Chariot de conception durable

- Cadre de chrome épais sur acier avec roues pneumatiques pour les conditions de chantier difficiles
- Poignée rétractable faisant aussi office d'espace de rangement du flexible enroulé

CONFORT ET CONTRÔLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

MÉCANISME BREVETÉ

Pistolet Contractor PC™ avec buse SwitchTip RAC X LP basse pression

- La buse SwitchTip RAC X LP basse pression permet de réduire l'excès de pulvérisation de 50 % et de doubler la durée de vie de la buse
- Le pistolet le plus léger de sa catégorie
- Un effort réduit de 50 % à exercer sur la gâchette
- Gâchette réglable en longueur E-Z Fit™
- Remise en état complète du pistolet en quelques secondes possible grâce à ProConnect



GMAX II 5900 Standard 17E831



Le pulvérisateur GMAX II 7900 série Standard comprend la pompe à piston Endurance MaxLife de Graco :

- Dure 6 fois plus longtemps entre chaque remplacement
- Manchon et tige MaxLife trempés exclusifs
- Des dégagements surdimensionnés assurent une chute de pression minimum



GMAX II SÉRIE PROCONTACTOR

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT, FINISSEZ PLUS DE TRAVAUX

Conçu pour vous offrir vitesse et performance afin que vous passiez à l'ouvrage suivant plus rapidement et augmenter vos bénéfices.



DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE DE LA POMPE

Nouveau – Pompe à piston Endurance Vortex MaxLife (MÉCANISME BREVETÉ)

La technologie de la tige rotative Vortex vous permet de pulvériser :

- Passages élargis pour que le débit haute vélocité fasse tourner la tige afin d'assurer une pulvérisation homogène
- L'intervalle entre chaque remplacement est 6 fois plus long grâce à la technologie innovante MaxLife
- Remplacement de la pompe en quelques minutes grâce au nouveau système de réparation de cartouche QuikPak



ÉLIMINE LES PÉRIODES D'ARRÊT COÛTEUSES

Système de remplacement simple ProConnect (MÉCANISME BREVETÉ)

- Changements de pompe en 1 minute ou moins, sans outils, ni épinglettes ou pièces détachées



GESTION FACILE DES FLEXIBLES

Système de rangement des tuyaux QuikReel™ (MÉCANISME BREVETÉ)

- Enroule ou déroule jusqu'à 300 pieds de flexible en quelques secondes
- Sans torsion, vrillage ou enroulement
- N'utilisez que le flexible dont vous avez besoin, les autres restent sur l'enrouleur



Prêt à pulvériser : Complet avec pistolet pulvérisateur Contractor PC, 15 m (50 pi) de flexible Blue Max II, et buse RAC X LP517 SwitchTip



HONDA	
MODÈLES GMAX	PROCONTACTOR
GMAX II 3900	17E828
GMAX II 5900	17E832
GMAX II 7900	17E837

Prêt à pulvériser : Complet avec pistolet pulvérisateur Contractor PC, 15 m (50 pi) de flexible Blue Max™ II, et buse RAC X™ LP517 SwitchTip



MODÈLES GMAX	HONDA		KOHLER
	STANDARD	LO-CART	STANDARD
GMAX 3400	17E825	–	17E825K
GMAX II 3900	17E827	17E826	17E827K
GMAX II 5900	17E831	17E829	17E831K
GMAX II 7900	17E836	17E834	17E836K



GMAX II SÉRIE IRONMAN

UNE DURABILITÉ INÉGALÉE

Les pulvérisateurs de la série IronMan sont conçus et construits pour résister aux conditions les plus brutales et exigeantes, que l'on trouve généralement sur les grands chantiers industriels et commerciaux.



LA DURÉE DE VIE LA PLUS LONGUE

Nouveauté – Pompe à piston
Endurance Vortex MaxLife Extreme (MÉCANISME BREVETÉ)

La technologie de la tige rotative Vortex vous permet de pulvériser :

- Passages élargis pour que le débit haute vitesse fasse tourner la tige afin d'assurer une pulvérisation homogène
- Six fois plus de gallons pulvérisés entre chaque remplacement La tige Extreme multiplie par trois la durée de vie de la tige de pompe
- Le composite résistant à l'abrasion exclusif de Graco offre la surface d'usure la plus durable (MÉCANISME BREVETÉ)
- Remplacement de la pompe en quelques minutes grâce au nouveau système de réparation de cartouche QuikPak

ÉLIMINE LES PÉRIODES D'ARRÊT COÛTEUSES

Système de remplacement simple ProConnect (MÉCANISME BREVETÉ)

- Changements de pompe en 1 minute ou moins, sans outils, ni épinglettes ou pièces détachées

FINIS LES PNEUS CREVÉS

Pneus anti-crevaison

- Fini les pneus crevés par les clous, les vis et les débris tranchants

FILTRATION AMÉLIORÉE

Crépine d'aspiration indéformable

- Résiste aux chocs pour maintenir le filtrage et le débit

PERFORMANCE FACILE À LIRE

Affichage DEL

- Affiche la pression, le compteur de gallons et les diagnostics



GMAX II 7900 IronMan
17E838

Les pulvérisateurs de la série IronMan comprennent aussi toutes les fonctionnalités de la série Standard :

- SmartControl
- Precision Advantage Drive
- Moteur Honda
- Filtre de pompe Easy Out
- Vanne d'amorçage haute résistance
- Chariot robuste et durable
- Pistolet Contractor PC
- Buse RAC X basse pression SwitchTip

Prêt à pulvériser : Complet avec pistolet pulvérisateur Contractor PC, 15 m (50 pi) de flexible Blue Max II, et buse RAC X LP517 SwitchTip



MODÈLES GMAX	HONDA	
	IRONMAN	ROOF RIG
GMAX II 5900	17E833	—
GMAX II 7900	17E838	17E835

RENDEMENT DE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉ

TECHNOLOGIE HYDRAULIQUE À ESSENCE

Les puissantes unités hydrauliques GH™ de Graco sont conçues pour les entrepreneurs à haut rendement qui pulvérisent une large gamme de matériaux épais sur de grands projets commerciaux.

Un pulvérisateur hydraulique utilise un moteur à essence ou un moteur électrique alimente un système hydraulique qui entraîne une pompe à fluide.



MOINS D'ENTRETIEN

Conception innovante des composants pour une pulvérisation continue

- Le débit interne-externe du filtre et la surface de filtre surdimensionnée empêchent l'effondrement du filtre
- Les raccords et conduites hydrauliques moulés haute pression éliminent les fuites
- Système hydraulique à refroidissement efficace – l'huile synthétique ne doit être remplacée qu'une fois par an



DURABILITÉ HORS DU COMMUN

Conçu pour résister aux abus les plus extrêmes

- Crépine d'entrée indéformable exclusive (série ProContractor uniquement)
- Le carénage protège la courroie contre les dégâts subis sur le chantier
- Cadre en acier durable pour résister aux environnements difficiles
- La soupape d'amorçage très robuste résiste aux pulvérisations haute pression



TEMPS D'ARRÊT RÉDUITS

Les pompes Chromex et MaxLife offrent une longue durée de vie entre chaque remplacement de la pompe

- Les pompes à piston Endurance MaxLife fournissent jusqu'à 6 fois plus de gallons pompés entre les remplacements!
- Retrait et remplacement de la pompe ProConnect en quelques minutes (série ProContractor uniquement)

CONCEPTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Système de rangement des tuyaux QuikReel

- Polyvalence accrue grâce au boyau pour matériau flexible
- Enroule ou déroule jusqu'à 300 pieds de flexible en quelques secondes.



GH 230 Convertible
24W932

UNE FIABILITÉ INÉGALÉE
POMPES D'ENDURANCE HYDRAULIQUES À ESSENCE



GH™ SÉRIE STANDARD
LA FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Les pulvérisateurs de la série Standard de Graco offrent durabilité et rendement pour la peinture de plusieurs projets par semaine, chaque fois.



Pompe Endurance Chromex pour GH
Dure 2 fois plus longtemps que les pompes concurrentes



Pompe Endurance MaxLife pour GH
Dure 6 fois plus longtemps entre chaque remplacement

UNE POMPE ENDURANCE POUR CHAQUE APPLICATION

Pompe à piston Endurance (série Standard)

- Dure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marques
- La bielle Chromex et la chemise en acier trempé inoxydable offrent une fiabilité et une durabilité supérieures
- Garnitures V-Max Blue™ durables

Pompe à piston Endurance MaxLife (série ProContractor)

- Dure 6 fois plus longtemps entre chaque remplacement
- Le manchon et la tige MaxLife exclusifs sont conçus pour les travaux les plus exigeants, offrant une durabilité et une durée de vie prolongées.



LA POMPE LA PLUS FIABLE

Pompe à piston Endurance Chromex

- Dure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marques
- La conception QuickChange de la pompe vous permet de remplacer facilement la pompe en plein travail
- Nettoyage plus rapide avec la vanne d'admission QuikAccess.



DES TRAVAUX PLUS RAPIDES

Moteur hydraulique à haute efficacité

- Changement rapide et réactif
- Moins de maintenance et une durée de vie plus longue avec moins de pièces en mouvement



TEMPS D'ARRÊT RÉDUITS

Système de refroidissement haute capacité

- Une conception innovante permet à la pompe de fonctionner plus efficacement
- Des changements de fluides plus faciles et plus approfondis
- Les ailettes de refroidissement du réservoir dévient plus de chaleur



FIABLE, PUISSANTE ET FACILE À DÉMARRER

Moteurs Honda

- Oil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.



GH 230 Standard
24W929

VIDANGE HAUTE PRESSION SANS ENTRETIEN

Vanne d'amorçage haute résistance

BUSES RAC X SWITCHTIPS BASSE PRESSION

MÉCANISME BREVETÉ

- Atomisez les revêtements architecturaux à la pression de pulvérisation sans air la plus basse de l'industrie
- Réduction de l'excès de pulvérisation allant jusqu'à 50 % – réduction du gaspillage de produit ainsi que du temps nécessaire pour la préparation et le nettoyage
- Durée de vie de la buse 2 fois plus longue – la durée de vie la plus longue!
- Chevauchement de jets très facile à réaliser et finition sans air impeccable

MAINTENANCE FACILE ET MOINS DE COLMATAGE

Filtre de pompe Easy Out

- Nettoyage plus facile, moins de saleté et moins de bouchons au niveau de la buse pour une finition de qualité avec filtre intérieur-extérieur

ROBUSTE ET FACILE À MANŒVRER

Chariot de conception durable

- Supporte les conditions de chantier difficiles en absorbant les chocs et les vibrations.
- Poignée rétractable faisant aussi office d'espace de rangement du flexible enroulé
- Conception de cadre haute performance pour un entretien rapide sur le chantier

EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Kit de moteur électrique

- Remplacer rapidement le moteur à essence par un moteur électrique en quelques secondes, sans outils



PULVÉRISE LA PLUS LARGE GAMME DE REVÊTEMENTS

- Surfaces de pulvérisation élargies pour une performance maximale
- Débit maximal et durcissement réduit pour les matériels lourds



ENTRETIEN LE PLUS FACILE DE TOUTE L'INDUSTRIE

Système de remplacement de la pompe ProConnect

- Remplacez votre pompe en quelques minutes – sans outils (série ProContractor uniquement)
- Clapet d'admission à l'entrée QuikAccess
- Éliminez les débris plus rapidement avec l'accès facile à la bille d'entrée

Prêt à pulvériser : Complet avec pistolet pulvérisateur Silver Plus, 15 m (50 pi) de flexible Blue Max II, et buse RAC X LP517 SwitchTip



MODÈLES HYDRAULIQUES À ESSENCE	HONDA	
	MOTEUR À ESSENCE	TROUSSES POUR MOTEUR À ESSENCE ET MOTEUR ÉLECTRIQUE
GH 130 Convertible	24W923	24W924
GH200 Convertible	24W925	24W926
GH 230 Convertible	24W929	24W930
GH 300 Convertible	24W935	–

GH SÉRIE PROCONTRACTOR

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT, FINISSEZ PLUS DE TRAVAUX



Conçu pour vous offrir vitesse et performance afin que vous passiez à l'ouvrage suivant plus rapidement et augmenter vos bénéfices.



LONGÉVITÉ ACCRUE DE LA POMPE

Pompe à piston Endurance MaxLife

- Dure 6 fois plus longtemps entre chaque remplacement
- Chute de pression minimale et performances accrues
- Souplesse maximum quel que soit le produit pulvérisé



GESTION FACILE DES FLEXIBLES

Système de rangement des tuyaux QuikReel (MÉCANISME BREVETÉ)

- Enroule ou déroule jusqu'à 300 pieds de flexible en quelques secondes.
- Sans torsion, vrillage ou enroulement
- N'utilisez que le flexible dont vous avez besoin, les autres restent sur l'enrouleur.



ÉLIMINE LES PÉRIODES D'ARRÊT COÛTEUSES

Système de remplacement simple ProConnect (MÉCANISME BREVETÉ)

- Remplacement rapide et facile de la pompe – la conception sans goupille ne nécessite aucun outil
- Élimine les temps d'arrêt coûteux.



FILTRATION AMÉLIORÉE

Crépine d'aspiration indéformable

- Résiste aux chocs pour maintenir le filtrage et le débit

Prêt à pulvériser : Complet avec pulvérisateur Silver Plus, 30 m (100 pi) de flexible Blue Max II, et buse RAC X LP517 SwitchTip



GH 230 ProContractor 24W932

Les pulvérisateurs de la série ProContractor comprennent aussi toutes les fonctionnalités de la série Standard :

- Moteur hydraulique à haute efficacité
- Système de refroidissement haute capacité
- Moteur Honda
- Filtre de pompe Easy Out
- Vanne d'amorçage haute résistance
- Chariot robuste et durable
- Trousse pour moteur électrique (en option)
- Buse RAC X basse pression SwitchTip



MODÈLES HYDRAULIQUES À ESSENCE	HONDA	
	MOTEUR À ESSENCE	TROUSSES POUR MOTEUR À ESSENCE ET MOTEUR ÉLECTRIQUE
GH 230 Convertible	24W932	24W933
GH 300 Convertible	24W936	—

DÉVELOPPEZ VOS CAPACITÉS!

PULVÉRISE TOUT : PEINTURE, REVÊTEMENTS LOURDS ET APPLICATION TEXTURÉE

Choisir le bon équipement de pulvérisation est essentiel pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un pulvérisateur capable d'effectuer vos travaux en cours, mais aussi d'évoluer en élargissant vos capacités. Avec un pulvérisateur haute performance, vous avez la certitude d'avoir toujours le bon pulvérisateur, quel que soit le travail à effectuer!



GMAX II 7900 HD ProContractor 17E842

GMAX II HD

Pompe à essence, mécanique



DutyMax GH 300 HD ProContractor 24W967

DUTYMAX HD

Convertible hydraulique essence/électrique



GH 833 avec démarrage électrique 16U288



PISTOLET POUR APPLICATION TEXTURÉE SANS FILTRE

avec une surface de débit 4 fois supérieure à celle des pistolets de pulvérisation standard

POMPE À IMMERSION DIRECTE

place l'entrée de la pompe directement dans le matériel, éliminant le tube d'aspiration



FLEXIBLE SURDIMENSIONNÉ

pour un pompage plus facile avec 2 fois plus de surface de débit

ENTRÉE MAXFLO 2 SURDIMENSIONNÉE

offre 4 fois plus de débit que les pompes classiques et résiste au durcissement



Consultez la brochure des pulvérisateurs pour applications texturées (réf. 344382) ou rendez-vous sur graco.com/HD3in1

PULVÉRISATEURS SANS AIR GH BIG RIG

La haute pression et le débit les plus élevés pour les matériels les plus lourds

- Haute pression pour les flexibles longs et les matériaux difficiles à atomiser
- Couverture plus épaisse à haut débit
- Performance et polyvalence maximales
- Bas de pompe QuikChange personnalisable exclusif avec poignée pour plusieurs revêtements



Consultez la brochure GH Big Rig (référence 344409) ou rendez-vous sur graco.com/GHBigRig

SPÉCIFICATIONS DES PULVÉRISATEURS GMAX À ESSENCE SANS AIR

		GMAX 3400	GMAX II 3900	GMAX II 5900	GMAX II 7900
SPÉCIFICATIONS	Taille de buse maximale	0,027	0,036	0,043	0,048
	Lb/po² (bar) max.	3 300 (227)	3 300 (227)	3 300 (227)	3 300 (227)
	Gpm (lpm) max.	0.75 (2.8)	1,25 (4,7)	6 (1,6)	8,3 (2,20)
	Moteur CC (HP)	Honda : 120 (4.0) Kohler : 177 (5,5)	Honda : 120 (4.0) Kohler : 177 (5,5)	Honda : 200 (6,5) Kohler : 208 (7)	Honda : 200 (6,5) Kohler : 208 (7)
	Commande	SmartControl	SmartControl	SmartControl	SmartControl
	Poids kg (lb)	89 (41)	109 (50)	139 (64)	146 (67)
	Prise en charge de pistolet (essence) : 1 pistolet 2 pistolets 3 pistolets 4 pistolets	0,027 - - -	0,036 0,023 - -	0,043 0,74 (0,029) 0,023 -	0,048 0,035 0,027 0,023



TYPE DE SÉRIE		STANDARD	LO-CART	STANDARD	PROCONTRACTOR	LO-CART	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	LO-CART	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODÈLE*	Design de chariot – N° de pièce	Honda - 17E825 Kohler - 17E825K	17E826	Honda - 17E827 Kohler - 17E827K	17E828	17E829	Honda - 17E831 Kohler - 17E831K	17E832	17E833	17E834	Honda - 17E836 Kohler - 17E836K	17E837	17E838 Roof Rig–17E835
POMPE	Type	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	Tige	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife EXTREME
	Manchon	SST trempé	SST trempé	SST trempé	MaxLife	SST trempé	SST trempé	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
	Démontage	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect
FONCTIONNALITÉS	Pompe Endurance	●	●	●	● Vortex	●	●	● Vortex	● Vortex	● Vortex	●	● Vortex	● Vortex
	Moteur	Honda ou Kohler disponibles	Honda	Honda ou Kohler disponibles	Honda	Honda	Honda ou Kohler disponibles	Honda	Honda	Honda	Honda ou Kohler disponibles	Honda	Honda
	Advantage Drive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SmartControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Affichage DEL				●			●	●			●	●
	WatchDog				●			●	●			●	●
	QuikReel				●			●	●			●	●
	ProConnect 2		●		●	●		●	●	●		●	●
	Pneus anti-crevaison								●				●
	Crépine d'aspiration indé-formable				●			●	●			●	●
	Pistolet Contractor PC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Flexible	1/4 po x 50 pi (6.4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	1/4 po x 50 pi (6.4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	1/4 po x 50 pi (6.4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	1/4 po x 50 pi (6.4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	1/4 po x 50 pi (6.4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	1/4 po x 50 pi (6.4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	Flexible sans air BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) ET boyau flexible BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)	Flexible sans air BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) ET boyau flexible BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)	Flexible sans air BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) ET boyau flexible BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)	Flexible sans air BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) ET boyau flexible BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)	Flexible sans air BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) ET boyau flexible BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)	Flexible sans air BlueMax II de 9,5 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi) ET boyau flexible BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)
PIÈCES D'USURE	Pompe de remplacement	246428	16X414	16Y598	17H823	16X419	16Y706	17H824	17H826	17H825	16X423	17H825	17H827
	Trousse de réparation	188260	17H838	17H838	17H841	17H839	17H839	17H842	17H843	17H840	17H840	17H840	17H844
	Tige	249125	16X434	248206	17H876	16X435	248207	17H877	17H879	17H878	249119	17H878	17H880
	Manchon	–	248209	248209	17H864	248210	248210	257031	257031	249121	249121	249121	249121
	Trousse de siège d'admission	246429	239922	239922	239922	244199	244199	244199	17H888	240918	240918	240918	17H889

La disponibilité du modèle pulvérisateur à essence dépend des réglementations locales en matière d'émissions. Veuillez vous référer à la gouvernance locale pour plus d'informations.

		GH 130 Convertible	GH 200 Convertible	GH 230 Convertible	GH 300 Convertible
SPÉCIFICATIONS	Taille de buse maximale	0,037	0,047	1,35 mm (0,053 po.)	1,45 mm (0,057 po.)
	Lb/po² (bar) max.	3 300 (227)	3 300 (227)	3 300 (227)	3 300 (227)
	Gpm (lpm) maximum – essence	4,9 (1,30)	8,14 (2,15)	2,35 (8,9)	3,00 (11,4)
	Régime maximum en gpm (l/min) - électrique	1,10 (4,2)	1,10 (4,2)	1,10 (4,2)	S.O.
	Moteur CC (HP)	120 (4.0)	5,5 (160)	200 (6,5)	9,0 (270)
	Poids kg (lb)	155 (70)	160 (73)	Standard 168 (76)/ProContractor 193 (88)	Standard 195 (88)/ProContractor 222 (101)
	Prise en charge de pistolet (essence) : 1 pistolet 2 pistolets 3 pistolets 4 pistolets 5 pistolets	0,037 0,023 – – –	0,047 0,86 mm (0,034 po.) 0,027 0,023 –	1,35 mm (0,053 po.) 0,96 mm (0,038 po.) 0,81 mm (0,032 po.) 0,71 mm (0,028 po.) 0,61 mm (0,024 po.)	1,45 mm (0,057 po.) 0,99 mm (0,039 po.) 0,033 0,74 (0,029) 0,025
	Prise en charge de pistolet (électrique) : 1 pistolet 2 pistolets	0,79 mm (0,031 po.) 0,43 mm (0,017 po.)	0,79 mm (0,031 po.) 0,43 mm (0,017 po.)	0,79 mm (0,031 po.) 0,43 mm (0,017 po.)	S.O.



TYPE DE SÉRIE		STANDARD	STANDARD	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODÈLE	N° de pièce	24W923 Essence 24W924 Essence avec moteur électrique	24W925 Essence 24W926 Essence avec moteur électrique	24W923 Essence 24W924 Essence avec moteur électrique	24W923 Essence 24W924 Essence avec moteur électrique	24W935 Essence	24W936 Essence
POMPE	Type	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance
	Tige	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife
	Manchon	SST trempé	SST trempé	SST trempé	MaxLife	SST trempé	MaxLife
	Démontage	QuikChange	QuikChange	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect
FONCTIONNALITÉS	Pompe Endurance	●	●	●	●	●	●
	Moteur	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
	Système de refroidissement haute capacité	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●
	Moteur hydraulique à haute efficacité	●	●	●	●	●	●
	QuikReel				●		●
	ProConnect				●		●
	Crépine d'aspiration indéformable				●		●
	Pistolet	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus
	SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Flexible	1/4 po x 50 pi (6,4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	1/4 po x 50 pi (6,4 mm x 15 m) 1/4 po x 3 pi	Tuyau BlueMax II Airless 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m) BlueMax II Airless ET Tuyau BlueMax II Whip 1/4 po x 3 pi (6,4 mm x 0,9 m)	Tuyau BlueMax II Airless 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m) BlueMax II Airless ET Flexible BlueMax II sans air 1/4 po x 50 pi (6,4 mm x 15 m)	Tuyau BlueMax II Airless 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m) Flexible sans air BlueMax II ET Boyau flexible BlueMax II 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)	Tuyau BlueMax II Airless 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m) Flexible sans air BlueMax II ET Boyau flexible BlueMax II 6,4 mm x 0,9 m (1/4 po x 3 pi)
CONTRÔLE ET ENTRAÎNEMENT	Réducteur	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
POMPE ENDURANCE	pompe de remplacement	24B748	24W995	24W997	24W998	24W997	24W998
PIÈCES D'USURE	Trousse de réparation	288471	17D601	17D601	287813	17D601	287813
	Tige	288479	249000	249001	288470	249001	288470
	Manchon	248210	248979	248980	287817	248980	287817
	Trousse de siège d'admission	244199	240918	240918	240918	240918	240918

La disponibilité du modèle pulvérisateur à essence dépend des réglementations locales en matière d'émissions. Veuillez vous référer à la gouvernance locale pour plus d'informations.

BUSES RAC X BASSE PRESSION SWITCHTIPS

LA MEILLEURE FINITION DU SECTEUR À CHAQUE APPLICATION

Optimisez les gains en effectuant chaque tâche à basse pression.



DÉSORMAIS, LA TAILLE DE LA BUSE ÉST MARQUÉE AU LASER POUR UNE IDENTIFICATION RAPIDE

Numéro de pièce LPXXX

RAC X™ LP MÉCANISME BREVETÉ

Pulvérisez n'importe quelle surface à basse pression grâce aux 30 tailles de buses pour optimiser vos profits de chaque travail.



Numéro de pièce WRLPXXXX

RAC X™ WR LP MÉCANISME BREVETÉ

Terminez les gros travaux deux fois plus rapidement grâce au jet en éventail de 60 cm (24 po) pulvérisé à basse pression



BUSES RAC X BASSE PRESSION SWITCHTIP (LPXXX)

(Poignée néon) Taille de l'orifice – pouces												
Largeur du jet	in	(po)	0,013 (0,33)	0,015 (0,381)	0,017 (0,432)	0,019 (0,483)	0,021	0,023	0,025	0,027	0,74 (0,029)	0,79 (0,031)
	4-6	(102-152)			217							
	6-8	(152-203)	313	315	317	319						
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
	14-16	(356-406)						723	725		729	731
	Débit (gal/min)*			0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90
Débit (l/min)			0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90
Taille de filtre recommandée			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30



BUSES RAC X WIDERAC™ BASSE PRESSION SWITCHTIP (WRLPXXXX)

(Poignée néon) Taille de l'orifice – pouces									
Largeur du jet	in	(po)	0,021	0,023	0,025	0,027	0,74 (0,029)	0,79 (0,031)	0,84 (0,033)
	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
Débit (gal/min)*			0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17
Débit (l/min)			1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42
Taille de filtre recommandée			60	60	60	60	60	30	30

* Eau à 2000 psi (138 bars, 13,8 MPa), une peinture plus visqueuse réduira le débit. Exemple : pour une buse avec un orifice de 0,69 mm (0,027 po) et un jet de 305 mm (8 po), commandez WRLP1227.



DISPOSITIF DE PROTECTION

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246215	Garde-buse RAC X HandTite



L'UTILISATION D'UN FILTRE APPROPRIÉ DIMINUE LES RISQUES DE BOUCHAGE DE LA BUSE

TAILLE DU MÉDIA	200 (ROUGE)	100 (BLEU)	60 (NOIR)	30 (GRIS)
REVÊTEMENTS	Teintures, vernis, polyuréthanes, peintures à base de solvants	Laques, émaux (solvant), peintures à base de solvants	Latex, émaux (latex)	Obturateur, élastomère
TAILLE DE L'ORIFICE DE LA BUSE	0,1524 à 0,3302 mm (0,006 à 0,013 po)	0,3302 à 0,381 mm (0,013 à 0,015 po)	0,015 À 0,029 po	0,031 po ET +

Utilisez ce tableau de conversion pour trouver la buse de pulvérisation RAC X WR LP la mieux adaptée à votre taux d'application (vitesse de bras).

TABLEAU DE CONVERSION POUR WideRAC BASSE PRES	
Taille de buse classique	Taille de buse WR LP
414 ou 515	1221 ou 1223
417 ou 517	1223 ou 1225
419 ou 519	1225 ou 1227
421 ou 621	1229 ou 1231
523 ou 623	1233 ou 1235
525 ou 625	1235 ou 1237

PORTÉE ÉTENDUE

Pour des travaux plus rapides et sans complications, utilisez un pistolet à rallonge ou une rallonge bien adaptée.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
287019	Rallonge de buse RAC X 10 po
287020	Rallonge de buse RAC X 15 po
287021	Rallonge de buse RAC X 20 po
287022	Rallonge de buse RAC X 30 po
287023	Pistolet à rallonge de 3 pi et buse SwitchTip RAC X LP 517
287024	Pistolet à rallonge de 6 pi et buse SwitchTip RAC X LP 517



FACILITÉ D'ENTRETIEN SUR LE CHANTIER PROCONNECT

Cartouche de rechange ProConnect en une pièce pour un entretien du pistolet en quelques secondes



PISTOLETS PULVÉRISATEURS AIRLESS

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18H300	Pistolet standard Contractor PowerShot avec buse RAC X LP 517 et garde-buse
17Y043	Pistolet Contractor PC avec buse RAC X LP 517 et garde-buse
19Y350	Pistolet compact Contractor PC avec buse RAC X LP 517 et garde-buse
17Y042	Pistolet Contractor PC avec buse RAC X LTX 517 et garde-buse
18H150	Pistolet Contractor avec buse LP 517 et garde-buse
288420	Pistolet Contractor avec buse LTX 517 et garde-buse
21A014	Pistolet Silver Plus avec buse RAC X LP 517 et garde-buse
246240	Pistolet Silver Plus avec buse RAC X LTX 517 et garde-buse
246468	Pistolet Flex Plus™ avec buse RAC X LTX 517 et garde-buse
241705	Pistolet haute performance pour application texturée avec buse RAC X LTX 531 et garde-buse

SYSTÈMES* ET ACCESSOIRES JETROLLER™{UT5}{UT10}

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24W128	Système de rouleau réglable de 356 à 457 mm (14 à 18 po), buse RAC X WR 1223 et vanne en ligne Contractor
24W130	Système de poignée pour rouleau réglable de 356 à 457 mm (14 à 18 po)
224399	Adaptateur de 45°

*Tous les systèmes comprennent un ensemble poignée de poignée pour rouleau, un garde-buse RAC X, une rallonge de poignée pour rouleau de 305 mm (12 po), une rallonge haute performance de 51 cm (20 po) et une soupape d'arrêt CleanShot™. Manchon de rouleau non inclus.

TROUSSE DE RÉPARATION DE PISTOLET

Réduisez les temps d'arrêt et prolongez la durée de vie de votre équipement grâce aux trousse de réparation de pistolet.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2005788	Cartouche Contractor PowerShot ProConnect
17Y297	Cartouche Contractor PC ProConnect
235474	Pistolet Silver Plus/Pistolet Flex Plus
288488	Pistolet FTx/Pistolet Contractor
237260	Pistolet à haute performance pour enduits

TUYAUX ET BOYAUX FLEXIBLE

Les tuyaux les plus légers et les plus flexibles du marché sont faciles à connecter et à entretenir. Disponible en plusieurs longueurs et diamètres.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
240794	Boyaux sans air BlueMax II de 1/4 po x 50 pi
240797	Boyaux sans air BlueMax II de 3/8 po x 50 pi
25C827	Boyaux flexible sans air BlueMax II de 1/8 po x 3 pi
25C832	Boyaux flexible sans air BlueMax II de 1/8 po x 6 pi
238358	Boyaux flexible sans air BlueMax II de 3/16 po x 3 pi
238359	Boyaux flexible sans air BlueMax II de 3/16 po x 6 pi

FILTRES

Grâce aux filtres Easy Out exclusifs de Graco, vous pouvez maintenir une pulvérisation régulière pour une finition de qualité professionnelle, tout en simplifiant le nettoyage et en réduisant les dommages.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
287032	Filtre 60 mailles pour pistolet FTx/Contractor/Contractor PC
287033	Filtre 100 mailles pour pistolet FTx/Contractor/Contractor PC
19Y355	Filtre 60 mailles pour pistolet compact Contractor PC
19Y356	Filtre 100 mailles pour pistolet compact Contractor PC
244067	Filtre 60 mailles pour collecteur – long
244068	Filtre 100 mailles pour collecteur – long



CRÉPINES D'ENTRÉE

Préservez la propreté de votre système de pulvérisation en empêchant la saleté, les débris et les contaminants d'y pénétrer.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246385	Crépine d'entrée GMAX 3400
189920	Crépine d'entrée standard GMAX II 3900/5900/7900 et GH 130/200/230/300
15V573	Crépine d'entrée indéformable GMAX II 3900/5900/7900
288472	Trousse de crépine d'entrée indéformable GH 130/200/230/300

TROUSSES DE SIPHON

Les trousse de siphon Graco sont conçues pour assurer une alimentation optimale de la pompe afin de permettre la pulvérisation à partir d'un récipient de n'importe quelle taille.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246386	Trousse de siphon de 5 gallons (GMAX 3400)
16Y759	Trousse de siphon de 5 gallons (GMAX II 3900/5900/7900)
16Y760	Trousse de siphon de 30/55 gallons (GMAX II 3900/5900/7900)
288251	Trousse de siphon de 5 gallons (GH 130)
288252	Trousse de siphon de 5 gallons (GH 200/230/300)
15F171	Trousse de siphon de 5 à 30/55 gallons (GMAX II 3900/5900/7900 et GH 130/200/230/300)

TROUSSES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE

Profitez d'une flexibilité de travail incomparable en basculant aisément entre le moteur à essence et le moteur électrique sans nécessiter d'outils.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
288473	Trousse de moteur GH 130
248949	Trousse de moteur GH 200/230/300*

*Les pulvérisateurs de la série GH 300 nécessitent les pièces 116914 et 15E588 pour l'utilisation de la trousse pour moteur électrique.

FILTRATION HYDRAULIQUE

En empêchant les contaminants de pénétrer dans le système hydraulique, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre pulvérisateur.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246173	Filtre hydraulique

FLUIDES DE POMPE

Pump Armor protège votre pulvérisateur contre la corrosion et le gel lors d'un stockage à long terme. Diluer pour créer une solution de nettoyage quotidien pour le pulvérisateur. TSL prolonge la durée de vie des garnitures de pompe en empêchant le revêtement de sécher à l'intérieur.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
243104	Bouteille Pump Armor de 946 ml (1 pte)
245133	Bouteille Pump Armor de 3,79 l (1 gallon)
206994	Bouteille TSL de 237 ml (8 oz)
206995	Bouteille TSL de 946 ml (1 pte)
206996	Bouteille TSL de 3,79 l (1 gallon)

POUR OBTENIR LES RÉFÉRENCES DES PIÈCES AINSI QUE DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR :

Rendez-vous sur graco.com/accessories ou contactez votre distributeur Graco agréé local



graco.com/accessories



LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

Protection de garantie la meilleure de l'industrie

Tous les pulvérisateurs électriques Graco sont protégés par la meilleure couverture de garantie du domaine.

GARANTIE DE 3 ANS DU MOTEUR

En cas de défaillance du moteur en conditions normales d'utilisation, le fabricant le remplacera au titre de la garantie, pour le propriétaire original et pendant trois ans.

GROUPE MOTOPROPULSEUR GARANTI À VIE*

En cas de dysfonctionnement ou panne du groupe motopropulseur, nous le remplacerons conformément à la garantie pour le propriétaire original durant la durée de vie du pulvérisateur.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans les 30 jours. Ils l'échangeront pour un pulvérisateur identique ou vous pouvez le remplacer pour un modèle plus grand moyennant un supplément.

GARANTIE 3 ANS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT*

Pièce nécessaire à la réparation sous garantie en rupture de stock chez votre distributeur? Livraison GRATUITE le jour ouvrable suivant par fret aérien lorsque le distributeur commande la pièce avant 14 heures. CT.

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 distributeurs agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 points de réparation sous garantie.

*AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays. Consulter la garantie imprimée du produit pour connaître les conditions complètes de la garantie.



Vous êtes sûr de terminer vos tâches, chaque fois

Les temps morts sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Selon le pulvérisateur que vous achetez :

Recevez jusqu'à 70 % de RABAIS sur le prix de liste d'une pompe Endurance OU – Recevez une trousse de remise à neuf GRATUITE si vous préférez remplacer les garnitures vous-même.

Suivez les consignes d'enregistrement incluses avec votre pulvérisateur.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 344383FRCA - N Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s'appuient sur les dernières informations produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier cette information à tout moment et sans préavis. Les marques de commerce citées dans les présentes sont pour fins d'identification seulement. DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques déposées de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence. Tous les noms de marque mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Produit breveté et en instance de brevet, voir le site Web graco.com/patents. Blue est une marque de commerce des pulvérisateurs Contractor de Graco Inc.