无气配件

固瑞克全系列专业无气配件

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

更少时间，更多利润。

利用固瑞克原厂配件自定义您的喷涂机，可将性能最大化，并更快开始下一次作业。

充分利用喷涂机

使用正确配件，仅需一台喷涂机,即可更高效地完成所有作业。

固瑞克助您发展业务，建立声誉

固瑞克原厂品质无与伦比。固瑞克致力于提供市场上质量优异的配件和固瑞克原厂替换件，并提供业内一流的质保服务。

美国打造的可靠质量，拥有超过 60 年的历史

100% 经工厂测试和现场验证，固瑞克配件和原厂替换零件于美国本土设计、制造和组装。

业内领先的质保服务

每一个固瑞克配件和替换零件背后都有业内最为强大的质保服务。您可能永远不会用到我们的质保服务 —— 不过一旦有需要，我们将随时提供支持。

固瑞克专有配件可帮助您更快完成喷涂作业

CONTRACTOR PC™

全新 CONTRACTOR PC COMPACT

CONTRACTOR PC

专利申请中

轻巧舒适，舍我其谁！

- 同类产品中重量超轻的喷枪
- 扳机扣动力减轻超过 50%
- 使用 ProConnect™ 只需几秒钟即可重装喷枪

拥有专利

RAC X™ 低压喷嘴

- 缩短准备和清理时间
- 减少过喷造成的麻烦
- 喷型更易于重叠
- 使用寿命提高一倍



拥有专利

CLEANSHOT™ 截止阀

- 更快完成喷涂，无需表面处理或修整
- 使用延长件时可避免泄漏及滴流
- 使用可旋转 180 度的喷嘴旋轴喷涂墙壁和天花板

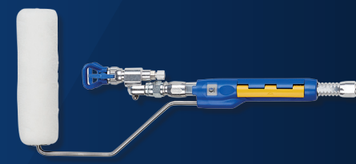

专利申请中

JETROLLER™ 喷涂滚筒

- 喷涂速度提高 4 倍
- 二合一喷涂和滚涂系统
- 滚涂和喷涂同时进行
- 低过喷设计缩短准备和清理时间

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

CONTRACTOR PC
无气喷枪

喷枪和 1/8" 鞭管套件
紧凑版无气喷枪可选配 1/8" 鞭管
带来无与伦比的灵活性、舒适度和可控性。
（有关套件编号，请参见第 13 页）

史上超轻巧、超舒适的喷枪

Contractor PC 无气喷枪采用固瑞克独有的创新技术，确保舒适性和耐用性，为您的每一次作业提供可靠保障。

选择您所需的尺寸

17Y044

CONTRACTOR PC

19Y349

全新 CONTRACTOR PC COMPACT

可以胜任多种喷涂作业

体验不同之处

- √ **同类产品中重量超轻的喷枪**
- √ **扳机扣动力减轻超过 50%**
- √ **使用 ProConnect 只需几秒钟即可重装喷枪**

新款 CONTRACTOR PC 紧凑版

史上超级轻巧紧凑的无气喷枪

重量减轻25%，尺寸减小 25%
全天候的舒适度与可控性 —
灵活性极佳，适合各种作业。

“紧凑版喷枪很小巧，在任何作业中都表现出色，因为喷枪重量很轻，用起来非常合手。”

Kyle S.
Swanson & Youngdale
明尼苏达州圣路易斯公园

有限投入，无限受益

- ▶ **同类产品中重量超轻的喷枪**
- ▶ **扳机扣动力减轻超过 50%**
- ▶ **使用 ProConnect 只需几秒钟即可重装喷枪**

减少停机时间 — 保证持续喷涂

作业现场即时重装喷枪

- 独有的 ProConnect 一体式枪针
- 枪针及其易损件一体式设计
- 只需更换枪针，即可获得一把全新喷枪

两指

三指

四指

提升扳机

拧下旧枪针

安装新枪针

准备喷涂！

便捷的单指控制双手通用扳机锁

扳机扣动力和握力减轻 50%

舒适、流线型把手设计

EasyGlide™ 万向头有助于轻松操控软管

E-Z Fit™ 可调节扳机

（仅限 Contractor PC 喷枪）

- 快速自定义扳机长度以适应任何手掌大小或场景
- 选择两指、三指或四指位置。多种握持方式任您选择！

更加快捷、省力地完成作业

带来迄今为止最舒适、最轻便的喷涂体验。

- 在不同喷涂压力下实现最轻的扳机扣动力
- 在不同喷涂压力下实现最轻的扳机握力

可前往 Graco.com/ContractorPC 了解更多信息

说明	CONTRACTOR PC	CONTRACTOR PC COMPACT
Contractor PC，配备 RAC X LTX 517 反转喷嘴	17Y044	19Y349
Contractor PC，配备 RAC X 低压 LP 517 反转喷嘴	17Y043	19Y350
Contractor PC，配备 RAC X 精饰型低压 RAC X FFLP 210 反转喷嘴	17Y470	19Y443
Contractor PC ProConnect 一体化枪针	17Y297	

CONTRACTOR 系列

作为喷涂承包商的理想选择，固瑞克的 Contractor PC 和 PC Compact、Contractor 和 Contractor FTx® 喷枪是目前市场上持久可靠的无气喷枪。

Contractor FTx
288429

Contractor
288420

Contractor PC
17Y044

Contractor PC Compact
19Y349

人体工程学设计

- 轻质设计可降低操作人员疲劳程度
- Contractor 和 Contractor PC 配备适形手柄，可实现最大程度的舒适度与可控性
- 可拆卸的扳机护圈不受喷枪手柄阻碍，便于检修滤网

喷枪扳机和扳机锁

- 扳机扣动力小且扣动平滑，只需简单拇指操作即可锁上安全锁
- 定制扳机选件

EASYGLIDE 万向头

- 独有的双底座万向头设计减少压力下的密封摩擦，是市场上绝佳的万向头选择

EEASY OUT™ 喷枪滤网

- 从内向外进行过滤可避免过滤器损坏

喷枪维修解决方案

CONTRACTOR 和 CONTRACTOR FTX

288488

CONTRACTOR PC

减少停机时间，只需一个零件！作业现场即时重装喷枪！

17Y297

SILVER PLUS™

作为高压应用的绝佳喷枪选择，固瑞克的 Silver Plus 喷枪以其耐用性、使用寿命、喷涂性能和舒适性设计而驰名。

Silver Plus 喷枪
246240

轻质、坚固设计

- 铸铝耐用设计，可承受恶劣的工作环境
- 重量比同类喷枪产品更轻
- 抛光枪身，易于清洁

独家枪针设计

- 出厂设置枪针无需调节扳机
- 长期使用无破损
- 绝佳的性能和使用寿命

两指扳机设计和手柄

- 适形手柄，可减少疲劳
- 喷涂时更易于操控

不锈钢流体管

- 流体直接通过喷枪流体管留至喷嘴，可以喷涂厚重的材料，例如高固含量涂料和胶液，喷涂压力高达 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)。

可选低粘度材料枪针套件

- 快速截止功能可减少低粘度材料的喷溅

HEAVY-DUTY 喷枪

喷涂厚型涂层和粘合剂的理想喷枪。
此类喷枪具有超大流体通道和无过滤器设计，
可实现超大流量和出色的雾化效果。

Heavy-Duty
Texture 喷枪
241705

Flex Plus™ 喷枪
246468

超大流体通道

- 无过滤器设计减小局限性，实现超大流量
- 最大限度地防止厚型材料堆积
- 减少压降，实现绝佳的雾化效果

人体工程学设计

- 适形手柄可以实现最大程度的喷涂控制性和舒适度
- 优化扳机和轻巧设计可轻松实现全天喷涂作业

专利枪针设计

- 出厂设置枪针 - 无需任何调节
- 重型设计，实现超高性能和绝佳使用寿命

经过实践验证！

- 非常适合喷涂 5 级涂饰的光滑涂层、腻子、环氧树脂涂料以及各类面漆和底漆

	CONTRACTOR FTX	CONTRACTOR	CONTRACTOR PC COMPACT	CONTRACTOR PC	SILVER PLUS	HEAVY-DUTY TEXTURE	FLEX PLUS
两指	288429，RAC X LTX 515	288420，RAC X LTX 517 288421，RAC 5 517	19Y349， RAC X LTX 517 19Y350，RAC X LP 517 19Y443，RAC X FFLP 210	17Y044， RAC X LTX 517 17Y043， RAC X LP 517， 17Y470， RAC X FFLP 210	246240，RAC X LTX 517 243283，RAC 5 517 235460，无喷嘴，扁平喷嘴座 235462，无喷嘴，精饰型扁平喷嘴座	不适用	246468，RAC X LTX 517 248157，RAC 5，适用于 LineLazer®
四指	288430，RAC X LTX 515 288431，RAC 5 515	288425，RAC X LTX 517	不适用	可调节扳机	不适用	241705，RAC X LTX 531	不适用
最大工作压力	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)				5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
材料	亮漆、着色剂、室内/室外用乳胶漆、瓷漆、腻子和弹性涂料				高固含量涂料、光滑工程材料、胶液以及防护涂料	厚型涂层和粘合剂	
修理套件	288488		17Y297		235474 （对于 235462，使用 235475）	237260	235474

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

为您的作业选择高生产率的喷嘴

为您的作业选择合适的喷嘴，对涂饰质量有着决定性的影响，并有助于节约时间和资金成本。每个固瑞克喷嘴均 100% 经过流速测试，符合喷涂承包商的苛刻标准，确保完全符合您对固瑞克品质的期待。

- 涂抹着色剂和亮漆等低粘度材料时，请使用较小尺寸孔口的喷嘴
- 对较大粘度的涂料（例如乳胶漆），请使用较大的孔口尺寸

建议喷涂的材料	喷嘴尺寸（MM）
油性着色剂、亮漆和透明涂层	0.229-0.330
油基瓷漆和工业瓷漆	0.330-0.381
乳胶漆	0.381-0.483
重型乳胶漆和光滑弹性涂料	0.483-0.635
弹性涂料和封闭漆	0.635-0.991

固瑞克喷嘴均系按照业内最高标准生产，可确保业内极佳的喷涂效果。

良好	优秀	极佳
RAC® 5	RAC X™ LTX	RAC X 低压
高精度喷嘴可实现出色的喷型寿命和极佳的喷涂效果	下一代产品寿命延长 50%	低压喷涂 - 减少过喷，延长喷嘴使用寿命。边缘更加柔和，实现完美的无气喷涂效果
4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)		
乳胶漆、油性涂料、弹性涂料、封闭漆		
住宅和商业建筑、室内和外墙应用		
286xxx，喷嘴座（橙色）243161	LTXxxx，喷嘴座（蓝色）246215	LPxxx，喷嘴座（蓝色）246215

专用无气喷嘴					
RAC X 精饰型	RAC X WIDE RAC	LINELAZER	XTREME HEAVY-DUTY	CONTRACTOR 扁平喷嘴	精饰型扁平喷嘴
双孔，适合用于使用稀薄材料的精饰型应用	可形成 24 in (610 mm) 喷幅，完成作业效率翻倍	可实现激光级精准划线不会产生模糊边缘	高压 (7250 psi, 500 bar) 适用于 King 和 Xtreme 喷涂机	一次性、非反转式喷嘴，可在作业中进行连续喷涂	精饰型、非反转式喷嘴，适用于木制品和金属制品的涂饰作业
4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)			7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)	5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)	
亮漆、清漆、着色剂、瓷漆涂料	乳胶漆、油性涂料、弹性涂料、封闭漆	从重型水性漆到稀薄醇酸树脂道路标线涂料	几乎所有种类的涂料 - 无论溶剂或水性	建筑涂料	清漆、聚氨酯、亮漆和瓷漆
修整、成型、橱柜、木制品、金属制品	新建工程和大面积高效率应用	停车场、道路、仓库地面、人行横道和运动场	桥梁、料罐、钢结构和屋顶	新建工程	木制品、金属制品、面漆
FFLPxxx，喷嘴座（蓝色）246215	WRxxxx，喷嘴座（蓝色）246215	(LL5xxx) 喷嘴座（橙色）243161	XHDxxx，喷嘴座（灰色）XHD001	269xxx，喷嘴座 220251	163xxx，喷嘴座 220247

使用 Wide RAC Switchtips 只需喷涂 3 次即可覆盖同一片区域，并将时间缩短一半！



Wide RAC 可喷涂 24 in (610 mm) 喷幅



标准喷嘴可喷涂 12 in (305 mm) 喷幅

Wide RAC 喷嘴 - 作时间缩短一半 超宽喷幅，24 in (61 (WRxxxx)

RAC X 低压喷嘴

大面积和高效率应用的理想选择

RAC® X 低压反转喷嘴采用专利 SmartTip™，独特的内部喷嘴几何结构，可在较低的无气喷涂压力下提供业内极佳的喷涂效果。

在一半压力下即可喷涂墙壁乳胶漆

.013" - .031" 喷嘴尺寸

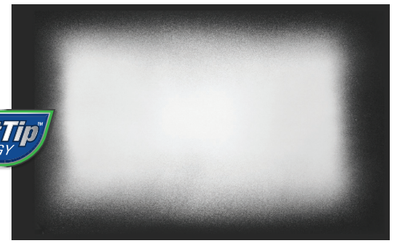

与标准喷嘴相比，低压喷嘴的压力可降低 50%，并保证极佳的涂饰质量

其他喷嘴在同样的压力下会产生拖尾

RAC X 低压反转喷嘴

喷涂压力最高可降低 50%！

- 低压喷涂，减少过喷
- 专利 SmartTip 几何结构可实现完美的无气喷涂效果
- 使用寿命提高一倍
- 更精细的喷涂和柔和的边缘使涂料重叠更容易
- 缩短准备和清理时间

喷嘴选型：理解编号的含义

示例：RAC X LTX517

字母 (LTX) 代表固瑞克喷嘴样式

LTX = 乳胶漆
WR =Wide RAC
LP = 低压
FFLP = 精饰型低压
XHD = 超重型

三位数字 (517) 代表喷嘴尺寸（喷幅和孔径）并指示喷嘴喷出的涂料量。

第**一位数字**代表喷幅宽度的一半（#5 x 2 = 10 in 喷幅）

517

后**两位数字**代表喷嘴孔径的尺寸，以千分之一 in 为单位

您的实际流量将取决于您的喷涂压力和喷涂的材料（高压意味着流量更多；更重型的涂料意味着流量更少）。

建议喷涂的材料	喷嘴尺寸（MM）
油性着色剂、亮漆和透明涂层	0.229-0.330
油基瓷漆和工业瓷漆	0.330-0.381
乳胶漆	0.381-0.483
重型乳胶漆和光滑弹性涂料	0.483-0.635
弹性涂料和封闭漆	0.635-0.991

磨损的喷嘴既浪费时间又浪费金钱

- 磨损的喷嘴需要使用更多涂料
- 使划线覆盖率和涂层变得不均
- 降低生产效率 - 需要多次喷涂
- 导致喷涂质量差

喷嘴磨损表



如果使用磨损的喷嘴，您将平均多浪费 25% 的涂料以及 20% 劳动力。

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

RAC X 低压反转喷嘴 (LPxxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031
6-8	(152-203)	313	315								
8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
14-16	(356-406)						723	725		729	731

降低喷涂压力

降低喷涂压力可以减少某些材料的流动。如果需要，可增加喷嘴孔径尺寸以保持速度和材料流动。

RAC X 精饰型反转喷嘴 (FFLPxxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
2-4	(51-102)	108	110	112		
4-6	(102-152)	208	210	212	214	
6-8	(152-203)	308	310	312	314	
8-10	(203-254)		410	412	414	
10-12	(254-305)		510	512	514	516
12-14	(305-356)					616

RAC X 反转喷嘴 (LTXxxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.051	0.055	0.061	0.065	0.071
2-4	(51-102)		109	111		115																					
4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221		225	227		231		235											
6-8	(152-203)		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331		335											
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	441	443	445	447	451	455			
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	551	555	561		
12-14	(305-356)			611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	651	655	661	665	671
14-16	(356-406)								721	723			729			735											
16-18	(406-457)						817	819	821			827		831	833	835											
流量 (GPM)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.79	3.25	4.0	4.53	5.41
流量 (LPM)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	2.36	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.89	10.57	12.29	15.12	17.17	20.48

RAC X WIDE RAC 反转喷嘴 (WRxxxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039
24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239
流量 (GPM)		0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
流量 (LPM)		1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	2.36	5.56	6.18

Wide RAC 转换

RAC 5 或 RAC X	WIDE RAC
415 或 515	1221 或 1223
417 或 517	1223 或 1225
419 或 519	1225 或 1227
421 或 621	1229 或 1231
523 或 623	1233 或 1235
525 或 625	1235 或 1237

当您使用 Wide RAC 时，请选用孔径尺寸更大的喷嘴，以确保均匀的图层和应用流量（移动速度）。另外，请确保您的无气喷涂机支持更大的喷嘴尺寸。

RAC 5 反转喷嘴 (286xxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.055	0.063	0.065
2-4	(51-102)		109	111	113	115		119	121														
4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235							
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331									
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455		
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551	555	563	
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655		665
14-16	(356-406)								721	723	725		729			735							
16-18	(406-457)					815	817	819	821			827		831	833	835							
18-20	(457-508)						917									935							
流量 (GPM)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98	2.17	2.79	3.25	4.26	4.53
流量 (LPM)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	2.36	6.18	7.51	8.23	10.57	12.29	16.13	17.17

RAC 5 反转喷嘴（适用于 LINELAZER）(LL5xxx)

线宽 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.055
2	(51)	213	215	217	219										
4	(102)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335		355
4-8	(102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435		
8-12	(204-305)					621	623	625	627	629	631		635	639	
流量 (GPM)		0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.63	3.25
流量 (LPM)		0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	2.36	6.18	12.29

XHD RAC 反转喷嘴 (XHDxxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.049
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121														
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239					
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649
14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749
16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847	
18-20	(457-508)									923		927		931	933	935	937	939					
流量 (GPM)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58
流量 (LPM)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	2.36	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.051	0.053	0.055	0.057	0.059	0.061	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.075	0.081
2-4	(51-102)													
4-6	(102-152)													
6-8	(152-203)	351		355										
8-10	(203-254)	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
10-12	(254-305)	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
12-14	(305-356)	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
14-16	(356-406)	751	753	755			761			767		771		
16-18	(406-457)	851		855			861	863		867				
18-20	(457-508)													
流量 (GPM)		2.79	3.05	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
流量 (LPM)		10.57	11.41	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

CONTRACTOR 扁平喷嘴 (269xxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.035
4-6	(102-152)	211	213	215	217	219			225	227			
6-8	(152-203)	311	313	315	317	319	321	323	325	327			
8-10	(203-254)	411	413	415	417	419	421	423	425	427			435
10-12	(254-305)	511	513	515	517	519	521	523	525	527		531	
12-14	(305-356)		613	615	617	619	621	623	625	627		631	635
14-16	(356-406)			715	717	719	721		725				
16-18	(406-457)			815		819	821			827	829	831	
18-20	(457-508)								925				
流量 (GPM)		0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.74	0.90	1.03	1.31
流量 (LPM)		0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	2.36

精饰型扁平喷嘴 (163xxx)

喷幅 英寸	毫米	喷嘴尺寸 0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.032
2-4	(51-102)	108										
4-6	(102-152)	208	210	212	214	216						
6-8	(152-203)		310	312	314	316	318					
8-10	(203-254)	408	410	412	414	416	418	420				
10-12	(254-305)		510	512	514	516	518	520	522			
12-14	(305-356)		610	612	614	616	618	620	622	624	626	632
14-16	(356-406)			712	714	716	718					
16-18	(406-457)				814	816	818	820	822	824	826	832
流量 (GPM)		0.07	0.11	0.15	0.21	0.27	0.35	0.43	0.52	0.62	0.73	1.1
流量 (LPM)		0.26	0.41	0.59	0.80	1.04	1.32	1.63	1.97	2.34	2.75	4.16

喷嘴密封件和垫圈

适用于大多数流体；无需工具即可轻松安装。

产品编号	说明
243281	RAC 5 OneSeal - 5 件装。仅适用于 RAC 5 反转喷嘴和喷嘴座
224081	RAC 5 溶剂密封套件 - 5 件装。仅适用于 RAC 5 反转喷嘴和喷嘴座
246453	RAC X OneSeal - 5 件装。仅适用于 LTX 和 WR 反转喷嘴和喷嘴座
248936	RAC X 溶剂密封套件 - 5 件装。适用于 LTX 和 WR 反转喷嘴和喷嘴座
17P501	RAC X 低压 OneSeal - 5 件装。适用于 LP 和 FFLP 反转喷嘴和喷嘴座
17P502	RAC X 低压溶剂密封套件 - 5 件装。适用于 LP 和 FFLP 反转喷嘴和喷嘴座

流量：
在 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa) 压力下，以水为基准计算的流量。更重型的涂料具有较高的粘度，会降低流量。

示例：
- 对于 015 孔径、6 in (152 mm) 喷幅的喷嘴，请订购 LTX315。
- 喷幅宽度在距表面 12 in (305 mm) 处测得。
- 对于 LineLazer：对于 0.381 毫米孔径、4 in (102 mm) 喷幅的喷嘴，请订购 LL5215。喷幅宽度在距表面 6 in (152 mm) 处测得。

- 所有图表均以毫米为单位显示孔径尺寸。

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

无气软管

固瑞克原厂软管均符合最高安全标准，可节省您的时间并确保您在作业现场的安全。
加长软管可支持多个喷枪，并且无需移动喷涂机，即可更快地完成大型喷涂项目作业。

选择正确的软管

选择正确直径的软管对于满足您的长度要求至关重要，可以实现喷涂压力的最大化。软管直径越大，喷枪上的压力越大。随着软管直径的减小或软管长度的增加，喷枪处的压力将减小 - 可能会影响喷幅。

为了在连接软管时获得最大压力，请将直径较大的软管连接到喷涂机，将直径较小的软管连接到喷枪入口。使用鞭管可提高喷涂灵活性。

3/16 in (4.8 mm) 直径无气软管
适合室内压力滚涂或低压应用

1/4 in (6.4 mm) 直径无气软管
最畅销的软管，适用于所有种类的应用

3/8 in (9.5 mm) 直径无气软管
可实现喷枪最佳性能，压降最低适合更重型材料和更长的软管

BLUE MAX™ II 软管

在 82.2°C (180°F) 温度下，额定最高工作压力为 3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

作为市场上极轻、灵活性极高的软管，固瑞克的 BlueMax II 软管易于连接和维护可实现喷枪的最佳性能。各种长度和直径的软管可供选购。

轻巧灵活
重量减轻超过 10% 且提高了软管柔韧性
提高了压力下喷涂时的易用性

符合最高安全标准
导电芯符合全球最高安全标准，与同类喷枪产品的接地软管设计不同

极低的卷曲记忆
出色的灵活性降低卷曲记忆，在卷曲和展开时实现了极佳的易用性

耐腐蚀
镀黄锌弹簧接头更耐腐蚀

产品编号	直径	长度	类型
214981	3/16 in (4.8 mm)	15 ft (4.6 m)	FBE
214698	3/16 in (4.8 mm)	25 ft (7.5 m)	FBE
214697	3/16 in (4.8 mm)	50 ft (15 m)	FBE
223756	1/4 in (6.4 mm)	15 ft (4.6 m)	FBE
240793	1/4 in (6.4 mm)	25 ft (7.5 m)	FBE
240794	1/4 in (6.4 mm)	50 ft (15 m)	FBE
223771	1/4 in (6.4 mm)	100 ft (30 m)	FBE
240796	3/8 in (9.5 mm)	25 ft (7.5 m)	FBE
240797	3/8 in (9.5 mm)	50 ft (15 m)	FBE
241275	3/8 in (9.5 mm)	100 ft (30 m)	FBE

无气鞭管

在 82.2°C (180°F) 温度下，额定最高工作压力为 3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

鞭管显著提高灵活性，让操作人员更易于控制喷枪。

产品编号	直径	长度	类型
25C827	1/8 in (3.2 mm)	3 ft (0.9 m)	MxF
25C828	1/8 in (3.2 mm)	4.5 ft (1.4 m)	MxF
25C832	1/8 in (3.2 mm)	6 ft (1.9 m)	MxF
238358	3/16 in (4.8 mm)	3 ft (0.9 m)	MxF
238959	3/16 in (4.8 mm)	4.5 ft (1.4 m)	MxF
238359	3/16 in (4.8 mm)	6 ft (1.8 m)	MxF

类型代码
F = 内螺纹端
M = 外螺纹端
FBE = 两端均为内螺纹
MBE = 两端均为外螺纹
MxF = 一端为外螺纹，另一端为内螺纹

BLUEMAX II HP 无气软管

在 82.2°C (180°F) 温度下，额定最高工作压力为 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)

高性能无气软管带来卓越的灵活性和耐用性，确保实现最佳喷涂效果。

产品编号	直径	长度	类型
277249	1/4 in (6.4 mm)	3 ft (0.9 m)	MxF
277250	1/4 in (6.4 mm)	50 ft (15 m)	FBE
277351	3/8 in (9.5 mm)	3 ft (0.9 m)	MxF
277251	3/8 in (9.5 mm)	50 ft (15 m)	FBE
277253	1/2 in (13 mm)	50 ft (15 m)	FBE

XTREME-DUTY 无气软管

在 82.2°C (180°F) 温度下，额定最大工作压力为 4500 psi (310 bar, 31.0 MPa)

固瑞克 Xtreme-Duty 无气高压软管可经受高压喷涂的严峻考验。金属丝编织，最高工作压力为 4500 psi (310 bar, 31.0 MPa)，符合最严格的标准。

产品编号	直径	长度	类型
H42503	1/4 in (6.4 mm)	3 ft (0.9 m)	FBE 鞭管
H42550	1/4 in (6.4 mm)	50 ft (15 m)	FBE
H4251X	1/4 in (6.4 mm)	100 ft (30 m)	FBE
H43803	3/8 in (9.5 mm)	3 ft (0.9 m)	FBE 鞭管
H43850	3/8 in (9.5 mm)	50 ft (15 m)	FBE
H4381X	3/8 in (9.5 mm)	100 ft (30 m)	FBE
H45050	1/2 in (13 mm)	50 ft (15 m)	FBE
H4501X	1/2 in (13 mm)	100 ft (30 m)	FBE

接头

产品编号	说明
156971	1/4 in npt x 1/4 in npt (6.4 mm x 6.4 mm) — MBE 最大工作压力：7500 psi (517 bar, 51.7 MPa)
156849	3/8 in npt x 3/8 in npt (9.5 mm x 9.5 mm) — MBE 最大工作压力：6000 psi (420 bar, 42.0 MPa)
158491	1/2 in npt x 1/2 in npt (13 mm x 13 mm) — MBE 最大工作压力：6700 psi (462 bar, 46.2 MPa)
157350	1/4 in npt x 3/8 in npt (6.4 mm x 9.5 mm) — MBE 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
159239	1/2 in npt x 3/8 in npt (13 mm x 9.5 mm) — MBE 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)

活接头

产品编号	说明
156823	1/4 in npt(M) x 1/4 in npsm(F) (6.4 mm x 6.4 mm) 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
155665	3/8 in npt(M) x 3/8 in npsm(F) (9.5 mm x 9.5 mm) 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
157705	1/4 in npt(M) x 3/8 in npsm(F) (6.4 mm x 9.5 mm) 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
159153	3/8 in npt(F) x 1/4 in npsm(F) (13 mm x 9.5 mm) 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
155570	1/4 in npt(F) x 1/4 in npsm(F) (6.4 mm x 9.5 mm) 最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)

无气接头套装

无气接头套装包括了最畅销的转接头、接头、旋转接头和垫圈，在手提箱中有序收纳。

在内盖上附有所有零件的图示和标记，便于重新订购。请联系您当地的分销商订购无气接头套装。

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

喷枪和软管套件

即刻使用固瑞克喷枪和软管套件进行喷涂，其中包括了我们最受欢迎的喷枪和软管组合，是适用于各类应用的经济型套装。订购一个备用套件，随时为需要两把喷枪应用的大型项目做好准备。

RAC X	喷枪	BLUEMAX II 无气软管	软管 WPR	喷嘴	包括
19Y444	Contractor PC Compact	喷枪快接软管套件	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，1/8 in x 4.5 ft (3.2 mm x 1.4 m) 鞭管
19Y445	Contractor PC Compact	喷枪快接软管套件	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LP 517	HandTite 喷嘴座，1/8 in x 4.5 ft (3.2 mm x 1.4 m) 鞭管
19Y446	Contractor PC Compact	喷枪快接软管套件	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X FFLP 210	HandTite 喷嘴座，1/8 in x 4.5 ft (3.2 mm x 1.4 m) 鞭管
17Y046	Contractor PC	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 4.5 ft (4.8 mm x 1.4 m) 鞭管
19Y475	Contractor PC Compact	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 4.5 ft (4.8 mm x 1.4 m) 鞭管
17Y051	Contractor PC	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LP 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 4.5 ft (4.8 mm x 1.4 m) 鞭管
19Y489	Contractor PC Compact	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LP 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 4.5 ft (4.8 mm x 1.4 m) 鞭管
17Y048	Contractor PC	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 4.5 ft (4.8 mm x 1.4 m) 鞭管
288489	Contractor	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in (4.8 mm) 3 ft (0.9 m) 鞭管
288490	Contractor	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，1/4 in (6.3 mm) 3 ft (0.9 m) 鞭管
288493	Contractor FTx	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 515	HandTite 喷嘴座
287041	Silver Plus	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 3 ft (4.8 mm x 0.9 m) 鞭管
287042	Silver Plus	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3300 PSI (226 BAR, 27.6 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，1/4 in x 3 ft (6.3 mm x 0.9 m) 鞭管
287043	Silver Plus	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	4000 PSI (276 BAR, 27.6 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，1/4 in x 3 ft (6.3 mm x 0.9 m) 鞭管
287095	Flex Plus	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，3/16 in x 3 ft (4.8 mm x 0.9 m) 鞭管
287850	Silver Plus	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	4000 PSI (276 BAR, 27.6 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，RAC X LTX655 喷嘴，1/4 in x 3 ft (6.3 mm x 0.9 m) 鞭管
287851	Flex Plus	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	4000 PSI (276 BAR, 27.6 MPA)	RAC X LTX 517	HandTite 喷嘴座，RAC X LTX655 喷嘴，1/4 in x 3 ft (6.3 mm x 0.9 m) 鞭管
241338	HD Texture	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X LTX 531	HandTite 喷嘴座，RAC X LTX427 喷嘴，1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) 鞭管
287852	HD Texture	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	4000 PSI (276 BAR, 27.6 MPA)	RAC X LTX 531	HandTite 喷嘴座，RAC X LTX655 喷嘴，1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) 鞭管

RAC X 精饰型	喷枪	BLUEMAX II 无气软管	软管 WPR	喷嘴	包括
17Y220	Contractor PC	3/16 in x 25 ft (4.8 mm x 7.5 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X FFLP 210 FFLP 312	HandTite 喷嘴座，10 in (25 cm) 喷嘴延长杆 (2) 100 目喷枪滤网溶剂密封套件，清洁刷
19Y490	Contractor PC Compact	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X FFLP 210	HandTite 喷嘴座，1/8 in x 4.5 ft (3.2 mm x 1.4 m)
288501	Contractor	3/16 in x 25 ft (4.8 mm x 7.5 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X FFLP 210 FFLP 312	HandTite 喷嘴座，10 in (25 cm) 喷嘴延长杆 (2) 100 目喷枪滤网溶剂密封套件，清洁刷
287823	Silver Plus .037 in (.94 mm 孔径)	3/16 in x 25 ft (4.8 mm x 7.5 m)	3300 PSI (227 BAR, 22.7 MPA)	RAC X FFLP 210 FFLP 312	HandTite 喷嘴座，10 in (25 cm) 喷嘴延长杆 (2) 100 目喷枪滤网，喷枪滤网外壳，溶剂密封套件，清洁刷

喷枪滤网外壳	喷嘴过滤器	接头	工作压力	说明
210500	224454 和 224453	1/4 in npsm(m), 1.4 in npsm(f)	5000 PSI (345 BAR, 34.5 MPA)	连接到喷枪入口以进行过滤

喷枪万向头	安装	接头	工作压力	说明
224457	安装在喷枪入口	1/4 in npsm(m), 1.4 in npsm(f)	3600 PSI (248 BAR, 24.8 MPA)	在喷枪和软管之间配备万向头接头，便于喷枪自由移动

喷枪转接头	说明
181085	将同类喷枪产品上的 11/16 in (17.5 mm) 喷枪螺纹转换为适用于大多数固瑞克配件的 7/8 in (22 mm) 螺纹

延伸加长工具

帮助您从梯子和脚手架的麻烦中解放出来，可以安全喷涂难以触及的区域，例如高墙、拱形天花板、楼梯和拱腹。使用长杆喷枪或正确长度的喷嘴延长杆，以缩短设置时间，更快地完成喷涂作业。

3 ft (0.9 mm)
长杆喷枪
287023

长杆喷枪延长杆
244163

长杆喷枪

- 在高处或凹陷的区域作业时提供更好的喷涂控制并减轻疲劳
- 平衡设计，杆的末端无多余重量
- 包括 CleanShot 截止阀和 Contractor 管道阀

产品编号	说明	长度	最大 WPR
287023	长杆喷枪	3 ft (0.9 mm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
287024	长杆喷枪	6 ft (1.8 mm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)

长杆喷枪延长杆

- 配合 Contractor 管道阀和 CleanShot 截止阀可组装成不同长度的长杆喷枪
- 可以直接连接到无气喷枪上 - 订购 45° 转接头可提高滚涂时的舒适度

产品编号	说明	长度	螺纹尺寸
244163	长杆喷枪延长杆	3 ft (0.9 mm)	7/8 in (22 mm)
244164	长杆喷枪延长杆	6 ft (1.8 mm)	7/8 in (22 mm)

RAC X 喷嘴延长杆

RAC X 和 RAC 5 喷嘴延长杆

- 可组合使用，最长延伸距离可达 6 ft (1.8 m)
- 包括：带 7/8 in (22 mm) 螺纹的 HandTite 喷嘴座和 OneSeal

产品编号	说明	长度	最大 WPR
287019	RAC X 喷嘴延长杆	10 in (25 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
287020	RAC X 喷嘴延长杆	15 in (38 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
287021	RAC X 喷嘴延长杆	20 in (50 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
287022	RAC X 喷嘴延长杆	30 in (75 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
243295	RAC 5 喷嘴延长杆	10 in (25 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
243296	RAC 5 喷嘴延长杆	15 in (38 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
243297	RAC 5 喷嘴延长杆	20 in (50 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)
243298	RAC 5 喷嘴延长杆	30 in (75 cm)	4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

延长杆

延伸加长工具

10 in (25 cm)
Heavy-Duty 延长杆
232121

HEAVY-DUTY 延长杆

- 可组合使用，最长延伸距离可达 12 ft (3.6 m)
- 可连接到任何无气喷枪或管道阀
- 坚固、轻巧的铝制杆
- 高压喷涂或低压滚涂应用的理想选择

产品编号	说明	长度	最大 WPR
232121	Heavy-Duty 延长杆	10 in (25 cm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
232122	Heavy-Duty 延长杆	20 in (50 cm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
232123	Heavy-Duty 延长杆	40 in (100 cm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
232124	Heavy-Duty 延长杆	60 in (150 cm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
232125	Heavy-Duty 延长杆	80 in (200 cm)	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)

18 to 36 in (45 to 90 cm)
伸缩式延长杆
218775

伸缩式延长杆

- 伸缩式延长杆仅适用于压力滚涂 — 请勿用于无气喷涂
- 所有伸缩式延长杆都包括 244825 转接头；适用于 7/8 in (22 mm) 螺纹喷枪或接头

产品编号	说明	长度
218775	伸缩式延长杆	18 to 36 in (45 to 90 cm)
218776	伸缩式延长杆	36 to 72 in (90 to 180 cm)
218777	伸缩式延长杆	72 to 144 in (180 to 360 cm)
244825	伸缩式转接头	

延长杆垫圈

- 喷枪和延长杆之间的必要密封，可消除泄漏
- 适用于大部分材料

产品编号	说明	螺纹尺寸
223373	喷嘴薄垫圈 - 25 件装	
223374	喷嘴厚垫圈 - 25 件装	
114049	垫圈 O 型圈，适用于喷嘴垫圈	7/8 in (22 mm)
15H622	延长杆垫圈	7/8 in (22 mm)
258017	延长杆垫圈 - 5 件装	7/8 in (22 mm)

CleanShot
截止阀
287030

CLEANSHOT™ 截止阀

- 使用延长件时可避免泄漏及滴流
- 使用可旋转 180° 的喷嘴万向头喷涂墙壁和天花板
- 压力触发 — 最低在 700 psi (4.8 MPa, 48 bar) 的压力下开始运行

产品编号	说明	最大 WPR
287030	CleanShot 截止阀	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
244162	CleanShot 维修套件	
244363	CleanShot 万向头修理套件	

Contractor
管道阀
244161

CONTRACTOR 管道阀

- 直接连接延长杆实现最佳喷涂和滚涂位置
- 手柄内置涂料过滤器和内置万向头实现最佳喷涂性能

产品编号	说明	最大 WPR
244161	Contractor 管道阀	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
218070	Contractor 管道阀维修套件	

180º 转接头
235486

180° 易于转动的万向头

- 通过连接到任一固瑞克延长杆末端实现多角度喷涂
- 可以 180° 旋转，可在任意位置进行喷涂

产品编号	说明	最大 WPR
235486	180º 转接头	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)

45º 转接头
224399

45° 转接头

- 可以连接到无气喷枪和任一固瑞克延长杆，适用于压力滚筒或 JetRoller 喷涂滚筒

产品编号	说明	最大 WPR
224399	45º 转接头	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

JETROLLER 喷涂滚筒

节约时间和资金成本 - 喷涂速度提高 4 倍

JetRoller 将滚涂和喷涂操作合二为一，令喷涂/滚涂工程既省时又省力。产品适合现有无气喷涂机，还可与涂刷工具配合使用，帮您显著节省时间。

JetRoller 系统，
9 in, (230 mm)
Contractor 管道阀
24U172

18 in (457 mm)
可调节 JetRoller
24W128

三合一喷涂和滚涂系统

- 一步完成喷涂和滚涂操作
- 易拆卸滚筒手柄
  - 可单独使用滚筒进行修整
  - 使用 3 ft (.9 m) 长杆喷枪和 CleanShot 阀进行喷涂

低过喷设计可缩短喷涂现场准备工作和清理时间

- 无泄漏及滴流 —包括 CleanShot 截止阀
- 粗糙或多孔表面作业的理想选择
- 包括轻巧的可拆卸滚筒
- 使用行业标准滚筒套（不包括滚筒套）

JETROLLER 系统*和配件

*所有系统都包括滚筒手柄组件、RAC X 喷嘴座、12 in (305 mm) 滚筒手柄延长杆，20 in Heavy-Duty 延长杆和 CleanShot 截止阀。（不包括滚筒套）

JetRoller 组件，
9 in (230 mm)
24U170

滚筒手柄组件，
18 in (457 mm)
24W130

产品编号	说明
24U172	*9 in (230 mm) 滚筒组件，RAC X LTX 721 喷嘴和 Contractor 管道阀
24V926	*9.5 in (241 mm) 滚筒组件，RAC X LTX 721 喷嘴和 Contractor 管道阀
24W128	*18 in (457 mm) 滚筒组件，RAC X WR 1223 喷嘴和 Contractor 管道阀
24U170	9 in (230 mm) 滚筒组件，包括 RAC X LTX 721 喷嘴和 45º 万向头
24V829	9 in (230 mm) 滚筒手柄组件
24W130	18 in (457 mm) 滚筒手柄组件
24V832	12 in (305 mm) 滚筒手柄延长杆
224399	45˚ 转接头
238359	3/16 in x 6 ft (4.8 mm x 1.8 m) BlueMax II 鞭管

压力滚筒

无法进行喷涂作业时的理想选择

滚涂操作从未如此简单。不再需要上下攀爬或将滚筒蘸入肮脏的涂料托盘 - 在需要更多涂料时只需扣动喷枪扳机，即可继续滚涂。

EVENFLOW 9 IN (230 MM) 压力滚筒

- 均匀涂布，避免严重涂料堆积
- 配备耐腐蚀的不锈钢镀铬滚筒架
- 更轻质设计，减轻疲劳
- 零件少，在换色期间可快速清洁并实现便捷免工具拆卸
- 典型压力滚筒应用的压力要求为 300 psi (21 bar, 2.1 MPa)

EvenFlow 压力
滚筒组件
244279

EVENFLOW 压力滚筒组件

- 无气喷枪滚筒附件已包括使用无气喷枪进行喷涂所需的一切

EvenFlow 管道阀
滚筒组件
245397

EVENFLOW 管道阀滚筒组件

- 包括使用 Contractor 管道阀进行滚涂所需的一切
- 可在狭窄区域内旋转 180˚ 进行滚涂

EvenFlow 伸缩式
滚筒组件
244281

EVENFLOW 伸缩式滚筒组件

- 可直接连接到 Contractor 管道阀或任一带 45˚ 角万向头的无气喷枪（45˚ 角万向头需单独购买，产品编号 224399）

压力滚筒组件

产品编号	说明	最大 WPR	包括
244279	EvenFlow™ 压力滚筒组件	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)	9 in (230 mm) 滚筒架、1/2 in (13 mm) 滚筒套、20 in (50 cm) 固定延长杆和 45º角万向头
245397	EvenFlow 管道阀滚筒组件	3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)	Contractor 管道阀、20 in (50 cm) 固定延长杆、9 in (230 mm) 滚筒架和 1/2 in (13 mm) 滚筒套
244281	EvenFlow 伸缩式滚筒组件	3000 psi (227 bar, 22.7 MPa)	18 - 36 in (46 - 91 cm) 伸缩式延长杆、9 in (230 mm) 滚筒架和 1/2 in (13 mm) 滚筒套

压力滚筒架

产品编号	说明
244271	9 in (230 mm) EvenFlow 滚筒架，带 7/8 in (22 mm) 螺纹；适用于固瑞克 Heavy-Duty 延长杆
244623	9 in (230 mm) EvenFlow 滚筒架，带 1/8 npt 螺纹；适用于固瑞克伸缩式延长杆
224398	连接滚筒架 244623 的转接头，适用于 Heavy-Duty 延长杆
240005	9 in (230 mm) Geosperse™ 滚筒架，带 7/8 in (22 mm) 螺纹
240055	12 in (305 mm) Geosperse 滚筒架，带 7/8 in (22 mm) 螺纹

9 in (230 mm)
EvenFlow 滚筒架
244271

Geosperse™ 12 in (305 mm)
压力滚筒
240055

滚筒套

产品编号	说明
107589	9 in (230 mm) 滚筒套，3/8 in (9.5 mm) 滚毛
107590	9 in (230 mm) 滚筒套，1/2 in (13 mm) 滚毛
107591	9 in (230 mm) 滚筒套，3/4 in (19 mm) 滚毛
186944	12 in (305 mm) 滚筒套，1/2 in (13 mm) 滚毛
186945	12 in (305 mm) 滚筒套，3/4 in (19 mm) 滚毛

固瑞克 Perforated
滚筒套

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

过滤器和滤网

过滤器可防止灰尘、碎屑和污染物进入喷涂系统，保证持续喷涂并提供光滑、专业品质的喷涂效果。固瑞克独有的 Easy Out 过滤器设计可以从内向外进行过滤，效率更高，更易于清理和减少脏乱。

喷枪滤网

产品编号	说明
257129	Contractor PC，Contractor 和 FTx 喷枪，30 目 - 每卡 1 件
287032	Contractor PC，Contractor 和 FTx 喷枪，60 目 - 每卡 1 件
287033	Contractor PC，Contractor 和 FTx 喷枪，100 目 - 每卡 1 件
287034	Contractor PC，Contractor 和 FTx 喷枪，60 和 100 目 - 每卡 1 件
257130	Contractor PC，Contractor 和 FTx 喷枪，200 目 - 每卡 1 件
19Y355	Contractor PC Compact，60 目 - 每卡 1 件
19Y356	Contractor PC Compact，100 目 - 每卡 1 件
19Y358	Contractor PC Compact，60 和 100 目 - 每卡 1 件

有关更早型号的喷枪，请参考手册或在固瑞克部件手册中查找。

入口滤网

产品编号	说明	类似设备
246385	7/8 in (unf) 螺纹 - 尼龙盖	390，490，390 PC、Ultra® 395/495/595，Ultra 395，Ultra 395 PC、Ultra Max II™ 490/495/595、Ultra Max II 490/495/595 PC Pro、Ultra Max 695 Lo-Boy、GMAX® 3400、GMAX 3400 标准系列、FinishPro™ 390/395、FinishPro II 395/595、LineLazer™ 3400
235004	3/4 in (unf) 螺纹 - 不锈钢盖	Ultra Max 650/695/795 Lo-Boy
183770	3/4 in (npsm) 螺纹 - 不锈钢盖 双滤网	Ultra Max 695 Hi-Boy、LineLazer 3000、LineLazer 3500
181072	1 in (npsm) 螺纹 - 不锈钢盖 双滤网	Ultra Max 795/1095 Hi-Boy、GMAX 3900、GMAX 5900 Lo-Boy、LineLazer 3900/5900、LineLazer 5000 LineLazer 130HS
189920	1 in (npsm) 螺纹 - 不锈钢盖	GMAX II 5900 标准/Lo-Boy、TexSpray™ 5900 HD 标准、GMAX II 7900 标准/Lo-Boy、TexSpray HD 7900 标准、Ultra Max II 695/795/1095 标准、TexSpray Mark IV™/Mark V™/Mark VII™/Mark X™ 标准、GH™ 130/200/230/300 标准系列（滤网和螺母）
15V573	防碰撞入口滤网 - 1 in (npsm) 螺纹 - 可承受强烈冲击	TexSpray DutyMax™ GH 230DI/300DI ProContractor 系列、TexSpray DutyMax DH 230DI ProContractor 系列、Ultra Max II 695/795/1095/1595 ProContractor/IronMan、Mark IV/V/VII/X ProContractor/IronMan、GMAX II 3900/5900/7900 ProContractor/IronMan、TexSpray 5900 HD/7900 HD ProContractor/IronMan
237840	1 1/4 in (npt) 螺纹 - 不锈钢盖	GH 733、GH 833

喷嘴过滤器

产品编号	说明
224454	乳胶漆喷嘴过滤器，60 目 - 每卡 5 件
224453	瓷漆/着色剂喷嘴过滤器，100 目 - 每卡 5 件
164120	喷嘴过滤器外壳
220254	喷嘴过滤器套件 - 包含两个喷嘴过滤器（60 和 100 目）、喷嘴过滤器外壳和一个防滴漏喷嘴座

正确的滤网可减少喷嘴堵塞

目数 尺寸	200	100	60	30
材料	着色剂、清漆、聚氨酯、溶剂型涂料	亮漆、瓷漆（溶剂）、溶剂型涂料	乳胶漆，瓷漆（乳胶漆）	重型乳胶漆、封闭漆、弹性涂料
喷嘴尺寸	.007 – .013 inch	.013 – .015 inch	.015 – .029 inch	.031 inch +

经常清洁并更换滤网以确保适当的喷涂压力。

EASY OUT 设备滤网，短型

产品编号	说明
适用于 ST、STX、390、Ultra 395/495/595/650 无气喷涂机	
246425	短型，灰色，垂直，30 目 - 每卡 1 件
246384	短型，黑色，垂直，60 目 - 每卡 1 件
246382	短型，蓝色，垂直，100 目 - 每卡 1 件
246383	短型，红色，垂直，200 目 - 每卡 1 件
适用于 ST PRO 无气喷涂机	
243080	短型，黑色，水平，60 目 - 每卡 1 件
243081	短型，蓝色，水平，100 目 - 每卡 1 件
243226	短型，红色，水平，200 目 - 每卡 1 件

EASY OUT 设备滤网，长型

产品编号	说明
适用于 Ultra Max™、GMAX®、GH™ 200 和 HydraMax™ 无气喷涂机	
244071	长型，灰色，垂直，30 目 - 每卡 1 件
244067	长型，黑色，垂直，60 目 - 每卡 1 件
244068	长型，蓝色，垂直，100 目 - 每卡 1 件
244069	长型，红色，垂直，200 目 - 每卡 1 件

标准设备滤网，短型

产品编号	说明
236495	滤网，30 目 - 每卡 2 件
236496	乳胶漆滤网，60 目 - 每卡 2 件
236497	瓷漆滤网，100 目 - 每卡 2 件
236498	着色剂滤网，200 目 - 每卡 2 件

标准设备滤网，长型

产品编号	说明
224458	滤网，30 目 - 每卡 2 件
224459	乳胶漆滤网，60 目 - 每卡 2 件
224468	瓷漆滤网，100 目 - 每卡 2 件
224469	着色剂滤网，200 目 - 每卡 2 件

保养液

保持进行良好的维护，最大化您的投资收益，并延长您的喷涂机使用寿命。TSL™ 和 Pump Armor™ 确保喷涂机可以长期正常运行。

PUMP ARMOR 泵浦保护液

- 未稀释：润滑剂和防冻剂可确保在泵中的长期保存
- 用水稀释 (20%)：设备日常清洁液

产品编号	说明	尺寸
243103	Pump Armor 泵浦保护液	1 quart (1 liter)
245133	Pump Armor 泵浦保护液	1 gallon (3.8 liters)

TSL

- 与涂料混合以避免涂料在设备泵中干燥
- 不会在涂饰过程中造成任何点状缺陷（与其他产品不同）

产品编号	说明	尺寸
206994	TSL	8 oz (.24 liter)
206995	TSL	1 quart (1 liter)
206996	TSL	1 gallon (3.8 liters)

液压油

- 马达吸入流体以驱动液压泵
- 合成液压油可保持马达冷却运行，并延长泵的使用寿命
- 适用于 GH 喷涂机

产品编号	说明	尺寸
207428	传统液压油	1 gallon (3.8 liters)
25N883	合成液压油	1 gallon (3.8 liters)

THE POWER OF ONE

一体式维修解决方案

- 常备备用泵以避免代价高昂的停机时间
- 现场更换泵
- 可选超过 50 种泵下缸体，完美适配过去 10 年内制造的任一喷涂机

泵下缸体

如果泵在使用数小时后发生故障，您的作业就会陷入停滞。固瑞克提供了各类替换泵选件和快捷换泵设计，可以帮助您避免代价高昂的停机时间并保证持续喷涂。

无需任何工具，即可在一分钟内自行更换泵。
适用于从小型到大型的所有固瑞克喷涂机。

QUIKPAK™ 套筒维修系统

旧有方式

VS

全新方式

每次都可正确安装的模块化预涂油密封盒

数分钟内更换整个泵

1) 插入预涂油密封盒组件

2) 拆除一次性支架

3) 安装泵体

说明	替换用泵	维修套件	
	Endurance™ 泵	标准套件	QuikPak 套件
390 PC、Ultra 395 PC、Ultra Max II 490 PC PRO、495 PC PRO、595 PC	17C487 17J552 - Express 泵	18B260	-
ULTRA MAX II 650 PC PRO	19Y298	18B260	-
Ultra Max II 695、795 标准/GMAX II 3900	16Y598	248212	17H838
Ultra Max II 1095、1595 标准/GMAX II 5900 可转换和标准	16Y706	248213	17H839
Ultra Max II 695、795 ProContractor™/GMAX II 3900	17H823	-	17H841
Ultra Max II 1095、1595 ProContractor/GMAX II 5900	17H824	17K162	17H842
Ultra Max II 1095, 1595 IronMan/GMAX II 5900	17H826	17K162	17H843
GMAX 3400 标准	246428	244194	-
GMAX II 3900 Lo-Boy	16X414	248212	17H838
GMAX II 5900 Lo-Boy	16X419	248213	17H839
GMAX II 7900 标准	16X423	249123	17H840
GMAX II 7900 Lo-Boy 和 ProContractor	17H825	249123	17H840
GMAX II 7900 IronMan	17H827	249123	17H844
TexSpray™ Mark IV 标准	17H828	24V063	17H845
TexSpray Mark IV ProContractor	17H832	-	17H849
TexSpray Mark V Standard/TexSpray 5900 HD	17H829	249189	17H846
TexSpray Mark V ProContractor/TexSpray 5900 HD	17H833	17K475	17H850
TexSpray Mark V IronMan	17H836	17K475	17H850
TexSpray Mark X 标准	17H831	17A578	17H848
TexSpray Mark XProContractor /TexSpray 7900 HD ProContractor	17H835	17A578	17H852
TexSpray 7900 HD 标准	25E689	17A578	17H852
TexSpray 7900 HD IronMan/TexSpray Mark X IronMan	17H837	17A578	17H852

可前往 graco.com/accessories 了解更多信息

GRACO

美国制造

拥有超过 60 年的历史

固瑞克质量的基础

我们所说的制造是真正的制造，
是我们在明尼苏达州的罗杰斯和南达科他州的苏福尔斯的制造工厂中每天都在完成的工作。
精选原材料和材料运到我们的工厂，我们进行切割、机械加工、研磨、磨削
或者将原组件制成喷涂机的各个部件。

固瑞克是能够完全控制如此大量的单一部件制造过程的喷涂设备公司。
当其他公司将大量部件的制造工作外包给第三方，甚至将部分装配流程外包给第三方的时候，
固瑞克始终致力于在自有工厂内完成几乎所有这些工作。
这就是我们能够确保优异品质和始终如一的性能和使用寿命的根本原因。

设计

制造



组装

支持

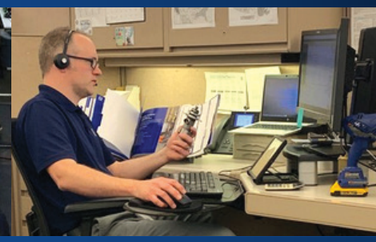

每个部件都很重要

客户在购买替换零件时通常只看重价格因素。然而，节省了少量资金却最终会让您的产能和业务面临风险。

为什么需要固瑞克原厂零件?

时间和成本
便宜的零件最终会让您付出更多的时间和成本来弥补额外的修理费用和工作时间等

性能和可靠性
固瑞克原厂零件提供固瑞克有口皆碑的性能标准并将停机时间降至最低。

安全性
非固瑞克零件可能会造成人身伤害和设备停机。固瑞克零件提供优异的质量和较为安全的体验。

如何识别固瑞克原厂零件

雕刻有固瑞克徽标
我们所有的活塞杆、气缸和套筒上均雕刻有固瑞克徽标。

全息防伪贴纸
固瑞克原厂维修套件的包装上始终贴有全息防伪贴纸。

您可以感受到的固瑞克品质
固瑞克原厂零件结构坚固，您可以在使用中切实感受到它比其他制造商的零件更加可靠。

每次购买固瑞克产品均可获得 A+ 级别的客户服务。

您是否存有疑问?
请拨打 86 512 6260 5711

有关详细信息，请访问 graco.com

©2021 Graco Inc. 344386F 06/21 本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。此处引用的商标仅用于识别目的。所有商标均为其各自所有者的财产。产品受已批准的和正在申请中的专利保护，详情请参见 graco.com/patents