



ACCESORIOS AIRLESS

Línea completa de accesorios airless profesionales de Graco



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA LIDER.



PIERDA MENOS TIEMPO Y GANE MÁS DINERO.

Maximice su rendimiento y llegue al siguiente trabajo más rápido personalizando su pulverizador con accesorios originales de Graco

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU PULVERIZADOR

Cualquier trabajo se puede realizar de forma más eficiente si utiliza los accesorios adecuados.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

No hay nada como la calidad original de Graco. Graco se compromete a proporcionar los accesorios de la más alta calidad y las piezas de repuesto originales de Graco disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS

Los accesorios de Graco, probados en fábrica y sobre el terreno, y las piezas de repuesto originales de Graco se diseñan y fabrican en EE. UU. con componentes de todo el mundo.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Con cada accesorio y pieza de repuesto de Graco se ofrece la garantía más sólida de la industria. Puede que nunca tenga que utilizar la garantía de Graco, pero si lo hace, estaremos encantados de ayudarle.



SOLO LOS ACCESORIOS DE GRACO LE AYUDAN A LOGRAR UN ACABADO MÁS RÁPIDO



CONTRATISTA POWERSHOT XT

PATENTADO

LAS PISTOLAS AIRLESS MÁS AVANZADAS DE LA INDUSTRIA JAMÁS FABRICADAS


- La pistola eléctrica elimina prácticamente los escupes
- La pistola más ligera de la industria con la menor fuerza del gatillo
- Ajuste la presión a distancia desde más de 200 pies
- Elimina el retroceso de la pistola con SmartStall™ para reducir la fatiga



PATENTADO

BOQUILLAS SWITCHTIP™ RAC X™ DE BAJA PRESIÓN


- Atomice recubrimientos arquitectónicos con la presión de pulverización airless más baja de la industria
- Hasta un 50% menos de sobrepulverización: reducción del desperdicio de material y del tiempo de preparación y limpieza
- Superposición de patrones más sencilla y acabado airless perfecto



PATENTADO

PISTOLAS CONTRACTOR PC™

- Las pistolas mecánicas más ligeras de su categoría
- Un 50% menos de fuerza del gatillo en comparación con el producto más parecido de la competencia
- Reparación de la pistola en segundos con ProConnect

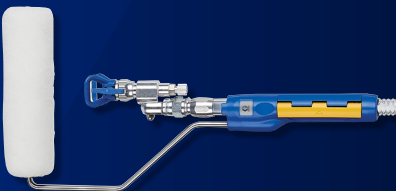

PATENTADO

JETROLLER™

- Acabado del trabajo hasta 4 veces más rápido
- Sistema de pulverización y rodillo 3 en 1
- Rodillo y pulverización en una sola pasada
- El diseño de baja sobrepulverización reduce la preparación y la limpieza



PRESENTAMOS EL CONTRACTOR POWERSHOT

LAS PRIMERAS Y ÚNICAS

PISTOLAS ELÉCTRICAS AIRLESS

FUNCIONA CON CUALQUIER PULVERIZADOR AIRLESS



LA PISTOLA ELÉCTRICA ELIMINA PRÁCTICAMENTE TODOS LOS ESCUPES

- El gatillo de respuesta instantánea se acciona 80 veces más rápido que el de las pistolas tradicionales

PULVERICE TODO EL DÍA CON MÁS COMODIDAD

- La pistola más ligera jamás fabricada: solo 1,1 lb (0,49 kg) de peso en la mano
- La fuerza del gatillo más ligera de la industria: solo 0,8 lb (0,36 kg) a cualquier presión de pulverización

SERVICIO PROCONNECT EN EL LUGAR DE TRABAJO

- El cartucho de repuesto ProConnect de una pieza da servicio a la pistola en segundos



CONTROL MEJORADO

- Las mangueras flexibles y la pieza giratoria proporcionan un control superior

GESTIÓN DE MANGUERAS SIN MANOS

- Fijación rápida del sistema PowerPak a la correa para una gestión de mangueras sin manos



INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

MÁS

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE PISTOLA Y PULVERIZADOR

AJUSTE REMOTO DE LA PRESIÓN EN LA PISTOLA

- Ajuste rápidamente la presión desde cualquier lugar a una distancia de hasta 200 pies (60 m)
- Aumente la presión de pulverización en incrementos de 25 psi (0,7 bar) en el modo de baja presión o de 50 psi (3,4 bar) en el modo de alta presión



AJUSTE LA PRESIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR

ELIMINE AUTOMÁTICAMENTE EL CHORRO DE MATERIAL Y EL RETROCESO DE LA PISTOLA CON SMARTSTALL™

- Enciende y apaga el motor instantáneamente con cada activación del gatillo
- Proporciona la presión de funcionamiento y parada más constante para un acabado airless perfecto
- Elimina el retroceso de la pistola con todas las longitudes de manguera para una pulverización sin fatiga durante todo el día



1. Tire el gatillo para
ENCENDER EL MOTOR



2. Suelte el gatillo para
APAGAR EL MOTOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
18H300	Contractor PowerShot Standard
18H301	Contractor PowerShot XT
18H313	Contractor PowerShot XT y SmartDisplay XT
2005788	Cartucho de repuesto PowerShot



SE CONECTA EXCLUSIVAMENTE CON PULVERIZADORES XT DE PINTURA

PARA UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO

VÉALO EN ACCIÓN EN

graco.com/PowerShot



CONTRACTOR PC

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN AIRLESS

Las pistolas más ligeras y cómodas de su categoría

Las pistolas de pulverización airless Contractor PC ofrecen innovaciones exclusivas de Graco por lo que respecta a la comodidad y la durabilidad, lo que le dará confianza en cada trabajo.

ESCOJA EL TAMAÑO ADECUADO PARA USTED



PN 17Y043

CONTRACTOR PC



PN 19Y350

CONTRACTOR PC COMPACT

PULVERICE CUALQUIER TRABAJO



EXPERIMENTE LA DIFERENCIA

- ✓ Las pistolas más ligeras de su categoría
- ✓ Un 50% menos de fuerza del gatillo que la pistola más parecida de la competencia
- ✓ Un reacondicionamiento completo de la pistola en segundos con ProConnect

CONTRACTOR PC COMPACT

La pistola de pulverización airless mecánica más ligera y pequeña jamás fabricada

Un 25% más ligera y pequeña que Contractor PC, lo que ofrece comodidad y control durante todo el día, en cualquier trabajo.

«La pistola Compact es pequeña y funciona muy bien en cualquier trabajo porque es ligera y se adapta perfectamente a mi mano»

Kyle S.
Swanson & Youngdale
St. Louis Park, MN



KITS DE PISTOLA Y MANGUERA FLEXIBLE

La pistola Contractor PC Compact está disponible con una manguera flexible de 1/8" que ofrece una flexibilidad, una comodidad y un control inigualables.
(Consulte los números de kit en la página 15)



Reduzca el tiempo de inactividad: siga pulverizando



Reparación de pistolas en el trabajo

- Cartucho de repuesto ProConnect exclusivo
- Aguja y todas las piezas de desgaste en una sola pieza sencilla
- Solo tiene que sustituir el cartucho y parecerá que tiene una pistola nueva



2 dedos



3 dedos



4 dedos

E-Z Fit™ Gatillo ajustable (solo la pistola Contractor PC)

- Adapte rápidamente la longitud del gatillo para ajustarse a cualquier tamaño de mano o situación
- Elija la posición de 2, 3 o 4 dedos. La decisión es suya.



AJUSTE DEL GATILLO SIN HERRAMIENTAS

2 dedos

3 dedos

4 dedos

Contractor PC
PN 17Y043

Fácil bloqueo de un dedo y ambidiestro

UN 50% MENOS DE FUERZA DEL GATILLO QUE LA PISTOLA MÁS PARACIDA DE LA COMPETENCIA

Acabado más rápido de los trabajos con menos fatiga

Es la pistola airless mecánica más cómoda y ligera de todos los tiempos.

- Mínima fuerza del gatillo a todas las presiones de pulverización
- Fuerza de retención del gatillo más ligera a todas las presiones de pulverización

Cómodo diseño de Mango contorneado

Pieza giratoria EasyGlide™ para una gestión de mangueras sin esfuerzo

Más información en
Graco.com/ContractorPC

DESCRIPCIÓN	CONTRACTOR PC	CONTRACTOR PC COMPACT
Contractor PC con boquilla SwitchTip LP 517 RAC X de baja presión	17Y043	19Y350
Contractor PC con boquilla SwitchTip FFLP 210 RAC X de baja presión y acabado fino	17Y470	19Y443
Contractor PC con boquilla SwitchTip LTX 517 RAC X	17Y042	19Y349
Cartucho de reemplazo Contractor PC ProConnect	17Y297	

PISTOLAS DE LA SERIE CONTRACTOR

Las pistolas de la serie Contractor de Graco son la opción preferida de los contratistas de pintura, ya que están diseñadas para ser las pistolas de pulverización airless más duraderas y fiables del mercado.



PATENTADO
Contractor FTX
PN 288438



PATENTADO
Contractor
PN 18H150



PATENTADO
Contractor PC
PN 17Y043



PATENTADO
Contractor PC Compact
PN 19Y350



¡NUEVO!
PATENTE PENDIENTE
Contractor PowerShot Standard
PN 18H300



¡NUEVO!
PATENTE PENDIENTE
Contractor PowerShot XT
PN 18H301

OFERTA DE PISTOLAS DE LA SERIE CONTRACTOR

DESCRIPCIÓN	CONTRACTOR FTX	CONTRACTOR	CONTRACTOR PC	CONTRACTOR PC COMPACT	CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD	CONTRACTOR POWERSHOT <i>XT</i>
2 dedos	288429, RAC X LTX 515	18H150, RAC X LP 517 288420, RAC X LTX 517 288421, RAC 5 517	17Y043, RAC X LP 517 17Y042, RAC X LTX 517 17Y470, RAC X FFLP 210	19Y350, RAC X LP 517 19Y349, RAC X LTX 517 19Y443, RAC X FFLP 210	18H300 RAC X LP 517	18H301, RAC X LP 517 18H313, RAC X LP 517
4 dedos	288438, RAC X LP 517 288430, RAC X LTX 515 288431, RAC 5 515	288425, RAC X LTX 517	Gatillo ajustable			
Materiales	Lacas, tintes, látex interior/exterior, esmaltes, dryfall y elastómeros					
Fuerza del gatillo	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Eléctrica	Eléctrica
Filtración EasyOut	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mango contorneado		✓	✓	✓	✓	✓
Reparación ProConnect			✓	✓	✓	✓
Elimina prácticamente los escupes					✓	✓
Control de presión remoto						✓
SmartStall						✓
Presión máxima de trabajo	3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)				3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	
Kit de reparación	288488		17Y297		2005788	

GATILLO Y SEGURO DE GATILLO

- Tecnologías mecánicas y eléctricas
- Fuerza del gatillo suave y ligera, con bloqueo de seguridad simple que se acciona con el pulgar

PIEZA GIRATORIA EASYGLIDE

- La pieza giratoria de baja fricción facilita la gestión de las mangueras, evitando dobleces o torceduras

SOLUCIONES DE REPARACIÓN DE PISTOLAS

CONTRACTOR PC



CONTRACTOR Y CONTRACTOR FTX



CONTRACTOR POWERSHOT



Reduzca el tiempo de inactividad con los cartuchos de reparación de pistola ProConnect de una pieza en el trabajo



PISTOLAS DE SERVICIO INTENSIVO

Las pistolas ideales para revestimientos pesados y compuestos de juntas. Estas pistolas cuentan con conductos de fluido de gran tamaño y un diseño sin filtro para un caudal máximo.



PATENTADO
Pistola Flex Plus™
PN 246468



PATENTADO
Pistola azul HD para texturas
PN 241705



PATENTADO
Pistola Silver Plus
PN 21A014



PATENTADO
Pistola Silver Plus HP
PN 273334

OFERTA DE PISTOLA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS DE SERVICIO INTENSIVO

DESCRIPCIÓN	FLEX PLUS	TEXTURA DE ALTA RESISTENCIA	SILVER PLUS	SILVER PLUS HP
2 dedos	246468, RAC X LTX 517 248157, RAC 5 para LineLazer®		21A014, RAC X LP 517 246240, RAC X LTX 517 243283, RAC 5 517	273334, RAC XHD 519
4 dedos		241705, RAC X LTX 531		273335, RAC XHD 519
Materiales	Recubrimientos pesados y compuestos de juntas		Altos sólidos, texturas lisas, masillas y recubrimientos protectores	
Fuerza del gatillo	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Presión máxima de trabajo	5000 psi* (345 bar, 34,5 MPa)	4000 psi (276 bar, 27,6 MPa)	5000 psi* (345 bar, 34,5 MPa)	7250 psi (500 bar, 49.9 MPa)
Kit de reparación	235474	237260	235474	20B225

*Boquilla máxima de 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa).

RUTA DE FLUIDO SOBREDIMENSIONADA

- El diseño sin filtro ofrece una restricción mínima y un flujo máximo
- Minimiza la empaquetadura con materiales pesados
- Reduce la caída de presión para una atomización superior

DISEÑO DE AGUJA PATENTADO

- Aguja de fábrica: no necesita ningún ajuste, nunca
- Diseño resistente para un rendimiento máximo y una larga vida útil

DISEÑO ERGONÓMICO

- El mango moldeado proporciona el máximo control y comodidad al pulverizar
- El gatillo optimizado y el diseño liviano permiten una pulverización sin esfuerzo durante todo el día

PROBADO EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Perfecta para capas finas con un acabado de nivel 5, yeso, adobe, epoxis y una gama completa de pinturas e imprimaciones

ESCOGA LA BOQUILLA MÁS PRODUCTIVA PARA SU TRABAJO

Escoger la boquilla adecuada para el trabajo determinará la calidad de su acabado y le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Cada boquilla de pulverización de Graco se prueba al 100% para cumplir con los exigentes estándares de los contratistas de pintura y garantizar la calidad que se espera de Graco.

LAS BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN DE GRACO SE CONSTRUYEN RESPETANDO LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS Y GARANTIZAN EL MEJOR ACABADO DE LA INDUSTRIA

	BUENO	MEJOR		ÓPTIMO		
	RAC® 5	RAC X™		RAC X DE BAJA PRESIÓN		
						
	RAC 5	LTX	WIDE RAC™	ACABADO FINO BAJA PRESIÓN	BAJA PRESIÓN	WIDE RAC A BAJA PRESIÓN
PIEZA	286***	LTX***	WR****	FFLP***	LP***	WRLP****
TAMAÑOS	0,007"-0,065"	0,007"-0,071"	0,021"-0,039"	0,006"-0,016"	0,013"-0,031"	0,021"-0,033"
APLICACIÓN	La boquilla de pulverización de precisión proporciona una excelente vida útil del patrón de abanico y un acabado de alta calidad	La nueva generación cuenta con una vida útil del patrón de abanico un 50% más larga que la RAC 5	Produce un patrón de abanico de 610 mm (24 pulg.) para un acabado del trabajo en la mitad de tiempo	Atomice materiales de acabado fino con la mitad de la presión para un acabado similar al de HVLP	Reduzca la presión para reducir la sobrepulverización, prolongar dos veces la vida útil de la boquilla en comparación con LTX y lograr un acabado airless perfecto	Todas las ventajas de las boquillas de baja presión RAC X, ahora en un patrón de abanico de 24 pulg.
	Aplicaciones residenciales, comerciales, interiores y exteriores Látex, pinturas de aceite, elastoméricas, masillas	Aplicaciones residenciales, comerciales, interiores y exteriores Látex, pinturas de aceite, elastoméricas, masillas	Nueva construcción y alta producción con grandes superficies	Revestimiento, moldeo, armarios, madera, metal	Aplicaciones residenciales, comerciales, interiores y exteriores	Nueva construcción y alta producción con grandes superficies
PORTABOQUILLA	Naranja - 243161	Azul - 246215		Azul - 246215	Azul - 246215	
ONESEAL™	Látex - 243281 Disolvente - 224081	Látex - 246453 Disolvente - 248936		Látex - 17P501 Disolvente - 17P502	Látex - 17P501 Disolvente - 17P502	
PRESIÓN MÁX.	4,050 psi	4,050 psi	4,050 psi	4,050 psi	4,050 psi	4,050 psi

BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN RAC X

Las boquillas SwitchTips RAC® X de baja presión cuentan con la tecnología patentada SmartTip™ con una geometría de boquilla exclusiva para ofrecer el mejor acabado de la industria con la presión de pulverización airless más baja.



Aplicaciones de las boquillas SwitchTip RAC X FFLP

- Puertas y molduras
- Moldeo
- Armarios
- Carpintería
- Puede usarlas para todas las aplicaciones de acabado fino



Aplicaciones de las boquillas SwitchTip RAC X LP

- Superficies interiores y exteriores de residencias
- Superficies interiores y exteriores de comercios
- Puede usarlas para todas las aplicaciones de alta producción



Aplicaciones de las boquillas SwitchTip RAC X WRLP

- Superficies interiores y exteriores grandes de residencias
- Superficies interiores y exteriores grandes de comercios
- Puede usarlas para todas las aplicaciones de producción EXTREMA

LAS BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN MAXIMIZAN LOS BENEFICIOS OFRECIENDO:

- Una vida útil de la boquilla de hasta dos veces superior
- Hasta un 50% menos de sobrepulverización
- Perfect Airless Finish™
- Superposición de patrones más sencilla
- Reducción del tiempo de preparación y limpieza



EL TAMAÑO DE LA BOQUILLA ESTÁ MARCADO CON LÁSER PARA UNA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA

SELECCIÓN DE BOQUILLA: COMPRENDA LOS NÚMEROS

EJEMPLO: RAC X LP517

Las letras (LP) representan el estilo de boquilla de Graco

Los tres dígitos (517) representan el tamaño de la boquilla (abanico y orificio) e indican la cantidad de pintura que fluye a través de la boquilla.

- LP = baja presión
FF LP = baja presión y acabado fino
WR LP = baja presión y Wide RAC
LTX = látex
WR =Wide RAC
XHD = Xtreme de uso intensivo



El primer dígito es la mitad del ancho de abanico (5 x 2 = 10 pulgadas de ancho de abanico)

Los dos últimos dígitos son el tamaño del orificio de la boquilla en milésimas de pulgada

GUÍA DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DEL FILTRO				
TAMAÑO DE LA MALLA	200 (rojo)	100 (azul)	60 (negro)	30 (gris)
MATERIALES COMUNES	Tintes, barniz, poliuretano, tintes de base disolvente	Lacas, esmaltes, (disolventes), pinturas de base disolvente	Látex, esmaltes	Látex pesado, relleno de bloques
USAR CON LOS TAMAÑOS DE BOQUILLA	0,006"-0,013"	0,013"-0,015"	0,015"-0,029"	0,029"+

El caudal real dependerá de la presión de pulverización y del material que esté utilizando (alta presión equivale a más caudal; pinturas más pesadas equivalen a menos caudal).

LAS BOQUILLAS DESGASTADAS SUPONEN UNA PÉRDIDA DE TIEMPO Y DINERO


- Mayor desperdicio de pintura: un 25% más de sobrepulverización
- Reducción de la producción que requiere un 20% más de pasadas: aumento del gasto de mano de obra
- Produce una cobertura desigual, una estructura irregular y un acabado de calidad deficiente

Cuadro de desgaste de la boquilla




12 in (305 mm) 11 pulg (280 mm) 9 in (229 mm) 5,5 pulg (140 mm)


PULVERICE PINTURA DE PARED DE LÁTEX CON LA MITAD DE LA PRESIÓN TÍPICA

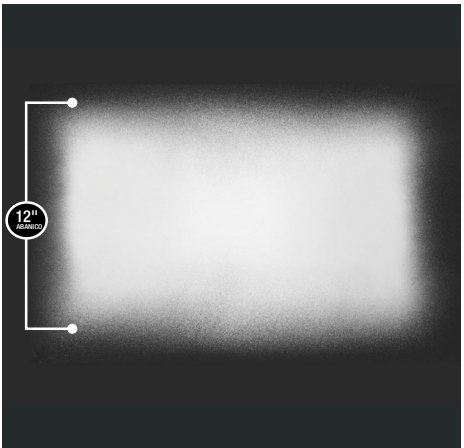

LAS BOQUILLAS LP PRODUCEN UN ACABADO SUPERIOR CON UNA PRESIÓN UN 50% MÁS BAJA QUE LAS BOQUILLAS ESTÁNDAR

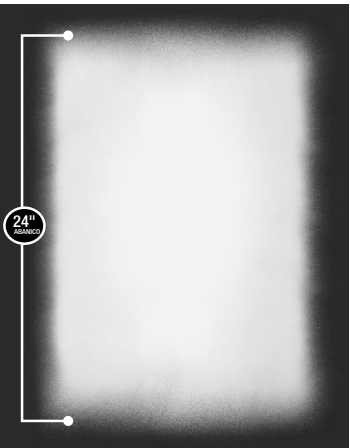

LAS BOQUILLAS WR LP OFRECEN VENTAJAS DE BAJA PRESIÓN EN PATRONES DE ABANICO DE 24"

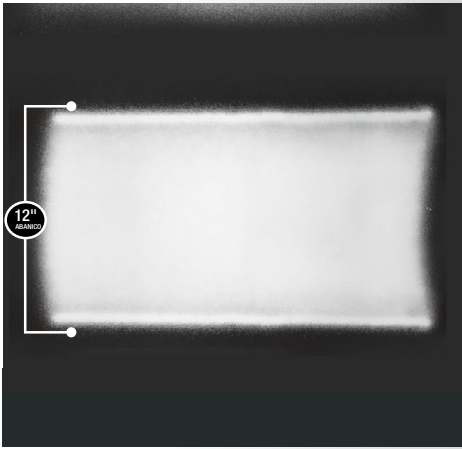

OTRAS BOQUILLAS PRODUCEN COLAS A LA MISMA BAJA PRESIÓN

TABLE DE
BOQUILLAS

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN (LP xxx)

(Mango neón) Tamaño del orificio - pulgadas													Anchura del abanico
pulg.	(mm)	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031		
4-6	(102-152)			217									
6-8	(152-203)	313	315	317	319								
8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425					
10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527				
12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631		
14-16	(356-406)						723	725		729	731		
Caudal (gpm)*		0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03		
Caudal (lpm)*		0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90		
Tamaño de filtro recomendado		100	60	60	60	60	60	60	60	60	30		

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
Nota: Bajar la presión de pulverización puede reducir el flujo con algunos materiales. Aumente el tamaño del orificio de la boquilla para mantener la velocidad y flujo de materiales si es necesario.

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X WIDE RAC™ DE BAJA PRESIÓN (WRLPxxxx)

(Mango neón) Tamaño del orificio - pulgadas										Anchura del abanico
		pulg.	(mm)	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	
		24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	
Caudal (gpm)*				0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17
Caudal (lpm)*				1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42
Tamaño de filtro recomendado				60	60	60	60	60	30	30

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
** Agua a 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa): las pinturas con una viscosidad alta disminuirán el caudal.
Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,027 y un patrón de 24 pulg. (305 mm), compre WRLP1227.*

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X (LTX xxx)

(Mango azul) Tamaño del orificio - Pulgadas																							
Anchura del abanico	pulg.	(mm)	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,047
	2-4	(51-102)		109	111		115																
	4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221		225	227		231		235						
	6-8	(152-203)		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331		335						
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	441	443	445	447
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547
	12-14	(305-356)			611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647
	14-16	(356-406)								721	723					735							
	16-18	(406-457)						817	819	821			827		831	833	835						
Caudal (gpm)*			0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63	1,8	1,98	2,17	2,37
Caudal (lpm)*			0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18	6,83	7,51	8,23	8,89
Tamaño de filtro recomendado			200	200	200	200	100	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X WIDE RAC (WR xxxx)

(Mango Azul)		Tamaño del orificio - Pulgadas									
in	(mm)		0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039
Ancho de abanico de 24 pulg. (610)		1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239
Caudal (gpm)*		0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63
Caudal (lpm)*		1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18
Tamaño de filtro recomendado		60	60	60	60	60	30	30	30	30	30

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC 5 (286xxx)

(Mango Negra)		Tamaño del orificio - Pulgadas																			
Anchura del abanico	pulg.	(mm)	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,039	0,043	0,045	0,051
	2-4	(51-102)		109	111	113	115		119	121											
	4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235				
	6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327			331					
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543		551
	12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635		645		551
	14-16	(356-406)									721	723	725			735					555
	16-18	(406-457)						815	817	819	821		827		831	833	835				563
Caudal (gpm)*			0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	1,31	1,63	1,98	2,17	2,79
Caudal (lpm)*			0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	6,18	7,51	8,23	10,57
Tamaño de filtro recomendado			200	200	200	200	100	60	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN Y ACABADO FINO (FFLPxxx)

(Mango verde) Tamaño del orificio - pulgadas								
Anchura del abanico	pulg.	(mm)	0,006	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
	2-4	(51-102)	106	108	110	112		
	4-6	(102-152)	206	208	210	212	214	
	6-8	(152-203)		308	310	312	314	
	8-10	(203-254)		408	410	412	414	
	10-12	(254-305)			510	512	514	516
	12-14	(305-356)						616
	Caudal (gpm)*			0,04	07	0,11	0,15	0,21
Caudal (lpm)*			0,15	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04
Tamaño de filtro recomendado			200	200	200	200	100	60

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)

Tabla de conversión de baja presión Wide RAC	
Tamaño de boquilla tradicional	Tamaño de boquilla WRLP
414 o 515	1221 o 1223
417 o 517	1223 o 1225
419 o 519	1225 o 1227
421 o 621	1229 o 1231
523 o 623	1233 o 1235
525 o 625	1235 o 1237

NUEVOS KITS
BÁSICOS DE CONTROL
DE PULVERIZACIÓN

Incluye una boquilla SwitchTip RAC X FF LP, una pistola y filtros de colector para una solución completa que ofrece el máximo control (compatible con pulverizadores 390-650).

21A106 - Kit de control de pulverización con filtro de malla RACX FF LP 106 y 200

21A206 - Kit de control de pulverización con filtro de malla RACX FF LP 206 y 200

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC 5 (PARA LINELAZER) (LL5xxx)

ANCHURA DE LINEA	(Mango amarilla)		Tamaño del orificio - Pulgadas													
	pulg.	(mm)	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,039	0,055
	2	(51)	213	215	217	219										
	4	(102)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	339	355
	4-8	(102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435	439	
	8-12	(204-305)					621	623	625	627	629	631		635	639	
Caudal (gpm)*			0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	1,31	1,63	3,25
Caudal (lpm)*			0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	6,18	12,29
Tamaño de filtro recomendado			200	200	100	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30

Máximo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC XHD (XHDxxx)*

(Mango gris)			Tamaño del orificio - Pulgadas																					
ANCHO DE ABANICO	pulg.	(mm)	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,047	0,049
	2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121														
	4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239					
	6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549
	12-14	(305-356)	609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	
	14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749
	16-18	(406-457)					813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847
18-20	(457-508)										923		927		931	933	935	937	939					
Caudal (gpm)*			0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63	1,8	1,98	2,17	2,37	2,58
Caudal (lpm)*			0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18	6,83	7,51	8,23	8,98	9,76
Tamaño de filtro recomendado			200	200	200	200	100	60	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MANGUERA AIRLESS

Las mangueras originales de Graco cumplen con los más altos estándares de seguridad para ahorrarle tiempo y garantizar su seguridad en el lugar de trabajo. Las longitudes de manguera adicionales le permiten usar varias pistolas y mantener su pulverizador en un solo lugar para acabar de forma más rápida grandes proyectos.

SELECCIÓN DE LA MANGUERA ADECUADA

Escoger el diámetro de manguera correcto que se adapte a sus requisitos de longitud es fundamental para maximizar la presión de pulverización. Cuanto mayor es el diámetro de la manguera, mayor es la presión en la pistola. Cuanto más se reduzca el diámetro de la manguera o se aumente su longitud, menos presión habrá en la pistola, lo que puede afectar a los patrones de pulverización.

Para obtener la máxima presión al acoplar las mangueras entre sí, conecte la manguera de mayor diámetro al pulverizador y la manguera de menor diámetro a la entrada de la pistola. Utilice una manguera flexible para maximizar la flexibilidad al pulverizar.



Manguera airless de 3/16 pulg. (4,8 mm) de diámetro
Ideal para aplicaciones de rodillo a presión o baja presión en interiores

Manguera airless de 1/4 pulg. (6,4 mm) de diámetro
El diámetro de manguera más vendido y adecuado para todas las aplicaciones

Manguera airless de 3/8 pulg. (9,5 mm) de diámetro
Ofrece el mejor rendimiento en la pistola y la menor cantidad de caída de presión con material más pesado y mangueras más largas

MANGUERA BLUEMAX™ II

Máximo: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) nominal a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)



Al ser las mangueras más ligeras y flexibles del mercado, las mangueras BlueMax II de Graco son fáciles de conectar y mantienen el máximo nivel de rendimiento hasta la pistola. Disponible en una amplia variedad de longitudes y diámetros.

LIGERA Y FLEXIBLE

Más de un 10% más ligera y la mayor flexibilidad de la manguera mejora la facilidad de uso al pulverizar bajo presión

MÁXIMAS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

El núcleo conductor cumple con las normas de seguridad más exigentes del mundo, a diferencia de los diseños de mangueras con cable de tierra de la competencia

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
214981	3/16 in (4,8 mm)	4,6 m (15 pies)	FBE
214698	3/16 in (4,8 mm)	25 pies (7,5 m)	FBE
214697	3/16 in (4,8 mm)	50 pies (15 m)	FBE
223756	1/4 pulgada (6,4 mm)	4,6 m (15 pies)	FBE
240793	1/4 pulgada (6,4 mm)	25 pies (7,5 m)	FBE
240794	1/4 pulgada (6,4 mm)	50 pies (15 m)	FBE
223771	1/4 pulgada (6,4 mm)	100 pies (30 m)	FBE
240796	3/8 in (9,5 mm)	25 pies (7,5 m)	FBE
240797	3/8 in (9,5 mm)	50 pies (15 m)	FBE
241275	3/8 in (9,5 mm)	100 pies (30 m)	FBE

MEMORIA MÍNIMA DE ENROLLADO DE LA MANGUERA

La flexibilidad superior y la memoria reducida de enrollado proporcionan facilidad de uso durante el enrollado y desenrollado

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Las protecciones de muelles galvanizadas amarillas son más resistentes a la corrosión

MANGUERA FLEXIBLE AIRLESS

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 °F (82,2 °C)

Las mangueras flexibles proporcionan más flexibilidad y un mayor control para el operador en la pistola.

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
25C827	3,2 mm (1/8 pulgada)	0,9 m (3 pies)	MxF
25C828	3,2 mm (1/8 pulgada)	4,5 pies (1,4 m)	MxF
25C832	3,2 mm (1/8 pulgada)	6 pies (1,9 m)	MxF
238358	3/16 in (4,8 mm)	0,9 m (3 pies)	MxF
238959	3/16 in (4,8 mm)	4,5 pies (1,4 m)	MxF
238359	3/16 in (4,8 mm)	1,8 m (6 pies)	MxF



MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II HP

Máximo: 4000 psi (276 bar, 27,6 MPa) nominal a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

Las mangueras airless de alto rendimiento proporcionan una flexibilidad y durabilidad superiores, garantizando que obtenga los mejores resultados.

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
277249	1/4 pulgada (6,4 mm)	0,9 m (3 pies)	MxF
277250	1/4 pulgada (6,4 mm)	50 pies (15 m)	FBE
277351	3/8 in (9,5 mm)	0,9 m (3 pies)	MxF
277251	3/8 in (9,5 mm)	50 pies (15 m)	FBE
277253	13 mm (1/2 pulg.)	50 pies (15 m)	FBE



MANGUERA AIRLESS XTREME-DUTY

Máximo: 4500 psi (310 bar, 31,0 MPa) nominal a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

La manguera de alta presión airless Xtreme-Duty de Graco está diseñada para soportar los rigores de la pulverización a alta presión. Con malla de alambre y una presión de trabajo máxima de 4500 psi (310 bar, 31,0 MPa), está diseñada para cumplir con los estándares más exigentes.

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TIPO
H42503	1/4 pulgada (6,4 mm)	0,9 m (3 pies)	MANGUERA FLEXIBLE FBE
H42550	1/4 pulgada (6,4 mm)	50 pies (15 m)	FBE
H4251X	1/4 pulgada (6,4 mm)	100 pies (30 m)	FBE
H43803	3/8 in (9,5 mm)	0,9 m (3 pies)	MANGUERA FLEXIBLE FBE
H43850	3/8 in (9,5 mm)	50 pies (15 m)	FBE
H4381X	3/8 in (9,5 mm)	100 pies (30 m)	FBE
H45050	13 mm (1/2 pulg.)	50 pies (15 m)	FBE
H4501X	13 mm (1/2 pulg.)	100 pies (30 m)	FBE



PIEZAS GIRATORIAS DE LA PISTOLA



REFERENCIA	RACORES	PRESIÓN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
224457	1/4 in npsm(m), 1,4 in npsm(f)	3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)	Cuenta con una pieza giratoria entre la pistola y la manguera para un libre movimiento de la pistola
189018	1/4 in npsm(m), 1,4 in npsm(f)	7500 psi (517 bar, 15,6 MPa)	Cuenta con una pieza giratoria entre la pistola y la manguera para un libre movimiento de la pistola, incluso a alta presión

RACORES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
156971	1/4 in npt × 1/4 in npt (6,4 mm × 6,4 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 7500 psi (517 bar, 51,7 MPa)
156849	3/8 in npt × 3/8 in npt (9,5 mm × 9,5 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 6000 psi (420 bar, 42,0 MPa)
158491	1/2 in npt × 1/2 in npt (13 mm × 13 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 6700 psi (462 bar, 46,2 MPa)
157350	1/4 in npt × 3/8 in npt (6,4 mm × 9,5 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
159239	1/2 in npt × 3/8 in npt (13 mm × 9,5 mm) — MBE Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

UNIONES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
156823	1/4 in npt(M) × 1/4 in npsm(F) (6,4 mm × 6,4 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
155665	3/8 in npt(M) × 3/8 in npsm(F) (9,5 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
157705	1/4 in npt(M) × 3/8 in npsm(F) (6,4 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
159153	3/8 in npt(F) × 1/4 in npsm(F) (13 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)
155570	1/4 in npt(F) × 1/4 in npsm(F) (6,4 mm × 9,5 mm) Presión de trabajo máxima: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

PAQUETE DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN AIRLESS

El paquete de accesorios de conexión airless ofrece un surtido de los adaptadores, accesorios de conexión, piezas giratorias y juntas más vendidos en un maletín de transporte organizado, lo que permite realizar pedidos rápidos y sencillos de piezas clave para reducir el tiempo de inactividad y mantener a los contratistas pulverizando.



AHORA HAY DOS FORMAS DE PEDIR EL PAQUETE DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN AIRLESS:

- OPCIÓN N 1:** Puede pedir el número de pieza 19C537, que incluye un surtido preseleccionado de piezas de uso habitual
- OPCIÓN N 2:** O puede seleccionar las piezas por separado utilizando el formulario de pedido (consulte al distribuidor local para obtener información adicional)

KITS DE PISTOLA Y MANGUERA

Póngase manos a la obra y pulverice rápidamente con los kits de pistola y manguera de Graco, que reúnen nuestras combinaciones de pistola y manguera más populares en conjuntos económicos para cualquier aplicación. Tenga un kit de repuesto a mano para estar siempre preparado para grandes proyectos en los que se requieran dos pistolas.

PISTOLAS DE LA SERIE CONTRACTOR

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
19Y445	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y051	Contractor PC	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
17Y219	Contractor PC	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X LP 517	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm)
19Y489	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
19Y444	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y046	Contractor PC	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
19Y475	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y048	Contractor PC	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
288489	Contratista	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. (4,8 mm) × 3 pies (0,9 m)
288490	Contratista	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. (4,8 mm) × 3 pies (0,9 m)
288493	Contractor FTx	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 515	Guarda HandTite

RAC X DE BAJA PRESIÓN Y ACABADO FINO

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
17Y220	Contractor PC	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de pistola de malla 100, kit de junta de disolvente
19Y446	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X FFLP 210	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3.2 mm x 1.4 m)
19Y490	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X FFLP 210	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3.2 mm x 1.4 m)
288501	Contratista	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de pistola de malla 100, kit de junta de disolvente
287823	Silver Plus	3/16 depulgada x 25 pies (4.8 mm x 7.5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de punta de malla 100, alojamiento del filtro de la pistola, kit de junta de disolvente

PISTOLAS DE SERVICIO INTENSIVO


Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
18H200	Silver Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287041	Silver Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (4,8 mm x 0,9 m)
287042	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287043*	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m), pieza giratoria
287850*	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287095	Flex Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (4,8 mm x 0,9 m)
287851*	Flex Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
241338	Texturado HD	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 531 RAC X LTX 427	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,4 mm × 0,9 m)
287852*	Texturado HD	3/8 de pulgada x 50 pies (9.5 mm x 15 m)	RAC X LTX 531 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,4 mm × 0,9 m)

*4000 psi (276 bar, 2,76 MPa)

HERRAMIENTAS DE ALCANCE EXTENDIDA

Elimine las molestias de las escaleras y los andamios para pulverizar de manera segura áreas difíciles de alcanzar como paredes altas, techos abovedados, escaleras y plafones. Complete el trabajo más rápido y perdiendo menos tiempo en la configuración con Pole Gun o la longitud de extensión de la boquilla adecuada.

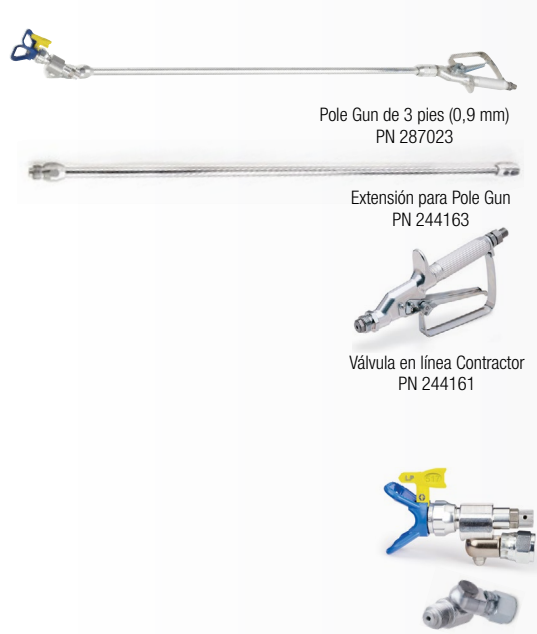

POLE GUN Y ACCESORIOS PARA POLE GUN

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

- Proporciona un mejor control de la pulverización y menos fatiga en zonas altas o empotradas para que pueda completar el trabajo más rápido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
287023	Pole Gun con RAC X LP 517	3 pies (0,9 mm)
287024	Pole Gun con RAC X LP 517	6 pies (1,8 mm)
244163	Extensiones de la pistola de mástil	3 pies (0,9 mm)
244164	Extensiones de la pistola de mástil	6 pies (1,8 mm)
244161	Válvula en línea Contractor	—
218070	Kit de reparación de válvula en línea Contractor	—

ACCESORIOS DE PULVERIZACIÓN AJUSTABLES

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
287030	Válvula de cierre CleanShot con RAC X LP 517
235486	Adaptador de 180°

EXTENSIONES DE BOQUILLA RAC X Y RAC 5

Presión de trabajo nominal máxima de 4050 psi (280 bar, 28 MPa) a una temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

- Se pueden combinar para ampliar el alcance hasta 6 pies (1,8 m)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
287019	Extensión de la boquilla RAC X	10 pulgadas (25 cm)	243295	Extensión de la boquilla RAC 5	10 pulgadas (25 cm)
287020	Extensión de la boquilla RAC X	15 pulg. (38 cm)	243296	Extensión de la boquilla RAC 5	15 pulg. (38 cm)
287021	Extensión de la boquilla RAC X	20 pulgadas (50 cm)	243297	Extensión de la boquilla RAC 5	20 pulgadas (50 cm)
287022	Extensión de la boquilla RAC X	30 pulg. (75 cm)	243298	Extensión de la boquilla RAC 5	30 pulg. (75 cm)

EXTENSIONES DE SERVICIO INTENSIVO

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 ° F (82,2 ° C)

- Se puede combinar para extender el alcance hasta 12 ft (3,6 m)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
232121	Extensión para trabajo pesado	10 pulgadas (25 cm)
232122	Extensión para trabajo pesado	20 pulgadas (50 cm)
232123	Extensión para trabajo pesado	40 pulgadas (100 cm)
232124	Extensión para trabajo pesado	60 pulgadas (150 cm)
232125	Extensión para trabajo pesado	80 pulgadas (200 cm)

JUNTAS DE EXTENSIONES

- Juntas esenciales entre la pistola y las extensiones que eliminan las fugas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ROSCA
223373	Junta de boquilla fina, paquete de 25	
223374	Junta de boquilla gruesa, paquete de 25	
114049	Junta tórica para usar con la junta de la boquilla	7/8 in (22 mm)
258017	Junta de extensión, paquete de 5	7/8 in (22 mm)

JETROLLER

AHORRE TIEMPO Y DINERO: ACABADO DEL TRABAJO 4 VECES MÁS RÁPIDO

El JetRoller combina el rodillo y pulverizador en una sola acción, ahorrando tiempo y trabajo en proyectos de pulverización de atrás hacia adelante.



14-18 pulg.
(356-457 mm)
JetRoller ajustable
PN 24W128

Sistema JetRoller, válvula en línea
Contractor de 9 pulg. (230 mm)
PN 24U172



SISTEMA DE PULVERIZACIÓN Y RODILLO 3 EN 1

- Pulverización y rodillo en una sola pasada
- Fácil extracción de la empuñadura del rodillo
 - Utilice el rodillo de forma independiente para retoques
 - Use la Pole Gun de 3 pies (0,9 m) con la válvula CleanShot para pulverizar



REDUZCA LA PREPARACIÓN Y LA LIMPIEZA DEL ÁREA CON UN DISEÑO DE BAJA SOBREPULVERIZACIÓN

- Sin salpicaduras ni goteo, con válvula de cierre CleanShot incluida
- Incluye un rodillo desmontable ligero
- Utilice las cubiertas de rodillo estándar de la industria (cubierta de rodillo no incluida)

SISTEMAS JETROLLER* Y ACCESORIOS

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 °F (82,2 °C).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
24U172	Sistema de rodillo de 9 pulg. (230 mm), boquilla RAC X LTX 721 y válvula en línea Contractor*
24V926	Sistemade rodillo de 9,5 pulg. (241 mm), boquilla RAC X LTX 721 y válvula en línea Contractor*
24W128	Sistemade rodillo ajustable de 14-18 pulg. (356-457 mm), boquilla RAC X WR 1223 y válvula en línea Contractor*
24U170	Sistema de rodillo de 9 pulg. (230 mm) con boquilla RAC X LTX 721 y pieza giratoria de 45°
24V829	Sistema de empuñadura de rodillo de 9 pulg. (230 mm)
24V937	Sistema de empuñadura de rodillo de 9,5 pulg. (241 mm) (Canadá)
24W130	Sistema de empuñadura de rodillo ajustable de 14-18 pulg. (356-457 mm)
24V832	Extensión de empuñadura de rodillo de 12 pulg. (305 mm)
224399	Adaptador de 45°
238359	Manguera flexible BlueMax II de 3/16 pulg. × 6 pies (4,8 mm × 1,8 m)

*Todos los sistemas incluyen el conjunto de empuñadura de rodillo, la protección RAC X, la extensión de empuñadura de rodillo de 12 pulg. (305 mm), la extensión de servicio intensivo de 20 pulg. y la válvula de cierre CleanShot (la cubierta del rodillo no está incluida).



Conjunto del rodillo JetRoller,
9 pulg. (230 mm)
PN 24U170



Conjunto de empuñadura
de rodillo ajustable,
14-18 pulg. (356-457 mm)
PN 24W130

RODILLOS A PRESIÓN

IDEALES PARA CUANDO NO SE PUEDE PULVERIZAR

Usar un rodillo nunca ha sido tan fácil. Solo tiene que accionar el gatillo de la pistola cuando necesite más pintura y seguir pintando.

RODILLO A PRESIÓN EVENFLOW DE 9 PULG. (230 MM)

- Distribuye uniformemente la pintura sin grandes acumulaciones
- Diseño más ligero para menos fatiga
- Limpieza rápida y montaje sin herramientas entre cambios de color



Presión EvenFlow
Conjunto de rodillo
PN 244279



Válvula en línea EvenFlow
Conjunto de rodillo
PN 245397



Accesorio telescópico EvenFlow
Conjunto de rodillo
PN 244281

PRESIÓN DE EVENFLOW CONJUNTO DEL RODILLO

- Accesorio de rodillo para su uso con pistola de pulverización airless

VÁLVULA EN LÍNEA EVENFLOW CONJUNTO DEL RODILLO

- Incluye todo lo que necesita para empezar a pintar con la VÁLVULA EN LÍNEA CONTRACTOR

SISTEMA TELESCÓPICO EVENFLOW CONJUNTO DEL RODILLO

- El sistema telescópico se adapta a sus necesidades, de 18 a 36 pulgadas (45 a 90 cm)

CONJUNTOS DEL RODILLO A PRESIÓN

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 °F (82,2 °C).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INCLUYE
244279	Conjunto del rodillo a presión EvenFlow™	Bastidor de rodillo de 9 pulg. (230 mm), cubierta de rodillo de 1/2 pulg. (13 mm) y extensión fija de 20 pulg. (50 cm) y ángulo de 45°
245397	Ensamblaje de rodillo de válvula en línea EvenFlow	Válvula en línea Contractor, extensión fija de 20 pulg. (50 cm), bastidor de rodillo de 9 pulg. (230 mm) y cubierta de rodillo de 1/2 pulg. (13 mm)
244281	Ensamblaje de rodillo telescópico EvenFlow	Extensión telescópica de 18-36 pulg. (46-91 cm), bastidor de rodillos de 9 pulg. (230 mm) y cubierta de rodillos de 1/2 pulg. (13 mm)



Rodillo a presión
Geospense™ de
12 pulg. (305 mm)
PN 240055

BASTIDORES DE RODILLOS A PRESIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
244271	Bastidor de rodillo EvenFlow de 9 pulg. (230 mm) con rosca de 7/8 pulg. (22 mm), para su uso con extensiones de servicio intensivo Graco
244623	Marco de rodillo a presión de 9 pulg. (230 mm) EvenFlow con rosca de 1/8 npt; para uso con las extensiones telescópicas Graco
224398	Adaptador que sujeta el bastidor de rodillo 244623, para su uso con la extensión de servicio intensivo
240005	Bastidor de rodillo Geospense™ de 9 pulg. (230 mm) con rosca de 7/8 pulg. (22 mm)
240055	Bastidor de rodillo Geospense de 12 pulg. (305 mm) con rosca de 7/8 pulg. (22 mm)

EXTENSIONES TELESCÓPICAS DE RODILLOS A PRESIÓN

Presión de trabajo nominal máxima de 1000 psi (69 bar, 6,8 MPa) a una temperatura de 180 °F (82,2 °C).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
218775	Extensión telescópica	18 a 36 pulgadas (45 a 90 cm)
218776	Extensión telescópica	36 a 72 pulgadas (90 a 180 cm)
218777	Extensión telescópica	72 a 144 pulgadas (180 a 360 cm)
244825	Adaptador telescópico	—

*Utilice las extensiones telescópicas únicamente para el rodillo de presión; no las utilice para la pulverización airless

**La aplicación típica del rodillo a presión requiere 300 psi (21 bar, 2,1 MPa)



9 in (230 mm)
Marco para rodillo EvenFlow
PN 244271



Graco Perforated
Tapas de rodillo



18 a 36 pulgadas (45 a 90 cm)
Extensión telescópica
PN 218775

FILTROS Y COLADORES

Los filtros mantienen la suciedad, los residuos y los contaminantes fuera del sistema de pulverización para que pueda seguir pulverizando y para proporcionar un acabado suave y de calidad profesional. El exclusivo diseño del filtro Easy Out de Graco filtra la pintura de dentro hacia fuera para un filtrado más eficaz y una limpieza más fácil con menos desorden.


FILTROS DE PISTOLA EASY OUT



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
257129	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 30, 1 por tarjeta
287032	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 60, 1 por tarjeta
287033	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 100, 1 por tarjeta
287034	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 60 y 100, 1 por tarjeta
257130	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 200, 1 por tarjeta
19Y355	Contractor PC Compact, malla 60, 1 por tarjeta
19Y356	Contractor PC Compact, malla 100, 1 por tarjeta
19Y358	Contractor PC Compact, malla 60 y 100, 1 por tarjeta
19F826	Contractor PC Compact, malla 200, 1 por tarjeta

Para los modelos de pistola más antiguos, consulte el manual o busque en el catálogo de piezas de Graco: gracopartsbook.com

FILTROS DE COLECTOR EASY OUT, CORTOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Para su uso con pulverizadores airless 390 y Ultra 395/490/495/650	
246425	Corto, gris, vertical, malla 30, 1 por tarjeta
246384	Corto, negro, vertical, malla 60, 1 por tarjeta
246382	Corto, azul, vertical, malla 100, 1 por tarjeta
246383	Corto, rojo, vertical, malla 200, 1 por tarjeta

COLADORES DE ENTRADA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EQUIPOS COMPATIBLES
246385	Rosca de 7/8 pulg. (unf), tapón de nailon	390/395 PC, Ultra 490-495 XT, UltraMax II 490-595 PC Pro, GMAX 3400, FinishPro II 395/595, LineLazer 3400
235004	Rosca de 3/4 pulg. (unf), tapón de acero inoxidable	190/210 ES, LineLazer ES1000
181072	Rosca de 1 pulg. (npsm), tapón de acero inoxidable Filtro doble	LineLazer V 3900/5900, LineLazer V 130HS/200DC, LineLazer V ES2000
189920	Rosca de 1 pulg. (npsm), tapón de acero inoxidable	Ultra 650-1095 XT (todos los modelos), Ultra Max II 650-1595 (todos los modelos), GMAX II 3900/5900/7900 (todos los modelos), GH 130/200/230/300 (todos los modelos), Mark IV/V/X HD/XT (todos los modelos)
15V573	Colador de entrada a prueba de aplastamiento, rosca de 1 pulg. (npsm), soporta impactos fuertes	Ultra 695-1095 XT (todos los modelos), Ultra Max II 695-1595 (todos los modelos), GMAX II 3900/5900/7900 (todos los modelos), GH 130/200/230/300 (todos los modelos), Mark IV/V/X HD/XT (todos los modelos)

UTILICE EL FILTRO CORRECTO PARA REDUCIR LAS OBSTRUCCIONES DE LA BOQUILLA

TAMAÑO DE LA MALLA	200 (ROJO)	100 (AZUL)	60 (NEGRO)	30 (GRIS)
RECUBRIMIENTOS	Manchas, barnices, poliuretano, pinturas a base de solvente	Lacas, esmaltes (solventes), pinturas a base de solventes	Látex, esmaltes (látex)	Relleno de bloques, elastomérico
DIÁMETROS DE BOQUILLA	0,006-0,013 pulg.	0,013-0,015 pulg.	0,015-0,029 pulg.	0,031 pulg. +

FILTROS DE COLECTOR EASY OUT, LARGOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Para su uso con los pulverizadores Airless Ultra 695/795/1095, Mark HD, GMAX, GH	
244071	Largo, gris, vertical, malla 30, 1 por tarjeta
244067	Largo, negro, vertical, malla 60, 1 por tarjeta
244068	Largo, azul, vertical, malla 100, 1 por tarjeta
244069	Largo, rojo, vertical, malla 200, 1 por tarjeta



KITS DE SIFÓN Y TOLVA

¡Actualice su pulverizador para aumentar al máximo su productividad!

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
17H171	Conjunto de tolva de 1,5 galones (5,7 litros), tapa incluida (390 PC-595 PC Pro)
20B529	Conjunto de tolva Endurance Vortex de 1,5 galones (5,7 litros)
246386	Conjunto de sifón de 5 galones (18,9 litros) (390-595) y GMAX 3400
20B438	Conkunto de sifón Endurance Vortex de 5 galones (18,9 litros) (490-495XT)
248216	Conjunto de sifón de 5 galones (18,9 litros) (650/695/795/1095/1595)
16Y759	Kit de sifón de 5 galones (18,9 litros) (GMAX II 3900-7900)
248317	Conjunto de sifón de 30/55 galones (113,5/208 litros) (650/695/795/1095/1595)
16Y760	Kit de sifón de 30/55 galones (113,5/208 litros) (GMAX II 3900-7900)
288251	Kit de sifón de 5 galones (GH 130)
288252	Kit de sifón de 5 galones (GH 200-300)
15F171	Kit de sifón de 5 a 30/55 galones (695-1595) (GMAX II 3900-7900) (GH 130-300)

FLUIDOS DE MANTENIMIENTO

Maximice su inversión y prolongue la vida útil de su pulverizador con un buen mantenimiento.

PUMP ARMOR

- Sin diluir: lubricante y anticongelante para el almacenamiento a largo plazo de la bomba
- Diluido en agua (20%): fluido de limpieza diaria para su equipo



REFERENCIA	TALLA
243104	1 cuarto (1 litro)
245133	1 galón (3,8 litros)

TSL

- Se mezcla con la pintura y evita que esta se seque en la bomba de su unidad
- No provoca manchas en el acabado (a diferencia de otros productos)



REFERENCIA	TALLA
206994	8 oz (0,24 litros)
206995	1 cuarto (1 litro)
206996	1 galón (3,8 litros)

BOMBAS

Las bombas de repuesto originales de Graco garantizan el mantenimiento más rápido y la calidad que se espera de Graco. ¡Pase menos tiempo en la tienda y más tiempo trabajando con un repuesto a mano!

Bombas disponibles para todos los pulverizadores Graco, desde pequeños hasta grandes.

DESCRIPCIÓN	BOMBAS DE REPUESTO	KITS DE REPARACIÓN	
Pulverizador	Bomba Endurance	Kit tradicional	Kit QuikPack
390 PC, Ultra 395 PC, Ultra Max II 490 PC Pro, 495 PC Pro	17C487 - Bomba Endurance 17J552 - Bomba Express"	18B260	—
Ultra Max II 650 PC Pro	19Y298	18B260	—
Ultra Max II 695, 795 estándar / GMAX II 3900 estándar	16Y598	248212	17H838
Ultra 490/495 XT	19D873	18B260	—
Ultra 650 XT	2002382	18B260	—
Ultra 695 XT Standard	2001548 o 2001549	248212	17H838
Ultra 695 XT ProContractor	2001549	—	17H841
Ultra 795 XT Standard	2001573 o 2001574	248212	17H838
Ultra Max II 695, 795 ProContractor / GMAX II 3900 ProContractor	17H823	—	17H841
Ultra 795 XT ProContractor	2001574	—	17H841
Ultra Max II 1095/1595 estándar / GMAX II 5900 estándar	16Y706	248213	17H839
Ultra 1095 XT Standard	2001550 o 2001551	248213	17H839
Ultra 1095 XT ProContractor	2001551	17k162	17H842
Ultra Max II 1095/1595 ProContractor / GMAX II 5900 ProContractor	17H824	17K162	17H842
Ultra Max II 1095/1595 IronMan / GMAX II 5900 IronMan	17H826	17K162	17H843
GMAX 3400	246428	18B260	—
GMAX II 3900 Lo-Boy	16X414	248212	17H838
GMAX II 5900 Lo-Boy	16X419	248213	17H839
GMAX II 7900 Standard	16X423	249123	17H840
GMAX II 7900 Lo-Boy y ProContractor	17H825	249123	17H840
GMAX II 7900 IronMan	17H827	249123	17H844

Para cualquier pulverizador Graco que no aparezca en la lista, visite gracopartsbook.com

MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD
CON LA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO IN SITU DE PROCONNECT



Afloje la tuerca de fijación



Abra la compuerta y desmontar bomba



Retire la manguera y el tubo de aspiración



Elimine el tiempo de inactividad sustituyendo la bomba ProConnect en el trabajo

SISTEMA DE REPARACIÓN DE CARTUCHOS QUIKPAK™

ANTES



VS.



MODO NUEVO

Las empaquetaduras de cartucho preengrasadas modulares se instalan correctamente cada vez



FABRICADO EN EE. UU.
CON COMPONENTES GLOBALES



LA BASE DE LA CALIDAD DE GRACO

Cuando decimos «manufacturado», hablamos de manufactura real: es lo que hacemos todos los días en nuestras fábricas de Rogers (Minnesota) y Sioux Falls (Dakota del Sur). Las materias primas y los materiales seleccionados llegan a nuestra fábrica y cortamos, mecanizamos, rectificamos, pulimos y transformamos los componentes en las piezas individuales del pulverizador.




Ninguna otra empresa de equipos de pulverización mantiene el control total de tantos procesos de fabricación de piezas individuales como Graco. Mientras que otros subcontratan la fabricación de un gran número de componentes a terceros, e incluso subcontratan procesos de montaje en algunos casos, Graco sigue con su compromiso de realizar casi todas estas actividades nosotros mismos y dentro de nuestras propias instalaciones. Así, podemos garantizar la máxima calidad y uniformidad tanto en el rendimiento como en la vida útil.

DISEÑO

FABRICACIÓN

ENSAMBLAJE

ASISTENCIA

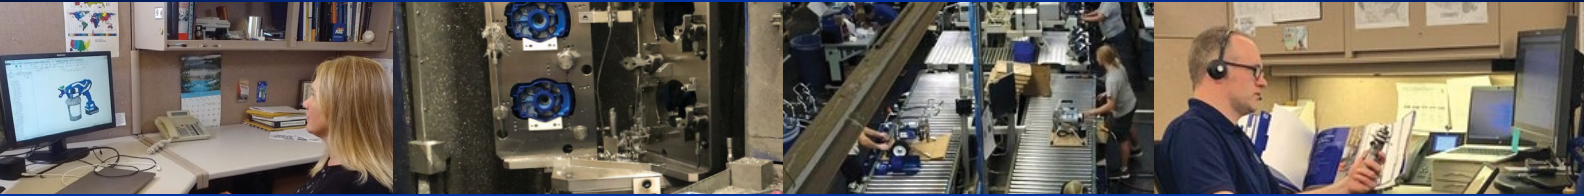

EN EE. UU. CON COMPONENTES DE TODO EL MUNDO



CADA PIEZA CUENTA

Las piezas de repuesto se suelen adquirir únicamente teniendo en cuenta el precio. Sin embargo, la pequeña cantidad de dinero ahorrado pondrá en riesgo su rendimiento y su negocio.

¿Por qué necesita piezas originales de Graco?

TIEMPO Y DINERO

Al final, las piezas más baratas le hacen perder más tiempo y dinero en reparaciones adicionales, horas de mano de obra adicionales, etc.

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD

Solo las piezas originales de Graco ofrecen el reconocido estándar de rendimiento de Graco y el menor tiempo de inactividad.

SEGURIDAD

Una pieza que no sea de Graco puede provocar lesiones y tiempo de inactividad. Las piezas de Graco ofrecen la mejor calidad posible para ofrecer la experiencia más segura.

GARANTÍA

Las condiciones de la garantía solo son válidas con piezas originales de Graco. Los defectos o daños provocados por piezas que no sean de Graco no están cubiertos.

Consulte a sus distribuidores de Graco locales para conocer las especificaciones de cada país. Consulte la garantía impresa del producto para conocer todas las condiciones de la garantía.

Cómo reconocer las piezas originales de Graco

LOGOTIPO DE GRACO GRABADO

El logotipo de Graco está grabado en todos nuestros ejes de pistón, cilindros y manguitos.

PEGATINA HOLOGRÁFICA

Siempre hay una pegatina holográfica en el embalaje de un kit de reparación original de Graco.

CALIDAD DE GRACO QUE SE NOTA

Las piezas originales de Graco están fabricadas para durar y son más robustas que las piezas de otros fabricantes.



gracopartsbook.com

La manera más rápida y fácil de buscar piezas Graco comunes.



Cada compra de Graco viene con un servicio de atención al cliente A+.

¿Alguna pregunta?

Llame al (844)241-9499

Para obtener más información, visite graco.com/contractor