



에어리스 스프레이 장비

보호 코팅용

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

▶ Graco가 여러분과 함께 합니다

교량, 선박, 탱크와 같은 대규모 코팅 프로젝트이든 몇 시간만 소요되는 간단한 터치 업 프로젝트이든 관계없이, 사용하는 스프레이 장비에 따라 결함없는 작업이 가능하게 됩니다. Graco는 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 완벽한 일액형 스프레이 라인업을 기반으로 고객이 원하는 에어리스 스프레이 프로젝트에 맞는 사이즈를 제공합니다.

스프레이를 선택하는 방법

	 King® XL70-290	 King® XL70-180	 King® XL40-180	 King® E60/King® E70	 King® E50/King® E60	 Merkur® X48/X72
프로젝트 규모는 어느 정도입니까? 일반적 응용 분야*	많은 듀티 사이클 또는 멀티 건이 소요되는 대규모 프로젝트	싱글 또는 멀티 건을 포함하는 대규모 프로젝트	중규모 프로젝트	중규모 프로젝트	중규모 프로젝트	전력 및 휴대성이 필요한 소규모 프로젝트
스프레이의 듀티 사이클은 얼마입니까? 생산성	매우 높음	높음	중간 - 높음	중간 - 높음	중간 - 높음	낮음 - 중간
하나의 스프레이 유닛으로 몇 명이 사용할 수 있습니까?	여러 명 8**	1 - 4	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1
모터 유형	에어 구동식 - XL 10000	에어 구동식 - XL 6500	에어 구동식 - XL 3400	전기 - 방폭 지역용으로 승인되지 않음	전기 - 방폭 지역용으로 승인됨	에어 구동식 - NXT 1800
모터 지름, 인치(mm)	13 (330)	10.375 (263)	7.5 (190)	해당 없음	해당 없음	7.5 (190)
모터 배기량, cc/스트로크	10330	6500	3400	해당 없음	해당 없음	1800
최대 정압, psi(bar)	7250 (500)	7250 (500)	4000 (276)	6000/7250 (414)/(500)	5000/6000 (350)/(414)	4800/7250 (313)/(500)

* 일반적인 가이드라인 용. 응용 방법에 적합한 스프레이를 구매할 수 있도록 Graco 대리점과 상의하시기 바랍니다.

** 스프레이 팁 크기와 재료에 따라 다름.



▶ XL10000 모터가 장착된 King® K 시리즈 스프레이

높은 출력 스프레이가 필요한 대용량 작업의 경우, King XL80 Sprayer가 필요합니다.

Graco가 만든 에어 모터 중 크기가 가장 큰 Graco XL 에어 모터를 장착하여 King XL80은 여러개의 스프레이가 할 수있는 작업량을 가지고 있습니다.

높은 압력 및 유량

높은 유량에도 Xtreme XL 스프레이는 최대 6개의 건을 사용하는 데 필요한 고압을 유지합니다. Xtreme XL 스프레이와 다른 경쟁 브랜드 스프레이에서 압력 저하와 맥동의 차이를 비교해 보십시오.



- A 500psi(34.5bar) 동적 압력 저하
- B 1,800psi(124bar) 동적 압력 저하
- C 거의 인지하기 어려운 맥동
- D 전환이 느리면 맥동과 패턴 변동이 많아짐

수동 셔틀 무효 버튼

- 메인 밸브가 아이싱이 생겨도 에어 모터를 수동으로 다시 시작할 수 있음

간편한 블리드 밸브 디자인

- 적은 부품으로 높은 서비스 편리성을 제공함
- 여러 개의 건을 사용해도 맥동이나 패턴 변화가 거의 없음
- 작은 모터와 비교해도 소음이 적은 작동

Xtreme® Lowers

- 신속한 분해로 유지하기 용이함
- 실링 개선을 위한 새로운 패킹
- 내구성이 오래 지속되는 MaxLife

10,000cc XL 에어 모터

- 45:1, 70:1, 80:1, 95:1 스프레이용
- 13인치(330mm) 지름
- 공기 파일럿으로 급격한 전환
- 여러 개의 건을 사용해도 맥동이 낮음

다-아이스 배출 공기 제어

- 고도의 결빙 상태에서도 성능을 유지함

외부 파일럿 라인

- 차가운 밸브 바디로부터 라인을 분리함
- 재가동이 어려운 얼음을 제거함

휠이 포함된 카트

- 휴대성과 기동성
- 터지지 않는 타이어



▶ XL3400 & XL6500 모터가 장착된 King K 시리즈 스프레이

Graco의 XL 에어 모터가 장착된 King XL70 및 XL40 스프레이는 동급의 다른 스프레이에 비해 우수한 성능과 내구성이 입증되었습니다. 두꺼운 보호 코팅과 부식 제어용 재질로 손쉽게 처리합니다.

열 분리된 포핏

- 서비스에 접근할 수 있음

공구 박스

- 카트에 장착되어 있음
- 일상에 필수적인 도구 및 부품을 보관함

보호용 로드 가드

- 펌프 작동으로 발생할 수 있는 끼임 부상을 방지함
- 스포트 웨트 컵에서 이물질질을 방지함

Xtreme[®] Lowers - (MaxLife shown)

- 신속한 분해로 유지하기 용이함
- 실링 개선을 위한 새로운 패킹
- 내구성이 오래 지속되는 MaxLife[®]

개선된 흡입 호스

- 길이가 짧아 청소가 용이함
- 플러시 재료를 절약함
- 폐기물 발생이 적음

다-아이싱 밸브

- 메인 밸브 아이싱 절감

신뢰할 수 있는 XL 모터

- 급격하고 원활한 전환
- 여러 개의 건을 사용해도 맥동이 낮음
- 밸브 유지보수를 위해 커버를 제거할 수 있음

강력한 공기 제어

- 고용량 필터 조절기
- 극심한 작동 조건에 적합한 윤활 장치

휠이 포함된 카트

- 휴대성과 기동성
- 터지지 않는 타이어



▶ 어떤 King K 시리즈가 필요합니까?




MOTOR PKG	XL10000 MOTOR			XL6500 MOTOR					XL3400 MOTOR			
KING 모델	XL45-430 [†]	XL70-290	XL80-250	XL45-290	XL50-250	XL60-220	XL70-180	XL90-145	XL25-290	XL30-220	XL40-180	XL60-115
사이클당 출력	430cc	290cc	250cc	290cc	250cc	220cc	180cc	145cc	290cc	220cc	180cc	115cc
최대 정압	4800psi (331bar, 33.1MPa)	7250psi (500bar, 50.0MPa)	7250psi (500bar, 50.0MPa)	4550psi (314bar, 31.4MPa)	5200psi (359bar, 35.9MPa)	6000psi (414bar, 41.4MPa)	7250psi (500bar, 50.0MPa)	7250psi (500bar, 50.0MPa)	2375psi (164bar, 16.4MPa)	3150psi (217bar, 21.7MPa)	3800psi (262bar, 26.2MPa)	5900psi (407bar, 40.7MPa)
최대 공기 유입 압력	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	88psi (6bar, .60MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	80psi (5.5bar, .55MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)	100psi (7bar, .07MPa)
60 사이클/분에서의 출력	6.7gpm (25.4lpm)	4.6gpm (17.4lpm)	4gpm (15.1lpm)	4.6gpm (17lpm)	4.0 gpm (15.2 lpm)	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)	2.3gpm (8.7lpm)	4.6 gpm (17 lpm)	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)	1.8 gpm (6.9 lpm)

고압 보호용 코팅 장비 부품 및 액세서리에 대한 자세한 정보는 브로슈어 349329를 참조하십시오.

[†]Dura-Flo[®] lower 사용

King K 시리즈 주문 정보

주문 매트릭스

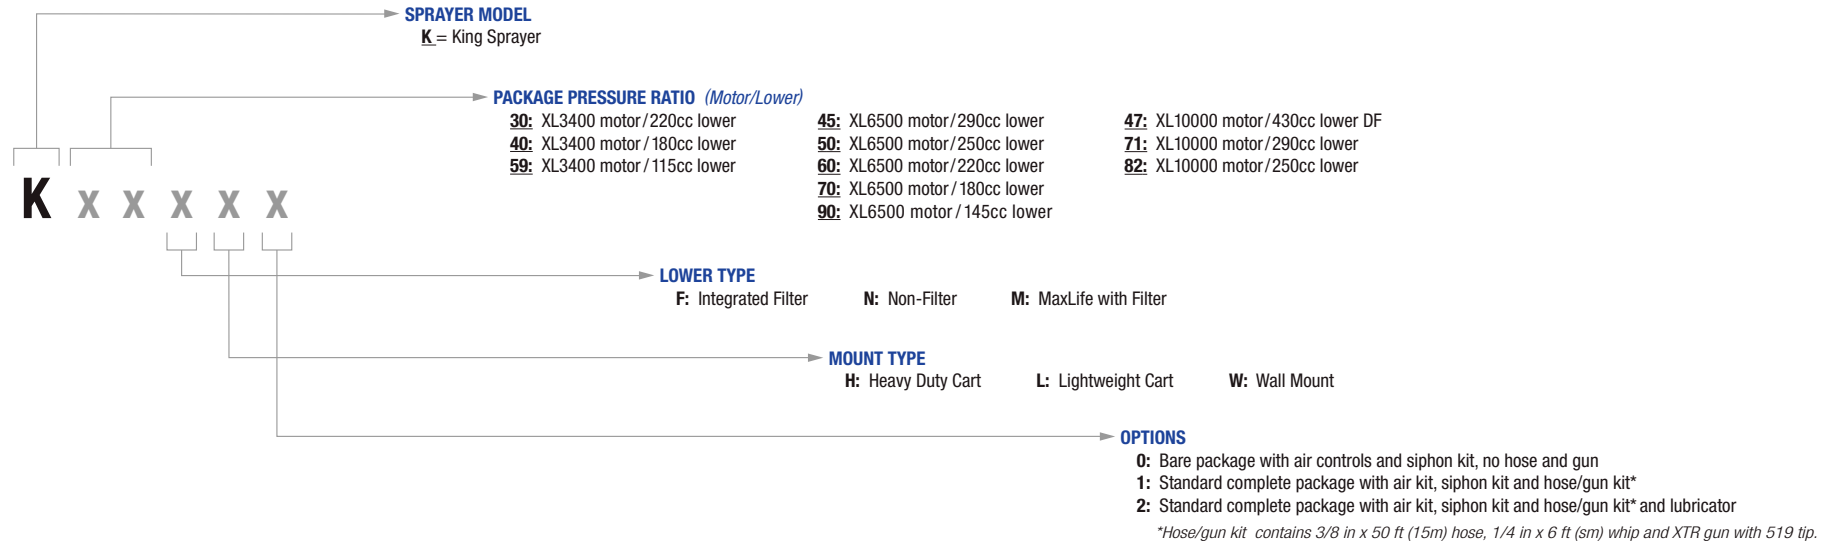

King Heavy-Fluid 고압 스프레이 패키지는 XL10000 모터를 사용함

점성이 높아 중력을 이용해 공급되는 재료에 맞게 설계되었지만, 막힘을 줄이려면 필터리스 펌프기능. 패키지에는 10갤런(38L) SST 호퍼, 유체 필터 미포함, 3/4인치 출구 체크 밸브, 3/4in x 50ft(15m) 호스, 1/2in x 25ft(7.6m) 흡과 429 팁이 장착된 XHF 스프레이 건이 포함됨.

- 24X593 King XL70-290 중액* 스프레이 패키지
- 24X594 King XL80-250 중액* 스프레이 패키지

*중액 재료는 자격을 갖춘 유통업체에 테스트를 받아야 합니다. 부을 수 있는 재료여야 하며, 셀프 레벨링이 가능해야 함.

하부 없는 킹 카트 패키지, 윤활 장치 미포함

- KN3DHO 단품 헤비 듀티 카트의 XL3400*
- KN3DLO 단품 경량 카트의 XL3400*
- KN6DHO 단품 헤비 듀티 카트의 XL6500*
- KN6DLO 단품 경량 카트의 XL6500*

*Xtreme Lower(사이즈 : 145cc-290cc)를 패키지에 추가하십시오. 타이 로드, 커플링 키트, 흡입 호스가 포함됩니다.

King 액세서리

24X552	XL 3400, XL 6500, XL 10000 모터용 Datatrak 키트, 런어웨이 솔레노이드 미포함	17V322	XL 3400 & XL 6500 모터용 저소음 모터 전환 키트
24X550	XL 3400, XL 6500, XL 10000 모터용 Datatrak 키트, 런어웨이 솔레노이드 포함	24X570	XL 3400, XL 6500, XL 10000 패키지용 10갤런 SST 호퍼 키트
116635	공기 필터 엘레먼트	17V587	볼 밸브가 포함된 4건 스프레이 라인 매니폴드, 독립 플러시 없음
244841	킹 카트 윤활 장치 키트	262826	건 스플리터, 2건, 독립 플러시 포함
202659	에어 모터 윤활 장치 오일	206994	스룻 씰 리퀴드(TSL)

▶ 방폭 지역용 King E 시리즈 전기 스프레이

Graco의 King E50 및 E60 전기 에어리스 스프레이는 방폭 지역에서 보호용 코팅에 사용할 수 있는 세계 최초의 전기 스프레이입니다. 해당 시리즈 제품은 신뢰할 수 있고 편리한 전력을 기반으로 운영되며 압축기와 연계하여 현장에서 비효율성을 개선합니다.

공기 압축기에 고장이 발생해도 생산을 중단하지 않아도 됩니다.

또한, 전기 기술을 통해 맥동과 모터 결빙을 제거하여

작업이 원활하게 진행될 수 있습니다!

압력 제어 노브

- 교육훈련 최소화

내장형 분리 스위치

- 폭발 상황을 대비해 설계됨

공구 박스

- 카트에 장착되어 있음
- 일상에 필수적인 도구 및 부품을 보관함

헤비 듀티 카트

- 울퉁불퉁한 현장에 적합함
- 경량 카트가 옵션으로 제공됨
- 벽걸이가 옵션으로 제공됨

Xtreme® Lower

- 145cc - E50
- 115cc - E60

인렛 하우징 및 석션 세트

- 프라이밍/플러시에 필요한 재료 및 용액이 절감됨

전기 드라이버

- 위험 장소에 분사시 완벽한 안전을 위해 업데이트된 드라이버
- 최소화된 서비스 드라이버
- 향상된 가동시간, 적은 오작동, 유지비용 절감
- E60 - 최대 6000psi 정압 (5000 psi동압)
- E50 - 최대 5000psi 정압 (4000psi 동압)

전동식

- 압축기 유지보수 비용 없음
- 220V(15A) 또는 110V(25A)
 - 단상 50/60Hz
- 진정한 에어리스 스프레이 기술
 - 3년 제한 보증

드레인/퍼지 밸브

- 건과 호스에서 신속하게 압력을 완화시킴

체크 밸브

- 일정한 유체 압력을 유지함

▶ 비방폭 지역용 King E 시리즈 전기 스프레이

King E60 & E70 전기 스프레이는 에어 구동식 싱글 레그 스프레이의 대안입니다.
대용량 압축기를 사용하지 않고도 원활하고 일정한 스프레이 패턴을 만들어 냅니다.



전기식

- 고/저전류 모드
- 220V(15A/20A) 또는 110V(20A/30A)
- 단상 50/60Hz
- 진정한 에어리스 스프레이 기술

휴대용 초경량 카트

- 다루기 용이함
- 헤비 듀티 카트가 옵션으로 제공됨
- 벽걸이가 옵션으로 제공됨

체크 밸브

- 일정한 유체 압력을 유지함

듀얼 냉각 팬

- 스프레이는 최대 120°F(50°C) 온도까지 작동함
- 지속적인 듀티 적용시 적합함

전기 드라이버

- E60 - 최대 6000psi 정압(5000psi 동압)
- E70 - 최대 7250psi 정압(6300psi 동압)
- 3년 제한 보증

Xtreme Lower

- 쉬운 수리를 위한 신속한 분해
 - 145cc - E60
 - 115cc - E70

▶ 어떤 King Electric System이 필요합니까?



승인	방폭 지역: ATEX, IECex, FM-US, FM-CAN		비방폭 지역: 폭발 상황에 사용하지 않음	
모델	E50	E60	E60	E70
최대 정압	5000psi (350bar, 35.0MPa)	6000psi (415bar, 41.5MPa)	6000psi (415bar, 41.5MPa)	7250psi (500bar, 50.0MPa)
최대 권장 팁 사이즈	0.8gpm ~ 0.023 tip	0.7gpm ~ 0.021 tip	0.9gpm ~ 0.025 tip	0.7gpm ~ 0.023 tip
유량 @ 스프레이 압력	0.6gpm (2.3lpm) @ 4000psi (276bar, 27.6MPa)	0.7gpm (2.7lpm) @ 5000psi (350bar, 35.0MPa)	0.9 gpm (3.4lpm) @ 5000 psi (350bar, 35.0MPa)	0.7 gpm (2.7lpm) @ 6300 psi (435bar, 43.5MPa)
하부 펌프	145cc	115cc	145cc	115cc
입력 전원	단상 50/60Hz: - 100-120V(25A) 또는 - 200-240V(15A)		단상 50/60Hz: - 100-120V(30A) 또는 - 200-240V(20A)	
작동 온도 범위	23°F ~ 120°F(-5°C ~ 50°C)		23°F ~ 120°F(-5°C ~ 50°C)	
음압	<80dB(A)		<80dB(A)	
사용 매뉴얼	3A8126		3A8477	

▶ 어떤 King Electric System이 필요합니까?

위험 장소

273246	E60, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 전체 패키지	273251	E60, 벽걸이, 통합 필터, 단품 패키지	273256	E50, 벽걸이, 통합 필터, 전체 패키지
273247	E60, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273252	E50, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 전체 패키지	273257	E50, 벽걸이, 통합 필터, 단품 패키지
273248	E60, 경량 카트, 통합 필터, 전체 패키지	273253	E50, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273262	E60, 중액 패키지, 헤비 듀티 카트, 필터 없음, 전체 패키지
273249	E60, 경량 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273254	E50, 경량 카트, 통합 필터, 전체 패키지		
273250	E60, 벽걸이, 통합 필터, 전체 패키지	273255	E50, 경량 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273264	E50, 중액 패키지, 헤비 듀티 카트, 필터 없음, 전체 패키지

위험 장소용 액세서리

24Z267	케이블 어셈블리, 1선 8 m*	24Z271	케이블 어셈블리, 2선 8 m**	24Z273	케이블 어셈블리, 2 선 30 m,**
24Z268	케이블 어셈블리, 1선 15 m*	24Z272	케이블 어셈블리, 2선 15 m**	121171	비위험 장소용 케이블 인서트, 케이블 없음
24Z269	케이블 어셈블리, 1선 30 m*				

*1선 케이블은 위험 장소에 맞는 정격 단일 선이 있습니다. 전원 공급이 위험 장소 밖에 있을 경우 권장합니다.

**2선 케이블은 양 끝에 정격이 있어 위험한 장소에서 정격 전원 공급이 가능합니다.

시리즈 B 케이블 조립 장치는 100-120V 작동에 사용해야 합니다.

비위험 장소

273746	E70, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 전체 패키지	273751	E70, 벽걸이, 통합 필터, 단품 패키지	273756	E60, 벽걸이, 통합 필터, 전체 패키지
273747	E70, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273752	E60, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 전체 패키지	273757	E60, 벽걸이, 통합 필터, 단품 패키지
273748	E70, 경량 카트, 통합 필터, 전체 패키지	273753	E60, 헤비 듀티 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273762	E70, 중액 패키지, 헤비 듀티 카트, 필터 없음, 전체 패키지
273749	E70, 경량 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273754	E60, 경량 카트, 통합 필터, 전체 패키지		
273750	E70, 벽걸이, 통합 필터, 전체 패키지	273755	E60, 경량 카트, 통합 필터, 단품 패키지	273764	E60, 중액 패키지, 헤비 듀티 카트, 필터 없음, 전체 패키지

비위험 장소용 액세서리

17B291	Jiffy 믹서 블레이드	XTR525	XTR5+ 건, 원형 핸들, 2번째 손가락,	246294	10인치(254mm) 건 연장, 7250psi (500bar, 50MPa)
24V083	SST 호퍼 키트, 호퍼, 연결 키트 및 브라켓 포함		XHD RAC 스위치 팁	246295	15인치(380mm) 건 연장, 7250psi (500bar, 50MPa)
245176	흡입 키트	XTR720	XTR7+ 건, 원형 핸들, 4번째 손가락, 팁 없음	246296	18인치(457mm) 건 연장, 7250psi (500bar, 50 MPa)
25D489	저압 키트, 120V/15A 어댑터	XTR721	XTR7+ 건, 원형 핸들, 4번째 손가락, 플랫 스위치 팁	XHD001	Graco XHD 가드, 최대 압력 7250psi (500bar, 50MPa)
191635	흡입 튜브 스트레이너	XTR722	XTR7+ 건, 타원형 핸들, 4번째 손가락,	206994	스룻 쉘 리퀴드(TSL)
XHD529	팁, 스프레이, 실린더(529) 전체 패키지 스프레이 포함		XHD RAC 스위치 팁		
273141	XTR+ 건 수리 키트	XTR723	XTR7+ 건, 타원형 핸들, 2번째 손가락,		
XTR520	XTR5+ 건, 원형 핸들, 4번째 손가락, 팁 없음		XHD RAC 스위치 팁		
XTR521	XTR5+ 건, 원형 핸들, 4번째 손가락, 플랫 스위치 팁	XTR724	XTR7+ 건, 원형 핸들, 4번째 손가락,		
XTR522	XTR5+ 건, 타원형 핸들, 4번째 손가락,		XHD RAC 스위치 팁		
	XHD RAC 스위치 팁	XTR725	XTR7+ 건, 원형 핸들, 2번째 손가락,		
XTR523	XTR5+ 건, 타원형 핸들, 2번째 손가락,		XHD RAC 스위치 팁		
	XHD RAC 스위치 팁	262854	XHF 건, XHD 429 팁 포함		
XTR524	XTR5+ 건, 원형 핸들, 4번째 손가락,	26C793	XHF 탭 피드 건, XHD 429 팁 포함		
	XHD RAC 스위치 팁	237260	XHF 건 수리 키트		

▶ Merkur® X48/X72 시리즈

Merkur X48/X72 일액형 에어리스 스프레이는 전력과 휴대성의 최상의 조합으로 힘든 상황에서도 거친 도료를 분사할 수 있습니다.

무게가 99파운드(45kg)인 Merkur 스프레이는 좁은 지역에서도 품질이나 전력 손실 없이 손쉽게 사용할 수 있습니다.

고압

- 최대 7200psi (500bar, 50MPa)
- 고고형분 코팅 스프레이
- 길이가 긴 호스도 지원함

유지하기 용이함

- 에어 모터에서 펌프를 분리하기 용이함

Merkur 하부 펌프

- 점성이 높은 코팅을 다루기 용이함
- 지속성이 높은 Chromex™ 코팅 로드

입구

- 원활한 1-1/4인치 입구로 "데드 스팟"과 코팅 생성이 절감됨



경량, 휴대성

- 무게가 99lb(45kg)로 가벼움

스롯/피스톤 패키징

- 자체 조정과 스프링 부하로 패키징 수명을 유지함

압력 배출 밸브

- 부유식 볼 디자인 - 구멍이 없음
- 막힘과 누수가 절감됨

신속 분해 흡입 호스

- 대용량 1in x 6ft (25mm x 1.8m) 흡입 호스

▶ 어떤 Merkur이 필요합니까?

	Merkur X48	Merkur X72
제품 사양		
최대 유체 작동 압력	4800psi (330bar, 33MPa)	7200psi (500bar, 50MPa)
권장 팁 사이즈	최대 0.025	최대 0.021
유체 흐름: 60사이클/분	1.2gpm (4.5lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)
펌프 무게	99 lb (45 kg)	99 lb (45 kg)

* 코팅 및 듀티 사이클에 따라 다름

고압 보호용 코팅 장비 부품 및 액세서리에 대한 자세한 정보는 브로슈어 349329를 참조하십시오.

Merkur 스프레이

- 16V174 Merkur X72 단품
- 16U918 Merkur X72 전체 패키지
- 16V175 Merkur X48 단품
- 16U920 Merkur X48 전체 패키지

전체 패키지에는 519 팁이 장착된 XTR 견과 3/8in x 25ft(7.6m) 호스, 6ft(1.8m) 흡입 호스가 포함됨

Merkur 액세서리

- 16U924 수리 키트, X72 유체 섹션
- 16U925 수리 키트, X48 유체 섹션
- 16V583 유체 필터 키트, 7250psi(500bar). 60 메쉬 필터 요소 포함.
- 224459 60 메쉬 유체 필터 키트, 2팩
- 224468 100 메쉬 유체 필터 키트, 2팩
- 106149 에어 라인 필터 키트, 1/2in npt(fbe), 20 마이크로 (부품이 필요함)
- 24A576 DataTrak® 키트 옵션

고압 보호용 코팅 장비 부품 및 액세서리에 대한 자세한 정보는 브로슈어 349329를 참조하십시오.




Graco 본사

전 세계 본사


Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413
전화: 612-623-6000

Korea
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do. 18449
Republic of Korea
전화: 82 31 8015 0961

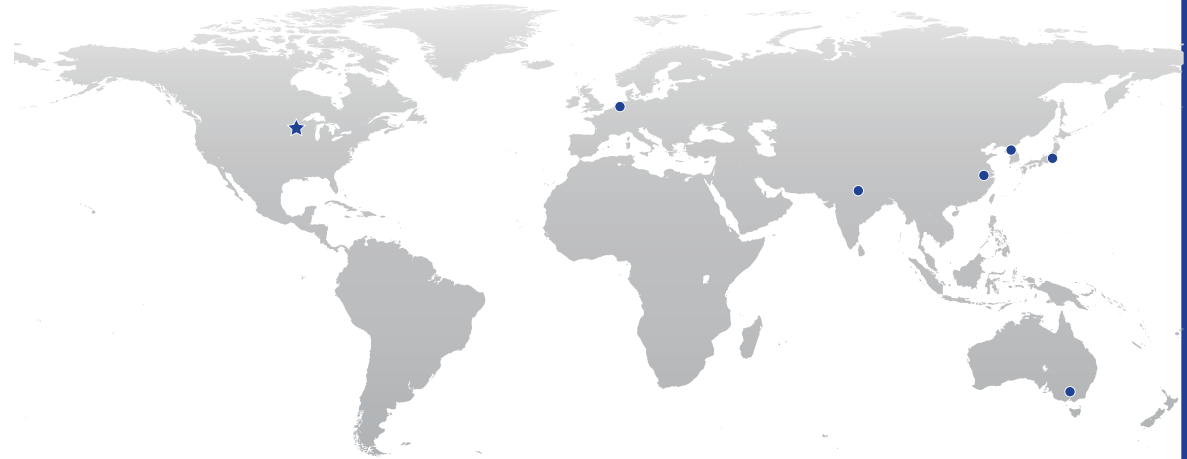

Graco는 여러분과 함께 합니다.

글로벌 지원을 위한 전세계 시설

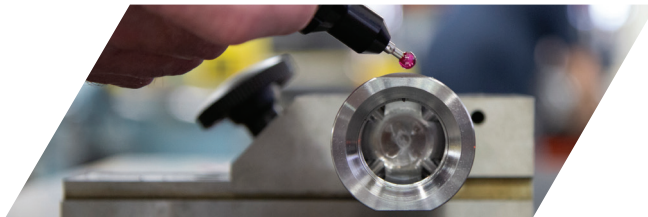


품질에 대한 헌신: 1926년

Graco를 선택하면 수년간 안정적인 서비스를 제공하는 고품질 제품에 투자합니다. 또한, 제품 사용에 대한 고객의 이해를 높이고, 경험을 기반으로 성능과 내구성을 향상시킬 수 있도록 파트너 관계를 맺고 있습니다. 우리의 목표는 매일 장비의 수명, 안정성, 성능에 대한 품질 기대치를 넘어서는 것입니다.



현지 유통 및 지원

Graco는 현지 판매, 서비스 지원, 애플리케이션 전문 지식, 재고 보유 가능성을 제공하는 전 세계의 공인 대리점과 파트너 관계를 맺었습니다. 전 세계 각지에 있는 Graco의 전문가들이 판매하는 제품에 대한 고객 문의사항에 대해서 답변을 제공하고 있습니다.

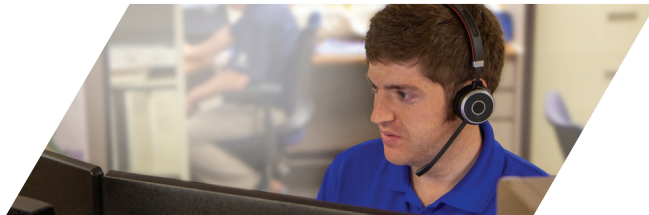

믿을 수 있는 고객 서비스

전 세계 어디에서든 최고의 고객 서비스를 제공하기 위해 노력합니다. Graco의 A+ 서비스라고 부릅니다. Graco의 A+ 서비스 철학은 모든 고객들에게 항상 최상의 서비스(A++)를 제공한다는 약속입니다. 상황을 파악하고 최대한 신속하게 해결하기 위해 노력합니다.

지금 연락하세요!

자세한 정보는 **031-8015-0961**번으로 전화하여 Graco 담당자에게 문의하거나 당사 웹사이트 (www.graco.com)를 방문하십시오.



©2021 Graco Inc. ELECTRONIC ONLY 349325 Rev. D 6/23 모든 기타 브랜드 명 또는 상표는 식별 목적으로 사용되며 개별 소유자의 상표입니다. 본 문서에 포함된 모든 문서 및 시각 자료는 발행 시점에서 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco의 지적 재산에 관한 자세한 내용은 www.graco.com/patent 또는 www.graco.com/trademarks를 참조하세요. Graco는 통보 없이 언제라도 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.