



REACTOR[®] 3

Slimme spuittechnologie van vat naar pistool
Breidt uw activiteiten uit en verhoog de winstgevendheid



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



ER GAAT NIETS BOVEN EEN GRACO REACTOR 3-DOSEERAPPARAAT

Ervaren aannemers kennen het verschil. Professionele Reactor 3-doseerapparaten worden erkend als solide investeringen die jaar na jaar betrouwbaar presteren.

GEOPTIMALISEERDE SPIJTPRESTATIES EN BESCHERMING VAN DE MENGVERHOUDING

Volledig aangesloten van vat tot pistool voor een betere materiaaltoevoer en temperatuurregeling, wat de beste prestaties garandeert.

INTUÏTIEF, ROBUUST EN EENVOUDIG ONTWERP

Meer werk met minder moeite. Het aanraakscherm biedt een eenvoudige bediening en het systeem is ontworpen voor een consistente uitvoer, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.

MEER PRODUCTIVITEIT EN WINSTGEVENDHEID

Onafhankelijke regeling van de slangtemperaturen en automatische drukbalanceren optimaliseren uw productiviteit voor een consistente hoge opbrengst met minder restafval. Profiteer van lagere opstartkosten dankzij een kleinere generator en compressor.

GEAVANCEERDE CONTROLE EN RAPPORTAGE VOOR PRECISIE EN EFFICIËNTIE

Gebruik Reactor Connect en Job Log Tracking voor een geavanceerde controle en nauwkeurige registratie. Eenvoudige automatiserings-I/O garandeert een consistente uitvoer van hoge kwaliteit, essentieel voor industriële en OEM-toepassingen.



ALLEEN MET DE OPLOSSINGEN VAN GRACO BLIJFT U SPIJTEN



HET ENIGE VOLLEDIG AANGESLOTEN VAT-NAAR-PISTOOL-SYSTEEM

- Maximaliseer uw voordelen en bescherming met toepassingsintelligentie
- Voor professionele resultaten bij beginnende spuiters
- Handhaaf de juiste mengverhouding en verbeter de opbrengst met systeemintelligentie



MAXIMALISEER PRODUCTIVITEIT MET AFSTANDSBEDIENING EN BEWAKING

- Bediening van uw machine op afstand met de Reactor Connect-app
- Eenvoudige bewaking en probleemoplossing met realtime dashboards voor het machinepark
- Stroomlijning van uw activiteiten met rapporten en data-analyses over opdrachten



SNELLE OMSCHAKELINGEN OM OPDRACHTEN SNELLER AF TE WERKEN

- Snel van pomp wisselen tussen vaten door
- Verplaats uw pomp gemakkelijk in opstellingen met lage plafondhoogte
- Maakt pompheroebouw snel en gemakkelijk



EXCLUSIEVE ELEKTRISCHE TRANSFERPOMPTECHNOLOGIE

- Communiceert met de Reactor voor verbeterde gegarandeerde mengverhouding en opbrengst
- Schakelt automatisch uit als het materiaal op is
- Bewaakt de inlaatdruk en past deze automatisch aan om de materiaaltoevoer te optimaliseren
- Stille werking



STERKER, SNELLER TE VERWARMEN, LICHTER VERWARMDE SLANGONTWERP

- Verbeterde drukverdeling en opbrengst met onafhankelijke temperatuurregeling voor A en B
- Langere levensduur en verbeterde betrouwbaarheid dankzij nieuwe robuuste slangconstructie
- Intern of extern verwarmde opties om aan al uw behoeften te voldoen



HET MEEST GEAVANCEERDE SYSTEEM VOOR SPUITSCHUIM EN POLYUREA TER WERELD, VAN BEGIN TOT EINDE.

Het volledig aangesloten Graco Reactor 3-systeem is uw partner bij elke klus. Met connectiviteit van vat tot pistool kunt u warmte, druk en materiaaltoevoer bij spuittoepassingen nauwkeurig regelen.



CORE-TRANSFERPOMPEN

GEPATENTEERD

Ontworpen om de toevoer van materiaal te optimaliseren en de ongeplande uitval tot een minimum te beperken. Stiller dan uw typische pneumatische pompen, terwijl ze ook kunnen communiceren met de Reactor 3 om een volledig aangesloten systeem te creëren.

De afgebeelde foto is van een Elite-model. Standaard- en Pro-modellen kunnen hardware upgraden om Katalyst System Intelligence te activeren.

Reactor3

REACTOR 3-DOSEERAPPARAAT

GEPATENTEERD

Het Reactor 3 elektrisch doseerapparaat is ontworpen om stil en efficiënt te werken en communiceert met het hele systeem om de bediening te vereenvoudigen, de prestaties te verbeteren en het onderhoud te beperken.

ReactorConnect

REACTOR CONNECT

GEPATENTEERD

Controleer uw systeem met Reactor Connect en word productiever. U hebt direct vanaf het pistool toegang tot uw Reactor. Controleer en pas uw doseerapparaat aan en blijf spuiten. Zonder gedoe. Dat betekent dat u meer gedaan kunt krijgen in uw dag met minder ongeplande uitval en een betere opbrengst.

Xcelerator

XCELERATOR VERWARMDE SLANG

GEPATENTEERD

Intern of extern verwarmde slangen worden onafhankelijk van elkaar op temperatuur gehouden. De intern verwarmde slangen hebben een 40% snellere opwarmtijd en zijn 10% lichter dan de traditionele extern verwarmde slang. De intern verwarmde slangen zijn nu verkrijgbaar in lengtes van 15 m en 30 m om het gewicht en de vloeistofaansluitingen tot een minimum te beperken.

HET ENIGE, VOLLEDIG VERBONDEN SYSTEEM VAN VAT TOT PISTOOL

Reactor 3 Elite-model met Core-transferpompen zijn nodig om Katalyst System Intelligence te activeren.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR [GRACO.COM/REACTOR3](https://graco.com/reactor3)

ELEKTRISCH REACTOR 3-DOSEERAPPARAAT

Het eerste volledig verbonden systeem van vat tot pistool

Upgrade uw installatie met een krachtig Reactor 3-doseerapparaat, gebouwd met geavanceerde mogelijkheden voor spuitbus- en polyurea-toepassingen. De Reactor 3 kan met het hele systeem communiceren om het werk van de bediener te vereenvoudigen, de spuitparameters te optimaliseren en de productiviteit te maximaliseren.

GEAVANCEERD ELEKTRISCH ONTWERP


- Motor zonder koolstofborstels voor verbeterde druk-/debietprestaties
- Nieuwe temperatuurbesturingskaarten voor onafhankelijke slangwarmte
- Spanning-jumpers voor eenvoudig wisselen tussen spanningen
- Robuuste UL-vermelde elektrische slangconnectors zijn kleurcodeerd en gemerkt voor foutloze montage
- Exclusief voor de Reactor 3: verbinding met Tier 4-motoren voor ADM-motordiagnose

ONAFHANKELIJKE SLANGCONTROLE

- Controle van A- en B-materialen op verschillende temperaturen voor een betere drukverdeling
- Optimale opbrengst

VERMINDERDE GROOTTE

- De kleinere bodemafmeting biedt extra ruimte in uw installatie
- Compact ontwerp beschermt de debietmeters en slangconnectoren tegen beschadiging in uw installatie

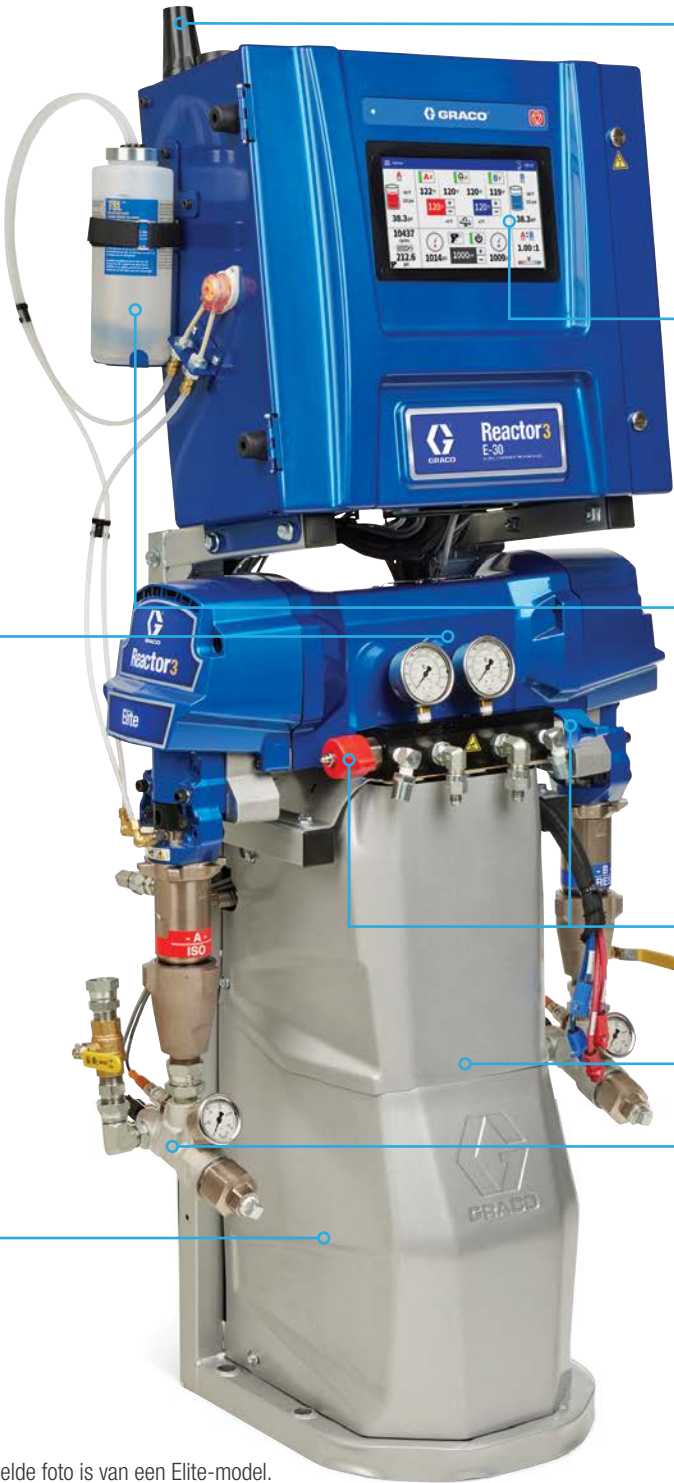

De afgebeelde foto is van een Elite-model.

REACTOR CONNECT

- Realtime dashboard en rapporten via mobiele connectiviteit
- Verbeterde mobiele antenne
- Gps-antenne
- Gps-locatie beschikbaar in Reactor Connect
- Namen geven aan opdrachten en rapportage

GEAVANCEERDE WEERGAVEMODULE MET TOUCHSCREEN (ADM - ADVANCED DISPLAY MODULE)

- Grote nieuwe interface van het aanraakscherm
- Intuïtieve bediening en navigatie
- Alle spuitbewerkingen vanuit één scherm

ISO-SMEERPOMP

- Actief ISO-smeersysteem met slangenpomp
- Automatische getimed circulatie verbetert levensduur TSL
- Minder onderhoud (geen terugslagventielen)
- Grotere, makkelijk te verwisselen ISO-smeermiddelfles

VLOEISTOFVERDEELSTUK


- Vernieuwd ontwerp met aan de zijkant gemonteerde vloeistofkleppen voor gemakkelijker draaien en controle

DEBIETMETERS MET OVALEN TANDWIEL (onder kap)

- Verifieert vloeistofmengverhouding
- Geeft realtime mengverhoudingsgegevens: weergegeven op de ADM en in Reactor Connect
- Nauwkeurig voor uiteenlopende vloeistofviscositeiten

INLAATFILTERS

- Gemakkelijk te onderhouden ontwerp
- 2X groter filteroppervlak
- Afzonderlijke temperatuur- en druksensoren voor nauwkeurigere temperatuurmetingen

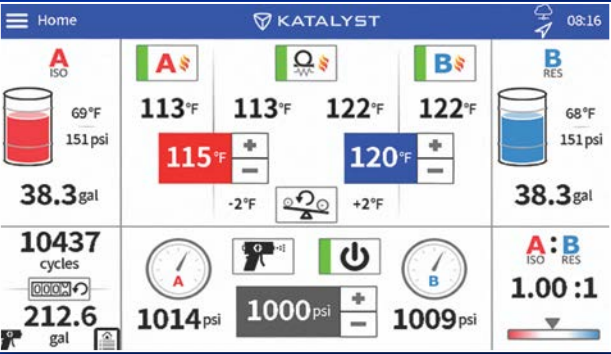

GEAVANCEERDE SOFTWAREFUNCTIES

Beschikbaar op elektrische en hydraulische Reactor 3-modellen

- **Katalyst:** Reactor Intelligence van vat tot pistool. Systeemcommunicatie en bediening die prestaties, verhouding en rendement verbetert. (Elite Reactor vereist in combinatie met Core-pompen)
- **Automatische drukbalans:** De Reactor past automatisch temperaturen aan om de vloeistofdruk te optimaliseren en de opbrengst te maximaliseren (alleen Pro- en Elite Series)
- **Uitschakelen van de toevoerpomp:** Schakelt automatisch uit als het materiaal op is. Voorkomt dat er lucht in het systeem komt die problemen met de verhouding kan veroorzaken. (Vereist Core-pompen)
- **Smart Supply:** Controleert automatisch de vloeistofinlaatdruk en past deze aan om te compenseren voor materialen met een hoge viscositeit (bijvoorbeeld koud), zodat u met de juiste mengverhouding kunt blijven spuiten (Elite Reactor vereist in combinatie met Core-pompen).
- **Weerstandregelmodus:** Nauwkeurige bewaking en regeling van slangtemperaturen zonder het gedoe van vloeistofsensoren en RTD-kabels
- **Energiebeheer:** Selecteer het gewenste verwarmingsvermogen voor een lager stroomverbruik (alleen Pro- en Elite Series)
- **Mobile software-updates:** Automatisch de nieuwste Reactor-software (vereist Reactor Connect)
- **Afteltimer joggen:** Voer een cyclustellingswaarde in en de machine loopt door tot die exacte waarde voor nauwkeurig spoelen van het systeem.
- **Bijhouden op opdrachtnaam:** Voer een opdrachtnaam in voor samengevatte taakrapportage. Met de opdracht rapporten van Reactor Connect kunt u spuitgegevens bijhouden voor een opdracht die meerdere dagen beslaat en met meerdere machines is gespoten.
- **Smart Control:** Software die de inlaatdruk controleert en het motortoerental van de Reactor aanpast om te voorkomen dat de mengverhouding bij het doseren te hoog wordt, vooral in scenario's met een hoog volume en kleine pneumatische toevoerpompen. (Alleen Elite Electric-serie)

DOSEERAPPARAAT	SPUITSCHUIM-OPTIES						POLYUREA-OPTIES					
	STANDARD		PRO		ELITE		STANDARD		PRO		ELITE	
MODEL	E-20	E-30	E-20	E-30	E-20	E-30	E-XP1	E-XP2	E-XP1	E-XP2	E-XP1	E-XP2
MOTOR	1,8 HP Zonder koolstof-borstels	2,5 HP Zonder koolstof-borstels	1,8 HP Zonder koolstofborstels	2,5 HP Zonder koolstofborstels	1,8 HP Zonder koolstof-borstels	2,5 HP Zonder koolstof-borstels	1,8 HP Zonder koolstof-borstels	2,5 HP Zonder koolstof-borstels	1,8 HP Zonder koolstof-borstels	2,5 HP Zonder koolstof-borstels	1,8 HP Zonder koolstof-borstels	2,5 HP Zonder koolstof-borstels
MAX. DEBIET	7,6 l/min	11,3 l/min	7,6 l/min	11,3 l/min	7,6 l/min	11,3 l/min	5,7 l/min	7,6 l/min	5,7 l/min	7,6 l/min	5,7 l/min	7,6 l/min
MAX. DRUK	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	207 bar	241 bar	207 bar	241 bar	207 bar	241 bar
PRIMAIRE VERWARMING	7 kW Los Blok	10 kW Los Blok	7 kW Los Blok	10 kW Los Blok	10 kW Los Blok	15 kW Dual Blok	10 kW Los Blok	15 kW Dual Blok	10 kW Los Blok	15 kW Dual Blok	10 kW Los Blok	15 kW Dual Blok
MAX. SLANGLENGTE	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m

NIEUW

HYDRAULISCH REACTOR 3-DOSEERAPPARAAT

De hydraulische Reactor 3-doseerapparaten van Graco bouwen voort op het robuuste verleden en de prestaties van de hydraulische Reactors en beschikken nu over geavanceerde functies van het platform van de elektrische Reactor 3. Dit apparaat is ontworpen voor bouwtoepassingen, waaronder dakbedekking, woon- en commerciële projecten, en voor OEM-toepassingen in fabrieken, en biedt ongeëvenaarde prestaties, duurzaamheid en winstgevendheid.

VLOEISTOFVERDEELSTUK

- Vernieuwd ontwerp met aan de zijkant gemonteerde vloeistofkleppen voor gemakkelijker draaien en controle

DEBIETMETERS OVALEN TANDWIEL

- Verifieert vloeistofmengverhouding
- Geeft realtime mengverhoudingsgegevens: weergegeven op de ADM en in Reactor Connect
- Nauwkeurig voor uiteenlopende vloeistofviscositeiten

HORIZONTALE POMPLIJN

- Positieve-verdringingspompen
- Gemakkelijk te onderhouden
- Lange levensduur
- Vlotte omschakeling en spuitpatroon
- Meerdere pompformaten voor doseringen anders dan 1:1

INLAATFILTERS

- Gemakkelijk te onderhouden ontwerp
- 2X groter filteroppervlak
- Afzonderlijke temperatuur- en druksensoren voor nauwkeurigere temperatuurmetingen

NIEUW HYDRAULISCH KOELSYSTEEM

- Krachtige ventilator om de optimale olietemperatuur te behouden voor een langere levensduur van de olie

De afgebeelde foto's zijn van een Elite-model.

HYBRIDE R3-VERWARMERS

- Robuust verwarmingsontwerp
- Verwarmt materialen snel en efficiënt
- Handhaaft temperatuurinstelpunten bij maximale debietwaarden

REACTOR CONNECT

- Realtime dashboard en rapporten via mobiele connectiviteit
- Verbeterde mobiele antenne
- Gps-antenne
- Gps-locatie beschikbaar in Reactor Connect
- Namen geven aan opdrachten en rapportage

GEAVANCEERDE WEERGAVEMODULE MET TOUCHSCREEN (ADM - ADVANCED DISPLAY MODULE)

- Grote nieuwe interface van het aanraakscherm
- Intuïtieve bediening en navigatie
- Alle spuitbewerkingen vanuit één scherm
- **NIEUW** Elektronische drukregeling (Elite-modellen)

ONAFHANKELIJKE SLANGCONTROLE

- Controle van A- en B-materialen op verschillende temperaturen voor een betere drukverdeling en optimale opbrengst

NIEUW GEMAKKELIJK TOEGANKELIJKE OLIE-ONDERHOUDSPUNTEN

- Gemakkelijk toegankelijke oliepeilstok en olieaftapkraan vereenvoudigd preventief onderhoud

ISO-SMEERPOMP

- Nieuwe, grotere, makkelijk te verwisselen ISO-smeermiddelfles

NIEUW HYDRAULISCHE POMP MET DIRECTE AANDRIJVING

- Vereenvoudigd robuust ontwerp zonder vlieg wiel en riemsysteem voor minder onderhoud
- Kleinere, compacte grootte
- Lager geluidsniveau
- Verhoogde druk-/debietprestaties

NIEUW COMPACT FRAME-ONTWERP

- De kleinere bodemafmeting biedt extra ruimte in uw installatie
- Het compact ontwerp beschermt de debietmeters en slangconnectoren tegen beschadiging

Job				00:07
Enable Job: ☒		20500 David Koch Ave		New Job
Job Name	Date	1234	gal	
20500 David Koch Ave	12/20/24	101	2.1	↑
12655 W French Lake Rd	12/20/24	17	0.3	
1201 Lund Blvd	12/19/24	18	0.4	
88 11th Ave NE	12/19/24	62	1.3	
20500 David Koch Ave	12/19/24	12	0.2	↓

NIEUW TRACKING VIA LOGBESTAND VOOR OPDRACHTEN

Beschikbaar op elektrische en hydraulische Reactor 3-modellen

- Sla een naam voor uw opdracht met uw Reactor-gegevens op
- Als Logbestand voor opdrachten is ingeschakeld, wordt de gebruiker gevraagd om de naam van de laatste opdracht te gebruiken of een nieuwe naam voor een opdracht toe te voegen
- Rapporten met opdrachten in Reactor Connect beschikbaar
- Rapporten kunnen opdrachtgegevens combineren, zelfs als er op verschillende dagen en met verschillende Reactors is gespoten

Gateway			07:16
Digital Input/Output 1-2:	Output	Disabled	
Digital Input/C	Disabled		
Digital Input/C	Active Alarm		
Digital Input/C	Active Advisory/Deviation		
			No Errors
			No Alarms
			Motor On, No Alarms
			Motor On, All Heat On, No Alarms
			Motor On, All Heat at Targets, No Alarms

NIEUW GATEWAY VOOR OEM-TOEPASSINGEN

Beschikbaar op elektrische en hydraulische Reactor 3-modellen

- Basiscommunicatie voor elektrische en hydraulische R3-systemen
- 4 selecteerbare ingangs- en uitgangsopties (I/O) beschikbaar voor PLC- of robottoepassingen

Uitgangsopties:

- Actieve alarmen
- Actief advies/afwijking
- Geen fouten
- Geen alarmen
- Motor aan, geen alarm
- Motor aan, alle verwarmingszones aan, geen alarmen
- Motor aan, alle verwarmingszones op doelen, geen alarm

Ingangsopties:

- Voeding aan, motor aan, alle verwarmingszones aan
- Voeding aan, motor uit, alle verwarmingszones uit
- Voeding aan, motor uit, alle verwarmingszones aan

DOSEERAPPARAAT	SPUITSCHUIM-OPTIES				POLYUREA-OPTIES			
	PRO		ELITE		PRO		ELITE	
MODEL	H-30	H-50	H-30	H-50	H-XP2	H-XP3	H-XP2	H-XP3
MOTORVERMOGEN	4 HP	7,5 HP	4 HP	7,5 HP	4 HP	7,5 HP	4 HP	7,5 HP
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH
MAX. DEBIET	13,6 kg/min	24,5 kg/min	13,6 kg/min	24,5 kg/min	6,8 l/min	11,3 l/min	6,8 l/min	11,3 l/min
MAX. DRUK	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	241 bar	241 bar	241 bar	241 bar
PRIMAIRE VERWARMING	15 kW dubbel blok	20 kW dubbel blok	15 kW dubbel blok	20 kW dubbel blok	15 kW dubbel blok	20 kW dubbel blok	15 kW dubbel blok	20 kW dubbel blok
POMPGROOTTE	140 cc	140 cc	140 cc	140 cc	80 cc	80 cc	80 cc	80 cc
MAX. SLANGLENGTE	97 m	128 m	97 m	128 m	97 m	128 m	97 m	128 m

WELK SYSTEEM IS GESCHIKT VOOR U?

Gemakkelijk te upgraden. Voeg later Elite-functies toe als uw bedrijf groeit.

Koop nu het Reactor 3-systeem dat bij uw bedrijf past en voeg gaandeweg functies toe. Met de Reactor 3-lijn kunt u beginnen met een Standard of Pro en op elk moment upgraden naar Elite-mogelijkheden.

KIES HET REACTOR 3-MODEL DAT HET BEST BIJ U PAST

Standard



Pro



Elite



- Aanraakscherm ADM
- Borstelloze motor (alleen elektrisch)
- Actieve ISO-smeerpomp (alleen elektrisch)
- Gegevens downloaden (met USB)
- Kleine recirculatieventielen
- Eenvoudig Y-filter
- Software:**
- Onafhankelijke A- en B-slangverwarming
 - Weerstandregelmodus

- Alle kenmerken van Standaard PLUS...**
- Grotere verwarmingsopties
- Grote, gemakkelijk toegankelijke inlaatfilters
- Reactor Connect mobiele modules
- Grote recirculatieventielen
- Peilstokken voor vat
- Software:**
- Automatische drukbalans
 - Energiebeheer
 - Automatische mobiele software-updates

- Alle kenmerken van Pro PLUS...**
- Katalyst Full System Control
- Gegarandeerde mengverhouding
- Sensoren voor inlaattemperatuur en -druk
- Generatordashboard
- Geoptimaliseerd voor Core-transferpompen
- Elektronische drukregeling (alleen hydraulisch)
- Software:**
- Smart Control (alleen elektrisch)
 - Smart Supply

WAT ZIT ER IN ELK PAKKET:


PAKKETOPTIES	STANDARD	PRO	ELITE
PAKKETTEN MET EXTERN VERWARMDE SLANGEN (EH) BESCHIKBAAR	Ja	Ja	Ja
PAKKETTEN MET INTERN VERWARMDE SLANGEN (IH) BESCHIKBAAR	Ja	Ja	Ja
LENGTE VAN DE HULPSLANG INBEGREPEN IN DE VERPAKKING	Hulpslang van 3 m in EH-pakketten, Hulpslang van 6 m in IH-pakketten	Hulpslang van 3 m in EH-pakketten, Hulpslang van 6 m in IH-pakketten	Hulpslang van 6 m
INBEGREPEN IN HET PAKKET MET ÉÉN SLANG	Reactor, hulpslang, 1 - 15 m slang	Reactor, hulpslang, 1 - 15 m slang	Reactor, hulpslang, 1 - 15 m slang
INBEGREPEN IN PAKKETTEN MET MEERDERE SLANGEN E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-30 EN H-XP2	Reactor, hulpslang, 2 - 30 m IH-slangen 4 - 15 m EH-slangen	Reactor, hulpslang, 2 - 30 m IH-slangen 4 - 15 m EH-slangen	Reactor, hulpslang, 2 - 30 m IH-slangen 4 - 15 m EH-slangen
INBEGREPEN IN PAKKETTEN MET MEERDERE SLANGEN H-50 EN H-XP3	N.v.t.	Reactor, hulpslang, 3 - 30 m IH-slangen 6 - 15 m EH-slangen	Reactor, hulpslang, 3 - 30 m IH-slangen 6 - 15 m EH-slangen

SELECTEER UW PRESTATIENIVEAU


Elke bedrijfsbehoefte is anders

Reactor 3 heeft een prestatiepunt dat aan elke bedrijfsbehoefte voldoet. Of u nu net met uw bedrijf begint en een betrouwbare machine tegen een redelijke prijs wilt of een gevestigd bedrijf bent dat zijn mogelijkheden wil uitbreiden en zijn productiviteit wil verbeteren, wij hebben een machine die aan uw behoeften voldoet.

SPUITSCHUIMDEBIETSHEMA

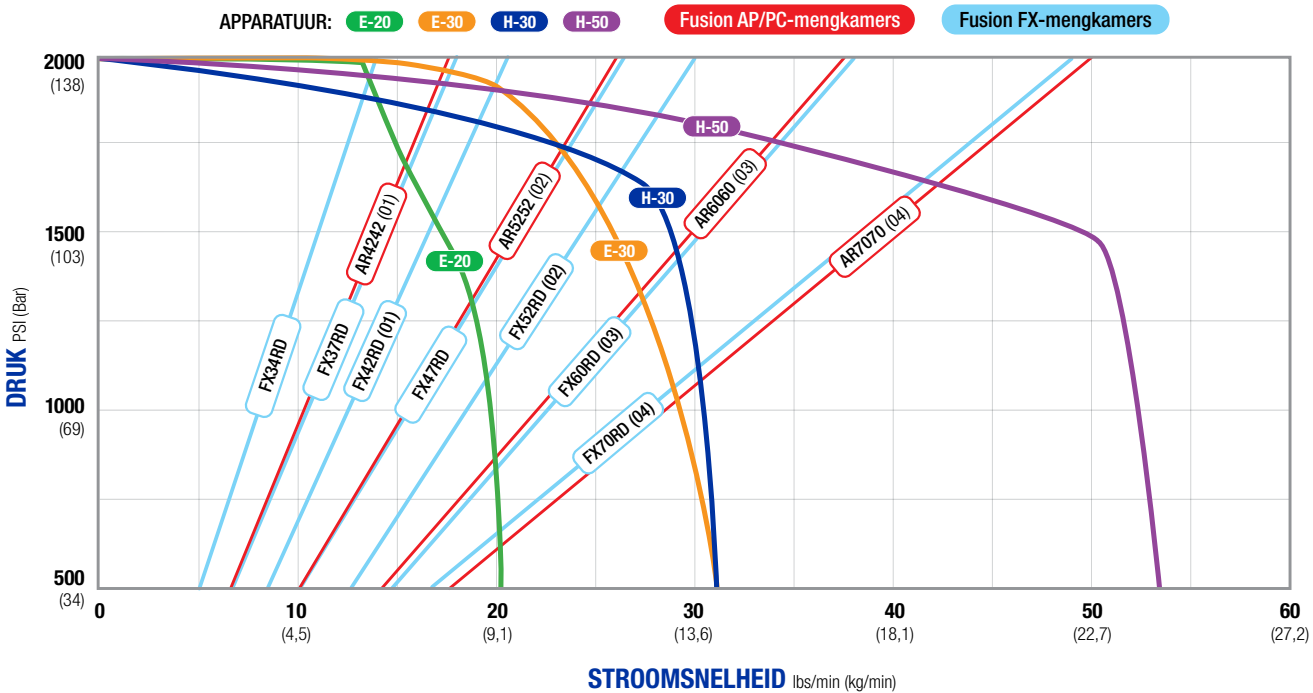

POLYUREA-DEBIETSHEMA

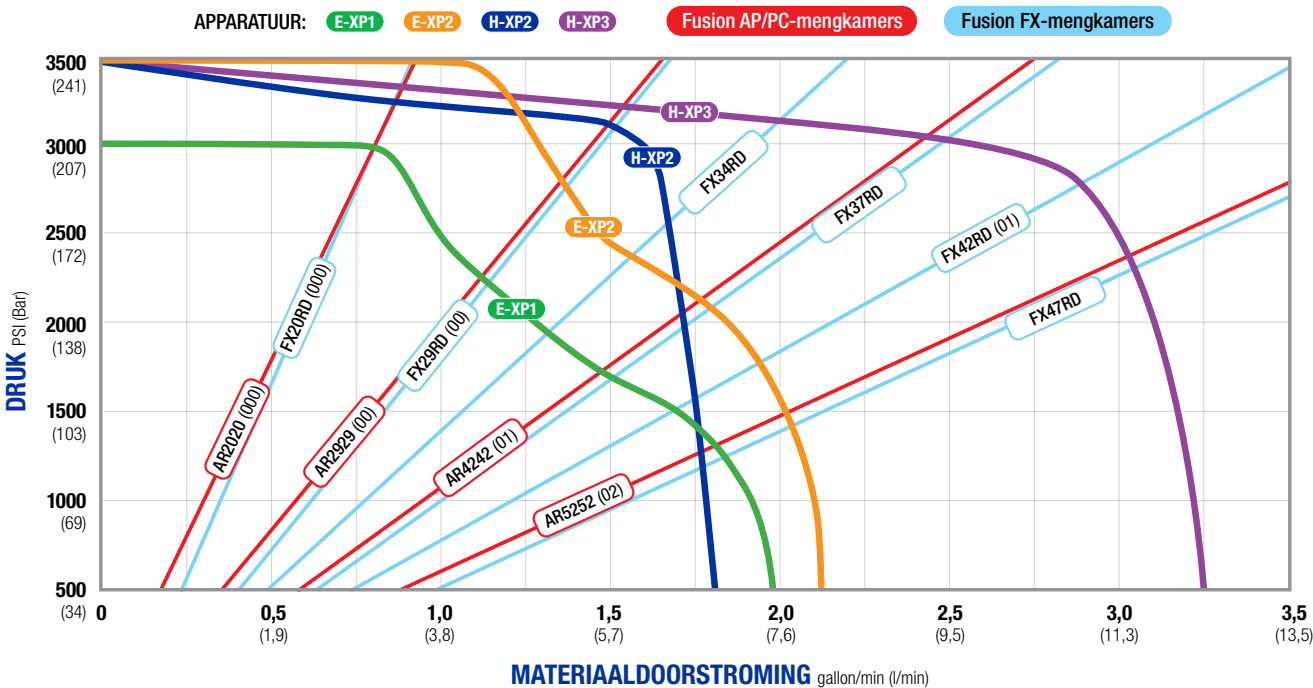

TOUCHSCREENBEDIENING

Eenvoudigere controle en toegang tot informatie


De nieuwe, grotere interface biedt eenvoudige touchscreenbediening en maakt de Reactor gemakkelijk te bedienen. Alle noodzakelijke spuitinformatie en bediening staat op één scherm, waardoor het intuïtief en gemakkelijk te begrijpen is. Nieuwe instelmenu's bieden meer mogelijkheden dan ooit voor eigenaars en managers om de machine te optimaliseren voor hun bedrijfsbehoeften.

Onafhankelijke slangtemperaturen

- De slangtemperaturen volgen de instelpunten voor materiaal A en B om uw spuitpatroon en materiaalopbrengst te optimaliseren

Inlaatmateriaal Intelligence

- Zie snel de temperatuur, de druk en het resterende volume van A- en B-materiaal

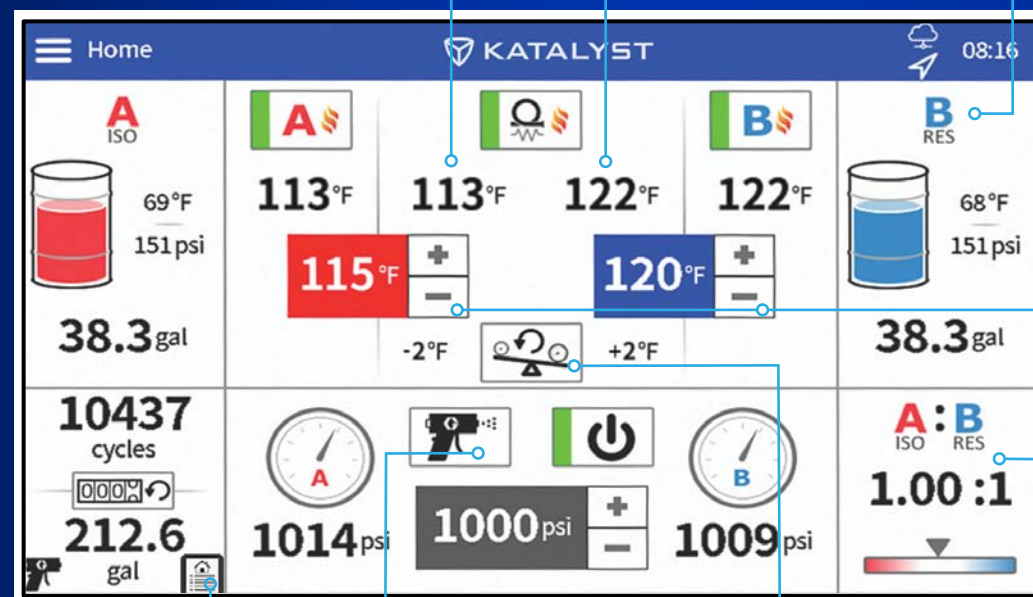

Instelpunten A- en B-vloeistoftemperatuur

- Vereenvoudigde bediening met slechts twee temperatuurinstelpunten
- Met onafhankelijk verwarmde slangen worden de A- en B-materialen verwarmd tot uw exacte A- en B-temperatuurinstellingen

Gegarandeerde mengverhouding

- Indien uitgerust met debietmeters, bekijkt u realtime mengverhoudingprestaties

Logbestand met opdrachten

- Snelkoppeling naar het scherm Opdrachtlogbestand
- Gebruiker kan Opdrachtnaam met Reactor-gegevens opslaan

Systeemmodi

- Snel wisselen tussen Spray-, Jog- en Park-modus met één druk op de knop

Automatische drukbalans

- De Reactor past automatisch de temperatuur aan om de vloeistofdruk te optimaliseren en het rendement te maximaliseren.

*De afgebeelde foto is van een Elite-model.

DE EXPERTS VAN GRACO AAN UW ZIJDE


Ervaren Graco-monteurs hebben toegang tot uw Reactor-systeem en kunnen problemen op afstand voor u oplossen

REACTOR CONNECT

Bewaking op afstand is altijd binnen handbereik

Reactor Connect is ontworpen voor zowel spuiters als eigenaren/managers. Gebruik Reactor Connect om mengverhoudingen te volgen, waarschuwingen te ontvangen en gegevens te bekijken, rechtstreeks vanaf uw smartphone. Als gevolg daarvan kunnen eigenaren/managers vanaf elke locatie booreilanden bewaken, rapporten raadplegen, problemen oplossen en de bemanning snel weer aan het werk zetten.

ReactorConnect

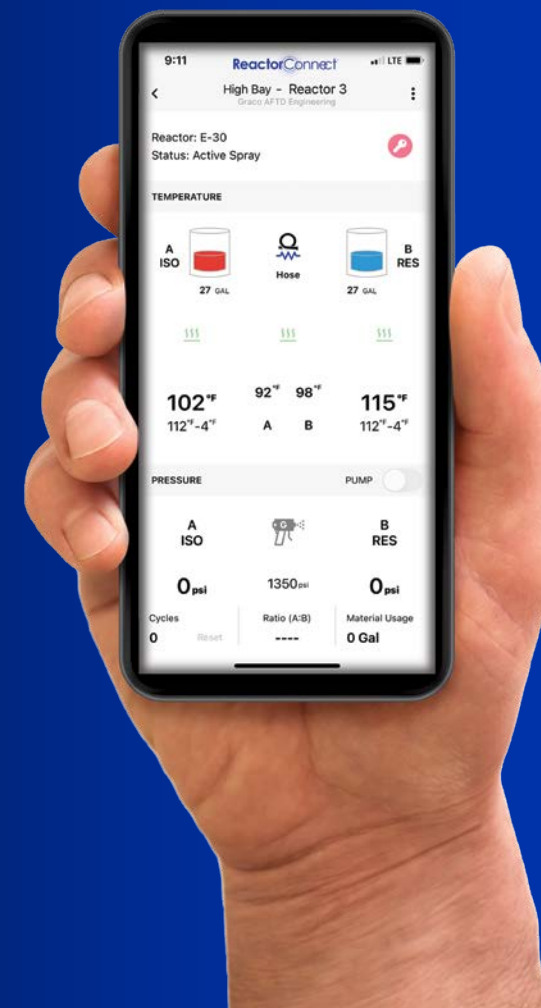

REACTOR-BEDIENINGSSCHERM – Reactor Connect-app


- Temperatuur en drukpunten aanpassen
- De niveaus van de vaten raadplegen
- De verwarmingszones in- en uitschakelen
- De cyclusteller voor materiaalverbruik bekijken en resetten
- Het systeem aan- en uitzetten
- Schakel pomp in en uit
- Schakel tussen Spray-, Park- en Jog-modus
- Bekijk de mengverhouding

MULTISYSTEEMDASHBOARD – Reactor Connect-app

- Huidige Reactor-status
- Dagelijks ingeschakelde tijd
- Dagelijkse spuittijd
- Dagelijks materiaalverbruik

ONLINE INTERFACE – Reactor Connect-website

- Gebruikersaccounts, bedrijfsprofielen en gebruikers aanmaken
- Reactors aan uw accounts toewijzen
- Geavanceerde Reactoranalyse
- Toegang regelen
- Kaarten met gps-locaties
- Geautomatiseerde samenvattende rapporten
- Aangepaste rapportage

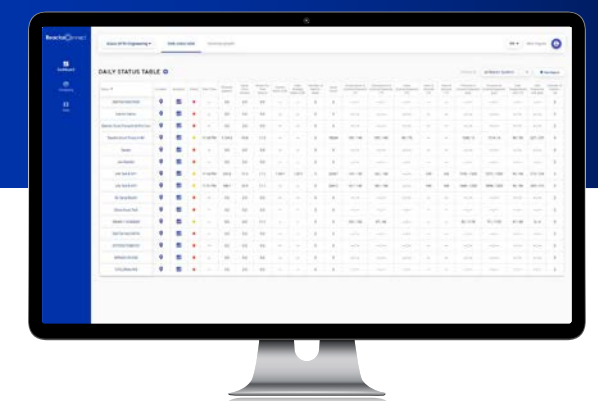

VOEG UW DISTRIBUTEUR TOE VOOR VERDERE HULP

Reactor Analytics is een geweldig hulpmiddel voor het analyseren van machineprestaties en het snel diagnosticeren van mogelijke problemen. Voeg uw Graco-distributeur aan uw Reactor Connect-bedrijf toe, zodat hij u kan helpen.

KATALYSATORREGELING VOOR REACTOR 3

Elimineert de grootste oorzaken van off-ratiokwesties

Katalyst, de nieuwe Reactor 3-software, biedt systeemintelligentie van het hoogste niveau voor het optimaliseren van de verstuuving, het elimineren van verhoudingsproblemen, het verbeteren van de opbrengst en het helpen leveren van kwaliteitsresultaten, telkens weer.

ACTIVEER KATALYST VOOR TOTALE SYSTEEMINTELLIGENTIE

De Katalyst-software zorgt ervoor dat uw systeem met de meest geavanceerde functies werkt die beschikbaar zijn, zodat zelfs beginnende spuiters resultaten van professionele kwaliteit kunnen behalen.

KATALYST BIEDT VOLLEDIGE COMMUNICATIE EN CONTROLE

- Communicatie met de Core-pompen elimineert bijna twee van de grootste oorzaken van spuiten met de verkeerde mengverhouding
- **Lucht in de vloeistofstroom:** Met Katalyst zal het systeem uw apparaten automatisch uitschakelen wanneer het materiaal op is, zodat er geen lucht in de vloeistofstroom komt
- **Onjuiste toevoer van materiaal naar de Reactor:** Katalyst past automatisch het vermogen van de pompen aan om altijd een optimale materiaaltoevoer naar de Reactor te garanderen. Zo helpt Katalyst bijvoorbeeld problemen met de toevoer van koud materiaal te voorkomen
- Communicatie met verwarmde Xcelerator-slangen maakt volledig onafhankelijke aanpassing van de A- en B-slangwarmte mogelijk, evenals de optie van automatische drukcompensatie voor een betere opbrengst



HOE KATALYST TE ACTIVEREN:

De installatie is eenvoudig

Installeer Core-transferpompen op uw nieuwe Reactor 3 Elite-doseerapparaat

- 1 Zet de machine aan en bevestig "Elektrische transferpompen" wanneer daarom wordt gevraagd.
- 2 Dat is alles.. uw Katalyst software is ingeschakeld

VERBETER UW MATERIAALRENDEMENT MET KATALYST

Zelfs een rendementsverbetering van 5% kan grote besparingen voor uw bedrijf betekenen. Bereken uw eigen besparing met de onderstaande calculator:

MATERIAALKOSTEN PER SET	€2,300
SETS PER JAAR	250
GESCHAT. OPBRENGSTVERBETERING	5%
BESPARINGEN PER JAAR: (Kosten/set) x (Sets/jaar) x (Opbrengstverbetering)	€27,562

*Individuele verbetering in opbrengst kan variëren.

* Standaard- en Pro-modellen kunnen hardware upgraden om Katalyst System Intelligence te activeren.

ELEKTRISCHE CORE-TRANSFERPOMPEN

Krachtig, stil, slim

Graco's revolutionaire elektrische Core-transferpompen zijn ontworpen om de materiaaltoevoer te optimaliseren en stilstand tot een minimum te beperken. De nieuwe elektrische pompen zijn stiller en goedkoper dan traditionele pneumatische pompen, en kunnen communiceren met de Reactor 3, zodat u over een volledig gekoppeld systeem beschikt. Als u het luchtverbruik in uw spuitinstallatie verlaagt met elektrische toevoerpompen, kunt u de compressor kleiner maken, waardoor het gewicht, de grootte en de onderhoudskosten afnemen.

CORE

NIEUW UITSCHAKELEN TOEVOERPOMP

Detecteert wanneer een vat leeg is en schakelt automatisch de transferpompen en het Reactor 3-doseerapparaat uit voordat er schade optreedt, zoals lucht die in het systeem terechtkomt en die de verhoudingen in gevaar kan brengen.

SMART SUPPLY

De software bewaakt automatisch de inlaatdruk van de Reactor 3 en past deze aan om de materiaaltoevoer en de juiste houding te optimaliseren. Houdt de inlaatdruk tussen 5,5-13,8 bar en verhoogt zo nodig het vermogen naar de elektromotoren van de transferpomp. Ga voor Smart Supply bij gebruik van Core-pompen met een Reactor 3 Elite-model.

PRO CONNECT

PATENT AANGEVRAAGD

Met onze exclusieve ProConnect-technologie kunt u de motor snel loskoppelen van de onderpomp en de pomp gemakkelijk van vat naar vat verplaatsen, zelfs in installaties met een lage plafondhoogte. Het is niet langer nodig om te betalen voor hogere installaties of om het vat te kantelen om de pomp te verwijderen.

TIP: Laat een extra onderpomp op uw installatie installeren om nog sneller en schoner van vaten te kunnen wisselen.



VERBINDINGEN GEMAKKELIJK GEMAAKT!

Uw motor op de onderpomp aansluiten is nu zo simpel als 1, 2, 3.



1. Maak de T-handgreep los



2. Open pompklep



3. Schuif de elektromotor om te verwijderen



Dat staat gelijk met het terugbrengen van het geluid in uw installatie van zo luid als een motorfiets tot dat van een auto.

VERWARMDE XCELERATOR-SLANGEN

Sneller opwarmen, lichter gewicht, verbeterde flexibiliteit

Graco's nieuwe verwarmde Xcelerator-slangen geven u meer opties en controle dan ooit. Alle Xcelerator-slangen zijn ontworpen voor een volledig onafhankelijke temperatuurregeling van A en B. Dit zorgt voor een nauwkeuriger uitbalanceren van de druk en een betere materiaalopbrengst. Nieuwe robuuste constructie zorgt voor langere levensduur en minder onderhoud.

Xcelerator

GEPALETTEERD

SLANGVERBINDINGEN DIE LICHT EN ROBUUST ZIJN

Graco's nieuwe elektrische connectoren zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten

1 Pen- en Socket-connectoren


- Mannelijke/vrouwelijke connectoren zorgen voor een sterke, betrouwbare elektrische verbinding

2 Pakking en O-ringafdichting

• Biedt vochtbestendige elektrische aansluiting

3 Pennen

• Unieke pennen op A- en B-aansluitingen voorkomen verkeerde aansluitingen

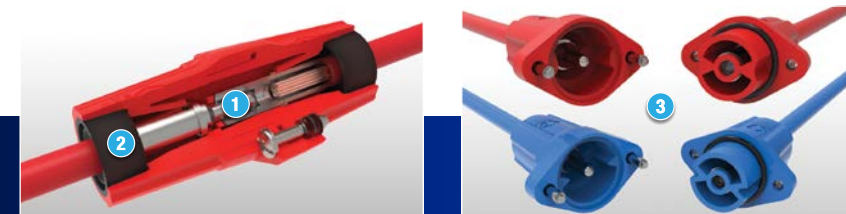

ONTWORPEN VOOR SNELHEID EN BETROUWBAARHEID

- Volledig onafhankelijke A- en B-temperatuurregeling
- Intern en extern verwarmde opties
- Intern verwarmde slangen zijn verkrijgbaar in lengtes van 15 m en 30 m: Minimaliseert vloeistof- en elektrische verbindingen
- Geoptimaliseerd voor de weerstandsregelmodus: Vermindert onderhoud en problemen omdat er geen kabels of sensoren nodig zijn



DE INTERN VERWARMDE SLANG VAN GRACO HEEFT DE KLEINSTE, LICHTSTE AANSLUITINGEN IN DE INDUSTRIE

Dankzij het robuuste, compacte ontwerp kan het verwarmingselement bij elke slangverbinding in de vloeistofstroom geplaatst of verwijderd worden zonder veel groter of zwaarder te worden.

1 Verwarmingsdraad


• Verwarmingsdraad bevindt zich in de binnendiameter van de slang voor direct materiaalcontact en snelle verwarming

2 Draadafdichting Moer/Afdichtingsring/O-ringen/Bussen

• Deze onderdelen maken de overgang van de verwarmingsdraad uit de vloeistof mogelijk en zorgen voor een goede afdichting

3 Crimp Connector

• Verbindt de verwarmingsdraad met de meeraderige draad waarmee de slangvoeding tussen slangverbindingen kan worden aangesloten

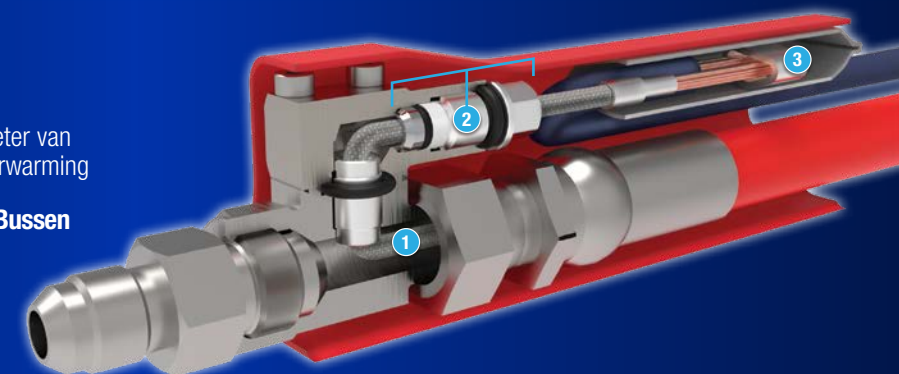

Standaard - Doseerapparaten en pakketten voor spuitschuim



ESR310 getoond

REACTOR 3 E-20

26R310	Reactor 3, E-20, Standaard, 7kW Warmte
ESR310	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR310	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR310	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR310	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 E-30

26R330	Reactor 3, E-30, Standaard, 10kW Warmte
ESR330	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR330	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR330	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR330	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

Pro - Spray schuim proportioners en pakketten



ESR311 getoond

REACTOR 3 E-20

26R311	Reactor 3, E-20, Pro, 7kW Warmte
ESR311	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR311	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR311	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR311	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

26R313	Reactor 3, E-20, Pro, 10kW Warmte
ESR313	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR313	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR313	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR313	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 E-30

26R331	Reactor 3, E-30, Pro, 10kW Warmte
ESR331	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR331	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR331	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR331	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

26R333	Reactor 3, E-30, Pro, 15kW Warmte
ESR333	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR333	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR333	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR333	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

Elite - Spray schuim proportioners en pakketten



ISR312 getoond

REACTOR 3 E-20

26R312	Reactor 3, E-20, Elite, 10kW Warmte
ESR312	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
EHR312	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 6 m hulpslang, motorkabel
ISR312	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
IHR312	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel

REACTOR 3 E-30

26R332	Reactor 3, E-30, Elite, 15kW Warmte
ESR332	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
EHR332	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 6 m hulpslang, motorkabel
ISR332	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
IHR332	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel

Complete Elite-pakketten:

Complete pakketten omvatten Reactor Elite-doseerapparaat, intern verwarmde slangen en Core-pompen

REACTOR 3 E-20

CSR312	Pakket: Reactor E-20 Elite, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset
CHR312	Pakket: Reactor E-20 Elite, 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset

REACTOR 3 E-30

CSR332	Pakket: Reactor E-30 Elite, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset
CHR332	Pakket: Reactor E-30 Elite, 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset



ESR355 getoond

Pro - Spray schuim proportioners en pakketten

REACTOR 3 H-30

27R355	Reactor 3, H-30, Pro, 15kW Warmte
ESR355	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR355-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR355-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR355-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 H-50

27R375	Reactor 3, H-50, Pro, 20 kW warmte, 230 V
ESR375	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR375-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 3 m hulpslang
ISR375-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR375-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

27R376	Reactor 3, H-50, Pro, 20 kW warmte, 400 V
ESR376-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR376-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 3 m hulpslang
ISR376-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR376-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

Elite - Spray schuim proportioners en pakketten

REACTOR 3 H-30

27R357	Reactor 3, H-30, Elite, 15kW Warmte
ESR357	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang
EHR357-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 4), 6 m hulpslang
ISR357-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR357-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 H-50

27R377	Reactor 3, H-50, Elite, 20 kW warmte, 230 V
ESR377-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang
EHR377-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 6 m hulpslang
ISR377-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR377-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

27R378	Reactor 3, H-50, Elite, 20 kW warmte, 400 V
ESR378-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang
EHR378-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 6 m hulpslang
ISR378-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR378-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

Complete Elite-pakketten:

Complete pakketten omvatten Reactor Elite-doseerapparaat, intern verwarmde slangen en Core-pompen

REACTOR 3 H-30

CSR357	Pakket: Reactor H-30 Elite, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, Core-pompset
CHR357	Pakket: Reactor H-30 Elite, 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, Core-pompset

REACTOR 3 H-50

CSR377	Pakket: Reactor H-50 Elite, 230 V, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, Core-pompset
CHR377	Pakket: Reactor H-50 Elite, 230 V, 30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang, Core-pompset
CSR378	Pakket: Reactor H-50 Elite, 400 V, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, Core-pompset
CHR378	Pakket: Reactor H-50 Elite, 400 V, 30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang, Core-pompset



graco.com/FusionFX



VERGEET NIET UW PISTOOL APART TE KIEZEN WANNEER U UW REACTOR BESTELT

Fusion® FX-pistool - het kleinste, lichtste en best uitgebalanceerde pistool ooit gemaakt

Zie de FX-brochure voor meer informatie over extra pistoolopties

VOOR ARTIKELNUMMERS EN MEER DETAILS OVER REACTOR 3-DOSEERAPPARATEN:

Ga naar graco.com/reactor3 of vraag het uw plaatselijke erkende Graco-distributeur



graco.com/reactor3



ESR320 getoond

Standaard - Doseerapparaten en pakketten voor polyurea

REACTOR 3 E-XP1

26R320	Reactor 3, E-XP1, Standaard, 10kW Warmte
ESR320	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR320	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR320	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR320	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 E-XP2

26R340	Reactor 3, E-XP2, Standaard, 15kW Warmte
ESR340	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR340	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR340	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR340	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang



ESR321 getoond

Pro - Polyurea-doseerapparaten en -pakketten

REACTOR 3 E-XP1

26R321	Reactor 3, E-XP1, Pro, 10kW Warmte
ESR321	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR321	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR321	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR321	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 E-XP2

26R341	Reactor 3, E-XP2, Pro, 15kW Warmte
ESR341	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR341	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR341	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR341	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang



ISR322 getoond

Elite - Polyurea-doseerapparaten en pakketten

REACTOR 3 E-XP1

26R322	Reactor 3, E-XP1, Elite, 10kW Warmte
ESR322	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
EHR322	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 6 m hulpslang, motorkabel
ISR322	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
IHR322	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel

REACTOR 3 E-XP2

26R342	Reactor 3, E-XP2, Elite, 15kW Warmte
ESR342	Pakket: 15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
EHR342	Pakket: 15 m ext verwarmde slang (set van 4), 6 m hulpslang, motorkabel
ISR342	Pakket: 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel
IHR342	Pakket: 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel

Complete Elite-pakketten:

Complete pakketten omvatten Reactor Elite-doseerapparaat, intern verwarmde slangen en Core-pompen

REACTOR 3 E-XP1

CSR322	Pakket: Reactor E-XP1 Elite, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset
CHR322	Pakket: Reactor E-XP1 Elite, 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset

REACTOR 3 E-XP2

CSR342	Pakket: Reactor E-XP2 Elite, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset
CHR342	Pakket: Reactor E-XP2 Elite, 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, motorkabel, Core-pompset



ESR365 getoond

Pro - Polyurea-doseerapparaten en -pakketten

REACTOR 3 H-XP2

27R365	Reactor 3, H-XP2, Pro, 15 kW warmte
ESR365-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR365-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 4), 3 m hulpslang
ISR365-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR365-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang



ISR367 getoond

Elite - Polyurea-doseerapparaten en pakketten

REACTOR 3 H-XP2

27R367	Reactor 3, H-XP2, Elite, 15 kW warmte
ESR367-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang
EHR367-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 4), 6 m hulpslang
ISR367-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR367-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang

REACTOR 3 H-XP3

27R385	Reactor 3, H-XP3, Pro, 20 kW warmte, 230 V
ESR385-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR385-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 3 m hulpslang
ISR385-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR385-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

27R386	Reactor 3, H-XP3, Pro, 20 kW warmte, 400 V
ESR386-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 3 m hulpslang
EHR386-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 3 m hulpslang
ISR386-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR386-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

REACTOR 3 H-XP3

27R387	Reactor 3, H-XP3, Elite, 20 kW warmte, 230 V
ESR387-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang
EHR387-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 6 m hulpslang
ISR387-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR387-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

27R378	Reactor 3, H-XP3, Elite, 20 kW warmte, 400 V
ESR388-pakket:	15 m ext verwarmde slang, 6 m hulpslang
EHR388-pakket:	15 m ext verwarmde slang (set van 6), 6 m hulpslang
ISR388-pakket:	15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang
IHR388-pakket:	30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang

Complete Elite-pakketten:

Complete pakketten omvatten Reactor Elite-doseerapparaat, intern verwarmde slangen en Core-pompen

REACTOR 3 H-XP2

CSR367	Pakket: Reactor H-XP2 Elite, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, Core-pompset
CHR367	Pakket: Reactor H-XP2 Elite, 30 m int verwarmde slang (set van 2), 6 m hulpslang, Core-pompset

REACTOR 3 H-XP3

CSR387	Pakket: Reactor H-XP3 Elite, 230 V, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, Core-pompset
CHR387	Pakket: Reactor H-XP3 Elite, 230 V, 30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang, Core-pompset
CSR388	Pakket: Reactor H-XP3 Elite, 400 V, 15 m int verwarmde slang, 6 m hulpslang, Core-pompset
CHR388	Pakket: Reactor H-XP3 Elite, 400 V, 30 m int verwarmde slang (set van 3), 6 m hulpslang, Core-pompset



graco.com/AddFusion



VERGEET NIET UW PISTOOL APART TE KIEZEN WANNEER U UW REACTOR BESTELT

Fusion® PC-pistool - Een perfecte heropbouw in seconden

Voor meer informatie over extra pistoolopties, zie P&A-brochure

VOOR ARTIKELNUMMERS EN MEER DETAILS OVER REACTOR 3-DOSEERAPPARATEN:

Ga naar graco.com/reactor3 of vraag het uw plaatselijke erkende Graco-distributeur



graco.com/reactor3



SLANG - SPUITSCHUIM

25P775	Hulp slang: LP, 3 m, 137 bar
25P776	Hulp slang: LP, 6 m, 137 bar
96B101	Slang: 0,95 cmch, extern, LP, 15 m, Blauwe mesh, 137 bar
96B125	Slang: 0,95 cmch, extern, LP, 15 m, RTD, blauwe mesh, 137 bar
25P434	Slang: 0,95 cmch, Intern, LP, 15 m, Xtreme-Wrap™, 137 bar
25P435	Slang: 0,95 cmch, intern, LP, 30 m, Xtreme-Wrap, 137 bar
25P437	Slang: 0,95 cmch, intern, LP, 15 m, RTD, Xtreme Wrap, 137 bar
25P438	Slang: 0,95 cmch, intern, LP, 30 m, RTD, Xtreme Wrap, 137 bar
96B102	Slang: 1,27 cmch, extern, LP, 15 m, Blauwe mesh, 137 bar
96B126	Slang: 1,27 cmch, extern, LP, 15 m, RTD, Blauwe mesh, 137 bar



SLANG - POLYUREA

25P777	Hulp slang: HP, 3 m, 241 bar
25P778	Hulp slang: HP, 6 m, 241 bar
96B111	Slang: 0,95 cmch, extern, HP, 15 m, Blauwe mesh, 241 bar
96B145	Slang: 0,95 cmch, extern, HP, 15 m, RTD, blauwe mesh, 241 bar
25P534	Slang: 0,95 cmch, intern, HP, 15 m, Xtreme-Wrap, 241 bar
25P535	Slang: 0,95 cmch, intern, HP, 30 m, Xtreme-Wrap, 241 bar
25P537	Slang: 0,95 cmch, intern, HP, 15 m, RTD, Xtreme Wrap, 241 bar
25P538	Slang: 0,95 cmch, intern, HP, 30 m, RTD, Xtreme Wrap, 241 bar
96B112	Slang: 1,27 cmch, extern, HP, 15 m, Blauwe mesh, 241 bar
96B146	Slang: 1,27 cmch, extern, HP, 15 m, RTD, Blauwe mesh, 241 bar

SLANGTOEBEHOREN

18E175	Dubbele FTS-kit voor onafhankelijk verwarmde slangen
18E176	Xcelerator Xtreme Wrap 15 m
18E177	Xcelerator Xtreme Wrap 30 m



CORE-TRANSFERPOMPEN

26D004	E1 -transferpomp
26D005	E1 PKG: twee pompen, regelaar transferpomp, CAN-kabel
26D006	E1 PKG: twee pompen, regelaar transferpomp, CAN-kabel, vloeistofslangen
26D277	E1 PKG: twee pompen, regelaar transferpomp, CAN-kabel, vloeistof- en luchtslangen
2010456	E2 -transferpomp
2010538	E2 PKG: twee pompen, regelaar transferpomp, CAN-kabel
2010539	E2 PKG: twee pompen, regelaar transferpomp, CAN-kabel, vloeistofslangen
2010540	E2 PKG: twee pompen, transferpompregelaar, CAN-kabel, vloeistof- en luchtslangen
26D000	TPC: Regelaar transferpomp (TPC)
273295	T4/Core: Onderpomp, Koolstofstaal (Sponadapter niet inbegrepen)
24N451	Set: Verlengbuis tank



T4-TRANSFERPOMPEN

26D001	T4-pomp
26D002	T4 PKG: twee pompen, vloeistofslangen
26D003	T4 PKG: twee pompen, vloeistof- en luchtslangen
273295	T4/Core: Onderpomp, Koolstofstaal, (Sponadapter niet inbegrepen)
2003965	T4/Core: Onderpomp, Koolstofstaal (Sponadapter en klem inbegrepen)
25B395	Set: Sponadapter, 5 cm, EZ-verwijdering



SETS OM STANDAARD- EN PRO-MODELLEN TE UPGRADEN

18E212	Set: Reactor 3, gegarandeerde mengverhouding
18E246	Set: Zeef, Reactor 3, Paar, Pro
18E247	Set: Zeef, Reactor 3, Paar, Elite
18E248	Set: Sensoren, Inlaat, Temperatuur, Druk
255148	Set: Grote recirculatieventielset



REACTOR CONNECT-SETS

18E242	Reactor Connect-set: VS en Mexico, CAT-M, GPS
18E245	Reactor Connect-set: Canada, CAT-1, GPS
18E244	Reactor Connect-set: Var. Landen, CAT-M, GPS
18E243	Reactor Connect-set: Var. Landen, 3G, GSM, GPS
18E211	Set: R3, Externe montageconsole

TOEBEHORENSETS

18E154	Set: Reactor 3, luchtverdeelstuk
20A677	Set: Reactor 3, motor CAN, boom
20A676	Set: Reactor 3, Lichttoren
18D314PKG	ADM: Schermbeschermers voor aanraakschermen, 10 st.
25T859	Set: TSL, fles, (1 stuk)
24M174	Set: Vatpeilstokken




TOEVOEGEN VAN CORE-TRANSFERPOMPEN AAN REACTOR 3

Een compleet systeem, volledig aangesloten van vat tot pistool
Zie de P&A-brochure voor meer informatie over transferpompopties

VOOR ARTIKELNUMMERS EN MEER DETAILS OVER REACTOR 3-TOEBEHOREN:

Ga naar graco.com/reactor3acc of vraag het uw plaatselijke erkende Graco-distributeur



graco.com/reactor3acc



ONZE BELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie**, **kwaliteit** en **A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Ervaar innovatie

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de industrie, met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Bouw op kwaliteit

U investeert in producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om jarenlang betrouwbaar te blijven functioneren. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in het veld inzet, om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.

Keer op keer de beste dienstverlening

Onze ondersteuningsdiensten bieden u de allerbeste dienstverlening, waar u zich ter wereld ook bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantendienst gericht op samenwerking en relaties, niet op transacties.



We zijn hier om vragen te beantwoorden en te voldoen aan uw behoeften:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2021 Graco Distribution BV 3J0315NL-D 04/25.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren. Alle andere merknamen of markeringen zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaren. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.