



REACTOR® 3

Akıllı Varilden Tabancaya Püskürtme Teknolojisi
İşinizi Genişletir ve Karlılığı Artırır



İSPATLANMIŞ KALİTE.
LİDER TEKNOLOJİ.



GRACO REACTOR 3 ORANLAYICI GİBİSİ YOKTUR

Deneyimli yükleniciler farkı bilir. Graco profesyonel Reactor 3 oranlayıcılar yıllarca güvenilir performans gösteren sağlam yatırımlardır.

OPTİMİZE EDİLMİŞ PÜSKÜRTME PERFORMANSI VE ORAN KORUMASI

En iyi performansı garanti eden gelişmiş malzeme temini ve sıcaklık kontrolü için varilden tabancaya tam bağlantı.

SEZGİSEL, SAĞLAM VE BASİT TASARIM

Daha az çabayla daha çok iş yapın. Dokunmatik ekran kolay kullanım anlamına gelir, sistem tutarlı çıkış gücü, uzun ömür ve basit bakım için tasarlanmıştır.

ÜRETKENLİĞİ VE KARLILIĞI ARTIRIN

Bağımsız hortum sıcaklığı kontrolü ve otomatik basınç dengeleme, daha az fazla atıkla tutarlı bir yüksek verim için üretkenliğinizi optimize eder. Daha küçük bir jeneratör ve kompresör sayesinde daha düşük başlangıç maliyetlerinin keyfini çıkarın.

HASSASİYET VE VERİMLİLİK İÇİN GELİŞMİŞ KONTROL VE RAPORLAMA

Gelişmiş kontrol ve doğru kayıt tutma için Reactor Connect ve İş günlüğü takibini kullanın. Basit otomasyon G/Ç, endüstriyel ve OEM uygulamaları için gerekli olan tutarlı, yüksek kaliteli çıkış gücü sağlar.



PÜSKÜRTMEYE DEVAM ETMENİZİ SAĞLAYAN YALNIZCA GRACO'YA ÖZEL ÇÖZÜMLER

KATALYST™

TAMAMEN BAĞLANTILI TEK VARİL-TABANCA SİSTEMİ

- Uygulama zekasıyla avantajlarınızı ve korumanızı en üst düzeye çıkarın
- İlk kez püskürtenler için profesyonel sonuçlar sağlamaya yardımcı olun
- Sistem zekası ile oranı koruyun ve verimi artırın

ReactorConnect™

UZAKTAN KONTROL VE İZLEME İLE ÜRETKENLİĞİ ÜST DÜZEYE ÇIKARMA

- Reactor Connect uygulamasıyla makinenizi uzaktan kontrol edin
- Gerçek zamanlı filo panolarıyla kolay izleme ve sorun giderme
- İş raporları ve veri analitiği ile işinizi kolaylaştırın

PRO-CONNECT™

İŞİNİZİ DAHA HIZLI BİTİRMEK İÇİN HIZLI DEĞİŞİMLER

- Pompanızı variller arasında hızla değiştirin
- Alçak tavan yüksekliğindeki kulelerde pompayı kolayca hareket ettirin
- Pompa onarımlarını hızlı ve kolay hale getirir

C•RE™

ÖZEL ELEKTRİKLİ TRANSFER POMPASI TEKNOLOJİSİ

- Gelişmiş oran güvencesi ve verim için Reactor ile iletişim kurar
- Malzemeniz bittiğinde otomatik olarak kapanır
- Malzeme beslemesini optimize etmek için giriş basınçlarını takip eder ve kendi kendini ayarlar
- Sessiz çalışma

Xcelerator™

DAHA GÜÇLÜ, HIZLI ISITMA, DAHA HAFİF ISITMALI HORTUM TASARIMI

- Bağımsız A ve B sıcaklık kontrolü ile geliştirilmiş basınç dengeleme ve verim
- Yeni sağlam hortum yapısı ile daha uzun ömür ve gelişmiş güvenilirlik
- Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak dahili veya harici ısıtmalı seçenekler



BAŞINDAN SONUNA, DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ SPREY KÖPÜK VE POLİÜREA SİSTEMİ

Tam bağlantılı Graco Reactor 3 sistemi sahadaki ortağınızdır. Varilden tabancaya bağlantı ile püskürtme uygulamalarında ısıyı, basıncı ve malzeme akışını hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

CORE CORE TRANSFER POMPALARI PATENTLİ

Tedarik edilen malzemeyi optimize etmek ve duruş süresini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Tipik pnömomatik pompalarınızdan daha sessizdir ve ayrıca tam bağlantılı bir sistem oluşturmak için Reactor 3 ile iletişim kurabilir.

Gösterilen resim bir Elite model sistemini temsil etmektedir.

Standard ve Pro modeller, Katalyst System Intelligence'ı etkinleştirmek için donanımı yükseltebilir.

Reactor3

REACTOR 3 ORANLAYICI PATENTLİ

Sessiz ve verimli çalışacak şekilde tasarlanan Reactor 3 Elektrikli Oranlayıcı işlemleri basitleştirmek, performansı artırmak ve bakımı azaltmak için tüm sistemle iletişim kurar.

ReactorConnect

REACTOR CONNECT PATENTLİ

Sisteminizi Reactor Connect ile kontrol edin ve daha üretken olun. Reactor'ünüze doğrudan tabancanızdan erişin. Oranlayıcınızı izleyip ayarlayın ve püskürtmeye devam edin. Zahmetsiz. Bu da daha az duruş süresi ve daha fazla verimle gün içinde daha fazlasını yapabileceğiniz anlamına gelir.

Xcelerator

XCELERATOR ISITMALI HORTUM PATENTLİ

Dahili veya harici ısıtmalı hortumlar bağımsız olarak sıcaklık kontrollüdür. Dahili ısıtmalı hortumlar, geleneksel harici ısıtmalı hortumlara göre %40 daha hızlı ısınma süresine sahiptir ve %10 daha hafiftir. Ağırlığı ve sıvı bağlantılarını en aza indirmek için dahili ısıtmalı hortumlar artık 15 m ve 30 m uzunluklarda bulunmaktadır.

VARILDEN TABANCAYA KADAR TAMAMEN BAĞLI TEK SİSTEM

Katalyst System Intelligence'ı etkinleştirmek için Core Transfer Pompalarına sahip Reactor 3 Elite modeli gereklidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BKZ: GRACO.COM/REACTOR3

REACTOR 3 ELEKTRİKLİ ORANLAYICI

Varilden Tabancaya Tamamen Bağlı İlk Sistem

Sprey köpük ve poliürea uygulamaları için gelişmiş becerilerle tasarlanmış güçlü Reactor 3 oranlayıcıyla donanımınızı yükseltin. Reactor 3, operatörün işini kolaylaştırmak, püskürtme parametrelerini optimum hale getirmek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tüm sistemle iletişim kuracak şekilde tasarlanmıştır.

GELİŞMİŞ ELEKTRİKLİ TASARIM


- İyileştirilmiş basınç/akış performansı için fırçasız motor
- Bağımsız hortum ısısı için yeni sıcaklık kontrol kartları
- Gerilimler arasında kolay geçiş için gerilim güç kabloları
- Sağlam UL listeli elektrik hortumu konnektörleri renk kodlu ve hatasız montaj için klipslidir
- Reactor 3'e özel: ADM motor teşhisi için Tier 4 motorlara bağlayın

BAĞIMSIZ HORTUM KONTROLÜ

- Gelişmiş basınç dengesi için A ve B malzemelerini farklı sıcaklıklarda kontrol eder
- Verimi optimize eder

KÜÇÜK BOYUT

- Küçük kaplama alanı sayesinde donanımınızda ek alan sağlar
- Kompakt tasarım, donanımınızın içindeki akış ölçerleri ve hortum konektörünün hasar görmekten korur

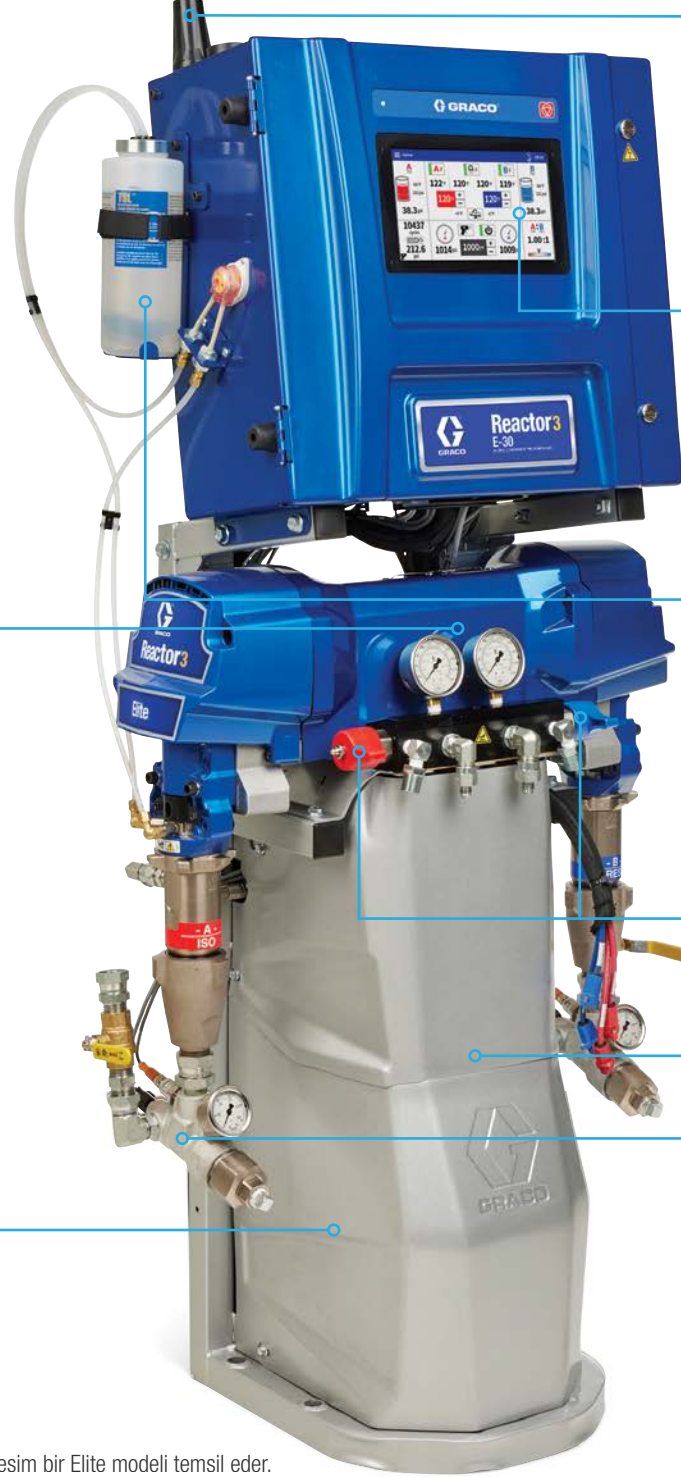

Gösterilen resim bir Elite modeli temsil eder.

REACTOR CONNECT

- Hücresel bağlantı aracılığıyla gerçek zamanlı pano ve raporlar
- Geliştirilmiş hücresel anten
- GPS anteni
- Reactor Connect'te GPS konumu kullanılabilir
- İş adlandırma ve raporlama

DOKUNMATİK EKRANLI GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜLEME MODÜLÜ (ADM)

- Büyük yeni dokunmatik ekran arayüzü
- Sezgisel kullanım ve navigasyon
- Tüm püskürtme işlemleri tek ekranda

ISO YAĞI POMPASI

- Peristaltik pompalı aktif ISO Yağı sistemi
- Otomatik zamanlı sirkülasyon TSL Ömrünü artırır
- Daha az bakım (Çek valfi yok)
- Daha büyük, değiştirilmesi kolay ISO yağı şişesi

AKIŞKAN MANİFOLDU

- Daha kolay dönüş ve daha fazla kontrol için yana monte edilen sıvı valfleriyle yeniden tasarlanmıştır

OVAL DIŞLI AKIŞ ÖLÇERLER (koruyucu altında)

- Sıvı oranını doğrular
- Gerçek zamanlı oran verileri sağlar: ADM ve Reactor Connect'te görüntülenir
- Çok çeşitli akışkan viskoziteleri için doğru seçimdir

GİRİŞ FİLTRELERİ

- Bakımı kolay tasarım
- 2 kat daha büyük filtre alanı
- Daha doğru sıcaklık okumaları için ayrı sıcaklık ve basınç sensörleri



GELİŞMİŞ YAZILIM ÖZELLİKLERİ

Elektrikli ve Hidrolik Reactor 3 Modellerinde Mevcuttur

- **Katalyst:** Varilden tabancaya Reactor Zekası. Performansı, oranı ve verimi artıran katalizör sistem iletişimi ve kontrolü. (Core pompalarıyla eşleştirilmiş Elite Reactor gerekir)
- **Otomatik Basınç Dengesi:** Reactor, sıvı basınçlarını optimize etmek ve verimi en üst düzeye çıkarmak için sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar (yalnızca Pro ve Elite Serisi)
- **Besleme Pompasının Kapatılması:** Malzemeniz bittiğinde otomatik olarak kapanır. Sisteme, oran dışı sorunlarına neden olabilecek hava girişini önler. (Core pompa gerekir)
- **Akıllı Besleme:** Yüksek viskoziteli (ör. soğuk) malzemeleri dengelemek için sıvı giriş basınçlarını otomatik olarak takip eder ve ayarlar (Core pompalarla eşleştirilmiş Elite Reactor gerekir).
- **Direnç Kontrol Modu:** Akışkan sensörleri ve Direnç Sıcaklık Dedektörü kablolarıyla uğraşmadan hortum sıcaklıklarını doğru bir şekilde takip ve kontrol eder
- **Güç Yönetimi:** Daha az güç tüketimi için istenen ısıtıcı watt değerini seçin (yalnızca Pro ve Elite Serisi)
- **Hücresel Yazılım Güncellemeleri:** En yeni Reactor yazılımıyla otomatik olarak güncel kalın (Reactor Connect gerekir).
- **Yavaş Çalışma Geri Sayım Zamanlayıcı:** Bir döngü sayısı değeri girin ve sistemin tam olarak püskürtmesine yardımcı olmak için makinenin bu değerden sonra çalışıp durmasını sağlayın
- **İş Adı Takibi:** Özetlenmiş iş raporlaması için bir İş Adı girin. Reactor Connect İş raporları, birden fazla güne yayılan ve birden fazla makine ile püskürtülen bir iş için püskürtme verilerini izlemenize olanak tanır.
- **Akıllı Kontrol:** Giriş basıncını izleyen ve özellikle yüksek hacimli çıkış gücü ve küçük pnömatik besleme pompaları senaryolarında oran dışı dağıtımı önlemeye çalışmak için Reactor'un motor hızında ayarlamalar yapan yazılım. (Sadece Elite Elektrik Serisi)

ORANLAYICILAR	SPREY KÖPÜK SEÇENEKLERİ						POLİÜREA SEÇENEKLERİ					
	STANDARD		PRO		ELITE		STANDARD		PRO		ELITE	
MODEL	E-20	E-30	E-20	E-30	E-20	E-30	E-XP1	E-XP2	E-XP1	E-XP2	E-XP1	E-XP2
MOTOR	1,8 HP Fırçasız	2,5 HP Fırçasız	1,8 HP Fırçasız	2,5 HP Fırçasız	1,8 HP Fırçasız	2,5 HP Fırçasız	1,8 HP Fırçasız	2,5 HP Fırçasız	1,8 HP Fırçasız	2,5 HP Fırçasız	1,8 HP Fırçasız	2,5 HP Fırçasız
MAKS. AKIŞ	7,6 litre/ dakika	11,3 litre/ dakika	7,6 litre/ dakika	11,3 litre/ dakika	7,6 litre/ dakika	11,3 litre/ dakika	5,7 litre/ dakika	7,6 litre/ dakika	5,7 litre/ dakika	7,6 litre/ dakika	5,7 litre/ dakika	7,6 litre/ dakika
MAKS. BASINÇ	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	207 bar	241 bar	207 bar	241 bar	207 bar	241 bar
ANA ISI	7 kW Tek Bloğu	10 kW Tek Bloğu	7 kW Tek Bloğu	10 kW Tek Bloğu	10 kW Tek Bloğu	15 kW İkili Bloğu	10 kW Tek Bloğu	15 kW İkili Bloğu	10 kW Tek Bloğu	15 kW İkili Bloğu	10 kW Tek Bloğu	15 kW İkili Bloğu
MAKS. HORTUM UZUNLUĞU	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m	67 m	97 m

YENİ

REACTOR 3 HİDROLİK ORANLAYICIYI

Graco Reactor 3 hidrolik oranlayıcılar, hidrolik Reactor'lerin sağlam geçmişi ve performansı üzerine inşa edilmiştir ve elektrikli Reactor 3 platformunun gelişmiş özelliklerine sahiptir. Çatı kaplama, konut ve ticari projelerin yanı sıra tesis içi OEM uygulamaları da dahil olmak üzere inşaat uygulamaları için tasarlanmış bu ürün, benzersiz performans, dayanıklılık ve karlılık sunar.

AKIŞKAN MANİFOLDU

- Daha kolay dönüş ve daha fazla kontrol için yana monte edilen sıvı valfleriyle yeniden tasarlanmıştır

OVAL DIŞLI AKIŞ ÖLÇERLER

- Sıvı oranını doğrular
- Gerçek zamanlı oran verileri sağlar: ADM ve Reactor Connect'te görüntülenir
- Çok çeşitli akışkan viskoziteleri için doğru seçimdir

YATAY POMPA HATTI


- Pozitif deplasmanlı pompalar
- Kolay servis
- Uzun ömürlüdür
- Yumuşak geçişler ve püskürtme kalıbı
- 1:1 olmayan dağıtım için çoklu pompa boyutları

GİRİŞ FİLTRELERİ

- Bakımı kolay tasarım
- 2 kat daha büyük filtre alanı
- Daha doğru sıcaklık okumaları için ayrı sıcaklık ve basınç sensörleri

YENİ HİDROLİK SOĞUTMA SİSTEMİ

- Daha uzun yağ ömrü için optimum yağ sıcaklığını koruyan güçlü fan

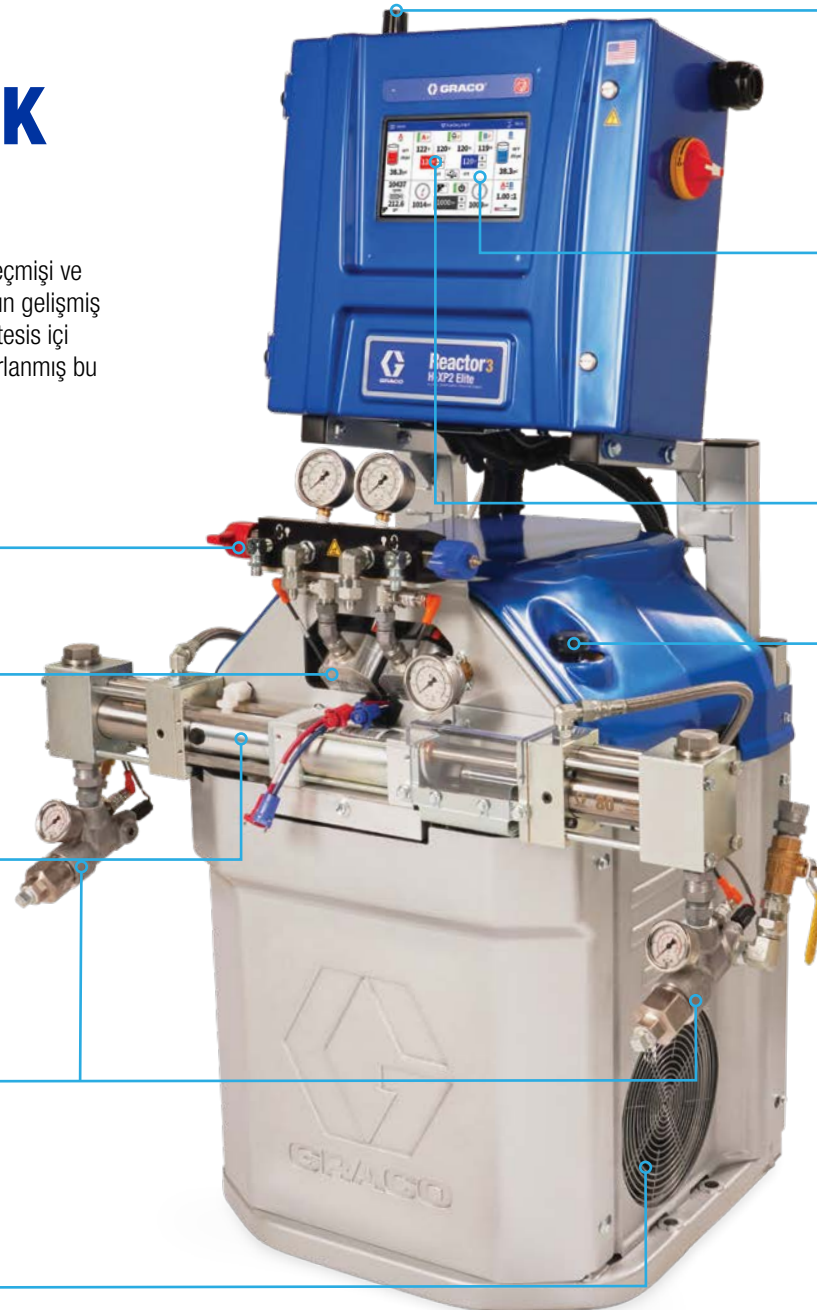

REACTOR CONNECT

- Hücresel bağlantı aracılığıyla gerçek zamanlı pano ve raporlar
- Geliştirilmiş hücresel anten
- GPS anteni
- Reactor Connect'te GPS konumu kullanılabilir
- İş adlandırma ve raporlama

DOKUNMATİK EKRANLI GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜLEME MODÜLÜ (ADM)

- Büyük yeni dokunmatik ekran arayüzü
- Sezgisel kullanım ve navigasyon
- Tüm püskürtme işlemleri tek ekranda
- YENİ** Elektronik basınç kontrolü (Elite modeller)

BAĞIMSIZ HORTUM KONTROLÜ

- Gelişmiş basınç dengesi ve optimize edilmiş verim için A ve B malzemelerini farklı sıcaklıklarda kontrol eder

YENİ KOLAY ERIŞİMLİ YAĞ BAKIM NOKTALARI

- Kolay erişilebilen yağ göstergesi, yağ tahliye valfi, önleyici bakımı kolaylaştırır



ISO YAĞI POMPASI

- Yeni, daha büyük, değiştirilmesi kolay ISO yağı şişesi

YENİ DOĞRUDAN TAHRİKLİ HİDROLİK POMPA

- Basitleştirilmiş sağlam tasarım, daha az bakım için volanı ve kayış sistemini ortadan kaldırır
- Daha küçük kompakt kapladığı alan
- Daha az gürültü
- Artan basınç/akış performansı

YENİ KOMPAKT KAPLADIĞI ALAN ÇERÇEVE TASARIMI

- Küçük kapladığı alanı sayesinde donanımınızda ek alan sağlar
- Kompakt tasarım akış ölçerleri ve hortum bağlantılarını hasara karşı korur

Job				00:07
Enable Job:	☒	20500 David Koch Ave	New Job	
Job Name	Date	12/24	gal	
20500 David Koch Ave	12/20/24	101	2.1	↑
12655 W French Lake Rd	12/20/24	17	0.3	
1201 Lund Blvd	12/19/24	18	0.4	
88 11th Ave NE	12/19/24	62	1.3	
20500 David Koch Ave	12/19/24	12	0.2	↓

YENİ İŞ KAYDI TAKIBI

Elektrikli ve Hidrolik Reactor 3 Modellerinde Mevcuttur

- Reactor verilerinizle birlikte bir İş Adı kaydedin
- "İş Kaydı" etkinleştirildiğinde kullanıcıdan son İş Adını kullanması veya yeni bir İş Adı eklemesi istenecektir
- Reactor Connect İş Raporları bulunmaktadır
- Raporlar, iş farklı günlerde ve farklı Reactor'lerle püskürtülmüş olsa dahi iş verilerini birleştirebilir

Gateway			07:16
Digital Input/Output 1-2:	Output	Disabled	
Digital Input/Output 1-2:	Output	Disabled	
Digital Input/Output 1-2:	Output	Active Alarm	
Digital Input/Output 1-2:	Output	Active Advisory/Deviation	
Digital Input/Output 1-2:	Output	No Errors	
Digital Input/Output 1-2:	Output	No Alarms	
Digital Input/Output 1-2:	Output	Motor On, No Alarms	
Digital Input/Output 1-2:	Output	Motor On, All Heat On, No Alarms	
Digital Input/Output 1-2:	Output	Motor On, All Heat at Targets, No Alarms	

YENİ OEM UYGULAMALARI İÇİN AĞ GEÇİDİ

Elektrikli ve Hidrolik Reactor 3 Modellerinde Mevcuttur

- Elektrikli ve hidrolik R3 sistemleri için temel iletişim
- PLC veya robot uygulamaları için 4 seçilebilir giriş ve çıkış (G/Ç) seçeneği

Çıkış seçenekleri:

- Aktif Alarm
- Aktif Uyarı/ Sapma
- Hata Yok
- Alarm yok
- Motor Açık, Alarm Yok
- Motor Açık, Tüm Isı Açık, Alarm Yok
- Motor Açık, Tüm Isı Hedeflerde, Alarm Yok

Giriş Seçenekleri:

- Güç Açık, Motor Açık, Tüm Isı Açık
- Güç Açık, Motor Kapalı, Tüm Isı Kapalı
- Güç Açık, Motor Kapalı, Tüm Isı Açık

Gösterilen resimler bir Elite modelini temsil eder.

ORANLAYICILAR	SPREY KÖPÜK SEÇENEKLERİ				POLİÜREA SEÇENEKLERİ			
	PRO		ELİTE		PRO		ELİTE	
MODEL	H-30	H-50	H-30	H-50	H-XP2	H-XP3	H-XP2	H-XP3
MOTOR BEYGİR GÜCÜ	4 HP	7,5 HP	4 HP	7,5 HP	4 HP	7,5 HP	4 HP	7,5 HP
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH
MAKS. AKIŞ	13,6 kg/min	24,5 kg/min	13,6 kg/min	24,5 kg/min	6,8 litre/dakika	11,3 litre/dakika	6,8 litre/dakika	11,3 litre/dakika
MAKS. BASINÇ	137 bar	137 bar	137 bar	137 bar	241 bar	241 bar	241 bar	241 bar
ANA ISI	15 kW İkili Blok	20 kW İkili Blok	15 kW İkili Blok	20 kW İkili Blok	15 kW İkili Blok	20 kW İkili Blok	15 kW İkili Blok	20 kW İkili Blok
POMPA BOYUTU	140 cc	140 cc	140 cc	140 cc	80 cc	80 cc	80 cc	80 cc
MAKS. HORTUM UZUNLUĞU	97 m	128 m	97 m	128 m	97 m	128 m	97 m	128 m

SİZİN İÇİN DOĞRU SİSTEM HANGİSİ?

Yükseltmesi Kolay. İşletmeniz Büyüdükçe Elite Özellikleri Daha Sonra Ekleyin.

İşletmenizin ihtiyacı olan Reactor 3 sistemini şimdi satın alın ve satın alırken özellikler ekleyin. Reactor 3 serisi, Standard veya Pro ile başlamanıza ve istediğiniz zaman Elite özelliklerine yükseltme yapmanıza olanak tanır.

SİZE EN UYGUN REACTOR 3 MODELİNİ SEÇİN



Dokunmatik Ekran ADM
Fırçasız Motor (Sadece Elektrikli)
Aktif ISO Yağı Pompası (Sadece Elektrikli)
Veri İndirme (USB ile)
Küçük Devridaim Valfleri
Yalın Y-süzgeçleri

Yazılım:

- Bağımsız A ve B Hortum Isısı
- Direnç Kontrol Modu



Standart versiyonun tüm özellikleri AYRICA...

Daha Büyük Isıtıcı Seçenekleri
Büyük Kolay Erişim Giriş Filtreleri
Reactor Connect Hücre Modül
Geniş Devridaim Valfleri
Varil Seviyesi Gösterge Çubukları

Yazılım:

- Otomatik Basınç Dengesi
- Güç Yönetimi
- Otomatik Hücresel Yazılım Güncellemeleri



Pro versiyonun tüm özellikleri AYRICA...

Katalyst Tam Sistem Kontrolü
Oran Güvencesi
Giriş Sıcaklık ve Basınç Sensörleri
Jeneratör Panosu
Core Transfer Pompaları için Optimize Edildi

Yazılım:

- Akıllı Kontrol (Sadece Elektrikli)
- Akıllı Besleme

HER PAKETE NELER DAHİLDİR:


PAKET SEÇENEKLERİ	STANDARD	PRO	ELITE
HARİCİ ISITMALI HORTUM (EH) PAKETLERİ MEVCUTTUR	Evet	Evet	Evet
DAHİLİ ISITMALI HORTUM (IH) PAKETLERİ MEVCUTTUR	Evet	Evet	Evet
PAKETLERDE BULUNAN KAMÇI HORTUM UZUNLUĞU	EH paketlerde 10ft Kırbaç, IH paketlerinde 20ft Kırbaç	EH paketlerde 10ft Kırbaç, IH paketlerinde 20ft Kırbaç	6 m Kamçı
TEKLİ HORTUM PAKETİNE DAHİL OLAN PARÇALAR	Reactor, Kamçı Hortum, 1 - 15 m Hortum	Reactor, Kamçı Hortum, 1 - 15 m Hortum	Reactor, Kamçı Hortum, 1 - 15 m Hortum
ÇOKLU HORTUM PAKETLERİNE DAHİL OLAN ÖĞELER E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-30 VE H-XP2	Reactor, Kamçı Hortum, 2 - 30 m IH Hortumlar 4 - 15 m EH Hortumlar	Reactor, Kamçı Hortum, 2 - 30 m IH Hortumlar 4 - 15 m EH Hortumlar	Reactor, Kamçı Hortum, 2 - 30 m IH Hortumlar 4 - 15 m EH Hortumlar
ÇOKLU HORTUM PAKETLERİNE DAHİL OLAN ÖĞELER H-50 VE H-XP3	Geçerli değil	Reactor, Kamçı Hortum, 3 - 30 m IH Hortumlar 6 - 15 m EH Hortumlar	Reactor, Kamçı Hortum, 3 - 30 m IH Hortumlar 6 - 15 m EH Hortumlar

PERFORMANS SEVİYENİZİ SEÇİN


Her İşletmenin İhtiyacı Farklıdır

Reactor 3, her iş ihtiyacını karşılayacak bir performans özelliğine sahiptir. İster işinize yeni başlıyor ve makul bir fiyata güvenilir bir makine istiyor olun, ister yeteneklerinizi genişletmek ve üretkenliğinizi artırmak isteyen köklü bir işletme olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir makinemiz var.

SPREY KÖPÜK AKIŞ ÇİZELGESİ

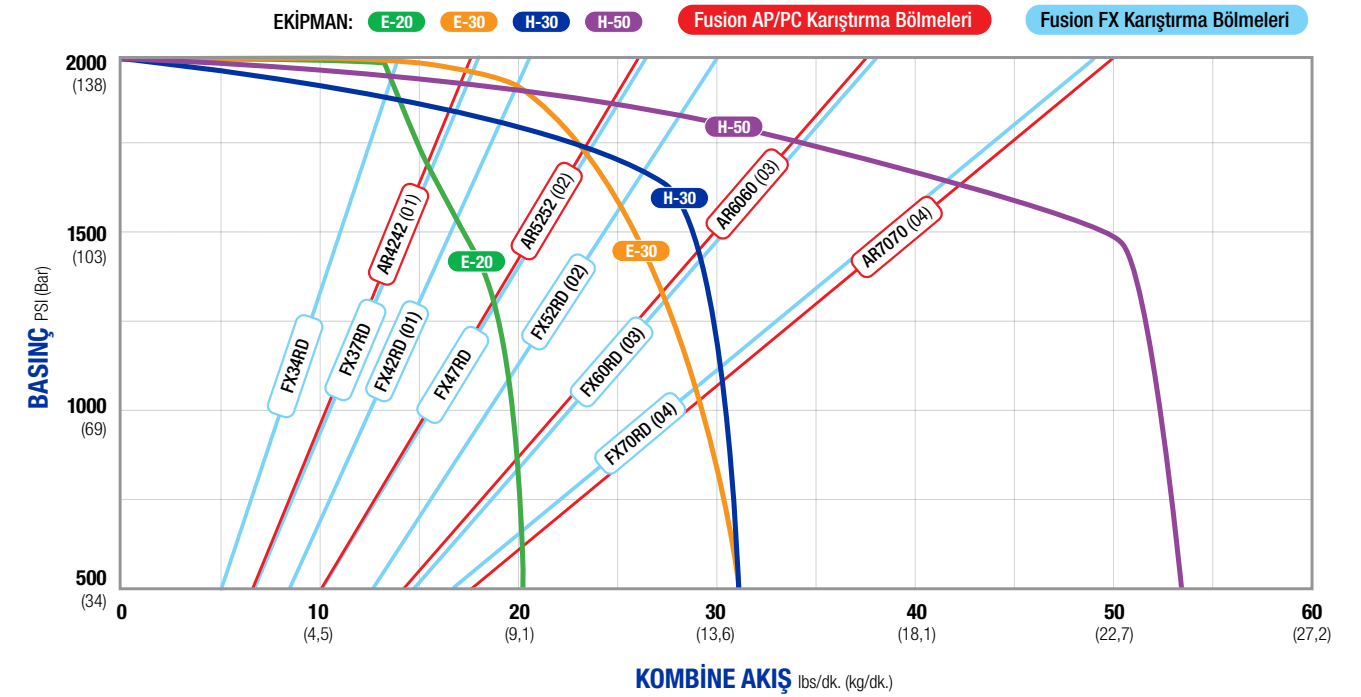

POLİÜREA AKIŞ ÇİZELGESİ

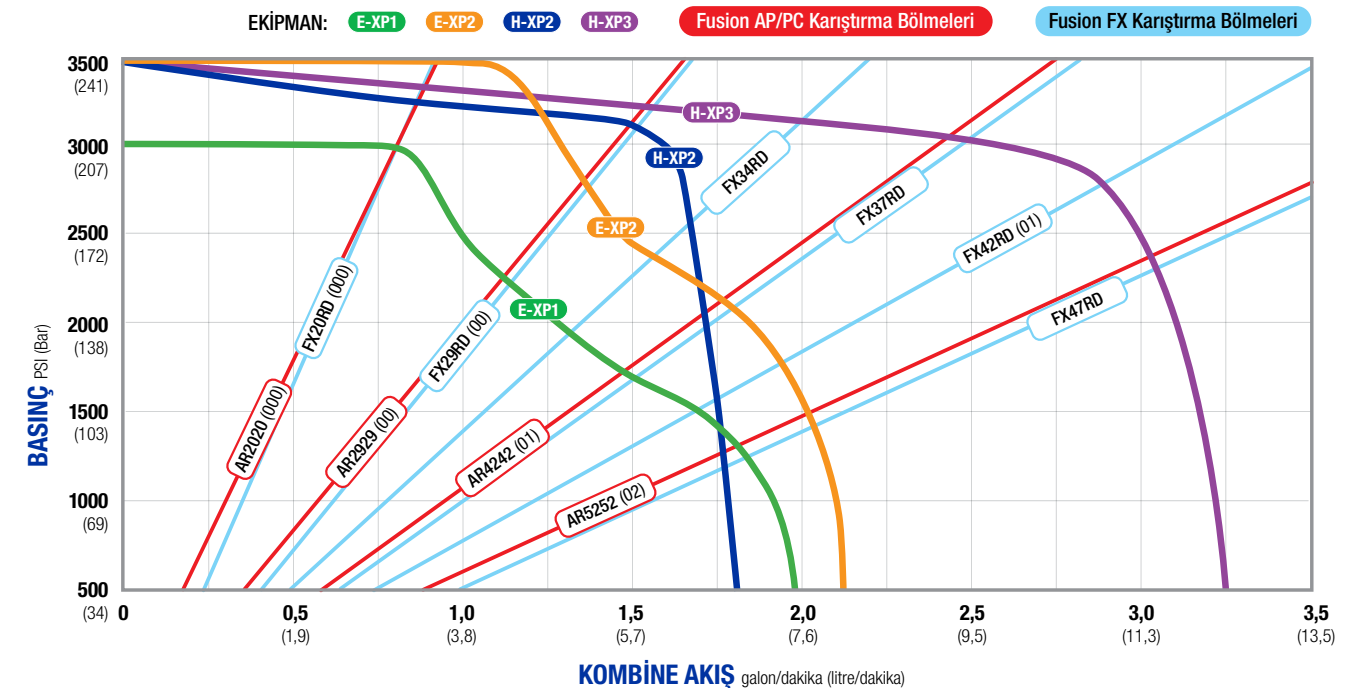

DOKUNMATİK EKRAN KONTROLÜ

Bilgileri Kontrol Etmek ve Erişmek Daha Kolay


Yeni daha büyük arayüz, kolay dokunmatik ekran işlemleri sağlar ve Reactor'ün kullanımını kolaylaştırır. Gerekli tüm sprej bilgileri ve kontrolü tek bir ekranda bulunur, bu durum ürünü sezgisel ve anlaşılması kolay hale getirir. Yeni kurulum menüleri, makineyi iş ihtiyaçları amacıyla optimize etmek üzere ürün sahipleri ve yöneticiler için her zamankinden daha fazla kontrol sunar.

Bağımsız Hortum Sıcaklıkları

- Hortum sıcaklıkları, püskürtme kalınlığını optimize etmeye ve malzeme verimini maksimuma çıkarmaya yardımcı olmak için A ve B malzeme ayar noktalarını takip edecektir

Giriş Malzemesini Tanıma

- Kalan A ve B malzemesinin sıcaklığını, basıncını ve hacmini pratik şekilde gösterir

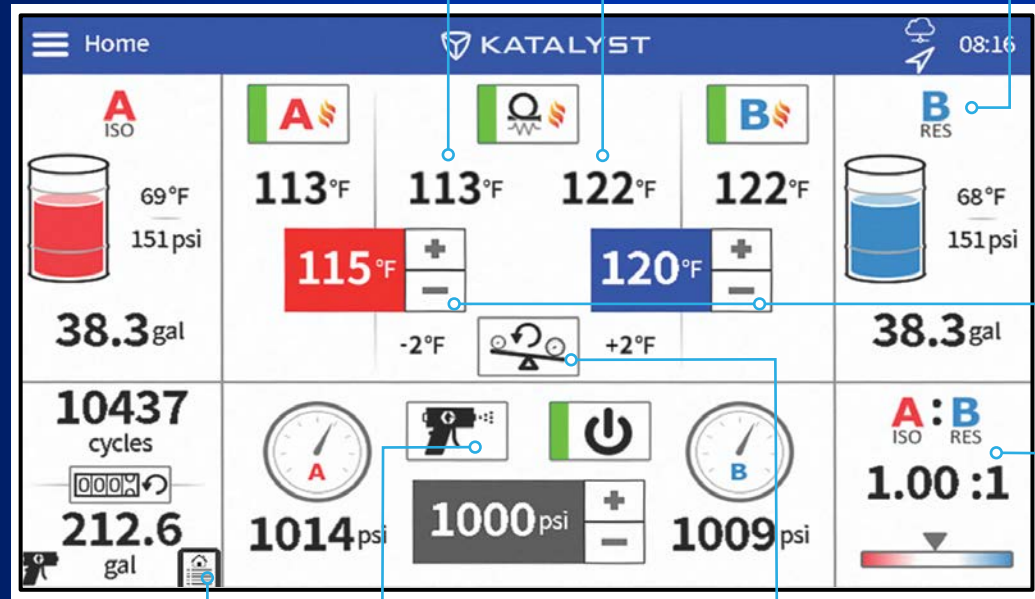

A ve B Sıvı Sıcaklığı Ayar Noktaları

- Yalnızca iki sıcaklık ayar noktasıyla basitleştirilmiş işlemler
- Bağımsız ısıtılabilir hortumlarla A ve B malzemeleri, tam A ve B sıcaklık ayar noktalarınıza ısıtılır

Oran Güvencesi

- Akış ölçerlerle donatıldığında, gerçek zamanlı oran performansını görüntüleyebilirsiniz

İş Kaydı

- İş Kaydı ekranına kısayol
- Kullanıcı Reactor verileriyle birlikte İş adını kaydedebilir

Sistem Modları

- Bir düğmeye dokunarak Püskürtme, Yavaş Çalışma ve Park modları arasında hızla geçiş yapın

Otomatik Basınç Dengesi

- Reactor, akışkan basınçlarını optimum hale getirmek ve verimi en üst düzeye çıkarmak için sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar

*Gösterilen resim bir Elite modeli temsil eder.

GRACO UZMANLARI YANINIZDA


Deneyimli Graco teknisyenleri, Reactor sisteminize erişebilir ve sorunları sizin için uzaktan giderebilir

REACTOR CONNECT

Uzaktan İzlemeye Her Zaman Erişilebilir

Reactor Connect, hem Püskürtme Makineleri hem de Ürün Sahipleri/Yöneticiler için tasarlanmıştır. Oranları takip etmek, uyarılar almak ve verileri doğrudan akıllı telefonunuzdan görüntülemek için Reactor Connect'i kullanın. Sonuç olarak ürün sahipleri/yöneticiler teçhizatları izleyebilir, raporlara erişebilir, sorunları her yerden giderebilir ve ekibi hızla işe geri döndürebilir.

ReactorConnect

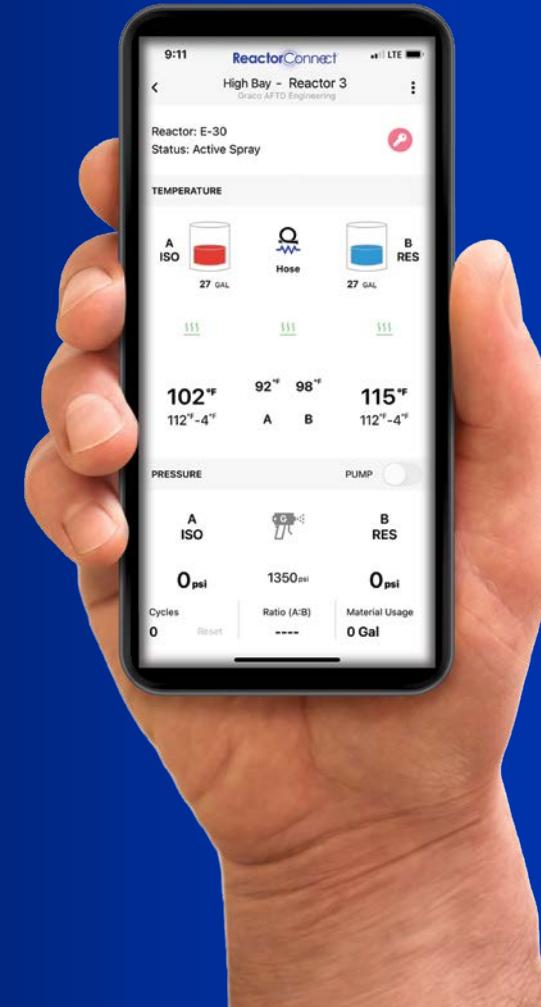

REACTOR KONTROL EKRANI -

Reactor Connect Uygulaması

- Sıcaklık ve basınç noktalarını ayarlayın
- Varil seviyelerini görüntüleyin
- Isı bölgelerini açın/kapatın
- Devir sayacı/malzeme kullanımını görüntüleyin ve sıfırlayın
- Sistemi açın/kapatın
- Pompaları açın/kapatın
- Püskürtme, Park ve Yavaş Çalışma modları arasında geçiş yapın
- Görüntüleme oranı


ÇOKLU SİSTEM ÖN PANELİ -

Reactor Connect Uygulaması

- Geçerli Reactor durumu
- "Gücün açık olduğu" günlük süre
- Günlük "püskürtme" süresi
- Günlük malzeme kullanımı

ÇEVİRİMİÇİ ARAYÜZ - Reactor Connect Web Sitesi

- Kullanıcı hesapları, şirket profilleri ve kullanıcılar oluşturun
- Hesaplarınıza Reactor'ler atayın
- Gelişmiş Reactor analizleri
- Kontrol erişimi
- GPS konum haritaları
- Otomatik özet raporları
- Özelleştirilmiş raporlama

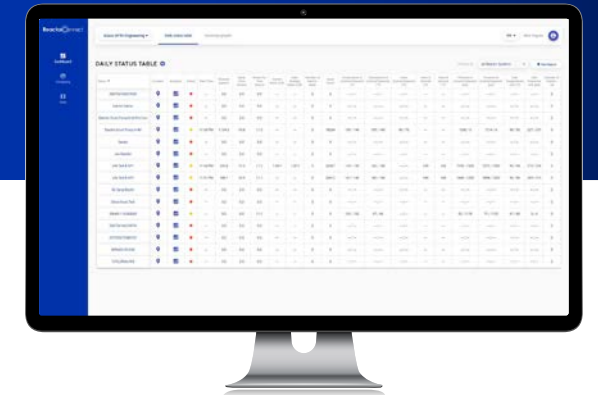

DAHA FAZLA YARDIM İÇİN DİSTRİBÜTÖRÜNÜZÜ EKLEYİN

Reactor Analytics, makine performansını analiz etmek ve olası sorunları hızla teşhis etmek için harika bir araçtır. Yardım sunabilmeleri için Graco ekipman distribütörünüzü Reactor Connect şirketinize ekleyin.

REACTOR 3 İÇİN KATALYST KONTROLÜ

Oran Dışı Sorunların En Büyük Sebeplerinin Ortadan Kaldırılmasına Yardımcı Olur

Yeni Reactor 3 yazılımı olan Katalyst, püskürtmeyi optimize etmek, oran sorunlarını ortadan kaldırmak, verimi artırmak ve her seferinde kaliteli sonuçlar sağlamaya yardımcı olmak için en üst düzey akıllı sistem sunar.

TOPLAM SİSTEM ZEKASI İÇİN KATALYST'İ ETKİNLEŞTİRİN

Katalyst yazılımı, sisteminizin mevcut en gelişmiş özellikleri kullanarak çalışmasını sağlar. Böylelikle ilk kez kullananların bile profesyonel sonuçlar elde etmesine olanak tanır.

KATALYST TAM İLETİŞİM VE KONTROL SAĞLAR

- Core pompalarıyla iletişim, orantısız püskürtmenin en büyük iki sebebini neredeyse ortadan kaldırır
- **Akışkan akışındaki hava:** Katalyst ile malzeme bittiğinde sistem sizi otomatik olarak durdurur ve böylece akışkan akışına hava girmez
- **Reactor'ün malzemeyle yanlış beslenmesi:** Katalyst, Reactor'e her zaman optimum malzeme beslemesi sağlamak için pompalara giden gücü otomatik olarak ayarlar. Örneğin soğuk malzemelerle besleme sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur
- Xcelerator ısıtmalı hortumlarla iletişim sayesinde bağımsız A ve B hortum ısı ayarlarına ve daha iyi verim için otomatik basınç dengeleme seçeneğine olanak tanınır



KATALYST NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR: Kurulumu Kolaydır

Core transfer pompalarını yeni Reactor 3 Elite oranlayıcınıza kurun

- 1 Makineyi açın ve istendiğinde “Elektrikli Transfer Pompaları”nı onaylayın.
- 2 İşte bu kadar... Katalyst yazılımınız etkinleştirildi

KATALYST KULLANARAK MALZEME VERİMİNİZİ İYİLEŞTİRME

SET BAŞINA MALZEME MALİYETİ	€2,300
YILLIK SET TASARRUFLARI	250
TAHMINİ VERİM İYİLEŞTİRME	5 %

YILLIK TASARRUFLAR: (Maliyet/set) x (Set/yıl) x (Verim iyileştirme)	€27,562
--	---------

*Her bir sistemin verim artışı değişebilir.

* Standard ve Pro modeller, Katalyst System Intelligence'ı etkinleştirmek için donanımı yükseltebilir.

CORE ELEKTRİKLİ TRANSFER POMPALARI

Güçlü, Sessiz, Akıllı

Graco'nun devrim niteliğindeki Core elektrikli transfer pompaları, malzeme tedarikini optimize etmek ve duruş süresini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Klasik pnömatik pompalardan daha sessiz ve çalışması daha ucuz olan yeni ve tamamen elektrikli pompalar, Reactor 3 ile iletişim kurarak size tamamen bağlı bir sistem sunabilir. Elektrikli besleme pompaları ile püskürtme donanımındaki hava tüketimini azaltmak, kompresörün küçültülmesini sağlayarak ağırlığı, kapladığı alanı ve bakım maliyetini azaltır.

CORE

YENİ BESLEME POMPASININ KAPATILMASI

Bir varilin boş olduğunu algılar ve sisteme giren ve oranı tehlikeye atabilecek hava dahil olmak üzere herhangi bir hasar oluşmadan önce transfer pompalarını ve Reactor 3 oranlayıcıyı otomatik olarak kapatır.

AKILLI BESLEME

Yazılım, malzeme beslemesini ve orantılı performansı optimize etmek için Reactor 3 oranlayıcı giriş basınçlarını otomatik olarak takip eder ve ayarlar. Gerekliğinde transfer pompasının elektrik motorlarına giden gücü artırarak giriş basıncını 5,5-13,8 bar arasında tutar. Core pompalarını Reactor 3 Elite modeliyle kullanırken Akıllı Besleme elde edin.



PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Özel ProConnect teknolojimiz ile motoru alt pompadan hızlı bir şekilde sökebilir ve pompayı varilden varile kolayca aktarabilirsiniz.... Alçak tavan yüksekliği kulelerinde bile. Daha uzun kuleler satın almak ya da pompayı çıkarmak için varili devirmek artık gerekli değildir.

İPUÇU: Varil değiştirmeyi daha da hızlı ve temiz hale getirmek için teçhizatınıza ekstra bir alt pompa takın.



BAĞLANTILAR KOLAYLAŞTI!

Motorunuzu alt pompaya bağlamak artık çok kolay.



1. T-kabzasını
Gevşetin



2. Açık Pompa
Kelepçesi



3. Çıkarmak için Elektrik
Motoru Kaydırın



Bu durum, teçhizatındaki sesi bir motosiklet kadar yüksek olmaktan bir arabanın sesine düşürme ile eşdeğerdir.

XCELERATOR ISITMALI HORTUMLAR

Daha Hızlı Isıtma, Daha Hafif Ağırlık, Gelişmiş Esneklik

Graco'nun Xcelerator ısıtılabilir hortumları size her zamankinden daha fazla seçenek ve kontrol sağlar. Tüm Xcelerator hortumları, tam bağımsız A ve B sıcaklık kontrolü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, daha hassas basınç dengeleme ve iyileştirilmiş malzeme verimi sağlar. Yeni sağlam yapı, daha uzun ömür ve daha az bakım sağlar.

Xcelerator

PATENTLİ

HAFİF VE SAĞLAM HORTUM KONEKTÖRLERİ

Graco'nun yeni elektrikli konektörleri kullanıcı düşünülerek tasarlanmıştır

1 Pim ve Soket Konektörleri


- Erkek/Dişi konektörler, güçlü, güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlar

2 Fitil ve O-Ring Contası

- Neme dayanıklı elektrik bağlantısı sağlar

3 Temel Özellikler

- A ve B konektörlerindeki benzersiz tuşlar hatalı bağlantıları önler

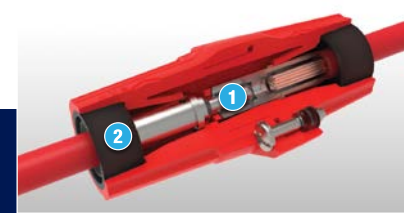

HIZ VE GÜVENİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

- Tamamen bağımsız A ve B sıcaklık kontrolü
- Dahili ve harici ısıtma seçenekleri
- Dahili ısıtılabilir hortumlar hem 15 m hem de 30 m uzunluklarda mevcuttur: Akışkan ve elektrik bağlantılarını en aza indirir
- Direnç Kontrol Modu için Optimize Edildi: Kablo veya FTS sensörü gerektirmeden bakımı ve sorunları azaltır



GRACO'NUN DAHİLİ ISITMALI HORTUMU, SEKTÖRDEKİ EN KÜÇÜK, EN HAFİF BAĞLANTILARA SAHİPTİR

Sağlam, kompakt tasarım ile, ısıtma elemanının önemli bir boyut veya ağırlık eklemekten her hortum bağlantısında akışkan akışına girmesine/çıkmasına olanak tanınır.

1 Isıtıcı Tel


- Isıtma teli, doğrudan malzeme teması ve hızlı ısıtma için hortum iç çapında bulunur

2 Tel Conta Somunu/Yüksük/O-ring/Burç

- Bu bileşenler, ısıtma telinin sıvıdan dışarı çıkmasına olanak tanınır ve uygun bir sızdırmazlık sağlar

3 Sıkma Konektörü

- Isıtma telini, hortum gücünün hortum konektörleri arasında bağlanmasına izin veren çok telli tele bağlar

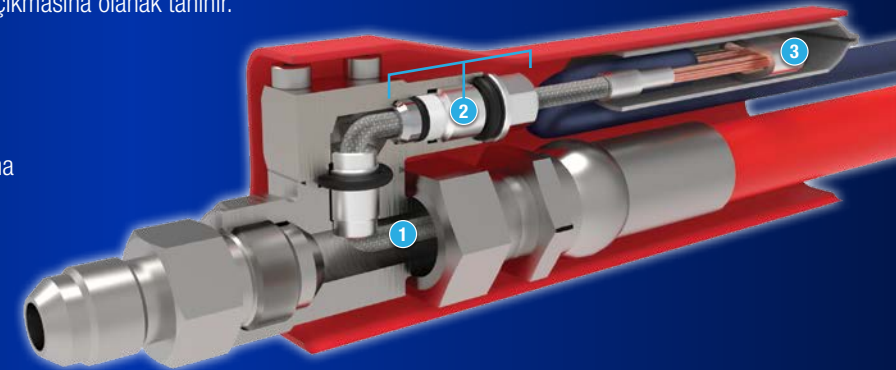

Standart – Sprey Köpük Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 E-20

26R310 Reactor 3, E-20, Standart, 7 kW Isı

ESR310	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR310	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR310	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR310	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

Gösterilen, ESR310

REACTOR 3 E-30

26R330 Reactor 3, E-30, Standart, 10 kW Isı

ESR330	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR330	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR330	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR330	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

Pro – Sprey Köpük Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 E-20

26R311 Reactor 3, E-20, Pro, 7 kW Isı

ESR311	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR311	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR311	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR311	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

Gösterilen, ESR311

26R313 Reactor 3, E-20, Pro, 10 kW Isı

ESR313	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR313	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR313	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR313	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

REACTOR 3 E-30

26R331 Reactor 3, E-30, Pro, 10 kW Isı

ESR331	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR331	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR331	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR331	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

26R333 Reactor 3, E-30, Pro, 15 kW Isı

ESR333	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR333	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR333	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR333	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

Elite – Sprey Köpük Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 E-20

26R312 Reactor 3, E-20, Elite, 10 kW Isı

ESR312	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
EHR312	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 6 m kamçı, motor kablosu
ISR312	Paket: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
IHR312	Paket: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu

Gösterilen, ISR312

REACTOR 3 E-30

26R332 Reactor 3, E-30, Elite, 15 kW Isı

ESR332	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
EHR332	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 6 m kamçı, motor kablosu
ISR332	Paket: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
IHR332	Paket: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu

Komple Elite Paketler:

Komple paketler arasında Reactor Elite oranlayıcı, Dahili Isıtmalı Hortumlar ve Core Pompalar bulunur

REACTOR 3 E-20

CSR312	paket: Reactor E-20 Elite, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti
CHR312	paket: Reactor E-20 Elite, 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti

REACTOR 3 E-30

CSR332	paket: Reactor E-30 Elite, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti
CHR332	paket: Reactor E-30 Elite, 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti

Pro – Sprey Köpük Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 H-30

27R355 Reactor 3, H-30, Pro, 15 kW Isı

ESR355	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR355	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR355	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR355	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

Gösterilen, ESR355

REACTOR 3 H-50

27R375 Reactor 3, H-50, Pro, 20 kW Isı, 230V

ESR375	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR375	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 3 m kamçı
ISR375	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR375	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

27R376 Reactor 3, H-50, Pro, 20 kW Isı, 400V

ESR376	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR376	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 3 m kamçı
ISR376	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR376	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

Elite – Sprey Köpük Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 H-30

27R357 Reactor 3, H-30, Elite, 15 kW Isı

ESR357	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
EHR357	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 6 m kamçı
ISR357	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR357	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

Gösterilen, ISR357

REACTOR 3 H-50

27R377 Reactor 3, H-50, Elite, 20kW Isı, 230V

ESR377	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
EHR377	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 6 m kamçı
ISR377	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR377	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

27R378 Reactor 3, H-50, Elite, 20kW Isı, 400V

ESR378	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
EHR378	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 6 m kamçı
ISR378	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR378	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

Komple Elite Paketler:

Komple paketler arasında Reactor Elite oranlayıcı, Dahili Isıtmalı Hortumlar ve Core Pompalar bulunur

REACTOR 3 H-30

CSR357	paket: Reactor H-30 Elite, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, Core pompa kiti
CHR357	paket: Reactor H-30 Elite, 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, Core pompa kiti

REACTOR 3 H-50

CSR377	paket: Reactor H-50 Elite, 230V, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, Core pompa kiti
CHR377	paket: Reactor H-50 Elite, 230V, 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı, Core pompa kiti
CSR378	paket: Reactor H-50 Elite, 400V, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, Core pompa kiti
CHR378	paket: Reactor H-50 Elite, 400V, 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı, Core pompa kiti



graco.com/FusionFX



REACTOR'ÜNÜZÜ SİPARİŞ EDERKEN TABANCANIZI AYRICA SEÇMEYİ UNUTMAYIN

Fusion® FX Tabanca - Şimdiye Kadar Üretilmiş En Küçük, En Hafif, En Dengeli Tabanca

Ek tabanca seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Fusion FX broşürüne başvurun

REACTOR 3 PROPORTIONERS İLE İLGİLİ PARÇA NUMARALARI VE DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN:

graco.com/reactor3 adresini ziyaret edin veya yerel yetkili Graco distribütörünüze danışın



graco.com/reactor3



Gösterilen, ESR320

Standart – Poliürea Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 E-XP1

26R320 Reactor 3, E-XP1, Standart, 10 kW Isı

ESR320	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR320	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR320	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR320	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

REACTOR 3 E-XP2

26R340 Reactor 3, E-XP2, Standart, 15 kW Isı

ESR340	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR340	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR340	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR340	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı



Gösterilen, ESR321

Pro – Poliürea Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 E-XP1

26R321 Reactor 3, E-XP1, Pro, 10 kW Isı

ESR321	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR321	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR321	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR321	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

REACTOR 3 E-XP2

26R341 Reactor 3, E-XP2, Pro, 15 kW Isı

ESR341	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR341	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR341	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR341	Paket: 30 m harici ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı



Gösterilen, ISR322

Elite – Poliürea Oranlayıcılar & Paketler

REACTOR 3 E-XP1

26R322 Reactor 3, E-XP1, Elite, 10 kW Isı

ESR322	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
EHR322	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 6 m kamçı, motor kablosu
ISR322	Paket: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
IHR322	Paket: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu

REACTOR 3 E-XP2

26R342 Reactor 3, E-XP2, Elite, 15 kW Isı

ESR342	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
EHR342	Paket: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 6 m kamçı, motor kablosu
ISR342	Paket: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu
IHR342	Paket: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu

Komple Elite Paketler:

Komple paketler arasında Reactor Elite oranlayıcı, Dahili Isıtmalı Hortumlar ve Core Pompalar bulunur

REACTOR 3 E-XP1

CSR322	paket: Reactor E-XP1 Elite, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti
CHR322	paket: Reactor E-XP1 Elite, 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti

REACTOR 3 E-XP2

CSR342	paket: Reactor E-XP2 Elite, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti
CHR342	paket: Reactor E-XP2 Elite, 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, motor kablosu, Core pompa kiti



Gösterilen, ESR365

Pro – Poliürea Oranlayıcılar ve Paketler

REACTOR 3 H-XP2

27R365 Reactor 3, H-XP2, Pro, 15kW Isı

ESR365	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR365	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 3 m kamçı
ISR365	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR365	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

REACTOR 3 H-XP3

27R385 Reactor 3, H-XP3, Pro, 20 kW Isı, 230V

ESR385	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR385	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 3 m kamçı
ISR385	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR385	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

27R386 Reactor 3, H-XP3, Pro, 20 kW Isı, 400V

ESR386	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 3 m kırbaç
EHR386	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 3 m kamçı
ISR386	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR386	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı



Gösterilen, ISR367

Elite – Poliürea Oranlayıcılar & Paketler

REACTOR 3 H-XP2

27R367 Reactor 3, H-XP2, Elite, 15kW Isı

ESR367	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
EHR367	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (4 adet), 6 m kamçı
ISR367	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR367	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı

REACTOR 3 H-XP3

27R387 Reactor 3, H-XP3, Elite, 20kW Isı, 230V

ESR387	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
EHR387	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 6 m kamçı
ISR387	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR387	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

27R378 Reactor 3, H-XP3, Elite, 20kW Isı, 400V

ESR388	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
EHR388	Paketi: 15 m harici ısıtmalı hortum (6 adet), 6 m kamçı
ISR388	Paketi: 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kırbaç
IHR388	Paketi: 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı

Komple Elite Paketler:

Komple paketler arasında Reactor Elite oranlayıcı, Dahili Isıtmalı Hortumlar ve Core Pompalar bulunur

REACTOR 3 H-XP2

CSR367	paket: Reactor H-XP2 Elite, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, Core pompa kiti
CHR367	paket: Reactor H-XP2 Elite, 30 m dahili ısıtmalı hortum (2 adet), 6 m kamçı, Core pompa kiti

REACTOR 3 H-XP3

CSR387	paket: Reactor H-XP3 Elite, 230V, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, Core pompa kiti
CHR387	paket: Reactor H-XP3 Elite, 230V, 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı, Core pompa kiti
CSR388	paket: Reactor H-XP3 Elite, 400V, 15 m dahili ısıtmalı hortum, 6 m kamçı, Core pompa kiti
CHR388	paket: Reactor H-XP3 Elite, 400V, 30 m dahili ısıtmalı hortum (3 adet), 6 m kamçı, Core pompa kiti



graco.com/AddFusion



REACTOR'ÜNÜZÜ SİPARİŞ EDERKEN TABANCANIZI AYRICA SEÇMEYİ UNUTMAYIN

Fusion® PC Tabanca – Saniyeler İçinde Mükemmel Yeniden Onarım

Ek tabanca seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için P&A broşürüne bakın

REACTOR 3 PROPORTIONERS İLE İLGİLİ PARÇA NUMARALARI VE DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN:

graco.com/reactor3 adresini ziyaret edin veya yerel yetkili Graco distribütörünüze danışın



graco.com/reactor3

HORTUM – SPREY KÖPÜK

25P775	Kırbacı: LP, 3 m, 137 bar
25P776	Kırbacı: LP, 6 m, 137 bar
96B101	Hortum: 0,95 cm, Harici, LP, 15 m, Blue Mesh, 137 bar
96B125	Hortum: 0,95 cm, Harici, LP, 15 m, RTD, Blue Mesh, 137 bar
25P434	Hortum: 0,95 cm, Dahili, LP, 15 m, Xtreme-Wrap™, 137 bar
25P435	Hortum: 0,95 cm, Dahili, LP, 30 m, Xtreme-Wrap, 137 bar
25P437	Hortum: 0,95 cm, Dahili, LP, 15 m, RTD, Xtreme-Wrap, 137 bar
25P438	Hortum: 0,95 cm, Dahili, LP, 30 m, RTD, Xtreme-Wrap, 137 bar
96B102	Hortum: 1,27 cm, Harici, LP, 15 m, Blue Mesh, 137 bar
96B126	Hortum: 1,27 cm, Harici, LP, 15 m, RTD, Blue Mesh, 137 bar

HORTUM – POLİÜREA

25P777	Kırbacı: HP, 3 m, 241 bar
25P778	Kırbacı: HP, 6 m, 241 bar
96B111	Hortum: 0,95 cm, Harici, HP, 15 m, Blue Mesh, 241 bar
96B145	Hortum: 0,95 cm, Harici, HP, 15 m, RTD, Blue Mesh, 241 bar
25P534	Hortum: 0,95 cm, Dahili, HP, 15 m, Xtreme-Wrap, 241 bar
25P535	Hortum: 0,95 cm, Dahili, HP, 30 m, Xtreme-Wrap, 241 bar
25P537	Hortum: 0,95 cm, Dahili, HP, 15 m, RTD, Xtreme-Wrap, 241 bar
25P538	Hortum: 0,95 cm, Dahili, HP, 30 m, RTD, Xtreme-Wrap, 241 bar
96B112	Hortum: 1,27 cm, Harici, HP, 15 m, Blue Mesh, 241 bar
96B146	Hortum: 1,27 cm, Harici, HP, 15 m, RTD, Blue Mesh, 241 bar

HORTUM AKSESUARLARI

18E175	Bağımsız Isıtmalı Hortumlar için Çift FTS Kiti
18E176	Xcelerator Xtreme Wrap 15 m
18E177	Xcelerator Xtreme Wrap 30 m

CORE TRANSFER POMPALARI

26D004	E1 Transfer Pompası
26D005	E1 Paketi: iki pompa, Transfer Pompası Kontrol Ünitesi, CAN kablo
26D006	E1 Paketi: iki pompa, Transfer Pompası Kontrol Ünitesi, CAN kablo, akışkan hortumları
26D277	E1 Paketi: iki pompa, Transfer Pompası Kontrol Ünitesi, CAN kablo, akışkan ve hava hortumları
2010456	E2 Transfer Pompası
2010538	E2 Paketi: iki pompa, Transfer Pompası Kontrol Ünitesi, CAN kablo
2010539	E2 Paketi: iki pompa, Transfer Pompası Kontrol Ünitesi, CAN kablo, akışkan hortumları
2010540	E2 Paketi: iki pompa, Transfer Pompası Kontrol Ünitesi, CAN kablo, akışkan ve hava hortumları
26D000	TPC: Transfer Pompası Kontrol Ünitesi (TPC)
273295	T4/Core: Alt Pompa, Karbon Çeliği (Varil adaptörü dahil değildir)
24N451	Kit: Depo uzatma borusu

T4 TRANSFER POMPALARI

26D001	T4 Pompa
26D002	T4 Paketi: iki pompa, akışkan hortumları
26D003	T4 Paketi: iki pompa, akışkan ve hava hortumları
273295	T4/Core: Alt Pompa, Karbon Çeliği, (Varil adaptörü dahil değildir)
2003965	T4/Core: Alt Pompa, Karbon Çeliği, (Varil adaptörü ve kelepçe dahil)
25B395	Kit: Varil Adaptörü, 5 cm, EZ Çıkarma

STANDARD VE PRO MODELLERİ YÜKSELTME KİTLERİ

18E212	Kit: Reactor 3, Oran Güvencesi
18E246	Kit: Süzgeç, Reactor 3, Çift, Pro
18E247	Kit: Süzgeç, Reactor 3, Çift, Elite
18E248	Kit: Sensörler, Giriş, Sıcaklık, Basınç
255148	Kiti: Büyük Devridaim Valfi Seti

REACTOR CONNECT KİTLERİ

18E242	Reactor Connect Kiti: ABD ve Meksika, CAT-M, GPS
18E245	Reactor Connect Kiti: Kanada, CAT-1, GPS
18E244	Reactor Connect Kiti: Farklı Ülkeler, CAT-M, GPS
18E243	Reactor Connect Kiti: Farklı Ülkeler, 3G, GSM, GPS
18E211	Kit: R3, Uzaktan Montaj Braketi

AKSESUAR KİTLERİ

18E154	Kit: Reactor 3, Hava Manifoldu
20A677	Kit: Reactor 3, Motor CAN, Donanım
20A676	Kit: Reactor 3, Işık Kulesi
18D314PKG	ADM: Dokunmatik ekran koruyucular, 10'lu paket
25T859	Kit: TSL, şişe, (1 litre)
24M174	Kit: Varil seviyesi göstergesi çubukları

HERHANGİ BİR REACTOR 3'E CORE TRANSFER POMPASI EKLEYİN**Varilden Tabancaya Tamamen Bağlı Komple Sistem**

Transfer pompası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, P&A broşürüne başvurun

REACTOR 3 AKSESUARLARIYLA İLGİLİ PARÇA NUMARALARI VE DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN:

graco.com/reactor3acc adresini ziyaret edin veya yerel yetkili Graco distribütörünüze danışın



graco.com/reactor3acc





MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ Hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyona odaklanmamız, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlikle sektöre öncülük eden ürünler ve ekipmanlar sunar. Kısacası, daha iyi ürünler elde etmenin yolu inovasyondur!

Kalite inşa ediyoruz

Uzun yıllar güvenilir hizmet vermek için üretilen yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarını daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.

Her zaman sınıfının en iyisi servis

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek ekibimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda en üst düzey hizmeti deneyimleyeceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2021 Graco Distribution BV 3J0315TR-D 04/25.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.