RAC X™ LP SWITCHTIPS™

모든 작업에서 수익 극대화

믿을 수 있는 품질. 선도적인 기술.

MADE IN THE USA

RAC X™ 저압 SWITCHTIPS™
이제 모든 작업에 사용할 수 있습니다.

부품 번호 FFLPXXX

RAC X™ FF LP®

특허 기술

최고의 마감 제공 - 106, 206, 408 사이즈가 새롭게 추가되어 더 다양한 제어 가능

이제 빠른 식별을 위해 팁 크기를 레이저로 표시하였습니다

부품 번호 LPXXX

RAC X™ LP

특허 기술

30가지 사이즈를 활용한 저압 스프레이로 모든 작업에서 수익 극대화

부품 번호 WRLPXXXX

RAC X™ WR LP™

특허 기술

저압에서 24인치(61cm) 스프레이 팬폭(팬패턴)으로 대규모 작업 시간 50% 단축

지금 RAC X 저압 SWITCHTIPS로 전환하여 작업할 때마다 이점을 누릴 수 있습니다!

- *최대 50% 오버 스프레이 감소*
- *가장 쉬운 패턴 중첩*
- *최대 2배 더 길어진 팁 수명*
- *더 간편한 준비 및 세척*
- *완벽한 에어리스 마감*

일반 압력의 절반으로 라텍스 월 페인트를 도장할 수 있습니다

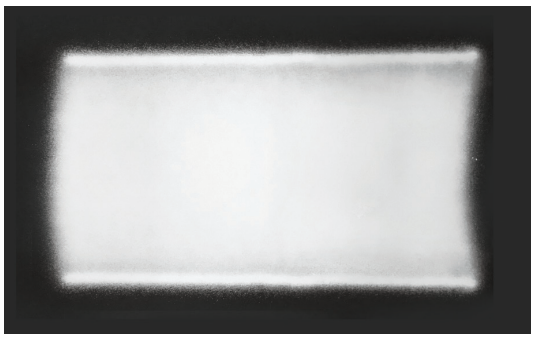

LP 팁은 일반 팁보다 50% 더 낮은 압력으로 우수한 마감을 제공합니다.

타사 팁은 동일한 압력에서 테일을 남깁니다

가장 생산성 높은 스프레이 팁을 선택하십시오

부품 번호	RAC X FF LP FFLPXXX	RAC X LP LPXXX	RAC X WR LP WRLPXXXX
주요 사용처	모든 미세 마감 작업 (도어, 트림, 몰딩, 캐비닛, 목공 등)	모든 주거, 상업, 내외부 작업 (외장용 자재, 벽, 천장 등)	모든 주거, 상업, 내외부용 대량 작업
주요 사용 재료	래커, 스테인, 바니시, 에나멜 및 아크릴	내외부 라텍스, 유성 프라이머, 에폭시, 블록 필러, 드라이폴 및 엘라스토머	
최대 작동 압력	4,050 psi (280 Bar, 28.0 Mpa)		
팁 가드	블루 가드(246215)		
100% 출고 테스트 완료	✓	✓	✓

SWITCHTIP 선택은 매우 간단합니다.

LP - 517

❶ 팁 기술 선택

FF LP = Fine Finish Low Pressure
(미세 마감 저압)
LP = 저압
WR LP = WideRac 저압

❷ 팬 패턴 너비 선택

스프레이 패턴 너비는 첫 번째 자릿수를 2배로 곱하여 정합니다.

517은 표면으로부터 30cm 떨어져서 스프레이할 때 팬 폭이 10인치입니다.

5 x 2=10인치(팬 너비)

❸ 오리피스 크기 선택

마지막 두 숫자는 오리피스 크기입니다. 숫자가 커지면 유량이 증가합니다.
(단위 : 1/1000인치)

재료별 권장 팁 크기	
스테인, 바니쉬, 유성 페인트	.006~.013
래커, 에나멜, 유성 페인트	.013~.015
라텍스 및 에나멜	.015~.019
진한 라텍스 페인트 및 매끄러운 엘라스토머	.021~.025
탄성체 및 블록필러	.025~.035+

graco.com/basics-tips

자세한 내용은 스캔하여 확인하십시오!

미국 제조

RAC X 저압 SWITCHTIPS(LPxxx)

(네온 핸들)		오리피스 크기 - 인치										
팬너편	in	(mm)	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031
	4-6	(102-152)			217							
	6-8	(152-203)	313	315	317	319						
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
	14-16	(356-406)						723	725		729	731
토출량(gpm)*			.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03
토출량(lpm)*			.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90
추천 필터 크기			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30

올바른 필터를 사용하여 팁 막힘을 줄이십시오

메시 크기	200(빨간색)	100(파란색)	60(까만색)	30(회색)
코팅	스테인, 바니쉬, 탄 유성 페인트	래커, 에나멜(용매), 유성 페인트	라텍스, 에나멜 (라텍스)	블록 필러, 엘라스토머
팁 크기	.006~.013인치	.013~.015인치	.015~.029인치	.031인치 +

RAC X WIDERAC™ 저압 SWITCHTIPS (WRLPxxxx)

(네온 핸들)		오리피스 크기 - 인치							
팬너편	in	(mm)	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033
	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
토출량(gpm)*			.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17
토출량(lpm)*			1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42
추천 필터 크기			60	60	60	60	60	30	30

이 변환 차트를 참고하여 작업 속도(암 속도)에 맞는 최고의 RAC X WR LP 팁을 찾으십시오.

WideRAC 저압 변환 차트	
기존 팁 크기	WRLP 팁 크기
414 또는 515	1221 또는 1223
417 또는 517	1223 또는 1225
419 또는 519	1225 또는 1227
421 또는 621	1229 또는 1231
523 또는 623	1233 또는 1235
525 또는 625	1235 또는 1237

** 물 @ 2000 psi, 138 bar, 13.8 Mpa - 점도가 높은 페인트는 유속을 감소시킵니다.*
예: 오리피스가 .027이고 패턴이 24인치(305mm)인 팁이면 WRLP1227을 주문하십시오.

RAC X 미세 마감 저압 SWITCHTIPS(FFLPxxx)

(녹색 핸들)		오리피스 크기 - 인치						
팬너편	in	(mm)	.006	.008	.010	.012	.014	.016
	2-4	(51-102)	106	108	110	112		
	4-6	(102-152)	206	208	210	212	214	
	6-8	(152-203)		308	310	312	314	
	8-10	(203-254)		408	410	412	414	
	10-12	(254-305)			510	512	514	516
	12-14	(305-356)						616
토출량(gpm)*			.04	.07	.11	.15	.21	.27
토출량(lpm)*			.15	.26	.41	.59	.80	1.04
추천 필터 크기			200	200	200	200	100	60

새로운 제어 도장 스타터 키트

최고의 제어력을 제공하는 완벽한 솔루션을 위한 RAC X FF LP SwitchTip, 건, 매니폴드 필터가 포함되어 있습니다. (390-650 도장기와 호환 가능)

21A106 - RAC X FF LP 106 & 200 메쉬 필터 제어 도장 키트

21A206 - RAC X FF LP 206 & 200 메쉬 필터 제어 도장 키트

MADE IN THE USA

모든 작업에 업계 최고의 마감 제공

주거지 재도색

신축 건물

다세대주택

상업용 건물

의료 시설

임대용 건물

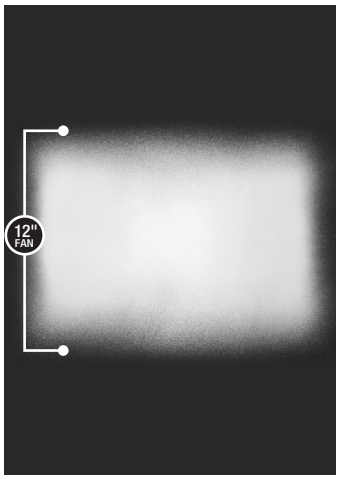

WIDE RAC 이점:

- 완벽한 저압 기술 이점 제공
- 24인치(61cm)로 업계 최대 스프레이 패턴 제공!
- 더 적은 스프레이 분사로 생산성 2배 향상

"탁월한 제품입니다. 일단 매장에 네온 팁이 진열되기 시작하면 사용하는 사람이 많아질 겁니다."

Brett Bengtson
사장/도장공
Premier Painting & Wallcovering, LLC

"이 팁으로 바꾼 후, 재료의 과다 분무를 줄이고 시간과 비용을 절약할 수 있었습니다."

Matt Callero
대표
Paint Blue Commercial Painting

이제 모든 전문 페인트 도장기에 포함되어 있습니다

자세한 내용은 graco.com/LP를 방문하십시오

모든 부품이 중요합니다

교체 부품 구입 시 가격만 참고하는 경우가 많습니다. 그러나, 소액의 비용을 절감하려다 궁극적으로는 성과와 비즈니스가 위험에 처하게 됩니다.

정품 Graco 부품이 필요한 이유가 무엇입니까?

시간과 비용
비교적 저렴한 부품으로 사용하면 궁극적으로 수리 비용과 노동 시간이 추가로 필요하게 되어 더 많은 시간과 비용이 소비될 수 있습니다.

성능 및 신뢰성
오오직 정품 Graco 부품만이 업계 최고의 Graco 표준 성능과 최저 작업중단 시간을 실현합니다.

안전성
비Graco 부품 하나로 부상과 작업 중단 시간이 발생할 수 있습니다. Graco 부품은 최상의 품질을 통해 가장 안전한 경험을 제공합니다.

보증
보증 서비스는정품 Graco 부품 사용 시에만 제공합니다. 비Graco 부품으로 인한 결함 또는 손상은 보증하지 않습니다.

국가별 세부 정보는 현지 *Graco* 대리점에 문의하십시오.
전체 보증 약관은 인쇄된 제품 보증서를 참조하십시오.

정품 Graco 부품 인식 방법

정품 Graco 부품
자세한 내용은
스캔하여 확인하십시오

미국 제조

새겨진 GRACO 로고 각인
Graco 로고는 Graco에서 생산한 모든 피스톤로드, 실린더, 슬리브에 새겨져 있습니다.

홀로그램 스티커
홀로그래픽 스티커가 모든 정품 Graco 수리 키트의 포장에 붙여져 있습니다.

느낄 수 있는 GRACO 품질
정품 Graco 부품은 견고하게 제작하였으며 타사 제품보다 더 견고한 느낌이 있습니다.

PARTS BOOK
gracopartsbook.com
손쉽고 빠르게 일반 Graco 부품을 찾을 수 있습니다.

A+ SERVICE to every customer, every time

Graco 제품을 구매하시면 A+ 고객 서비스가 자동으로 제공됩니다.

질문이 있으신가요?
82 31 8015 0961로 전화해서 물어보세요.

자세한 내용은 graco.com/contractor에서 확인하십시오

©2023 Graco Inc. 3J0436A 1/23 본 문서에 포함되어 있는 모든 문서 및 시각 자료는 발행 시점에서 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco는 통보 없이 언제라도 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 여기에서 상표는 식별 목적으로만 참조됩니다. DEWALT® 및 DEWALT 로고는 DEWALT Industrial Tool Co.의 허가를 받아 사용하는 상표입니다. 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 특허출원 완료 및 대기 중인 제품에 대한 자세한 내용은 graco.com/patents를 참조하십시오. 파란색은 Graco Inc.의 하청업체 장비 스프레이용 상표입니다.