

TRUMIX XT™

可变配比混合系统




M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R™

了解您的新型混合站

告别传统桶装手动混合时代，无需再担忧代价高昂的配比误差。固瑞克的 TruMix XT 可变配比混合系统，是用于混合双组分地坪涂料的革命性解决方案。该系统能够以卓越的精度和混合一致性支持几乎任意配比，远优于传统的桶装批量混合方法。

- 释放人工混合劳动力
- 消除混合配比错误
- 混合效率高达 570 升每小时
- 支持从 1:1 到 6:1 的全范围配比
- 减少材料浪费
- 最大限度提高材料可作业时间

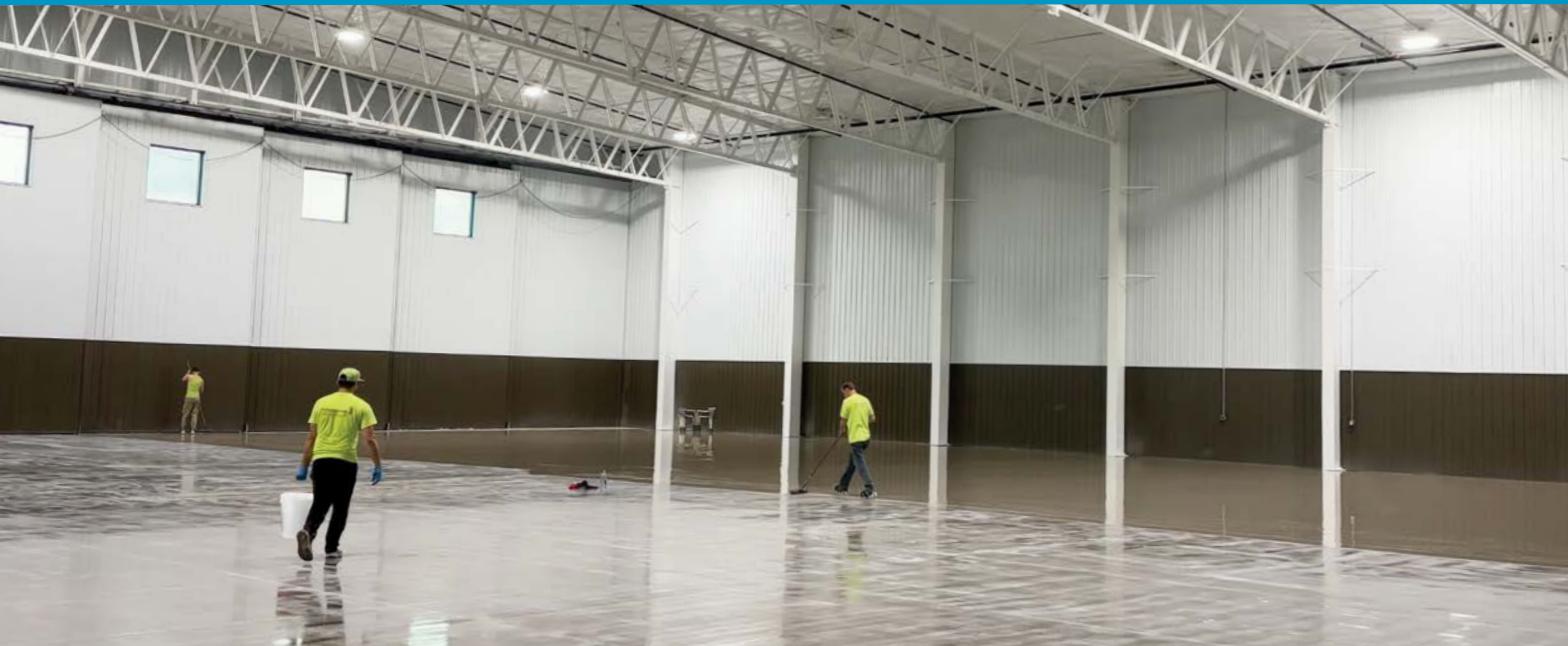

释放混合站的人力

TRUMIX XT 显著降低混合人力，
有效提升施工效率与盈利能力

降低作业劳动力成本
小型团队也能完成作业

提高施工团队效率
优化人力配置以提升工作效率与品质

推动增长
完成更多及更大规模作业



TRUMIX XT 确保每次混合

精准无误，彻底告别浇注不匀与配比失误



操作简单

SmartSync™ 智能同步控制系统逐步引导操作员完成全流程设置

- Auto Prime™ 一键启动双泵预注功能，自动完成混合物料管路填充
- 即时配比核查功能可在作业开始前自动验证配比准确性
- 自定义批次设置功能可精准控制出胶量，按需分配物料
- 全系统清洁时间小于 5 分钟

PROCONNECT™ 可更换泵送系统



• 整个流体系统可在数秒内完成更换 – 无需使用工具！

• 通过为不同涂料配备专用泵送系统，有效避免材料相容性问题



1) 拆卸固定卡箍与压力传感器连接件



2) 移除 ProConnect 泵送系统

精确控制比例

SmartSync™ 智能控制系统 专利申请中

- 先进的控制系统持续监控设备运行状态，即时进行精准调节，确保始终获得最佳混合效果

Xtreme Torque™ 无刷电机 专利申请中

- 分辨率达传统电机的 4 倍，实现更卓越的配比精度与控制性能



卓越混合一致性

CrossLink™ 多级混合软管系统 专利申请中

- 专利多级混合工艺相比传统桶装批混方式，可提供更卓越的混合质量

令客户安心

RatioGuard™ 配比保障系统

- 多点监控系统可在物料分配前主动识别潜在配比异常

集成式配比较验功能

- 启动时快速简便的配比检查程序确保作业应用顺畅高效



按需混合，即时调配

TRUMIX XT 可实现材料按需混合，让您能够根据实际需求灵活调配材料

减少材料浪费

TruMix XT 实现按需混合，最大限度减少材料浪费。特别适用于小面积涂覆或快固化材料等局部施工场景。

批次模式 – 无需测量


批次功能可精确设定每次材料混合量（0.75 至 95 升）。无需测量 – 只需指定用量，即可精确配比出相应份量的混合材料！

最大限度提高材料可作业时间

应对快固化材料的施工挑战变得更为轻松。TruMix XT 设备在混合后即刻出料，确保您能充分利用每一秒的可作业时间。

提高施工团队效率

只需更少人力即可在混合站实现快速混合与施工。

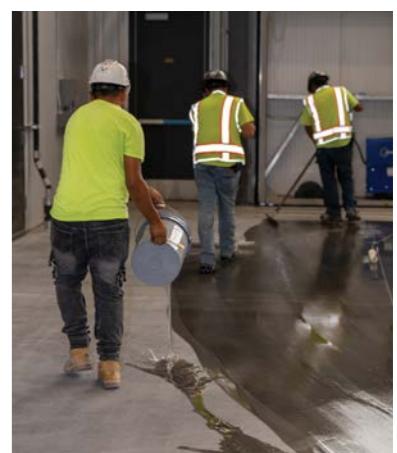

聆听承包商对
TRUMIX XT 的真实评价



graco.com/TruMixXT

TRUMIX 150 XT

TRUMIX XT

紧凑型高输出混合站

TruMix 150 XT 混合系统结构紧凑且性能强劲，是商业和工业地坪承包商值得信赖的革命性混合解决方案。该系统每小时混合量高达 570 升，与传统桶式批量混合方法相比，具有卓越的混合精度和一致性。

适用于多种双组份地坪涂料

- 环氧树脂
- 聚天冬氨酸
- 聚氨酯
- 等等！

支持全范围配比

- 智能联动泵支持单键切换数百种配比方案
- 1:1 至 6:1

混合效率高达 570 升每小时

- 较传统混合站团队提升 3 倍输出效率

易于运输

- 紧凑轻量化设计便于运输和转场于各作业现场



型号	产品编号
TruMix 150 XT 混合系统	2012053

TRUMIX XT 配件	产品编号
TruMix 150 XT 专用 ProConnect 泵送系统	2012577
TruMix XT 配套 ProConnect 泵送系统	2003160
替换混合软管（单支装）	2004623
替换混合软管（三支装）	2002743
配比校准杯（25 只装）	2003161



型号	产品编号
TruMix XT 移动混合系统	2003102

可作为固定式混合站使用



或直接部署至施工地面！



TruMix XT 配备内置电池，让您无需依赖外部电源即可随处进行混合操作。在电力供应受限或不稳定的作业现场，该系统单次充电可完成高达 950 升的物料输送，堪称理想解决方案。您甚至可将物料直接输送至地面，配合快固型材料实现最长可作业时间。

移动式分配系统

- 既可桶装灌注，亦可直喷地坪，实现材料最长可作业时间

混合效率高达 450 升每小时

- 提升施工团队效率，加速项目完成进度

单次充电最高输送 950 升

- 电池供电让您无需顾虑电力供应，随时随地实现混合操作
- 支持 220 V 或 230 V 插电模式，满足大工作量需求

容器灵活性 专利申请中

- 可拆卸料桶支架使系统能适配各类市售大容量容器
- 特别适用于储存在料桶或吨桶中的物料场景



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



有关详细信息，请访问 graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0570 ZH - C 11/25. 本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。此处引用的商标仅用于识别目的。所有商标均为其各自所有者的财产。产品受已批准的和正在申请中的专利保护，详情请参见 graco.com/patents。