



ULTRA®

Małe elektryczne hydrodynamiczne urządzenia natryskowe w
Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce



UZNANA JAKOŚĆ.
WIODĄCA TECHNOLOGIA.

PRZEDSTAWIAMY NOWE PRODUKTY PODSTAWOWE

MAŁE ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA NATRYSKOWE ULTRA®

OPATENTOWANE

- NAJLŹEJSZE W BRANŻY PROFESJONALNE URZĄDZENIA NATRYSKOWE O PEŁNEJ WYDAJNOŚCI
- NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ W TEJ KLASIE URZĄDZEŃ
- MAKSYMALNY CZAS SPRAWNEGO DZIAŁANIA DZIĘKI NAJSZYBSZEMU SERWISOWI NA MIEJSCU



ULTRA 390

ULTRA 395

ULTRA 450

ULTRA 470

ŁATWY TRANSPORT

Model Stand – tylko 12,2 kg!

- Lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport i zapewniająca więcej miejsca w pojeździe

NATRYSKUJE TRZYKROTNIE WIĘCEJ LITRÓW NIŻ NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE URZĄDZENIE KONKURENCJI

Pompa tłokowa Endurance™ Vortex®

- Zapewnia najdłuższy okres eksploatacji pompy dzięki obrotowemu tłoczysku pozwalającemu wydłużyć żywotność pompy

WYTRZYMAŁY BEZSZCZOTKOWY SILNIK

Bezczotkowy silnik prądu stałego 1,0 KM z napędem Advantage Drive™

- Dostarcza ciśnienie do 227 barów, zapewniając pełną wydajność i łatwą obsługę bez konserwacji
- Przekładnie z hartowanej stali zapewniają niezawodne działanie

ELIMINUJE KOSZTOWNE PRZESTOJE

System wymiany pomp ProConnect®

- Wymiana pomp w ciągu kilku minut – bez narzędzi, kołków lub części do stracenia

ŁATWA KONSERWACJA I MNIEJ ZATORÓW

Filtr do pompy Easy Out®

- Dokładne filtry o dużej powierzchni zapewniają wysoką jakość wykończenia przy mniejszym rzadszym zapychaniu dyszy

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE PRZY MNIEJSZYM NADMIARZE NATRYSKIWANEGO MATERIAŁU

Pistolet natryskowy Contractor FTx™ z dyszą RAC X™ LP SwitchTip™

- Konstrukcja sprawdzona przez wykonawców, zbudowana z myślą o niezawodnej codziennej pracy
- Zapewnia nawet 2x dłuższą żywotność dyszy i o 50% mniej odbitego materiału przy jednoczesnym zapewnieniu idealnego wykończenia hydrodynamicznego Perfect Airless Finish™

NIESAMOWITA MOC I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE

CLASSIC 390 PC Z ZASILANIEM DE WALT®

- Pojemne akumulatory 6 Ah FlexVolt® zapewniają możliwość natrysku do 23 litra przed ładowaniem
- Dostarczany w komplecie z dwoma akumulatorami i szybką ładowarką chłodzoną wentylatorem, która ładuje akumulator w mniej niż 60 minut.
- Wytrzymała pompa z niezwykle trwałym uszczelnieniem V-Max Blue™, prętym Chromex™ oraz cylindrem z hartowanej stali nierdzewnej



Bezprzewodowe urządzenie CLASSIC 390 PC Stand
CEE: 25T863
UK: 25T943

TYLKO 12,2 KG!

DYSZA MAX.
0,021 CALA
1,8 L/M



Ultra 390 Stand
CEE: 25F509
UK: 25F511

ZOBACZ URZĄDZENIE
W AKCJI
graco.com/Ultra



FUNKCJE ULTRA® 395

ŁATWY TRANSPORT

Model Stand – tylko 12,7 kg!

- Lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport i zapewniająca więcej miejsca w pojeździe

NATRYSKUJE TRZYKROTNIE WIĘCEJ LITRÓW NIŻ NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE URZĄDZENIE KONKURENCJI

Pompa tłokowa Endurance Vortex

- Zapewnia najdłuższy okres eksploatacji pompy dzięki obrotowemu tłoczysku pozwalającemu wydłużyć żywotność pompy

ELIMINUJE KOSZTOWNE PRZESTOJE

System wymiany pomp ProConnect

- Wymiana pomp w ciągu kilku minut – bez narzędzi, kołków lub części do stracenia

ŁATWA KONSERWACJA I MNIEJ ZATORÓW

Filtr do pompy Easy Out

- Dokładne filtry o dużej powierzchni zapewniają wysoką jakość wykończenia przy mniejszym rzadszym zapychaniu dyszy

WYKONUJ WIĘCEJ PRACY

Bezszcotkowy silnik prądu stałego 1,1 KM z napędem Advantage Drive

- Większa moc zwiększa wydajność i produktywność podczas każdego zadania
- Przekładnie z hartowanej stali zapewniają niezawodne działanie

RÓWNOMIERNE DOSTARCZANIE CIŚNIENIA

SmartControl®

- Zapewnia równomierne ciśnienie przy każdym zadaniu, automatycznie dostosowując prędkość silnika do rozmiaru dyszy i potrzeb

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ DZIĘKI DOSKONAŁEMU HYDRODYNAMICZNEMU WYKOŃCZENIU POWIERZCHNI

Pistolet natryskowy Contractor PC® z dyszą RAC X LP SwitchTip

- To najłżejszy pistolet w swojej klasie – nawet o 50% łatwiejsza obsługa spustu
- Zapewnia nawet 2x dłuższą żywotność dyszy i o 50% mniej odbitego materiału przy jednoczesnym zapewnieniu idealnego wykończenia hydrodynamicznego



Ultra 395 Stand
CEE: 25F512
UK: 25F514



ZOBACZ URZĄDZENIE W AKCJI
graco.com/Ultra

POZNAJ ULTRA PRZENOŚNA WYDAJNOŚĆ



ULTRA® 450 I 470

ZAWIERA WSZYSTKIE FUNKCJE ULTRA 395 PLUS:



Ultra 450 Stand
CEE: 25F515

Ultra 470 Stand
CEE: 25F526

ZWIĘKSZONA JEDNOLITOŚĆ NATRYSKIWANIA

Układ SmartControl z wyświetlaczem cyfrowym

- Zapewnia równomierne ciśnienie przy każdym zadaniu, automatycznie dostosowując prędkość silnika do rozmiaru dyszy i potrzeb
- W czasie rzeczywistym wyświetla wartość ciśnienia, pojemność i dane diagnostyczne – idealnie sprawdzające się w monitorowaniu wydajności i konserwacji

ZAPOBIEGANIE ZUŻYCIU POMPY

Zabezpieczenie pompy Watchdog™


- Inteligentna funkcja automatycznego wyłączania, która uruchamia się w przypadku wyczerpania się farby w urządzeniu natryskowym, chroniąc pompę i utrzymując stałą wydajność

CZYSZCZENIE 2X SZYBCIEJ

System czyszczący FastFlush™ High-Flow

- Zapewnia wysoką prędkość przepływu płynu, pozwalającą oczyścić pompę dwukrotnie szybciej przy użyciu połowy płynu

MODERNIZACJA ULTRA

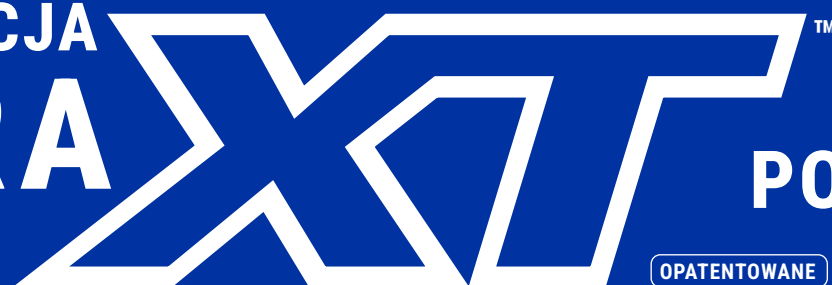

POZNAĆ NATRYSKIWANIE HYDRODYNAMICZNE OD NOWEJ STRONY

NOWOŚĆ

**NAWET 10X CISZEJ DZIĘKI TECHNOLOGII
NEW SOUND OF QUALITY**

**NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA Z
NAJSTABILNIEJSZYM NA ŚWIECIE
CIŚNIENIEM ROBOCZYM**

SELECTABLE PERFORMANCE MODES™

**NAJDŁUŻSZY OKRES PRACY
PRZED SERWISOWANIEM**

**NAJSZYBSZA OBSŁUGA
W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY**

ZAPOBIEGANIE ZUŻYCIU POMPY

**NAJSZYBSZE CZYSZCZENIE
PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU PŁYNU**

NAJNIŻSZY KOSZT POSIADANIA

BEZKONKURENCYJNY NATRYSK HYDRODYNAMICZNY

SILNIK XTREME TORQUE

Poznaj nowy poziom wydajności dzięki pierwszemu silnikowi zaprojektowanemu specjalnie do natrysku hydrodynamicznego.

THE SOUND OF QUALITY

Zaawansowana konstrukcja eliminuje wielostopniowe przekładnie i zmniejsza obroty silnika o 90%, a hałas nawet dziesięciokrotnie.

RAPID-RESPONSE™ CONTROL

Zapewnia najbardziej stabilne ciśnienie robocze na świecie. Możliwość wyboru przyrostów co 1 bar w najszerszym zakresie wydajności (3–227 barów).

MOŻLIWOŚĆ WYBORU RÓŻNYCH TRYBÓW WYDAJNOŚCI ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCIŚNIKA

Tryb niskociśnieniowy: Zoptymalizowany zakres wydajności w celu wyeliminowania nadmiaru natryskiwanego materiału i poprawy wykończenia.

Tryb wysokociśnieniowy: Zapewnia maksymalną wydajność w przypadku węży o dużej długości i materiałów trudnych do rozpylenia.

POMPA TŁOKOWA ENDURANCE VORTEX Z PROCONNECT

Automatycznie obracający się tłok równoważy obciążenie i wydłuża żywotność pompy – sprawdzony system wymiany ProConnect eliminuje przestoje występujące w przypadku wszystkich modeli XT.

WYŚWIETLACZ CYFROWY LED

Wyposażone w jasny, czytelny wyświetlacz LED. Sprawdzaj wydajność stojąc po drugiej stronie pomieszczenia!

TURBOCLEAN™

Skutecznie czyści trzykrotnie szybciej, zużywając połowę płynu, znacząco zmniejszając koszty recyklingu.

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ POMPY WATCHDOG

Inteligentna funkcja automatycznego wyłączania, która uruchamia się w przypadku wyczerpania się farby w urządzeniu natryskowym, chroniąc pompę i utrzymując stałą wydajność.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
graco.com/UltraXT

Ultra 495 XT Stand
CEE : 19D527
UK : 19D529



	Ultra 390 Corded	Bezprzewodowe urządzenie Classic 390 PC	Ultra 395 Corded	Ultra 450 Corded	Ultra 470 Corded	Ultra 490 Corded <i>XT</i>
MAKSYMALNY ROZMIAR DYSZY	0,021"	0,021"	0,023 cala	0,023 cala	0,025"	0,025"
MAKSYMALNE CIŚNIENIE W BARACH (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
MAKS. L/MIN (GPM)	1,8 (0.47)	1,8 (0.47)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2.3 (0.6)	2.6 (0.7)
MOC SILNIKA (KM)	1.0 Bezszcotkowy	7/8 Bezszcotkowy	1.1 Bezszcotkowy	1.1 Bezszcotkowy	1.2 Bezszcotkowy	1.3 Xtreme Torque
WAGA W KG (LB)	12.2 (27)	Stand 14 (31)	12,7 (28)	12,7 (28)	Stand 13 (28)	Stand 14 (31)



		NIEWIELKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE					ŚREDNIEJ WIELKOŚCI URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
MODEL	KONSTRUKCJA WÓZKA - NUMER KATALOGOWY (230 V)	STAND - 25F509 HI-CART - 25F510	STAND (CEE) - 25T863 STAND (UK) - 25T943	STAND - 25F512 HI-CART - 25F513	STAND - 25F515 HI-CART - 25F516	STAND - 25F526	STAND - 19D525 HI-CART - 19D526
	KONSTRUKCJA WÓZKA - NUMER KATALOGOWY (110 V)	STAND - 25F511		STAND - 25F514			
E-FLO DC 4	POMPA TŁOKOWA	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	TŁOCZYSKO	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	SYSTEM WYMIANY PRO-CONNECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CECHY	REGULACJA CIŚNIENIA	Mechaniczna	Czyszczona mechanicznie	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Rapid-Response
	WYŚWIETLACZ				✓ LCD	✓ LCD	✓ Jasna dioda LED
	SMARTDISPLAY XT						Opcjonalnie
	FUNKCJA CZYSZCZENIA				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	SYSTEM ZABEZPIECZEŃ POMPY WATCHDOG				✓	✓	✓
	PROGUARD				✓	✓	✓
	FILTR EASY OUT (SIATKA 60)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PISTOLET HYDRODYNAMICZNY	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	DYSZA	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	WĄŻ	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/4 cala x 15 m	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/4 cala x 15 m	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/4 cala x 15 m	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/4 cala x 15 m	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/4 cala x 15 m	Wąż hydrodynamiczny BlueMax II o długości 1/4 cala x 15 m
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE	ŹRÓDŁO ZASILANIA	Z przewodem	(2) Akumulatory DEWALT 54 V Max FlexVolt 6,0 ah i (1) szybka ładowarka chłodzona wentylatorem	Z przewodem	Z przewodem	Z przewodem	Z przewodem
	POMPA ZAMIENNA	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	ZESTAW NAPRAWCZY	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



ZOBACZ URZĄDZENIE W AKCJI
graco.com/Ultra

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0719PL-A 5/25 Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Znaki towarowe są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Produkt objęty ochroną patentową i wnioskami patentowymi, patrz graco.com/patents. Znaki DEWALT® i DEWALT stanowią własność spółki DEWALT Industrial Tool Co. i są używane na licencji. W odniesieniu do 20 V MAX, maksymalne początkowe napięcie akumulatora (mierzone bez obciążenia roboczego) wynosi 60 V. Nominalne napięcie wynosi 54 V.