



E-MIX XT™

Pulvérisateur électrique à rapport variable
pour les revêtements de protection

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



Voici le système de pulvérisation électrique à rapport variable le plus économique, le plus facile à utiliser et le plus portable de l'industrie ! Conçu pour traiter des rapports de pulvérisation de 1:1 à 6:1, il est également capable de traiter des revêtements jusqu'à 100 % de contenus solides - ce qui en fait une solution idéale pour presque tous les travaux !



UNE PRODUCTIVITÉ XT RÉVOLUTIONNAIRE

- Rapport de dosage variable de 1:1 à 6:1
- Débit : jusqu'à 5,7 lpm / 1,5 gpm
- Pression maximum de 350 bars / 5 000 psi
- Support de buse jusqu'à 0,039

MOTEURS XTREME TORQUE™

- La conception à faible régime et à couple élevé offre une longue durée de vie et des performances inégalées
- Fonctionnement silencieux pour le confort et l'extension des temps de pulvérisation dans les zones restreintes
- Fabriqué aux États-Unis par Graco

POMPES DUAL ENDURANCE® AVEC PROCONNECT®

- La tige Chromex et le cylindre Chrome ont fait leurs preuves sur les chantiers pour une durée de vie et une durabilité exceptionnelles

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, PAS BESOIN DE COMPRESSEUR D'AIR MOINS DE SOUCIS ET DE DÉPENSES - ÉCONOMISEZ DES MILLIERS D'EUROS PAR SEMAINE !

FONCTIONNEMENT FACILE À L'AIDE D'UN ÉCRAN TACTILE RÉGLEZ LE RAPPORT, LA PRESSION, LES TEMPÉRATURES DE CHAUFFAGE ET PULVÉRISEZ !

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX PERMET DE PROLONGER LES TEMPS DE PULVÉRISATION DANS LES ZONES SENSIBLES AU BRUIT

PERMET DE RÉALISER DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES DE SOLVANTS ET DE REVÊTEMENTS PAR RAPPORT AU « HOT-POTTING »

- Conception équilibrée volumétrique double pour la précision du rapport
- Démontage rapide et facile de la pompe à l'aide d'un simple marteau - idéal pour la maintenance sur le lieu de travail

RÉCHAUFFEUR DE FLUIDE DUALFLO™ À LA DEMANDE

- Offre une chaleur indépendante pour les composants A et B
- La puissance de 4 000 watts permet une augmentation de la température de 33 °C / 60 °F delta T pour faciliter la pulvérisation
- Réglages directement à partir de l'écran tactile

CONCEPTION FACILE À MANŒUVRER

- Construction robuste en acier peint avec points de levage intégrés et pneus à l'épreuve des crevaisons

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ÉLIMINEZ LE COMPRESSEUR ET ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT**

LE PULVÉRISATEUR À RAPPORT VARIABLE LE PLUS FACILE À UTILISER DE L'INDUSTRIE



SI FACILE QUE VOUS POUVEZ LE FAIRE FONCTIONNER À PARTIR D'UN SEUL ÉCRAN TACTILE !

COMMANDE AVEC INTERFACE A ECRAN TACTILE SMARTSYNC™

- Tous les paramètres importants de la pulvérisation sont commandés à partir d'un seul écran - rien n'est plus facile
- Élimine la courbe d'apprentissage abrupte - aucun expert n'est nécessaire
- Synchronise parfaitement les moteurs et les pompes XT pour obtenir un rapport parfait - à chaque fois

PROTECTION RATIOGUARD EN VEDETTE

- Le contrôle des rapports en temps réel permet de maintenir la précision
- Le système d'alarme intégré prévient les erreurs et élimine les retouches

KIT DECONTRÔLE DE RAPPORT INTÉGRÉ

- Prouve l'exactitude du rapport pour chaque mélange - garantissant la qualité
- Idéal pour les inspections et les contrôles de qualité
- Conception à une seule poignée pour une utilisation facile et efficace

POMPE À SOLVANT FASTCLEAN™

- Permet un rinçage rapide du flexible de mélange et du pistolet pendant le temps d'arrêt pour protéger votre équipement
- Comprend un kit d'aspiration de 19 litres pour seau à solvant
- Alimenté par un moteur Xtreme Torque et pompe Endurance pour une longue durée de vie et un fonctionnement sans problèmes



**AUGMENTER LES BÉNÉFICES ET LA QUALITÉ
AVEC E-MIX XT !**

**L'E-MIX XT EST DOTÉ D'UN MOTEUR
SANS BALAI XTREME TORQUE
RÉVOLUTIONNAIRE** BREVET EN COURS

**LE TOUT PREMIER MOTEUR CONÇU PAR GRACO
POUR LA PULVÉRISATION AIRLESS**

15 FOIS PLUS DE COUPLE QUE LES MOTEURS TRADITIONNELS


8 FOIS PLUS D'AIMANTS

FOURNIT UNE ACCÉLÉRATION RAPIDE ET DES PERFORMANCES EFFICACES

**RÉDUIT LES VITESSES
DE FONCTIONNEMENT DE 90 %**

**CONTRÔLE LA PRESSION 60 FOIS
PAR ROTATION DU MOTEUR**

**LE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 10 FOIS PLUS
SILENCIEUX OFFRE THE NEW SOUND OF QUALITY™**

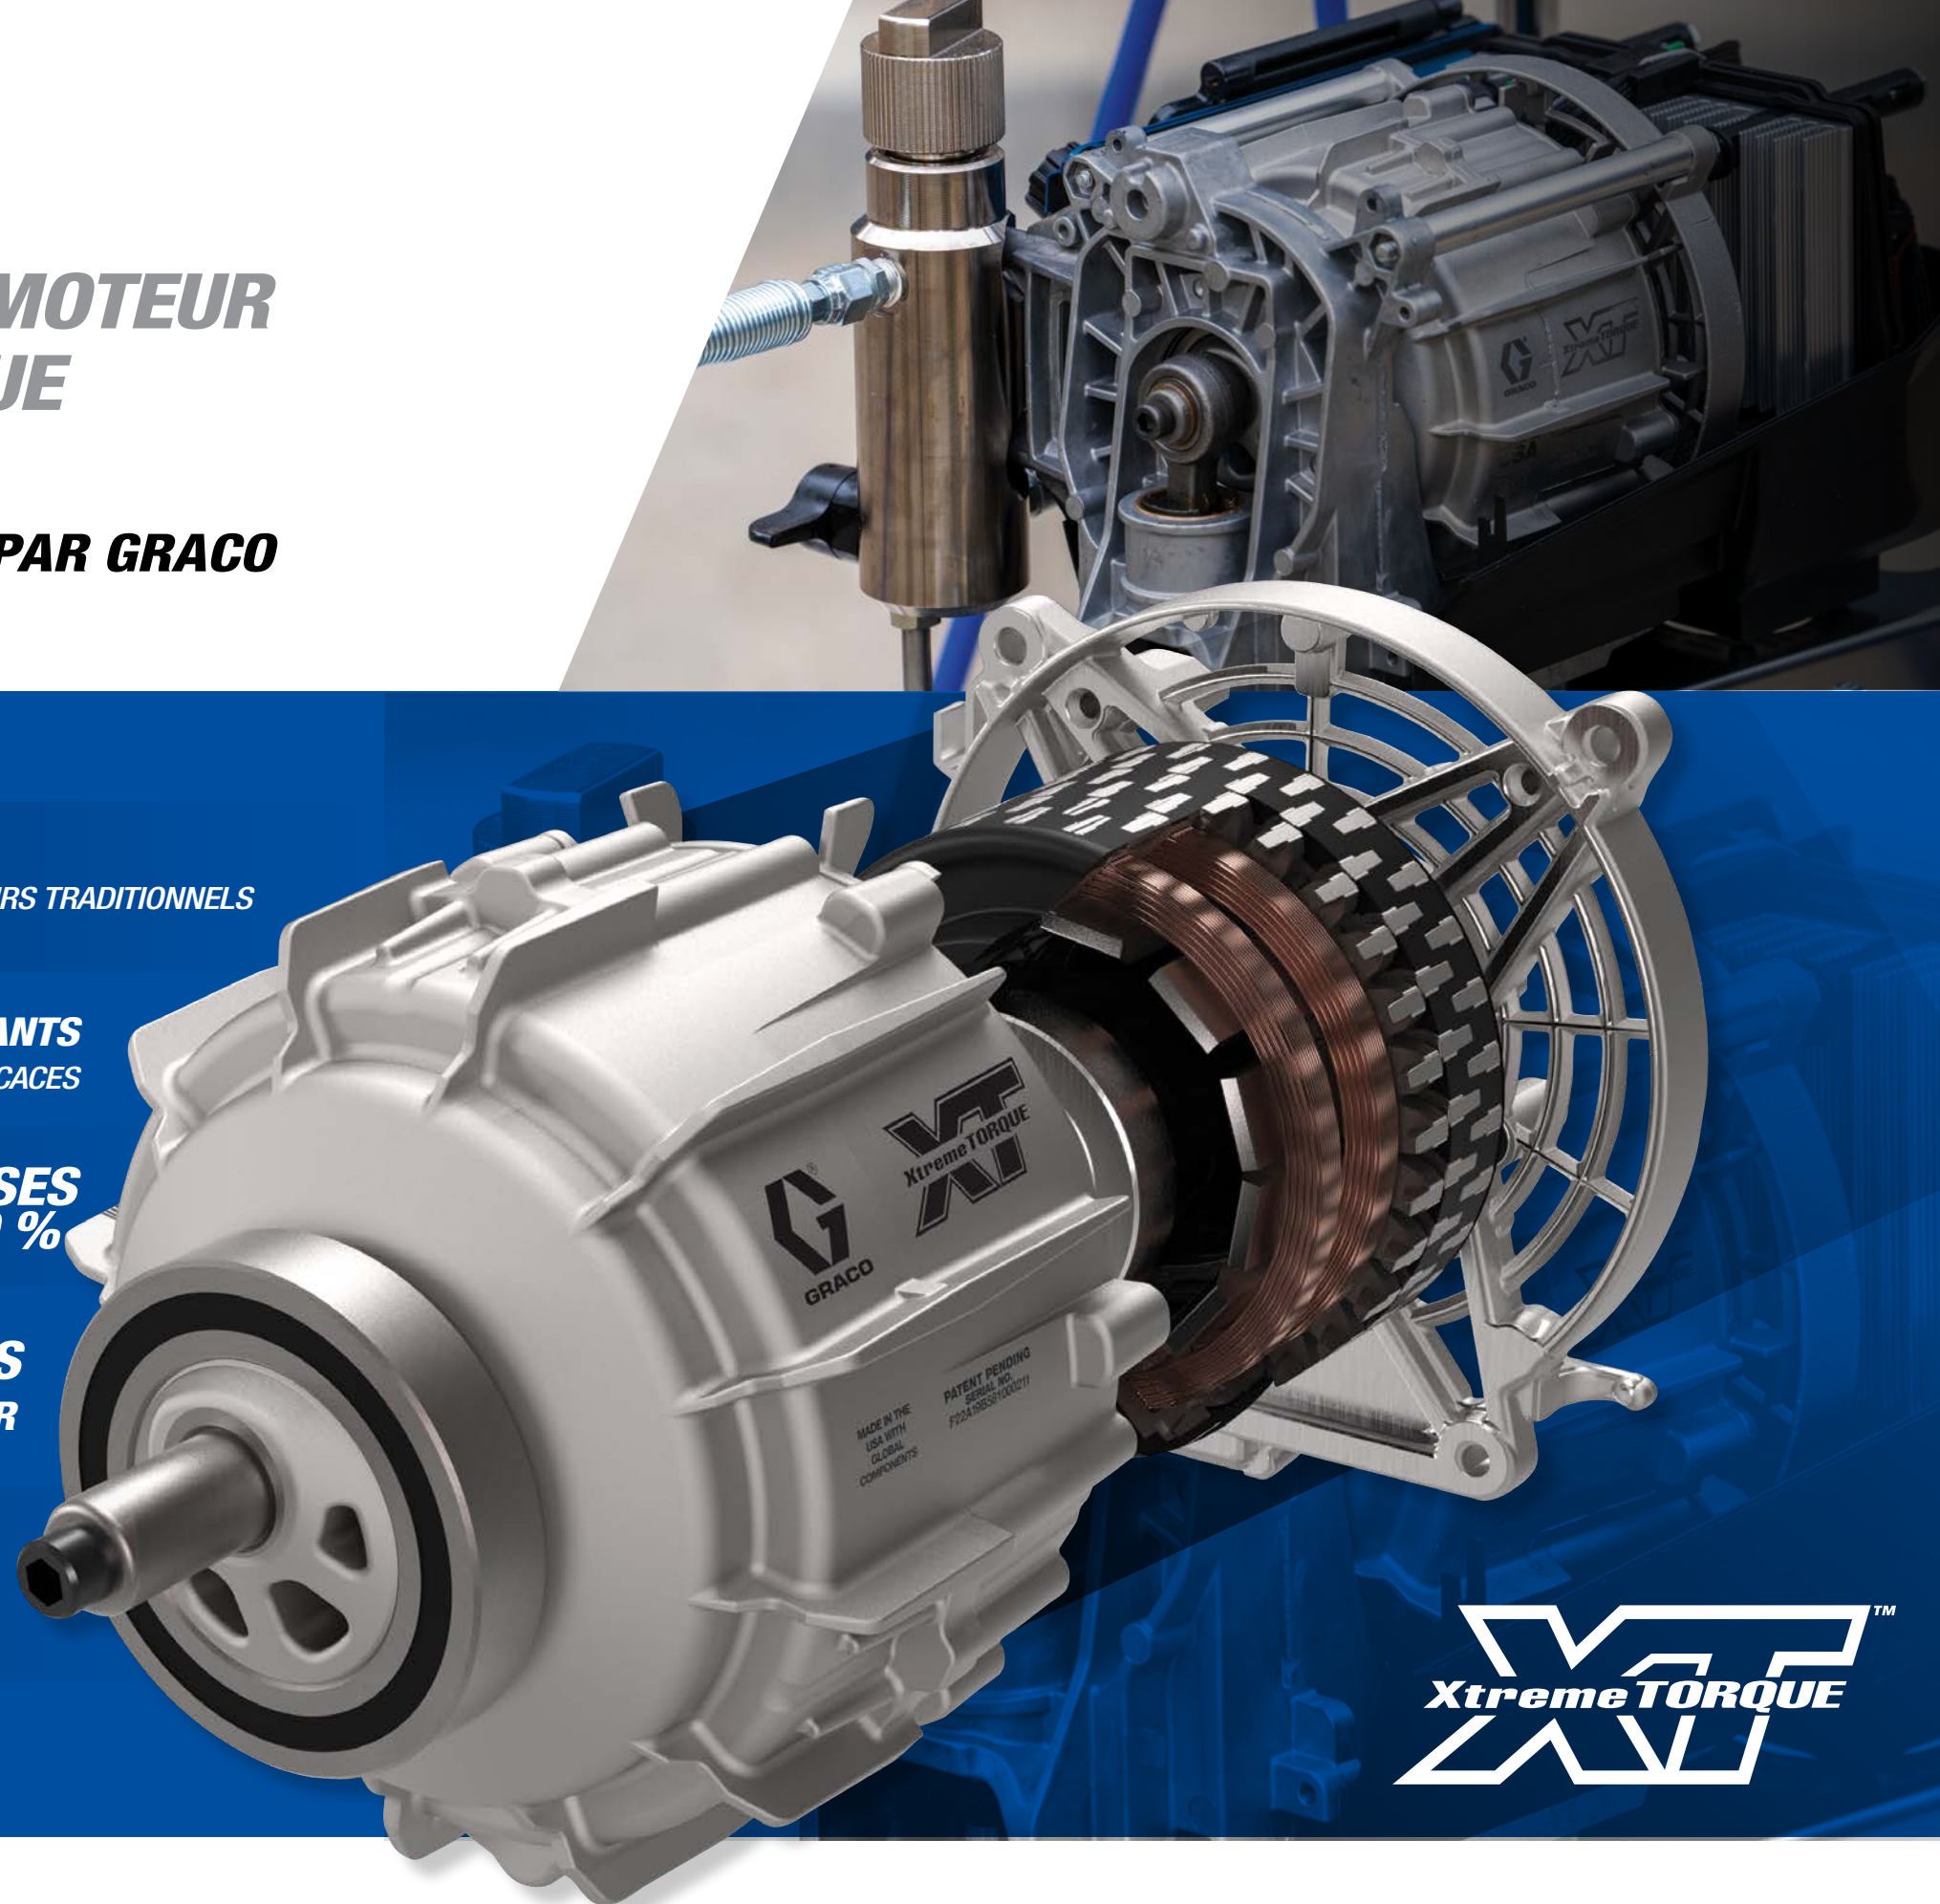

Xtreme TORQUE™

C O N Ç U , É L A B O R É & F A B R I Q U É P A R G R A C O

E-MIX XT

PULVÉRISATEUR AIRLESS ÉLECTRIQUE

DES SOLUTIONS PRÊTES À L'EMPLOI POUR TOUS LES TRAVAUX !

Choisissez la série Standard pour les travaux ne nécessitant pas de collecteur à distance, ou choisissez la série Pro pour des longueurs de flexibles plus importantes avec un collecteur à distance — *c'est vous qui décidez !*



L'E-MIX XT STANDARD COMPREND :

- E-Mix XT (400 V 20 a 3 PhN)
- deux trémies de 26 litres
- amorçage de la pompe de rinçage de solvant
- chauffage DualFlo
- kit de contrôle de rapport
- flexible d'intégration du mélange de 7,5 mètres x 3/8 po.
- flexible souple de 3 mètres x 1/4 po.
- pistolet XTR 5+, embout de commutation XHD 519

E-MIX XT 240V	RÉFÉRENCE
Série standard E-Mix XT	2004088
Série E-Mix XT Pro	2005567

E-MIX XT PRO COMPREND :

Toutes les caractéristiques **STANDARD**

PLUS :

- colonne témoin
- support de flexibles
- chariot du collecteur distant
- Flexible de produits « A » & « B » de 60 mètres x 1/2 po. (4 x 15 mètres)
- Flexible de produits « B » de 30 mètres x 3/8 po. (2 x 15 mètres) (pour les rapports de mélange de 3:1 et plus)

ACCESSOIRES

Accessoires et pièces de rechange

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Kit de colonne témoin	18H278
Kit de support de flexibles	2006329
Kit du chariot du collecteur distant	262522
Pompe E-Mix inférieure pour A ou B	2007207
Kit de garniture inférieure de la pompe E-Mix (UH/PTFE)	25D252
Kit de garniture inférieure de la pompe à solvant E-Mix	18B260
Kit limiteur de contrôle de rapport	2000697
Kit de réparation de la tige de chauffage	2007208



Kits complets de flexibles chauffants (Celsius) - les kits comprennent un flexible chauffant, un contrôleur et un kit d'installation

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Kit complet de flexibles chauffants de 1/2 po. x 1/2 po. x 15 mètres	2007170
Kit complet de flexibles chauffants de 1/2 po. x 1/2 po. x 30 mètres	2007172
Kit complet de flexibles chauffants de 1/2 po. x 3/8 po. x 15 mètres	2007174
Kit complet de flexibles chauffants de 1/2 po. x 3/8 po. x 30 mètres	2007176



Régulateurs des flexibles chauffants

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Kit de contrôle des flexibles chauffants, Celsius, 240 V	2006698



Flexible et pistolet

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Flexible souple de 3/8 po. x 7,5 m, 50 bar	H53825
Flexible souple de 1/4 po. x 3 m, 350 bar	H52510
Flexible chauffant de 1/2 po. x 1/2 po. x 15 mètres	HH5555
flexible chauffant de 1/2 po. x 1/2 po. x 30 mètres	HH555X
flexible chauffant de 1/2 po. x 3/8 po. x 15 mètres	HH5535
flexible chauffant de 1/2 po. x 3/8 po. x 30 mètres	HH553X
Pistolet à peinture XTR 5+ avec XHD Guard & 519 XHD SwitchTip	XTR522



CE QUE DISENT LES ENTREPRENEURS..

"Dès notre premier chantier, nous avons constaté une économie d'au moins **15 % d'économies** sur les matériaux (revêtements et solvants) par rapport à l'enrobage à chaud... En fait, nous prévoyons d'éliminer progressivement nos Kings et de faire passer le reste de nos équipes à E-Mix XT"

- Manuel Rodriguez, copropriétaire, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA



POUR PLUS D'INFORMATIONS
graco.com/EMIX





NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, **l'innovation, la qualité et le service A+** sont des valeurs fondatrices de Graco.

Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0644FR-A 07/24. Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produites disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.