



E-MIX XT™

Elektrisk spruta med variabel blandningsförhållande
för skyddsbeläggningar

EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



Vi presenterar branschens mest prisvärda, lättanvända och portabla elektriska sprutsystem med variabelt blandningsförhållande! Systemet är utformat för att hantera sprutblandningsförhållanden från 1:1 upp till 6:1 och kan även hantera beläggningar med upp till 100 % torrhalt - vilket gör det till en idealisk lösning för så gott som alla jobb!



BANBRYTANDE XT-PRESTANDA

- Variabla blandningsförhållanden från 1:1 till 6:1
- Vätskeflöde på upp till 5,7 l/min/1,5 gpm
- Max. tryck på 350 bar/5000 psi
- Munstyckesstöd till 0,039

XTREME TORQUE™-MOTORER

- Konstruktion med lågt varvtal och högt vridmoment ger lång livslängd och oöverträffad prestanda
- Tystgående drift för komfort och längre spruttider i begränsade områden
- Tillverkad i USA av Graco

DUAL ENDURANCE®-PUMPAR MED PROCONNECT®

- Chromex-stång och kromcylinder som är beprövade på arbetsplatser för exceptionell livslängd och hållbarhet

- Balanserad dubbel displacement-konstruktion för exakta blandningsförhållande
- Snabb och enkel pumpborttagning med bara en hammare - perfekt för underhåll på arbetsplatsen

DUALFLO™ ON-DEMAND-VÄTSKEVÄRMARE

- Erbjuder oberoende värme för A- och B-komponenter
- 4000 W effekt ger upp till 33 °C/60 °F delta-T-värmeökning för enklare sprutning
- Justeras direkt från pekskärmen

KONSTRUKTION SOM ÄR LÄTT ATT MANÖVRERA

- Kraftig, målad stålkonstruktion med integrerade lyftpunkter och punkteringssäkra däck

**ELDRIVEN, INGEN LUFTKOMPRESSOR
BEHÖVS** MINDRE KRÅNGEL OCH LÄGRE
KOSTNADER - SPARA 10 000-TALS KRONOR
PER VECKA!

ENKEL ANVÄNDNING MED PEKSKÄRM
STÄLL IN FÖRHÅLLANDE, TRYCK,
VÄRMARTEMPERATURER OCH BÖRJA SPRUTA!

TYSTGÅENDE DRIFT MÖJLIGGÖR LÄNGRE
SPRUTTIDER I BULLERKÄNSLIGA OMRÅDEN

**GER BETYDANDE BESPARINGAR PÅ
LÖSNINGSMEDEL OCH BELÄGGNINGAR
JÄMFÖRT MED "HOT-POTTING"**

BRANSCHENS MEST LÄTTANVÄNDA SPRUTA MED VARIABELT BLANDNINGS- FÖRHÅLLANDE



OTROLIGT ENKELT, DU KAN KÖRA SPRUTAN FRÅN EN ENDA PEKSKÄRM!

SMARTSYNC™-KONTROLL MED PEKSKÄRMSGRÄNSSNITT

- Alla viktiga sprutparametrar styrs från en och samma skärm - det blir inte enklare än så här
- Elimineras den branta inlärningskurvan - inga experter behövs
- Perfekt synkronisering av XT-motorerna och -pumparna för att ge det perfekta blandningsförhållandet - varje gång

MED RATIOGUARD-SKYDD


- Övervakning av blandningsförhållandet i realtid upprätthåller noggrannheten
- Integrerat larmsystem förhindrar fel och eliminerar ombearbetningar

INTEGRERAD SATS FÖR KONTROLL AV BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

- Åstadkommer alltid ett noggrant blandningsförhållande - säkerställer kvalitet
- Idealisk för inspektioner och kvalitetskontroller
- Konstruktion med ett handtag för enkel och effektiv användning

FASTCLEAN™-LÖSNINGSMEDELPUMP

- Möjliggör snabb spolning av blandningsslang och pistol vid driftstopp för att skydda utrustningen
- Med 19 liters inloppssugsats för lösningsmedelskärl
- Drivs av Xtreme Torque-motor och Endurance-pump för lång livslängd och krångelfri drift

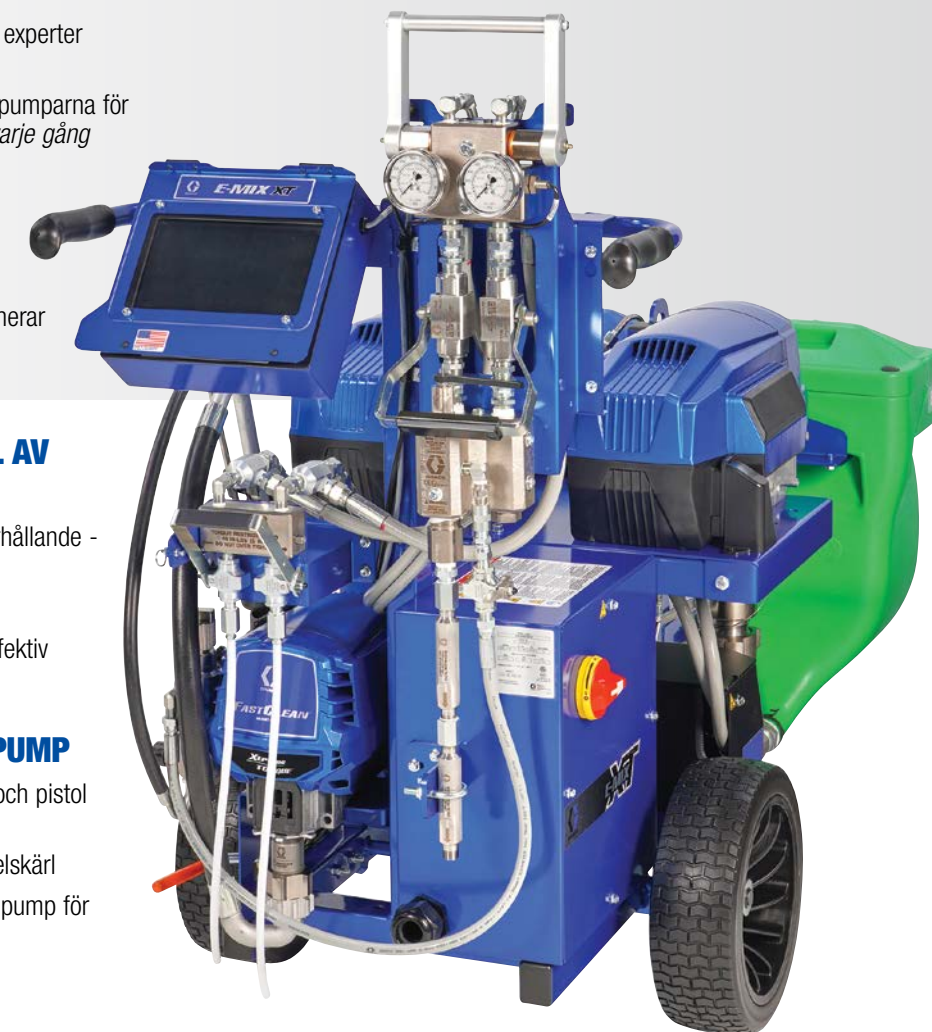

ELDRIVEN!
SKIPPA KOMPRESSORN OCH SPARA PENGAR

**ÖKA DIN VINST OCH FÖRBÄTTRA KVALITETEN
MED E-MIX XT!**

**E-MIX XT HAR EN BANBRYTANDE PATENTSÖKT
BORSTLÖS XTREME TORQUE-MOTOR**

**DEN FÖRSTA MOTOR SOM NÅGONSIN DESIGNATS
AV GRACO SPECIFIKT FÖR AIRLESS-SPRUTNING**


15 GÅNGER HÖGRE VRIDMOMENT ÄN TRADITIONELLA MOTORER

8 GÅNGER FLER MAGNETER
GER SNABB ACCELERATION OCH SMIDIG PRESTANDA

90 % LÄGRE DRIFTHASTIGHETER

ÖVERVAKAR TRYCK 60X PER MOTORVARV

UPP TILL 10 GÅNGER TYSTARE DRIFT
TILLHANDAHÅLLER THE NEW SOUND OF QUALITY™

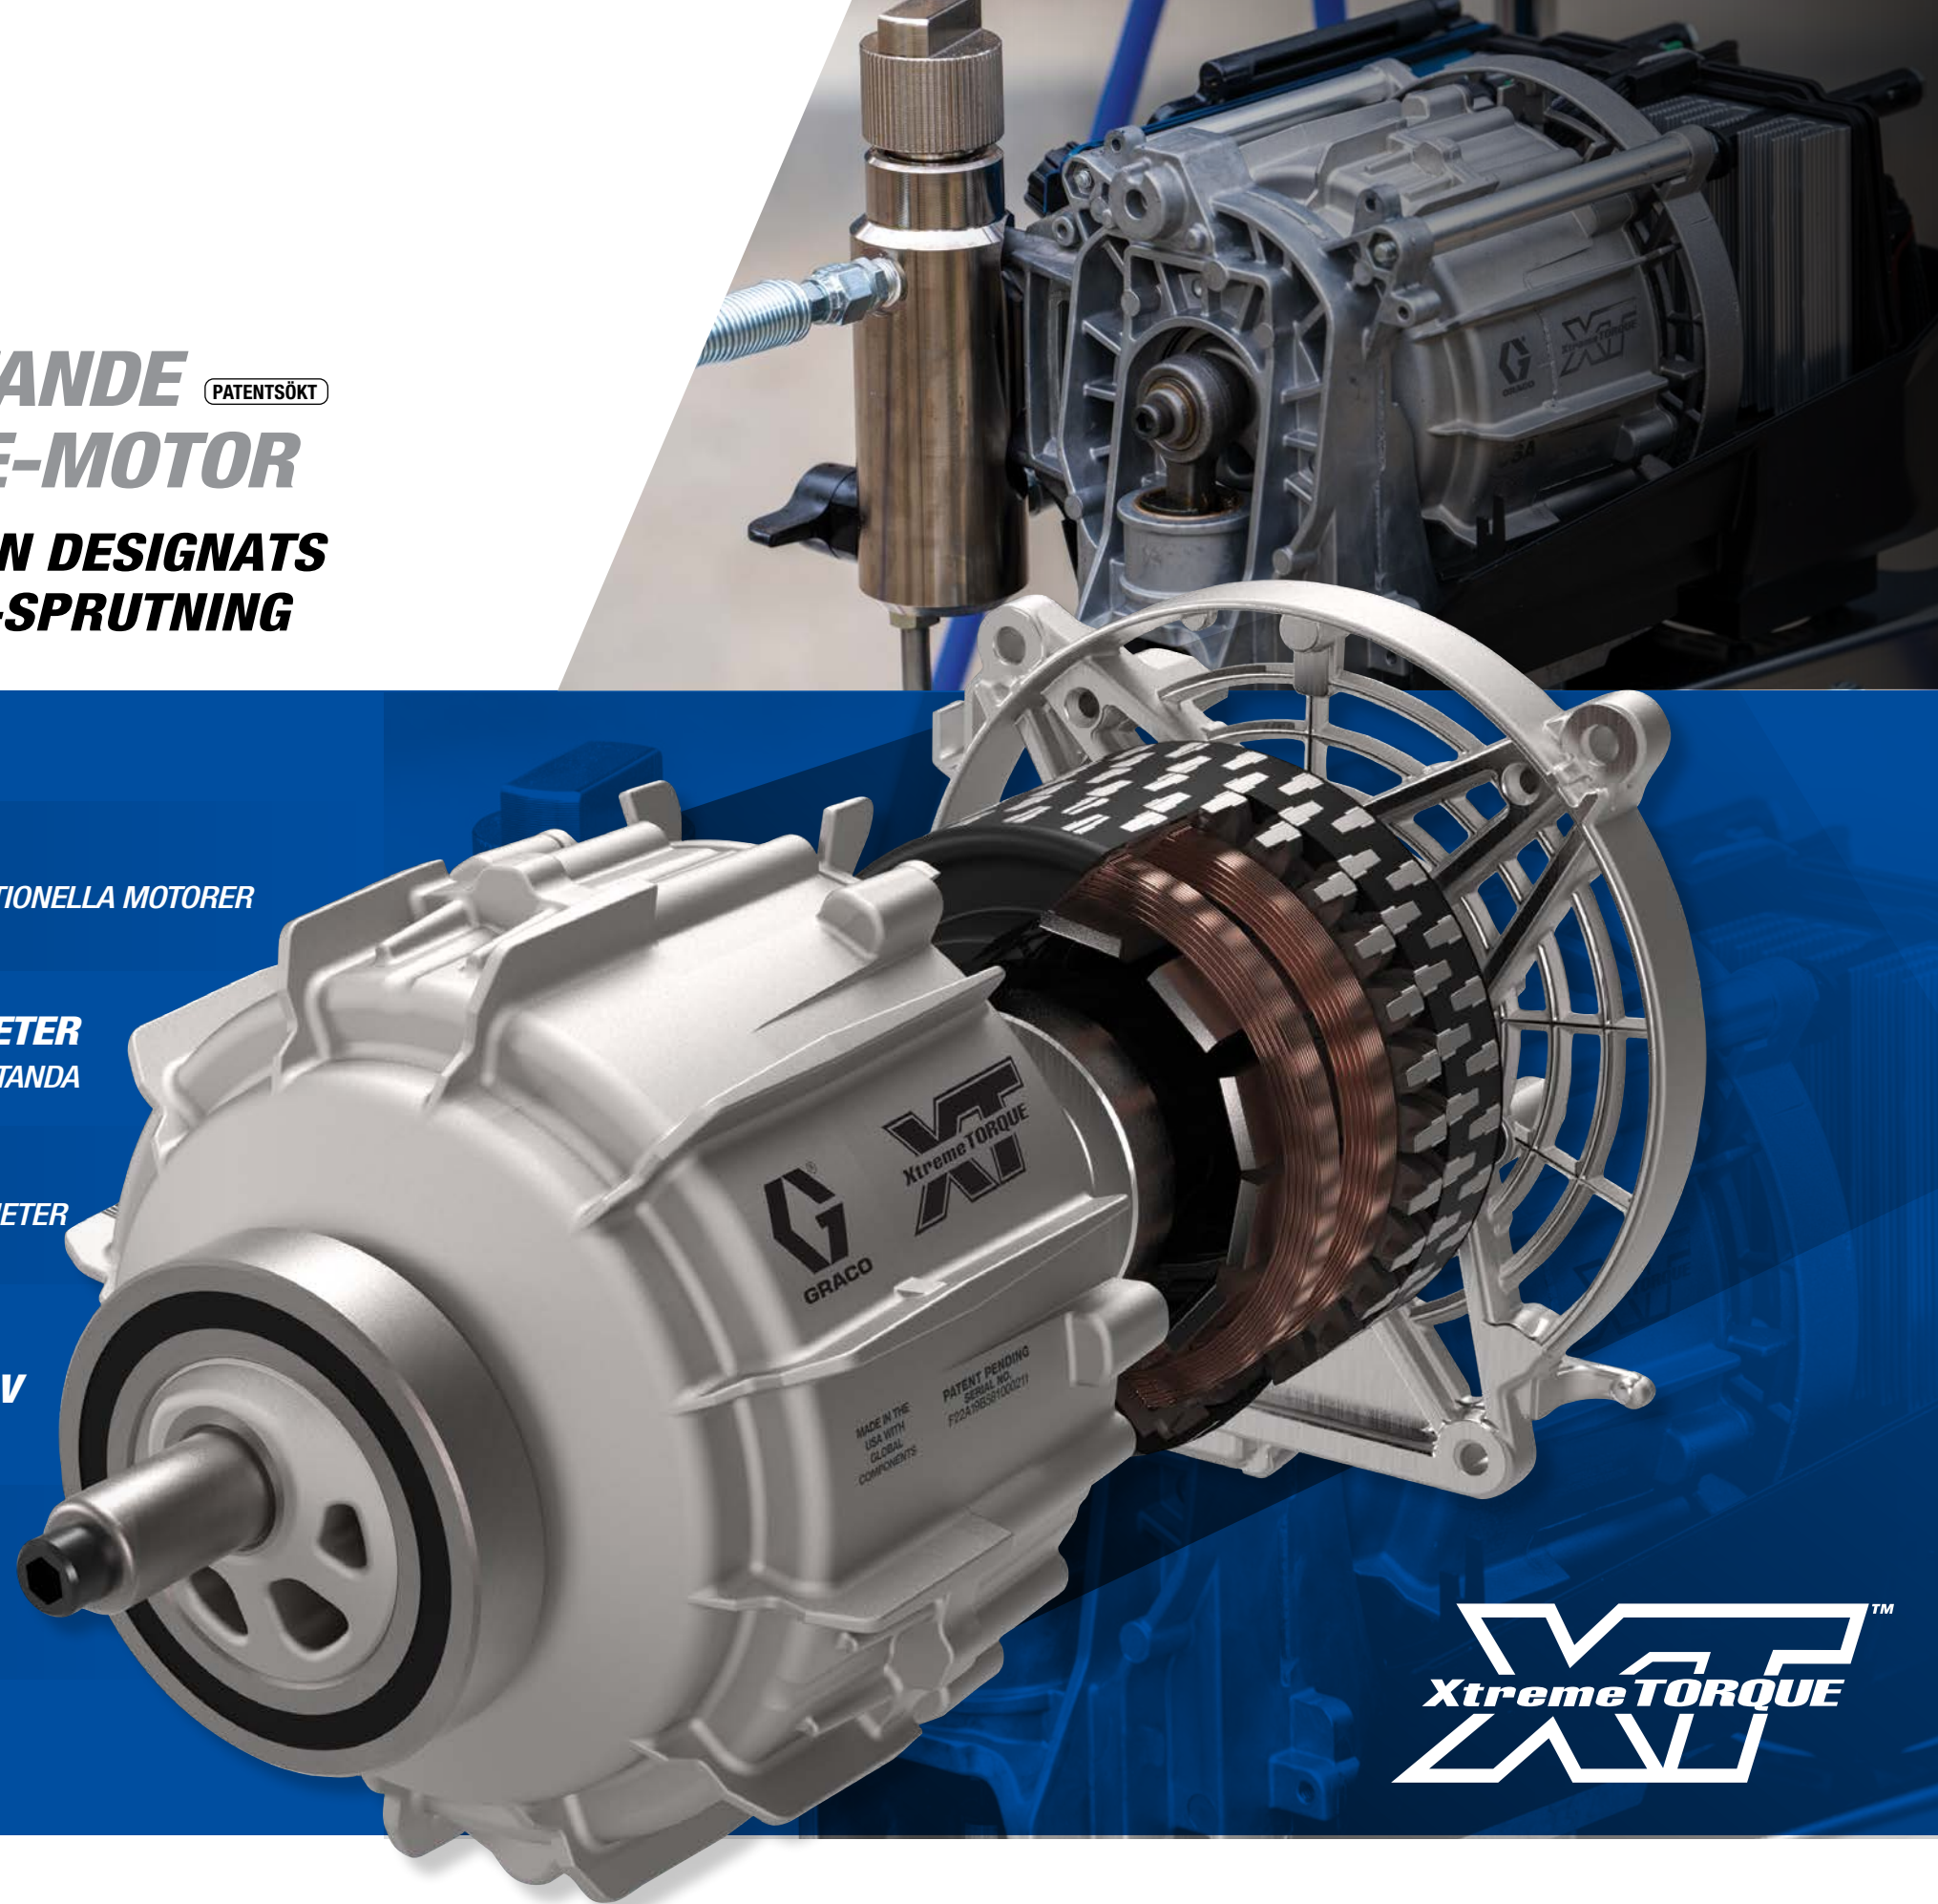

XtremeTORQUE™

D E S I G N A D , K O N S T R U E R A D O C H T I L L V E R K A D A V G R A C O

E-MIX XT

ELEKTRISK AIRLESS-SPRUTA

FÄRDIGA SPRUTLÖSNINGAR FÖR ALLA JOBB!

Välj Standard-serien för jobb som inte kräver ett fristående grenrör, eller välj Pro-serien för längre slangdragningar med ett fristående grenrör - *du bestämmer!*



E-MIX XT STANDARD INKLUDERAR:

- E-Mix XT (400 V 20 A 3-PhN)
- Dubbla behållare på 26 liter
- FastClean-lösningsmedelsspump
- DualFlo-värmare
- Sats för kontroll av blandningsförhållande
- 7,5 meter x 3/8" blandningsintegrationsslang
- 3 meter x 1/4" vippslang
- XTR 5+-pistol, XHD 519 SwitchTip

E-MIX XT PRO INKLUDERAR:

Alla **STANDARD-** Funktioner

PLUS:

- Ljuspelare
- Slangvinda
- Fristående grenrörsvagn
- 60 meter x 1/2" (4 x 15 meter) "A"- och "B"-materialslang
- 30 meter x 3/8" (2 x 15 meter) "B"-materialslang (för blandningsförhållanden på 3:1 och högre)

TILLBEHÖR

Tillbehör och reparationsdelar

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Ljustornssats	18H278
Slangvinda	2006329
Fristående grenrörsvagnssats	262522
E-Mix-pumpunderdel för A eller B	2007207
E-Mix-pumpunderdel, packningssats (UH/PTFE)	25D252
E-Mix-lösningsmedelspumpunderdel, packningssats	18B260
Sats för kontroll av blandningsförhållande begränsare	2000697
Reparationssats för värmarstång	2007208



Kompletta uppvärmda slangsatser (Celsius) - satserna innehåller uppvärmd slang, styrenhet och installationssats

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
1/2 tum x 1/2 tum x 15 meter komplett uppvärmd slangsat	2007170
1/2 tum x 1/2 tum x 30 meter komplett uppvärmd slangsat	2007172
1/2 tum x 3/8 tum x 15 meter komplett uppvärmd slangsat	2007174
1/2 tum x 3/8 tum x 30 meter komplett uppvärmd slangsat	2007176



Styrenheter för uppvärmd slang

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Styrenhetssats för uppvärmd slang, Celsius, 240 V	2006698



Slang och pistol

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
3/8 tum x 7,5 meter slang, 350 bar	H53825
1/4 tum x 3 meter slang, 350 bar	H52510
1/2 tum x 1/2 tum x 15 meter uppvärmd slang	HH5555
1/2 tum x 1/2 tum x 30 meter uppvärmd slang	HH555X
1/2 tum x 3/8 tum x 15 meter uppvärmd slang	HH5535
1/2 tum x 3/8 tum x 30 meter uppvärmd slang	HH553X
XTR 5+-sprutpistol med XHD-skydd och 519 XHD SwitchTip	XTR522



VAD ENTREPRENÖRERNA SÄGER ...

"På vårt allra första jobb såg vi minst **15 % besparingar** gällande material (beläggningar och lösningsmedel) jämfört med "hot-potting" ... Faktum är att vi planerar att fasa ut våra King-enheter och låta resten av medarbetarna övergå till E-Mix XT"

- Manuel Rodriguez, delägare, Polytech Industrial Inc, Fresno, Kalifornien



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
graco.com/EMIX





VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har **innovation**, **kvalitet** och **förstklassig service** stått i centrum för Graco.

Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2024 Graco Distribution BV 3J0644SV-A 07/24. Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.