

SaniSpray HP™

Højproduktive elektrostatiske og luftløse sprøjter til hurtigere påføring af sanitetsmidler, desinfektionsmidler og deodoriserende stoffer



SPRØJT MED SINDSRO

LEVERER HØJ HASTIGHED & PRODUKTIVITET

Vælg den SaniSpray HP-model, der har en flowhastighed, som passer til dine opgavekrav

LEVERER HØJESTE, ELEKTROSTATISKE ENERGI TIL AT DÆKKE KOMPLEKSE OBJEKTER

Tænd for den elektrostatiske energi med et enkelt tryk på en kontakt

LEVERER ENSARTET FORSTØVNING & DÆKNING

Leverer den korrekte forstøvning, der kræves for at coate overflader hurtigt og ensartet med henblik på at desinficere og rense effektivt

ER BYGGET TIL DINE ANVENDELSESFORMÅL

Bygget unikt af materialer af højeste kvalitet, som er forenelige med desinfektionsmidler, rensningsmidler og lugtfjernelsesmidler - til forskel fra traditionelt airless-malingsudstyr

LEVERES MED ALT, HVAD DU SKAL BRUGE TIL AT STARTE NU

Klar til brug direkte fra æsken med alt, hvad du har brug for - tilsæt blot desinfektionsmiddel, og gå i gang

SaniSpray HP

Den hurtigste, mest komplette dækning

Graco SaniSpray HP-sprøjter leverer højeste, luftløse og elektrostatiske sprøjtekraft på markedet.

Kun SaniSpray HP-sprøjter leverer ensartet dækning hurtigere og kræver mindre arbejde—så virksomhederne kan operere sikkert.



Globalt førende inden for luftløs og elektrostatisk teknologi

Med over 50 års erfaring med luftløse og elektrostatiske innovationer er store industrier over hele verden afhængige af dokumenteret Graco-kvalitet hver dag.

Amerikansk bygget kvalitet siden 1926

Gracos professionelle sprøjteudstyr, 100 % fabrikstestet og testet i marken, er konstrueret, fremstillet og samlet i USA med globale komponenter.


A+ kundeservice og support

Hvert køb kommer med vores forpligtelse til at levere A + kundeservice og support til vores kunder. Vores brancheførende service og support dækker dig 100 % med fuld produktsupport.


Brug SaniSpray HP til rengørings-, desinficerings- og lugtfjernelsesjobs med høj ydelse... HVOR SOM HELST



FØDEVARESERVICES




TRANSPORT



ARENAER OG
IDRÆTSFACILITETER



SUNDHEDSPLEJE



BOLIG OG INSTITUTIONER



HOTEL- OG
RESTAURATIONSBRANCHEN

KUN SANISPRAY HP?



LEVERER HØJESTE HASTIGHED
OG PRODUKTIVITET
MED LUFTLØS TEKNOLOGI



LEVERER HØJESTE,
ELEKTROSTATISKE ENERGI
FOR AT DÆKKE KOMPLEKSE
OBJEKTER*



LEVERER ENSARTET,
LUFTLØS FORSTØVNING &
DÆKNING



BYGGET MED MATERIALER AF
HØJESTE KVALITET FOR AT
SIKRE DEN LÆNGSTE LEVETID



LEVERES MED ALT, HVAD DU
SKAL BRUGE TIL AT STARTE NU

SANISPRAY HP-MÅDEN


DEN GAMLE MÅDE



Ufuldstændig
dækning



KOMPLET
OG ENSARTET
DÆKNING
fra kant til kant



30 % MERE
OVERLAP PÅ
KOMPLEKSE
OBJEKTER
giver overlegen
dækning*

- Hurtigste desinfektionspåføringsmetode tilgængelig
- Opfylder nøjagtigt krav til kemisk hviletid
- Sprøjtemetoder til høj produktion eller fin tåge
- Opfyld altid produktionsbehov med RAC X™ lavtrykssprøjtedyser

- Kraftigste elektrostatisk sprøjter på markedet
- Sikrer effektiv kemisk anvendelse for at reducere materialeomkostningerne
- Dobbelt jordforbindelsesdesign sikrer effektiv overlapdækning

*Tilgængelig på udvalgte modeller

Kraftigste LUFTLØSE teknologi

**10X HURTIGERE PÅFØRINGSFASTIGHED
BRUGER MINDRE MATERIALER**

Luftløs sprøjtning er den hurtigste påføringsmetode i dag -
du kommer til at udføre flere jobs på kortere tid og vil derved reducere arbejdsomkostningerne.

KOMPLET OG ENSARTET DÆKNING

SANISPRAY HP OVERLEGEN DÆKNING



KONKURRENTERNE HAR BEGRÆNSET DÆKNING



OVERLEGEN MATERIALETILFØRSEL

SANISPRAY HP OVERLEGEN PRÆSTATION



KONKURRENTERNE HAR BEGRÆNSET ENERGI



EKSKLUSIVE GRACO-TEKNOLOGIER




Den kraftigste ELEKTROSTATISKE teknologi

**EN 30 % HØJERE LADNING
GIVER OVERLEGEN DÆKNING**



PATENTANMELDT



OVERLEGEN DÆKNING

på komplekse objekter



TREDOBBELT- LADEDE STEMPELPUMPER

leverer mere pålidelig
energiladning end nogen
anden sprøjte




Jordforbindelsesstang

PÅLIDELIG JORDFORBINDELSE

med en ekstra stor
jordforbindelsesstang



Positive kontakthåndtag og støvlestrøpper
er inkluderet for at sikre effektiv drift

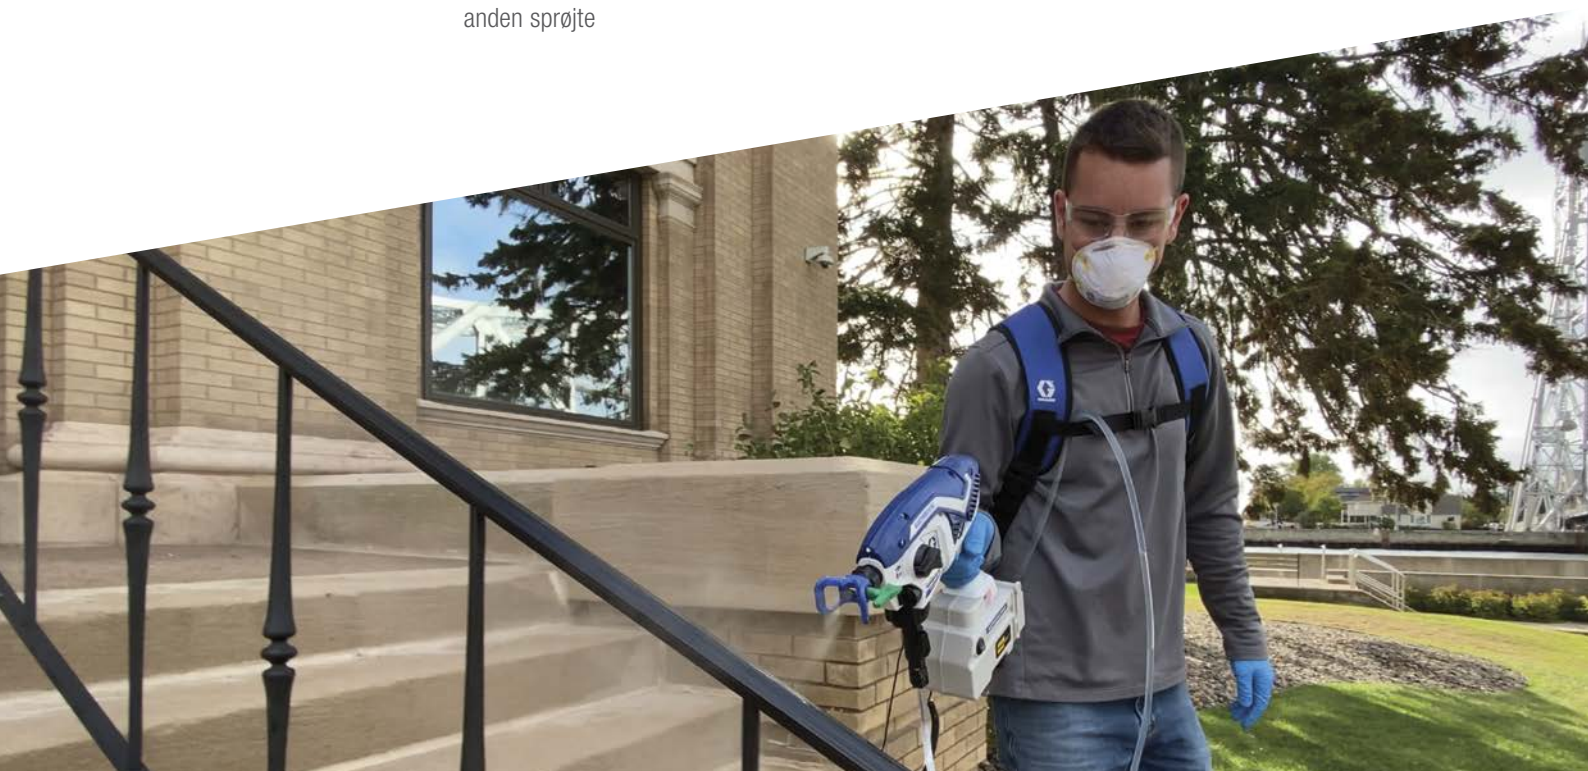


Komplet dækning på komplekse objekter

- 1** *SPRØJTETEST FOR AT SAMMENLIGNE
DÆKNINGSPRÆSTATIONEN*



- 2** *SAMMENLIGN DÆKNING PÅ BAGSIDE*



- 3** *KUN SANISPRAY HP GIVER OVERLEGEN
OVERLAPDÆKNING*



**SANISPRAY HP
ELEKTROSTATISK
OVERLEGEN
OVERLAPNINGSDÆKNING**




**ANDRE GIVER
ELEKTROSTATISK
BEGRÆNSET
DÆKNING**




**SE FORSKELLEN!
SE NU**

Løsninger til enhver anvendelse

HOTEL

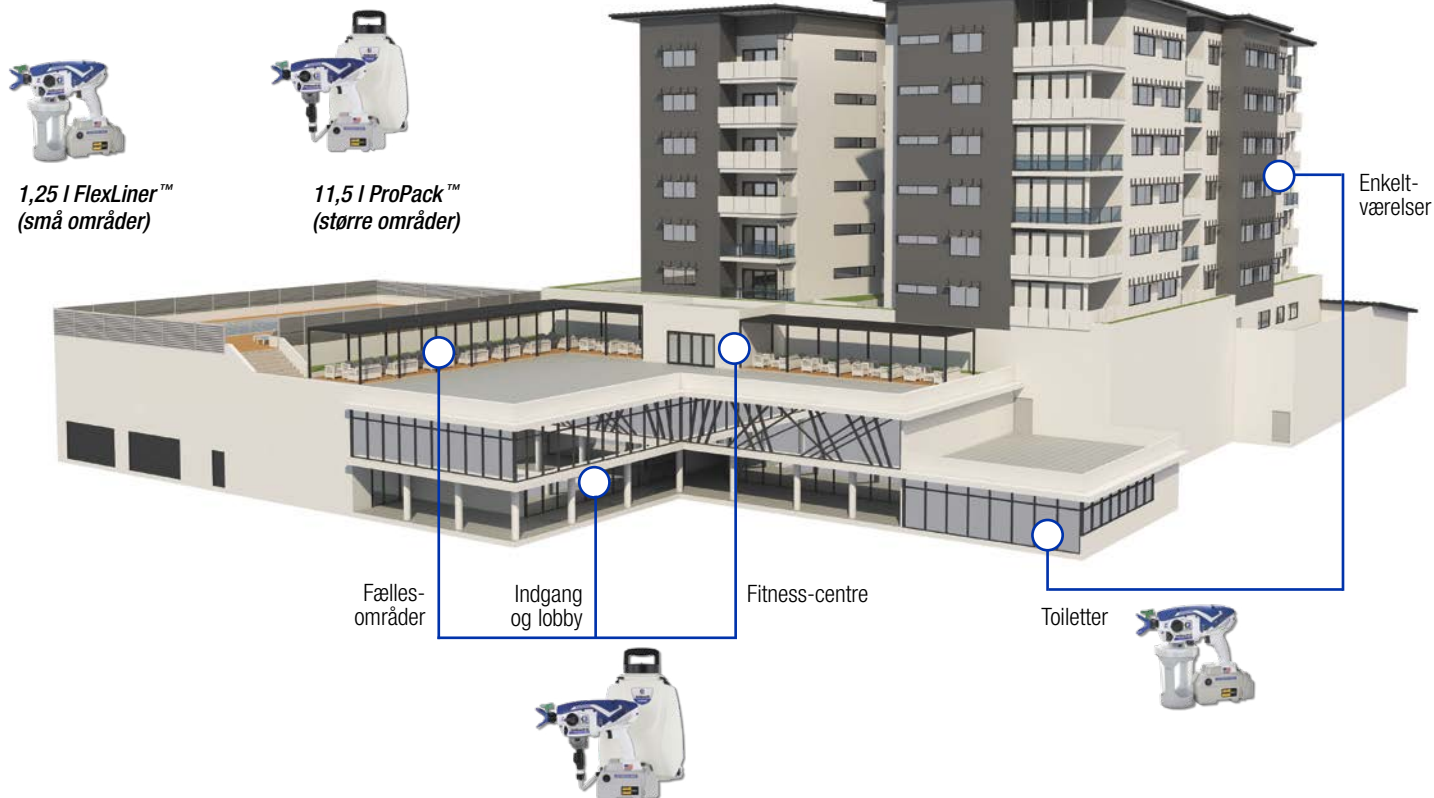

UNIVERSITET

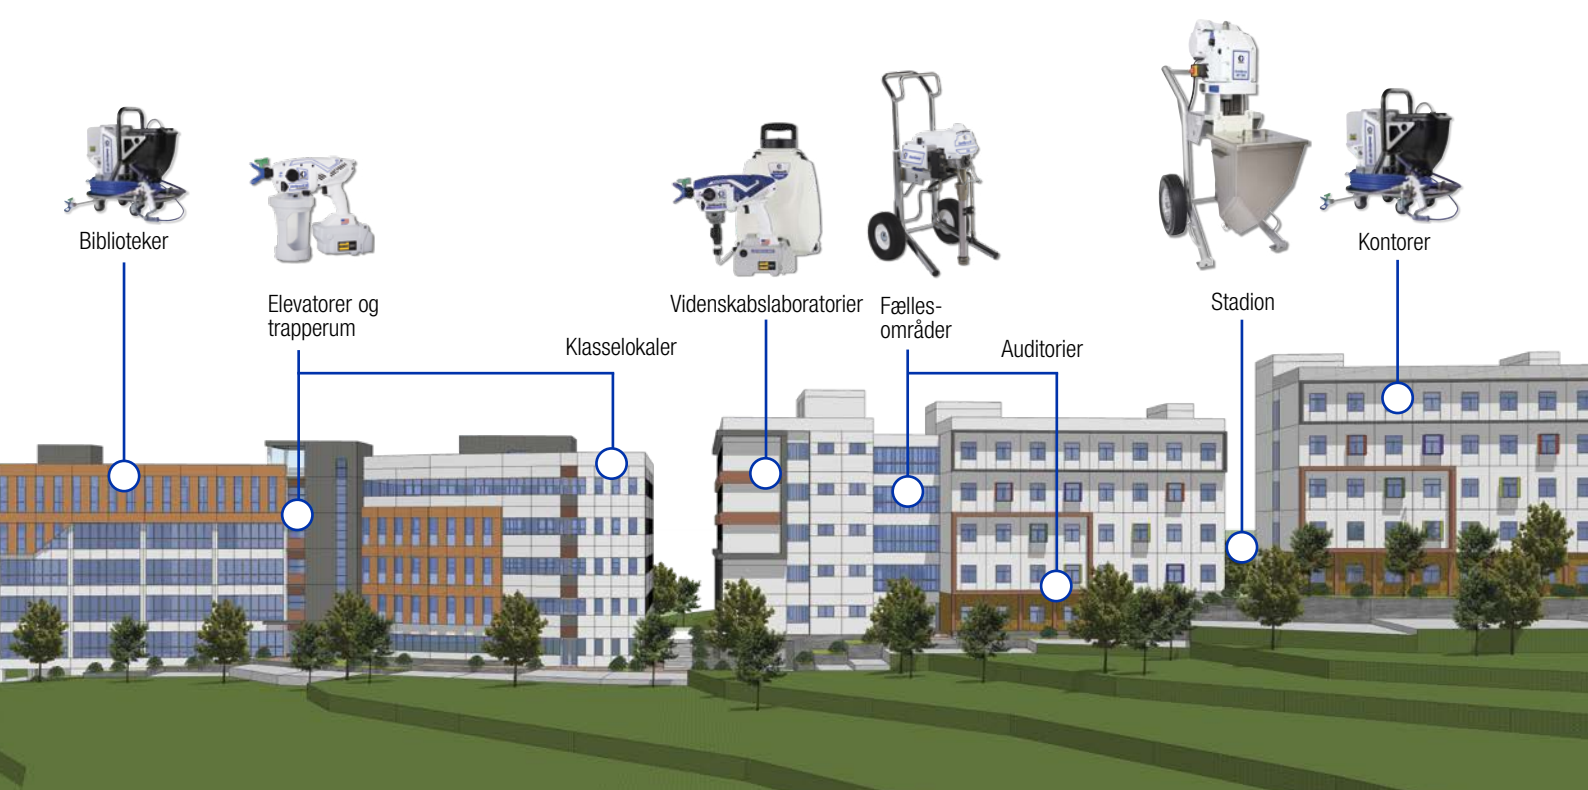



60
liter eller mindre
hver uge

PATENTERET TEKNOLOGI

SaniSpray HP 20*

LUFTLØS HÅNDHOLDT SPRØJTE MED LEDNING

SPRØJT OP TIL 0,6 L PR. MINUT

FYLD OP & SPRØJT 1,25 L FLEXLINER POSESYSTEM

- Forlænget sprøjtning mellem genopfyldninger
- Sprøjt i alle retninger—selv oppefra og ned

TRIAx™ AIRLESS STEMPUMP MED PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-DYSER

- Vælg mellem 9 RAC X LP-sprøjtedyser, så de passer til desinfektionsmidlets indvirkningstid og krav

40 CM FORLÆNGERRØR

- Giver yderligere rækkevidde
- Reducerer kemisk eksponering for operatøren



60
liter eller mindre
hver uge

PATENTERET TEKNOLOGI

SaniSpray HP 20

LUFTLØS HÅNDHOLDT SPRØJTE UDEN LEDNING

SPRØJT OP TIL 0,6 L PR. MINUT

FYLD OP & SPRØJT 1,25 L FLEXLINER POSESYSTEM

- Forlænget sprøjtning mellem genopfyldninger
- Sprøjt i alle retninger

TRIAx™ AIRLESS STEMPUMP MED PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-DYSER

- Vælg mellem 9 RAC X LP-sprøjtedyser, så de passer til desinfektionsmidlets indvirkningstid og krav

40 CM FORLÆNGERRØR

- Giver yderligere rækkevidde
- Reducerer kemisk eksponering for operatøren

SaniSpray HP 20 trådløs indbefatter:

KULFRI DC-MOTOR

- En pålidelig motor med gnistfri drift giver mulighed for at sprøjte med alkoholbaserede (brandfarlige) kemikalier

(2) DEWALT® 18 V LITUM-IONBATTERIER & OPLADER**

- Sprøjter op til 9,5 liter for hver opladning

* Må ikke bruges sammen med alkoholbaserede (brandfarlige) materialer.

** DEWALT® and the DEWALT-logoet er varemærker tilhørende DEWALT Industrial Tool Co. og anvendes i henhold til licens.



60
liter eller mindre
hver uge

PATENTANMELDT

SaniSpray HP 20 ProPack™*

LUFTLØST DESINFEKTIONSSYSTEM

SPRØJT LÆNGERE MED FÆRRE GENOPFYLDNINGER

MERE END 9X KAPACITET MED HØJERE NIVEAU AF BÆRBARHED

- Rummer op til 11,5 liter materiale – kontinuerlig sprøjtning uden genopfyldning på en enkelt batteriopladning
- Sprøjt større faciliteter med fuldstændt bærbarhed

KOMFORTABEL, ERGONOMISK RYGSÆK

- Fordeler vægten af materialet ligeligt på ryggen
- Justerbare stropper, der støtter hele dagen, giver behagelig og sikker pasform
- Flytbart bærehåndtag

DESIGN MED LAV VÆGT

- Spray i længere tid og med mindre træthed

PÅFYLDNINGSPORT MED BRED MUNDING

- Muliggør let påfyldning uden spild eller dryp

AFTAGELIGT FILTER

- Sikrer pålidelig drift
- Fjerner forureninger fra systemet
- Kan tages af for nem rengøring







60
liter eller mindre
hver uge

PATENTANMELDT

SaniSpray HP 20*

ELEKTROSTATISK LUFTLØS SPRØJTE UDEN LEDNING

DET KRAFTIGSTE ELEKTROSTATISKE SYSTEM

ENSARTET ELEKTROSTATISK LADNING

- Pålidelig ladning fra lave og høje batteriniveauer

EFFEKTIV KEMISK BRUG

- Elektrostatisk teknologi leverer overlappingskraft til helt at coate komplekse overflader hurtigere med færre kemikalier

REEL JORDFORBINDELSE

- Design med dobbelt jordforbindelse sikrer positiv kontakt og effektiv drift

STRØMKONTAKT TIL ELEKTROSTATISK LADNING

- Tænd for elektrostatisk energi med et enkelt tryk på en kontakt

LED-LAMPE MED HØJ SPÆNDING

- Giver lys i mørke rum for at sikre, at der opnås fuld dækning



60
liter eller mindre
hver uge

PATENTANMELDT

SaniSpray HP 20 Elektrostatisk ProPack™*

3-I-1-DESINFEKTIONSMIDDELSYSTEM

DET ENESTE 3-I-1 KOMPLETTE OG BÆRBARE SYSTEM

TRE VALG TIL PÅFØRING AF DESINFEKTIONSMIDLER MED FULD DÆKNING

LUFTLØS DESINFEKTION HÅNDHOLDT

- Op til 69 bar uovertruffen sprøjtekraft, der leverer 10x mere produktivitet med ensartet dækning fra kant til kant

ELEKTROSTATISK DESINFEKTION HÅNDHOLDT

- 30 % mere overlappingskraft for overlegen dækning omkring komplekse objekter
- To reelle jordforbindelsesmuligheder sikrer ensartet overlappingskraft
- Effektiv kemisk brug

PROPACK-DESINFEKTIONSSYSTEM

- Mere end 9X kapaciteten med henblik på et højere produktivetsniveau
- Et komfortabelt, ergonomisk og bærbart højproduktionsystem
- Påfyldningsporten med bred munding sørger for nem påfyldning uden spild eller dryp
- Det aftagelige filter fjerner urenheder og sørger for nem rengøring
- QuickChange™ mellem ProPack og FlexLiner-koppen

* Må ikke bruges sammen med alkoholbaserede (brandfarlige) materialer.

Luftløse desinfektionssprøjter



PATENTERET TEKNOLOGI

SaniSpray HP

BÆRBAR SPRØJTE MED BEHOLDER

SPRØJT 3X HURTIGERE END SANISPRAY HP 20

POUR & GO 5,7 L BEHOLDER

- Beholderen giver forlænget sprøjtetid og selvstændig bærbarhed

GRAB & GO (GRIB FAT OG GÅ I GANG) SELVSTÆNDIGT SYSTEM

- Bær sprøjten og materialet sammen — låget forhindrer stænk og spild, mens du bærer den

FORLÆNGET RÆKKEVIDDE SÅ DU KAN SPRØJTE HVOR SOM HELST

- Tilføj op til 90 m slange, så du kan sprøjte hvor som helst

KRAFTIG DC-MOTOR

- DC-motoren med gnistfanger giver mulighed for at sprøjte med alkoholbaserede (brandfarlige) kemikalier

JUSTERBAR TRYKREGULERING

PROX™ AIRLESS STEMPUMP MED PROXCHANGE™

LETVÆGTS-SANISPRAY HP-PISTOL

- Gør det muligt at sprede produkter hurtigere for at øge desinfektionsprocessens hastighed

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-DYSER

- Vælg mellem 12 RAC X-sprøjtedyser, så de passer til coatings indvirkningstid og forstøvningskrav

40 CM FORLÆNGERRØR

- Giver yderligere rækkevidde
- Reducerer kemisk eksponering for operatøren



400

liter eller mindre
hver uge

PATENTERET TEKNOLOGI



2000

liter eller mere
hver uge

PATENTERET TEKNOLOGI

SaniSpray HP 130

SPRØJTEANLÆG PÅ HJUL MED 2 PISTOLER

SPRØJT 3X HURTIGERE END MED SANISPRAY HP 20

2-PISTOLERS PRODUKTIVITET LEVERES

- Samtidig dobbelt pistolydeevne med henblik på maksimale desinfektionshastigheder

SPRØJT FRA EN HVILKEN SOM HELST BEHOLDER

- Udvidet sprøjtning uden genopfyldninger

FORLÆNGET RÆKKEVIDDE SÅ DU KAN SPRØJTE HVOR SOM HELST

- Tilføj op til 90 m slange, så du kan sprøjte hvor som helst

SMARTCONTROL™ JUSTERBAR TRYKREGULERING

- Med fuld regulering af rækkevidden får du jævn dækning med fine tåger på bestemte genstande eller områder

ROLL & GO CART-DESIGN

- Flyt nemt sprøjten og kemispanden sammen

ENDURANCE™ STEMPelpUMPE MED PROCONNECT

LETVÆGTS-SANISPRAY HP-PISTOL

- Muliggør hurtigere påføring for at øge desinfektionsprocessens hastighed

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-DYSER

- Vælg mellem 17 RAC X-sprøjtedyser, så de passer til coatingens indvirkningstid og forstøvningskrav

40 CM FORLÆNGERRØR

- Giver yderligere rækkevidde
- Reducerer kemisk eksponering for operatøren

MAXPOWER™ MOTOR & ADVANTAGE DRIVE™

- En pålidelig motor med gnistfri drift giver mulighed for at sprøjte med alkoholbaserede (brandfarlige) kemikalier

SaniSpray HP 750

SPRØJTEANLÆG PÅ HJUL MED 4 ELLER 8 PISTOLER

SPRØJTER OP TIL 22 LITER PR. MINUT

OP TIL 8-PISTOLERS PRODUKTIVITET LEVERES

- Luftløs desinfektionssprøjte med højeste ydelse tilgængelig på markedet
- Rens og desinficér op til 37160 m² (400.000 kvadratfod) fra ét centralt sted med henblik på maksimal produktion

MULIGHEDER FOR MATERIALEFØDNING

- Aftap fra en 20 - 200 l beholder, eller fyld nemt den rustfri 38 l stålbeholder op

MAKSIMAL RÆKKEVIDDE

- Op til 150 meter slange pr. pistol, så du kan sprøjte hvor som helst med henblik på påføringer med høj ydelse

JUSTERBAR TRYKREGULERING

- Der følger mange dyser med, så du kan opfylde kravene til desinfektionsmidlets indvirkningstid og forstøvning

KRAFTIG VOGN MED HJUL

- Giver bærbarhed og håndterbarhed
- Punkteringsfri dæk

LETVÆGTS-SANISPRAY HP-PISTOLER

- Gør det muligt at påføre desinfektionsmidler hurtigere

RAC X® LP-SPRØJTEDYSER

- Vælg mellem en bred vifte af RAC X LP-dyser, så de passer til desinfektionsmidlets indvirkningstid og forstøvningskrav

EN STØJSVAG ELEKTROMOTOR

Tekniske specifikationer



Modelnavn:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Luftløs med ledning Håndholdt sprøjte	Luftløs uden ledning Håndholdt sprøjte	Luftløs uden ledning Desinfektionssystem
Varenumre:	25R943 (230 V CEE) 25R949 (230 V CEE)	25R945 (230 V CEE) 25R950 (230 V CEE)	20A257 (230 V CEE) 20A256 (230 V CEE)
Maks. flow (l/min.)	0,6	0,6	0,6
Maks. Dysestørrelse	0,019"	0,019"	0,019"
Tryk bar (psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)
Partikel ** Mikronstørrelse	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt
Kapacitet	Fyld og sprøjt 1,25 l beholder	Fyld og sprøjt 1,25 l beholder	Fyld og sprøjt 1,25 l beholder og 11,5 l ProPack
Strømkilder	230 V CEE med ledning 230 V UK med ledning	DEWALT 18 V ledningsfri litium-ion- batterier	DEWALT 18 V ledningsfri litium-ion- batterier
Inklusive	• 313 fin sprøjtedyse • 515 og 619 grove sprøjtedyser • 40 cm forlængerrør (25T282) • 5 FlexLiner-poser • Opbevaringsstik & opbevaringspose	• 313 fin sprøjtedyse • 515 & 619 grove sprøjtedyser • 40 cm forlængerrør (25T282) • (2) DEWALT 18 V maks. 2,0 ah litium-ion-batterier • Oplader • 5 FlexLiner-poser • Opbevaringsstik & opbevaringspose	• 11,5 l ProPack rygsæk • 1,8 m materialeslange • Sprøjtedyse til fin tåge (310) • Medium sprøjtedyse (313) • Grov sprøjtedyse (515) • 40 cm forlængerrør (25T282) • (2) DEWALT 18 V maks. 2,0 ah litium-ion-batterier • (5) FlexLiner-poser • Opbevaringsstik og opbevaringspose
Modulær reparation	✓	✓	-

* SaniSpray HP20 håndholdte sprøjter med ledning og SaniSpray HP20 elektrostatisk sprøjter kan ikke sprøjte med alkoholbaserede (brandfarlige) produkter.

** Partikelstørrelsen varierer, afhængigt af anvendt dysestørrelse, tryk og desinfektionsprodukt. Gennemsnitlig partikelstørrelse målt ved sprøjtning med vand ligger på mellem 30 og 110 mikrometer.



Modelnavn:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20
	Elektrostatisk uden ledning Håndholdt sprøjte	Elektrostatisk uden ledning Luftløst desinfektionssystem
Varenumre:	25T756 (230 V CEE) 25T772 (230 V UK)	20A244 (230 V CEE) 20A249 (230 V UK)
Maks. flow (l/min.)	0,6	0,6
Maks. Dysestørrelse	0,019"	0,019"
Tryk bar (psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)
Partikel ** Mikronstørrelse	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt
Kapacitet	Fyld og sprøjt 1,25 l beholder	Fyld og sprøjt 1,25 l beholder og 11,5 l ProPack
Strømkilder	DEWALT 18 V ledningsfri litium ion-batterier	DEWALT 18 V ledningsfri litium-ion-batterier
Inklusive	• Sprøjtedyse til fin tåge (310) • Medium sprøjtedyse (313) • Grov sprøjtedyse (515) • Jordforbindelsesstropper til håndtag & støvler • Opbevaringsstik & opbevaringspose • (2) DEWALT 18 V maks. 2,0 ah litium-ion-batterier & oplader • (5) FlexLiner-poser	• 11,5 l ProPack rygsæk • 1,8 m materialeslange • Sprøjtedyse til fin tåge (310) • Medium sprøjtedyse (313) • Grov sprøjtedyse (515) • Jordforbindelsesstropper til håndtag & støvler • Opbevaringsstik & opbevaringspose • (2) DEWALT 18 V maks. 2,0 ah litium-ion-batterier & oplader • (5) FlexLiner-poser
Modulær reparation	✓	✓

Forenelige desinfektionsmidler

Godkendte alkoholbaserede (brandfarlige) aktive ingredienser ætanol, isopropanol (undtagen SaniSpray HP20-modeller med ledning og SaniSpray HP20 elektrostatiske modeller)

Godkendte ikke-alkoholbaserede aktive ingredienser—aldehyder, fenoler, kvaternære ammoniumforbindelser, natriumhypoklorit (blegemiddel), pereddikesyre, brintoverilte, hypoklorsyre

Kontakt materialeproducenten for at få bekræftet foreneligheden mellem sprøjtepåføringen og udstyret



Tekniske specifikationer



Modelnavn:	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Bærbar sprøjte med beholder	Sprøjteanlæg på hjul med 2 pistoler	Luftløs sprøjte på hjul Sprøjtepistol
Varenumre:	25R946 (230 V CEE) 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230 V CEE) 25R951 (110 V UK)	273216 (VOGNSPRØJTE MED 4 PISTOLER) 273217 (VOGNSPRØJTE MED 8 PISTOLER)
Maks. flow (l/min.)	1,9	3,8 Mulighed for at bruge 2 pistoler samtidig	22 Mulighed for at bruge 4 - 8 pistoler samtidig
Maks. Dysestørrelse	0,023"	0,031"	0,031"
Tryk bar (psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)	Justerbar 69 bar (0-1.000 psi)	Justerbar 83 bar (0-1.200 psi)
Partikel ** Mikronstørrelse	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt	Justerbar partikelstørrelse Fin tåge til groft sprøjt
Kapacitet	Pour & Go 5,7 l beholder	Høj ydelse Brug EN HVILKEN SOM HELST beholder	38 l beholder eller hævertfødning
Strømkilder	230 V CEE med ledning 230 V IT, DK, CH, UK med ledning	230 V CEE med ledning 110 V UK med ledning	240 V CEE med ledning
Inklusive	• SaniSpray HP-pistol (25T289) • 1/4" x 15 m BlueMax II-slange • 1/8" x 1,4 m BlueMax II Flexslange • Fin sprøjtedyse (515) • Mellem og grove sprøjtedyser med høj ydelse (617 & 619) • 40 cm forlængerrør (25T282)	• (2) SaniSpray HP-pistoler (25T289) • (2) 1/4" x 15 m BlueMax II-slange • (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II Flexslange • (2) 40 cm forlængerrør (25T282) • Fine sprøjtedyser (2 - 617) • Mellem og grove sprøjtedyser med høj ydelse (2 - 619 & 2 - 621)	• 4 eller 8 - SaniSpray HP-pistoler (273226) • <u>DELE LEVERET PR. PISTOL:</u> • (3) 1/4" x 30 m (100 fod) BlueMax II-slanger • (1) 1/8" x 1,4 m (4,5 fod) BlueMax II flexslange • (1) RAC X LP 617 sprøjtedyser • (1) RAC X LP 619 sprøjtedyser • (1) RAC X LP 723 sprøjtedyser • (1) 40 cm forlængerrør (25T282)
Modulær reparation	✓	✓	-

Dele og tilbehør



Del nummer	SANISPRAY HP 20 SPRØJTER
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	1,8 m ProPack slangesamling
20A378	SaniSpray HP ProPack filter
FLEXLINER-POSER & SÆT	
17F005	1,25 l FlexLiner-posere, 3'er pakke – posere, der kan genbruges eller recycles, til hurtig oprydning
17P549	1,25 l FlexLiner-posere, pakke med 25
17P553	Ekstra 1,25 l FlexLiner kopsystem – inkluderer kopstøtte, liner, låg, stik
BATTERIER & OPLADERE	
17P557	DEWALT® 18 V MAX litium-ion-batteri
17P560	DEWALT® 18 V MAX litium-ion-oplader
SPRØJTEDYSER, DYSEHOLDERE, TÆTNINGER & FORLÆNGERE	
25R871	SaniSpray HP 20 RAC X dyseholder
25R872	SaniSpray HP TipSeals™ 5'er pakning – vigtig tætning mellem pistol og dyse, der eliminerer lækage
246215	RAC X dyseholder – til brug på enden af SaniSpray HP forlænger
FILTRE OG LUFTHÆTTER	
17P554	60-meshfilter, 3'er-pakning
17P712	VacuValve™ lufthætter, 3'er-pakning
PUMPEUDSKIFTNINGSSÆT	
19Y962	SaniSpray HP 20 Triax med ledning, komplet pumpeerstatning
19Y967	SaniSpray HP 20 Triax med ledning, komplet pumpeerstatning
25T784	SaniSpray HP 20 elektrostatiske Triax, komplet pumpeerstatning
JORDFORBINDELSSESSTROPPER (SANISPRAY HP 20 KUN ELEKTROSTATISKE SPRØJTER)	
20A381	Jordforbindelsessrop til håndtag
20A453	Jordforbindelsessrop til støvl



Del nummer	SANISPRAY HP 65, 130 & 750 SPRØJTER
SPRØJTEPISTOLER, DYSER, DYSEHOLDERE & TÆTNINGER	
25R874	SaniSpray HP sprøjtepistol – gør det muligt at sprede produkter hurtigere for at øge desinfektionsprocessens hastighed
246215	RAC X dyseholder - til brug på SaniSpray HP sprøjtepistol og SaniSpray HP dyseforlænger
25R872	SaniSpray HP TipSeals 5'er pakning – vigtig tætning mellem pistol og dyse, der eliminerer lækage
273226	SaniSpray HP 750 – 4 pistolopgraderingssæt
SLANGE, FORLÆNGERE & FITTINGS	
240794	Blue Max II luftløs 6,4 mm x 15 m (1/4 tomme x 50 fod) Luftløs slange – 227 bar (3300 psi)
223771	Blue Max II luftløs 6,4 mm x 30 m (1/4 tomme x 100 fod) Luftløs slange – 227 bar (3300 psi)
25T282	SaniSpray HP dyseforlænger 38 cm (15") – giver yderligere rækkevidde og reducerer operatørens kemiske eksponering
16A005	SaniSpray HP 1/4" x 1/4" (6,4 mm x 6,4 mm) rustfrit stål slangefitting
FILTRE OG SUGEFILTRE	
112133	SaniSpray HP 65 beholderindtagsfilter
235004	SaniSpray HP 130 indtagsfilter
PUMPEUNDERDELE	
25R920	SaniSpray HP 65 komplet pumpeerstatning – med ledning og uden ledning
25R916	SaniSpray HP 130 komplet pumpeerstatning

* SaniSpray HP 20 håndholdte sprøjter med ledning og SaniSpray HP20 elektrostatiske sprøjter kan ikke sprøjte med alkoholbaserede (brandfarlige) produkter.
 ** DEWALT® og DEWALT-logoet er varemærker tilhørende DEWALT Industrial Tool Co. og anvendes i henhold til licens.



RAC X-LAVTRYKSSPRØJTEDYSER

		FIN TÅGE ← FORSTØVNING → GROV SPRØJTNING									
	IND	0,010	0,012	0,013	0,14	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
Smalt ↑ SPRØJTE-MØNSTER BREDDE ↓ Bredt	2	FFLP 110	FFLP 112								
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625
	14									LP 723	LP 725

DESINFEKTIONSOPLØSNINGSSTYR

**VÆLG DE RIGTIGE SPRØJTER
TIL DINE JOB**



SPRØJTEPISTOL	SaniSpray HP 20 Håndholdt sprøjte med ledning & uden ledning	SaniSpray HP 20 ELEKTROSTATISK Håndholdt sprøjte med ledning	SaniSpray HP Med ledning Bærbar sprøjte med beholder	SaniSpray HP 130 Luftløs sprøjte med 2 pistoler på vogn	SaniSpray HP 750 Luftløs sprøjte med 4 - 8 pistoler på vogn
LUFTLØS TEKNOLOGI	✓	✓	✓	✓	
ELEKTROSTATISK TEKNOLOGI		✓			
PRODUKTIONS- BEHOV	LAVT Op til 60 l pr. uge	LAVT Op til 60 l pr. uge	MEDIUM Op til 200 l pr. uge	HØJT Op til 400 l pr. uge	HØJEST Op til 2000 l pr. uge
	LAVT Op til 0,019 i dyse / op til 0,6 l/min	LAVT Op til 0,019 i dyse / op til 0,6 l/min	MEDIUM Op til 0,023 i dyse / op til 1,9 l/min	HØJT Op til 0,031 i dyse / op til 3,8 l/min	HØJEST Op til 0,031 i dyse / op til 22 l/min
	1 pistol	1 pistol	1 pistol	Op til 2 pistoler	Op til 8 pistoler
	—	—	Op til 90 m slange pr. pistol	Op til 90 m slange pr. pistol	Op til 150 m slange pr. pistol
MATERIALE- KAPACITET	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	5.7 l beholder	Sprøjt fra en hvilken som helst beholder	Sprøjt fra en hvilken som helst beholder eller fra inkluderet 38 l beholder
STRØMKILDE	MED LEDNING – 230 V UDEN LEDNING – 18 V DeWALT® litium-ion-batteri	18 V DeWALT litium-ion-batteri	230 V	230 V (CEE) 110 V (UK)	230 V med ledning
MATERIALE- KOMPABILITET	Godkendte alkoholbaserede (brændfarlige) aktive indholdsstoffer: Ethanol, isopropanol (undtagen SaniSpray HP20 med ledning og SaniSpray HP20 elektrostatiske modeller) Godkendte ikke-alkoholbaserede aktive indholdsstoffer – aldehyder, fenoler, kvaternære ammoniumforbindelser, natriumhypoklorit (blegemiddel), pereddikesyre, brintoverilte, hypoklorsyre Kontakt materialeproducenten for at få bekræftet foreneligheden mellem sprøjtepåføringen og udstyret				
OPGAVE- STØRRELSE	Ethvert mindre job – borde, dørhåndtag, biler, skriveborde, etc	Ethvert mindre job – borde, dørhåndtag, biler, skriveborde, etc	Ethvert mindre til mellemstort job – restauranter, skoler, hoteller, etc	Ethvert mellemstort til stort job – busflåder, forhandlere, arenaer, hoteller, skoler, etc	Ethvert stort job – sportssteder, forlystelsesparker, zoologiske haver, etc



OM GRACO

Graco blev grundlagt i 1926 og er i dag en af verdens førende virksomheder inden for væskehåndteringssystemer og komponenter. Graco-produkter transporterer, måler, kontrollerer, doserer og påfører et bredt udvalg af maling og viskose materialer, der anvendes i køretøjssmøring og i kommercielle og industrielle miljøer.

Virksomhedens succes er baseret på fokusering på teknisk overlegenhed, produktionsfaciliteter i verdensklasse og uovertruffen kundeservice. Graco har et tæt samarbejde med kvalificerede forhandlere og kan således tilbyde systemer, produkter og teknologi, der helt enkelt definerer kvalitetsstandarderne inden for en lang række væskehåndteringsløsninger. Graco fremstiller udstyr til sprøjtemaling, beskyttende maling, fremføring af maling, smøring og dosering af tætnings- og klæbemidler samt elektrisk påføringsværktøj til entreprenørbranchen. I kraft af den løbende investering i malinghåndterings- og styringssystemer vil Graco også fremover levere banebrydende løsninger til et mangfoldigt globalt marked.

HER FINDER DU GRACO

POSTADRESSE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tlf.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NORD- OG SYDAMERIKA

MINNESOTA

Globalt hovedsæde
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europæisk hovedsæde
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgien
Tlf.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN, STILLEHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tlf.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tlf.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tlf.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Sydkorea
Tlf.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788DA Rev. D 06/21 Trykt i Europa.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.