

SaniSpray HP™

Ηλεκτροστατικά μηχανήματα ψεκασμού χωρίς αέρα υψηλής παραγωγής για την ταχύτερη εφαρμογή καθαριστικών, απολυμαντικών και αποσμητικών



ΨΕΚΑΣΤΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Επιλέξτε το μοντέλο SaniSpray HP με ρυθμό ροής που ταιριάζει στις απαιτήσεις της εργασίας σας

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ενεργοποιήστε την ηλεκτροστατική ισχύ με ένα απλό γύρισμα του διακόπτη

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Προσφέρει τον κατάλληλο ψεκασμό που απαιτείται για τη γρήγορη και σταθερή επικάλυψη επιφανειών για αποτελεσματική απολύμανση και εξουγίανση

ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΑΣ

Κατασκευασμένο με υλικά κορυφαίας ποιότητας τα οποία είναι συμβατά με απολυμαντικά, καθαριστικά και αποσμητικά - σε αντίθεση με τον συμβατικό εξοπλισμό βαφής χωρίς αέρα

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ

Έτοιμο για ψεκασμό άμεσα με ό,τι χρειάζεστε – απλώς προσθέστε απολυμαντικό και ξεκινήστε

SaniSpray HP

Η ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη κάλυψη

Τα μηχανήματα ψεκασμού Graco SaniSpray HP προσφέρουν την υψηλότερη ισχύ ηλεκτροστατικού ψεκασμού χωρίς αέρα στην αγορά. Μόνο τα μηχανήματα ψεκασμού SaniSpray HP προσφέρουν σταθερή κάλυψη γρηγορότερα, απαιτώντας λιγότερη εργασία, ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με ασφάλεια.



Παγκόσμιος ηγέτης της τεχνολογίας ηλεκτροστατικού ψεκασμού χωρίς αέρα

Με περισσότερα από 50 χρόνια καινοτομιών στον ηλεκτροστατικό ψεκασμό χωρίς αέρα, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται καθημερινά στην αποδεδειγμένη ποιότητα της Graco.

Ποιότητα που κατασκευάζεται στην Αμερική από το 1926

Ελεγμένους στο εργοστάσιο και δοκιμασμένους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ο επαγγελματικός εξοπλισμός ψεκασμού της Graco σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και συναρμολογείται στις ΗΠΑ με εξαρτήματα από ολόκληρο τον κόσμο.


Κορυφαίο σέρβις υποστήριξη πελατών

Κάθε αγορά συνοδεύεται από τη δέσμευσή μας να παρέχουμε κορυφαίο σέρβις και υποστήριξη πελατών στους πελάτες μας. Το κορυφαίο σέρβις και η υποστήριξη μας σας καλύπτει 100% με πλήρη υποστήριξη προϊόντων.

Χρησιμοποιήστε το SaniSpray HP για υψηλής παραγωγικότητας εργασίες εξυγίανσης, απολύμανσης και εφαρμογής αποσμητικών... ΠΑΝΤΟΥ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ




ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



ΣΤΑΔΙΑ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ



ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΟΝΟ ΤΟ SANISPRAY HP:



ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ



ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ



ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ



ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ*



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΛΙΚΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ




Ατελής κάλυψη



Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ SANISPRAY HP



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
από άκρη σε άκρη



Η ΚΑΤΑ 30% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
προσφέρει κορυφαία κάλυψη*

- Η ταχύτερη μέθοδος εφαρμογής απολυμαντικού που υπάρχει
- Ακριβής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις χρόνου παραμονής των χημικών
- Μέθοδοι υψηλής παραγωγής ή λεπτού νέφους ψεκασμού
- Σταθερή ανταπόκριση στις απαιτήσεις παραγωγής με τα μπεκ ψεκασμού χαμηλής πίεσης RAC X™

- Διατίθενται μηχανήματα ηλεκτροστατικού ψεκασμού με την υψηλότερη δυνατή ισχύ
- Διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση χημικών για τη μείωση του κόστους υλικών
- Ο σχεδιασμός διπλής γείωσης εξασφαλίζει αποτελεσματική κάλυψη

*Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα

Τεχνολογία ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ με την υψηλότερη δυνατή ισχύ

10Χ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η μέθοδος ψεκασμού χωρίς αέρα είναι ο ταχύτερος τρόπος εφαρμογής σήμερα -
θα ολοκληρώνετε περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εργασίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

SANISPRAY HP - ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ




ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ




ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

SANISPRAY HP - ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

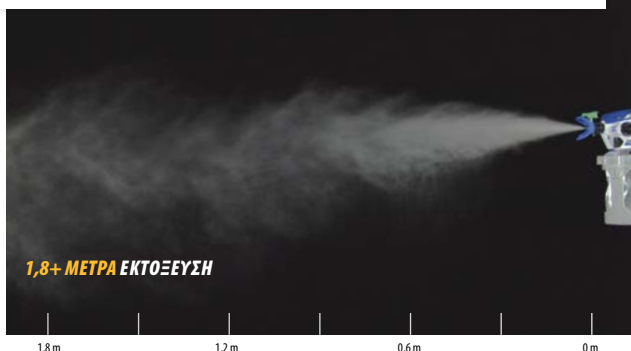

ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

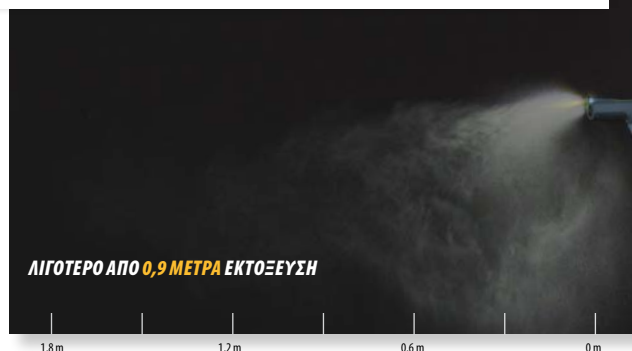


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ GRACO



Τεχνολογία ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ υψηλότερης δυνατής ισχύος

**30% ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ**



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

σε περίπλοκα αντικείμενα



ΟΙ ΤΡΙΠΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

προσφέρουν πιο αξιόπιστη ισχύ
φόρτισης από οποιοδήποτε άλλο
μηχάνημα ψεκασμού



Μπάρα γείωσης

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΓΕΙΩΣΗ

με μεγάλη μπάρα γείωσης



Οι ιμάντες γείωσης καρπού και
παπουτσιών παρέχονται για τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής λειτουργίας




Πλήρης κάλυψη σε περίπλοκα αντικείμενα

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ



2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



3 ΜΟΝΟ ΤΟ SANISPRAY HP ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ



**SANISPRAY HP
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ**



**ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΨΕΚΑΣΜΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ**



**ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΩΡΑ**

Λύσεις για κάθε εφαρμογή


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ



1,25 l FlexLiner™
(μικρές περιοχές)



11,5 l ProPack™
(μεγαλύτερες περιοχές)

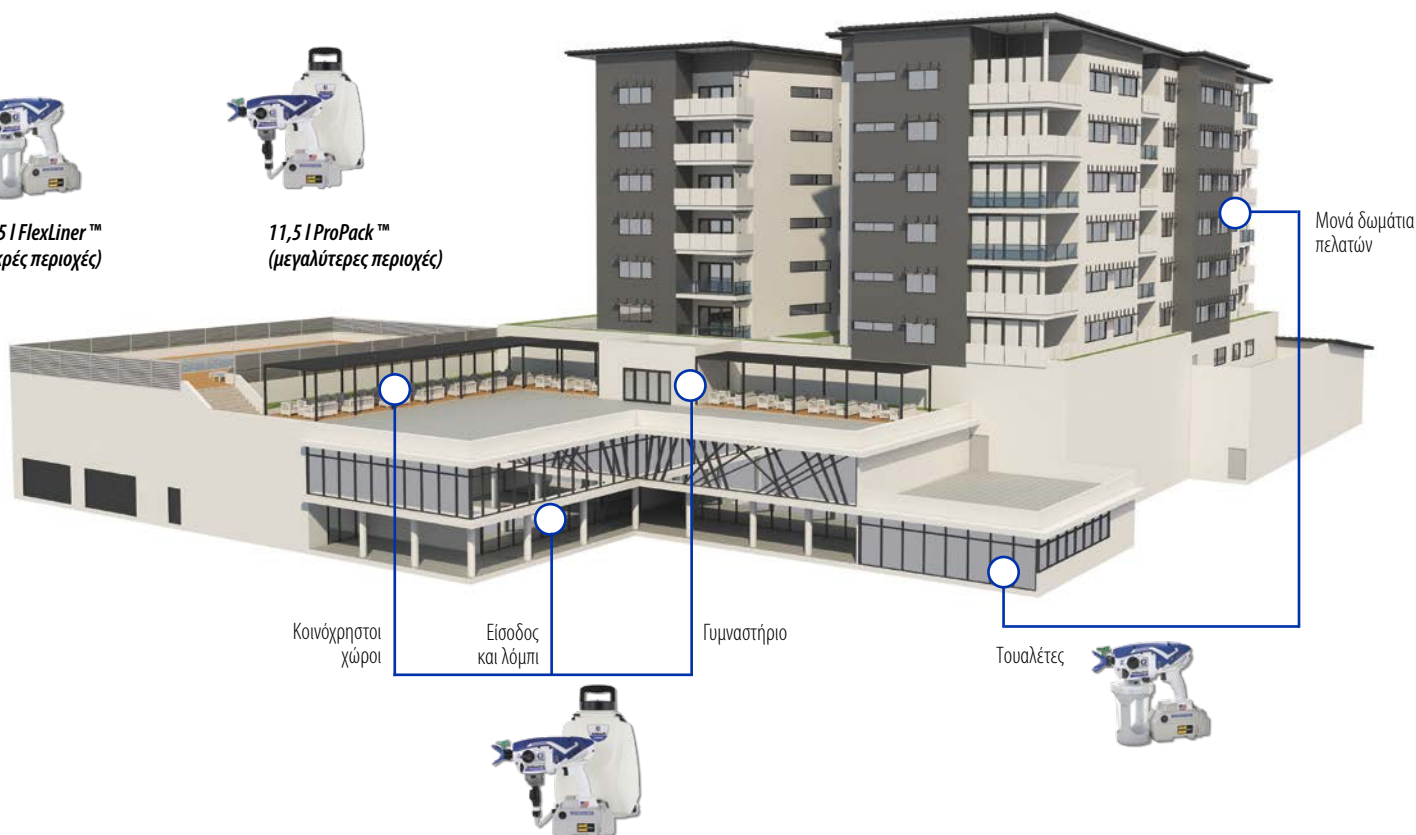

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



Βιβλιοθήκες



Ανελκυστήρες
και σκάλες



Επιστημονικά εργαστήρια




Κοινόχρηστοι
χώροι



Στάδιο



Γραφεία

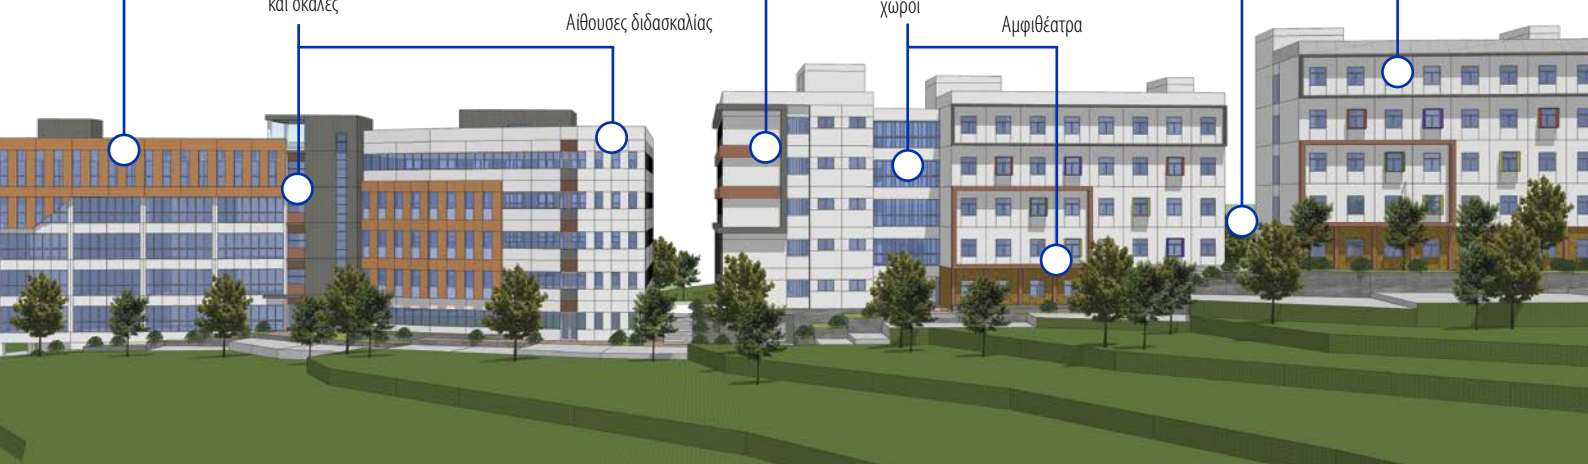



λίτρα ή λιγότερο
κάθε εβδομάδα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SaniSpray HP 20*

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 0,6 L ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ FILL & SPRAY 1,25 L FLEXLINER

- Μεγαλύτερη διάρκεια ψεκασμού μεταξύ των επαναπληρώσεων
- Ψεκάστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ακόμα και ανάποδα

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ TRIAX™ ΜΕ PROCONNECT™

ΜΠΕΚ REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Επιλέξτε από 9 μπεκ RAC X LP για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του χρόνου παραμονής του απολυμαντικού

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 40 CM

- Παρέχει επιπλέον εμβέλεια
- Μειώνει την έκθεση του χειριστή στα χημικά



λίτρα ή λιγότερο
κάθε εβδομάδα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SaniSpray HP 20

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 0,6 L ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ FILL & SPRAY 1,25 L FLEXLINER

- Μεγαλύτερη διάρκεια ψεκασμού μεταξύ των επαναπληρώσεων
- Ψεκάστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ακόμα και ανάποδα

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ TRIAX™ ΜΕ PROCONNECT™

ΜΠΕΚ REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Επιλέξτε από 9 μπεκ RAC X LP για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του χρόνου παραμονής του απολυμαντικού

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 40 CM

- Παρέχει επιπλέον εμβέλεια
- Μειώνει την έκθεση του χειριστή στα χημικά

Το ασύρματο SaniSpray HP 20 περιλαμβάνει:

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

- Αξιόπιστος κινητήρας με λειτουργία χωρίς σπίθες που προσφέρει τη δυνατότητα ψεκασμού (εύφλεκτων) χημικών με βάση την αλκοόλη

(2) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ DEWALT®**

- Ψεκάζει έως και 9,5 λίτρα με κάθε φόρτιση

* Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με (εύφλεκτα) υλικά με βάση την αλκοόλη.

** Η ονομασία DEWALT® και το λογότυπο DEWALT αποτελούν εμπορικά σήματα της DEWALT Industrial Tool Co. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.



Λίτρα ή λιγότερο
κάθε εβδομάδα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΘΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

SaniSpray HP 20 ProPack™*

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

ΨΕΚΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9Χ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

- Χωράει μέχρι και 11,5 l υλικού, συνεχής ψεκασμός χωρίς επαναπλήρωση με μία φόρτιση μπαταρίας
- Ψεκάζετε μεγαλύτερους χώρους με απόλυτη φορητότητα

ΑΝΕΤΟ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ

- Κατανέμει ομοιόμορφα στην πλάτη σας το βάρος του υλικού
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες υποστήριξης για άνετη και ασφαλή εφαρμογή όλη την ημέρα
- Φορητή λαβή μεταφοράς

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

- Ψεκάζετε για μεγαλύτερο διάστημα με λιγότερη κόπωση

ΦΑΡΔΥ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Επιτρέπει εύκολο γέμισμα χωρίς λερώματα και σταξίματα

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

- Εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία
- Αφαιρεί κατάλοιπα από το σύστημα
- Αφαιρούμενο για εύκολο καθαρισμό







Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

SaniSpray HP 20*

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

- Αξιόπιστο φορτίο από χαμηλά και υψηλά επίπεδα μπαταρίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

- Η τεχνολογία ηλεκτροστατικού ψεκασμού προσφέρει πλήρη κάλυψη ώστε να επικαλύπτονται πλήρως περίπλοκες επιφάνειες γρηγορότερα και με λιγότερα χημικά

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

- Ο σχεδιασμός διπλής γείωσης εξασφαλίζει θετική επαφή και αποτελεσματική λειτουργία

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

- Ενεργοποιήστε την ηλεκτροστατική ισχύ με ένα γύρισμα του διακόπτη

ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

- Παρέχει φωτισμό σε σκοτεινούς χώρους ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

SaniSpray HP 20 Electrostatic ProPack™

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 3 ΣΕ 1

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ΣΕ 1

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ

- Απαράμιλλη ισχύς ψεκασμού έως και 69 bar που προσφέρει έως και 10x περισσότερη παραγωγικότητα με σταθερή κάλυψη από άκρη σε άκρη

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

- 30% περισσότερη ισχύς κάλυψης για κορυφαία κάλυψη γύρω από περίπλοκα αντικείμενα
- Δύο επιλογές πραγματικής γείωσης εξασφαλίζουν σταθερή ισχύ κάλυψης
- Αποτελεσματική χρήση χημικών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ PROPACK

- Πάνω από 9X χωρητικότητα για υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας
- Ένα άνετο, εργονομικό και φορητό σύστημα υψηλής παραγωγής
- Το φαρδύ άνοιγμα τροφοδοσίας προσφέρει εύκολο γέμισμα χωρίς λερώματα και σταξίματα
- Το αφαιρούμενο φίλτρο εισόδου αφαιρεί τα κατάλοιπα και προσφέρει εύκολο καθαρισμό
- Γρήγορη αλλαγή QuickChange™ μεταξύ του ProPack και του δοχείου FlexLiner

* Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με (εύφλεκτα) υλικά με βάση την αλκοόλη.

Μηχανήματα ψεκασμού απολυμαντικού χωρίς αέρα



λίτρο ή λιγότερο
κάθε εβδομάδα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SaniSpray HP

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΧΟΑΝΗ

ΨΕΚΑΖΕΤΕ 3Χ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ SANISPRAY HP 20

ΧΟΑΝΗ POUR & GO 5,7 L

- Η χοάνη προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ψεκασμού μαζί με αυτόνομη φορητότητα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GRAB & GO

- Μεταφέρετε το μηχάνημα ψεκασμού και το υλικό μαζί, το καπάκι αποτρέπει τα λερώματα και τα σταξίματα κατά τη μεταφορά

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΑΝΤΟΥ

- Προσθέστε μέχρι και 90 m σωλήνα για να ψεκάζετε παντού

ΙΣΧΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC)

- Ο ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος (DC) με το προστατευτικό σπινθήρων προσφέρει τη δυνατότητα ψεκασμού (εύφλεκτων) χημικών με βάση την αλκοόλη

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ PROX™ ΜΕ PROXCHANGE™

ΕΛΑΦΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙ SANISPRAY HP

- Επιτρέπει την ταχύτερη εφαρμογή των προϊόντων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απολύμανσης

ΜΠΕΚ REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Επιλέξτε ανάμεσα σε 12 μπεκ RAC X ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις χρόνου παραμονής και ψεκασμού της επικάλυψης

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 40 CM

- Παρέχει επιπλέον εμβέλεια
- Μειώνει την έκθεση του χειριστή στα χημικά



λίτρα ή λιγότερο
κάθε εβδομάδα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



λίτρα ή περισσότερα
κάθε εβδομάδα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SaniSpray HP 130

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 2 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΣΙ

ΨΕΚΑΖΕΤΕ 3Χ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΜΕ ΤΟ SANISPRAY HP 20

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

- Ταυτόχρονη απόδοση δύο πιστολιών για μέγιστο ρυθμό απολύμανσης

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΟΧΕΙΟ

- Μεγαλύτερη διάρκεια ψεκασμού χωρίς επαναπληρώσεις

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΠΑΝΤΟΥ

- Προσθέστε μέχρι και 90 m σωλήνα για να ψεκάζετε παντού

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ SMARTCONTROL™

- Το πλήρες εύρος ελέγχου προσφέρει ομοιόμορφη κάλυψη σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή λεπτό νέφος ψεκασμού σε περιοχές

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΤΣΙΟΥ ROLL & GO

- Εύκολη ενιαία μεταφορά του ψεκαστήρα και του κάδου χημικών

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ENDURANCE™ ΜΕ PROCONNECT

ΕΛΑΦΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙ SANISPRAY HP

- Επιτρέπει την ταχύτερη εφαρμογή για την επιτάχυνση της διαδικασίας απολύμανσης

ΜΠΕΚ REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Επιλέξτε ανάμεσα σε 17 μπεκ RAC X ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις χρόνου παραμονής και ψεκασμού της επικάλυψης

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 40 CM

- Παρέχει επιπλέον εμβέλεια
- Μειώνει την έκθεση του χειριστή στα χημικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MAXPOWER™ ΚΑΙ ADVANTAGE DRIVE™

- Ένας αξιόπιστος κινητήρας με λειτουργία χωρίς σπίθες που προσφέρει τη δυνατότητα ψεκασμού (εύφλεκτων) χημικών με βάση την αλκοόλη

SaniSpray HP 750

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 4 Η 8 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΣΙ

ΨΕΚΑΖΕΙ ΕΩΣ 22 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 8 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

- Μηχάνημα ψεκασμού απολυμαντικού χωρίς αέρα με την υψηλότερη παραγωγή στην αγορά
- Καθαρίστε και απολυμάνετε έως 37.160 m² (400.000 sq ft) από μια κεντρική θέση για μέγιστη παραγωγή

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

- Πραγματοποιήστε αναρρόφηση από δοχείο 20 - 200 l (4 έως 44 Gal) ή γεμίστε εύκολα τη χοάνη ανοξείδωτου ατσάλιου 38 l (8 Gal)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

- Έως 150 μέτρα (500 ft) σωλήνα ανά πιστόλι για ψεκασμό οπουδήποτε για εφαρμογές υψηλής παραγωγικότητας

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Παρέχονται πολλαπλά μπεκ για να πληρούνται οι απαιτήσεις του χρόνου παραμονής και ψεκασμού του απολυμαντικού

ΚΑΡΤΣΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

- Για φορητότητα και δυνατότητα χειρισμού
- Ελαστικά που δεν τρυπάνε

ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ SANISPRAY HP

- Για ταχύτερη εφαρμογή των απολυμαντικών

ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ RAC X® LP

- Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία μπεκ RAC X LP για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του χρόνου παραμονής και ψεκασμού του απολυμαντικού

ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές



Ονομασία μοντέλου:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Ενσύρματο χωρίς αέρα Μηχάνημα ψεκασμού χειρός	Ασύρματο χωρίς αέρα Μηχάνημα ψεκασμού χειρός	Ασύρματο χωρίς αέρα Σύστημα απολύμανσης
Αριθμοί εξαρτημάτων:	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	20A257 (230V CEE) 20A256 (230V UK)
Μέγ. ροή (l/min)	0,6	0,6	0,6
Μέγ. Μέγεθος μπεκ	0,019"	0,019"	0,019"
Πίεση bar (psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)
Σωματίδιο** Μέγεθος micron	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό μέχρι χοντρό νέφος ψεκασμού	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό μέχρι χοντρό νέφος ψεκασμού	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό μέχρι χοντρό νέφος ψεκασμού
Χωρητικότητα	Πλήρωση και ψεκασμός Δοχείο 1,25 l	Πλήρωση και ψεκασμός Δοχείο 1,25 l	Πλήρωση και ψεκασμός Δοχείο 1,25 l και 11,5 l ProPack
Πηγές ισχύος	230V CEE ενσύρματο 230V UK ενσύρματο	Ασύρματες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V DEWALT	Ασύρματες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V DEWALT
Περιλαμβάνονται	• Μπεκ λεπτού ψεκασμού 313 • Μπεκ χοντρού ψεκασμού 515 και 619 • Προέκταση ψεκασμού 40 cm (25T282) • 5 σακούλες FlexLiner • Πώμα αποθήκευσης και σακούλα αποθήκευσης	• Μπεκ λεπτού ψεκασμού 313 • Μπεκ χοντρού ψεκασμού 515 και 619 • Προέκταση ψεκασμού 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18V μέγ. 2,0 ah μπαταρίες ιόντων λιθίου • Φορτιστής • 5 σακούλες FlexLiner • Πώμα αποθήκευσης και σακούλα αποθήκευσης	• Σακίδιο πλάτης 11,5 l ProPack • Σωλήνας υλικού 1,8 m • Μπεκ λεπτού νέφους ψεκασμού (310) • Μπεκ μεσαίου ψεκασμού (313) • Μπεκ χοντρού ψεκασμού (515) • Προέκταση ψεκασμού 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18V μέγ. Μπαταρίες ιόντων λιθίου 2,0 ah • (5) σακούλες FlexLiner • Πώμα αποθήκευσης και σακούλα αποθήκευσης
Αρθρωτή επισκευή	✓	✓	-

* Τα ασύρματα μηχανήματα ψεκασμού χειρός SaniSpray HP20 και τα μηχανήματα ηλεκτροστατικού ψεκασμού SaniSpray HP20 δεν μπορούν να ψεκάσουν (εύφλεκτα) προϊόντα με βάση την αλκοόλη.

** Το μέγεθος σωματιδίου διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του μπεκ ψεκασμού, την πίεση και το προϊόν απολύμανσης που χρησιμοποιείται. Το μέσο μέγεθος σωματιδίου που μετρήθηκε κατά τον ψεκασμό νερού έχει εύρος 30-110 micron.



Ονομασία μοντέλου:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20
	Ασύρματου ηλεκτροστατικού ψεκασμού Μηχάνημα ψεκασμού χειρός	Ασύρματου ηλεκτροστατικού ψεκασμού Σύστημα απολύμανσης χωρίς αέρα
Αριθμοί εξαρτημάτων:	25T756 (230V CEE) 25T772 (230V UK)	20A244 (230V CEE) 20A249 (230V UK)
Μέγ. ροή (l/min)	0,6	0,6
Μέγ. Μέγεθος μπεκ	0,019"	0,019"
Πίεση bar (psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)
Σωματίδιο** Μέγεθος micron	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό μέχρι χοντρό νέφος ψεκασμού	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό μέχρι χοντρό νέφος ψεκασμού
Χωρητικότητα	Πλήρωση και ψεκασμός Δοχείο 1,25 l	Πλήρωση και ψεκασμός Δοχείο 1,25 l και 11,5 l ProPack
Πηγές ισχύος	DEWALT 18V επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου	Ασύρματες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V DEWALT
Περιλαμβάνονται	• Μπεκ λεπτού νέφους ψεκασμού (310) • Μπεκ μεσαίου ψεκασμού (313) • Μπεκ χοντρού ψεκασμού (515) • Ιμάντες γείωσης παπουτσιών και καρπού • Πώμα αποθήκευσης και σακούλα αποθήκευσης • (2) Φορτιστές και μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V μέγ. 2,0 ah DEWALT • (5) σακούλες FlexLiner	• Σακίδιο πλάτης 11,5 l ProPack • Σωλήνας υλικού 1,8 m • Μπεκ λεπτού νέφους ψεκασμού (310) • Μπεκ μεσαίου ψεκασμού (313) • Μπεκ χοντρού ψεκασμού (515) • Ιμάντες γείωσης παπουτσιών και καρπού • Πώμα αποθήκευσης και σακούλα αποθήκευσης • (2) Φορτιστές και μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V μέγ. 2,0 ah DEWALT • (5) σακούλες FlexLiner
Αρθρωτή επισκευή	✓	✓

Συμβατά απολυμαντικά

Εγκεκριμένα (εύφλεκτα) δραστικά συστατικά με βάση την αλκοόλη: αιθανόλη, ισοπροπανόλη (εκτός των ενσύρματων μοντέλων SaniSpray HP20 και SaniSpray HP20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού)

Εγκεκριμένα δραστικά συστατικά με μη αλκοολούχα βάση—αλδεΐδες, φαινόλες, τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη), υπεροξικό οξύ, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υποχλωριώδες οξύ.

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού για την επιβεβαίωση της εφαρμογής ψεκασμού και της συμβατότητας του εξοπλισμού



Τεχνικές προδιαγραφές



Ονομασία μοντέλου:	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Φορητό μηχάνημα ψεκασμού με χοάνη	Μηχάνημα ψεκασμού 2 πιστολιών με καρότσι	Καρότσι χωρίς αέρα Μηχάνημα ψεκασμού
Αριθμοί εξαρτημάτων:	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)	273216 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 4 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ) 273217 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 8 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ)
Μέγ. ροή (l/min)	1,9	3,8 Δυνατότητα χρήσης 2 πιστολιών ταυτόχρονα	22 Δυνατότητα χρήσης 4 - 8 πιστολιών ταυτόχρονα
Μέγ. Μέγεθος μπεκ	0,023"	0,031"	0,031"
Πίεση bar (psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)	Ρυθμιζόμενη 69 bar (0-1.000 psi)	Ρυθμιζόμενη 83 bar (0-1.200 psi)
Σωματίδιο** Μέγεθος micron	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό νέφος ψεκασμού μέχρι χοντρό ψεκασμό	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό νέφος ψεκασμού μέχρι χοντρό ψεκασμό	Ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίου Από λεπτό νέφος ψεκασμού μέχρι χοντρό ψεκασμό
Χωρητικότητα	Pour & Go Δοχείο 5,7 l	Υψηλή παραγωγή Χρησιμοποιήστε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ δοχείο	Χοάνη 38 l (8 gal) ή τροφοδοσία σιφονίου
Πηγές ισχύος	230V CEE ενσύρματο 230V IT, DK, CH, UK με καλώδιο	230V CEE ενσύρματο 110V UK ενσύρματο	240V CEE ενσύρματο
Περιλαμβάνονται	• Πιστόλι SaniSpray HP (25T289) • Σωλήνας 1/4" x 15 m BlueMax II • 1/8" x 1,4 m BlueMax II • Μαστιγιοειδής εύκαμπτος σωλήνας • Μπεκ λεπτού νέφους ψεκασμού (515) • Μπεκ μεσαίου και χοντρού ψεκασμού υψηλής παραγωγής (617 και 619) • Προέκταση ψεκασμού 40 cm (25T282)	• (2) Πιστόλια SaniSpray HP (25T289) • (2) Σωλήνας 1/4" x 15 m BlueMax II • (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II • Μαστιγιοειδής εύκαμπτος σωλήνας • (2) Προεκτάσεις ψεκασμού 40 cm (25T282) • Μπεκ λεπτού νέφους ψεκασμού (2 - 617) • Μπεκ μεσαίου και χοντρού ψεκασμού υψηλής παραγωγής (2 - 619 και 2 - 621)	• 4 ή 8 - Πιστόλια SaniSpray HP (273226) • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙ: • (3) 1/4" x 30m (100 ft) Σωλήνες BlueMax™ II • (1) 1/8" x 1,4m (4,5 ft) Μαστιγιοειδής εύκαμπτος σωλήνας BlueMax II • (1) Μπεκ ψεκασμού RAC X LP 617 • (1) Μπεκ ψεκασμού RAC X LP 619 • (1) Μπεκ ψεκασμού RAC X LP 723 • (1) Προέκταση ψεκασμού 40 cm (25T282)
Αρθρωτή επισκευή	✓	✓	-

Εξαρτήματα και παρελκόμενα



Αριθμός εξαρτήματος	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SANISPRAY HP 20
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	Διάταξη σωλήνα ProPack 1,8 m
20A378	Φίλτρο SaniSpray HP ProPack
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΤ FLEXLINER	
17F005	Σακούλες FlexLiner 1,25 L, συσκευασία 3 τεμαχίων – σακούλες που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν για γρήγορο καθαρισμό
17P549	Σακούλες FlexLiner 1,25 L, συσκευασία 25 τεμαχίων
17P553	Επιπλέον σύστημα δοχείου FlexLiner 1,25 L – περιλαμβάνει στήριγμα δοχείου, επένδυση, καπάκι, πώμα
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	
17P557	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18V MEG. DEWALT***
17P560	Φορτιστής ιόντων λιθίου 18V MEG. DEWALT*
ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ	
25R871	Προφυλακτήρας SaniSpray HP 20 RAC X
25R872	SaniSpray HP TipSeals™ συσκευασία 5 τεμαχίων – απαραίτητη τοιμούχα μεταξύ πιστολιού και μπεκ που αποτρέπει τις διαρροές
246215	Προφυλακτήρας RAC X – για χρήση στο άκρο της προέκτασης του SaniSpray HP
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ ΑΕΡΑ	
17P554	Φίλτρο 60-mesh, συσκευασία 3 τεμαχίων
17P712	Πώματα αέρα VacuValve™, συσκευασία 3 τεμαχίων
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	
19Y962	Πλήρης αντικατάσταση αντλίας Triax του ενούρματου SaniSpray HP 20
19Y967	Πλήρης αντικατάσταση αντλίας Triax του ενούρματου SaniSpray HP 20
25T784	Πλήρης αντικατάσταση αντλίας Triax του SaniSpray HP 20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού
ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SANISPRAY HP 20)	
20A381	Ιμάντας γείωσης καρπού
20A453	Ιμάντας γείωσης παπουτσιού



Αριθμός εξαρτήματος	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ SANISPRAY HP 65, 130 ΚΑΙ 750
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΜΠΕΚ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	
25R874	Πιστόλι ψεκασμού SaniSpray HP – επιτρέπει την ταχύτερη εφαρμογή των προϊόντων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απολύμανσης
246215	Προφυλακτήρας RAC X – για χρήση σε πιστόλι ψεκασμού SaniSpray HP και προέκταση μπεκ SaniSpray HP
25R872	SaniSpray HP TipSeals συσκευασία 5 τεμαχίων – σημαντική τοιμούχα μεταξύ πιστολιού και μπεκ που αποτρέπει τις διαρροές
273226	SaniSpray HP 750 – σετ αναβάθμισης 4 πιστολίων
ΣΩΛΗΝΑΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ	
240794	Blue Max II χωρίς αέρα 6,4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) Σωλήνας χωρίς αέρα – 227 bar (3.300 psi)
223771	Blue Max II χωρίς αέρα 6,4 mm x 30 m (1/4 in x 100 ft) Σωλήνας χωρίς αέρα – 227 bar (3.300 psi)
25T282	Προέκταση μπεκ 38 cm (15 in) SaniSpray HP – παρέχει επιπλέον εμβέλεια και μειώνει την έκθεση του χειριστή στα χημικά
16A005	Προσάρτημα σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι SaniSpray HP 1/4 in x 1/4 in (6,4 mm x 6,4mm)
ΦΙΛΤΡΑ	
112133	Φίλτρο εισόδου χρώνης SaniSpray HP 65
235004	Φίλτρο εισόδου SaniSpray HP 130
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ	
25R920	Πλήρης αντικατάσταση αντλίας SaniSpray HP 65 – ενούρματης και ασούρματης
25R916	Πλήρης αντικατάσταση αντλίας SaniSpray HP 130

* Τα ενούρματα μηχανήματα χειρός SaniSpray HP 20 και τα μηχανήματα ηλεκτροστατικού ψεκασμού χειρός SaniSpray HP 20 δεν μπορούν να ψεκάσουν (είνφλεκτα) προϊόντα με βάση την αλκοόλη.
 ** Η ονομασία DEWALT® και το λογότυπο DEWALT αποτελούν εμπορικά σήματα της DEWALT Industrial Tool Co. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.



ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RAC X

		ΛΕΠΤΟ ΝΕΦΟΣ ← ΨΕΚΑΣΜΟΣ → ΧΟΝΤΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ									
Στενό ↑ ΔΕΣΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ↓ Ευρύ	INTΣΕΣ	0,010	0,012	0,013	0,14	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
	2	FFLP 110	FFLP 112								
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625
	14									LP 723	LP 725

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ**



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	SaniSpray HP 20 Ενσύρματο και ασύρματο μηχάνημα ψεκασμού χειρός	SaniSpray HP 20 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ψεκασμού χειρός	SaniSpray HP Ενσύρματο φορητό μηχάνημα ψεκασμού με χοάνη	SaniSpray HP 130 Μηχάνημα ψεκασμού 2 πιστολιών χωρίς αέρα με καρότσι	SaniSpray HP 750 Μηχάνημα ψεκασμού 4-8 πιστολιών χωρίς αέρα με καρότσι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ	✓	✓	✓	✓	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ		✓			
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΧΑΜΗΛΕΣ Έως 60 l ανά εβδομάδα	ΧΑΜΗΛΕΣ Έως 60 l ανά εβδομάδα	ΜΕΤΡΙΕΣ Έως 200 l ανά εβδομάδα	ΥΨΗΛΕΣ Έως 400 l ανά εβδομάδα	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ Έως 2.000 l ανά εβδομάδα
	ΧΑΜΗΛΕΣ Μπεκ έως 0,019 in / έως 0,6 l/min	ΧΑΜΗΛΕΣ Μπεκ έως 0,019 in / έως 0,6 l/min	ΜΕΤΡΙΕΣ Μπεκ έως 0,023 in / έως 1,9 l/min	ΥΨΗΛΕΣ Μπεκ ψεκασμού έως 0,31 in / έως 3,8 l/min	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ Μπεκ ψεκασμού έως 0,31 in / έως 22 l/min
	1 πιστόλι	1 πιστόλι	1 πιστόλι	Έως 2 πιστόλια	Έως 8 πιστόλια
	—	—	Έως 90 m σωλήνα ανά πιστόλι	Έως 90 m σωλήνα ανά πιστόλι	Έως 150 m σωλήνα ανά πιστόλι
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	Χοάνη 5,7 l	Ψεκασμός από οποιοδήποτε δοχείο	Ψεκασμός από οποιοδήποτε δοχείο ή από την παρεχόμενη χοάνη 38 l
ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ	ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ – 230V ΑΣΥΡΜΑΤΟ – Μπαταρία ιόντων λιθίου 18V DeWALT®	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18V DeWALT	230V	230V (CEE) 110V UK	230V ενσύρματο
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ	Εγκεκριμένα (εύφλεκτα) δραστικά συστατικά με βάση την αλκοόλη: Αιθανόλη, ισοπροπανόλη (εκτός των ενσύρματων μοντέλων με καλώδιο SaniSpray HP20 και SaniSpray HP20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού) Εγκεκριμένα δραστικά συστατικά με μη αλκοολούχα βάση - αλδεΐδες, φαινόλες, τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη), υπεροξικό οξύ, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υποχλωριώδες οξύ Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού για την επιβεβαίωση της εφαρμογής ψεκασμού και της συμβατότητας του εξοπλισμού				
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Οποιοδήποτε μικρές εργασίες – τραπέζια, χειρολαβές, αυτοκίνητα, γραφεία κ.λπ.	Οποιοδήποτε μικρές εργασίες – τραπέζια, χειρολαβές, αυτοκίνητα, γραφεία κ.λπ.	Οποιοδήποτε μικρές έως μεσαίου μεγέθους εργασίες – εστιατόρια, σχολεία, ξενοδοχεία κ.λπ.	Οποιοδήποτε μεσαίες προς μεγάλο μεγέθους εργασίες – στοίλοι λεωφορείων, αντιπροσωπείες, στάδια, ξενοδοχεία, σχολεία κ.λπ.	Οποιοδήποτε εργασίες μεγάλου μεγέθους – αθλητικοί χώροι, πάρκα ψυχραγωγίας, ζωολογικοί κήποι κ.λπ.



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ GRACO

Η Graco, που ιδρύθηκε το 1926, αποτελεί μια κορυφαία στον κόσμο εταιρεία σε συστήματα και εξαρτήματα διαχείρισης υγρών. Τα προϊόντα της Graco μεταφέρουν, μετρούν, ελέγχουν, διανέμουν και εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα υγρών και ιξωδών υλικών που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση οχημάτων και για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στη σταθερή δέσμευσή της για τεχνική τελειότητα, κορυφαία κατασκευή και απaráμιλλη εξυπηρέτηση πελατών. Δεδομένου ότι συνεργάζεται στενά με εξειδικευμένους αντιπροσώπους, η Graco προσφέρει συστήματα, προϊόντα και τεχνολογικά μέσα, τα οποία ορίζουν το πρότυπο ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα λύσεων διαχείρισης υγρών. Η Graco παρέχει εξοπλισμό για φινιρίσμα ψεκασμού, προστατευτική επικάλυψη, κυκλοφορία χρώματος, λίπανση και διανομή στεγανοποιητικών και συγκολλητικών, μαζί με ηλεκτρικό εξοπλισμό εφαρμογών για τον κλάδο των εργολάβων. Η διαρκής επένδυση της Graco στη διαχείριση και στον έλεγχο υγρών διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη παροχή πρωτοποριακών λύσεων σε μια ποικιλόμορφη παγκόσμια αγορά.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ GRACO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Τηλ: 612-623-6000
Φαξ: 612-623-6777

ΑΜΕΡΙΚΗ

MINNESOTA

Κεντρικά γραφεία
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΓΙΟ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διανομής
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Τηλ: 32 89 770 700
Φαξ: 32 89 770 777

ΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Τηλ: 61 3 9468 8500
Φαξ: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
The People's Republic of China
Τηλ: 86 21 649 50088
Φαξ: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Τηλ: 91 124 435 4208
Φαξ: 91 124 435 4001

ΙΑΠΩΝΙΑ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Τηλ: 81 45 593 7300
Φαξ: 81 45 593 7301

KOPEA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Τηλ: 82 31 8015 0961
Φαξ: 82 31 613 9801

Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζεται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης. Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγών ανά πάσα στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Η Graco διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.

Ευρώπη
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788EL Αναθ. D 09/21 Τυπώθηκε στην Ευρώπη.
Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές ονομασίες ή σήματα χρησιμοποιούνται για λόγους ταυτοποίησης και αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Graco, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/patent ή www.graco.com/trademarks.