

# GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Benzinbetriebenes Airless-Spritzgerät der Spitzenklasse



## ARBEITEN SIE CLEVER UND PROFITIEREN SIE VON DEN NEUESTEN INNOVATIONEN

- Ausgerüstet mit der neuen Endurance™ Vortex MaxLife™-Kolbenpumpe mit ProConnect 2
- Mit dem praktischen QuikReel™-Schlauchaufroller arbeiten Sie effizient und sparen Zeit und Geld.
- Helles, gut ablesbares Display: komfortablere Überwachung der Leistung Ihrer Geräte

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

## Benzinbetriebene Airless-Spritz für den professionellen Einsatz

### Höhere Geschwindigkeit - mehr Produktivität!

Für clevere Profis wie Sie erfindet Graco Spritztechnologie immer wieder neu. Wir wissen, dass Sie nach den neuesten Innovationen suchen, um Ihre Aufträge schneller und mit weniger Aufwand und Mühe zu erledigen.

Die ProContractor-Serie unserer GMAX II bietet hochqualifizierten Profis, die sich lediglich mit hochwertiger Technik nicht zufrieden geben, Innovationen der Spitzenklasse.

### Auswahl des richtigen Geräts

Die GMAX II-Reihe eignet sich hervorragend für Profis mit hohem Auftragsvolumen, die unterbrechungsfreie, stromunabhängige Leistung fordern. Die **GMAX II 3900** (120 cm<sup>3</sup>) ist das perfekte Spritzgerät für professionelle Malarbeiten beim Wohngebäudeumbau. Die **GMAX II 5900** geht einen Schritt weiter. Mit ihrem 200 cm<sup>3</sup>-Honda®-Motor liefert sie die Fördermengen, die für größere gewerbliche Arbeiten erforderlich sind. Neben dem leistungsstarken Honda®-Motor mit 200 cm<sup>3</sup> ist die **GMAX II 7900 HD** auch mit einer Hochleistungspumpe ausgestattet, die zusätzlich den Auftrag einer ganzen Palette an Grundierungen, Farben und dickflüssigeren Beschichtungen ermöglicht.

Wählen Sie die ProContractor-Reihe und entscheiden Sie sich für maximalen Komfort und Luxus! Werfen Sie einen Blick auf die neueste innovative Ausstattung unserer ProContractor-Serie der GMAX II-Reihe.

Sie unterscheiden sich von anderen Profis, sparen Zeit und Geld und zeigen, was Sie können.



### Endurance Chromex™-Pumpe

Vortex-Drehkolbentechnologie für ununterbrochenes Spritzen

### 360°-Verschleißoberfläche

Bietet längste Pumpenlebensdauer




### Vortex-Technologie

Drehende Kolbenstange für eine längere Lebensdauer

### Spiralförmiger Aufbau

Für einen Durchfluss mit Hochgeschwindigkeit, bei dem sich die Pumpenstange beim Spritzen dreht.



### ProConnect™ 2-Pumpenwechsel

Werkzeugloses Pumpenwechselkomplettsystem

### QuikAccess™-Einlassfußventil

Schmutz schneller entfernen: mit dem einfachen Zugriff zur Einlasskugel



### Honda®-Motoren

Sowohl der Motor als auch das Spritzgerät setzen in der Branche Standards! Alle GMAX II-Geräte sind mit den von Fachleuten bevorzugten Honda®-Motoren ausgestattet, die eine unvergleichliche Pumpenleistung gewährleisten.




### QuikReel™ Integrierter Schlauchaufroller

Arbeiten Sie bequemer und effizienter. Rollen Sie in nur wenigen Sekunden bis zu 90 m Schlauch aus bzw. auf und spritzen Sie in einem bis zu 180 m großen Bereich, ohne das Gerät bewegen zu müssen. Aufträge anpacken, fertig stellen und zum nächsten Auftrag übergehen - jetzt schneller als je zuvor!

### Materialien und Anwendungen

Die GMAX II-PROCONTRACTOR-Serie eignet sich ideal zum Aufbringen einer ganzen Bandbreite an Beschichtungen für Renovierungsarbeiten in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Spritzen Sie Acrylfarben, Grundierungen, Emulsionen und Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis mit den Modellen 3900 und 5900 oder rüsten Sie mit der 7900 HD-Version auf, um die gängigsten Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen sowie Airless-Spachtelmassen aufzutragen.

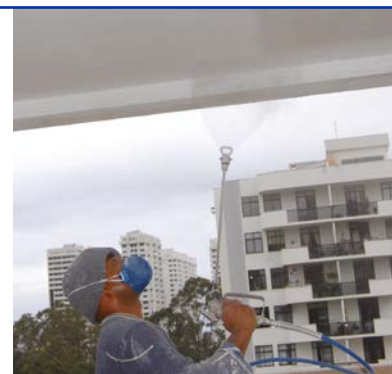



## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 mit LED-Display

Schützen und überwachen Sie die von Ihnen angeschafften Geräte besser mit dem hellen, gut ablesbaren LED-Display. Es hält Sie über Auftrag, Lebensdauer und Förderleistung auf dem Laufenden und zeigt die Selbstdiagnose des neuen, optimierten Steuerungssystems SmartControl 3.0 an.



## Contractor PC™ -Pistole

**GERINGERE ERMÜDUNG UND SCHNELLER ERLEDIGTE AUFTRÄGE**

**Erstklassiger Komfort für die alltägliche Spritzarbeit**

- Die leichteste Spritzpistole ihrer Klasse
- Bis zu 50 % weniger für die Betätigung des Abzugs
- E-Z Fit, verstellbare Abzugslänge

ZUM PATENT ANGEMELDET

**PROCONNECT - REDUZIEREN SIE PISTOLENSTILLSTANDSZEITEN**  
**Komplette Pistolen-Reparatur in Sekunden** ZUM PATENT ANGEMELDET

- Nadel und alle Verschleißteile in einer einfachen Patrone



**CONTRACTOR PC**



## SORGEN SIE BEI IHRER ARBEIT FÜR MEHR AUTONOMIE!

Ein Materialbehälter bzw. Ansaugsatz ermöglicht längeres unterbrechungsfreies Arbeiten. Der Behälter eignet sich zudem sowohl für den Materialtransport als auch für die Materiallagerung über Nacht. Energie, Zeit und Geld sparen!



## TIPP!

Beginnen Sie Ihre Arbeit mit geringem Materialdruck und steigern Sie ihn schrittweise und langsam, aber höchstens bis zum für den Materialauftrag erforderlichen Mindestdruck. Bei zu hohem Druck kann es durch Materialansammlungen oder Verschmutzung zu Verstopfungen kommen.

Ersetzen Sie für eine höhere Pumpleistung beim Verarbeiten von Farbe mit der GMAX II 7900 HD die Keramikugel in der Unterpumpe durch eine Edelstahlkugel (kostenlos und im Lieferumfang des Geräts enthalten).



gegenüber



ZUM PATENT ANGEMELDET

## HERKÖMMLICHES VERFAHREN

### NEUES VERFAHREN

Vorgeölte modulare Patronenpackungen sind stets ordnungsgemäß installiert

## QuikPak™-Patronensystem

Packungstausch in Minuten



Vorgeölte Patronenpackungsbaugruppe einsetzen



Einweg-Clip entfernen



Pumpe zusammensetzen

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
<b>Artikelnummern:</b>	<b>17E828</b>	<b>17E832 (17E840)</b>	<b>17E837 (17E842)</b>
Max. Düsengröße: 1 Pistole	0,036 Zoll	0,043 Zoll	0,048 Zoll
Max. Förderleistung - l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Druck in bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorhubraum - cm <sup>3</sup>	120	200	200
Pumpe	Farbe	Farbe (HD-Textur)	Farbe (HD-Textur)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Kolbenstange	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Laufbuchse	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Pistole	Contractor PC™	Contractor PC (HD-Textur, blau)	Contractor PC (HD-Textur, blau)
Düsen	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Schlauch	1/4 Zoll x 15 m	1/4 Zoll x 15 m (3/8 Zoll x 15 m)	1/4 Zoll x 15 m (3/8 Zoll x 15 m)
Schlauchpeitsche	–	1/4 Zoll X 0,9 m	1/4 Zoll X 0,9 m
Gewicht - kg (lbs)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

**AUSPACKEN, ANSCHLIESSEN, LOSLEGEN!** Die Geräte der Serie GMAX II ProContractor werden montiert und gebrauchsfertig geliefert. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, Pistole mit HandTite™ RAC X™-Schutz und -Düsen, BlueMax™ II-Schlauch, TSL™ 0,25 Liter, 197193 Universalhammer, 111733 einstellbarer Schraubenschlüssel und blaue Werkzeugbox. Alles ist bereits fertig montiert.

## Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen:

### Pistolen

- 17Y043 Contractor PC™-Airless-Spritzpistole, RAC X 517
- 289605 Blaue TexSpray™-Pistole mit RAC X-Düsenchutz und RAC X 531-Düse
- 245820 Inline™-4-Finger-Pistole für Spachtelauftrag, 280 bar

### Pistolen-Düsen-Schlauchsätze

- 17Y051 Contractor PC-Spritzpistole, 1/4 Zoll x 15-m-Schlauch, 3/16 Zoll x 0,9-m-Peitschenende, RAC X 517
- 289611 Blaue TexSpray-Pistole, 3/8 x 15-m-Schlauch, 1/4 Zoll x 0,9-m-Schlauchpeitsche, RAC X 531-/427-Düse, 276 bar
- 289585 Inline 4-Finger Pistole für Spachtelauftrag, 1/2 Zoll x 15-m-Schlauch, 3/8 Zoll x 3,6-m-Schlauchpeitsche, RAC X 643- + WA 1239-Düse, 280 bar

### ProContractor Vortex MaxLife™-Pumpen

- 17H823 GMax II 3900
- 17H824 GMax II 5900
- 17H833 GMax II 5900 HD
- 17H825 GMax II 7900
- 17H835 GMax II 7900 HD

### RAC X™-Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### CleanShot™ RAC X-Stabpistole

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Schläuche (230 bar)

- 240794 1/4 Zoll x 15 m
- 240797 3/8 Zoll x 15 m
- 223771 1/4 Zoll x 30 m
- 241275 3/8 Zoll x 30 m
- 241272 1/4 Zoll x 20 m

### Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16 Zoll x 0,9 m
- 238959 3/16 Zoll x 1,4 m
- 238359 3/16 Zoll x 1,8 m

### Schlauchanschlüsse

- 156971 1/4 Zoll x 1/4 Zoll (M) x (M)
- 157350 1/4 Zoll x 3/8 Zoll (M) x (M)

### Weiteres Zubehör

- 287987 90-Liter-Materialbehältersatz
- 289587 Sackpresse
- 24M445 Hochleistungsansaugatz 40 cm 2-Zoll-Schlauch mit 1 Zoll an DIN-C-Klemmanschlüssen

### Easy Out™-Pistolenfilter

- 287032 Easy Out-Pistolenfilter, Maschenweite 60 x 1
- 287033 Easy Out-Pistolenfilter, Maschenweite 100 x 1
- 287034 Satz: Maschenweite 60 x 1 + 100 x 1

### Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz
- 244069 Maschenweite 200, rot

### Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1
- 245133 Pump Armor 3,8 l

### Weitere Informationen zu anderen GMAX II-Spritzgeräten:

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard-Serie: Prospekt 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-Serie: Prospekt 300769

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Im Kauf eines Graco-Produkts ist unser hervorragender Kundendienst inbegriffen.

