

# GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Huippuluokan polttomoottorikäyttöiset korkeapaineruiskut



## TYÖSKENTELE FIKSUSTI JA KÄYTÄ VIIMEISIMPIÄ INNOVAATIOITA

- Varustettu uudella Endurance™ Vortex MaxLife™ -mäntäpumpulla ja ProConnect 2:lla.
- Kätevä ja tehokas QuikReel™ -letkukela auttaa säästämään aikaa ja rahaa.
- Tarkkaile investointisi suorituskykyä helposti kirkkaalla ja helposti luettavalla LED-näytöllä.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

## Polttomoottorikäyttöiset korke ammattilaisille

### Kun haluat lisää nopeutta ja tuottavuutta!

Fiksu ammattilainen, juuri SINUA var-  
ten Graco kehittää jatkuvasti ruis-  
kutuslaiteteknologiaa. Tiedämme,  
että haluat hyödyntää viimeisimmät  
innovaatiot saadaksesi työsi valmiik-  
si nopeammin ja vaivattomammin.  
GMAX II -mallistomme ProContractor  
Series sisältää huippuluokan inno-  
vaatiot huippuluokan ammattilaisille,  
jotka vaativat enemmän kuin "vain"  
korkealaatuista teknologiaa.

### Valitse oikea laite...

GMAX II -mallisto on vastaus tuotta-  
vuutta hakeville ammattilaisille, jotka  
edellyttävät laitteiltaan keskeytymä-  
töntä toimintaa ilman sähkön tarvetta.  
GMAX II 3900 (120 cc) on täydellinen  
ruisku ammattimaisiin maalaustöihin  
uudistyömaalla. GMAX II 5900 on ke-  
hitelty askeleen verran pidemmälle.  
200 cc Honda®-moottorinsa ansiosta  
se antaa tarvitsemasi tehon suurem-  
piin kaupallisiin maalausprojektei-  
hin. Suuren suorituskyvyn 200 cc  
Honda®-moottorin lisäksi GMAX II  
7900 HD on varustettu vaativan käy-  
tön pumpulla, ja se soveltuu myös  
paksimpien kerrosten ruiskuttami-  
seen kaikille pohja- ja pintamaaleille.

... ja siirry ProContractor -sarjaan  
nauttiaksesi pisimmälle viedystä mu-  
kavuudesta ja luksuksesta! Katso vii-  
meisimmät innovatiiviset ominaisuu-  
det, jotka olemme lisänneet GMAX II  
-malliston ProContractor-sarjaan.

Näin erotut muista ammattilaisista.  
Näin säästät aikaa ja rahaa. Näin tuot  
itsesi esille.



### Endurance Chromex™ -pumppu

Vortexin pyörivän männän teknologia pitää ruiskun käynnissä

#### 360° kulumispinta

Antaa pumpulle  
pisimmän käyttöiän



PATENTTI HAETTU

#### Vortex-teknologia

Pyörivä mäntä  
pidentää käyttöikää

#### Kierukkamainen malli

Antaa nopean  
virtauksen pumpun  
varren pyörittämiseen  
ruiskutuksen aikana



### ProConnect™ 2 -pumpun vaihtaminen

Täydellinen pumpunvaihtojärjestelmä ilman työkaluja

### Jalkakäyttöinen QuikAccess™ -imuventtiili

Poista roskat nopeammin helpolla imupallomenetelmällä



### Honda®-moottorit

Alan standardimoottori alan standardiruiskuun! Kaikki GMAX II -laitteet on  
varustettu Honda®-moottoreilla (alihankkijoiden suosikkeja), jotka antavat  
pumpulle ylivoimaisen suorituskyvyn.




### QuikReel™ Integroitu letkukela

Työskentele mukavammin ja tehokkaammin. Pura kelalta ja kelalle enintään  
90 m letkua muutamassa sekunnissa - ruiskuta jopa 180 metrin alueelle  
laitetta liikuttamatta. Saavu paikalle, poistu ja siirry seuraavalle työmaalle  
nopeammin kuin koskaan!

### Materiaalit ja sovellukset

GMAX II PROCONTRACTOR -sarjan laitteet soveltuvat  
erinomaisesti erilaisten pinnoitteiden ruiskutukseen kotitalouksille,  
ammattikäyttöön ja teollisuuteen.

Ruiskuta akryylejä, pohjamaaleja, emulsioita, vesiohenteisia  
ja liuotinpohjaisia maaleja 3900- ja 5900-versioilla tai päivitä  
7900 HD -malliin voidaksesi käsitellä yleisimpiä korroosionesto-  
ja palansuojamaaleja samoin kuin korkeapainemenetelmää  
vaativia tasoitteita!

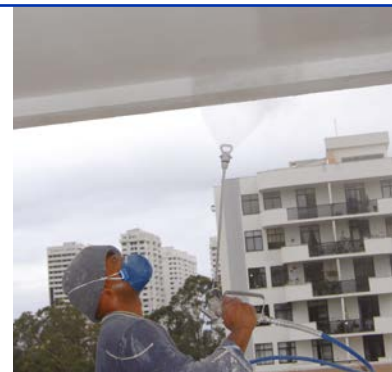

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 LED-näytöllä

Suojaa ja valvo investointiasi helpommin kirkkaalla ja helposti luettavalla LED-näytöllä, joka näyttää työskentely-/käyttöikä-/litraskurin ja itsediagnostiikan laitteen uudella ja parannellulla "aivokeskuksella" - SmartControl 3.0.



## Contractor PC™ -pistooli

**TEE TYÖT NOPEAMMIN  
JA VAIVATTOMAMMIN**  
Laadukasta mukavuutta  
koko päivän ruiskutukseen

- Luokkansa kevyin pistooli
- Liipaisimen vetämiseen riittää jopa 50 % pienempi voima
- E-Z Fit -säädettävä liipaisimen pituus (PATENTTIA HAETTU)

**VÄHENNÄ SEISONTA-AIKAA  
PROCONNECTIN AVULLA**  
Pistoolin täydellinen  
uudelleen kokoaminen  
muutamassa sekunnissa

- Neula ja kaikki kuluvat osat yhdessä yksinkertaisessa patruunassa

(PATENTTIA HAETTU)



**CONTRACTOR PC™**



## LAAJEMMAT RUIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Suppilon tai säiliön imusarjan käyttö lisää työskentelyaikaa ennen täyttöä. Käytä varastointiin yön yli ja materiaalien kuljetukseen. Säästät energiaa, aikaa ja rahaa:



## VINKKI!

Aloita työskentely vähitellen alhaisella paineella.

Nosta painetta hitaasti, mutta vain sen verran kuin laitteen käyttö edellyttää. Liian suuri paine voi aiheuttaa tukkeutumia materiaalin tai partikkeleiden kasautuessa.

Paremmen pumppaustehon saavutat GMAX II 7900 HD -laitteella maalia ruiskuttaessasi, kun korvaat alemman pumpun keraamisen kuulaa RST-kuulalla (toimitetaan maksutta laitteen mukana).



VS



(PATENTTIA HAETTU)

## VANHA tapa

## UUSI tapa

Modulaariset valmiiksi öljytyt patruunapakkaukset asentuvat aina oikein

## QuikPak™-patruunajärjestelmä

Täytä koko pumppu uudelleen muutamassa minuutissa



Aseta valmiiksi öljytyt patruunapakkaukseen paikoilleen



Irrota kertakäyttöinen kiinnike



Kokoa pumppu

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
<b>Osanumerot:</b>	<b>17E828</b>	<b>17E832 (17E840)</b>	<b>17E837 (17E842)</b>
Maks. suutinkoko: 1 pistooli	0,036"	0,043"	0,048"
Maks. virtaus - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. paine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Moottorin iskutilavuus - cm <sup>3</sup>	120	200	200
Pumppu	Maali	Maali (HD-pintarakenne)	Maali (HD-pintarakenne)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Männänvarsi	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Sylinteri	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistooli	Contractor PC™	Contractor PC (sininen HD-pintarakenne)	Contractor PC (sininen HD-pintarakenne)
Vihjeitä	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Letku	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Liitosletku	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Paino - kg (lbs)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

**PURA PAKKAUS, KYTKE JA RUISKUTA!** Valmiina töihin: GMAX II ProContractor -sarja toimitetaan koottuna ja valmiina ruiskutustöihin. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistooli, jossa HandTite™ RAC X™ -suojaus ja suuttimet, BlueMax™ II -letku, TSL™ 0,25 litraa, 197193 yleisvasaratyökalu, 111733 jakoavain ja sininen työkalulaatikko. Kaikki on täysin valmiiksi koottuna.

## Lisävarusteet

**Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:**

### Pistoolit

17Y043	Contractor PC™ -korkeapainepistooli, RAC X 517
289605	TexSpray™ sininen pistooli RAC X -suojuksella ja RAC X 531 -suuttimella
245820	Inline™ 4 sormen liipaisimella tasoitepistooli, 280 bar

### RAC X™ -suuttimen jatkeet

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

### Lisävarusteet

287987	90 litran suppilosarja
289587	Painetela
24M445	Vaativan käytön säiliön imusarja, 40 cm, 2" letku ja 1" / DIN C-liittimet.

### Pistooli/suutin/letku-sarjat

17Y051	Contractor PC -pistooli, 1/4" x 15 m letku, 3/16" x 0,9 m liitosletku, RAC X 517
289611	TexSpray sininen pistooli, 3/8" x 15 m letku, 1/4" x 0,9 m liitosletku, RAC X 531/427 -suutin, 276 baaria
289585	Suora 4 sormen tasoitepistooli, 1/2" x 15 m letku, 3/8" x 3,6 m liitosletku, RAC X 643 + WA 1239 -suutin, 280 baaria

### CleanShot™ RAC X -tankopistooli

287026	90 cm
287027	180 cm

### Letkut (230 baaria)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

### Liitosletkut (230 baaria)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

### Letkuliittimet

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

### Easy Out™-pistoolin suodattimet

287032	Easy Out pistoolin suodatin, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pistoolin suodatin, 100 mesh x 1
287034	Sarja: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

### Easy Out™-pumpun suodattimet

244071	30 mesh, harmaa
244068	100 mesh, sininen
244067	60 mesh, musta
244069	200 mesh, punainen

### Nesteet

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste 1
245133	Pump Armor -säilytys/puhdistusneste 3,8 l

### ProContractor Vortex MaxLife™ -pumput

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

**Lisätietoja muista GMAX II -ruiskuista:** GMAX II (HD 3-IN-1) Standard -sarja: lehtinen 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan -sarja: lehtinen 300769

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders - Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen  
Puh.: +32 (89) 770 700 - Faksi: +32 (89) 770 777 - Http://: www.graco.com



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

