

GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Najlepsze spalinowe urządzenia
do hydrodynamicznego malowania natryskowego



PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

- Wyposażone w nową pompę tłokową Endurance™ Vortex MaxLife™ z ProConnect 2.
- Bęben do nawijania węża QuikReel™ zapewnia komfort pracy oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
- Jeszcze łatwiej sprawdzaj wydajność swojej inwestycji – wyświetlacz LED jest jasny i czytelny.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Bezpowietrzne malowarki spalinowe dla profesjonalistów

Większa szybkość i wydajność

To właśnie dla CIEBIE, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Dobrze wiemy, że szukasz najlepszych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, łatwiejsze i spokojniejsze wykonanie pracy.

Seria ProContractor urządzeń z rodziny GMAX II to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne przeznaczone dla doświadczonych specjalistów, którzy oczekują czegoś więcej niż „tylko” wysoka jakość.

Wybierz właściwe urządzenie...

Urządzenia GMAX II są idealną odpowiedzią na potrzeby wykonawców dużych prac malarskich, którym zależy na nieprzerwanej pracy bez konieczności podłączania się do sieci elektrycznej. **GMAX II 3900** (120 cm³) jest doskonałym narzędziem dla profesjonalnych wykonawców, pracujących na budowie nowych obiektów mieszkalnych. **GMAX II 5900** oferuje jeszcze więcej. Silnik Honda® 200 cm³ pozwala osiągnąć wydajność wymaganą przy malowaniu dużych powierzchni w obiektach użytkowych. Oprócz wysoko wydajnego silnika Honda® 200 cm³ urządzenie **GMAX II 7900 HD** jest wyposażone w wytrzymałą pompę, dzięki której może z łatwością natryskiwać powłoki o każdej gęstości, jak również różnego rodzaju podkłady i farby.

... i poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy! Dowiedz się, jakie innowacyjne funkcje wprowadziliśmy do serii ProContractor urządzeń z rodziny GMAX II.

To właśnie one pozwolą Ci się wyróżnić wśród innych wykonawców. Dzięki nim oszczędzisz czas i pieniądze. W ten sposób możesz się wyróżnić wśród innych.



Pompa Endurance Chromex™

Technologia tłoczyska obrotowego Vortex zapewnia ciągłe natryskiwanie

**Wytrzymała
powierzchnia 360°**
Zapewnia najwyższą
trwałość pompy




OPATENTOWANE

Technologia Vortex
Obrotowe tłoczysko
wydłuża żywotność



Spiralna konstrukcja

Zapewnia przepływ
o dużej prędkości,
co umożliwia obracanie
tłoczyska pompy
podczas natryskiwania



System wymiany pompy ProConnect™ 2

Kompletny, beznarzędziowy system wymiany pompy

Zawór wlotowy QuikAccess™

Szybciej usuwaj zanieczyszczenia dzięki kulowemu zaworowi wlotowemu



Silniki Honda®

Branżowy standard wśród silników do branżowego standardu wśród urządzeń natryskowych! Wszystkie urządzenia GMAX II są wyposażone w silniki Honda® (najchętniej wybierane przez wykonawców), które zapewniają niespotykaną dotąd wydajność pompy.



Rozwiązanie QuikReel™


Zintegrowany bęben do nawijania węża

Pracuj bardziej komfortowo i wydajniej. Rozwijaj i zwijaj nawet 90 m węża w ciągu kilku sekund - dzięki temu możesz natryskiwać w zasięgu 180 m bez potrzeby przemieszczania urządzenia. Szybciej rozpoczniesz i zakończysz zlecenie i będziesz gotowy do podjęcia następnego.

Materiały i zastosowania

GMAX II PROCONTRACTOR to seria urządzeń idealnych do natryskiwania dużych powierzchni podczas prac w budynkach mieszkaniowych, użytkowych i przemysłowych.

Urządzenia 3900 i 5900 umożliwiają natrysk akryli, podkładów, emulsji oraz farb wodnych i rozpuszczalnikowych, a wyższa wersja 7900 HD służy również do pracy z najpowszechniejszymi farbami antykorozyjnymi i ogniochronnymi, a także z masami szpachlowymi!

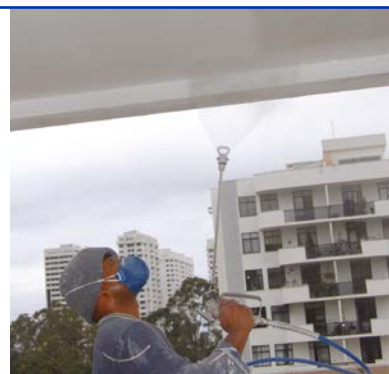

SMARTCONTROL™**SmartControl™ 3.0 z wyświetlaczem LED**

Teraz możesz jeszcze prościej kontrolować i zabezpieczyć swoją inwestycję - dzięki jasnemu i czytelnemu wyświetlaczowi LED, który wskazuje ilość wykonanych prac, ich czas i zużycie materiału w litrach oraz funkcji automatycznej diagnostyki, którą zapewnia nowy i ulepszony „mózg” urządzenia, czyli SmartControl 3.0.

**Pistolet Contractor PC™****SZYBSZA I MNIEJ
MĘCZĄCA PRACA**

Maksimum wygody podczas całego dnia natryskiwania

- Najlepszy pistolet w swojej klasie
- Do 50% łatwiejsza obsługa spustu
- Regulowana długość spustu E-Z Fit

(OPATENTOWANE)

**SKRÓĆ PRZESTOJE
DZIĘKI PROCONNECT
Całkowita regeneracja
pistoletu w kilka sekund**

(OPATENTOWANE)

- Iglica oraz wszystkie podlegające zużyciu elementy zostały umieszczone w jednym, prostym wkładzie



CONTRACTOR_{PC}

**ZWIĘKSZ SWOJĄ
NIEZALEŻNOŚĆ MALOWANIA**

Korzystając z zestawu ssącego z kontenera lub dodatkowego zbiornika można pracować przez długi okres czasu, zanim pojawi się konieczność jego ponownego napełnienia. Stosować do przechowywania po pracy lub do transportu Twojego materiału. Oszczędzisz swoją energię, czas i pieniądze.

**WSKAZÓWK!**

Rozpoczynaj pracę stopniowo przy niskim ciśnieniu.

Powoli zwiększaj ciśnienie, ale jedynie do momentu uzyskania optymalnego strumienia aplikacji. Praca na zbyt wysokim ciśnieniu może spowodować zapchanie z uwagi na gromadzenie się materiału lub zanieczyszczeń.

Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku farby urządzeniem GMAX II 7900 HD, należy wymienić ceramiczną kulkę w pompie dolnej na kulkę ze stali nierdzewnej (dostarczana bezpłatnie w pakiecie z urządzeniem).



a



(OPATENTOWANE)

KIEDYŚ**TERAZ**

Modułowe, fabrycznie nasmarowane wkłady uszczelniające zapewniają prawidłowy montaż za każdym razem

System wkładów QuikPak™

Wymień uszczelniające całej pompy w kilka minut



Zamontuj fabrycznie nasmarowany wkład uszczelniający



Usuń jednorazowy zacisk



Zamontuj pompę

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Numery katalogowe:	17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)
Maks. Wielkość dyszy: 1 pistolet	0,036"	0,043"	0,048"
Maks. Przepływ - l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. Ciśnienie - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Pojemność skokowa silnika - cm³	120	200	200
Pompa	Farba	Farba (faktura HD)	Farba (faktura HD)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Tłok	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Tuleja	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Pistolet	Contractor PC™	Contractor PC (faktura niebieska HD)	Contractor PC (faktura niebieska HD)
Dysze	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Wąż	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Wąż biczowy	–	1/4" x 0,9 m	1/4" x 0,9 m
Masa - kg (lb)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

ROZPAKUJ, PODŁĄŻ I MALUJ! Gotowe do pracy urządzenie z serii GMAX II ProContractor jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do natryskiwania. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet z osłoną HandTite™ RAC X™ i dysze, wąż BlueMax™ II, TSL™ 0,25 l, 197193 młotek uniwersalny, 111733 klucz regulowany i niebieska skrzynka narzędziowa. Wszystko w pełni zmontowane!

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

Pistolety

17Y043	Pistolet hydrodynamiczny Contractor PC™, RAC X 517
289605	niebieski pistolet TexSpray™ z osłoną RAC X i dyszą RAC X 531
245820	4-palcowy pistolet gładziowy Inline™, 280 bar

Przedłużki RAC X™

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

287026	90 cm
287027	180 cm

Węże (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Węże biczowe (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Złącza węży

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Akcesoria dodatkowe

287987	Zestaw zbiornika 90 l
289587	Prasa do wyciskania z worków
24M445	Wysoko wytrzymały zestaw ssący do kontenera, wąż 40 cm, wąż 2" z łącznikiem zaciskowym 1" do przyłączy DIN C.

Filtry pistoletu Easy Out™

287032	Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh x 1
287033	Filtr pistoletu Easy Out, 100 mesh x 1
287034	Zestaw: mesh 60 x 1 + 100 x 1

Filtry do pomp Easy Out™

244071	30 mesh, szary
244068	100 mesh, niebieski
244067	60 mesh, czarny
244069	200 mesh, czerwony

Płyny

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1
245133	Pump Armor 3,8 l

Zestawy pistolet-dysza-wąż

17Y051	Pistolet Contractor, wąż 1/4" x 15 m, wąż biczowy 3/16" x 0,9 m, dysza RAC X 517
289611	Niebieski pistolet TexSpray, wąż 3/8" x 15 m, wąż biczowy 1/4" x 0,9 m, dysza RAC X 531/427, 276 bar
289585	4-palcowy pistolet gładziowy Inline, wąż 1/2" x 15 m, wąż biczowy 3/8" x 3,6 m, dysza RAC X 643 i WA 1239, 280 bar

Pompy ProContractor Vortex MaxLife™

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

Więcej informacji na temat urządzeń natryskowych GMAX II:

GMAX II (HD 3-IN-1) seria Standard: ulotka 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) seria IronMan: ulotka 300769

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Każdy zakup Graco jest dostarczany obsługą Klienta w klasie A+.



©2019 Graco Distribution BV 300719PL (wer. E) 12/20 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.