


CLASSIC PC

Sähkökäyttöisten korkeapaineruiskujen aloitusmallisto ammattimaisille maalausurakoitsijoille

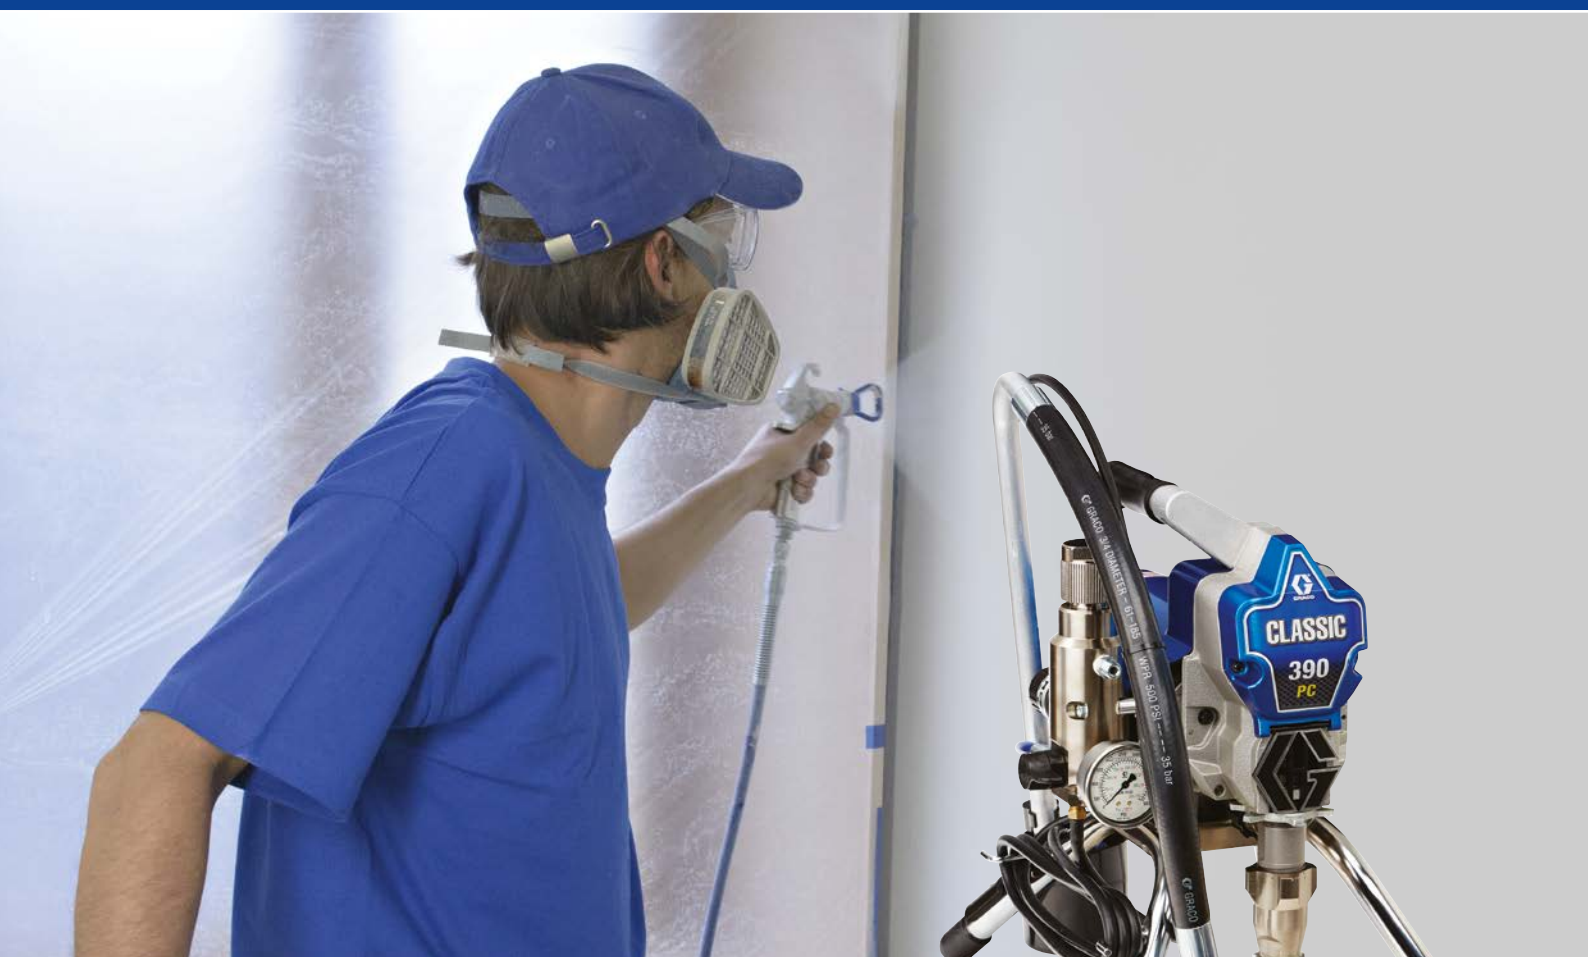

ENSILUOKKAISET EDUT

- Ihanteellinen pieniin ja keskisuuriin töihin
- Gracon 'suuret' teknologiat pienessä tilassa
- Viimeistele jokainen työ joka päivä nopean ProConnect™-pumpunvaihtojärjestelmän avulla

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

Pienten sähköruiskujen paras hinta-laatu-suhde!

VIIMESTELE JOKAINEN TYÖ JOKA PÄIVÄ

CLASSIC-ruiskujen seuraavaan sukupolveen on nyt lisätty ProConnect™. Tämä nopea ja helppo mukana kuljetettava pumpunvaihtojärjestelmä tekee luotettavimmista pienistä sähkölaitteista entistäkin arvokkaampia.

Hiilimoottorilla toimiva **390 CLASSIC PC** on luotettava työjuhta aloitteleville ammattilaisille. Se on ihanteellinen ruisku asunnoissa tehtäviin töihin.

Kaikissa CLASSIC-malleissa käytettävä, hyväksi havaittu Endurance™-pumpputekniikka tekee tästä ruiskusta täydellisen ammattilaisille, jotka ruiskuttavat säännöllisesti monia eri sisäpinnoitteita.

CLASSIC^S 395/495-ruiskut ovat paras valinta ammattilaisille, jotka haluavat ylivoimaisen suorituskyvyn, hallittavuuden ja lisää mukavuutta päivittäisiin asunnoissa tehtäviin töihin.

CLASSIC^S-malleissa on FTX™-E-pistooli, vaihtuvopeuksinen moottori ja SmartControl™ 1.0, jonka elektroninen säädin pitää ruiskutuskuvion tasaisena paineesta riippumatta.

Kaikissa Hi-Boy CLASSIC-malleissa on monitoimikärrymalli, jonka premium-ominaisuuksiin kuuluvat paineilmarengas, suora imu, letkurulla ja kätevä työkalulaatikko.



Mukava kantaa

Keskilinjasta sivuun asennettu kuminen nostokahva siirtävät ruiskun painon mukavammaksi kantaa



Ominaisuudet



Nivelöity imuletku

- Kokonaan alumiinin rakenne on kestävä, kevyt ja ruostumaton
- Letkun irrotus ilman työkaluja puhdistusta tai imukuulan käsittelemistä varten
- Helppo kääntää maaliastioihin pääsemiseksi



CLASSIC

Runko

- Pysyy pystyasennossa eikä siksi kaada maaliastiaa
- Mukana tuleva iso kuppi sulkee tulolohkon kuljetuksen aikana keräten mahdolliset vuodot



Muunneltava paineen säätö

(vain CLASSIC 390 -malleissa)

Asennonilmaisimien mahdollistaa toistuvan asetuksen kevyitä ja raskaampia materiaaleja ruiskutettaessa

Materiaalit ja sovellukset

CLASSIC on testattu ja hyväksytty lukuisien eri lakkojen, akryyli-maalien, pohjamaalien, lasitteiden ja sisämaalaukseen tarkoitettujen akryyli-maalien ruiskutukseen suoraan astiasta.

Ihanteellinen laite pienten asuntojen ja pieniin kaupallisiin remonttiprojekteihin.



Katso **sovellusvideomme** osoitteessa:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Easy-Out™-pumppusuodatin

- Laaja suodatusalue vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan lopputuloksen
- Sisältä ulospäin suodattavat suodattimet eivät painu kasaan ja suodatukseen riittää muutama litra
- Pystymallinen suodatin on helppo poistaa korkin kanssa, ja se eliminoi roiskeet



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Vaihtuvanopeuksinen säädin pitää ruiskutuspaineen tasaisena.

Ominaisuudet



Matalapaineiset renkaat

- Rullaavat kevyesti esteiden ylitse

Ainutlaatuiset Hi-Boy-ominaisuudet

- Paksu kromikerros teräksen päällä auttaa kestäämään ankaria ympäristöjä
- Kokoonpainettava kahva toimii myös letkupitimenä, joka helpottaa kelakiepin poistamista
- Mukava imuteho mahdollistaa suoran imun jopa 30 litran astiosta
- TiitBack™ mahdollistaa helpon astian vaihdon yksin, ja laitteessa on työkalulataikko



www.graco.com



HYVÄ TIETÄÄ

PARANNA LÖYTÖVUUTTASII!

JetRoller™

Ilhanteellinen remonttityökalu

Laajenna ruiskuasi JetRollerilla, ja minimoi levitysaika yhdistämällä telan käyttö ja ruiskuttaminen samaan toimenpiteeseen. Yleisesti myynnissä olevat 18 tai 25 cm telasuojukset sopivat siihen.

Edut:

- Vähentää ohiruiskutusta
- Ei kurottelua
- Ei kiipeilyä eikä jatkuvaa kurottelua ylös ja alas
- Suoriudut suurista työtehtävistä puolet nopeammin perinteisiin menettelyihin verrattuna

Sarja sisältää irrotettavan kevytrakenteisen telakehyksen, 50 cm jatkeen, CleanShot™ Shut-Off™ -venttiilin, Inline™-pistoolin, ruiskutuspuuttimen ja suojuksen.

Säiliö

Kätevä 5,7 litran suppilo on yhteensopiva kaikkien laitteiden kanssa



! SUUTIN

Kun varapumppu on valmiina, saat aina viimeisteltyä työsi!

Ominaisuudet

PRO CONNECT

Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella menetelmällä, jos se vaurioituu.

Älä enää hukkaa aikaa tai rahaa pumpun korjaukseen.



1 Löysää kirstismutteri



2 Avaa luukku ja irrota pumppu



3 Irrota letku ja imuputki

Nopea pumpunvaihto

- Vaihto minuutissa työmaalla
- Käytä aikasi ruiskutukseen huollon jonottamisen sijaan
- Ei hävitettäviä tappeja tai osia!



CLASSIC PC:n lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla

Paranna ruiskutuksen laatua




FTX™-E-pistoolit

- 288438 FTX™-E-pistooli ja RAC X™ 517 -suutin, RAC X -suojaus ja 2 suodatinta
262116 FTX™-E-pistooli ja RAC X™, suodatin 60 mesh, ei suutinta



Easy-Out™-pistoolin suodattimet

- 257129 30 mesh, harmaa | 287033 100 mesh, sininen
287032 60 mesh, musta | 257130 200 mesh, punainen



Easy-Out™-pumpun suodattimet

- 246425 30 mesh, harmaa
246384 60 mesh, musta (= standardi)
246382 100 mesh, sininen
246383 200 mesh, punainen



BlueMax™ II -letkut

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Letkuliittimet

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Liitosletkut (230 baaria)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Kuplapakkaus - ProConnect-pumpun alaosa

- 17C489 Kuplapakkaus, sopii kaikkiin Classic PC -malleihin



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, schuko
24W755 230V, IEC320, multicord



JetRoller™-järjestelmä 0,5 m vaativan käytön jatke

- Inline™-pistoolilla** | ilman Inline™-pistoolia
24V490 tela 18 cm | 24V492 tela 18 cm
24V491 tela 25 cm | 24V493 tela 25 cm
232123 1 m jatke vaativaan käyttöön



Säiliö

- 288526 5,7 litraa / telinemalli
24B250 5,7 litraa / hi-boy-kärrymalli



RAC X -suuttimen jatkeet

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X™ -tankopistooli

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Painetelat (täydelliset)

- 6880095 30 cm kiinteä
098084 90-180 cm teleskooppi
098085 45-90 cm teleskooppi



Telasarja

- 245397 Kiinteä sisämaalaustela 50 cm - EvenFlow™-pää
23 cm - kansi 12 mm - InLine™-pistooli



Suuttimet ja suojukset

- FFAXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin
PAAXXX Sininen RAC X -korkeapainesuutin ammattikäyttöön
WA12XX RAC X WideRac, suurille pinnoille
246215 RAC X -suojaus



Nesteet

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste 1 l

Tekniset tiedot

KAIKKI LAITTEET TOIMITETAAN kokonaisina ja valmiina ruiskutukseen:

4 sormen FTX™-E 4- pistooli, suodattimet (pistooli + jakokappale),
240794 BlueMax™ II -letku 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517) -suutin ja suojuus.

Osanumerot: EURO-versioon (230 V)
Multicord-versioon (230 V)
Iso-Britannia (110 V)

	CLASSIC 390 PC Teline	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Teline	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Suurin käyttöpaine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Suurin nestevirtaus - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Suurin suutinkoko - 1 pistooli	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Paino - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Moottorin teho - hv	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Generaattorin minimivaatimus - W	4000	4000	4000	4000
Ominaisuudet: TiiltBack™ / astian koukku	-	✓/✓	-	✓/✓
Työkälulaatikko / letkuside	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™ -versio	-	-	1,0	1,0