


# CLASSIC PC

Profi festők legkisebb airless elektromos szóróberendezései

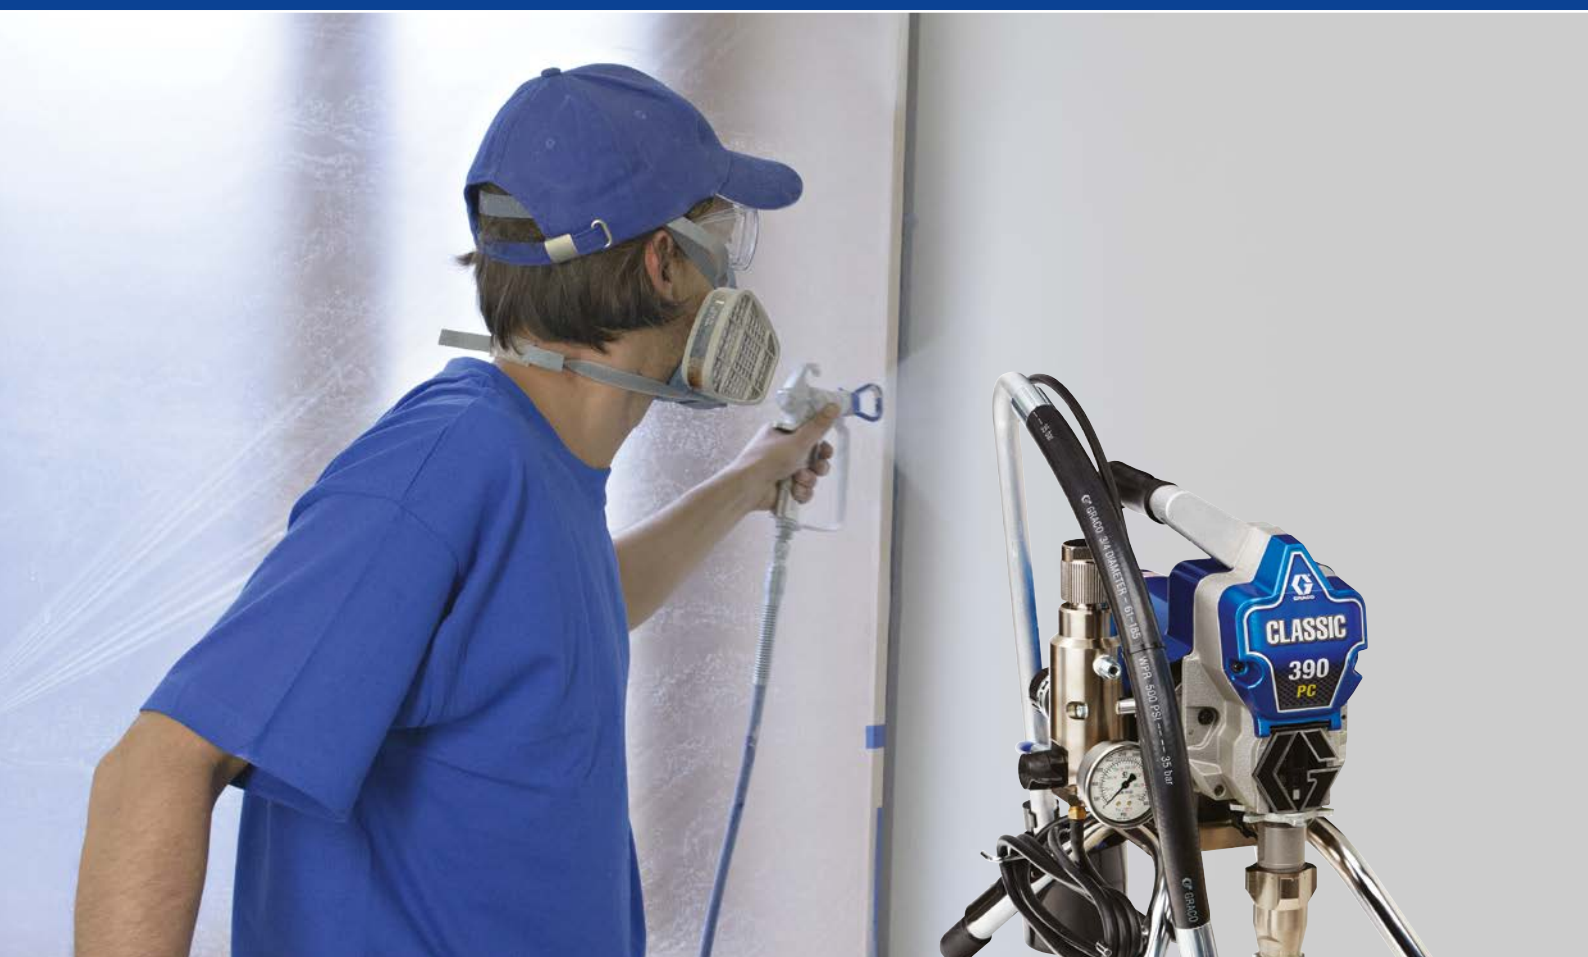

## PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- Ideális kis és közepes családi házak festéséhez és egyszerűbb kereskedelmi projektekhez
- A Graco nagy technológiai kompakt méretben
- Fejezzen be minden nap minden munkát a ProConnect™ gyors szivattyúcsereológ rendszernek köszönhetően

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



# CLASSIC PC

A legjobb ár-érték arány  
a kisméretű elektromos szóróberendezések között!

## MINDEN NAP MINDEN MUNKÁT BEFEJEZHET

A **CLASSIC** szóróberendezések következő generációja most ProConnect™ rendszerrel van felszerelve. Ez a gyors és egyszerű praktikus szivattyúcsereléő rendszer a legmegbízhatóbb kis elektromos szóróberendezéseket is még értékesebbé teszi.

A szénkefés motorral rendelkező **390 CLASSIC PC** megbízható megoldást jelent különösen azoknak a festőknek, akik most indítják be a vállalkozásukat. Ideális szóróberendezés lakóépületekhez.

A minden **CLASSIC** modellen megtalálható, már bevált Endurance™ szivattyútechnológiának köszönhetően a berendezés kiváló választás olyan szakemberek számára, akik gyakran használnak számos különböző belső bevonatot.

A **CLASSIC<sup>S</sup> 395/495** a lehető legjobb választás azon szakemberek számára, akik lakóépületek festésekor verhetetlen teljesítményre, irányíthatóságra és fokozott kényelemre vágnak a mindennapos használat során.

A **CLASSIC<sup>S</sup>** berendezéshez tartozik az FTX™-E szórópisztoly, egy változtatható sebességű motor és a SmartControl™ 1.0, amely elektronikus vezérléssel biztosít egyenletes szórási képet a berendezés minden megnyomásakor.

Minden Hi-Boy **CLASSIC** modell multifunkcionális kocsira szerelt kivitelben van konfigurálva, amely extraként levegős kerekeket, közvetlen szívóegységet, kitámasztót, tömlőtartót és kényelmes szerzőszámológát is tartalmaz.



## Kényelmes hordozás

A kényelmes, gumírozott fogóval felszerelt, kihajlított karral a szóróberendezés eltartható a lábtól



## Jellemzők



### Forgó bemeneti szívőtömlő

- Minden alumíniumszerkezet tartós, könnyű és rozsdálló
- Az anyagtömlő szerszámok nélkül eltávolítható a szívógolyó könnyű tisztításához vagy eléréséhez
- A forgó megoldásnak köszönhetően egyszerűen elérhető a vödör vagy doboz



## CLASSIC

### Keret

- Felfelé áll, így nem dönti fel a festékes dobozt
- Szállítás közben a csatlakoztatott nagy tartály tartja a bemenetet, hogy felfogja a festékcseppeket



### Változtatható nyomásszabályzó

(csak CLASSIC 390 modelleknél)

A pozíciójelző könnyű és nehezebb anyagok szórásakor ismételtető beállításokat tesz lehetővé

## Anyagok és alkalmazások

A CLASSIC bizonyítottan alkalmas a legkülönbözőbb lakkok, akrilfestékek, alapozók, zománcok, védőrétegek és beltéri akrilfestékek azonnali felvitelére.

Ideális készülék kis lakóépületek belső felújításához és egyszerűbb kereskedelmi projektekhez.



Tekintse meg **videónkat**  
a következő webhelyen:  
<http://www.contractorclub.com>



**Easy-Out™ szivattyúszűrő**

- A nagy szűrőfelület csökkenti a fúvókák eltömődésének számát, és kiváló minőségű felületet biztosít
- A belülről kifelé szűrő szűrők nem rognak meg, és csak néhány literrel tisztítanak
- A függőleges kialakítású szűrő egyszerűen a zárófedéllel együtt eltávolítható, és a festék nem ömlik ki



**SMARTCONTROL™**

**SmartControl™ 1.0**

A változtatható sebességszabályozás egyenletes szórási nyomást biztosít.

**Jellemzők**



**Félig levegős kerekek**

- A nehéz terepet is leküzdik

**Hi-Boy különleges tulajdonságok**

- Az acél a vastag krómbevonatnak köszönhetően a mostoha körülményeknek is ellenáll
- A visszahúzható fogantyú anyagömlőtartóként is funkcionál a feltekert tömlő egyszerű levételéhez
- A kényelmes bemenet közvetlen szívást tesz lehetővé akár 30 literes tartályból is
- A TiltBack™ eszköznek köszönhetően akár egyedül is kicserélheti a tartályt, és használhatja a beépített szerszámosládát is



www.graco.com

**Jellemzők**



A szivattyút 3 lépésben **EGYEDÜL** is könnyedén kicserélheti, ha bármilyen károsodás jelenne meg.

**Nincs több elvesztegetett idő, és nem kell pénzt költenie a szivattyújavítás munkadíjára.**



1 Lazítsa meg a szorítóanyát



2 Nyissa ki az ajtót, és vegye le a szivattyút



3 Távolítsa el az anyagömlőt és a szivócsőt

**Gyors szivattyúcsere**

- Csere 1 perc alatt a munkahelyen
- Folyamatosan végezheti a szórást, nem kell várnia a szervizre
- Nincs felesleges csapszeg vagy alkatrész!

**JÓ TUDNI**

**ÉRJEN MESSZEBBRE!**

**JetRoller™  
Az ideális eszköz felújításhoz**

Bővítsé ki a szóróberendezését az új JetRoller rendszerrel, amely a hengeres felhordás és a szórás egyetlen művelettel egyesítésével minimálisra csökkenti a felhordási időt. Az elterjedt 18 vagy 25 cm-es hengerborításokkal használható.

**Előnyei:**

- Csökkenti a szórási ködöt
- Nem kell nyújtózkodni
- Nem kell létrára mászni és folyamatosan fel- és lenyúlni
- A feladatok a hagyományos módszerekhez képest fele idő alatt elvégezhetők

A készlet tartalma: egy könnyű, levehető hengerkeret, 50 cm-es hosszabítószár, CleanShot™ Shut-Off™ szelep, Inline™ szórópisztoly, szórófej és fúvókartartó.

**Tartály**

Kényelmes 5,7 literes tartály, amely minden egységgel kompatibilis



**! TIPP**

Ha gondoskodik pótszivattyúról, mindig be fogja tudni fejezni a munkáját!





# CLASSIC PC tartozékok

Hozza ki a legtöbbet a berendezésből professzionális tartozékaink használatával!

## Javítsa a szórási minőséget!




### FTX™-E szórópisztolyok

- 288438 FTX™-E szórópisztoly RAC X™ 517 fúvókával, RAC X fúvókátartóval és 2 szűrővel  
262116 FTX™-E szórópisztoly RAC X™ fúvókátartóval, 60 mesh szűrő, fúvóka nélkül



### Easy-Out™ pisztolyszűrők

- 257129 30 mesh, szürke | 287033 100 mesh, kék  
287032 60 mesh, fekete | 257130 200 mesh, piros



### Easy-Out™ szivattyúszűrők

- 246425 30 mesh, szürke  
246384 60 mesh, fekete (= standard)  
246382 100 mesh, kék  
246383 200 mesh, piros



### BlueMax™ II anyagtömlők

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m  
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



### Anyagtömlő-csatlakozók

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"



### Hajlékony tömlők (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m



### Fóliacsomagolás - ProConnect alsó szivattyú

- 17C489 Fóliacsomagolás, minden Classic PC készülékkel használható



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko  
24W755 230 V, IEC320, többkábéles



### JetRoller™ rendszer 0,5 m nagy teljesítményű hosszabbítószár

- InLine™ szórópisztollyal** | **InLine™ szórópisztoly nélkül**  
24V490 henger 18 cm | 24V492 henger 18 cm  
24V491 henger 25 cm | 24V493 henger 25 cm  
232123 1 m nagy teljesítményű hosszabbítószár



### RAC X fúvókahosszabbítók

- 287019 25 cm | 287021 50 cm  
287020 40 cm | 287022 75 cm



### CleanShot™ RAC X™ hosszúszerű pisztoly

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



### Teddy hengerek (teljes)

- 6880095 30 cm rögzített  
098084 90-180 cm teleszkópos  
098085 45-90 cm teleszkópos



### Hengerkészlet

- 245397 Rögzített, 50 cm-es beltéri henger - 23 cm-es EvenFlow™ fej - 12 mm-es fedél - InLine™ szórópisztoly



### Fúvókák és fúvókátartók

- FFAXXX Green RAC X finomszóróhoz használt fúvóka  
PAAXXX Blue RAC X professzionális airless fúvóka  
WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez  
246215 RAC X fúvókátartó



### Folyadékok

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l

## Termékjellemzők

**MINDEN EGYSÉG** használatra készen kerül Önhöz:  
**FTX™-E Négyujjas szórópisztoly**, szűrők (szórópisztoly + vezeték),  
240794 BlueMax™ II anyagtömlő 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517)  
fúvóka és fúvókátartó.

**Rendelési számok:** Európai verzió (230 V)  
Többkábéles verzió (230 V)  
Egyesült Királyság (110 V)

	CLASSIC 390 PC állandó	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC állandó	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Max. üzemi nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. folyadékáram - l/perc (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Max. fúvókaméret - 1 szórópisztoly	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Tömeg - kg (lb)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Motorteljesítmény - LE	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Minimális generátorteljesítmény - W	4000	4000	4000	4000
<b>Jellemzők:</b> TiltBack™ / tartályakasztó	-	✓/✓	-	✓/✓
Szerszámoszláda / anyagtömlő	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™ verzió	-	-	1,0	1,0