


CLASSIC PC

Mažiausios elektrinės beorės dažų purškimo sistemos,
skirtos profesionaliems dažymo darbams

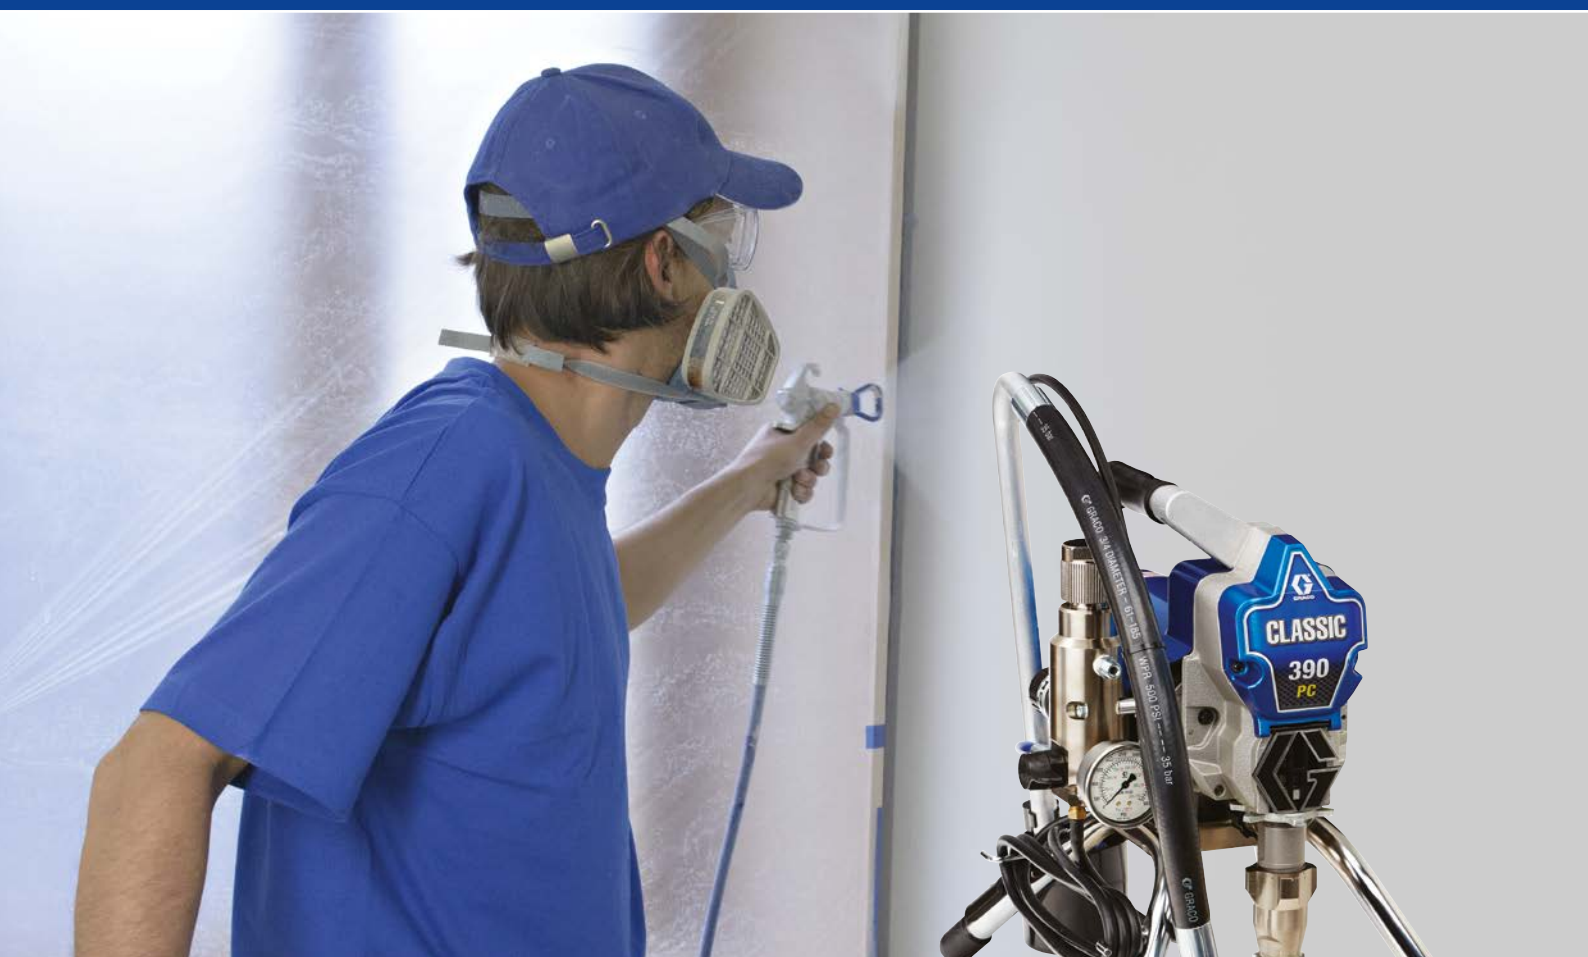

PROFESIONALUMĄ UŽTIKRINANTYS PRANAŠUMAI

- Idealus pasirinkimas įrengiant mažus ar vidutinius gyvenamuosius būstus ir atliekant lengvus komercinius projektus
- Kompaktiškos „didžiosios“ „Graco“ technologijos
- Kasdien užbaigsite pradėtą darbą naudodami „ProConnect™“ greitai pakeičiamos pompos sistemą



CLASSIC PC

Didžiausia vertė mažų elektrinių purškimo sistemų klasėje!

KASDIEN UŽBAIGSITE PRADĖTĄ DARBĄ

Nauja **CLASSIC** purkštuvų karta patobulinta „ProConnect™“ sistema. Dėl greito ir lengvo pompos pakeitimo darbo metu sistemos patikimiausi elektriniai įrenginiai tampa dar vertingesni.

390 CLASSIC PC su elektros varikliu su šepetėliais yra tvirtas darbinis arklukas, sukurtas pradedantiesiems profesionalams. Tai idealus purkštuvas atliekant darbus gyvenamosiose patalpose.

Išbandyta „Endurance™“ pompos techninė įranga visuose **CLASSIC** modeliuose puikiai tinka profesionalams, kuriems tenka dažnai purkšti įvairias vidaus dangas.

CLASSIC^S 395/495 yra geriausias pasirinkimas profesionalams, kurie ieško ypač didelio našumo, puikiai valdomų ir patogių įrenginių kasdieniam dažymui gyvenamuosiuose objektuose.

CLASSIC^S išsiskiria „FTX™-E“ pistoletu, kintamų sūkių elektros varikliu ir „SmartControl™ 1.0“ sistema su elektroniniu valdymo bloku, užtikrinančia pastovų purškimą esant bet kokiam slėgiui.

Visi „Hi-Boy **CLASSIC**“ modeliai pasižymi tokiais privalumais, kaip įvairios paskirties vežimėliai su pripučiamais ratais, tiesioginis dažų įsiurbimas, vežimėlio atlenkimo atrama, žarnos suvyniojimo funkcija ir įrankių dėžė.



Patogus pernešimas

Guma dengta patogiai rankena įtaisyta šone, išbalansuotas svoris taip, kad purškimo sistema nekliūtų už kojos nešant



Savybės



Šarnyrinė įsiurbimo žarna

- Visa aliuminio konstrukcija yra patvari, lengva ir atspari rūdims
- Norint nuimti žarną ir išplauti ją ar prieiti prie įsiurbimo angos vožtuvo nereikia jokių įrankių
- Lengvai pasisuka, kai reikia pasiekti dažų talpas



CLASSIC

Rėmas

- Stabiliai stovi vertikaloje padėtyje, todėl dažų indas neapvirs
- Prie įsiurbimo angos pritvirtintu dideliu bakeliu sugaudomi lašai perkeliant įrenginį



Kintamo slėgio reguliatorius

(tik CLASSIC 390 modeliuose)

Dėl informacinio indikatoriaus purkšdami lengvesnes ar sunkesnes medžiagas galite nustatyti norimus parametrus

Medžiagos ir naudojimo paskirtis

CLASSIC įrenginiai išbandyti ir atestuoti kaip tinkami purkšti įvairius lakus, akrilinius dažus, gruntus, emales, politūras ir akrilinius vidaus apdailos dažus tiesiai iš kibiro.

Idealus įrenginys mažoms gyvenamosioms patalpoms atnaujinti ir lengviems komerciniams projektams.



Žiūrėkite mūsų vaizdo medžiagą apie naudojimo paskirtį.
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

„Easy Out™“ pompos filtras

- Dėl didelio filtravimo ploto galvutė rečiau kemsasi ir galima kokybiškai purkšti dangas
- „Iš vidaus į išorę“ konstrukcijos filtrai neplyšta ir išplaunami vos keliais litrais
- Vertikalios konstrukcijos filtras lengvai išimamas kartu su dangteliu; taip išvengiama išsiliejimų



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Kintamu sūkių valdymu užtikrinamas pastovus purškimo slėgis.

Savybės



Pusiau pripučiami ratai

- Lengvai rieda nelygiu paviršiumi

„Hi-Boy“ išskirtinės savybės

- Storas chromo sluoksnis, kad atlaikytų sunkias darbo sąlygas
- Ant ištraukiamos rankenos galima suvynioti žarną ir paprastai ją nuimti
- Dėl patogaus įsiurbimo įtaiso galima siurbti tiesiai iš iki 30 litrų talpos kibirų
- Su „TiltBack™“ sistema įrankių dėžė yra po ranka ir vienas asmuo gali lengvai pakeisti kibirą




www.graco.com



PRAVARTU ŽINOTI

PASIEKITE TOLIAU!



JetRoller™

Ideali priemonė renovacijos darbams

Išplėskite purkštuvų galimybes naudodami „JetRoller“ ir sujungę dangos padengimą voleliu ir purškimu į vieną operaciją sutrumpinkite dažymo laiką. Įprastai pritaikomi 18 ar 25 cm voleliai.

Privalumai:

- Sumažinamas išpurškiamų dažų debesis
- Nereikia toli ar aukštai siekti
- Nereikia pasilypėti ir nuolat siekti aukštai ar žemai
- Didelius darbus užbaigsite dvigubai greičiau nei tradiciniais metodais

Rinkinį sudaro lengvas nuimamas volelio rėmas, 50 cm ilgutuvas, „CleanShot™“, „Shut-Off™“ vožtuvas, „Inline™“ pistoletas, purkštuvų antgalis ir laikiklis.

Talpa

Patogi 5,7 litro talpa, tinkama visiems įrenginiams



! SVARBU

Turėdami paruoštą atsarginę pompą visada galėsite užbaigti darbą!



Savybės



Įvykus bet kokiam pompos gedimui lengvai pakeisite ją **PATYS** trimis veiksmais.

Nebegaišite laiko ir neikvosite darbo sąnaudų pompai taisyti.



1 Atlaisvinkite prispaudimo veržlę



2 Atidarykite dureles ir išimkite pompą



3 Nuimkite žarną ir įsiurbimo vamzdelį

Greitas pompos pakeitimas

- Vienos minutės trukmės darbas vietoje
- Užuot laukę techninės pagalbos, galėsite purkšti toliau
- Nepamesite jokių kaiščių ar dalių!



CLASSIC PC priedai


Naudokite mūsų profesionalius priedus ir
kuo maksimaliau išnaudokite mūsų įrenginius!

Pagerinkite purškimo kokybę




FTX™-E pistoletai

- 288438 „FTX-E™“ pistoletas su „RAC X™ 517“ dažymo galvute, „RAC X“ laikikliu ir 2 filtrais
262116 „FTX-E™“ pistoletas su „RAC X™“, 60 mesh filtru, be dažymo galvutės



„Easy Out™“ pistoleto filtrai

- 257129 30 mesh, pilkas | 287033 100 mesh, mėlynas
287032 60 mesh, juodas | 257130 200 mesh, raudonas



„Easy Out™“ pompos filtrai

- 246425 30 mesh, pilkas
246384 60 mesh, juodas (standartinis)
246382 100 mesh, mėlynas
246383 200 mesh, raudonas



„BlueMax™ II“ žarnos

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Žarnų jungtys

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Lanksčios žarnos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Prekinė pakuotė - „ProConnect“ apatinė pompa

- 17C489 Prekinė pakuotė, pritaikyta visiems „Classic PC“



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, „Shuko“ maitinimo laidas
24W755 230 V, IEC320, daugiagydis



„JetRoller™“ sistema 0,5 m ypač tvirtas ilgintuvas

- su „Inline™“ pistoletu | be „Inline™“ pistoleto
24V490 volelis 18 cm | 24V492 volelis 18 cm
24V491 volelis 25 cm | 24V493 volelis 25 cm
232123 1 m ypač tvirtas ilgintuvus

Talpa

- 288526 5,7 litro / stovo versija
24B250 5,7 litro / „hi-boy“ versija



„RAC X“ dažymo galvutės pailginimo elementai

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



„CleanShot™“, „RAC X™“ pistoletas su ilgintuvu

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Eksterjero darbam skirti voleliai (rinkinys)

- 6880095 30 cm fiksuoto ilgio kotas
098084 90-180 cm teleskopinis kotas
098085 45-90 cm teleskopinis kotas

Volelių rinkinys

- 245397 Fiksuotas vidaus apdailos volelis, skersmuo 50 cm - „EvenFlow™“ galvutė 23 cm - plaukelis 12 mm - „InLine™“ pistoletas



Galvutės ir laikikliai

- FFAXXX Žalia „RAC X“ apdailos galvutė
PAAXXX Mėlyna „RAC X“ profesionali beorio purškimo galvutė
WA12XX „RAC X WideRac“ - skirta didelio ploto paviršiams
246215 „RAC X“ laikiklis



Skysčiai

- 206994 „TSL™“ 0,25 l
253574 Ploviklis „Pump Armor™“, 1 l

Techniniai duomenys

VISI ĮRENGINIAI TIEKIAMI sukomplektuoti ir paruošti darbui naudojant:
„FTX™-E“ 4-pirštį pistoletą, filtrus (pistoletas + filtras), 240794 „BlueMax™ II“ žarną 1/4" x 15 m, „RAC X™“ (PAA517) purkštuvu antgalį ir laikiklį.

Užsakymo numeriai: Europai skirtas 230 V modelis
230 V modelis su keliais laidais
Jungtinei Karalystei skirtas 110 V modelis

	CLASSIC 390 PC ant stovo	CLASSIC 390 PC „Hi-Boy“	CLASSIC S 395 PC ant stovo	CLASSIC S 495 PC „Hi-Boy“
Maks. darbinis slėgis, bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks. našumas, l/min (gal./min)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. galvutės dydis (1 pistoletas)	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Svoris, kg (svarai)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Vardinė variklio galia, kW (AG)	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Generatoriaus galia ne mažesnė kaip (W)	4000	4000	4000	4000
Savybės: TiltBack™ / kibiuro kablys	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Įrankių dėžė / žarnos suvyniojimo įtaisai	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
„SmartControl™“ variantas	-	-	1,0	1,0