

DutyMax™ GH/EH 675DI

Maximale Leistung

in einem kompakten und rollbarem Komplettsystem



PROFESSIONELLES ARBEITEN

- Höchstdruck für schwer zu zerstäubende Materialien
- Kann mit Benzin- oder Elektroantrieb verwendet werden für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Kompakt Bauweise für einfachen Transport und Nutzung vor Ort

Hochleistungsanwendungen

DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

DutyMax™ GH/EH 675Di

Kompakte und rollbare Komplettsysteme

MAXIMALE KRAFT
MAXIMALE LEISTUNG

Kompakt und handlich

Egal, ob Sie es als Hauptgerät oder als kompakte Big Rig Anlage für kleinere Aufträge nutzen – DutyMax GH 675Di erledigt den Auftrag.


- Maximaldruck von 465 bar und Durchfluss bis zu 5,3 l/Min., um auch zäheste Beschichtungsmaterialien zu zerstäuben
- Schneller als manuelle Walz- oder Gummischieber Applikation
- Umrüstbar auf 227 bar/11,3 l/Min. mit optionalem Pumpen Kit
- Kann für universal, für Arbeiten im Innen- und Außenbereich von Benzin- auf Elektroantrieb (380 V) umgebaut werden



Windige Arbeitsumgebung? Kein Problem mit dem neuen Heavy-Duty JetRoller™

Nutzen Sie die Vorteile des Vorspritzens und Nachrollens. Ein Arbeitsgang mit einem Bediener.

- Besonders robuste Ausführung
- Werkzeuglose Einstellung der Komponenten für maximalen Komfort
- Passend für Walzenbezüge von 22,5 - 45 cm
- Perfekt für horizontale Oberflächen

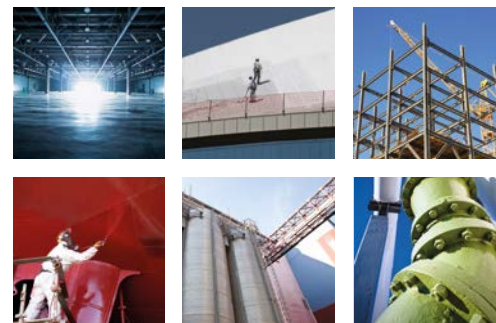

Ideal für:

- ▶ Arbeiten an Dächern, Abdichtungen, Dämmschichtbildern, und Korrosionsschutzbeschichtungen!

Dank Vorratsbehälter mit 95 Litern weniger Nachfüllarbeit

Dieser zeitsparende Behälter ist mit Deckel, Rädern, einem robusten Rahmen flexibel an das Spritzgerät anzukuppeln. Dadurch ist die Einheit leicht zu verfahren. Der im Lieferumfang enthaltenen Verschluss ermöglicht ein Abkoppeln mit wenig Schmutz.

Technische Daten

Alle Geräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:

Modellbezeichnung:	DutyMax™ GH675Di / EH675Di
Artikelnummern: DutyMax GH675Di / DutyMax EH675Di	25D223 / 25D224
Zulässiger Betriebsdruck - bar (PSI)	465 (6750)
Max. Flüssigkeitsförderleistung - l/Min. / (gpm)	5,3 (1,4)
Pistole	XTR™7 Hoher Durchsatz + Pistolen-Drehgelenk
Düsenhalter / Düse	XHD / 523-527
Schlauch	1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m Hochdruckschläuche
Stromversorgung (GH / EH)	Honda® GX270 / 380 V Elektrisch

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen:

25D227	Pistole-/Schlauch-Kit, 15+3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D078	95 Liter Farbbehälter + Nocken-Ansaugschlauch
25D228	Pistole-/Schlauch-Kit, 45+3 m, 50 cm Verlängerung, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D091	Ansaugschlauch, doppeltes Hebelschloss
17V677	XTR7 HF Pistole, XHD 523+527 (500 bar)	25D229	Heavy Duty Jetroller™ (500 bar)
		17U148	Heavy Duty 1 m Verlängerung (500 bar)
		17V188	Pumpensatz mit Pistole und Schläuchen (227 bar)