



DutyMax™ GH/EH 675DI

Potencia y rendimiento máximos
en un conjunto compacto y altamente portátil



VENTAJAS PROFESIONALES

- Alta presión para productos difíciles de pulverizar
- Convertible entre motor de gasolina y eléctrico para trabajos en interiores y exteriores
- Pequeño y compacto para transporte e instalación fáciles

Aplicaciones de uso intensivo
DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

DutyMax™ GH/EH 675DI

Conjuntos compactos y altamente portátiles

MÁX. POTENCIA
MÁX. RENDIMIENTO

Tamaño pequeño: movilidad óptima

Ya sea su primer equipo o una instalación más pequeña en la que no pueda utilizar su Big Rig, DutyMax GH 675DI se encarga del trabajo.


- Presión máxima de 465 bar y caudal de hasta 5,3 l/mn para hacer frente a los recubrimientos más exigentes
- Más rápido que en aplicaciones manuales de rodillo o escobilla
- Convertible a bomba de 227 bar / 11,3 l/mn con kit opcional
- Convertible entre motor de gasolina y eléctrico /380 V para ofrecer una máxima versatilidad en trabajos en interiores y exteriores



Windy cond¿Condiciones de viento? No tendrá ningún problema con el nuevo JetRoller™ de uso intensivo

Aproveche la ventaja de pulverizar y pasar el rodillo en un solo paso con una sola persona.

- Fabricación de uso intensivo
- Los componentes se ajustan sin herramientas permitiendo una máxima comodidad
- Se adapta a cubiertas de rodillo de entre 22,5 y 45 cm
- Perfecto para superficies horizontales

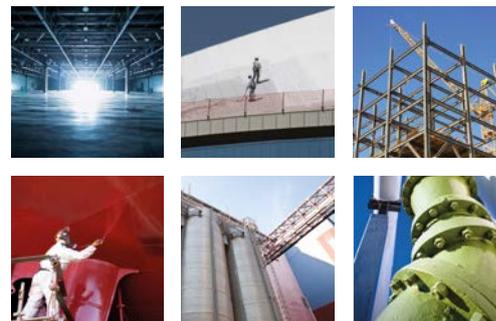

Ideal para:

- ▶ ¡Aplicaciones en techos, impermeabilización, pintura intumescente y recubrimientos protectores!

Rellenado menos frecuente con la tolva de 95 litros

Esta tolva permite ahorrar tiempo y cuenta con tapa, ruedas, bastidor de uso intensivo y conexión flexible al pulverizador para facilitar las maniobras en el lugar de trabajo sin desconectarse. Los tapones incluidos permiten ensuciar menos al desmontar.



Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:

Nombre del modelo:	DutyMax™ GH675DI / EH675DI
Referencias: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI	25D223 / 25D224
Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)	465 (6750)
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min)	5,3 (1,4)
Pistola portaboquillas / boquilla	XTR™7 Alto caudal + Racor giratorio XHD / 523-527
Manguera	Mangueras de alta presión de 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Fuente de alimentación (GH / EH)	Motor eléctrico Honda® GX270 / 380 V

Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:

25D227	Kit de manguera y pistola, 15+3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D078	Tolva de 95 L + Caña de aspiración CAM
25D228	Kit de manguera y pistola, 45+3 m, extensión de 50 cm, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D091	Caña de aspiración, bloqueo CAM doble
17V677	Pistola XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D229	Jetroller™ (500 bar) de uso intensivo
		17U148	Extensión de 1 m de uso intensivo (500 bar)
		17V188	Kit de bomba con pistola y mangueras (227 bar)