



# DutyMax™ GH/EH 675DI

Potencia y rendimiento máximos  
en un conjunto compacto y altamente portátil



## VENTAJAS PROFESIONALES

- Alta presión para productos difíciles de pulverizar
- Convertible entre motor de gasolina y eléctrico para trabajos en interiores y exteriores
- Pequeño y compacto para transporte e instalación fáciles

Aplicaciones de uso intensivo  
DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

# DutyMax™ GH/EH 675DI

## Conjuntos compactos y altamente portátiles

MÁX. POTENCIA  
MÁX. RENDIMIENTO

### Tamaño pequeño: movilidad óptima

Ya sea su primer equipo o una instalación más pequeña en la que no pueda utilizar su Big Rig, DutyMax GH 675DI se encarga del trabajo.


- Presión máxima de 465 bar y caudal de hasta 5,3 l/mn para hacer frente a los recubrimientos más exigentes
- Más rápido que en aplicaciones manuales de rodillo o escobilla
- Convertible a bomba de 227 bar / 11,3 l/mn con kit opcional
- Convertible entre motor de gasolina y eléctrico /380 V para ofrecer una máxima versatilidad en trabajos en interiores y exteriores



### Windy cond¿Condiciones de viento? No tendrá ningún problema con el nuevo JetRoller™ de uso intensivo

Aproveche la ventaja de pulverizar y pasar el rodillo en un solo paso con una sola persona.

- Fabricación de uso intensivo
- Los componentes se ajustan sin herramientas permitiendo una máxima comodidad
- Se adapta a cubiertas de rodillo de entre 22,5 y 45 cm
- Perfecto para superficies horizontales

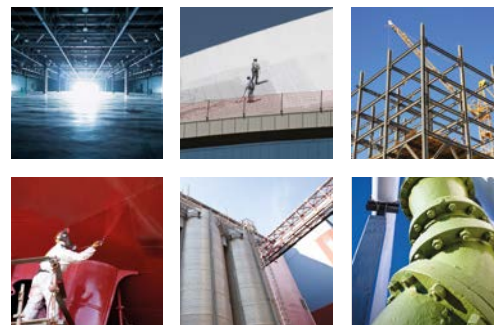

### Ideal para:

- ▶ ¡Aplicaciones en techos, impermeabilización, pintura intumescente y recubrimientos protectores!

### Rellenado menos frecuente con la tolva de 95 litros

Esta tolva permite ahorrar tiempo y cuenta con tapa, ruedas, bastidor de uso intensivo y conexión flexible al pulverizador para facilitar las maniobras en el lugar de trabajo sin desconectarse. Los tapones incluidos permiten ensuciar menos al desmontar.



## Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:

Nombre del modelo:	DutyMax™ GH675DI / EH675DI
Referencias: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI	25D223 / 25D224
Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)	465 (6750)
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min)	5,3 (1,4)
Pistola portaboquillas / boquilla	XTR™7 Alto caudal + Racor giratorio XHD / 523-527
Manguera	Mangueras de alta presión de 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Fuente de alimentación (GH / EH)	Motor eléctrico Honda® GX270 / 380 V

## Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales:

25D227	Kit de manguera y pistola, 15+3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D078	Tolva de 95 L + Caña de aspiración CAM
25D228	Kit de manguera y pistola, 45+3 m, extensión de 50 cm, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D091	Caña de aspiración, bloqueo CAM doble
17V677	Pistola XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D229	Jetroller™ (500 bar) de uso intensivo
		17U148	Extensión de 1 m de uso intensivo (500 bar)
		17V188	Kit de bomba con pistola y mangueras (227 bar)