

# DutyMax™ GH/EH 675DI

Puissance et performances maximales  
dans un ensemble compact ultra-portatif



## AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Haute pression pour les produits difficiles à pulvériser
- Convertible gaz/électricité pour les travaux en intérieur et en extérieur
- Petit et compact pour faciliter le transport et la mise en place sur site

# DutyMax™ GH/EH 675DI

## Ensembles compacts ultra-portatifs

PUISSANCE MAXIMALE  
PERFORMANCES MAXIMALES

### Petit format, mobilité optimale

Qu'il s'agisse de votre première unité ou d'une installation plus petite incompatible avec votre Big Rig, DutyMax GH 675DI s'occupe de tout.


- Pression maximale de 465 bars et débit jusqu'à 5,3 l/mn pour s'attaquer aux revêtements les plus résistants
- Plus rapide que les applications manuelles au rouleau ou à la raclette
- Conversion vers pompe de 227 bars/11,3 l/mn avec kit optionnel
- Convertible de thermique vers électricité (380 V) pour une polyvalence optimale pour les travaux en intérieur et en extérieur



### Il y a du vent ? Ce n'est pas un problème avec le nouveau JetRoller™ haute résistance

Bénéficiez des avantages de la pulvérisation et du rouleau de finition tout-en-un, avec une seule personne.

- Construction robuste
- Les composants sans outils sont réglables pour un confort optimal
- Convient aux rouleaux de 22,5 à 45 cm
- Idéal pour les surfaces horizontales

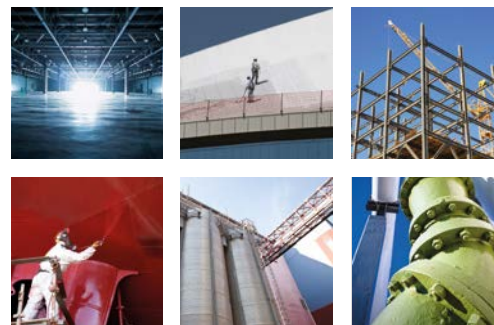

### Un appareil idéal pour :

- Les applications dans le domaine des toitures, et des revêtements d'étanchéité, ignifuges et anticorrosion !

### Rechargez moins souvent grâce à la trémie de 95 litres

Cette trémie permet un gain de temps, elle est également équipée d'un couvercle, de roues, d'un châssis haute résistance et d'une connexion flexible au pulvérisateur pour une manipulation facile sur le chantier lorsqu'elle est connectée. Les buses incluses permettent de limiter les salissures lors du démontage.



## Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi

Nom du modèle :	DutyMax™ GH675DI / EH675DI
Références : DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI	25D223 / 25D224
Pression de service maximum - bars (psi)	465 (6 750)
Débit produit max. - l/mn (gpm)	5,3 (1,4)
Pistolet	Haut débit + raccord tournant XTR™7
Support de buse / buse	XHD / 523-527
Flexible	Tuyaux haute pression 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Source d'alimentation (EH / GH)	Honda® GX270 / 380 V électrique

## Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

25D227	Kit tuyau/pistolet, 15 + 3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bars)	25D078	Trémie 95 L + canne d'aspiration CAM
25D228	Kit tuyau/pistolet, 45 + 3 m, extension 50 cm, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bars)	25D091	Canne d'aspiration, double verrouillage CAM
17V677	Pistolet XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bars)	25D229	Jetroller™ haute résistance (500 bars)
		17U148	Extension 1 m haute résistance (500 bars)
		17V188	Kit pompe avec pistolet et tuyaux (227 bars)