

# DutyMax™ GH/EH 675DI

Maximale kracht en prestaties  
in een compact, uiterst draagbaar pakket



## VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Hoge druk voor moeilijk verspuitbare materialen
- Omschakelbaar tussen benzine/elektrisch voor projecten binnenshuis en buitenshuis
- Klein en compact voor eenvoudig transport en plaatsing op locatie

# DutyMax™ GH/EH 675Di

## Compacte en uiterst draagbare pakketten

MAXIMAAL VERMOGEN  
MAXIMALE PRESTATIES

### Klein formaat – ultieme verplaatsbaarheid

Of u hem nu gebruikt als uw voornaamste toestel of als kleiner toestel voor projecten waar het grote niet geraakt, met de DutyMax GH 675Di klaart u de klus.


- Maximale druk van 465 bar en doorstroming tot 5,3 lpm om de zwaarste coatings aan te kunnen
- Sneller dan manueel rollen of aanbrengen met een vloerwisser
- Aan te passen naar 227 bar / 11,3 lpm-pomp met optionele kit
- Omschakelbaar tussen benzine en elektrisch (380 V) voor de ultieme veelzijdigheid bij projecten binnenshuis en buitenshuis



### Veel wind? Geen probleem met de nieuwe JetRoller™ voor zwaar gebruik

Ervaar het voordeel van verspuiten en terugrollen in één stap, met één persoon.

- Constructie voor zwaar gebruik
- Aanpassing van onderdelen zonder gereedschap voor maximaal comfort
- Geschikt voor rollerkappen van 22,5 - 45 cm
- Perfect voor horizontale oppervlakken

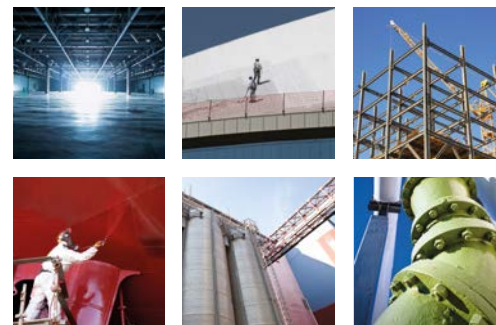

### Ideaal voor:

- Toepassingen op daken, voor waterdicht maken, brandwerende verf en beschermende coatings!

### Minder bijvullen met materiaalhouder van 95 liter

Deze tijdbesparende materiaalhouder heeft een deksel, wielen, een frame voor zwaar gebruik en een flexibele slang naar het spuittoestel zodat hij eenvoudig te verplaatsen is op de werkvloer en toch steeds verbonden blijft. Met de inbegrepen doppen hebt u minder geknoei bij het demonteren.

## Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

Modelnaam:	DutyMax™ GH675Di / EH675Di
Artikelnummers: DutyMax GH675Di / DutyMax EH675Di	25D223 / 25D224
Max. werkdruk - bar (psi)	465 (6750)
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)	5,3 (1,4)
Pistool	XTR™7 Hoge stroomsnelheid + pistoolwartel
Tiphouder / Spuittip	XHD / 523-527
Slang	1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m Hogedrukslangen
Stroombron (GH / EH)	Honda® GX270 / 380 V Elektrisch

## Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:

25D227	Pistool-slangkit, 15+3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D091	Aanzuigslang met dubbele CAM-vergrendeling
25D228	Pistool-slangkit, 45+3 m, 50 cm verlengstuk, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 bar)	25D229	Jetroller™ voor zwaar gebruik (500 bar)
17V677	XTR7 HF-pistool, XHD 523+527 (500 bar)	17U148	Verlengstuk voor zwaar gebruik van 1 m (500 bar)
25D078	95L materiaalhouder + aanzuigslang met dubbele CAM-vergrendeling	17V188	Pompset met pistool en slangen (227 bar)