

DutyMax™ GH/EH 675DI

Maksymalna moc i wydajność
w kompaktowym i bardzo poręcznym zestawie



ZALETY URZĄDZENIA

- Wysokie ciśnienie do natryskiwania ciężkich materiałów
- Możliwość przełączania pomiędzy trybem spalinowym i elektrycznym do wykonywania prac wewnętrznych i zewnętrznych
- Małe, kompaktowe rozmiary ułatwiające transport i obsługę na miejscu

DutyMax™ GH/EH 675Di

Kompaktowe i bardzo poręczne zestawy

MAKSYMALNA MOC
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Małe rozmiary – najwyższa mobilność

DutyMax GH 675Di doskonale sprawdza się w pracy zarówno jako pierwsza maszyna, jak i w zastępstwie modelu Big Rig tam, gdzie jest on zbyt duży.


- Maksymalne ciśnienie 465 barów i przepływ do 5,3 l/min umożliwiają natrysk nawet najcięższych powłok
- Rozwiązanie szybsze od aplikacji ręcznej wałkiem lub pacą
- Opcjonalny zestaw konwertujący pompę do ciśnienia 227 barów i przepływu 11,3 l/min
- Możliwość przełączania pomiędzy trybem spalinowym i elektrycznym (380 V) oznaczająca maksymalną wszechstronność w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych



Pracujesz w wietrznych warunkach? Dzięki nowemu, wysoce wytrzymałemu wałkowi JetRoller™ to nie problem

Skorzystaj z możliwości natrysku pod wałek w jednym ruchu bez potrzeby asysty dodatkowych osób.

- Trwała konstrukcja
- Maksimum wygody dzięki beznarzędziowej regulacji elementów
- Pasuje do osłon wałków o wymiarach od 22,5 do 45 cm
- Idealny do poziomych powierzchni

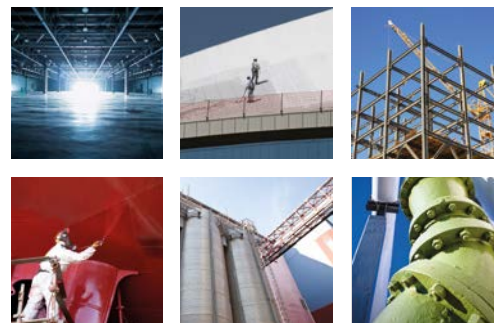

Doskonale do:

- ▶ Doskonale sprawdza się w przypadku dachów, hydroizolacji, powłok ogniochronnych i powłok ochronnych.

Mniej napełniania dzięki zbiornikowi o pojemności 95 l

Zbiornik pozwala oszczędzić czas, jest wyposażony w pokrywę, koła, ramę o wysokiej wytrzymałości i elastyczny przewód, dzięki któremu można nim łatwo manewrować podczas pracy po podłączeniu urządzenia natryskowego.

Dołączone wtyczki zmniejszają poziom zabrudzeń podczas demontażu.



Parametry techniczne

Dostarczane urządzenia są gotowe do rozpoczęcia natryskiwania:

Nazwa modelu:	DutyMax™ GH675Di / EH675Di
Numer katalogowy: DutyMax GH675Di / DutyMax EH675Di	25D223 / 25D224
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)	465 (6750)
Maks. wydajność w l/min (gpm)	5,3 (1,4)
Pistolet	Model XTR™7 o wysokim przepływie i z połączeniem obrotowym pistoletu
Oslona / Dysza	XHD / 523-527
Wąż	Węże wysokociśnieniowe 1/2" x 15 m + 3/8" x 3 m
Zasilanie (GH / EH)	Elektryczny silnik Honda® GX270 / 380 V

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

25D227	Zestaw z węzłem pistoletu, 15+3 m, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 barów)	25D078	Zbiornik 95 l + wąż ssący CAM
25D228	Zestaw z węzłem pistoletu, 45+3 m, przedłużka 50 cm, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 barów)	25D091	Wąż ssący, podwójna blokada CAM
17V677	Pistolet XTR7 HF, XHD 523+527 (500 barów)	25D229	Wałek Jetroller™ o wysokiej wytrzymałości (500 barów)
		17U148	Przedłużka 1 m o wysokiej wytrzymałości (500 barów)
		17V188	Zestaw pompy z pistoletem i węzłami (227 barów)