

# TEXSPRAY T-MAX™

Elektriske, luftløse & luftassisterede tekstursprøjter



## EJ DIN VÆG MED GRACO

### ALSIDIGHED

Fra sprøjtning af pudslag til tilslagsmateriale, T-MAX leverer

### MODULOPBYGNING TIL FULDSTÆNDIGHED

Designet til optimeret transport til og fra såvel som på jobstedet

### LETTILGÆNGELIG PUMPE

Pumpedesign uden værktøjer giver nem adgang til Pumpe og rengøring

Teksturede overflader

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

# T-MAX

## Elektriske tekstursprøjter luftløse eller luftassisterede, T-MAX leverer!



### Den nemmeste måde at sprøjte tekstur

Gracos TEXSPRAY T-MAX elektriske tekstursprøjter giver effektivitet og ydeevne til brug på pudslag eller teksturerede arbejdsområder, samtidig med at fleksibilitet og alsidighed forbedres, når det er nødvendigt.

Med et modulopbygget design, der er indstillet til håndtering af 1 person og understøttet af en lang række slangeløsninger og applikatorer, vil T-Max kunne levere alle de værktøjer, der kræves til en professionel finish.


## Sprøjter det bredeste udvalg af teksturmateriale



\*Separat luftkompressor påkrævet. Kræver mindst en 20 SCFM luftkompressor.

### TIP!

Når der pumpes ekstremt grove materialer, har tungere tilslagsmateriale tendens til at hobe sig op på den indvendige overflade af slangen. Det kan begrænse både flow og spredning af materialet. Ved sprøjtning med disse materialer kan det være værd at overveje at smøre maskinens pumpe og slange først. Det reducerer friktionen og gør det muligt for tilslagsmaterialerne at glide mere glat gennem slangen.

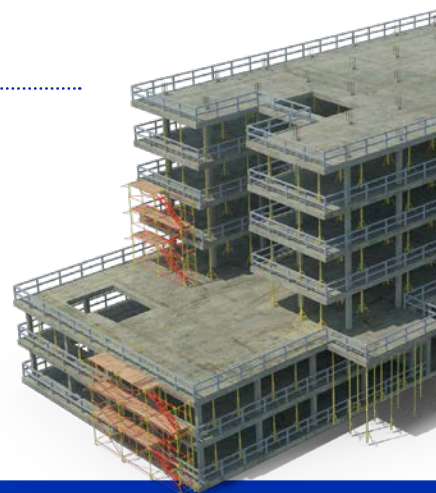


# Modulopbygning

## Gracos fineste inden for modulopbygget design


Modulopbygning fra dit dørtrin til en mangfoldighed af samtidige arbejdssteder, op og ned ad gulve, hele vejen til hjertet af pumpen på arbejdsstedet.

Gracos helt nye T-MAX leverer et hidtil uset modulopbygget og alsidigt design uden behov for værktøjer.

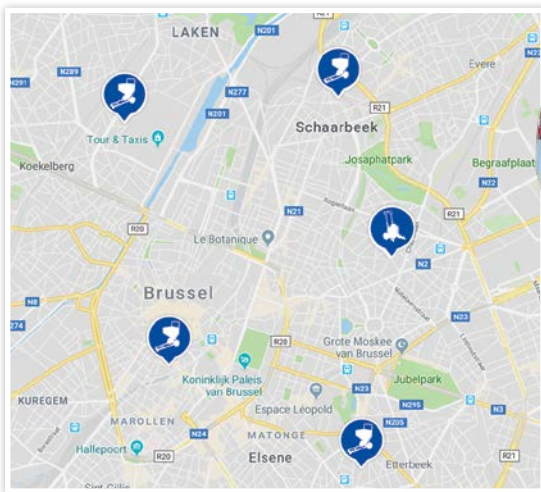

### Logistik på arbejdsstedet

At flytte enheden eller flytte op og ned ad gulve har aldrig været nemmere. Afkobl ganske enkelt pumpen fra materialetragten og flyt de to hver for sig.



### Slanger og applikatorer

- Fleksible slangesæt fås i forskellige længder med hurtigttilkoblende CamLock™
- Vælg mellem inline lanse til luftløs anvendelse eller STX og stangapplikatorer til luftassisteret



2" CAM fodventil til 2" tilkobling til beholder

### Delt pumpe-tragt design

1. Løsn pumpens låsestift
2. Åbn tragt-klemmen
3. Skub pumpen væk fra tragten

### Materialetilførsel

Uanset om man har en Graco T-MAX tragt eller en ekstern materialebeholder, byder modulopbygningen ved T-MAX på tilkobling til forskellige systemer.



### Stempelpumpe med hurtig adgang

T-MAX pumper er designet til at blive skilt ad på få sekunder, hvilket giver adgang til enhver som helst del af pumpen. Mest vigtigt, der er ikke brug for værktøjer!

- Rensning af pumpen
- Udskiftning af indtagsskugle
- Fjernelse af stempelfjeder til tilslagsprøjtning på T-MAX 6912



# TexSpray T-Max 506 & 657

## Det første valg for indvendig pudslag og dekorative materialer

TEXSPRAY T-MAX™ 506 og TEXSPRAY T-MAX 657 er specielt designet til at påføre de fleste, indvendige pudslag og fyldmaterialer.

Ved brug af T-MAX 506 eller 657 i kombination med en ekstern kompressor og en luftassisteret applikator kan der sprøjtes dekorative pudslag med tilslagsmateriale på op til 1 mm.



### Lille, kompakt og manøvreduktig

- Afbalanceret design for let rollen – selv når den er fuld
- Låsende, drejeligt frontcasterhjul

### Materialebeholdere


- 65 eller 95 liters beholder
- Design med stejl side holder materialet flydende
- Mulighed for at installere Gracos Vibra-Flo™-system
- Mulighed for at installere Gracos poseruller

### Svær, modulopbygget ramme

- Stålkonstruktion modstår misbrug på arbejdsstedet
- Nem tilkobling og afkobling uden værktøj
- Lille, kompakt og afbalanceret design for nem manøvrering

### Værktøjskasse

- Indbygget opbevaringsrum
- Hold dine dyser og andre værktøjer sikre



<b>T-MAX 506</b>	50 bar	6 lpm	0,051"	1 mm
<b>T-MAX 657</b>	65 bar	7 lpm	0,061"	1 mm



### Materialeskraber


Lige og buet kant, der tillader beholderrensning samt fuldstændig tømming af materialeposen



# TexSpray T-Max 6912

## Én maskine til næsten enhver teksturoverflade

TEXSPRAY T-MAX 6912, den nyeste, nemmeste måde at sprøjte glatte materialer og tilslagsmaterialer på ydre og indre teksturjobs. Fra tekstureret akryl, syntetisk stuk, EIFS, akustik, fugekomponent og mere. Nem sprøjtning af pudslag uden kompressor eller skift til luftassisteret tilstand for at sprøjte dekorative overflader og tunge tilslagsmaterialer op til 2 mm.



### SmartControl™ 3.0


- Leverer jævnt, ensartet materialeflow
- Leverer luftløs eller flowtilstand
- LED-displayet viser tryk, liter og mere



### Flow- / trykkontrol

TEXSPRAY T-MAX 6912 leveres med en 3-positionskontakt, som gør det muligt at vælge mellem luftløs, luftassisteret med slukning og en rengøringsposition.


- **OP** = trykkontrol til luftløs
- **MELLEM** = Flowkontrol til luftassisteret med eksternt signalkabelkontrol
- **NED** = flowkontrol uden eksternt signal kabel, ideel til priming og rensning



### Vælg flowkontrol til tilslagsholdematerialer

Pumpen bliver ved med at arbejde for at opretholde motorens indstillede omdrejningstal.

Hvis omdrejningstallet nås, bliver den ved med at pumpe ved dette omdrejningstal.



### Vælg trykkontrol til luftløse pudslag

Pumpen bliver ved med at arbejde for at opretholde indstillet tryk. Hvis trykket nås, vil pumpen stoppe med at arbejde, indtil trykket falder (sprøjtning er startet)



T-MAX 6912

69 bar

12 lpm

0,071"

2 mm

## Passager i overstørrelse for maksimal produktivitet

- Optimeret pumpedesign til jævnt materialeflow
- Stempelholder i overstørrelse til flow af materiale og tilslag, der endda tillader nem fjernelse af fjeder uden værktøj

## 230V MaxPower™ DC motor

- Bruges med standard 16/20 amp kredsløb
- Børsteløst design uden vedligeholdelse
- Kraftigt gearsystem

## Luftslange og signalkabelstyring

Indbygget luftmanifold med EURO luftkoblinger giver fast luftforbindelse til ramme, hvilket mildner belastningen på signalkablet, når der trækkes på luftledning.



# TexSpray T-Max applikatorer

## Applikatoren, der bedst passer til dine behov

Applikatoren er lige så vigtig som pumpen, hvis ikke endnu mere. Vælg den applikator, der bedst passer til dine behov. Inden for segmenterne luftløs eller luftassisteret byder Graco på en række applikatorer.



### STX™-pistol

#### Sekvensteksturpistol til mindre pakker

Starter og stopper pumpen for dig – alt du skal gøre, er at betjene udløseren.

- Giver funktion med blød start, der eliminerer materialeudbrud
- Indbygget sensor registrerer, at udløser trækkes eller slippes
- Indbygget spærre giver mulighed for materialeflow og luft, selv når pumpen er slukket
- Lukker komplet, når spærren betjenes



### T-MAX lanse

Inline™ designapplikator med spoleventil til åbning og lukning. Kan bruges til luftløse såvel som luftassisterede anvendelser.



### Inline-pistol

Kombinerer fordelene ved en normal sprøjtepistol med inline-materialeflow. Kun til luftløse anvendelser.



### FreeFlo™ inline pistol

Inline designapplikator uden ventil. Ideel til større tilslagsmaterialer takket være den store passage. Kan også bruges til luftløs, ideelt med en ekstern kugleventil.



### Stive og flexhoved stangpistoler

Understøttet af et stort udvalg af sprøjteskiver og det giver Gracos stangpistoler mulighed for at sprøjte et væld af materialer til luftassisterede anvendelser, hvor den stive version fungerer som forlænger med dens længde på 1m, mens flexhovedet tillader brug i trange rum.



### Fjernbetjening til pumpe-slukning

Selvom man ikke har en STX-pistol til T-Max 6912, kan evnen til at slukke pumpen fjernbetjent stadig opnås med vores fjernbetjenings sæt.

Fås i 2 længder og kan forlænges, bruges med dit valg af applikator. Tilkobl ganske enkelt slangen tæt på applikatoren og start/stop pumpen, når det er nødvendigt.

### GRACOS FINE FINISHSÆT TIL TEKSTUR

Oplev forskellen med Gracos fine finishsæt. Dette sæt omdanner det runde sprøjtemønster til en kontrolleret sprøjteblæser.

Et rundt sprøjtemønster er typisk ved sprøjtning af dekorativt materiale med kompressor og en luftdyse: det er svært at kontrollere og ikke nemt at opnå en jævn finish.

Kan fås til alle applikatorer med luftassisteret funktionalitet:

- STX-pistol
- T-MAX lanse
- FreeFlo™ inline pistol
- Stive og flexhoved stangpistoler



# TexSpray T-Max tilbehør

**Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør:**



## T-Max pumpemoduler

- 17Z169 T-Max 506, 230v EU
- 17Z291 T-Max 506, 230v IT, DK, CH
- 17Z170 T-Max 506, 110v UK
- 17Z171 T-Max 657, 230v EU
- 17Z292 T-Max 657, 230v IT, DK, CH
- 17Z172 T-Max 657, 110v UK
- 17Z173 T-Max 6912, 230v EU
- 17Z293 T-Max 6912, 230v IT, DK, CH
- 17Z174 T-Max 6912, 110v UK

## T-Max pumpemoduler

- 17Y905 Prime ventil sæt, 1" CAM hurtigtilkobling
- 19A843 2" CAM fodventil (T-Max 6912)
- 25E693 200 liters sugeslangesæt (T-Max 6912), 2" CAM hurtigtilkobling, inkluderer 19A843
- 25E692 20 liter liters sugeslangesæt, (T-Max 506/657/6912), gummi hurtigtilkobling
- 25D091 2" CAM beholdersugesæt, 2" hun CAM hurtigtilkobling x 0,6m slange

## T-Max tragtmøbler

- 17Z182 4-delt T-Max tragt (65 liter)
- 17Z183 6-delt T-Max tragt (95 liter)

## Tragttilbehør

- 17Z414 Vibra-Flo, 230v EU
- 17Z186 Poserulle, APX stil
- 17Z539 Poserulle
- 19A646 Skraber

## Materialeslanger

- 289959 3/4" x 3m flexslange
- 26A802 3/4" x 10m flexslange
- 289960 1" x 5m slange
- 289961 1" x 10m slange
- 17Z187 1" x 15m slange
- 17Z188 1" x 30m slange

## Luftslanger

- 17Z303 Luftslange, 3/8" x 13m
- 17Z304 Luftslange, 3/8" x 18m
- 17Z305 Luftslange, 3/8" x 33m

## Fjernbetjeningsæt

- 18A682 Fjernbetjening, 0,25m
- 17Z157 Fjernbetjening, 18m
- 17Z158 Fjernbetjening, 33m
- 15Y525 Forlænger kabel, fjernbetjening, 15m

## Luft + STX fjernbetjeningskabelsæt

- 17Z144 Luftslange + STX fjernbetjeningskabel, 13m
- 17Z148 Luftslange + STX fjernbetjeningskabel, 18m
- 17Z151 Luftslange + STX fjernbetjeningskabel, 33m

## Lufttilslutninger

- 114558 Lufttilkobling, hun, 1/4" npt(f)
- 169967 Lufttilkobling, han, 1/4" npt(f)

## CAM-tilslutninger

- 15T116 1" CAM (m) x 1" npt(f), aluminium
- 289874 1" CAM (f) x 1" npt(f), aluminium
- 120307 2" CAM (m) x 1-1/2" npt(f), aluminium
- 513549 2" CAM (m) x 1-1/2" npt(m), aluminium
- 120308 2" CAM (f) x 1-1/2" npt(f), aluminium
- 15U007 1" CAM (m) x 1" CAM (m) stik, aluminium
- 17Z307 1" CAM (f) stik, aluminium
- 17V096 2" CAM (m) stik, aluminium
- 17V095 2" CAM (f) stik, aluminium



## T-Max applikatorer

- 17Y910 STX luftassisteret udløserpistol til tekstur \*
- 17Z128 FreeFlo inline pistol \*
- 24B944 Stiv stangpistol 1m \*
- 24B945 Pistol med flexhoved
- 17Z054 T-Max lanse med luftløse spidser
- 17Y907 Inline pistol, RAC X, HDA651
- 24C414 Kugleventilsæt, FreeFlo & stangpistoler

## STX pistol luftdyser

- 17Z563 4mm rustfrit stål
- 17Z564 6mm rustfrit stål
- 17Z565 8mm rustfrit stål
- 17Z566 10mm rustfrit stål
- 17Z567 12mm rustfrit stål

## Stangpistol luftdyser

- 16A443 3/16" rustfrit stål (4,75mm)
- 16A444 1/4" rustfrit stål (6,35mm)
- 16A445 5/16" rustfrit stål (8mm)
- 16A446 3/8" rustfrit stål (9,5mm)
- 16A447 7/16" rustfrit stål (11mm)
- 16A448 1/2" rustfrit stål (12,7mm)
- 16A449 9/16" rustfrit stål (14,3mm)
- 128459 3/8" Forniklet, stanset stål (9,5mm)
- 128460 1/2" Forniklet, stanset stål (12,7)
- 128461 9/16" Forniklet, stanset stål (14,3mm)
- 128462 5/8" Forniklet, stanset stål (15,9mm)
- 128463 11/16" Forniklet, stanset stål (17,5mm)
- 128464 3/4" Forniklet, stanset stål (19mm)

## T-Max lanse & FreeFlo-tilbehør

- 17Z185 Luftassisteret sæt til lanse, (15m luftslange, luftassisterede dyser)\*
- 248888 3mm rund dyse
- 248524 4mm rund dyse
- 248525 6mm rund dyse
- 248526 8mm rund dyse
- 248527 10mm rund dyse
- 289922 18 netfilter med filterskraber (ant 2)
- 289923 30 netfilter med filterskraber (ant 2)
- 15X791 Filterløs slange, luftstik
- 277789 Filterskraber

## Dele til fin finish

- 17Z635 STX FF sæt (hærdede skiver, adapter)
- 18A155 Lanse/FreeFlo FF sæt (hærdede skiver, adapter)

WideTex fin finish skiver	Standard	Hærdet
W4	24S099	24S114
W6	24S100	24S115
W8	24S101	24S116
W10	24S102	24S117
W12	24S103	24S118
WXL	24S104	24S119

## Diverse

- 17Z231 Gummiindtagkugle (T-Max 6912) (ant 1)
- 17Z232 Gummiindtagkugle (T-Max 6912) (ant 5)
- 17Z556 Stålkuglesæt, indtag + udtag (T-Max 6912)
- 17Z648 Keramikkuglesæt, indtag + udtag (T-Max 6912)
- 17Z640 Si-N kuglesæt, indtag + udtag (T-Max 6912)
- 248395 Luftdyserenser
- 15U027 Luftslangetilkobling
- 17Z224 Slangesmøring (ant 50)
- 248515 Svampe kugle 1,2" rensesæt (ant 5)
- 19A983 Svampe kugle 1" rensesæt (ant 5)



# TEXSPRAY T-MAX™



## Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

Modelnavn:	T-MAX AIRLESS			T-MAX Luftassisteret		T-MAX LUFTLØS / LUFTASSISTERET	
	506	657	6912	6912	6912	6912	6912
<b>SPECIFIKATIONER</b>							
Varenumre: EU - 230 V	17X980	17X983	17X986	17X990	17X993	17Z285	17Z288
Varenumre: IT, DK, CH - 230 V	17X981	17X984	17X987	17X991	17X994	17Z286	17Z289
Varenumre: UK - 110V	17X982	17X985	17X988	17X992	17Z282	17Z287	17Z290
Maks. Dysestørrelse	Pudslag 0,051"	Pudslag 0,061"	Pudslag 0,071"	Pudslag 0,071"	Pudslag 0,071"	Pudslag 0,071"	Pudslag 0,071"
Maks. Flowmængde – l/min. (gpm)	6,4 (1,7)	7,2 (1,9)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)
Maks. tryk - bar (PSI)	50 (730)	65 (940)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)
Motorklassificering - kW (hk)	0,9 (1,2)	1,2 (0,9)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)
Kompressor l/min	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor
Vægt – kg (lbs)	71 (156)	73 (160)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)
<b>EGENSKABER</b>							
SmartControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-display			✓	✓	✓	✓	✓
Flow- / trykvælger	Integreret	Integreret	✓	✓	✓	✓	✓
Pumpeslukning ved pistol			Valgfrit	Fjernbetjening	Indbygget i STX-pistol	Fjernbetjening	Indbygget i STX-pistol
Materialebeholder	4 poser	6 poser	6 poser	6 poser	6 poser	6 poser	6 poser
Endurance-pumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stempelpakning	Enkelt pakning	Enkelt pakning	V-pakning	V-pakning	V-pakning	V-pakning	V-pakning
Modulopbygget, opdelt ramme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poserulle	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit
Vibra-Flo Shaker	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit
<b>SAMMENSÆTNING</b>							
Dyser	HDA651	HDA651 + HDA655				HDA651 + HDA655	
WideTex spidser				W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH		W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH	
Dyser				4mm, 6mm, 8mm, 10mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Dyseholder	RAC X - 246215					RAC X - 246215	
Pistol	T-MAX lanse - 17Z054			FreeFlo - 17Z128	STX - 17Y910	T-MAX lanse - 17Z054 FreeFlo - 17Z128	T-MAX lanse - 17Z054 STX - 17Y910
Slange	1" x 5m - 289960	1" x 10m - 289961	1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961	1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961		1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961	
Flexslange	3/4" x 3m - 289959			3/4" x 3m - 289959		3/4" x 3m - 289959	
Værktøjskasse	✓			✓		✓	
Værktøj	Skraber	Skraber	Skraber	Skraber	Skraber	Skraber	Skraber

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 / Fax: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco, får du vores førsteklasses kundeservice med i købet.



©2019 GRACO DISTRIBUTION BV 320596DA (rev. B) 12/19 Trykt i Europa.  
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.  
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) eller [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).