

T-MAX™

Erinomainen valinta tasoitteiden ruiskuttamiseen



EDUT AMMATTILAISILLE

- Erittäin tasainen viimeistelyjälki:
Vähemmän kaapimista astiasta. Säästää materiaalia.
- Voidaan käyttää jopa 30m:n letkua
Voit ruiskuttaa suurenkin kohteen siirtämättä laitetta
- Ruiskuta joko ilmattomasti tai ilma-avusteisesti:
Ruiskuttaa lähes kaikkia valmistasoitteita ilman kompressoria
Ruiskuta koristemateriaalit ulkoisella kompressorilla



T-MAX™

Paras valinta tasoitteiden ja koristepinnoitteiden ruiskuttamiseen

The T-Max™ on hyvä ratkaisu tasoitteiden levittämiseen.

Käsittelyyn riittää 1 henkilö

Olemme suunnitelleet tämän uuden ruiskulaitteen siten, että käsittelyyn riittää yksi henkilö: helppo käsitellä, käyttää ja puhdistaa.

Ammattimainen viimeistelyjälki

Hämmästyit ruiskutetun materiaalin laadukasta viimeistelyjälkeä, joka vähentää materiaalin kaapimistarpeen minimiin.

Mukavuus ja suorituskyky

T-Max™ ei ainoastaan tee työstäsi mukavampaa vaan säästää myös aikaa jopa 30 % perinteisiin levitystapoihin verrattuna.

Tätä innovatiivista ruiskua käyttäessäsi huomaat pian, että tämä tehokas työkalu ei tue vain yhtä henkilöä vaan helposti 3 henkilön tiimiä levittäen päivässä yli 500 m².



Ohjaus yhdellä painikkeella

Helppo käyttää: kaada materiaali suppiloon ja valitse ilma-avusteinen (vihreä) tai ilman käyttötapa (sininen). Avaa kahva ja ryhdy työhön.



Letku

Äärimmäisen kevyt ja joustava. Suurempiin töihin: nopeasti kytkettävän camlock™-liittimen ansiosta voit turvallisesti lisätä letkun pituutta aina 30 metriin saakka käsin, ilman työkaluja. Mahdollistaa suurenkin kohteen pinnottamisen T-Max™-maaliruiskua siirtämättä.



Moottori

Käy tasaisesti ja vain silloin, kun materiaalia tarvitaan. Modulaarisen mallin ansiosta voit irrottaa moottorin käsin, mikä helpottaa laitteen siirtämistä.


Kahvat

Asenna kahva laitteen taakse siirtelyä varten tai eteen sen liikuttamiseksi työntökärryjen tavoin: kätevä portaiden nousemiseen!



Materiaalit ja sovellukset

T-MAX™ on suunniteltu erityisesti useimpien tasoitteiden ja täyteaineiden levittämiseen. Kun T-MAX™-ruiskua käytetään ulkoisen kompressorin kanssa, voidaan ruiskuttaa myös koristerappauksia, joissa on jopa 1,5 mm kokoisia rakeita. T-MAX™ on testattu ja hyväksytty markkinoiden vaativimpienkin kuiva- ja valmistasoitteiden ruiskuttamiseen.

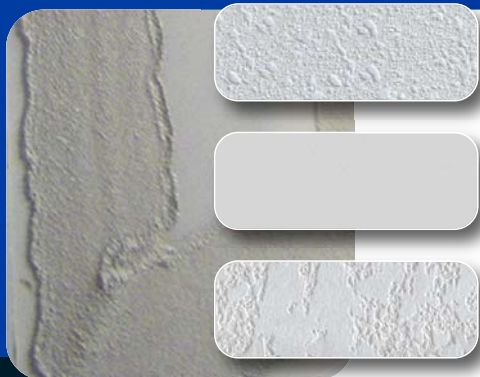



Sekoittimen kiinnityssarja (lisävaruste)

Kiinnitä oma sekoittimesi T-Max™-ruiskuun; säädä kulma optimaaliseen sekoitukseen suppiloa vaurioittamatta. kaksipuoliset kiinnitysmahdollisuudet. Sekoitukseen sisällä ja ulkona.

Suppilo

Erikoiskevyt ja suojuksella varustettu polymeerisuppilo ei ruostu. Pyöreä muoto optimoi materiaalin imun ja on paras malli nopeaan ja täydelliseen sekoitukseen.

Letkukoukku

Letkukoukku varmistaa, että materiaaliletku pysyy aina sopivassa asennossa maaliruiskua siirrettäessä. Näin on helpompaa kulkea ahtaissa paikoissa.

Kahva

Nopeaa ja siistiä. Vaakasoran mallin ansiosta materiaali saadaan kulkemaan optimaalisesti ja vältetään paakkuuntuminen. Erittäin kevyt ja äärimmäisen helppo käsitellä.

HYVÄ TIETÄÄ

Helposti puhdistettava malli

Suunnittelutiimimme on varmistanut, että jokapäiväinen puhdistus sujuu vaivattomasti. Kun huuhtelet suppilon poista pohjatulppa. Suppilon irrottaminen onnistuu helposti. Etuja ei tarvitse edes selittää. Puhdistuspallo sisältyy T-MAX™-pakettiin. Sen avulla voit puhdistaa letkun. Erikoismuotoilulla T-MAX™-kaapimella voit poistaa jäljelle jääneen kuivan materiaalin. mukana on työkalu materiaalisuodattimen puhdistamiseen sisäpuolelta.

Korkeapainemenetelmän edut

Käyttämällä kapea viuhkasta suutinta, voit ruiskuttaa hyvin tarkkaan kaikenlaisten esteiden, esim. ikkunoiden, ovien ja muiden kiinteiden koristeiden ympäriltä. Siirtämällä pistoolia lähemmäs pintaa tai kauemmas siitä voit itse päättää maaliviuhkan leveyden. Läheltä ruiskutettaessa viuhka on pieni, kauempaa taas ruiskutuskuviosta tulee leveämpi. Vähentää suojaamisen tarvetta.

VINKKI!

Kiinnitä viimeistelysuutin pistoolin päähän käyttäessäsi ilma-avusteista ruiskutusta. Se parantaa hallittavuutta.

Pyöreä ruiskutuskuviotyyppi on tyypillinen ruiskutettaessa koristemateriaalia kompressorin ja ilmasuuttimen avulla: sitä on vaikea ohjata, eikä tasaisen viimeistelyjäljen aikaansaaminen ole helppoa. Koe työskentely Gracon erilaisella viimeistelytyökalulla. Tämä työkalu muuttaa pyöreän ruiskutuskuviotyylin litteäksi viuhkaksi. Käytä valmistuslaitteiden ruiskuttamiseen korkeapainemenetelmää.

www.graco.be

SmartControl™

SmartControl™, T-MAX™-maaliruiskun elektroninen sydän, säätää moottoria ruiskutuskuviotyyppiä tasaisena, jolloin viimeistelyjäljestäkin tulee tasainen. Valikkoa selaamalla saat näytölle mielenkiintoisia tietoja, esimerkiksi paineen ja materiaalin kulutuksen.





T-MAX™-lisävarusteet

Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla

Paranna viimeistelyn laatua

Pistoolit

Työn laajuudesta tai käytettävästä materiaalista riippuen pidät kenties mukavuutta tärkeämpänä kuin työn tulosta.

256383 Pistooli 30 meshin suodattimella, HDA651 RAC X™ -suutin ja RAC X™-runko suuttimelle

Suodattimet

Suodatinten käyttö estää lian pääsyn ruiskutusjärjestelmään. Ne minimoivat mahdolliset suutinten tukokset ja optimoivat viimeistelyjäljen.

289922 Kuviosuodatin, 18 mesh, sisältää kaapimen
289923 Kuviosuodatin, 30 mesh, sisältää kaapimen
15U047 Materiaalisihdillä varustettu suppilo

Suuttimet ja suojukset

HDAxxx Ruskea RAC X™, raskaaseen käyttöön tarkoitettu suutin
246215 Suojus RAC X™ 7/8" kierteellä (GRACO)
246437 Suojus RAC X™ 11/16" kierteellä
246453 Sarjan tiiviste ja pesä (5 sarjaa)

Ilmasuuttimet

Täydelliseen viimeistelyyn koristemateriaaleilla

287227 Viimeistelyruiskusarja
248888 Sarja, suutin, 3 mm
248524 Sarja, suutin, 4 mm
248525 Sarja, suutin, 6 mm
248526 Sarja, suutin, 8 mm
248527 Sarja, suutin, 10 mm

Paranna ulottuvuuttasi

Jatkeet

Katot, korkeat seinät... telineitä ei tarvita

232121 - 232125

Raskaaseen käyttöön tarkoitettuja jatkeita saatavana pituuksilla 0,25/0,5/1/1,5 ja 2 metriä

Letkut

Ei enää laukkujen raahaamista

289959 3 m x 3/4" liitosletku
289960 5 m x 1" materiaaliletku
289961 10 m x 1" materiaaliletku
248557 15-metrinen ilmaletku
15U027 Ilmaletkuliitäntä
289823 Säkintyhjenninsarja
289931 Sekoittimen kiinnitysarja
289946 Suppilo 506 (76l)
289947 Suppilo 657 (106l)

Tällä saat maaliruiskusi optimaaliseen kuntoon seuraavaa työtä varten

Puhdistus ja kunnossapito

Kehitetty erityisesti maaliruiskusi käyttöä pidentämiseen

248515 Puhdistuskuula
121543 Flex-kaavin
277789 Suodattimen kaavin
206994 TSL™ 0,25 l
206995 1 litran TSL™-pullo
253574 Pump Armor™ 1 l
248395 Ilmasuuttimen puhdistin

Haluatko tarkempaa tietoa? Katso korkeapaineruiskujen lisävaruste-esite 300672

T-Max™

RUISKUTUSVALMIS,

T-MAX™-maaliruiskun toimitukseen sisältyvät:

- suppilo, pistooli, 5- tai 10*-metrinen materiaaliletku *1", 3-metrinen* 3/4" liitosletku.
- 15 m X 3/8" ilmaletku, 18 meshin materiaalisuodatin.
- Raskaaseen käyttöön suunniteltu korkeapaineruiskusarja, sisältää seuraavat varusteet: Blue RAC X -suojus, RAC X -suutin HDA651/HDA661*, 30 meshin materiaalisuodatin.
- Ilma-avusteinen viimeistelyruiskusarja, sisältää 4 mm:n ilmasuuttimen, ilmasuuttimen suojuksen, 4 erilaista ruiskutuskuivolevyä.
- Puhdistussarja: Flex-kaavin, suodattimen kaavin, puhdistuspallo, harja, ilmasuutinten puhdistin.

*T-MAX™ 657 -mallissa

Tämän laitteen löydät seuraavista osoitteista:

Tekniset tiedot

Osanumerot:

Euro-versioon - 220 V	255796
monijohtoiseen versioon	255794
Iso-Britanniaan - 110 V	255798
Suurin käyttöpaine	50 bar
Suuttimen maksimikoko (8 metrin letkulla)	"651
Maksiminestevirtaus (riippuu materiaalin tiheydestä)	6,4 l/min
Säiliön tilavuus	4 pussia - 60 l
Paino (sisältää letkun ja peitsen)	64 (75) kg
Letkun maksimipituus**	15 m
Suurin ilman käyttöpaine	17 bar

** Keskiarvo: letkun maksimipituus vaihtelee huomattavasti materiaalista riippuen



T-Max™ 506

T-Max™ 657

	T-Max™ 506	T-Max™ 657
Euro-versioon - 220 V	255796	255797
monijohtoiseen versioon	255794	255795
Iso-Britanniaan - 110 V	255798	255799
Suurin käyttöpaine	50 bar	65 bar
Suuttimen maksimikoko (8 metrin letkulla)	"651	"661
Maksiminestevirtaus (riippuu materiaalin tiheydestä)	6,4 l/min	7,2 l/min
Säiliön tilavuus	4 pussia - 60 l	6 pussia - 90 l
Paino (sisältää letkun ja peitsen)	64 (75) kg	66 (81) kg
Letkun maksimipituus**	15 m	30 m
Suurin ilman käyttöpaine	17 bar	17 bar