


FINISHPRO™ II PC Pro

Pienikokoiset ja tehokkaat ilma-avusteiset korkeapaineruiskut, joihin kuuluu kompressorin laadukasta viimeistelyä varten

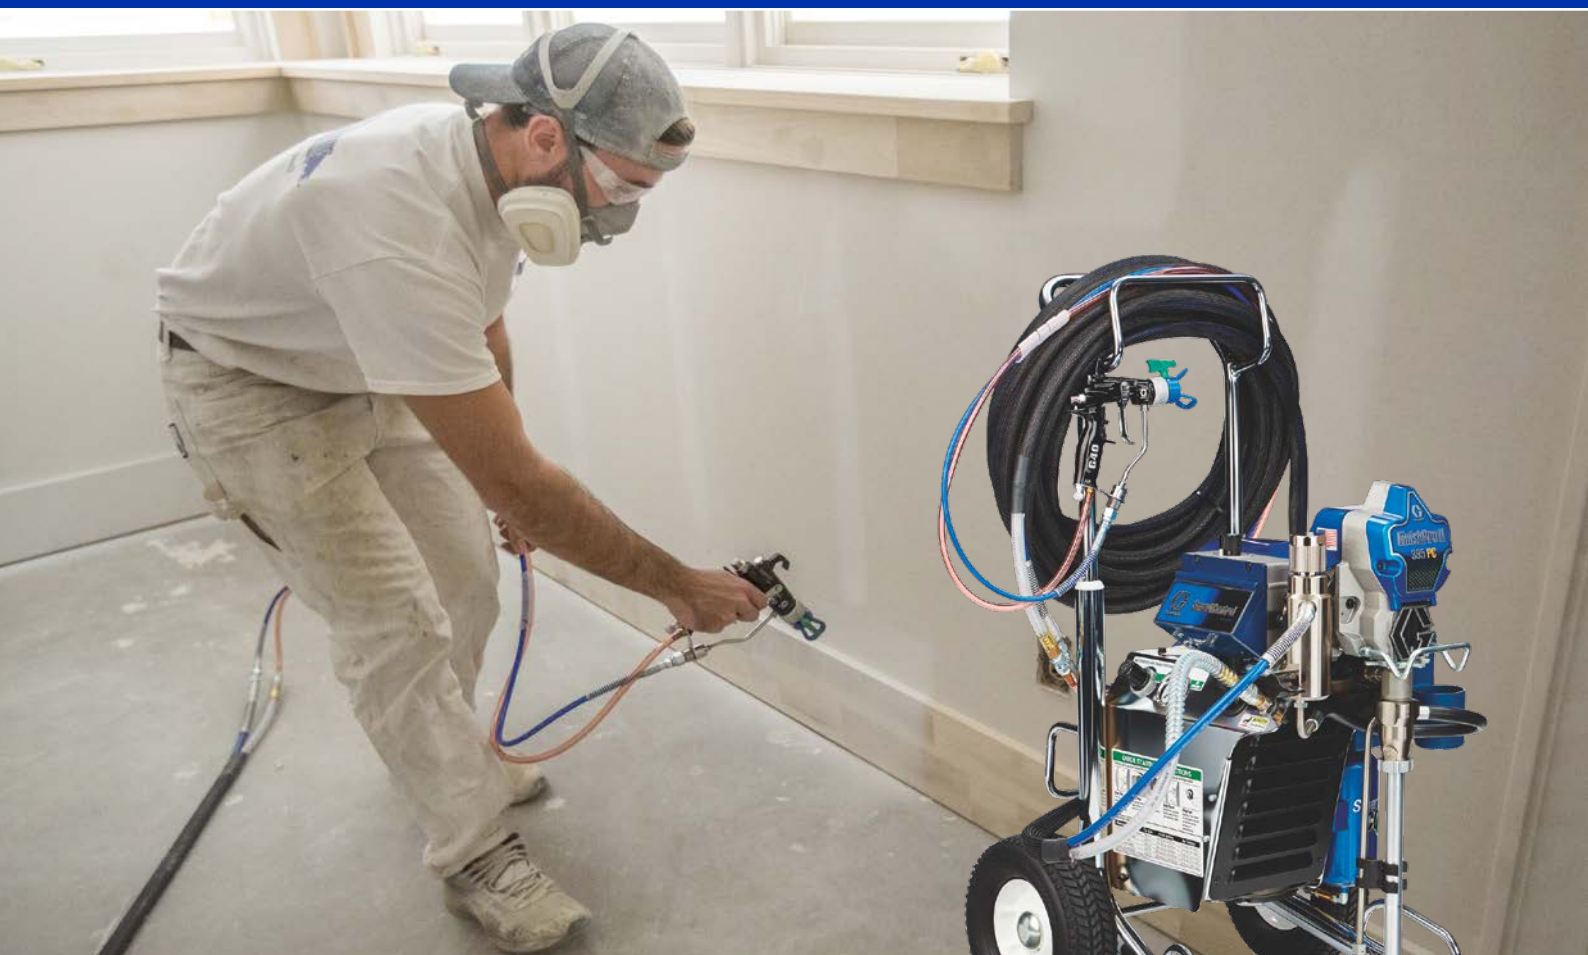

ENSILUOKKAISET EDUT

- Kaksitoiminen: ilma-avusteisen korkeapaineruiskutuksen ja korkeapaineruiskutuksen edut yhdessä laitteessa. Huippuluokan HVLP-viimeistely korkeapaineruiskutuksen nopeudella, ilman laimennusta.
- ”Vihreä” laitteeseen kuuluva **SmartComp™**-ilmakompressorin, joka käy vain kun ilmaa tarvitaan. Tämä säästää energiaa sekä vähentää kulumista ja melua.
- Rationalisoi liiketoimintaasi **BlueLink™-sovelluksen avulla**, jota ohjaa **SmartControl™**. Tunne ruiskusi ja maalaustarvikkeiden paikka ja kunto.

FINISHPRO II PC Pro

Viimeistele jokainen työ joka päivä!
ammattilaisille

Sähköisissä FinishPro™ II-viimeistelyruiskuissa on innovatiivisia ominaisuuksia kannettavassa, itsenäisessä ilma-avusteisessa korkeapainejärjestelmässä. Kaikissa ruiskuissa on erittäin kevyt G40™-pistooli, SuperFlex™-letkut, kompressorin ja Gracon testattu mäntäpumpputekniikka.

"Kytke ja ruiskuta" Kaksitoimiruisku

Voit vaihtaa korkeapainetekniikasta ilma-avusteiseen korkeapainetekniikkaan kytkintä napsauttamalla. Ruiskuta ilma-avusteisessa tilassa puhtaalla ilmalla, jota vain tarvittaessa käyvä älykompressorin tuottaa säästämällä näin sähköä ja vähentämällä kulumista.

FinishPro II 395 PC- ja **595 PC Pro** -kaksitoimiruiskut mahdollistavat laadukkaan viimeistelyn sekä korkeapaineruiskuttavat seinä ja kattoja asuinrakennuksissa ja kaupallisissa projekteissa mahdollisimman vähäisellä ohiruisikutuksella. Molempien ruiskujen varustukseen kuuluu helpokäyttöinen ProConnect™-pumpunirrotusjärjestelmä.

FinishPro II 595 PC Pro on varustettu BlueLink™-työhallintateknologialla, ja laitteessa on huoltovapaa hiiletön moottori. FastFlush™-puhdistusjärjestelmään yhdistettynä tässä laitteessa on riittävästi tehoa (2,6 litraa) useiden ulkomaalien ruiskuttamiseen. Se on ihanteellinen laite suuriin kaupallisiin projekteihin ja satunnaisiin julkisivun maalauksiin.

Lataa BlueLink™-sovellus

Saatavana useilla eri kielillä

<http://www.graco.com/bluelink>



**TULE MUKAAN
OLE OSANA KEHITYSTÄ**

Seuraa jokaista ruiskua:

- Tiedä tarkat sijainnit ja tuottavuus tuntia kohden
- Harvenna käyntejä työmailla

Tiedä, miten työ edistyy:

- Tuottavuustiedot pyydettyä ja raportointi mistä tahansa
- Varmista aikataulussa pysyminen olennaisilla materiaaleilla

Varmista käytettävyyssika:

- Määritä ennaltaehkäisevän huollon aikataulut ja vastaanota muistutuksia
- Varmista, että ruiskusi on valmiina työhön kuin työhön



SmartComp™ – Tehokas sisäinen kompressorin

Koneen käynnistyessä kompressorin lataa SmartComp™-järjestelmän alle minuutissa. Pistoolin liipaisin aktivoi kompressorin.

- Kompressorin ei käy, kun et ruiskuta, mikä vähentää työpaikan melua
- Automaattinen sammutus jatkaa kompressorin käyttöikä ja vähentää sähkökulutusta
- Ainutlaatuisen paineenpurkutoiminnon ansiosta laite on hiljainen



FastFlush™

Säästä aikaa laitteen puhdistuksessa: FastFlush™-pumpun puhdistusjärjestelmä puhdistaa laitteen jopa neljä kertaa nopeammin ja käyttää vain puolet vesimäärästä.



Työkalulaatikko laitteessa

Kätevä työkalulaatikko työkaluille, suuttimille, suodattimille ja varusteille mukana aina, kun sitä tarvitset (Hi-Boy).



FinishPro on ihanteellinen laite suurempiin viimeistelytyöihin.

FinishPro on testattu ja hyväksytty lukuisien eri lakkojen, akryylimaalien, pohjamaalien, lasitteiden ja sisämaalaukseen tarkoitettujen akryylimaalien ruiskutukseen suoraan astiasta.

Ihanteellinen laite kaappien, valaisimien, kaihdinten, aitojen, reunojen, portaiden ja porraskäytävien remontoimiseen tai ovien, seinien, vuorausten ja kattojen maalaamiseen.



Tehon antaa:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0


Takaa parhaan viimeistelyn, hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa:

- ProGuard™-jännitesuojaus (FinishPro II 595 PC Pro)
- näyttö, jolta näkyvät paine, litrat ja ruiskutustunnit (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-letkusarja

Lisää joustavuutta ja käsiteltävyyttä, mikä mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa ja parantaa työnlaatua.

- Keskity tehtävään, älä työkaluun



G40™-pistooli

SUUNNITELTU MAKSIMOIMAAN TEHO JA LAATU



Teollisuuslaadun viimeistelypistooli, jolla syntyy ammattimaista jälkeä

- Erittäin kevyt
- Pistooliin integroitu suodatin vähentää suuttimen tukkeutumista
- Pistooliin sisäänrakennettu ilmansääventtiili
- Suuttimen erittäin hieno viimeistely vähentää ohiruiskutusta
- RAC-kääntösuutin seinämaalain ruiskuttamiseen



Ei enää ajan eikä rahan hukkaa pumppukorjaustöiden vuoksi.

Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella menetelmällä, jos se vaurioituu.



1 Löysää kiristysmutteri



2 Avaa luukku ja irrota pumppu



3 Irrota letku ja imuputki

Nopea pumppuvaihto

- Vaihdo minuutissa työmaalla
- Käytä aikasi ruiskutukseen huollon jonottamisen sijaan
- Ei hävitettäviä tappeja tai osia!

HYVÄ TIETÄÄ

ILMA-AVUSTEINEN KORKEAPAINE vs KORKEAPAINE

ILMA-AVUSTEINEN KORKEAPAINERUISKU

Ilma-avusteisella korkeapaineruiskulla ruiskutettaessa materiaali tulee pistooliin pienemmällä paineella kuin perinteisissä korkeapaineruiskussa (50-110 bar) ja suutin osittain hajottaa sen. Täysi ruiskutus saadaan aikaan lisäämällä hieman ilmaa ruiskupuhaltimen reunoihin.

Hyöty

Ilma-avusteisella korkeapaineruiskutuksella syntyy pehmeämpi kuvio, ohjaus on tarkempaa, teho suurempi ja yliiruiskutus vähenee käytännöllisesti katsoen korkeapainelaitteen nopeudella.

Lisää nopeutta? Yhden katkaisimen liikkeellä viimeistelylaite muuttuu korkeapaineruiskuksi.



KORKEAPAINERUISKUTUS

Korkeapainemenetelmällä korkeapainepumppua käytettäessä neste siirtyy maaliastiasta pistooliin, kun maaliin kohdistetaan painetta (160-230 bar).

Hyöty

Korkeapaineruiskutus on nopeaa, ja maaleja voi ruiskuttaa ilman ohennusta.

VINKKI!

Kun varapumppu on valmiina, saat aina viimeistelyä työsi!



FINISHPRO II PC Pro



Kaikki mallit toimitetaan kokonaisina ja valmiina ruiskutuksiin:

mukana sisäänrakennettu kompressori, G40™-pistooli (sis. ilmasuuttimen ja suuttimen), Super-Flex™-neste- ja ilmaletkuserja (sis. liitosletkun) ja flex-letkupidin.

Osanumerot: EURO-versioon (230 V)	FinishPro II PC	FinishPro II PC Pro
	395	595
	Kärrymalli	Kärrymalli
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C418	17E912
UK (110 V)	17C421	17E913
Maks. suutinkoko - 1 pistooli	17C320	—
Maks. nestevirtaus - l/min. (gpm)	0,023"	0,027"
Maks. työstöpaine - bar (PSI)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Moottorin teho - kW / hv (tasavirta) / generaattorin minimivaatimus - W	227 (3300)	227 (3300)
Turbiini/kompressori l/min (cfm)	0,65 (0,875) TEFC hiilellinen tasavirta / 4000	1,04 (1,4) hiiletön tasavirta / 4000
Maks. ilman työstöpaine - bar (PSI)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Paino - kg (lbs)	2,4 (35)	2,4 (35)
Ominaisuudet: BlueLink™ / näyttö	50 (110)	51 (112)
G40™-pistooli	— / ✓	✓ / —
Ilmanpainemittari / Litteä -> RAC -muunnossarja	Litteä suutin ja suojus	Litteä suutin ja suojus
Vihjeitä	✓ / ✓	✓ / ✓
Nesteletku + nesteliitosletku	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Ilmaletku + ilmaliitosletku	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
Pistooli / pumpun suodatin - Mesh	✓ / ✓ / — / —	✓ / ✓ / ✓ / ✓
SmartControl™-versio	100/100	100/100
	1.0	4.0

Lisävarusteet

Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

G40™-pistoolit

Ilman, virtauksen ja puhaltimen säädöt,
100 mesh -pistoolin suodatin, suutin ja suojus
262932 Litteä suutin AAM309 (sis. viuhkan säätimen)
262929 RAC-suutin FF LP210 (ei viuhkan säädintä)

Super-Flex™-neste- ja ilmaletkuserja

Mukana 2 m liitosletku
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Neste- ja ilmaletkut

G40-pistooli, suutin, liitos, Super-Flex™-neste- ja ilmaletkuserja
24V155 Toimitetaan tuotteiden 262932 + 24U578 mukana
24V156 Toimitetaan tuotteiden 262929 + 24U579 mukana

Super-Flex™-liitosletku

278750 1/8" x 2 m (neste)

Flex Wrap -letkusuojus

24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Kuplapakkaus - ProConnect-pumpun alaosa

17C489 Kuplapakkaus, sopii vain malleihin
FinishPro II 395 PC ja FinishPro II 595 PC Pro

5,7 litran suppilokokoonpano

17H171 Suppilo

RAC X™-suuttimen jatkeet

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

JetRoller™-järjestelmä

0,5 m jatke vaativaan käyttöön

Inline™-pistoolilla:
24V490 tela 18 cm
24V491 tela 25 cm
ilman Inline™-pistoolia:
24V492 tela 18 cm
24V493 tela 25 cm

232123 1 m jatke vaativaan käyttöön

CleanShot™ RAC X™-tankopistooli

287026 90 cm
287027 180 cm

Suuttimet ja suojuukset

FF LPXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin
PAAXXX sininen RAC X -korkeapainesuutin ammattikäyttöön
AAMXXX Litteä AA-suutin SST-rungolla

Suodattimet

G40-pistoolin suodattimet (5 kpl)

224454 60 mesh
224453 100 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™ -jakokappaleen suodatin

246384 60 mesh, musta
246382 100 mesh, sininen
246383 200 mesh, punainen

FinishPro II 395/595

246385 Pumpun imusuodatin

Kertakäyttöinen kuivatusaineilmansuodatin

127465 1 kpl/pakkaus
24U981 5 kpl/pakkaus
24U982 25 kpl/pakkaus

Erilaisia

288839 G40 RAC X -ilmasuutin
288514 Muunnossarja (RAC -> litteä)
24U616 Muunnossarja (litteä -> RAC)
249256 Litteän AAM-suuttimen suojus
249180 Ilmasuutin litteään AAM-suuttimeen

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen, Belgium
Puh.: +32 (89) 770 700 • Faksi: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

