

# FINISHPRO™ II PC Pro

Kompakta högtrycksfärgsprutor  
med inbyggd kompressor för bästa finish



## PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- 2 i 1: kombinera fördelarna med Air-assisted Airless och Airless i en utrustning  
Fine-finishlackering med airless-hastighet, utan förtunning
- "Grön" inbyggd **SmartComp™** -kompressor som endast körs när luft behövs.  
Detta sparar energi och minskar slitage och buller.
- Läs enkelt av tryck, liter, motortimmar, diagnostisering och felkoder via den digitala displayen.  
Få den bästa finishen och det jämnaste trycket med **SmartControl™**

FinishPro™ II elektriska lackerings-sprutor erbjuder innovativa funktioner i ett bärbart, air-assisted airless-system. Alla sprutor är utrustade med den ultralätta G40™-pistolen, Super-Flex™-slangsats, inbyggd kompressor och Gracos beprövade kolvumpsteknik.

### ”Plug and Spray” 2-i-1-spruta

Byt från airless till air-assisted-tekniken bara genom att trycka på knappen. Spruta i air-assisted-läget med luft från den smarta kompressorn som endast körs om luft behövs, vilket sparar el och minskar slitaget.

Två-i-en-sprutorna **FinishPro II 395 PC** och **595 PC Pro** möjliggör såväl högkvalitativa ytfinishjobb som airless-sprutning av väggar och tak vid olika projekt i bostäder eller kommersiella lokaler, med ett minimum av sprutdimma. Båda sprutorna är utrustade med ProConnect™-systemet för enkelt pumpbyte.

**FinishPro II 595 PC Pro** är utrustad med en underhållsfri motor utan kol. I kombination med FastFlush™-rengöringssystemet har denna enhet tillräckligt med kraft (2,6 l) för att spruta många utomhusfärger. Detta är den idealiska enheten för stora kommersiella projekt i kombination med sporadisk fasadmålning.



### SmartComp™ – Högeffektiv inbyggd kompressor

När maskinen startar laddar kompressorn SmartComp™-systemet på mindre än en minut. Kompressorn aktiveras med hjälp av avtryckaren.

- Den körs bara då du sprutar, mindre buller vid arbetsplatsen
- Automatisk avstängning förlänger kompressorns livslängd och minskar elförbrukningen
- Exklusiv tryckavlastare leder till tystare drift



### FastFlush™

Spara tid när du rengör din utrustning: FastFlush™ pumprengöringssystem rengör utrustningen upp till fyra gånger snabbare och använder bara halva mängden vatten.



### Inbyggd verktygslåda

Praktisk förvaring där verktyg, munstycken, filter och tillbehör lagras där du behöver dem som mest (Hi-Boy).



### Digital Display

Läs enkelt av tryck, liter, motortimmar, diagnostisering och felkoder via den digitala displayen

## FinishPro är den idealiska enheten för större ytfinishjobb.

FinishPro har testats och godkänts för sprutning av en mängd olika typer av lack, akryl, primers, ugnslack, glanslack och akrylfärg för inomhusbruk, direkt ur burken.

Den idealiska enheten för renovering av garderober, belysningsarmaturer, fönsterluckor, staket, dekorlister, trappor, trapppräcken samt för målning av dörrar, väggar, plankgolv eller tak.



Drivs av:

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 4.0


Levererar den bästa finishen och det lägsta dödbandet, oavsett tryck:

- med ProGuard™ spänningsskydd (FinishPro II 595 PC Pro)
- med display som visar tryck, liter och antal spruttimmar (FinishPro II 395 PC)

#### Super-Flex™ slangats

Ökar flexibiliteten och manövreringsförmågan så att du kan arbeta i trånga utrymmen, hjälper till att förbättra ytfinishkvaliteten.

- Fokusera på arbetet, inte på verktyget!

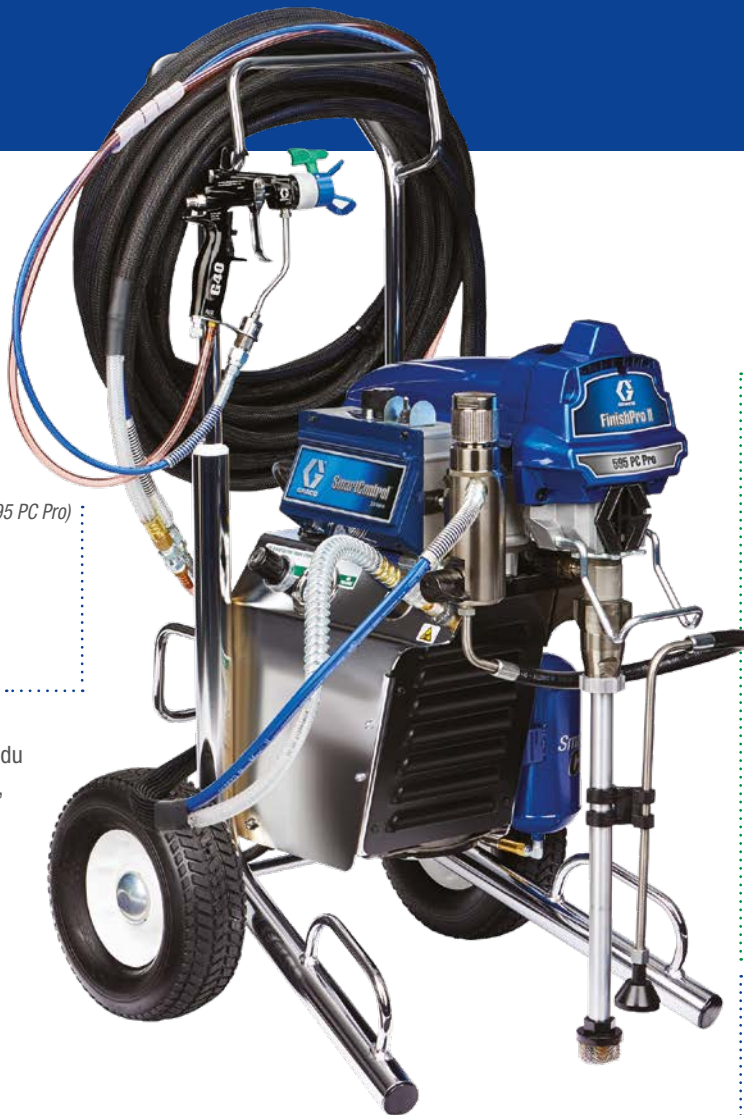

## G40™-pistol

UTFORMAD FÖR MAXIMERAD EFFEKTIVITET OCH KVALITET



**Finishingpistol i industriklass, levererar professionell finish**

- Extremt lätt
- Integrerat pistolfilter minimerar tilltäppning av munstycket
- Inbyggd luftregleringsventil
- Luftmunstycke med fast färgmunstycke, mycket fin ytfinish som minskar sprutdimman
- Konverteringssats för RAC-munstycke, för sprutning av väggfärg



## BRA ATT VETA

### AIR-ASSISTED AIRLESS jämfört med AIRLESS

#### AIR-ASSISTED AIRLESS

När air-assisted airless används levereras materialet till pistolen vid ett tryck som är lägre än för de traditionella airlessystemen (50-110 bar) och finfördelas av munstycket. Fullständig finfördelning uppnås genom att en liten mängd luft tillförs till sprutfläktens kanter.

#### Fördel

Air-assisted airless-sprutning ger ett mjukare sprutbild, erbjuder större kontroll, högre effektivitet och mindre sprutdimma, vid praktiskt tagetsamma hastighet som en airlessenhet.

Högre tempo? Tryck bara på en knapp för att förvandla lackeringsprutan till en airlesspruta.



#### AIRLESS

Vid airlessprutning transporteras vätska från färgkärl till pistol, helt enkelt genom att färgen trycksätts (160-230 bar) med en airlesspump.

#### Fördel

Airlessprutning går snabbt, och färgerna kan sprutas utan förtunning.

#### TIPS!

Med en reservpump till hands kommer du alltid att kunna slutföra jobbet!



## Slipp slösa tid eller pengar på arbetskraftskostnader för pumppreparationer.

Byt enkelt ut pumpen SJÄLV i 3 steg vid eventuella tecken på skador.



1. Lossa låsmuttern



2. Öppna luckan och avlägsna pumpen



3. Avlägsna slangen och sugröret

#### Snabbt pumpbyte

- 1-minutsbyte på arbetsplatsen
- Fortsätt spruta i stället för att vänta på service
- Inga låspinnar eller delar som kan tappas bort!

# FINISHPRO II PC Pro



## Alla enheter levereras kompletta och användningsklara:

med inbyggd kompressor, G40™-pistol (inklusive luftmunstycke och färgmunstycke), Super-Flex™-slangsats för färg och luft (inklusive vippslangände) samt flexslangband.

	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
<b>Artikelnummer:</b> för europeisk version (230 V)	<b>17C418</b>	<b>17E912</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	<b>17C421</b>	<b>17E913</b>
UK (110 V)	<b>17C320</b>	–
Max. munstycksdimension - 1 pistol	0,023"	0,027"
Max. Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Max. Arbetstryck - bar (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)
Motorns märkeffekt - HP (DC) / Minsta generatoreffekt - W	0,65 (0,875) TEFC Brush DC / 4000	1,19 (1,6) likström utan kol / 4000
Turbin / kompressor l/min. (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Max. arbetstryck - bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Vikt - kg (lbs)	50 (110)	51 (112)
Egenskaper: Digital Display	✓	✓
G40™-pistol	Fast munstycke med skydd	Fast munstycke med skydd
Lufttrycksmätare / Ombyggnadssats för fast till RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Sprutmunstycken	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Färgslang + färgvippslang	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Luftslang + luftvippslang	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	✓ / ✓ / – / –	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistol/pumpfilter - maskväv	100/100	100/100
SmartControl™-version	1,0	4,0

## Tillbehör

### Få ut mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör.

Söker du mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672

#### G40™-pistoler

Tryck-, flödes- och fläktjustering, pistolfilter på 100 maskor/tum, munstycke och skydd

262932 Fast munstycke AAM309

(inkl. fläktregulator)

262929 RAC-munstycke LP210

(utan fläktregulator)

#### Super-Flex™-sats till färg- och luftslang

Omfattar vippslang på 2 m

24U578 7,5 m

24U579 15 m

#### Färg- och luftslangar

G40-pistol, munstycke, vippslang,

Super-Flex™-slangsats för färg och luft

24V155 Levereras med 262932 + 24U578

24V156 Levereras med 262929 + 24U579

#### Super-Flex™-vippslangände

278750 1/8" x 2 m (färg)

#### Flex Wrap slangskydd

24U576 7,5 m

24U577 15 m

#### ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko

24W755 230V, IEC320, multisladd

#### Blisterförpackning - ProConnect-pumpdel

17C489 Blisterförpackning, passar endast

FinishPro II 395 PC och FinishPro II

595 PC Pro

#### Delar till behållare 5,7 liter

17H171 behållare

#### RAC X™-munstycksförlängningar

287019 25 cm

287020 40 cm

287021 50 cm

287022 75 cm

#### JetRoller™-system

##### 0,5 m kraftig förlängning

med Inline™-pistol:

24V490 roller 18 cm

24V491 roller 25 cm

utan Inline™-pistol:

24V492 roller 18 cm

24V493 roller 25 cm

232123 1 m kraftig förlängning

#### CleanShot™ RAC X™-stångpistol

287026 90 cm

287027 180 cm

#### Munstycken och munstyckshållare

FF LPXXX grönt RAC X-ytfinishmunstycke

PAAXXX Blått RAC X professionellt

högtrycksmunstycke

AAMXXX Flackt AA-munstycke med kropp

i rostfritt stål

#### Filter

##### G40-pistolfilter (5-pack)

224454 60 maskväv

224453 100 maskväv

##### FinishPro II 395/595 Easy Out™-grenrörsfilter

246384 60 maskväv, svart

246382 100 maskväv, blått

246383 200 maskväv, rött

##### FinishPro II 395/595

246385 Pumpintagssil

##### Inline luftfilter (engångs)

127465 Enpack

24U981 5-pack

24U982 25-pack

#### Blandat

288839 G40 RAC X lufthylsa

288514 Ombyggnadssats (RAC till fast)

24U616 Ombyggnadssats (fast till RAC)

249256 Skydd för AAM fast munstycke

249180 Lufthylsa för AAM fast munstycke

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen, Belgien  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice



©2019 Graco Distribution BV 320599SV (rev.G) 11/21 Tryckt i Europa.

Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).