

XTREME-DUTY™

Flexible haute pression airless



**Le flexible adéquat en fonction de l'application.
Gamme complète de flexibles résistants, sûrs et peu coûteux!**

- Gamme complète de flexibles pour toutes vos pulvérisations haute pression
- Codage couleur par niveau de pression pour être sûr d'utiliser le bon flexible
- Système de numérotation de pièces configurable et facilitant la commande
- Conception durable réduisant les temps morts



Flexible haute pression airless


Pièces d'origine Graco

Pistolet XTR-7 airless

- 248609 Poignée ronde, gâchette quatre doigts, protecteur de buse GHD, SANS BUSE
- 248610 Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse plate 519
- 248611 Poignée ovale isolée, gâchette quatre doigts, buse RAC 519 GHD
- 248612 Poignée ovale isolée, gâchette deux doigts, buse RAC 519 GHD
- 248613 Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse RAC 519 GHD
- 248614 Poignée ronde, gâchette deux doigts, buse RAC 519 GHD

Accessoires de pistolet de pulvérisation airless XTR-7

- 287450 Kit gâchette 2 doigts
- 287449 Kit gâchette 4 doigts, poignée ronde
- 287451 Kit gâchette 4 doigts, poignée ovale isolée
- 246294 Rallonge pistolet 254 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246295 Rallonge pistolet 380 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246296 Rallonge pistolet 457 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 246297 Embout de pulvérisation à 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
- 248837 Kit rechange pistolet, comprenant joint, pointeau et siège
- 245994 Kit protecteur de buse GHD
- 287032 Filtre, 60 mesh
- 287033 Filtre, 100 mesh
- 287034 Filtre, 60 et 100 mesh combiné

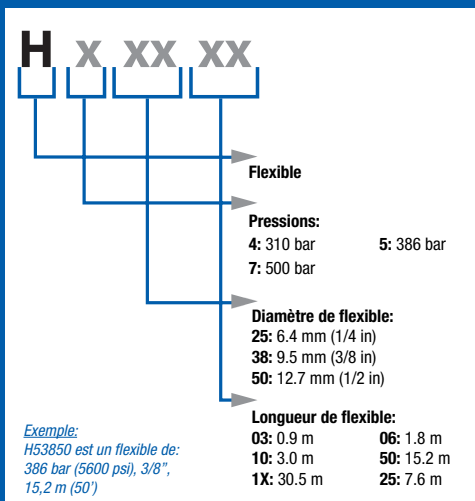

Spécifications techniques

Pression de service 310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi), 500 bar (7250 psi)
 Températures (toutes les tailles) -40 à 180°C
 Résistance chimique... Gaine de flexible résistante à de nombreux solvants, acides et bases
 Résistance aux intempéries La gaine du flexible possède une résistance exceptionnelle à l'oxygène, l'ozone, aux rayons ultra violets et aux différentes conditions météorologiques
 Propriétés électriques Flexible conducteur

Le flexible haute pression airless Xtreme-Duty a passé avec succès les essais de qualité et de performance suivants:

Impulsion - Eclatement - Pliage à froid - Flexibilité - Changement de longueur - Inspections visuelles

Flexible haute pression 310 bar (4500 psi) Xtreme-Duty

Pièce #	Longueur	Diamètre	Raccordements 1 & 2 (Femelle)
H42503	0.9m (3 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H42506	1.8m (6 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H42510	3.0m (10 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H42525	7.6m (25 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H42550	15.2m (50 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H4251X	30.4 m (100 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H43803	0.9m (3 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43806	1.8m (6 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43810	3.0m (10 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43825	7.6m (25 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43850	15.2m (50 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H4381X	30.4 m (100 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H45010	3.0m (10 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H45025	7.6m (25 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H45050	15.2m (50 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H4501X	30.4 m (100 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")

Flexible haute pression 386 bar (5600 psi) Xtreme-Duty

Pièce #	Longueur	Diamètre	Raccordements 1 & 2 (Femelle)
H52503	0.9m (3 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H52506	1.8m (6 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H52510	3.0m (10 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H52525	7.6m (25 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H52550	15.2m (50 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H5251X	30.4 m (100 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H53803	0.9m (3 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53806	1.8m (6 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53810	3.0m (10 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53825	7.6m (25 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53850	15.2m (50 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H5381X	30.4 m (100 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H55010	3.0m (10 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H55025	7.6m (25 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H55050	15.2m (50 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H5501X	30.4 m (100 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")

Flexible haute pression 500 bar (7250 psi) Xtreme-Duty

Pièce #	Longueur	Diamètre	Raccordements 1 & 2 (Femelle)
H72503	0.9m (3 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H72506	1.8m (6 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H72510	3.0m (10 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H72725	7.6m (25 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H72750	15.2m (50 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H7251X	30.4 m (100 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H73803	0.9m (3 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73806	1.8m (6 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73810	3.0m (10 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73825	7.6m (25 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73850	15.2m (50 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H7381X	30.4 m (100 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H75010	3.0m (10 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H75025	7.6m (25 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H75050	15.2m (50 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H7501X	30.4 m (100 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777
 E-mail : info@graco.be • http://www.graco.com

©2012 Graco BVBA 348581FR Rév. B. 09/12. Imprimé en Europe.
 Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document
 le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
 Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure
 reposent sur les données produites les plus récentes, disponibles en ce moment
 de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout
 moment sans préavis.