

# XTREME-DUTY™

Airless hogedruk slang



**De juiste slang voor de klus.  
Complete lijn sterke, veilige en betaalbare slangen!**

- Complete lijn slangen voor al uw hogedrukspuittoepassingen
- Met kleurcode per drukwaarde om verkeerde beslissingen uit te sluiten bij de keuze van de juiste slang
- Gemakkelijk te bestellen, configureerbaar bestelnummeringssysteem
- Duurzaam ontwerp, dus minder stilstand



# Airless hogedrukslang


## Originele Graco-onderdelen

### XTR-7 airless spuitpistool

- 248609 Ronde handgreep, viervingertrekker, GHD-tipbeschermer, GEEN TIP
- 248610 Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 platte tip
- 248611 Ovalen geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 GHD RAC tip
- 248612 Ovalen geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 GHD RAC tip
- 248613 Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 GHD RAC tip
- 248614 Ronde handgreep, tweevingertrekker, 519 GHD RAC tip

### Toebehoren XTR-7 airless spuitpistool

- 287450 2-vingertrekker
- 287449 4-vingertrekker, rond
- 287451 4-vingertrekker, ovaal geïsoleerd
- 246294 254 mm (10") pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa, (7250 psi)
- 246295 380 mm (15") pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa, (7250 psi)
- 246296 457 mm (18") pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa, (7250 psi)
- 246297 180° spuitnozzle, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, 50 MPa, (7250 psi)
- 248837 Pistoolreparatieset inclusief pakking, naald en zitting
- 245994 GHD tipbeschermer
- 287032 Filter, maasgrootte 60
- 287033 Filter, maasgrootte 100
- 287034 Filter, gecombineerde maasgrootte 60 en 100

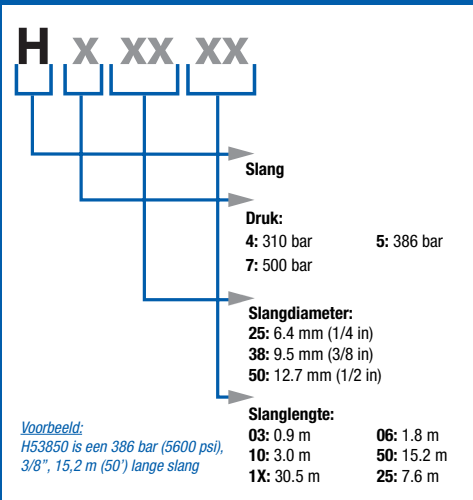

## Technische gegevens

Werkdruk ..... 310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi), 500 bar (7250 psi)  
 Temperatuurbereik (alle formaten)..... -40 tot 180°C  
 Chemische bestendigheid ..... De slangmantel kan tegen een grote diversiteit  
 ..... aan oplosmiddelen, zuren en basen  
 Weerbestendigheid ..... De slangmantel is uitstekend bestendig tegen zuurstof, ozon,  
 ..... zonlicht en algemene weersomstandigheden  
 Elektrische eigenschappen ..... Geleidende slang

### De Xtreme-Duty airless hogedrukslang heeft de volgende kwaliteits- en prestatietesten met goed gevolg doorstaan:

Impuls - Barsten - Koud buigen - Flexibiliteit - Lengte wijziging - Visuele inspecties

## Xtreme-Duty 310 bar (4500 psi) hogedrukslang

Bestelnummer	Lengte	Diameter	Eindaansluitingen 1 & 2 (vrouwelijk)
H42503	0.9m (3 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H42506	1.8m (6 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H42510	3.0m (10 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H42525	7.6m (25 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H42550	15.2m (50 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H4251X	30.4 m (100 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H43803	0.9m (3 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43806	1.8m (6 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43810	3.0m (10 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43825	7.6m (25 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H43850	15.2m (50 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H4381X	30.4 m (100 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H45010	3.0m (10 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H45025	7.6m (25 ft)	12.7 mm (1/2")	1/2"(12.7 mm)
H45050	15.2m (50 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H4501X	30.4 m (100 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")

## Xtreme-Duty 386 bar (5600 psi) hogedrukslang

Bestelnummer	Lengte	Diameter	Eindaansluitingen 1 & 2 (vrouwelijk)
H52503	0.9m (3 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H52506	1.8m (6 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H52510	3.0m (10 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H52525	7.6m (25 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H52550	15.2m (50 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H5251X	30.4 m (100 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H53803	0.9m (3 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53806	1.8m (6 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53810	3.0m (10 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53825	7.6m (25 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H53850	15.2m (50 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H5381X	30.4 m (100 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H55010	3.0m (10 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H55025	7.6m (25 ft)	12.7 mm (1/2")	1/2"(12.7 mm)
H55050	15.2m (50 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H5501X	30.4 m (100 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")

## Xtreme-Duty 500 bar (7250 psi) hogedrukslang

Bestelnummer	Lengte	Diameter	Eindaansluitingen 1 & 2 (vrouwelijk)
H72503	0.9m (3 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H72506	1.8m (6 ft)	6.4 mm (1/4")	1/4"(6.4mm)
H72510	3.0m (10 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H72725	7.6m (25 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H72750	15.2m (50 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H7251X	30.4 m (100 ft)	6.4 mm (1/4")	6.4 mm (1/4")
H73803	0.9m (3 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73806	1.8m (6 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73810	3.0m (10 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73825	7.6m (25 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H73850	15.2m (50 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H7381X	30.4 m (100 ft)	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
H75010	3.0m (10 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H75025	7.6m (25 ft)	12.7 mm (1/2")	1/2"(12.7 mm)
H75050	15.2m (50 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
H7501X	30.4 m (100 ft)	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tel.: +32 89 77 07 00 • Fax: +32 89 77 07 77  
 E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2012 Graco BVBA 348581NL Rev. B 09/12 Gedrukt in Europa.  
 Alle andere merken van merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.