


# Dura-Flo™ y Xtreme®

Bombas de suministro neumáticas de 180 cc

## Bombas de larga duración con una larga vida útil diseño de la empaquetadura

- Desplazamiento positivo, diseño de pistón de 2 bolas proporcionan un suministro uniforme y fácilmente controlable
- Presión de bomba y rendimiento en caudal elevados para tratar una gran variedad de pinturas y revestimientos
- Operación mejorada con menos piezas, reparaciones más rápidas y costes de propiedad más reducidos

## Dimensiones

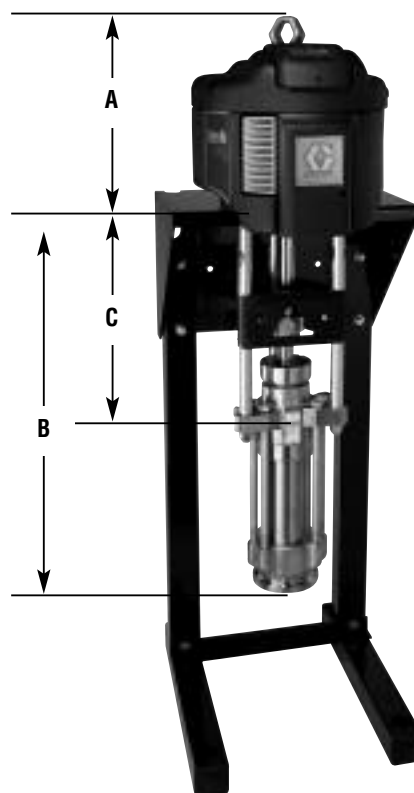

	A	B	C
<b>Dura-Flo</b>	34 cm (13,52 plg)	73 cm (28,62 plg)	43 cm (16,79 plg)
<b>Xtreme</b>	34 cm (13,52 plg)	74 cm (29,3 plg)	47 cm (18,56 plg)

## Especificaciones técnicas

Modelo	Relación	Entrada máxima Presión bar (psi)	Fluido máximo Presión bar (psi)	Caudal de fluido @ 60 cpm lpm (gpm)	Entrada	Salida	Bomba Base Material	Volumen/ciclo cc (oz)	Peso
Dura-Flo 24S180	24:1	7 (100)	167,5 (2430)	11 (2,9)	1-1/2" npt (mbe)	3/4" npt (mbe)	SS	180 (6)	41 kg (89 lb)
Xtreme 24C180	24:1	7 (100)	167,5 (2430)	11 (2,9)	1-1/4" npt (mbe)	3/4" npt (mbe)	CS	180 (6)	41 kg (89 lb)
Dura-Flo 40S180	40:1	7 (100)	262,0 (3800)	11 (2,9)	1-1/2" npt (mbe)	3/4" npt (mbe)	SS	180 (6)	42 kg (93 lb)

# Información para pedidos

## Dura-Flo y Xtreme 180 cc



Relación		Evacuación		Material	Empaquetaduras			
Car.	Motor	Car.	Evacuación	Dispositivos inteligentes	C = Acero al carbono A = Acero inoxidable	Car.	Empaquetadura	Referencia de la base
24	2200	D	Reducción de formación de hielo	Ninguno		1	3 Xtreme / 2 cuero	L180C1 (CS) o L18AC1
40	3400	E	Reducción de formación de hielo	DataTrak		E	4 cuero/1 PTFE	236456 (SS) o 261657
		L	Bajo nivel de ruido	Ninguno				
		M	Bajo nivel de ruido	DataTrak				

## Kits estándar

- 244851** Xtreme / kit de cierre de cuero yde bolas (para Xtreme)
- 237240** Cuero / kit de cierre y bolas PTFE (para Dura-Flo)
- 197316** Cilindro Xtreme
- 189857** Cilindro Dura-Flo
- 15J094** Eje del pistón Xtreme
- 189853** Eje del pistón Dura-Flo

## Kits opcionales

- 244901** Kit de cierre y bolas Tuff-Stack™
- 237608** XtremeSeal / kit de cierre y bolas PTFE
- 244901** Kit de cierre y bolas (10) PTFE
- 244870** Empaquetaduras del cuello de cuero (10)
- 244864** Empaquetaduras del cuello Xtreme (10)
- 244858** Empaquetaduras del cuello Tuff-Stack (10)

## Accesorios

- NXT011** Control de aire incorporado
- 255143** Kit de soporte de montaje mural
- 253679** Soporte de montaje mural
- 253692** Soporte de suelo
- 112887** Llave para prensaestopas
- 247312** Adaptador del motor neumático 2200 para montaje sobre el soporte de suelo (253692) o contra el soporte de montaje mural (253679)

## Manuales

- 311828** Manual de la bomba Dura-Flo
- 311762** Manual de las bases Xtreme
- 311827** Manual de bajo de bomba Dura-Flo
- 311238** Manual de motores neumáticos NXT