


High-Flo®

1500-seriens matarpumpar med lufttryck

High-Flo-pumpar i mellanklassen ger ökad prestanda och lägre ägandekostnader.

- Praktisk kolvdesign med 4 kulor ger mer output per cykel för minskat pumpslitage
- Liten kolvstång minskar tätningsområdet för att minimera halsläckage
- Mjuk pumpning ger ett flöde med liten skjuvning för skjuvkänsliga material
- Modeller av rostfritt stål och kraftigt kolstål kan hantera ett stort urval vätskor

Dimensioner

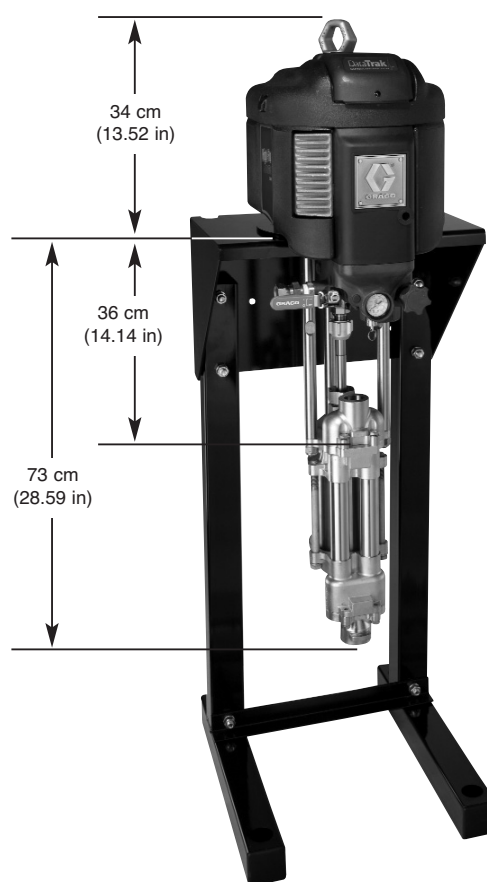


Tekniska data

Modell	3_1500	4.5_1500
Matningslufttryck	2.8-7 bar (40-100 psi)	2.8-7 bar (40-100 psi)
Max vätsketryck	20 bar (290 psi)	32 bar (450 psi)
Flöde vid 60 cpm	88 lpm (23 gpm)	88 lpm (23 gpm)
Volym per cykel	1.46 l (0.39 gal)	1.46 l (0.39 gal)
Luftmotorstorlek	15 cm (6 in)	19 cm (7.5 in)
Pumpintag	1-1/2" npt	1-1/2" npt
Pumputlopp	1" npt	1" npt
Vikt	44 kg (96 lb)	46 kg (100 lb)
Bruksanvisning	311211	311211

Beställningsinformation

High Flo 1500

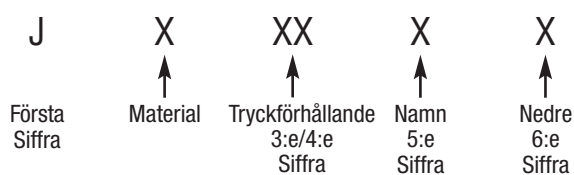

Material		Tryckförhållande		Namn			Underdel					
C = Kolstål		Tryckförhållande x10	Motor	Siffran	Utlopp	Smarts	Siffran Kopplingar	Stång	Cylinder	Underdel		
S = rostfritt stål		30	2200	L	Låg ljudnivå	Ingen	1	NPT	Chromex	Krom	Stift	253034
		45	3400	M	Låg ljudnivå	DataTrak	2	NPT	Max livslängd	Max livslängd	253569	
				N	Låg ljudnivå	DataLink	3	BSPP	Chromex	Krom	253085	
				R	Fjärrstyrd	Ingen	4	BSPP	Max livslängd	Max livslängd	253397	
				S	Fjärrstyrd	DataTrak	5	Tri-Clamp	Cromex	Krom	253521	
				T	Fjärrstyrd	DataLink	6	Tri-Clamp	Max livslängd	Max livslängd	253524	
							7	NPT	Chromex	Nitrid	253062	

Standardsatser

- 277362** UHMWPE kolvtätningssats
- 277357** UHMWPE/Läderhalstätningssats
- 15H280** Chromex kolvstång
- 15H589** Maxlivslängd för kolvstång
- 183048** Kromcylinder
- 15H453** Maxlivslängd cylinder
- 181900** Nitridcylinder (CS)

Tillbehörssatser

- 277363** PTFE kolvtätningssats
- 239866** PTFE halstätningssats
- 277356** Läderhalstätningssats

Tillbehör

- NXT011** Integrerat luftreglage
- 255143** Sats för väggfäste
- 253692** Golvstativ
- 253679** Väggfäste
- 247312** Väggfäste- och golvstativsadapter för 2200-motor
- 110335** Tätningsnyckel
- 261721** Våtkopp hjälpkopp