


High-Flo®

Bombas de suministro neumáticas de la serie 2000

Las bombas High-Flo de gama media ofrecen un mayor rendimiento y un menor coste de propiedad.

- El desplazamiento positivo y el diseño de pistones y 4 bolas ofrecen una gran salida por ciclo con un desgaste reducido de la bomba
- El diseño del eje con un pequeño desplazamiento reduce el área de cierre, minimizando así los escapes a través del cuello
- El bombeo moderado reduce el esfuerzo de cizalla para materiales sensibles al cizallamiento
- Modelos de acero inoxidable y acero al carbono Severe Duty disponibles para manejar variedad de fluidos

Dimensiones

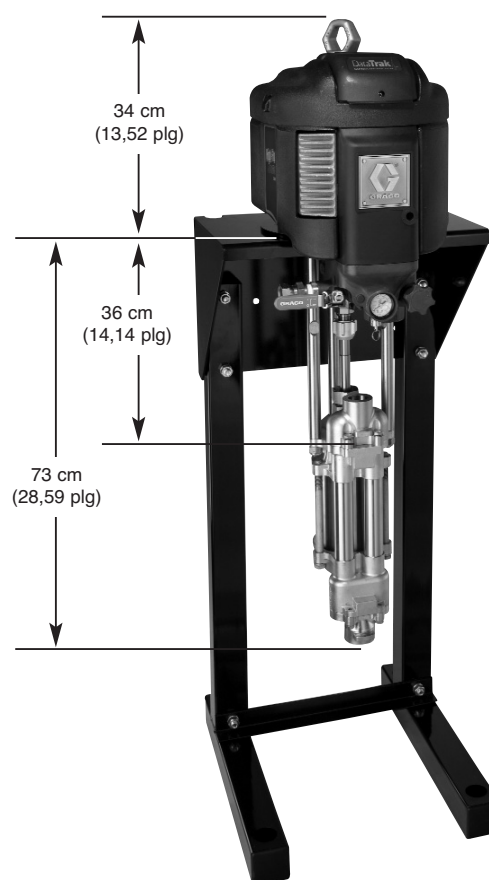

Especificaciones técnicas

Modelo	2_2000	3.5_2000
Presión del aire de entrada	2,8-7 bar (40-100 psi)	2,8-7 bar (40-100 psi)
Presión máxima de fluido	14 bar (200 psi)	24 bar (350 psi)
Caudal a 60 cpm	121 lpm (32 gpm)	121 lpm (32 gpm)
Volumen por ciclo	2 l (0,5 gal)	2 l (0,5 gal)
Tamaño del motor neumático	15 cm (6 plg)	19 cm (7,5 plg)
Entrada de la bomba	1-1/2" npt (mbe)	1-1/2" npt (mbe)
Salida de la bomba	1" npt (mbe)	1" npt (mbe)
Peso	46 kg (101 lb)	48 kg (105 lb)
Manual de instrucciones	311211	311211

Información para pedidos

High Flo 2000



Material	Relación		Nombre			Base				
	Relación x 10	Motor	Dígito	Evacuación	Dispositivos inteligentes	Dígito	Accesorios	Eje Material	Cilindro Material	Base Pasador
C = Acero al carbono A = Acero inoxidable	20	2200	L	Bajo nivel de ruido	Ninguno	1	NPT	Chromex	Cromo	253035
	35	3400	M	Bajo nivel de ruido	DataTrak	2	NPT	Maxlife	Maxlife	253570
			N	Bajo nivel de ruido	DataLink	3	BSPP	Chromex	Cromo	253086
			R	Control remoto	Ninguno	4	BSPP	Maxlife	Maxlife	253396
			S	Control remoto	DataTrak	5	Abrazadera	Chromex	Cromo	253522
			T	Control remoto	DataLink		Tri-Clamp			
						6	Abrazadera	Maxlife	Maxlife	253525
							Tri-Clamp			
						7	NPT	Chromex	Nitruro	253063

Kits estándar

- 277358** Kit de cierre del pistón UHMWPE
- 277357** Kit de empaquetaduras del cuello de cuero / UHMWPE
- 15H280** Eje del pistón Chromex
- 15H589** Eje del pistón Maxlife
- 15G882** Cilindro de cromo
- 15H451** Cilindro Maxlife
- 15G882** Cilindro de nitruro (CS)

Kits opcionales

- 277359** Kit de cierre del pistón PTFE
- 239866** Kit de empaquetaduras del cuello PTFE
- 277356** Kit de empaquetaduras del cuello de cuero

Accesorios

- NXT011** Control de aire incorporado
- 255143** Kit de soporte de montaje mural
- 253692** Soporte de suelo
- 253679** Soporte de montaje mural
- 247312** Adaptador de soporte de montaje mural y en el suelo para motor 2200
- 110335** Llave para prensaestopas
- 261721** Copela de refuerzo de copela húmeda