


# LineLazer™ V 250mma 98:2

Hydraulisch zelfaangedreven tweecomponentenmarkeringsapparaat

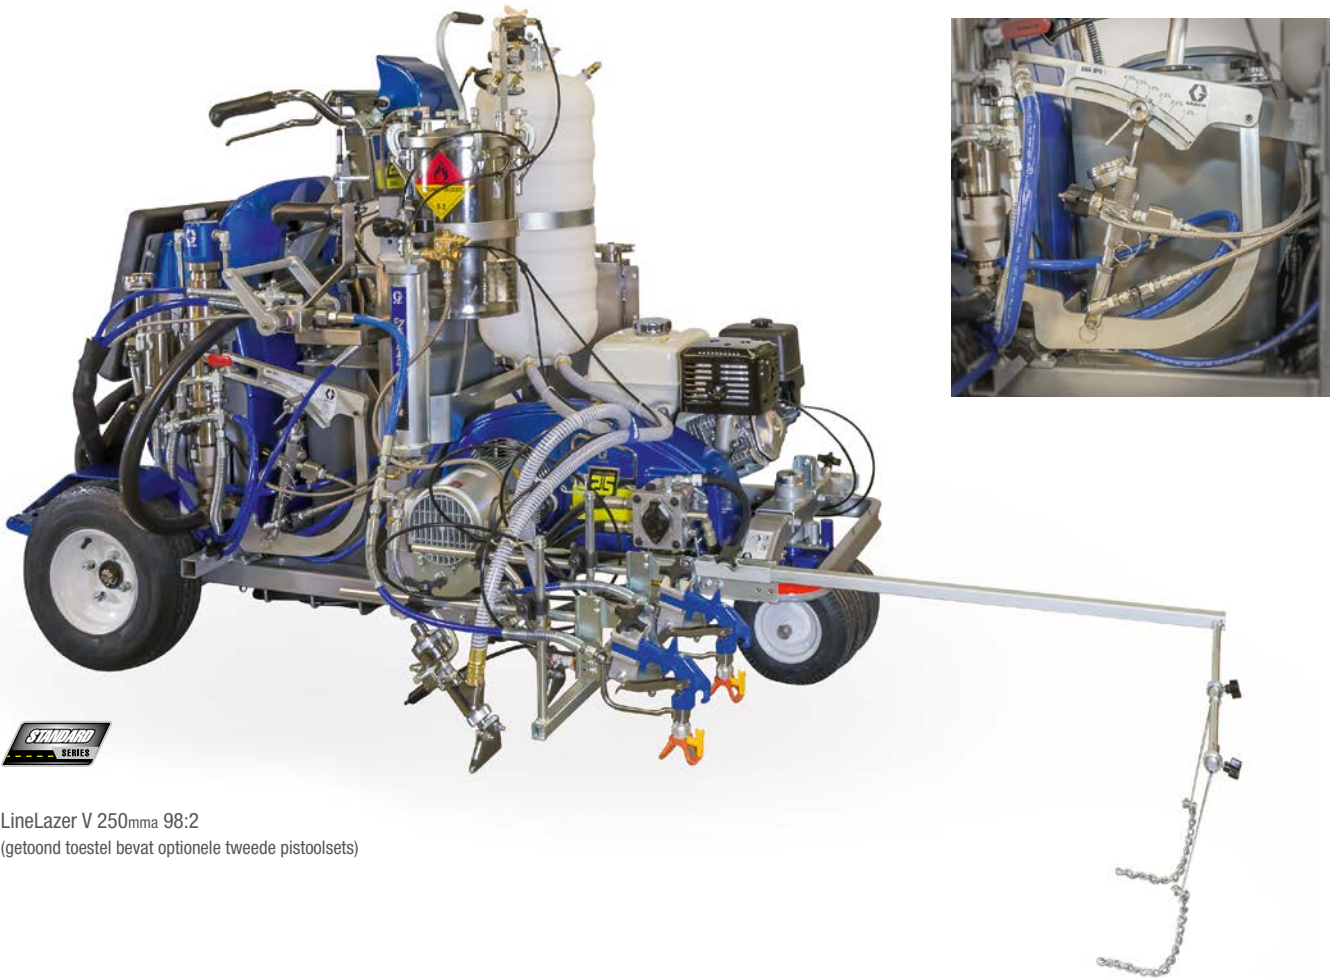

LineLazer V 250mma 98:2  
(getoond toestel bevat optionele tweede pistoolsets)

## ► Toepassingen en materialen

Met de LineLazer V 250mma 98:2 is 98:2 tweecomponentenwegmarkeringen spuiten nog nooit zo betrouwbaar geweest. Dit toestel, dat is gebaseerd op het LineLazer V 250-gamma, heeft alles: ingebouwde 98:2-menging, bewaking van de mengverhouding, ingebouwde opslagreservoirs en spoeling met oplosmiddel.

## ► Kenmerken en voordelen

### Automatisch pistoolregelsysteem

- Handmatige of automatische verpistolen met een druk op de knop

### Exclusief platform om op te staan

- Geïntegreerd platform biedt een ergonomische plek om te staan, een geweldig gezichtsbereik en comfort gedurende de hele dag

### Zelfcentrerend voorwiel

- Vervangt de gebruikersinterface voor een eenvoudigere bediening
- Gevuld met schuim voor meer stabiliteit

### EasyMark™-pistoolafstellingsysteem


- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling – elke keer opnieuw

### Drukgebaseerd glasparedoseersysteem

- Geïnstalleerd en gebruiksklaar

### Exclusief 98:2 mengsysteem

- Ingebouwde opslagreservoirs voor MMA, BPO en oplosmiddel
- Exclusief MMA- en BPO-pompontwerp met vaste verbindingen
- Mengblok
- Ingebouwde mengslang voor een consistente materiaalvermenging
- Bewakingssysteem voor mengverhouding

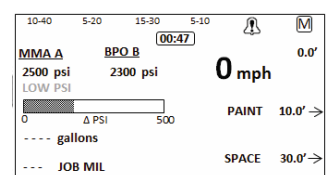

Bewakingssysteem voor mengverhouding

# LineLazer™ V 250mma 98:2

Hydraulisch zelfaangedreven tweecomponentenmarkeringsapparaat

## Specificaties

TWEE COMPONENTEN

LineLazer V 250mma 98:2



SPECIFICATIES	
Artikelnummer 1 automatisch pistool met drukgebaseerd glasparelsysteem	17G589
Max. spuittipformaat – 1 pistool	0,055"
Max. spuittipformaat – 2 pistolen	0,039"
Max. spuittipformaat – 3 pistolen	0,031"
Max. doorstroming – l/min (gpm)	9,5 (2,5)
Max. druk – bar (psi)	207 (3000)
Motorvermogen – cm <sup>3</sup>	390 - Elektrische starter
Gewicht – kg (lb)	405 (893)
KENMERKEN	
MMA-pomp	Hydraulisch
BPO-pomp	Hydraulisch
Oplosmiddelreservoir + pomp	Ingebouwd
Bewakingssysteem voor mengverhouding	✓
AVRS	✓
EasyMark™-systeem	✓
LiveLook™-scherm	✓
Quick Select-pistoolkiezer	Automatisch
Pistoolmontage aan de achterzijde	✓
Glasparelreservoir	1 glasparelreservoir
Glasparelpistolen	1 glasparelpistool
LineDriver™	Zelfaangedreven systeem
SAMENSTELLING	
Spuittips	LL5321
	LL5425
	LL5627
Glasparelspuittips	0,234 (238666)
	0,281 (238664)
Spuittiphouder	RAC V (243161)
Pistool	HD blauw pistool voor pleistermateriaal (289605)
Slang	MMA-slang 3/8" x 6,7 m (124884)
	BPO-slang 1/4" x 5,8 m (17K367)
	Oplosmiddelslang 1/4" x 7,6 m (277481)
Mengsling	Slang 3/8" x 50 cm (17H058)
Hulp slang	Slang 1/4" x 50 cm (249149)
TSL™	118 ml (238049)

 **leer meer**  
[www.graco.com/stripping](http://www.graco.com/stripping)