


# ThermoLazer™ ProMelt

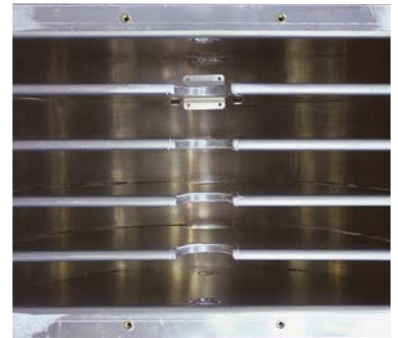

ThermoLazer ProMelt

## ► Toepassingen en materialen

Alleen met deze baanbrekende technologie van Graco smelt u 135 kg thermoplastisch materiaal in minder dan een uur in het apparaat zelf. Het is net alsof u een voorsmelter op wielen hebt, zonder de kosten. Eindelijk een oplossing voor het smelten en aanbrengen van thermoplastische materialen zonder het ongemak en de kosten van voorsmelters.

## ► Kenmerken en voordelen

### ProMelt™-technologie

- Smeltsysteem met vier kamers – Een groter oppervlak om thermoplastisch materiaal snel te smelten
- 100.000 BTU – Snellere smeltijd zorgt ervoor dat u elke dag meer klussen kunt afwerken

### SmartDie™ II-systeem

- Biedt een uitstekende lijnkwiteit met exclusieve diepe gietschoenen, bestaat volledig uit staal en heeft geen gereedschap nodig

### Materiaalketel 135 kg

- Makkelijk te vullen QuadMelt™-ketelsysteem met vier kamers voor een betere warmteoverdracht en vermenging

### Glasparelreservoir 18 kg

- Past perfect bij de materiaalketel dankzij de superieure doorstroming

### Verstelbare hendel

- Hendel kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende hoogten

### Verstelbare lijnwijzer vooraan

- Past zich gemakkelijk aan alle gietschoenen aan, om alle markeringen te volgen en rechte lijnen te trekken

### Glasparelverdeler

- Verdeler van 30 cm, in stappen van 2,5 cm om de glasparelverdeling in te stellen

# ThermoLazer™ ProMelt

## Specificaties

### ThermoLazer ProMelt



SPECIFICATIES	
Artikelnummer – alleen toestel	24H624
Brandstof	Lpg (lpg-tank niet meegeleverd)
Gietschoenverwarmingssysteem	Gietschoenverwarmer met drie vlammen
Hoofdbranders	100.000 BTU
Materiaalinhoud – kg (lb)	135 (300)
Smelttijd voor thermoplastisch materiaal (bij maximale inhoud)	Minder dan 1 uur
Smeltkamer	QuadMelt™
Inhoud glasparelreservoir – kg (lb)	40 (90)
Gewicht – kg (lb)	157 (345)
KENMERKEN	
Beschikbare gietschoenen (*)	SmartDie™ II
Temperatuurcontrole	Schakelaar 475 °F (246 °C)
Elektronische ontsteking	✓
Toorts	✓
LineDriver™	Optioneel
Extern gietschoenverwarmingssysteem met vier toortsen	Standaard
Ingebouwde roerbladen	QuadMix-systeem
Reservoirdekselsysteem	Opstaand, enkel deksel
Glasparelverdelingssysteem	30 cm in stappen van 2,5 cm



leer meer  
[www.graco.com/stripping](http://www.graco.com/stripping)