



MERKUR®

Hochleistungs-Komplettsysteme für
erstklassige Ergebnisse



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE ÜBERLEGENE LEISTUNG.

Die Merkur® Spritz-Komplettgeräte sind leistungsfähiger und langlebiger als andere Pumpen der gleichen Kategorie. Die Vielfalt an Modellen und Konfigurationen bietet genau den Druck und Ausfluss, den Sie für Ihre gängigsten Anwendungen im Bereich Finishing benötigen.

LUFTMOTOR

- Geringer Luftverbrauch sorgt für verbesserten Wirkungsgrad
- Geringes Betriebsgeräusch durch Schalldämpfer
- Der externe Ventilzugang ermöglicht einfache Wartung und Austausch während des Betriebs und verringert Stillstandszeiten

BEDIENERKONSOLE

- Aus der Höhe des Bedieners aus bequem zu erreichende Luftregler sorgen für müheloses Einstellen und Überwachen

HALSPACKUNGEN UND PUMPENABDECKUNG

- Schützt das gepumpte Material und die Ölerasse vor Verunreinigungen, kann aber zur Überprüfung und Wartung problemlos entfernt werden.

DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM



DATATRAK™

Überwachen und schützen Sie Ihre Pumpe mit unserem patentierten DataTrak mit integrierten lokalen Überwachungssystemen.

- Einfach einzustellender Trockenlaufschutz mit Einstellung der Doppelhubzahlgrenze
- Pumpendiagnose als Hilfe zur Ermittlung der Wartungszeitpunkte
- Rücksetzbarer Chargenzähler zur Überwachung des Materialverbrauchs und des Wartungsplans

LANGLEBIGKEIT

UNTERPUMPE

- Optimierte Konstruktion für einfaches Spülen ermöglicht rasche Farbwechsel und spart Lösungsmittel
- Pumpenkonstruktion aus Edelstahl der Serie 300 sorgt für Langlebigkeit
- Konstruiert für mehr Wartungsfreundlichkeit bei weniger Komponenten und geringeren Gesamtbetriebskosten

LUFTVENTIL

Ermöglicht einen gleichmäßigen und schnellen Hubwechsel

SCHNELL AUSBAUBARE KUPPLUNG



Leichter Abbau der Unterpumpe vom Luftmotor

KOLBENSTANGE

Die Ultraleife Keramikbeschichtung garantiert den Schutz für lange Lebensdauer auch bei abrasiven Materialien

GERINGE PULSATION FÜR BESSERE ERGEBNISSE

Merkur Geräte haben gleichmäßige, schnelle Hubwechsel, das bedeutet bessere, gleichbleibende Oberflächenqualität und ermüdungsfreieres Arbeiten.

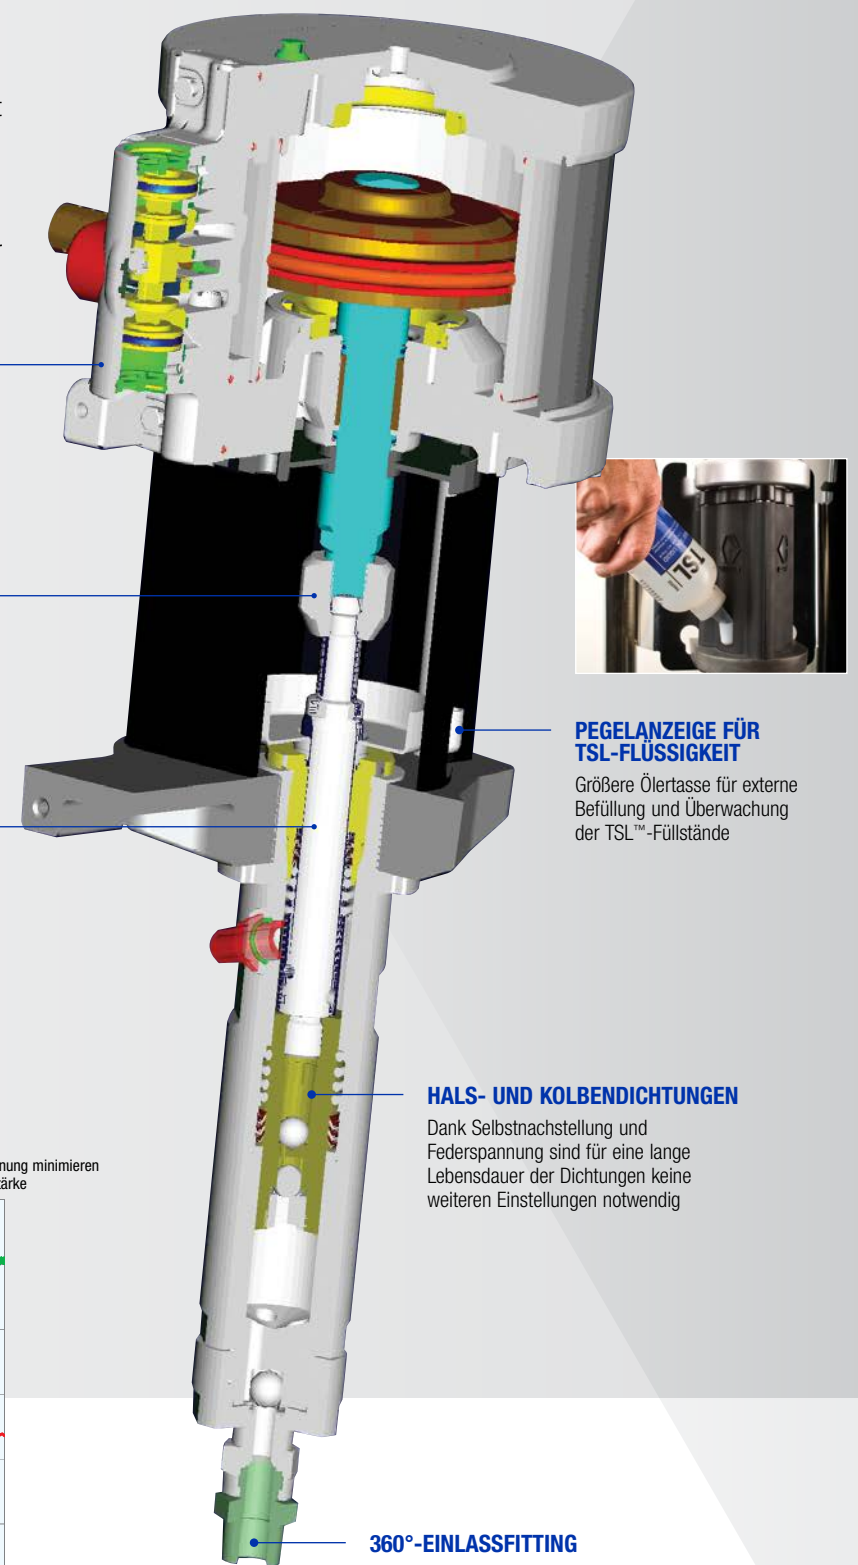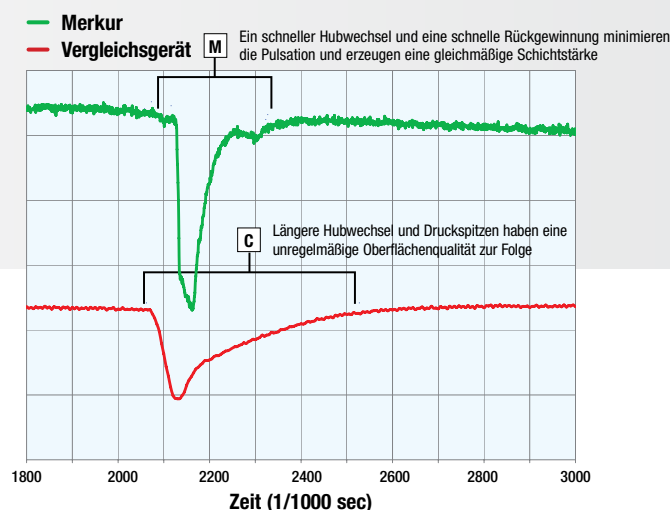

PEGELANZEIGE FÜR TSL-FLÜSSIGKEIT

Größere Ölerasse für externe Befüllung und Überwachung der TSL™-Füllstände

HALS- UND KOLBENDICHTUNGEN

Dank Selbstnachstellung und Federspannung sind für eine lange Lebensdauer der Dichtungen keine weiteren Einstellungen notwendig


360°-EINLASSFITTING

Einfacher Zugang zum Materialbehälter von praktisch jeder Seite

WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE LÖSUNG

DER RICHTIGE FLUSS MIT DEM RICHTIGEN DRUCK FÜR ALLE LACKIERANFORDERUNGEN

Mit der Auswahl aus 13 verschiedenen Pumpenmodellen können die Merkur-Lackiergeräte zur Verbesserung der Produktivität beitragen, Kosten reduzieren, Emissionen verringern und für gleichbleibend hohe Finishqualität selbst bei den anspruchsvollsten Applikationen sorgen.

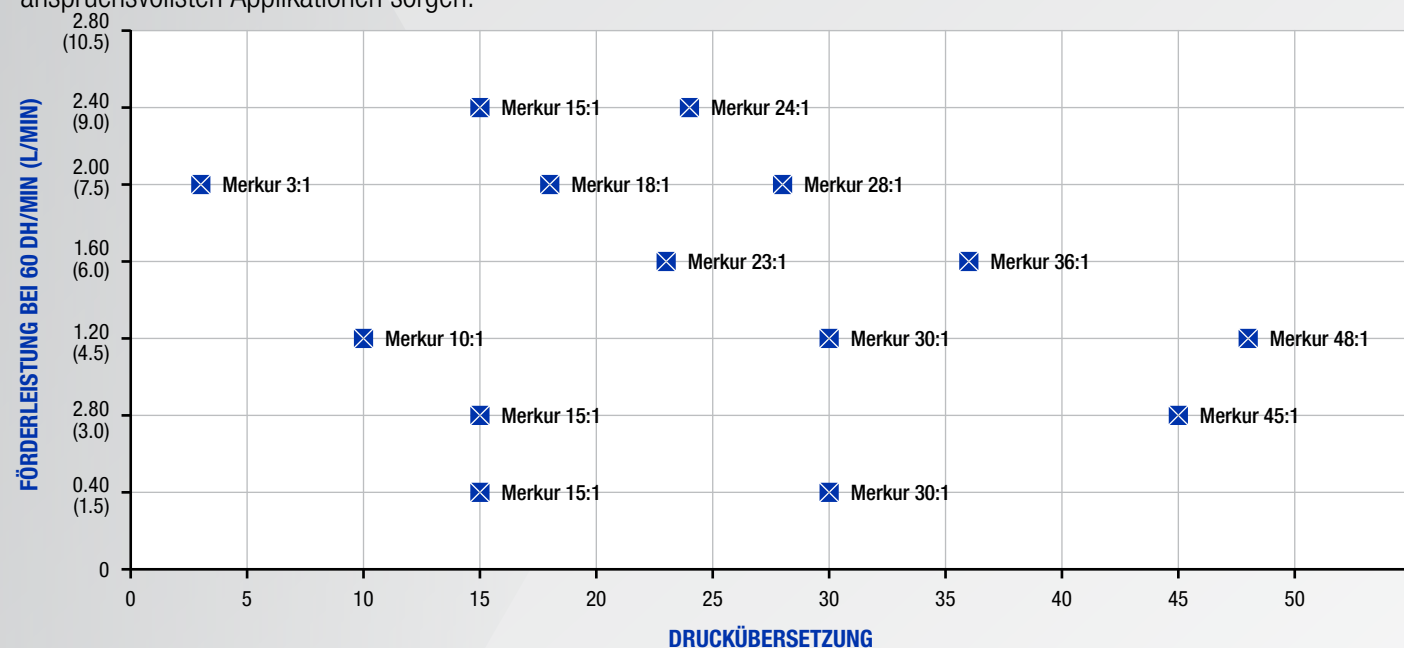

FÜR IHRE ANWENDUNG

Wenn Sie eine Merkur-Pumpe mit einer Reihe von Spritzpistolen und Zubehör kombinieren, erhalten Sie genau die richtige Ausrüstung für Ihren Einsatzzweck!

1 AUSWAHL EINER SPRITZTECHNOLOGIE



PerformAA™ Luftunterstützte Spritzpistole



PerformAA™ RAC-Spritzpistole



XTR5+™ Airless-Spritzpistole



Pro XP™ Elektrostatistische luftunterstützte Spritzpistole

2 AUSWAHL EINER MONTAGEKONFIGURATION



Fahrgestellmontage



Wandmontage


3 FINDEN SIE IHRE OPTIMALEN ZUBEHÖRTEILE



Saugschlauch



Filter

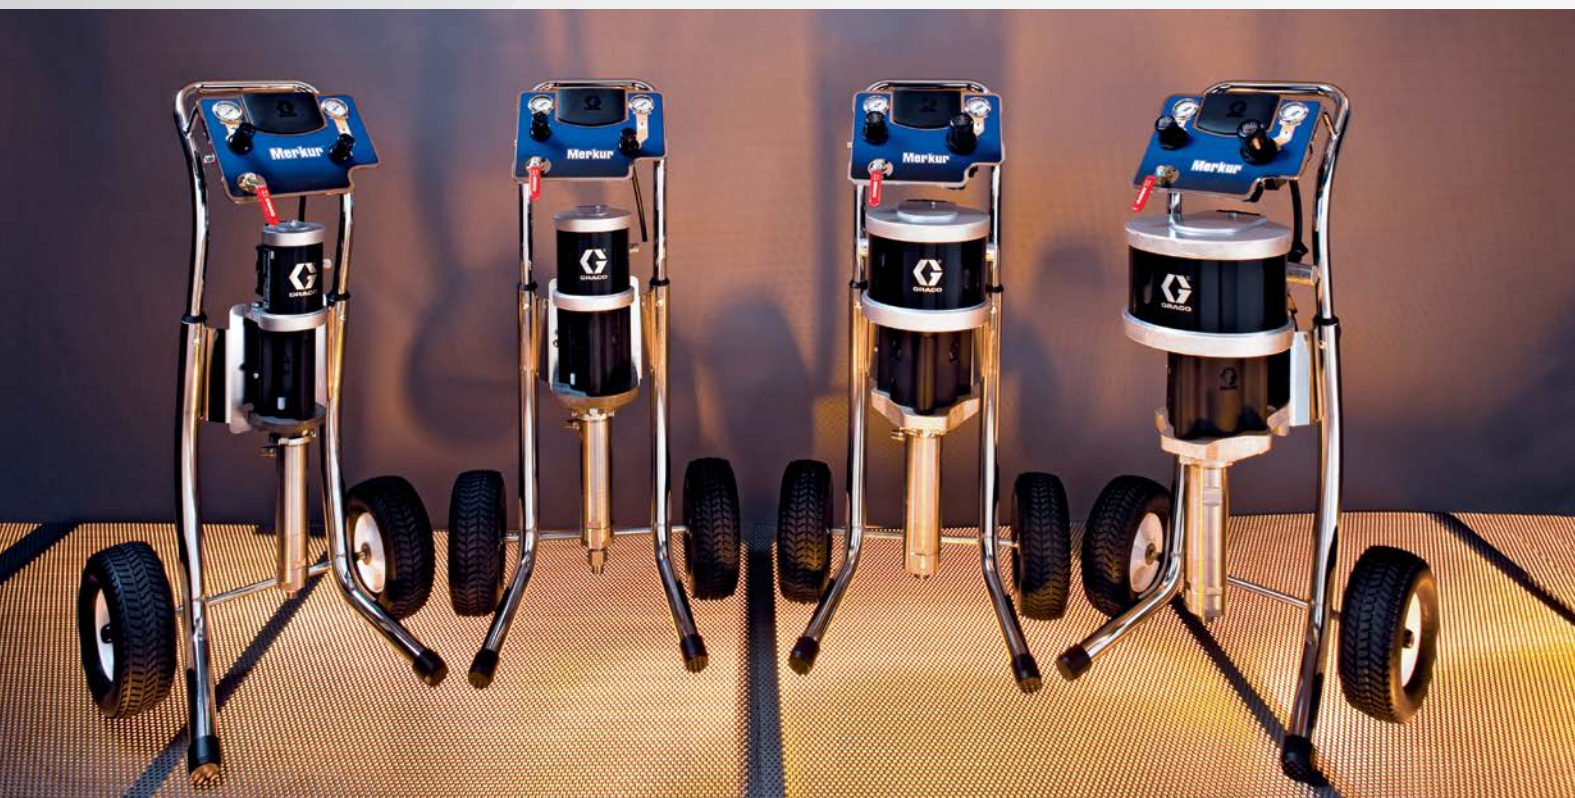

BESTELLINFORMATION

LUFTUNTERSTÜTZTE KOMPLETTGERÄTE

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	PerformAA™ 15	DataTrak	Luftregler, nur Pumpe	Luftregler, Pumpe und Pistole	Materialfilter	Saugschlauch
MERKUR 10:1 4,5 L/MIN (1.2 GPM)										
G10W01	10	4,5 (1.2)	•					•		
G10W03	10	4,5 (1.2)	•					•		•
G10W07	10	4,5 (1.2)	•		GF			•	•	•
G10W09	10	4,5 (1.2)	•							
G10C03	10	4,5 (1.2)		•				•		•
G10C09	10	4,5 (1.2)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 1,5 L/MIN (0.4 GPM)										
G15W01	15	1,5 (0.4)	•					•		
G15W03	15	1,5 (0.4)	•					•		•
G15W05	15	1,5 (0.4)	•		GF			•		•
G15W07	15	1,5 (0.4)	•		GF			•	•	•
G15W09	15	1,5 (0.4)	•							
G15W11	15	1,5 (0.4)	•		WL			•		•
G15C03	15	1,5 (0.4)		•				•		•
G15C07	15	1,5 (0.4)		•	GF			•		•
G15C09	15	1,5 (0.4)		•	GF			•	•	•
G15C17	15	1,5 (0.4)		•	WL			•	•	•
MERKUR 15:1 3,0 L/MIN (0.8 GPM)										
G15W19	15	3,0 (0.8)	•							
G15W21	15	3,0 (0.8)	•					•		
G15W23	15	3,0 (0.8)	•					•		•
G15W25	15	3,0 (0.8)	•		GF			•		•
G15W26	15	3,0 (0.8)	•		GF	•		•		•
G15W27	15	3,0 (0.8)	•		GF			•	•	•
G15C23	15	3,0 (0.8)		•				•		•
G15C27	15	3,0 (0.8)		•	GF			•		•
G15C29	15	3,0 (0.8)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 9,0 L/MIN (2.4 GPM)										
G15W51	15	9,0 (2.4)	•							
G15W53	15	9,0 (2.4)	•				•		•	•
G15W55	15	9,0 (2.4)	•		GF			•	•	•
G15W79	15	9,0 (2.4)		•			•		•	•
G15C83	15	9,0 (2.4)		•	GF			•	•	•

Alle Komplettgeräte enthalten einen 7,5 m langen Schlauch für Luft und Material und eine AXM oder AXF-Spritzdüse. *Luftkappen: GF = General Finishing (allgemeine Oberflächenbehandlung), WL = Wood Lacquer (Holzlack)

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	DataTrak	Luftregler, nur Pumpe	Luftregler, Pumpe und Pistole	Materialfilter	Saugschlauch
MERKUR 18:1 7,5 L/MIN (2.0 GPM)											
G18W03	18	7,5 (2.0)	•					•			
G18W05	18	7,5 (2.0)	•					•		•	•
G18W07	18	7,5 (2.0)	•		•				•	•	•
G18W09	18	7,5 (2.0)	•			•			•	•	•
G18C03	18	7,5 (2.0)		•					•		•
MERKUR 23:1 6,0 L/MIN (1.6 GPM)											
G23W01	23	6,0 (1.6)	•								
G23W03	23	6,0 (1.6)	•					•			
G23W05	23	6,0 (1.6)	•					•		•	•
G23W09	23	6,0 (1.6)	•		•				•	•	•
G23W11	23	6,0 (1.6)	•			•			•	•	•
G23C05	23	6,0 (1.6)		•					•		•
G23C09	23	6,0 (1.6)		•					•	•	•
G23C13	23	6,0 (1.6)		•					•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 L/MIN (2.4 GPM)											
G24W01	24	9,0 (2.4)	•								
G24W03	24	9,0 (2.4)	•					•		•	•
G24W07	24	9,0 (2.4)	•		•				•	•	•
G24C01	24	9,0 (2.4)		•				•		•	•
G24C09	24	9,0 (2.4)		•	•				•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 L/MIN (2.0 GPM)											
G28W01	28	7,5 (2.0)	•								
G28W02	28	7,5 (2.0)	•				•	•			
G28W03	28	7,5 (2.0)	•					•		•	•
G28W11	28	7,5 (2.0)	•		•				•	•	•
G28C01	28	7,5 (2.0)		•				•		•	•
G28C09	28	7,5 (2.0)		•					•	•	•

Alle Komplettgeräte, die eine Pistole enthalten, verfügen über einen 7,5 m langen Schlauch für Luft und Material.

BESTELLINFORMATION

LUFTUNTERSTÜTZTE KOMPLETTGERÄTE

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Luftregler, nur Pumpe	Luftregler, Pumpe und Pistole	Materialfilter	Saugschlauch
MERKUR 30:1 1,5 L/MIN (0.4 GPM)										
G30W01	30	1,5 (0.4)	•				•			
G30W05	30	1,5 (0.4)	•				•		•	•
G30W09	30	1,5 (0.4)	•					•		
G30W11	30	1,5 (0.4)	•					•		•
G30W13	30	1,5 (0.4)	•		•			•		•
G30W15	30	1,5 (0.4)	•		•			•	•	•
G30W17	30	1,5 (0.4)	•			•		•	•	•
G30C01	30	1,5 (0.4)		•			•			
G30C05	30	1,5 (0.4)		•			•		•	•
G30C17	30	1,5 (0.4)		•				•		
G30C19	30	1,5 (0.4)		•				•		•
G30C21	30	1,5 (0.4)		•	•			•		•
G30C25	30	1,5 (0.4)		•	•			•	•	•
G30C33	30	1,5 (0.4)		•		•		•	•	•
G30C39*	30	1,5 (0.4)		•	•			•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 L/MIN (1.2 GPM)										
G30W51	30	4,5 (1.2)	•							
G30W53	30	4,5 (1.2)	•				•			
G30W55	30	4,5 (1.2)	•				•		•	•
G30W71	30	4,5 (1.2)	•					•		
G30W73	30	4,5 (1.2)	•		•			•	•	•
G30W75	30	4,5 (1.2)	•			•		•	•	•
G30C51	30	4,5 (1.2)		•			•			•
G30C53	30	4,5 (1.2)		•			•		•	•
G30C63	30	4,5 (1.2)		•				•		•
G30C67	30	4,5 (1.2)		•	•			•	•	•
G30C73	30	4,5 (1.2)		•		•		•	•	•

Alle Komplettgeräte, die eine Pistole enthalten, verfügen über einen 7,5 m langen Schlauch für Luft und Material. *Enthält ein Ablassventil für Materialfilter.

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Luftregler, nur Pumpe	Luftregler, Pumpe und Pistole	Materialfilter	Saugschlauch
MERKUR 36:1 6,0 L/MIN (1.6 GPM)										
G36W01	36	6,0 (1.6)	•							
G36W03	36	6,0 (1.6)	•					•		
G36W05	36	6,0 (1.6)	•				•		•	•
G36W13	36	6,0 (1.6)	•		•			•	•	•
G36W15	36	6,0 (1.6)	•			•		•	•	•
G36W17*	36	6,0 (1.6)	•		•			•	•	•
G36C01	36	6,0 (1.6)		•			•		•	•
G36C09	36	6,0 (1.6)		•	•			•	•	•
G36C11	36	6,0 (1.6)		•		•		•	•	•
MERKUR 45:1 3,0 L/MIN (0.8 GPM)										
G45W01	45	3,0 (0.8)	•							
G45W03	45	3,0 (0.8)	•				•			
G45W11	45	3,0 (0.8)	•					•		
G45W13	45	3,0 (0.8)	•		•			•	•	•
G45C01	45	3,0 (0.8)		•			•			•
G45C11	45	3,0 (0.8)		•				•		•
G45C15	45	3,0 (0.8)		•	•			•	•	•
G45C17	45	3,0 (0.8)		•		•		•	•	•
G45C19*	45	3,0 (0.8)		•	•			•	•	•
MERKUR 48:1 4,5 L/MIN (1.2 GPM)										
G48W01	48	4,5 (1.2)	•							
G48W03	48	4,5 (1.2)	•				•		•	•
G48W11	48	4,5 (1.2)	•					•		
G48W13	48	4,5 (1.2)	•		•			•	•	•
G48C01	48	4,5 (1.2)		•			•		•	•
G48C11	48	4,5 (1.2)		•	•			•	•	•
G48C13	48	4,5 (1.2)		•		•		•	•	•

Alle Komplettgeräte, die eine Pistole enthalten, verfügen über einen 7,5 m langen Schlauch für Luft und Material. *Enthält ein Ablassventil für Materialfilter.

BESTELLINFORMATION

AIRLESS-KOMPLETTGERÄTE

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	XTR5+™ Spritzpistole	Luftregler, nur Pumpe	Materialfilter	Saugschlauch
MERKUR 23:1 6,0 L/MIN (1.6 GPM)								
G23W07	23	6,0 (1.6)	•		•	•	•	•
G23C03	23	6,0 (1.6)		•	•	•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 L/MIN (2.4 GPM)								
G24C03	24	9,0 (2.4)		•	•	•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 L/MIN (2.0 GPM)								
G28W05	28	7,5 (2.0)	•		•	•	•	•
G28C03	28	7,5 (2.0)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 1,5 L/MIN (0.4 GPM)								
G30W07	30	1,5 (0.4)	•		•	•	•	•
G30C09	30	1,5 (0.4)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 L/MIN (1.2 GPM)								
G30W57	30	4,5 (1.2)	•		•	•		•
G30W59	30	4,5 (1.2)	•		•	•	•	•
G30C55	30	4,5 (1.2)		•	•	•	•	•

Alle Komplettgeräte enthalten einen 7,5 m langen Materialschlauch.

ELEKTROSTATISCHE KOMPLETTGERÄTE

Zum Lieferumfang aller elektrostatischen Komplettgeräte gehören eine luftunterstützte elektrostatische Spritzpistole von Typ Pro XP sowie ein Ansaugschlauch und ein Materialfilter.

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	Pro Xp 85 kV Standard	Pro Xp 85 kV Smart	Materialfilter	Saugschlauch
MERKUR 30:1 4,5 L/MIN (1.2 GPM)								
G30W77	30	4,5 (1.2)	•			•	•	•
G30C75	30	4,5 (1.2)		•		•	•	•
G30C89	30	4,5 (1.2)		•	•		•	•

Alle Komplettgeräte, die eine Pistole enthalten, verfügen über einen 7,5 m langen geerdeten elektrostatischen Schlauch für Luft und Material.



Airless-Komplettsystem für Wandmontage

Luftspritz-Komplettgerät für Fahrgestellmontage

LUFTSPRITZ-KOMPLETTGERÄTE

Niederdruck-Pumpe zur Verwendung mit Luftspritzpistolen und Umwälzsystemen.

Merkur Best.-Nr	Druckverhältnis	Durchflussmenge bei 60 DH/min l/min (gpm)	Wandmontage	Fahrgestellmontage	Luftregler, Pumpe und Pistole	Materialfilter	Saugrohrsatz
MERKUR 3:1 7,5 L/MIN (2.0 GPM)							
G03W01	3	7,5 (2.0)	•		•		•
G03W03	3	7,5 (2.0)	•		•	•	•
G03W15	3	7,5 (2.0)	•				
G03C03	3	7,5 (2.0)		•	•	•	•

BESTELLINFORMATION

SPRÜHPISTOLE

Für weitere Modellnummern siehe Spritzpistolen-Broschüre. Alle Pistolen mit einer Düse nach Wahl.

26B501	PerformAA 15 Spritzpistole
26B503	PerformAA 15 Holzlack-Spritzpistole
26B511	PerformAA 50 Spritzpistole
26B518	PerformAA RAC-Spritzpistole
XTR521	XTR5+ Airless-Spritzpistole
26B520	PerformAA 50 Airless
H85M10	Elektrostatik-Spritzpistole Pro Xp85 AA Smart
H85T10	Elektrostatik-Spritzpistole Pro Xp85 AA Standard

SPRITZPISTOLENSCHLÄUCHE

256390	7,5 m langer Luftschlauch
241812	7,5 m langer Materialschlauch, 228 bar
24A955	15,2 m langer Schlauch für Luft und Material – 228 bar
256389	15,2 m langer Luftschlauch
24B562	15,2 m langer Materialschlauch – 228 bar
24A588	Schlauchschellen – 10er-Pack

ANSAUGSCHLÄUCHE

24A954	Ansaugschlauch und Filter für Fässer mit 208 l, 3/4" Materialeinlass
24B598	Ansaugschlauch und Filter für Fässer mit 208 l, 1" Materialeinlass
24B337	Mit PTFE ausgekleideter Ansaugschlauch für Pumpe mit Fahrgestell, Einlass 3/4"
24B338	Mit PTFE ausgekleideter Ansaugschlauch für Pumpe mit Fahrgestell, Einlass 1"
24J315	Mit PTFE ausgekleideter Ansaugschlauch für wandmontierte Pumpen, Einlass 1/2"
24B424	Mit PTFE ausgekleideter Ansaugschlauch für wandmontierte Pumpe, Einlass 3/4"
24B425	Mit PTFE ausgekleideter Ansaugschlauch für wandmontierte Pumpe, Einlass 1"



26B511

24A576

DATATRAK™

24A575	Aufrüstsatz für 200- und 400-cm³-Luftmotoren
24A576	Aufrüstsatz für 1200- und 1800-cm³-Luftmotoren



222121

224458

ACCESSOIRES

256410	Behälter – 5 l, Polyethylen
243340	Eimerdeckel mit Rührwerk – Zum Rühren von Material in einem 18,9-Liter-Eimer
222121	Materialregler, Edelstahl – Zul. Betriebsdruck: 103 bar (10.3 MPa, 1500 psi), Regelbereich: 10–28 bar (1-8.2 MPa, 150-1200 psi).
24A587	Pumpenauslass-Materialfilter, Edelstahl – Maschenweite 60 (250 Mikron), 350 bar (35 MPa, 5000 psi)
256425	Materialfilter-Ablassventil, Edelstahl – 350 bar (35 MPa, 5000 psi)
224458	Ersatz-Filterelement – Zweierpackung, Maschenweite 30, Edelstahl
224459	Ersatz-Filterelement – Zweierpackung, Maschenweite 60, Edelstahl
24A540	Abdeckungen für Luftreglermessuhr – 5 Bögen mit je 10 Abdeckungen
24B187	Zweiter AA-Pistolensatz – Enthält Luftregler und Messuhr

TECHNISCHE DATEN

MERKUR – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	MERKUR 3:1	MERKUR 10:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 18:1		MERKUR 23:1	MERKUR 24:1	MERKUR 28:1	MERKUR 30:1	MERKUR 30:1	MERKUR 36:1	MERKUR 45:1	MERKUR 48:1
Förderleistung bei 60 DH/min	7.5 l/min (2.0 gpm)	4.5 l/min (1.2 gpm)	1.5 l/min (0.4 gpm)	3.0 l/min (0.8 gpm)	9.0 l/min (2.4 gpm)	7.5 l/min (2.0 gpm)		6.0 l/min (1.6 gpm)	9.0 l/min (2.4 gpm)	7.5 l/min (2.0 gpm)	1.5 l/min (0.4 gpm)	4.5 l/min (1.2 gpm)	6.0 l/min (1.6 gpm)	3.0 l/min (0.8 gpm)	4.5 l/min (1.2 gpm)
Förderleistung pro Doppelhub	4,2 oz 125 cm³	2,5 oz 75 cm³	0,8 oz 25 cm³	1,7 oz 50 cm³	5 oz 150 cm³	4,2 oz 125 cm³		3,4 oz 100 cm³	5 oz 150 cm³	4,2 oz 125 cm³	0,8 oz 25 cm³	2,5 oz 75 cm³	3,4 oz 100 cm³	1,7 oz 50 cm³	2,5 oz 75 cm³
Maximaler Material-Ausgangsdruck	8,3 bar (120 psi)	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)		158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	330 bar (4800 psi)
Maximaler Lufteinlassdruck	0,5 bar (50 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)		7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Luftmotorverdrängung (cm³ pro Hub)	200 cm³	400 cm³	200 cm³	400 cm³	1200 cm³	1200 cm³		1200 cm³	1800 cm³	1800 cm³	400 cm³	1200 cm³	1800 cm³	1200 cm³	1800 cm³
Luftverbrauch bei 7 bar bei 20 DH/min	3 scfm (0.08 m³/min)	6 scfm (0.17 m³/min)	3 scfm (0.08 m³/min)	6 scfm (0.17 m³/min)	17 scfm (0.48 m³/min)	17 scfm (0.48 m³/min)		17 scfm (0.48 m³/min)	26 scfm (0.74 m³/min)	26 scfm (0.74 m³/min)	6 scfm (0.17 m³/min)	17 scfm (0.48 m³/min)	26 scfm (0.74 m³/min)	17 scfm (0.48 m³/min)	26 scfm (0.74 m³/min)
Größe der Materialeinlassöffnung	1 NPT(A)	3/4 npt(A)	1/2 NPT(A)	3/4 npt(A)	1 npt(A)	1 npt(A)		3/4 npt(A)	1 npt(A)	1 npt(A)	1/2 NPT(A)	3/4 npt(A)	3/4 npt(A)	3/4 npt(A)	3/4 npt(A)
Größe der Materialauslassöffnung	1/2 npt(A)	3/8 npt(A)	3/8 npt(A)	3/8 npt(A)	3/4 npt(A)	1/2 npt(A)		3/8 npt(A)	3/4 npt(A)	1/2 npt(A)	3/8 npt(A)	3/8 npt(A)	3/8 npt(A)	3/8 npt(A)	3/8 npt(A)
Lufteinlass (Motor)	3/8 NPT(I)	1/4 npt(I)	1/4 npt(I)	1/4 npt(I)	1/2 npt(I)	1/2 npt(I)		1/2 npt(I)	1/2 npt(I)	1/2 npt(I)	1/4 npt(I)	1/2 npt(I)	1/2 npt(I)	1/2 npt(I)	1/2 npt(I)

ANLEITUNGEN UND ERSATZTEILHANDBÜCHER

312797	Merkur AA und Airless-Komplettgerät
312798	Komplettgerät mit Merkur-Faltenbalg-Pumpe und Elektrostatik-Spritzpistole
3A7003	Merkur Luftspritz-Komplettgerät
312794	Merkur Pumpen
312792	Merkur Verdrängungsunterpumpe
312796	Merkur-Luftmotor





UNSER MARKENVERSPRECHEN AN SIE

Seit 1926 steht Graco für Innovation, Qualität und einen „A+“-Kundendienst.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.

Erstklassiger Service, jedes Mal

Unseren ausgezeichneten Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie eine unserer Supportdienstoptionen in Anspruch nehmen, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2021 Graco Distribution BV 340004DE-K 02/25.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren.

Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet.

Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.