MERKUR®

Pacchetti fine finish ad alte prestazioni

QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

TECNOLOGIA AVANZATA.
PRESTAZIONE SUPERIORE.

I pacchetti di spruzzatura Merkur® sono progettati per superare tutte le altre pompe della stessa classe in termini di prestazioni e durata. Con una varietà di modelli e configurazioni tra cui scegliere, è possibile ottenere pressione ed erogazione precise per le più comuni applicazioni di finitura.

MOTORE PNEUMATICO

- Il consumo d'aria è ridotto per aumentare l'efficienza
- Il silenziatore favorisce una bassa rumorosità
- L'accesso alla valvola dall'esterno consente una facile manutenzione e sostituzione in linea per ridurre al minimo i tempi di fermo

PANNELLO DI CONTROLLO DELL'OPERATORE

- Comandi pneumatici posizionati all'altezza dell'operatore per semplificare l'impostazione e il monitoraggio

GUARNIZIONE DELLA GHIERA E ALLOGGIAMENTO DELLA BIELLA

- Protegge il materiale pompato e la coppa di umidificazione dalla contaminazione, ma può essere facilmente rimossa per il monitoraggio e la manutenzione

DATATRAK™

Monitora e proteggi la tua pompa con il nostro DataTrak brevettato che integra i sistemi di monitoraggio locali!

- Protezione dal fuorigiri di facile impostazione, con determinazione del limite della portata di ciclo
- Il sistema diagnostico della pompa avvisa quando è necessaria la manutenzione
- Il contatore batch azzerabile tiene traccia dell'utilizzo del materiale e del calendario della manutenzione

LUNGA DURATA

POMPANTE

- Facilità di lavaggio che consente di cambiare rapidamente il colore e utilizzo ridotto di solvente
- La struttura della pompa in acciaio inossidabile serie 300 garantisce una lunga resistenza
- Manutenzione migliorata con un minor numero di parti e costi di gestione inferiori

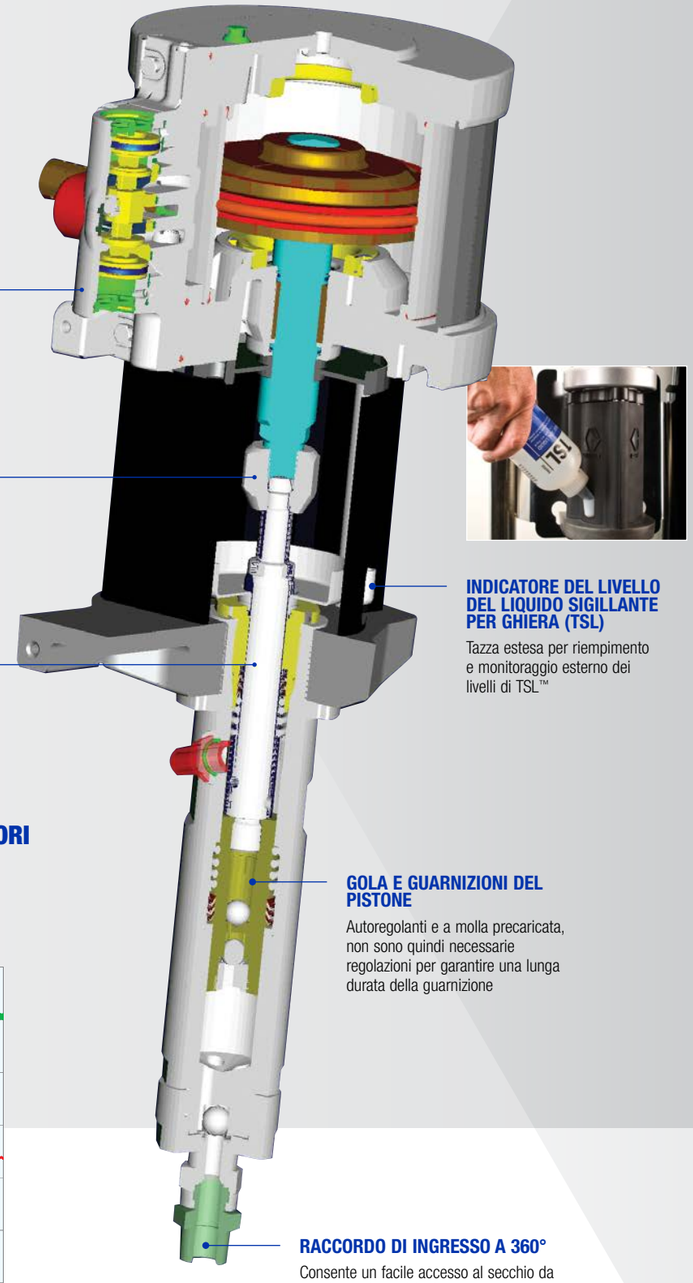

VALVOLA PNEUMATICA
Garantisce un cambio rapido e regolare

SISTEMA A RIMOZIONE RAPIDA
Consente di smontare facilmente il pompante dal motore pneumatico

PISTONE E BIELLA DEL POMPANTE
Il rivestimento ceramico Ultralife offre una protezione di lunga durata anche con materiali abrasivi

INDICATORE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO SIGILLANTE PER GHIERA (TSL)
Tazza estesa per riempimento e monitoraggio esterno dei livelli di TSL™

GOLA E GUARNIZIONI DEL PISTONE
Autoregolanti e a molla precaricata, non sono quindi necessarie regolazioni per garantire una lunga durata della guarnizione

RACCORDO DI INGRESSO A 360°
Consente un facile accesso al secchio da quasi tutte le posizioni

MINORI PULSAZIONI PER RISULTATI MIGLIORI

Merkur offre un cambio rapido e fluido per una finitura migliore e più uniforme e un minore sforzo dell'utente.

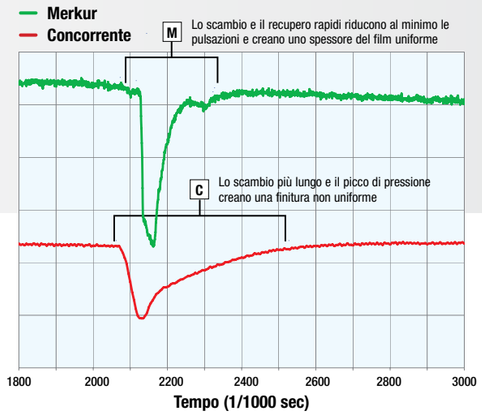

FARE LA SCELTA GIUSTA PER TUTTE LE APPLICAZIONI

LE GIUSTE PORTATE ALLE GIUSTE PRESSIONI PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DI SPRUZZATURA

Con 13 diversi modelli di pompa tra cui scegliere, i pacchetti di spruzzatura fine finish Merkur sono progettati per migliorare la produttività, ridurre i costi, minimizzare le emissioni e offrire finiture uniformi e di alta qualità per tutte le applicazioni più difficili.

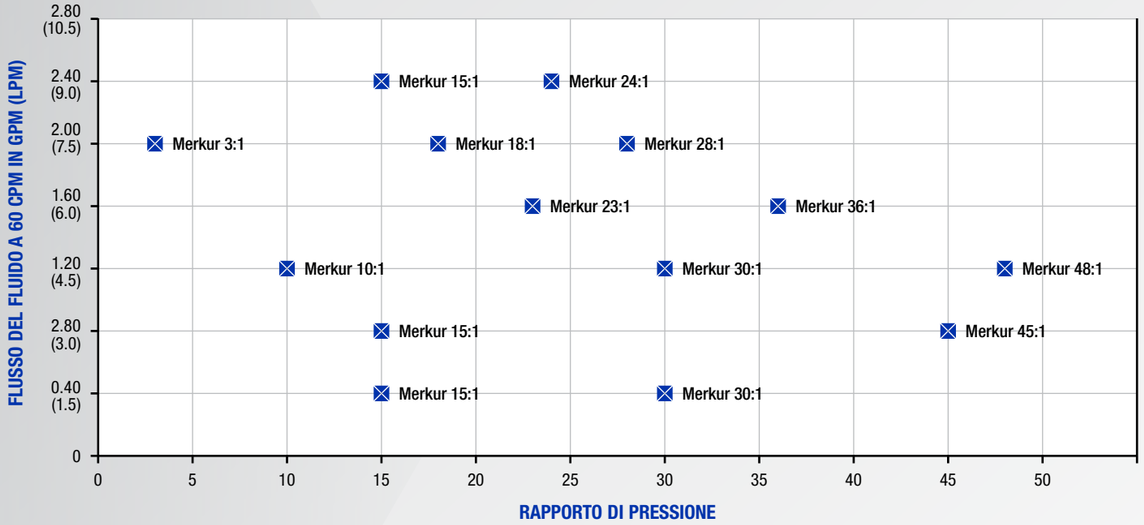

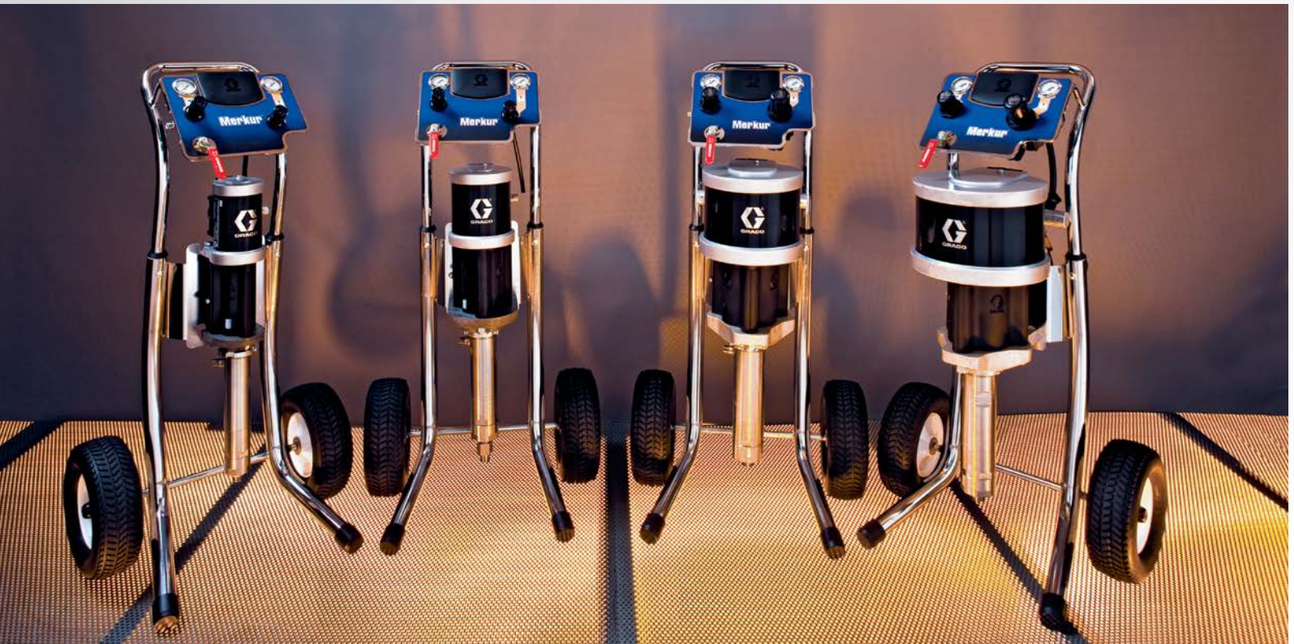

Combina una pompa Merkur con una varietà di pistole e accessori e sarai a buon punto nella scelta del pacchetto più adatto alle tue esigenze!

1 SCEGLIETE UNA TECNOLOGIA DI SPRUZZATURA

Pistola a supporto pneumatico PerformAA™

Pistola RAC PerformAA™

Pistola airless XTR5+™

Elettrostatica a supporto pneumatico Pro XP™

2 SCEGLIETE UNA CONFIGURAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio a carrello

Montaggio a parete

3 TROVA GLI ACCESSORI IDEALI

Tubo di aspirazione

Filtro

INFORMAZIONI PER ORDINARE

PACCHETTI A SUPPORTO PNEUMATICO

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	PerformAA™ 15	DataTrak	Comando pneumatico solo pompa	Comando pneumatico pistola e pompa	Filtro del fluido	Tubo di aspirazione
MERKUR 10:1- 1,2 LPM (1,2 GPM)										
G10W01	10	4,5 (1.2)	•					•		
G10W03	10	4,5 (1.2)	•					•		•
G10W07	10	4,5 (1.2)	•		GF			•	•	•
G10W09	10	4,5 (1.2)	•							
G10C03	10	4,5 (1.2)		•				•		•
G10C09	10	4,5 (1.2)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 - 1,5 LPM (0,4 GPM)										
G15W01	15	1,5 (0.4)	•					•		
G15W03	15	1,5 (0.4)	•					•		•
G15W05	15	1,5 (0.4)	•		GF			•		•
G15W07	15	1,5 (0.4)	•		GF			•	•	•
G15W09	15	1,5 (0.4)	•							
G15W11	15	1,5 (0.4)	•		WL			•		•
G15C03	15	1,5 (0.4)		•				•		•
G15C07	15	1,5 (0.4)		•	GF			•		•
G15C09	15	1,5 (0.4)		•	GF			•	•	•
G15C17	15	1,5 (0.4)		•	WL			•	•	•
MERKUR 15:1 - 1,5 LPM (0,4 GPM)										
G15W19	15	3,0 (0.8)	•							
G15W21	15	3,0 (0.8)	•					•		
G15W23	15	3,0 (0.8)	•					•		•
G15W25	15	3,0 (0.8)	•		GF			•		•
G15W26	15	3,0 (0.8)	•		GF	•		•		•
G15W27	15	3,0 (0.8)	•		GF			•	•	•
G15C23	15	3,0 (0.8)		•				•		•
G15C27	15	3,0 (0.8)		•	GF			•		•
G15C29	15	3,0 (0.8)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 - 1,5 LPM (0,4 GPM)										
G15W51	15	9,0 (2.4)	•							
G15W53	15	9,0 (2.4)	•			•			•	•
G15W55	15	9,0 (2.4)	•		GF			•	•	•
G15W79	15	9,0 (2.4)		•		•		•	•	•
G15C83	15	9,0 (2.4)		•	GF			•	•	•

*Tutti i pacchetti comprendono un tubo del fluido e dell'aria da 7,5 m (25 piedi) e un ugello di spruzzatura AXM o AXF. *Cappelli dell'aria: GF = Finitura generale, WL = Lacca per legno*

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	DataTrak	Comando pneumatico solo pompa	Comando pneumatico pistola e pompa	Filtro del fluido	Tubo di aspirazione
MERKUR 18:1 - 7,5 LPM (2,0 GPM)											
G18W03	18	7,5 (2.0)	•					•			
G18W05	18	7,5 (2.0)	•					•		•	•
G18W07	18	7,5 (2.0)	•		•				•	•	•
G18W09	18	7,5 (2.0)	•			•			•	•	•
G18C03	18	7,5 (2.0)		•					•		•
MERKUR 23:1 - 6,0 LPM (1,6 GPM)											
G23W01	23	6,0 (1.6)	•								
G23W03	23	6,0 (1.6)	•					•			
G23W05	23	6,0 (1.6)	•					•		•	•
G23W09	23	6,0 (1.6)	•		•				•	•	•
G23W11	23	6,0 (1.6)	•			•			•	•	•
G23C05	23	6,0 (1.6)		•					•		•
G23C09	23	6,0 (1.6)		•					•	•	•
G23C13	23	6,0 (1.6)		•					•	•	•
MERKUR 24:1 - 9,0 LPM (2,4 GPM)											
G24W01	24	9,0 (2.4)	•								
G24W03	24	9,0 (2.4)	•					•		•	•
G24W07	24	9,0 (2.4)	•		•				•	•	•
G24C01	24	9,0 (2.4)		•				•		•	•
G24C09	24	9,0 (2.4)		•	•				•	•	•
MERKUR 28:1 - 7,5 LPM (2,0 GPM)											
G28W01	28	7,5 (2.0)	•								
G28W02	28	7,5 (2.0)	•				•	•			
G28W03	28	7,5 (2.0)	•					•		•	•
G28W11	28	7,5 (2.0)	•		•				•	•	•
G28C01	28	7,5 (2.0)		•				•		•	•
G28C09	28	7,5 (2.0)		•					•	•	•

Tutti i pacchetti che includono una pistola hanno un tubo dell'aria e del fluido da 7,5 m (25 piedi).

INFORMAZIONI PER ORDINARE

PACCHETTI A SUPPORTO PNEUMATICO

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Comando pneumatico solo pompa	Comando pneumatico pistola e pompa	Filtro del fluido	Tubo di aspirazione
MERKUR 30:1 - 1,5 LPM (0,4 GPM)										
G30W01	30	1,5 (0.4)	•				•			
G30W05	30	1,5 (0.4)	•				•		•	•
G30W09	30	1,5 (0.4)	•					•		
G30W11	30	1,5 (0.4)	•					•		•
G30W13	30	1,5 (0.4)	•		•			•		•
G30W15	30	1,5 (0.4)	•		•			•	•	•
G30W17	30	1,5 (0.4)	•			•		•	•	•
G30C01	30	1,5 (0.4)		•			•			
G30C05	30	1,5 (0.4)		•			•		•	•
G30C17	30	1,5 (0.4)		•				•		
G30C19	30	1,5 (0.4)		•				•		•
G30C21	30	1,5 (0.4)		•	•			•		•
G30C25	30	1,5 (0.4)		•	•			•	•	•
G30C33	30	1,5 (0.4)		•		•		•	•	•
G30C39*	30	1,5 (0.4)		•	•			•	•	•
MERKUR 30:1 - 4,5 LPM (1,2 GPM)										
G30W51	30	4,5 (1.2)	•							
G30W53	30	4,5 (1.2)	•				•			
G30W55	30	4,5 (1.2)	•				•		•	•
G30W71	30	4,5 (1.2)	•					•		
G30W73	30	4,5 (1.2)	•		•			•	•	•
G30W75	30	4,5 (1.2)	•			•		•	•	•
G30C51	30	4,5 (1.2)		•			•			•
G30C53	30	4,5 (1.2)		•			•		•	•
G30C63	30	4,5 (1.2)		•				•		•
G30C67	30	4,5 (1.2)		•	•			•	•	•
G30C73	30	4,5 (1.2)		•		•		•	•	•

Tutti i pacchetti che includono una pistola hanno un tubo dell'aria e del fluido da 7,5 m (25 piedi).
**Include una valvola di drenaggio del filtro del fluido.*

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Comando pneumatico solo pompa	Comando pneumatico pistola e pompa	Filtro del fluido	Tubo di aspirazione
MERKUR 36:1 - 6,0 LPM (1,6 GPM)										
G36W01	36	6,0 (1.6)	•							
G36W03	36	6,0 (1.6)	•				•			
G36W05	36	6,0 (1.6)	•				•		•	•
G36W13	36	6,0 (1.6)	•		•			•	•	•
G36W15	36	6,0 (1.6)	•			•		•	•	•
G36W17	36	6,0 (1.6)	•		•			•	•	•
G36C01	36	6,0 (1.6)		•			•		•	•
G36C09	36	6,0 (1.6)		•	•			•	•	•
G36C11	36	6,0 (1.6)		•		•		•	•	•
MERKUR 45:1 - 3,0 LPM (0,8 GPM)										
G45W01	45	3,0 (0.8)	•							
G45W03	45	3,0 (0.8)	•				•			
G45W11	45	3,0 (0.8)	•					•		
G45W13	45	3,0 (0.8)	•		•			•	•	•
G45C01	45	3,0 (0.8)		•			•			•
G45C11	45	3,0 (0.8)		•				•		•
G45C15	45	3,0 (0.8)		•	•			•	•	•
G45C17	45	3,0 (0.8)		•		•		•	•	•
G45C19	45	3,0 (0.8)		•	•			•	•	•
MERKUR 48:1 - 4,5 LPM (1,2 GPM)										
G48W01	48	4,5 (1.2)	•							
G48W03	48	4,5 (1.2)	•				•		•	•
G48W11	48	4,5 (1.2)	•					•		
G48W13	48	4,5 (1.2)	•		•			•	•	•
G48C01	48	4,5 (1.2)		•			•		•	•
G48C11	48	4,5 (1.2)		•	•			•	•	•
G48C13	48	4,5 (1.2)		•		•		•	•	•

Tutti i pacchetti che includono una pistola hanno un tubo dell'aria e del fluido da 7,5 m (25 piedi).
**Include una valvola di drenaggio del filtro del fluido.*

INFORMAZIONI PER ORDINARE

PACCHETTI AIRLESS

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	Pistole XTR5+	Comando pneumatico solo pompa	Filtro del fluido	Tubo di aspirazione
MERKUR 23:1 - 6,0 LPM (1,6 GPM)								
G23W07	23	6,0 (1.6)	•		•	•	•	•
G23C03	23	6,0 (1.6)		•	•	•	•	•
MERKUR 24:1 - 9,0 LPM (2,4 GPM)								
G24C03	24	9,0 (2.4)		•	•	•	•	•
MERKUR 28:1 - 7,5 LPM (2,0 GPM)								
G28W05	28	7,5 (2.0)	•		•	•	•	•
G28C03	28	7,5 (2.0)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 - 1,5 LPM (0,4 GPM)								
G30W07	30	1,5 (0.4)	•		•	•	•	•
G30C09	30	1,5 (0.4)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 - 4,5 LPM (1,2 GPM)								
G30W57	30	4,5 (1.2)	•		•	•		•
G30W59	30	4,5 (1.2)	•		•	•	•	•
G30C55	30	4,5 (1.2)		•	•	•	•	•

Tutti i pacchetti includono un flessibile del fluido da 7,5 m (25 piedi).

Pacchetto airless con montaggio a parete

Pacchetto per montaggio su carrello per spruzzatura pneumatica

PACCHETTI ELETTROSTATICI

Tutti i pacchetti elettrostatici comprendono tubo di aspirazione, filtro del fluido e pistola elettrostatica a supporto pneumatico Pro XP.

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	Pro Xp 85 kV standard	Pro Xp 85 kV Smart	Filtro del fluido	Tubo di aspirazione
MERKUR 30:1 - 4,5 LPM (1,2 GPM)								
G30W77	30	4,5 (1.2)	•			•	•	•
G30C75	30	4,5 (1.2)		•		•	•	•
G30C89	30	4,5 (1.2)		•	•		•	•

Tutti i pacchetti che includono una pistola hanno un tubo dell'aria e un fluido elettrostatico da 7,5 m (25 piedi) collegati a terra.

KIT DI SPRUZZATURA

Pompa a bassa pressione da utilizzare con pistole a spruzzatura pneumatica e sistemi di circolazione.

Gruppo Merkur codice	Rapporto pompa	Portata a 60 cpm lpm (gpm)	Montaggio a parete	Montaggio a carrello	Comando pneumatico pistola e pompa	Filtro del fluido	Kit Sifone
MERKUR 3:1 - 6,0 LPM (1,6 GPM)							
G03W01	3	7,5 (2.0)	•		•		•
G03W03	3	7,5 (2.0)	•		•	•	•
G03W15	3	7,5 (2.0)	•				
G03C03	3	7,5 (2.0)		•	•	•	•

INFORMAZIONI PER ORDINARE

PISTOLE A SPRUZZO

Fare riferimento alla brochure della pistola a spruzzo per ulteriori numeri di modello. Tutte le pistole includono un ugello a scelta.

26B501	Pistola a spruzzo PerformAA 15
26B503	Pistola a spruzzo per lacca per legno PerformAA 15
26B511	Pistola a spruzzo PerformAA 50
26B518	Pistola a spruzzo PerformAA RAC
XTR521	Pistola a spruzzo airless XTR5+
26B520	PerformAA 50 airless
H85M10	Pistola a spruzzo elettrostatiche PRO Xp85 AA Smart
H85T10	Pistola a spruzzo elettrostatiche Pro Xp85 AA Standard

TUBI DELLA PISTOLA

256390	Tubo dell'aria da 7,5 m (25 piedi)
241812	Tubo del fluido da 7,5 m (25 piedi), 228 bar (3300 psig)
24A955	Tubo aria e fluido da 15,2 m (50 piedi) - 228 bar (3300 psig)
256389	Tubo dell'aria da 15,2 m (50 piedi)
24B562	Tubo del fluido da 15,2 m (50 piedi) - 228 bar (3300 psig)
24A588	Fermi tubo: confezione da 10

TUBI DI ASPIRAZIONE

24A954	Tubo di aspirazione per tamburo da 208 l (55 gal) e filtro, ingresso fluido 3/4 in
24B598	Tubo di aspirazione per tamburo da 208 l (55 gal) e filtro, ingresso fluido 1 in
24B337	Tubo di aspirazione per pompa con montaggio a carrello in PTFE, ingresso 3/4 in
24B338	Tubo di aspirazione per pompa con montaggio a carrello in PTFE, ingresso 1 in
24J315	Tubo di aspirazione per pompa con montaggio a parete in PTFE, ingresso 1/2 in
24B424	Tubo di aspirazione per pompa con montaggio a parete in PTFE, ingresso 3/4 in
24B425	Tubo di aspirazione per pompa con montaggio a parete in PTFE, ingresso 1 in

26B511

24A576

DATATRAK™

24A575	Kit di aggiornamento per motori pneumatici da 200 cc e 400 cc
24A576	Kit di aggiornamento per motori pneumatici da 1200 cc e 1800 cc

222121

224458

ACCESSORI

256410	Serbatoio– 5 litri (1,5 galloni) in polietilene)
243340	Coperchio del secchio con agitatore - Usare per agitare materiale in un secchio da 18,9 litri (5 gal)
222121	Regolatore del fluido, acciaio inossidabile - Pressione di esercizio massima: 1500 psi (10,3 bar, 10,3 MPa), gamma del regolatore: 150-1200 psi (10-28 bar, 1-8,2 MPa)
24A587	Uscita della pompa del filtro del fluido– acciaio inox, 60 mesh (250 micron), 35 MPa (350 bar; 5000 psi)
256425	Valvola di drenaggio del filtro del fluido– acciaio inox, 35 MPa (350 bar; 5000 psi)
224458	Elemento di ricambio del filtro confezione da 2 elementi, 30 mesh, acciaio inox
224459	Elemento di ricambio del filtro - confezione da 2 elementi, 60 mesh, acciaio inox
24A540	Coperchi manometro regolazione aria - 5 fogli da 10 coperchi
24B187	Kit seconda pistola AA - Include regolatore dell'aria e manometro

DATI TECNICI

SPECIFICHE TECNICHE MERKUR

	MERKUR 3:1	MERKUR 10:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 18:1	MERKUR 23:1	MERKUR 24:1	MERKUR 28:1	MERKUR 30:1	MERKUR 30:1	MERKUR 36:1	MERKUR 45:1	MERKUR 48:1
Flusso del fluido a 60 cpm	7.5 lpm (2.0 gpm)	4.5 lpm (1.2 gpm)	1.5 lpm (0.4 gpm)	3.0 lpm (0.8 gpm)	9.0 lpm (2.4 gpm)	7.5 lpm (2.0 gpm)	6.0 lpm (1.6 gpm)	9.0 lpm (2.4 gpm)	7.5 lpm (2.0 gpm)	1.5 lpm (0.4 gpm)	4.5 lpm (1.2 gpm)	6.0 lpm (1.6 gpm)	3.0 lpm (0.8 gpm)	4.5 lpm (1.2 gpm)
Volume della pompa per ciclo	4,2 oz (125 cc)	2,5 oz (75 cc)	0,8 oz (25 cc)	1,7 oz (50 cc)	5 oz (150 cc)	4,2 oz (125 cc)	3,4 oz (100 cc)	5 oz (150 cc)	4,2 oz (125 cc)	0,8 oz (25 cc)	2,5 oz (75 cc)	3,4 oz (100 cc)	1,7 oz (50 cc)	2,5 oz (75 cc)
Pressione massima di uscita del fluido	8,3 bar (120 psi)	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	330 bar (4800 psi)
Pressione massima ingresso aria	0.5 bar (50 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Cilindrata motore pneumatico (cc per corsa)	200 cc	400 cc	200 cc	400 cc	1200 cc	1200 cc	1200 cc	1800 cc	1800 cc	400 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc	1800 cc
Consumo d'aria a 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) a 20 cpm	3 scfm (0,08 m^3/min)	6 scfm (0,17 m^3/min)	3 scfm (0,08 m^3/min)	6 scfm (0,17 m^3/min)	17 scfm (0,48 m^3/min)	17 scfm (0,48 m^3/min)	17 scfm (0,48 m^3/min)	26 scfm (0,74 m^3/min)	26 scfm (0,74 m^3/min)	6 scfm (0,17 m^3/min)	17 scfm (0,48 m^3/min)	26 scfm (0,74 m^3/min)	17 scfm (0,48 m^3/min)	26 scfm (0,74 m^3/min)
Dimensioni ingresso del fluido	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)
Dimensioni uscita del fluido	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)
Ingresso dell'aria (motore)	3/8 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)

MANUALI DI ISTRUZIONI E DELLE PARTI

312797	Pacchetto di spruzzatura airless e misto aria Merkur
312798	Kit di spruzzatura elettrostatica Merkur
3A7003	Pacchetto di spruzzatura Merkur
312794	Pompe Merkur
312792	Pompante di dislocamento Merkur
312796	Motore pneumatico Merkur

LA NOSTRA PROMESSA PER TE

Fino dal 1926, **l'innovazione**, **la qualità** e **l'assistenza di assoluta eccellenza** sono al centro di ogni attività di Graco.

Esperienza nell'innovazione

La nostra attenzione per l'innovazione si traduce in prodotti e apparecchiature leader di settore con caratteristiche tecnologicamente avanzate, design all'avanguardia, alte prestazioni e affidabilità senza pari. In breve, l'innovazione è il modo per ottenere prodotti migliori!

Qualità costruttiva

Stai investendo in prodotti di alta qualità costruiti per durare per anni di servizio affidabile. Inoltre, collaboriamo con i nostri clienti per meglio comprendere come usano i nostri prodotti sul campo, quindi utilizziamo le loro esperienze per migliorare prestazioni e resistenza.

Servizio migliore della categoria, ogni volta

Potrete sperimentare un servizio di livello superiore contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, in qualsiasi area geografica del mondo. Ascolteremo i tuoi problemi e lavoreremo metodicamente per risolverli il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e da una visione del servizio clienti incentrata sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.

Siamo qui per rispondere alle vostre domande e per aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze:
www.graco.com/contact

Graco è certificata ISO 9001.

©2021 Graco Distribution BV 340004IT-K 02/25.
Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione.
Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso. Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.
Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.