

Merkur™

Hoogwaardige pakketten voor een fijne afwerking



Precieze druk en uitvoer in een waaier aan configuraties
voor langdurige superieure prestaties

Geavanceerde technologie. Superieure prestaties.



De Merkur®-sputpakketten zijn ontworpen om beter te presteren en langer mee te gaan dan andere pompen in hun klasse. Met een waaier aan modellen en configuraties om uit te kiezen, vindt u zeker de precieze druk en output die u nodig hebt voor al uw afwerkingstoepassingen.

Luchtmotor

- De meest geavanceerde luchtmotor op de markt
- Laag luchtverbruik voor meer efficiëntie
- Geluiddemper voor lage geluidsniveaus tijdens gebruik
- Extern gemonteerde ventielen maken onderhoud en onlinevervanging eenvoudig en beperken ongeplande uitval zo tot een minimum

Regelpaneel voor operator

- De luchtregelaars zijn makkelijk te bereiken voor de operator, voor een eenvoudige instelling en bewaking

Halsdichting en afschermkap rond de stang

- Beschermen het verpompte materiaal en het oliereservoir tegen verontreiniging, maar kunnen eenvoudig worden verwijderd voor bewaking en onderhoud



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

DataTrak™

Bewaak en bescherm uw pomp met ons gepatenteerd DataTrak-systeem dat lokale bewakingssystemen integreert!

- Makkelijk in te stellen overtoerenbeveiliging, waarbij u de maximale pompsnelheden instelt
- Pompdiagnose om beter te weten wanneer de pomp aan onderhoud toe is
- De opnieuw instelbare hoeveelheidsmeter volgt het materiaalverbruik op en houdt het onderhoudsschema bij

Langdurige duurzaamheid

Onderpomp

- Een eenvoudig spoelbaar ontwerp voor snelle kleurwissels en een lager oplosmiddelverbruik
- 300-serie roestvrijstalen pompconstructie voor langdurige duurzaamheid
- Ontworpen voor meer onderhoudsgemak, met minder onderdelen en lagere eigendomskosten

Luchtventiel

Voor een vlotte en snelle omschakeling

Snelkoppeling

Voor eenvoudige demontage van de onderpomp van de luchtmotor

Niveau-indicator voor halsdichtingvloeistof (TSL™)

Uitstekend oliereservoir voor extern vullen en bewaken van TSL™-niveaus

Zuiger en verdringerstang


UltraLife keramische coating voor een levenslange bescherming, zelfs bij schurende materialen

Hals- en zuigerpakkingen

Zelfinstellend en geveerd zodat u niets meer moet regelen om de lange levensduur van de pakking te behouden


360° inlaatfitting

Voor eenvoudige toegang tot de emmer vanaf bijna elke locatie

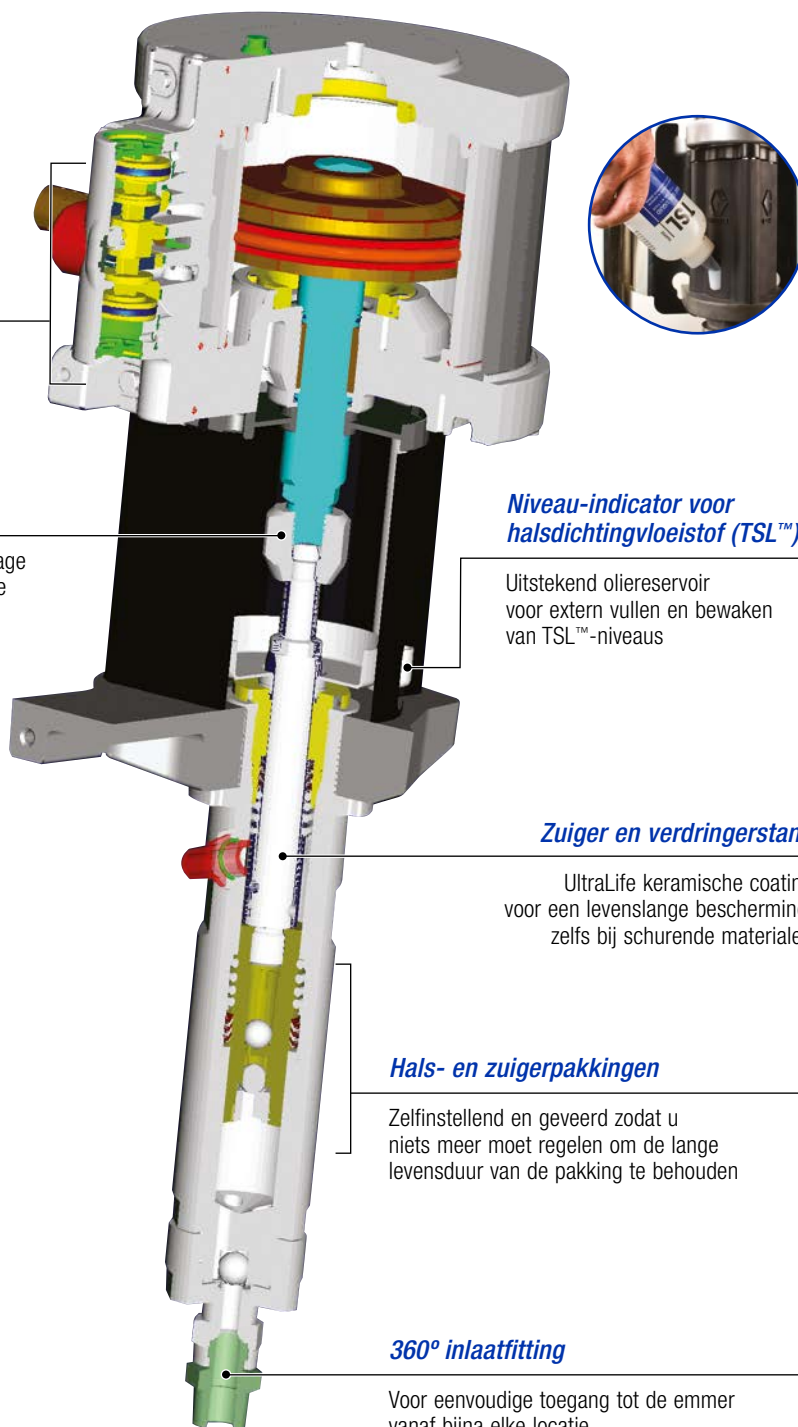

Minder pulsatie voor betere resultaten


Merkur is ontworpen om een vlotte, snelle omschakeling te bieden, voor een betere en consistentere afwerking en minder vermoeidheid bij de gebruiker

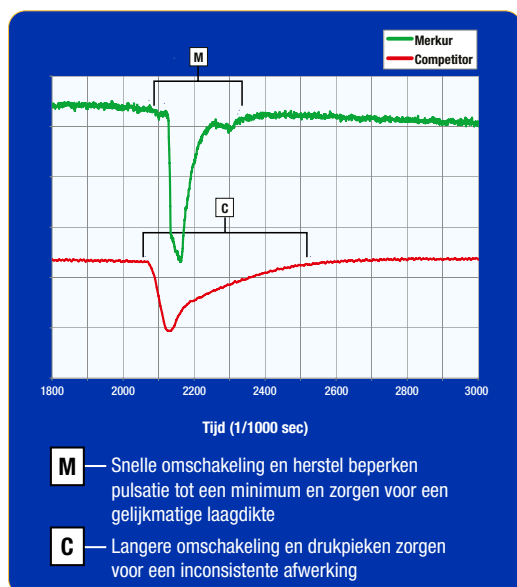

De juiste keuze maken voor uw toepassing

De juiste debietwaarden bij de juiste drukwaarden om aan al uw spuitbehoefte te voldoen.

Met 13 verschillende pompmodellen om uit te kiezen, zijn de Merkur-spuitpakketten voor een fijne afwerking ontworpen om de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen, de uitstoot te verminderen en een consistente hoge afwerkingskwaliteit te bieden voor al uw veeleisende toepassingen.

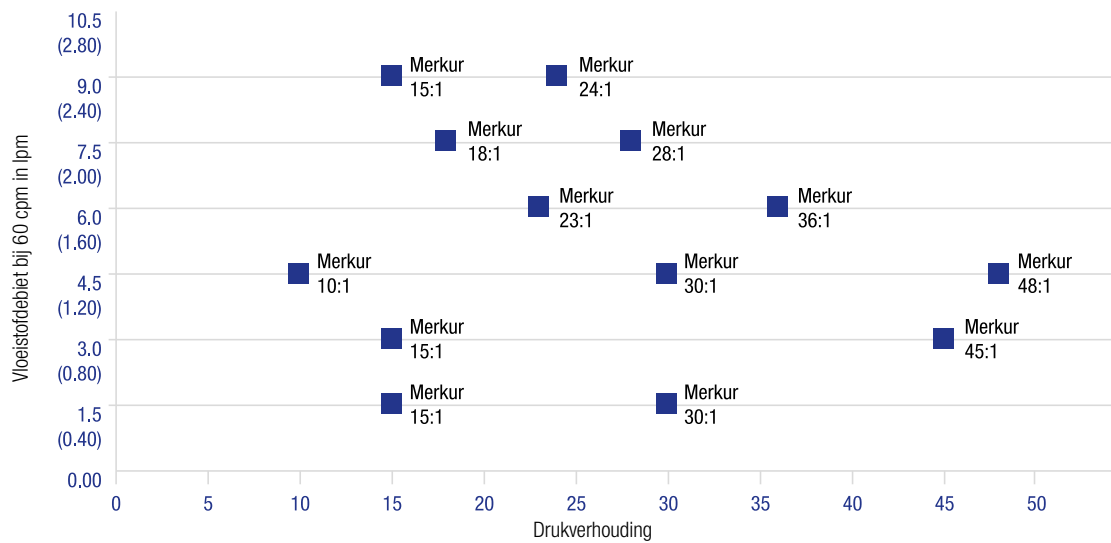

De juiste keuze maken voor uw toepassing

Combineer een Merkur-pomp met een waaier aan pistolen en toebehoren en u bent goed op weg om het pakket te kiezen dat precies bij u past!

1. Kies een spuittechnologie



PerformAA™
luchtondersteund pistool



PerformAA™
airless pistool



Pro Xp™
luchtondersteund elektrostatisch

2. Kies een montageconfiguratie



Montage op onderstel



Wandmontage



Montage op standaard

3. Bepaal de toebehoren die u nodig hebt!



Aanzuigslang



Materiaalhouder



Verwarmer



Filter

Luchtondersteunde pakketten



Luchtondersteund pakket op onderstel

Artikelnr. Mercur- constructie	Pompverhouding	Debiet bij 60 cpm lpm	Wandmontage	Montage op onderstel	Montage op standaard	DataTrak	DataTrak - Enkel cyclustelling	PerformAA 15 Luchtkap voor algemene afwerking	PerformAA 15 Luchtkap	Vloeistofilter	Aanzuigslang	Materiaalhouder (5 l)
Merkur 10:1 - 4,5 lpm												
G10W05	10	4,5	•				•				•	
G10W06	10	4,5	•			•	•				•	
G10W07	10	4,5	•				•			•	•	
G10W08	10	4,5	•			•	•			•	•	
G10W11	10	4,5	•					LV		•	•	
G10C07	10	4,5		•			•				•	
G10C08	10	4,5		•		•	•				•	
G10C09	10	4,5		•			•			•	•	
G10C10	10	4,5		•		•	•			•	•	
G10C11	10	4,5		•			•					•
G10C13	10	4,5		•			•			•		•
G10C15	10	4,5		•				LV		•	•	
Merkur 15:1 - 1,5 lpm												
G15W05	15	1,5	•				•				•	
G15W06	15	1,5	•				•				•	
G15W07	15	1,5	•				•			•	•	
G15W08	15	1,5	•				•			•	•	
G15W11	15	1,5	•					HL			•	
G15W13	15	1,5	•					HL		•	•	
G15C07	15	1,5		•			•				•	
G15C08	15	1,5		•			•				•	
G15C09	15	1,5		•			•			•	•	
G15C10	15	1,5		•			•			•	•	
G15C11	15	1,5		•			•					•
G15C12	15	1,5		•			•					•
G15C13	15	1,5		•			•			•		•
G15C14	15	1,5		•			•			•		•
G15C15	15	1,5		•				HL			•	
G15C17	15	1,5		•				HL		•	•	
G15T03	15	1,5			•		•				•	
G15T04	15	1,5			•		•				•	
G15T05	15	1,5			•		•					•
Merkur 15:1 - 3,0 lpm												
G15W25	15	3,0	•				•				•	
G15W26	15	3,0	•			•	•				•	
G15W27	15	3,0	•				•			•	•	
G15W28	15	3,0	•			•	•			•	•	
G15C27	15	3,0		•			•				•	
G15C28	15	3,0		•		•	•				•	
G15C29	15	3,0		•			•			•	•	
G15C30	15	3,0		•		•	•			•	•	
G15C31	15	3,0		•			•					•
G15C33	15	3,0		•			•			•		•
G15T13	15	3,0			•		•				•	
G15T14	15	3,0			•	•	•				•	
G15T15	15	3,0			•		•					•
Merkur 15:1 - 9,0 lpm												
G15W55	15	9,0	•				•			•	•	
G15W56	15	9,0	•			•	•			•	•	
G15C83	15	9,0		•			•			•	•	
G15C84	15	9,0		•		•	•			•	•	

*Alle pakketten bevatten een vloeistof- en luchtslang van 7,5 m en een AXM- of AXF-spuittip
Luchtkappen: LV = lage viscositeit, HL = houtlak

Bestelinformatie

Luchtondersteunde pakketten

Artikelnr. Mercur- constructie	Pompverhouding	Debiet bij 60 cpm lpm	Wandmontage	Montage op onderstel	Data Trak	PerformAA 50	PerformAA RAC-plistool	Vloeistoffilter	Aanzuigslang	Materiaalhouder	Verwarmd pakket	Verwarmerspanning
Merkur 18:1 - 7,5 lpm												
G18W07	18	7,5	•			•		•	•			
G18W08	18	7,5	•		•	•		•	•			
G18W09	18	7,5	•				•	•	•			
G18W10	18	7,5	•		•		•	•	•			
G18C05	18	7,5		•		•		•	•			
G18C06	18	7,5		•	•	•		•	•			
G18C07	18	7,5		•			•	•	•			
G18C08	18	7,5		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 - 6,0 lpm												
G23W09	23	6,0	•			•		•	•			
G23W10	23	6,0	•		•	•		•	•			
G23W11	23	6,0	•				•	•	•			
G23W12	23	6,0	•		•		•	•	•			
G23C07	23	6,0		•		•				•		
G23C11	23	6,0		•		•				•		
G23C09	23	6,0		•		•			•			
G23C12	23	6,0		•	•	•			•			
G23C13	23	6,0		•			•	•	•			
G23C14	23	6,0		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 - 6,0 lpm												
G24W07	24	2,4	•			•		•	•			
G24W08	24	2,4	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2,4	•				•	•	•			
G24W10	24	2,4	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2,4		•		•		•	•			
G24C10	24	2,4		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2,4		•			•	•	•			
G24C12	24	2,4		•	•		•	•	•			
Merkur 28:1 - 7,5 lpm												
G28W11	28	7,5	•			•		•	•			
G28W12	28	7,5	•		•	•		•	•			
G28W13	28	7,5	•				•	•	•			
G28W14	28	7,5	•		•		•	•	•			
G28W17	28	7,5	•			•		•	•		•	120
G28W18	28	7,5	•		•	•		•	•		•	120
G28C09	28	7,5		•		•		•	•			
G28C10	28	7,5		•	•	•		•	•			
G28C11	28	7,5		•			•	•	•			
G28C12	28	7,5		•	•		•	•	•			
G28C15	28	7,5		•		•		•	•		•	120
G28C16	28	7,5		•	•	•		•	•		•	120

*Alle pakketten bevatten een vloeistof- en luchtslang van 7,5 m



Luchtondersteund pakket op onderstel



Luchtondersteunde pakketten



Airless pakket met wandmontage



Airless pakket op standaard

Artikelnr. Mercur- constructie	Pompverhouding	Debiet bij 60 cpm lpm	Wandmontage	Montage op onderstel	Montage op standaard	Dat aTrak	PerformAA 50	PerformAA RAC-pistool	Vloeistoffilter	Aanzuigslang	Materiaalhouder (5 l)	Verwarmd pakket	Verwarming
Mercur 30:1 - 1,5 lpm													
G30W13	30	1,5	•				•			•			
G30W14	30	1,5	•			•	•			•			
G30W15	30	1,5	•				•		•	•			
G30W16	30	1,5	•			•	•		•	•			
G30W17	30	1,5	•					•		•			
G30W18	30	1,5	•			•		•	•	•			
G30C21	30	1,5		•			•			•			
G30C22	30	1,5		•		•	•			•			
G30C23	30	1,5		•			•				•		
G30C27	30	1,5		•			•		•		•		
G30C25	30	1,5		•			•		•	•			
G30C26	30	1,5		•		•	•		•	•			
G30C29	30	1,5		•				•		•			
G30C30	30	1,5		•		•		•		•			
G30C31	30	1,5		•				•			•		
G30C35	30	1,5		•				•	•		•		
G30C33	30	1,5		•				•	•	•			
G30C34	30	1,5		•		•		•	•	•			
G30T03	30	1,5			•		•			•			
G30T04	30	1,5			•	•	•			•			
G30T05	30	1,5			•		•		•	•			
G30T06	30	1,5			•	•	•		•	•			
G30T09	30	1,5			•		•				•		
G30T07	30	1,5			•			•		•			
G30T08	30	1,5			•	•		•		•			
G30T11	30	1,5			•			•	•	•			
G30T12	30	1,5			•	•		•	•	•			
Mercur 30:1 - 4,5 lpm													
G30W73	30	4,5	•				•		•	•			
G30W74	30	4,5	•			•	•		•	•			
G30W75	30	4,5	•					•	•	•			
G30W76	30	4,5	•			•		•	•	•			
G30W79	30	4,5	•				•		•	•		•	120
G30W80	30	4,5	•			•	•		•	•		•	120
G30C65	30	4,5		•			•				•		
G30C67	30	4,5		•			•		•	•			
G30C68	30	4,5		•		•	•		•	•			
G30C71	30	4,5		•				•			•		
G30C73	30	4,5		•				•	•	•			
G30C74	30	4,5		•		•		•	•	•			
G30C77	30	4,5		•			•		•	•		•	120
G30C78	30	4,5		•		•	•		•	•		•	120
Mercur 36:1 - 6,0 lpm													
G36W13	36	6,0	•				•		•	•			
G36W14	36	6,0	•			•	•		•	•			
G36W15	36	6,0	•					•	•	•			
G36W16	36	6,0	•			•		•	•	•			
G36C09	36	6,0		•			•		•	•			
G36C10	36	6,0		•		•	•		•	•			
G36C11	36	6,0		•				•	•	•			
G36C12	36	6,0		•		•		•	•	•			

*Alle pakketten bevatten een vloeistof- en luchtslang van 7,5 m

Bestelinformatie

Luchtondersteunde pakketten

Artikelnr. Mercur- constructie	Pompverhouding	Debiet bij 60 cpm lpm	Wandmontage	Montage op onderstel	DataTrak	PerformAA 50	PerformAA RAC-pistool	Vloeistoffilter	Aanzuigslang
Merkur 45:1 - 3,0 lpm									
G45W13	45	3,0	•			•		•	•
G45W14	45	3,0	•		•	•		•	•
G45W15	45	3,0	•				•	•	•
G45W16	45	3,0	•		•		•	•	•
G45C15	45	3,0		•		•		•	•
G45C16	45	3,0		•	•	•		•	•
G45C17	45	3,0		•			•	•	•
G45C18	45	3,0		•	•		•	•	•
Merkur 48:1 - 4,5 lpm									
G48W13	48	4,5	•			•		•	•
G48W14	48	4,5	•		•	•		•	•
G48W15	48	4,5	•				•	•	•
G48W16	48	4,5	•		•		•	•	•
G48C11	48	4,5		•		•		•	•
G48C12	48	4,5		•	•	•		•	•
G48C13	48	4,5		•			•	•	•
G48C14	48	4,5		•	•		•	•	•

*Alle pakketten bevatten een vloeistof- en luchtslang van 7,5 m



Verwarmde luchtondersteunde pakketten op onderstel

Airless pakketten

Artikelnr. Mercur- constructie	Pompverhouding	Debiet bij 60 cpm lpm	Wandmontage	Montage op onderstel	DataTrak	XTR5+-pistool	PerformAA 50 airless pistool	Vloeistoffilter	Aanzuigslang	Verwarmd pakket	Verwarmerspanning
Merkur 23:1 - 6,0 lpm											
G23W07	23	6,0	•			•		•	•		
G23W08	23	6,0	•		•	•		•	•		
G23C03	23	6,0		•		•		•	•		
G23C04	23	6,0		•	•	•		•	•		
Merkur 24:1 - 9,0 lpm											
G24W05	24	9,0	•			•		•	•		
G24W06	24	9,0	•		•	•		•	•		
G24C03	24	9,0		•		•		•	•		
G24C04	24	9,0		•	•	•		•	•		
Merkur 28:1 - 7,5 lpm											
G28W05	28	7,5	•			•		•	•		
G28W06	28	7,5	•		•	•		•	•		
G28W07	28	7,5	•			•		•	•	•	120
G28W08	28	7,5	•		•	•		•	•	•	120
G28C03	28	7,5		•		•		•	•		
G28C04	28	7,5		•	•	•		•	•		
G28C05	28	7,5		•		•		•	•	•	120
G28C06	28	7,5		•	•	•		•	•	•	120
Merkur 30:1 - 1,5 lpm											
G30W07	30	1,5	•			•		•	•		
G30W08	30	1,5	•		•	•		•	•		
G30C07	30	1,5		•		•		•	•		
G30C08	30	1,5		•	•	•		•	•		
G30C09	30	1,5		•		•		•	•		
G30C10	30	1,5		•	•	•		•	•		
Merkur 30:1 - 4,5 lpm											
G30W57	30	4,5	•			•		•	•		
G30W58	30	4,5	•		•	•		•	•		
G30W59	30	4,5	•			•		•	•		
G30W60	30	4,5	•		•	•		•	•		
G30W67	30	4,5	•			•		•	•	•	120
G30W68	30	4,5	•		•	•		•	•	•	120
G30W87	30	4,5	•				•	•	•		
G30C55	30	4,5		•		•		•	•		
G30C56	30	4,5		•	•	•		•	•		
G30C59	30	4,5		•		•		•	•	•	120
G30C60	30	4,5		•	•	•		•	•	•	120
G30C97	30	4,5		•			•	•	•		
G30C99°	30	4,5		•			•	•	•		
Merkur 45:1 - 3,0 lpm											
G45C25	45	3,0		•			•	•	•		
G45W21	45	3,0	•				•	•	•		

*Alle pakketten bevatten een vloeistofslang van 7,5 m

°Vloeistoffilter is voorzien van een afvoerventiel

Bestelinformatie

Elektrostatiche pakketten

Alle elektrostatiche pakketten bevatten een Pro Xp luchtondersteund elektrostatic pistool, een aanzuigslang en een vloeistoffilter

Artikelnr. Merkur- constructie	Pompverhouding	Debiet bij 60 cpm lpm	Wandmontage	Montage op onderstel	DataTrak	Verwarmd pakket	Verwarmerspanning	Pro Xp85 KV slim	Pro Xp85 KV standaard	Pro Xp60 KV standaard
Merkur 15:1 - 9,0 lpm										
G15W57	15	9,0	•					•		
G15W58	15	9,0	•		•			•		
G15C85	15	9,0		•				•		
G15C86	15	9,0		•	•			•		
Merkur 18:1 - 7,5 lpm										
G18W11	18	7,5	•					•		
G18W12	18	7,5	•		•			•		
G18W13	18	7,5	•			•	120	•		
G18W14	18	7,5	•		•	•	120	•		
G18C09	18	7,5		•				•		
G18C10	18	7,5		•	•			•		
Merkur 23:1 - 6,0 lpm										
G23W13	23	6,0	•					•		
G23W14	23	6,0	•		•			•		
G23C15	23	6,0		•				•		
G23C16	23	6,0		•	•			•		
Merkur 24:1 - 9,0 lpm										
G24W11	24	9,0	•					•		
G24W12	24	9,0	•		•			•		
G24C13	24	9,0		•				•		
G24C14	24	9,0		•	•			•		
Merkur 28:1 - 7,5 lpm										
G28W15	28	7,5	•					•		
G28W16	28	7,5	•		•			•		
G28W21	28	7,5	•			•	120	•		
G28W22	28	7,5	•		•	•	120	•		
G28C13	28	7,5		•				•		
G28C14	28	7,5		•	•			•		
G28C19	28	7,5		•		•	120	•		
G28C20	28	7,5		•	•	•	120	•		
G28C23	28	7,5		•						•
G28C25	28	7,5		•					•	
Merkur 30:1 - 4,5 lpm										
G30W77	30	4,5	•					•		
G30W78	30	4,5	•		•			•		
G30W83	30	4,5	•			•	120	•		
G30W84	30	4,5	•		•	•	120	•		
G30C75	30	4,5		•				•		
G30C76	30	4,5		•	•			•		
G30C81	30	4,5		•		•	120	•		
G30C82	30	4,5		•	•	•	120	•		
G30C87	30	4,5		•						•
G30C89	30	4,5		•					•	

*Alle pakketten bevatten een geaarde elektrostatiche luchtslang en vloeistoffslang van 7,5 m

Spuitpistolen

Raadpleeg de brochure van het spuitpistool voor bijkomende modelnummers. Alle pistolen bevatten de spuittip van uw keuze.

26B501	PerformAA 15-spuitpistool
26B503	PerformAA 15-spuitpistool voor houtlak
26B505	PerformAA 15-spuitpistool voor lage viscositeit
26B511	PerformAA 50-spuitpistool
26B518	PerformAA RAC-spuitpistool
XTR521	XTR5+ airless spuitpistool
26B520	PerformAA 50 airless
H85M10	Pro Xp85 AA slim elektrostatiche spuitpistool
H85T10	Pro Xp85 AA standaard elektrostatiche spuitpistool
H60T10	Pro Xp60 AA standaard elektrostatiche spuitpistool

Toebehoren

256410	Materiaalhouder 5 l polyethyleen
243340	Emmerdeksel met roerwerk Gebruik om materiaal door te roeren in een emmer van 18,9 l
222121	Vloeistoffregelaar, roestvrij staal Maximale werkdruk: 103 bar Regelbereik: 10-28 bar
24A587	Vloeistoffilter pompuitlaat, roestvrij staal 60 mesh, 350 bar
256425	Afvoerventiel vloeistoffilter, roestvrij staal 350 bar
224458	Vervanging filterelement Set met 3 elementen, 30 mesh, roestvrij staal
224459	Vervanging filterelement Set met 3 elementen, 60 mesh, roestvrij staal
24A540	Meterhoezen luchtregelaar 5 vellen van 10 hoezen
24B187	Set tweede luchtondersteund pistool Inclusief luchtregelaar en meter

DataTrak

24A575	Upgradeset voor luchtmotoren van 200 cc en 400 cc
24A576	Upgradeset voor luchtmotoren van 1200 cc en 1800 cc
24A592	Upgradeset voor DataTrak met alleen cyclustelling

Aanzuigslangen

24A954	Aanzuigslang en zeef voor vat van 208 l, vloeistofinlaat van 3/4 inch
24A598	Aanzuigslang en zeef voor vat van 208 l, vloeistofinlaat van 1 inch
24B337	Aanzuigslang voor pomp met montage op onderstel, PTFE-gevoerd, inlaat van 3/4 inch
24B338	Aanzuigslang voor pomp met montage op onderstel, PTFE-gevoerd, inlaat van 1 inch
24J315	Aanzuigslang voor pomp met wandmontage, PTFE-gevoerd, inlaat van 1/2 inch
24B424	Aanzuigslang voor pomp met wandmontage, PTFE-gevoerd, inlaat van 3/4 inch
24B425	Aanzuigslang voor pomp met wandmontage, PTFE-gevoerd, inlaat van 1 inch

Technische specificaties

Technische specificaties Merkur

Pompverhouding	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Vloeistofdebiet bij 60 cpm	4,5 lpm	1,5 lpm	3 lpm	9 lpm	7,5 lpm	6 lpm	9 lpm
Volume per cyclus (cc)	75 cc	25 cc	50 cc	150 cc	125 cc	100 cc	150 cc
Maximale vloeistof-uitlaatdruk	69 bar	103 bar	103 bar	103 bar	124 bar	158 bar	165 bar
Maximale lucht-inlaatdruk	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Luchtverbruik bij 7 bar bij 20 cpm	0,25 m ³ /min	0,17 m ³ /min	0,25 m ³ /min	0,48 m ³ /min	0,48 m ³ /min	0,48 m ³ /min	0,74 m ³ /min
Afmeting vloeistofinlaat	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	1/2 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	1 inch uitwendige schroefdraad man	1 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	1 inch uitwendige schroefdraad man
Afmeting vloeistofuitlaat	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	1/2 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man
Luchtinlaat (motor)	1/4 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/4 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/4 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw

Pompverhouding	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Vloeistofdebiet bij 60 cpm	7,5 lpm	1,5 lpm	4,5 lpm	6 lpm	3 lpm	4,5 lpm
Volume per cyclus (cc)	125 cc	25 cc	75 cc	100 cc	50 cc	75 cc
Maximale vloeistof-uitlaatdruk	192 bar	206 bar	206 bar	248 bar	310 bar	331 bar
Maximale lucht-inlaatdruk	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	6,2 bar	5,8 bar
Luchtverbruik bij 7 bar bij 20 cpm	0,74 m ³ /min	0,25 m ³ /min	0,48 m ³ /min	0,74 m ³ /min	0,48 m ³ /min	0,74 m ³ /min
Afmeting vloeistofinlaat	1 inch uitwendige schroefdraad man	1/2 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man	3/4 inch uitwendige schroefdraad man
Afmeting vloeistofuitlaat	1/2 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man	3/8 inch uitwendige schroefdraad man
Luchtinlaat (motor)	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/4 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw	1/2 inch uitwendige schroefdraad vrouw

Pistoolslangen

256390	Luchtslang van 7,5 m
241812	Vloeistofslang van 7,5 m 228 bar
24A955	Gebundelde lucht- en vloeistofslang van 15,2 m 228 bar
256389	Luchtslang van 15,2 m
24B562	Vloeistofslang van 15,2 m 228 bar
24A588	Slangklemmen - Set van 10

Handleidingen met instructies en onderdelen

312797	Merkur luchtondersteund en airless spuitpakket
312798	Merkur elektrostatisch spuitpakket
313255	Merkur luchtondersteund en airless verwarmd pakket
312794	Merkur-pompen
312792	Merkur-verdringeronderpomp
312796	Merkur-luchtmotor



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingsystemen en -componenten. Graco-producten verplaatsen, meten, regelen, spuiten en aanbrengen van de meest uiteenlopende vloeistoffen en viskeuze materialen, dewelke worden gebruikt voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, productie van wereldklasse en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor materiaalbehandeling. Graco levert apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, vercirculatie, smering en het doseren van hecht- en dichtmiddelen, naast krachtige en performante spuitsystemen voor aannemers. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: + 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: + 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Volksrepubliek China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: + 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
Republiek Korea
Tel.: + 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2009-2015 Graco Distribution BV 340004NL Rev.G 08/22 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.