



MERKUR[®]

Zestawy wykończeniowe o wysokiej wydajności



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA. DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ.

Zestawy do natryskiwania Merkur® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przewyższały konkurencyjne rozwiązania zarówno pod względem wydajności, jak i żywotności. Dzięki dużemu wyborowi modeli i konfiguracji możesz uzyskać precyzyjne ciśnienie i wydajność, których potrzebujesz dla swoich najczęstszych zastosowań w dziedzinie natrysku wykańczającego.

SILNIK POWIETRZNY

- Większa wydajność dzięki niskiemu zużyciu powietrza
- Tłumik zapewnia niski poziom hałasu
- Dostęp do zaworu od zewnątrz umożliwia łatwe serwisowanie i wymianę w trakcie pracy, aby czas przestoju był jak najkrótszy

PANEL STEROWANIA

- Regulatory powietrza umieszczone na wysokości operatora umożliwiają łatwe ustawianie i kontrolę

USZCZELKA GARDZIELI I OBUDOWA TŁOKA

- Chronią pompowany materiał oraz naczynie „wet cup” przed zanieczyszczeniem i mogą być łatwo demontowane w celu przeglądu oraz naprawy



DATATRAK™

Monitoruj i chroń pompę za pomocą naszego opatentowanego rozwiązania DataTrak, integrującego lokalne systemy monitorowania.

- Łatwa do ustawienia ochrona przed niekontrolowanym wzrostem parametrów, w której ustawiasz limit tempa cyklu
- Diagnostyka pompy informuje, kiedy należy przeprowadzać konserwację
- Licznik porcji z możliwością resetowania śledzi zużycie materiału i harmonogram konserwacji

DŁUGOTRWAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ

POMPA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja łatwa do spłukiwania pozwala na szybką zmianę koloru i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika
- Konstrukcja pomp ze stali nierdzewnej serii 300 zapewnia długotrwałą wytrzymałość
- Zaprojektowane w celu zwiększenia możliwości serwisowych przy mniejszej ilości części i niższych całkowitych kosztach posiadania

ZAWÓR POWIETRZA

Zapewnia płynne i szybkie przebrojenie

SZYBKO ZDEJMOWANY ŁĄCZNIK

Ułatwia demontaż pompy materiałowej od silnika powietrznego.

TŁOK I PRĘT WYPOROWY

Powłoka ceramiczna Ultralife zapewnia długotrwałą ochronę nawet w przypadku materiałów ściernych

WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU DO SMAROWANIA TŁOKA (TSL)

Wydłużone naczynie „wet cup” do napełniania zewnętrznego i monitorowania poziomu TSL™

USZCZELNIENIA GARDZIELI I TŁOKA


Samoregulowane, z dociskiem sprężynowym, aby wyeliminować potrzebę regulacji zapewniającej długą żywotność uszczelnienia

POŁĄCZENIE OBROTOWE 360° NA WŁOCIE

Ułatwia dostęp do pojemnika z prawie każdego miejsca

LEPSZE WYNIKI DZIĘKI MNIJSZEJ PULSACJI


Pompa Merkur została zaprojektowana tak, aby zapewniać lepsze i bardziej jednolite wykończenia oraz większą wygodę użytkownika dzięki łatwemu i szybkiemu przełączaniu.

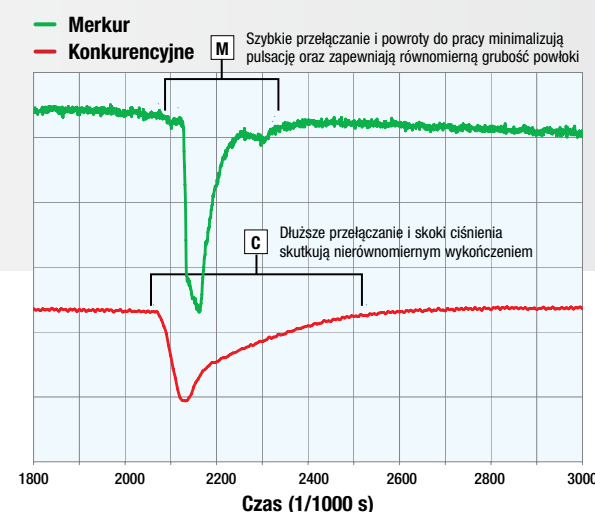

DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU

WŁAŚCIWE PRZEPŁYWY POD ODPOWIEDNIM CIŚNIENIEM SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSZYSTKICH ZADAŃ NATRYSKOWYCH

Zestawy do precyzyjnych prac wykończeniowych Merkur z 13 modelami pomp do wyboru zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności, obniżeniu kosztów, obniżeniu emisji oraz zapewnieniu stałej, wysokiej jakości wykończenia dla wszystkich wymagających zastosowań.

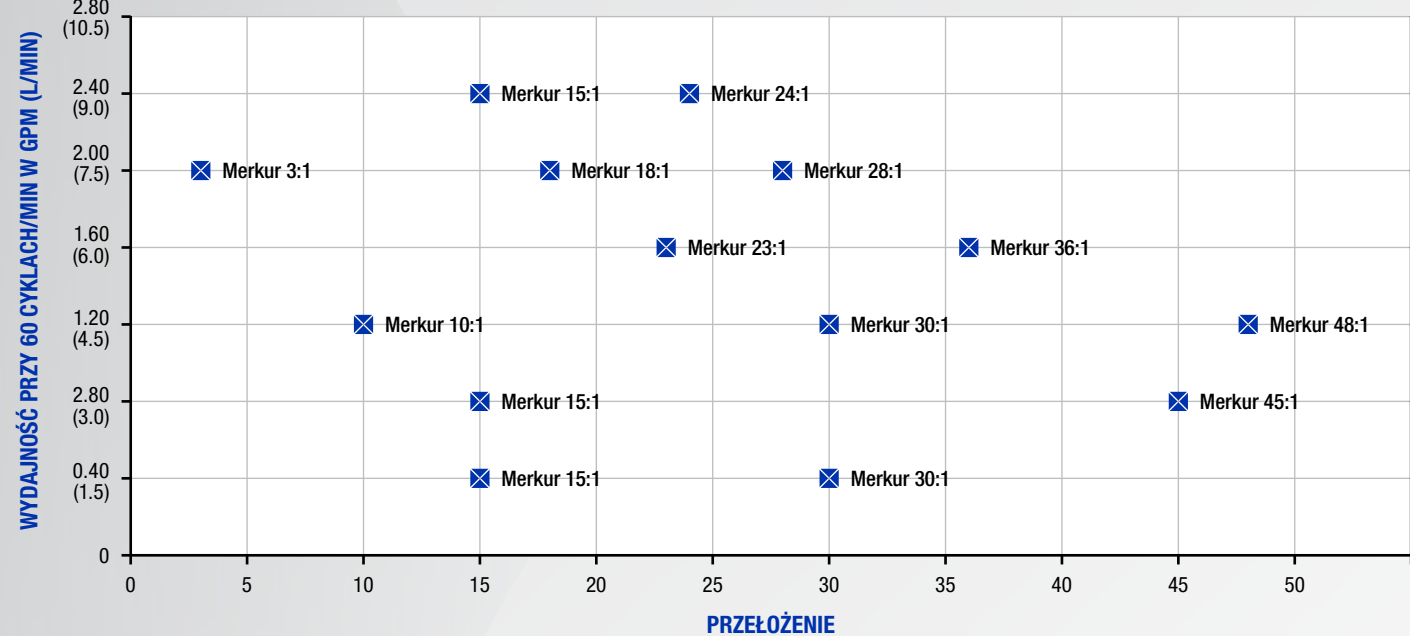

DO TWOJEGO ZASTOSOWANIA

Połącz pompę Merkur z różnymi pistoletami i akcesoriami, a znajdziesz się na właściwej drodze do wybrania zestawu, który jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie!

1 WYBIERZ TECHNOLOGIĘ NATRYSKU



Pistolet PerformAA™ Air Assist



Pistolet PerformAA™ RAC



Pistolet do natrysku hydrodynamicznego XTR5+™



Pistolet elektrostatyczny Pro XP™ Air Assist

2 WYBIERZ KONFIGURACJĘ MONTAŻU



Montaż na wózku



Montaż naścienny


3 OKREŚL SWOJE IDEALNE AKCESORIA



Wąż ssący



Filtr

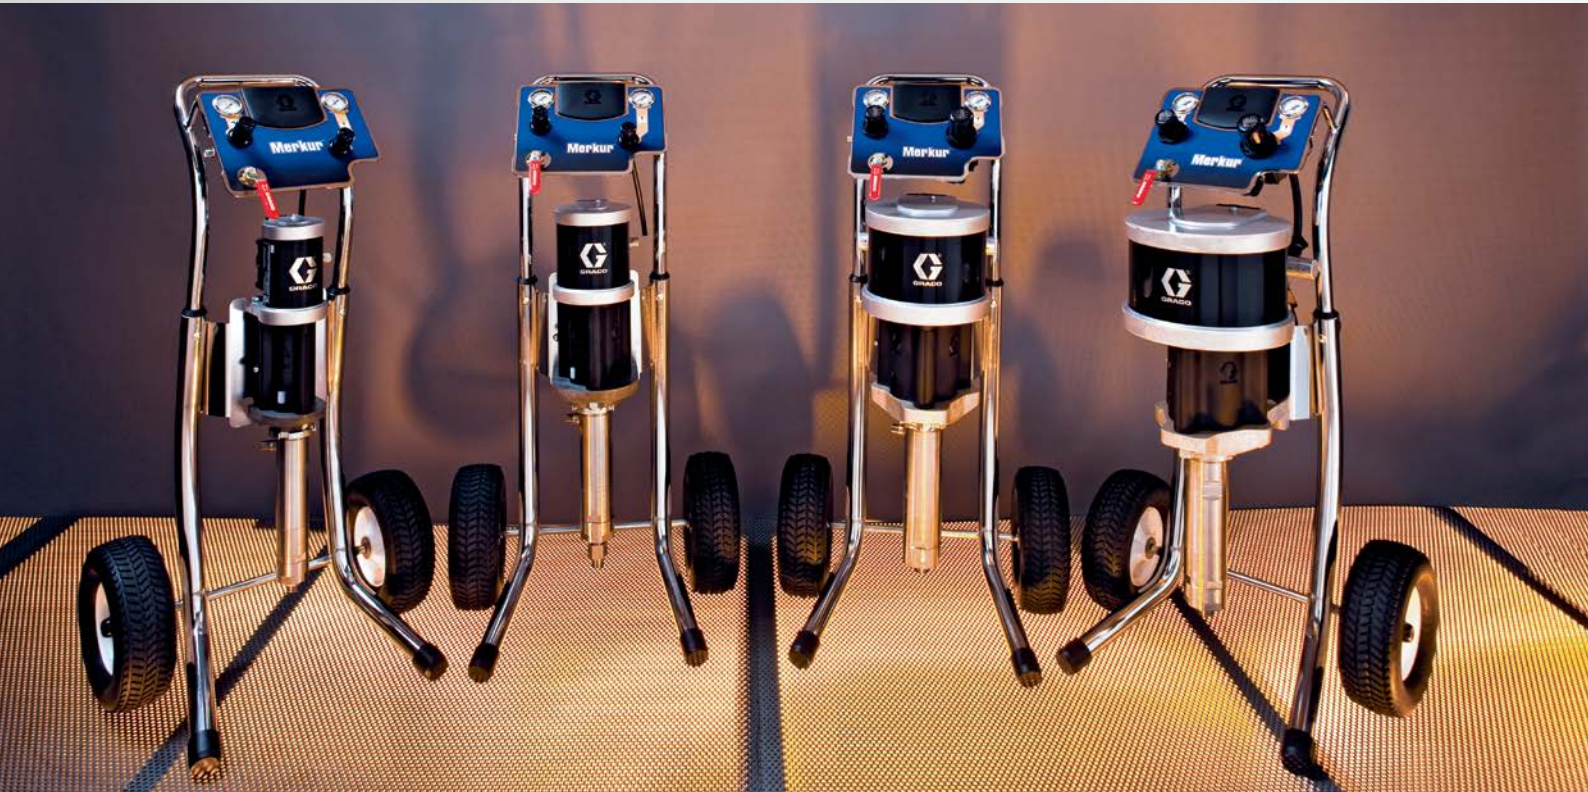

INFORMACJE WYMAGANE DO ZAMÓWIENIA

ZESTAWY AIR ASSIST

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm /min (gpm)	Montaż nacienny	Montaż na wózku	PerformAA™ 15	DataTrak	Sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie	Sterowanie powietrzem w pompie i pistolecie	Filtr płynu	Wąż ssący
MERKUR 10:1 4,5 L/MIN (1,2 GPM)										
G10W01	10	4,5 (1,2)	•					•		
G10W03	10	4,5 (1,2)	•					•		•
G10W07	10	4,5 (1,2)	•		GF			•	•	•
G10W09	10	4,5 (1,2)	•							
G10C03	10	4,5 (1,2)		•				•		•
G10C09	10	4,5 (1,2)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 1,5 L/MIN (0,4 GPM)										
G15W01	15	1,5 (0,4)	•					•		
G15W03	15	1,5 (0,4)	•					•		•
G15W05	15	1,5 (0,4)	•		GF			•		•
G15W07	15	1,5 (0,4)	•		GF			•	•	•
G15W09	15	1,5 (0,4)	•							
G15W11	15	1,5 (0,4)	•		WL			•		•
G15C03	15	1,5 (0,4)		•				•		•
G15C07	15	1,5 (0,4)		•	GF			•		•
G15C09	15	1,5 (0,4)		•	GF			•	•	•
G15C17	15	1,5 (0,4)		•	WL			•	•	•
MERKUR 15:1 3,0 L/MIN (0,8 GPM)										
G15W19	15	3,0 (0,8)	•							
G15W21	15	3,0 (0,8)	•					•		
G15W23	15	3,0 (0,8)	•					•		•
G15W25	15	3,0 (0,8)	•		GF			•		•
G15W26	15	3,0 (0,8)	•		GF	•		•		•
G15W27	15	3,0 (0,8)	•		GF			•	•	•
G15C23	15	3,0 (0,8)		•				•		•
G15C27	15	3,0 (0,8)		•	GF			•		•
G15C29	15	3,0 (0,8)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 9,0 L/MIN (2,4 GPM)										
G15W51	15	9,0 (2,4)	•							
G15W53	15	9,0 (2,4)	•				•		•	•
G15W55	15	9,0 (2,4)	•		GF			•	•	•
G15W79	15	9,0 (2,4)		•			•		•	•
G15C83	15	9,0 (2,4)		•	GF			•	•	•

Wszystkie zestawy zawierają wąż materiałowy i powietrza o długości 25 stóp (7,5 m) oraz dyszę natryskową AXM lub AXF. *Głowica rozpylająca: GF = ogólne wykończenie, WL = lakier do drewna

ZESTAWY AIR ASSIST

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm /min (gpm)	Montaż nacienny	Montaż na wózku	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	DataTrak	Sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie	Sterowanie powietrzem w pompie i pistolecie	Filtr płynu	Wąż ssący
MERKUR 18:1 7,5 L/MIN (2,0 GPM)											
G18W03	18	7,5 (2,0)	•					•			
G18W05	18	7,5 (2,0)	•					•		•	•
G18W07	18	7,5 (2,0)	•		•				•	•	•
G18W09	18	7,5 (2,0)	•			•			•	•	•
G18C03	18	7,5 (2,0)		•					•		•
MERKUR 23:1 6,0 L/MIN (1,6 GPM)											
G23W01	23	6,0 (1,6)	•								
G23W03	23	6,0 (1,6)	•					•			
G23W05	23	6,0 (1,6)	•					•		•	•
G23W09	23	6,0 (1,6)	•		•				•	•	•
G23W11	23	6,0 (1,6)	•			•			•	•	•
G23C05	23	6,0 (1,6)		•					•		•
G23C09	23	6,0 (1,6)		•					•	•	•
G23C13	23	6,0 (1,6)		•					•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 L/MIN (2,4 GPM)											
G24W01	24	9,0 (2,4)	•								
G24W03	24	9,0 (2,4)	•					•		•	•
G24W07	24	9,0 (2,4)	•		•				•	•	•
G24C01	24	9,0 (2,4)		•				•		•	•
G24C09	24	9,0 (2,4)		•	•				•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 L/MIN (2,0 GPM)											
G28W01	28	7,5 (2,0)	•								
G28W02	28	7,5 (2,0)	•				•	•			
G28W03	28	7,5 (2,0)	•					•		•	•
G28W11	28	7,5 (2,0)	•		•				•	•	•
G28C01	28	7,5 (2,0)		•				•		•	•
G28C09	28	7,5 (2,0)		•					•	•	•

Wszystkie zestawy zawierające pistolet zawierają wąż materiałowy i powietrza o długości 25 stóp (7,5 m).

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm /min (gpm)	Montaż nacienny	Montaż na wózku	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie	Sterowanie powietrzem w pompie i pistolecie	Filtr płynu	Wąż ssący
MERKUR 30:1 1,5 L/MIN (0,4 GPM)										
G30W01	30	1,5 (0,4)	•				•			
G30W05	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•
G30W09	30	1,5 (0,4)	•					•		
G30W11	30	1,5 (0,4)	•					•		•
G30W13	30	1,5 (0,4)	•		•			•		•
G30W15	30	1,5 (0,4)	•		•			•	•	•
G30W17	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•
G30C01	30	1,5 (0,4)		•			•			
G30C05	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•
G30C17	30	1,5 (0,4)		•				•		
G30C19	30	1,5 (0,4)		•				•		•
G30C21	30	1,5 (0,4)		•	•			•		•
G30C25	30	1,5 (0,4)		•	•			•	•	•
G30C33	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•	•
G30C39*	30	1,5 (0,4)		•	•			•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 L/MIN (1,2 GPM)										
G30W51	30	4,5 (1,2)	•							
G30W53	30	4,5 (1,2)	•				•			
G30W55	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•
G30W71	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W73	30	4,5 (1,2)	•		•			•	•	•
G30W75	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•
G30C51	30	4,5 (1,2)		•			•			•
G30C53	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•
G30C63	30	4,5 (1,2)		•				•		•
G30C67	30	4,5 (1,2)		•	•			•	•	•
G30C73	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•

Wszystkie zestawy zawierające pistolet zawierają wąż materiałowy i powietrza o długości 25 stóp (7,5 m). *Zawiera zawór spustowy filtra płynu.

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm /min (gpm)	Montaż nacienny	Montaż na wózku	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie	Sterowanie powietrzem w pompie i pistolecie	Filtr płynu	Wąż ssący
MERKUR 36:1 6,0 L/MIN (1,6 GPM)										
G36W01	36	6,0 (1,6)	•							
G36W03	36	6,0 (1,6)	•					•		
G36W05	36	6,0 (1,6)	•					•		•
G36W13	36	6,0 (1,6)	•		•			•	•	•
G36W15	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•
G36W17*	36	6,0 (1,6)	•		•			•	•	•
G36C01	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•
G36C09	36	6,0 (1,6)		•	•			•	•	•
G36C11	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•
MERKUR 45:1 3,0 L/MIN (0,8 GPM)										
G45W01	45	3,0 (0,8)	•							
G45W03	45	3,0 (0,8)	•					•		
G45W11	45	3,0 (0,8)	•					•		
G45W13	45	3,0 (0,8)	•		•			•	•	•
G45C01	45	3,0 (0,8)		•				•		•
G45C11	45	3,0 (0,8)		•				•		•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•	•			•	•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•	•
G45C19*	45	3,0 (0,8)		•	•			•	•	•
MERKUR 48:1 4,5 L/MIN (1,2 GPM)										
G48W01	48	4,5 (1,2)	•							
G48W03	48	4,5 (1,2)	•					•		•
G48W11	48	4,5 (1,2)	•					•		
G48W13	48	4,5 (1,2)	•		•			•	•	•
G48C01	48	4,5 (1,2)		•				•		•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•	•			•	•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•

Wszystkie zestawy zawierające pistolet zawierają wąż materiałowy i powietrza o długości 25 stóp (7,5 m). *Zawiera zawór spustowy filtra płynu.

INFORMACJE WYMAGANE

DO ZAMÓWIENIA

ZESTAWY HYDRODYNAMICZNE

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm l/min (gpm)	Montaż naścienny	Montaż na wózku	Pistolet XTR5+™	Sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie	Filtr płynu	Wąż ssący
MERKUR 23:1 6,0 L/MIN (1,6 GPM)								
G23W07	23	6,0 (1,6)	•		•	•	•	•
G23C03	23	6,0 (1,6)		•	•	•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 L/MIN (2,4 GPM)								
G24C03	24	9,0 (2,4)		•	•	•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 L/MIN (2,0 GPM)								
G28W05	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•
G28C03	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 1,5 L/MIN (0,4 GPM)								
G30W07	30	1,5 (0,4)	•		•	•	•	•
G30C09	30	1,5 (0,4)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 L/MIN (1,2 GPM)								
G30W57	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•
G30W59	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•
G30C55	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•

Wszystkie zestawy zawierają wąż materiałowy o długości 25 stóp (7,5 m).

ZESTAWY ELEKTROSTATYCZNE

Wszystkie zestawy elektrostatyczne zawierają pistolet elektrostatyczny Pro XP Air Assist, wąż ssący oraz filtr materiału.

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm l/min (gpm)	Montaż naścienny	Montaż na wózku	Pro Xp 85 kV Standard	Pro Xp 85 kV Smart	Filtr płynu	Wąż ssący
MERKUR 30:1 4,5 L/MIN (1.2 GPM)								
G30W77	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•
G30C75	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•	•		•	•

Wszystkie zestawy zawierające pistolet zawierają uziemiony elektrostatyczny wąż materiałowy i powietrza o długości 25 stóp (7,5 m).



Zestaw hydrodynamiczny do montażu naściennego

Zestaw do natrysku powietrznego do montażu na wózku

ZESTAWY DO NATRYSKU POWIETRZNEGO

Pompa niskiego ciśnienia do stosowania z pistoletami do natrysku powietrznego i systemami cyrkulacji.

Nr części zestawu Merkur	Przełożenie pompy	Prędkość przepływu przy 60 cpm l/min (gpm)	Montaż naścienny	Montaż na wózku	Sterowanie powietrzem w pompie i pistolecie	Filtr płynu	Zestaw syfonu
MERKUR 3:1 7,5 L/MIN (2.0 GPM)							
G03W01	3	7,5 (2,0)	•		•		•
G03W03	3	7,5 (2,0)	•		•	•	•
G03W15	3	7,5 (2,0)	•				
G03C03	3	7,5 (2,0)		•	•	•	•

PISTOLETY NATRYSKOWE

Numery dodatkowych modeli znajdują się w broszurze pistoletu natryskowego. Wszystkie pistolety zawierają wybraną dyszę natryskową.

26B501	Pistolet natryskowy PerformAA 15
26B503	Pistolet natryskowy do lakieru do drewna PerformAA 15
26B511	Pistolet natryskowy PerformAA 50
26B518	Pistolet natryskowy PerformAA RAC
XTR521	Pistolet do natrysku hydrodynamicznego XTR5+
26B520	PerformAA 50 – opcja hydrodynamiczna
H85M10	Inteligentny, elektrostatyczny pistolet natryskowy Pro Xp85 AA
H85T10	Standardowy, elektrostatyczny pistolet natryskowy Pro Xp85 AA

WĘŻE DO PISTOLETU

256390	Wąż powietrza 7,5 m (25 stóp)
241812	Wąż materiałowy 7,5 m (25 stóp), 228 barów (3300 psig)
24A955	Wąż powietrza i materiałowy w zestawie 15,2 m (50 stóp) – 228 barów (3300 psig)
256389	Wąż powietrza 15,2 m (50 stóp)
24B562	Wąż materiałowy 15,2 m (50 stóp) – 228 barów (3300 psig)
24A588	Zaciski węża — pakiet 10 szt.

WĘŻE SSĄCE

24A954	Wąż ssący do zbiornika 208 l (55 gal) z filtrem siatkowym, wlot materiału 3/4 cala
24B598	Wąż ssący do zbiornika 208 l (55 gal) z filtrem siatkowym, wlot materiału 1 cal
24B337	Wąż ssący wyłożony PTFE do pomp montowanych na wózku, wlot 3/4 cala
24B338	Wąż ssący wyłożony PTFE do pomp montowanych na wózku, wlot 1 cala
24J315	Wąż ssący wyłożony PTFE do pomp montowanych na ścianie, wlot 1/2 cala
24B424	Wąż ssący wyłożony PTFE do pomp montowanych na ścianie, wlot 3/4 cala
24B425	Wąż ssący wyłożony PTFE do pomp montowanych na ścianie, wlot 1 cal



26B511

24A576

DATATRAK™

24A575	Zestaw modernizacyjny do silników powietrznych 200 cm3 i 400 cm3
24A576	Zestaw modernizacyjny do silników powietrznych 1200 cm3 i 1800 cm3



222121

224458

AKCESORIA

256410	Zbiornik – 5 l (1,5 gal) polietylen
243340	Pokrywa kubła z mieszadłem – do mieszania materiału w kubie o pojemności 18,9 l (5 galonów)
222121	Regulator cieczy, stal nierdzewna – maksymalne ciśnienie robocze: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi), zakres regulatora: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587	Filtr cieczy na wylocie pompy – stal nierdzewna, oczko 60 (250 mikronów), 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
256425	Zawór odpływu filtra cieczy – stal nierdzewna, 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Wymienny wkład filtra siatkowego – zestaw 2 wkładów, oczko 30, stal nierdzewna
224459	Wymienny wkład filtra siatkowego – zestaw 2 wkładów, oczko 60, stal nierdzewna
24A540	Pokrywy manometrów sterowania powietrzem – 5 arkuszy po 10 pokryw
24B187	Zestaw drugiego pistoletu AA – zawiera regulator powietrza i manometr

INFORMACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRODUKTÓW MERKUR

	MERKUR 3:1	MERKUR 10:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 18:1		MERKUR 23:1	MERKUR 24:1	MERKUR 28:1	MERKUR 30:1	MERKUR 30:1	MERKUR 36:1	MERKUR 45:1	MERKUR 48:1
Wydajność przy 60 cyklach/min	7,5 l/min (2,0 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)	1,5 l/min (0,4 gpm)	3,0 l/min (0,8 gpm)	9,0 l/min (2,4 gpm)	7,5 l/min (2,0 gpm)		6,0 l/min (1,6 gpm)	9,0 l/min (2,4 gpm)	7,5 l/min (2,0 gpm)	1,5 l/min (0,4 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)	6,0 l/min (1,6 gpm)	3,0 l/min (0,8 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)
Objętość pompy na cykl	4,2 oz (125 cm³)	2,5 oz (75 cm³)	0,8 oz (25 cm³)	1,7 oz (50 cm³)	5 oz (150 cm³)	4,2 oz (125 cm³)		3,4 oz (100 cm³)	5 oz (150 cm³)	4,2 oz (125 cm³)	0,8 oz (25 cm³)	2,5 oz (75 cm³)	3,4 oz (100 cm³)	1,7 oz (50 cm³)	2,5 oz (75 cm³)
Maksymalne ciśnienie wylotowe płynu	8,3 bara (120 psi)	69 barów (1000 psi)	103 barów (1500 psi)	103 barów (1500 psi)	103 barów (1500 psi)	124 barów (1800 psi)		158 barów (2300 psi)	165 barów (2400 psi)	192 barów (2800 psi)	206 barów (3000 psi)	206 barów (3000 psi)	248 barów (3600 psi)	310 barów (4500 psi)	330 barów (4800 psi)
Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza	0,5 bara (50 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)		7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)	7 barów (100 psi)
Wyporność silnika powietrznego (cm³ na suw)	200 cm³	400 cm³	200 cm³	400 cm³	1200 cm³	1200 cm³		1200 cm³	1800 cm³	1800 cm³	400 cm³	1200 cm³	1800 cm³	1200 cm³	1800 cm³
Zużycie powietrza przy 7 barach (100 psi, 0,7 MPa) dla 20 cpm	3 SCFM (0,08 m³/min)	6 SCFM (0,17 m³/min)	3 SCFM (0,08 m³/min)	6 SCFM (0,17 m³/min)	17 SCFM (0,48 m³/min)	17 SCFM (0,48 m³/min)		17 SCFM (0,48 m³/min)	26 SCFM (0,74 m³/min)	26 SCFM (0,74 m³/min)	6 SCFM (0,17 m³/min)	17 SCFM (0,48 m³/min)	26 SCFM (0,74 m³/min)	17 SCFM (0,48 m³/min)	26 SCFM (0,74 m³/min)
Rozmiar wlotu materiału	1 npt(m)	3/4 NPT (m)	1/2 NPT (m)	3/4 NPT (m)	1 NPT (m)	1 NPT (m)		3/4 NPT (m)	1 NPT (m)	1 NPT (m)	1/2 NPT (m)	3/4 NPT (m)	3/4 NPT (m)	3/4 NPT (m)	3/4 NPT (m)
Rozmiar wylotu materiału	1/2 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/4 NPT (m)	1/2 NPT (m)		3/8 NPT (m)	3/4 NPT (m)	1/2 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/8 NPT (m)	3/8 NPT (m)
Wlot powietrza (silnik)	3/8 npt(f)	1/4 NPT (ż)	1/4 NPT (ż)	1/4 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)		1/2 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)	1/4 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)	1/2 NPT (ż)

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA I INFORMACJE O CZĘŚCIACH

312797	Pompa Merkur AA z zestawem do natrysku hydrodynamicznego
312798	Zestaw Merkur do natrysku elektrostatycznego
3A7003	Zestaw do natryskiwania Merkur
312794	Pompy Merkur
312792	Wyporowa pompa materiałowa Merkur
312796	Silnik powietrzny Merkur





OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności, jakości** oraz na **zapewnianiu obsługi** na poziomie klasy A+.

Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Nasze ukierunkowanie na innowacyjność oznacza produkty i urządzenia wiodące w branży dzięki zaawansowanym technologicznie funkcjom, pionierskiej konstrukcji, wysokiej wydajności i niezrównanej niezawodności. Krótko mówiąc, innowacyjność pozwala tworzyć lepsze produkty!

Budujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują nasze produkty w terenie, a następnie wykorzystujemy Twoje doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.

Najlepsza w swojej klasie obsługa, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się za pośrednictwem którejkolwiek z naszych dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie. Wysłuchamy Twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2021 Graco Distribution BV 340004PL-K 02/25.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku.

Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone towary ich właścicieli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.