



MERKUR®

Sprututrustningar för lackering med höga prestanda



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



AVANCERAD TEKNOLOGI. ÖVERLÄGSNA PRESTANDA.

Merkur®-sprutpaketen är designade för att överträffa och hålla längre än andra pumpar i motsvarande storlek. Välj bland många modeller och konfigurationer för att få exakt det tryck och flöde som du behöver för dina vanligaste ytbehandlingstillämpningar.

LUFTMOTOR

- Låg luftförbrukning med förbättrad effektivitet
- Ljuddämparen ger låg ljudnivå vid drift
- Enkel åtkomst till luftventilen, som förenklar service och/eller byte för att begränsa stilleståndstiden

OPERATÖRENS KONTROLLPANEL

- Luftkontrollerna är monterade i operatöreshöjd för enkel inställning och tillsyn

HALSPACKNING OCH INKAPPSLAD KOLVSTÅNG

- Skyddar det pumpade materialet och smörjkoppen mot föroreningar och kan lätt tas bort för översyn och service

DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM



DATATRAK™

Övervaka och skydda pumpen med DataTrak, vårt patenterade övervakningssystem monterat på pumpen.

- Lättinställt rusningsskydd, ställ själv in max. cykelhastighet.
- Pump diagnostik påminner om underhåll av pumpen
- Återställbar satsräknare registrerar materialförbrukning och underhållsschema

LÅNGLIVAD OCH HÅLLBAR

PUMPUNDERDEL

- Lätt renspolad konstruktion för snabba kulörbyten och minskad användning spolmedel
- Pumpkonstruktionen i rostfritt stål 300-serien, för lång livslängd
- Konstruerad med färre delar för enkel service och lägre ägandekostnader

LUFTVENTIL

Ger mjuk och snabb växling

SNABB DEMONTERINGSKOPPLING

Pumpdelen kan enkelt demonteras från luftmotorn

KOLV- OCH DEPLACEMENTSSTÅNG

Ultralife keramisk beläggning ger lång livslängd och skydd, även för slitande material

NIVÅINDIKERING FÖR HALSTÄTNINGSVÄTSKA (TSL)

Förlängd smörjkopp för extern påfyllning och övervakning av TSL™-nivåer

HALS- OCH KOLVPACKNINGAR


Självjusterande och fjäderbelastad, för att ge längre livslängd på packningarna – behöver inte justeras

360°INLOPPSANSLUTNING

Gör det lätt att komma åt hinken oavsett placering

MINDRE PULSATIONER FÖR ETT BÄTTRE RESULTAT

Merkur är konstruerad för att ge mjuk, snabb växling för en bättre och jämnare finish och bättre arbetsmiljö.

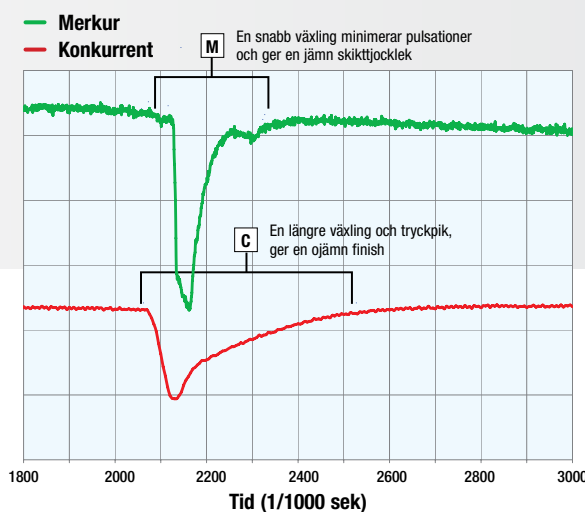


GÖR RÄTT VAL

FÖR DIN TILLÄMPNING

FÅ RÄTT FLÖDEHASTIGHET, VID RÄTT TRYCK FÖR ATT MÖTA DINA APPLIKATIONSBEHOV

Med 13 olika pumpmodeller att välja mellan är Merkur sprututrustningar designade för att, förbättra produktiviteten, minska kostnader och utsläpp, samt ge dig en jämn högkvalitativ finish för alla dina krävande applikationer.

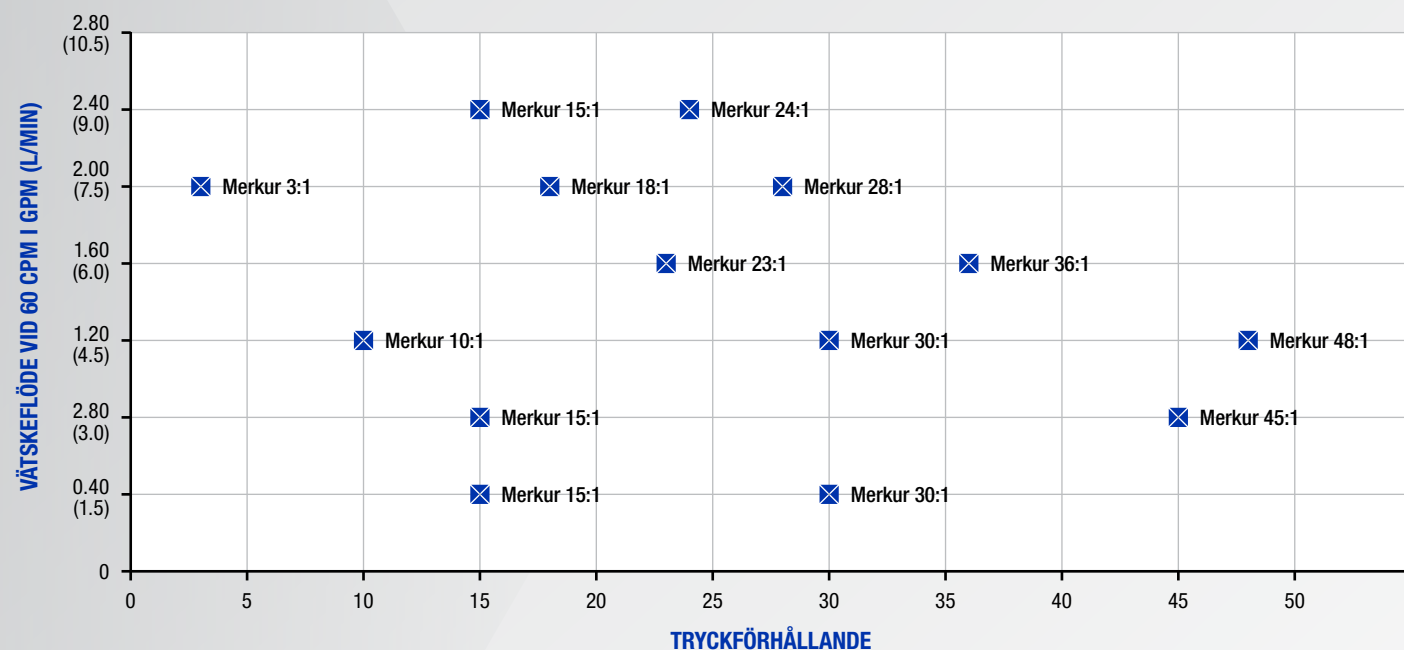

Kombinera Merkur-pumpen med en sprutpistol och tillbehör - och du har nu kommit en bit på väg att välja en utrustning, för att passa just dig!

1 VÄLJ SPRUTTEKNOLOGI



PerformAA™ Air Assist-pistol



PerformAA™ RAC-pistol



XTR5+™ Airless-pistol



Pro XP™ Air Assist elektrostatisk

2 VÄLJ MONTERINGSKONFIGURATION



Vagnmonterad



Väggmonterad


3 TA REDA PÅ VILKA SOM ÄR DINA PERFEKTA TILLBEHÖR



Sugslang



Filter

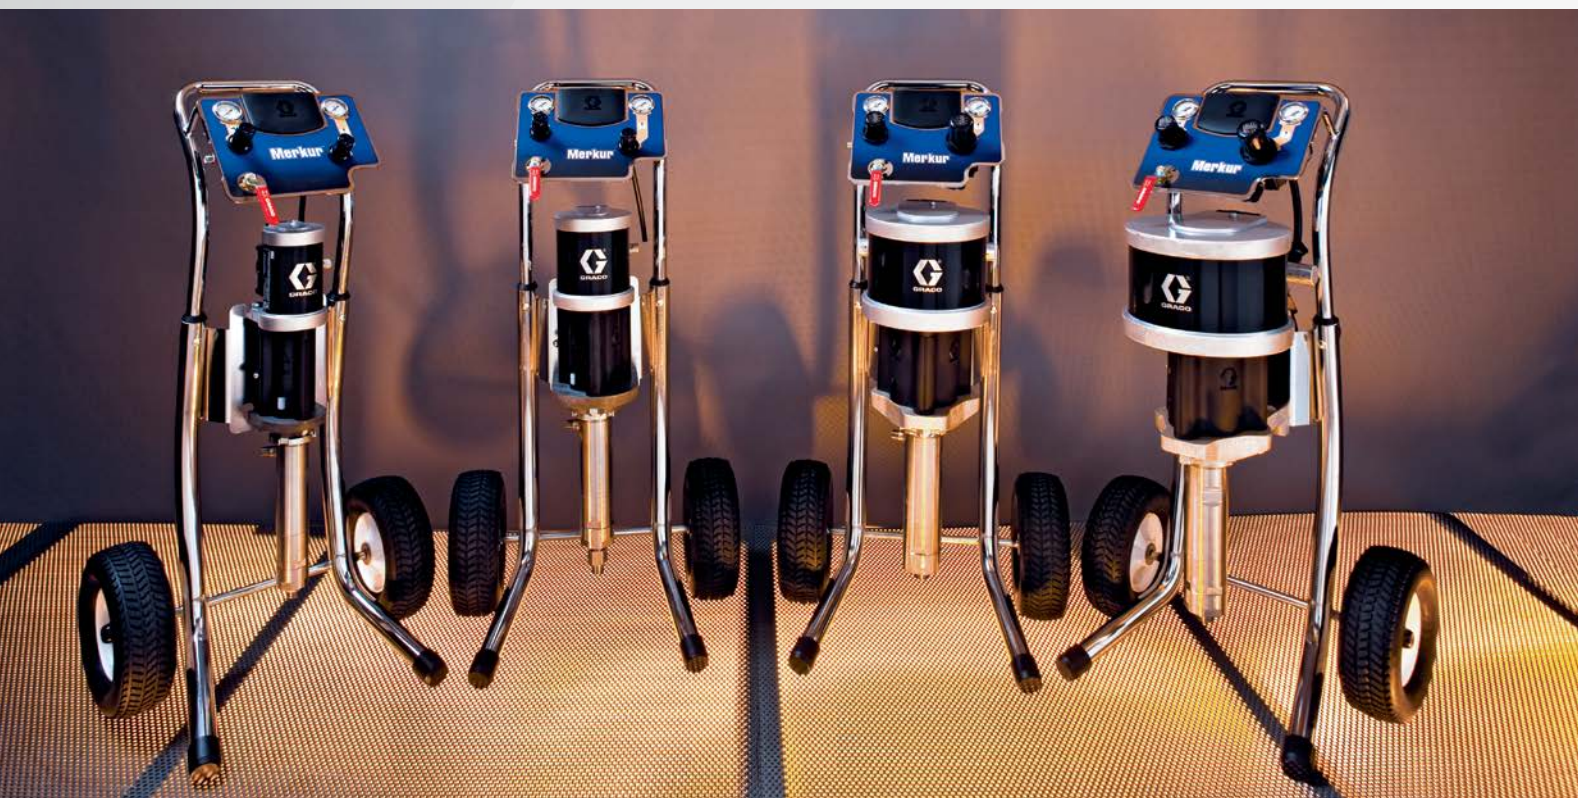

BESTÄLLNINGSGRUPP

AIR ASSIST-UTRUSTNINGAR

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	PerformAA™ 15	DataTrak	Luftreglering enbart pump	Pump- och pistolluftreglering	Vätskefilter	Sugslang
MERKUR 10:1 4,5 LPM (1,2 GPM)										
G10W01	10	4,5 (1,2)	•					•		
G10W03	10	4,5 (1,2)	•					•		•
G10W07	10	4,5 (1,2)	•		GF			•	•	•
G10W09	10	4,5 (1,2)	•							
G10C03	10	4,5 (1,2)		•				•		•
G10C09	10	4,5 (1,2)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 1,5 LPM (0,4 GPM)										
G15W01	15	1,5 (0,4)	•					•		
G15W03	15	1,5 (0,4)	•					•		•
G15W05	15	1,5 (0,4)	•		GF			•		•
G15W07	15	1,5 (0,4)	•		GF			•	•	•
G15W09	15	1,5 (0,4)	•							
G15W11	15	1,5 (0,4)	•		WL			•		•
G15C03	15	1,5 (0,4)		•				•		•
G15C07	15	1,5 (0,4)		•	GF			•		•
G15C09	15	1,5 (0,4)		•	GF			•	•	•
G15C17	15	1,5 (0,4)		•	WL			•	•	•
MERKUR 15:1 3,0 LPM (0,8 GPM)										
G15W19	15	3,0 (0,8)	•							
G15W21	15	3,0 (0,8)	•					•		
G15W23	15	3,0 (0,8)	•					•		•
G15W25	15	3,0 (0,8)	•		GF			•		•
G15W26	15	3,0 (0,8)	•		GF	•		•		•
G15W27	15	3,0 (0,8)	•		GF			•	•	•
G15C23	15	3,0 (0,8)		•				•		•
G15C27	15	3,0 (0,8)		•	GF			•		•
G15C29	15	3,0 (0,8)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 9,0 LPM (2,4 GPM)										
G15W51	15	9,0 (2,4)	•							
G15W53	15	9,0 (2,4)	•				•		•	•
G15W55	15	9,0 (2,4)	•		GF			•	•	•
G15W79	15	9,0 (2,4)		•			•		•	•
G15C83	15	9,0 (2,4)		•	GF			•	•	•

*Alla utrustningar levereras med, en vätske- och luftslang på 7,5 m (25 ft) och ett AXM- eller AXF-sprutmunstycke. *Luftmunstycken: GF = Allmän ytbehandling, WL = Trälack

BESTÄLLNINGSGRUPP

AIR ASSIST-UTRUSTNINGAR

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Luftreglering enbart pump	Pump- och pistolluftreglering	Vätskefilter	Sugslang
MERKUR 30:1 1,5 LPM (0,4 GPM)										
G30W01	30	1,5 (0,4)	•				•			
G30W05	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•
G30W09	30	1,5 (0,4)	•					•		
G30W11	30	1,5 (0,4)	•					•		•
G30W13	30	1,5 (0,4)	•		•			•		•
G30W15	30	1,5 (0,4)	•		•			•	•	•
G30W17	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•
G30C01	30	1,5 (0,4)		•			•			
G30C05	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•
G30C17	30	1,5 (0,4)		•				•		
G30C19	30	1,5 (0,4)		•				•		•
G30C21	30	1,5 (0,4)		•	•			•		•
G30C25	30	1,5 (0,4)		•	•			•	•	•
G30C33	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•	•
G30C39*	30	1,5 (0,4)		•	•			•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 LPM (1,2 GPM)										
G30W51	30	4,5 (1,2)	•							
G30W53	30	4,5 (1,2)	•				•			
G30W55	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•
G30W71	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W73	30	4,5 (1,2)	•		•			•	•	•
G30W75	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•
G30C51	30	4,5 (1,2)		•			•			•
G30C53	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•
G30C63	30	4,5 (1,2)		•				•		•
G30C67	30	4,5 (1,2)		•	•			•	•	•
G30C73	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•

Alla paket som innehåller en pistol har en 7,5 m (25 fot) lång vätske- och luftslang.
*Inkluderar en dräneringsventil för vätskefilter.

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Luftreglering enbart pump	Pump- och pistolluftreglering	Vätskefilter	Sugslang
MERKUR 36:1 6,0 LPM (1,6 GPM)										
G36W01	36	6,0 (1,6)	•							
G36W03	36	6,0 (1,6)	•					•		
G36W05	36	6,0 (1,6)	•					•		•
G36W13	36	6,0 (1,6)	•		•			•	•	•
G36W15	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•
G36W17*	36	6,0 (1,6)	•		•			•	•	•
G36C01	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•
G36C09	36	6,0 (1,6)		•	•			•	•	•
G36C11	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•
MERKUR 45:1 3,0 LPM (0,8 GPM)										
G45W01	45	3,0 (0,8)	•							
G45W03	45	3,0 (0,8)	•					•		
G45W11	45	3,0 (0,8)	•					•		
G45W13	45	3,0 (0,8)	•		•			•	•	•
G45C01	45	3,0 (0,8)		•			•			•
G45C11	45	3,0 (0,8)		•				•		•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•	•			•	•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•	•
G45C19*	45	3,0 (0,8)		•	•			•	•	•
MERKUR 48:1 4,5 LPM (1,2 GPM)										
G48W01	48	4,5 (1,2)	•							
G48W03	48	4,5 (1,2)	•					•		•
G48W11	48	4,5 (1,2)	•					•		
G48W13	48	4,5 (1,2)	•		•			•	•	•
G48C01	48	4,5 (1,2)		•			•		•	•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•	•			•	•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•

Alla paket som innehåller en pistol har en 7,5 m (25 fot) lång vätske- och luftslang.
*Inkluderar en dräneringsventil för vätskefilter.

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

AIRLESS UTRUSTNINGAR

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	XTR5+™ pistol	Luftreglering enbart pump	Vätskefilter	Sugslang
MERKUR 23:1 6,0 LPM (1,6 GPM)								
G23W07	23	6,0 (1,6)	•		•	•	•	•
G23C03	23	6,0 (1,6)		•	•	•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 LPM (2,4 GPM)								
G24C03	24	9,0 (2,4)		•	•	•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 LPM (2,0 GPM)								
G28W05	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•
G28C03	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 1,5 LPM (0,4 GPM)								
G30W07	30	1,5 (0,4)	•		•	•	•	•
G30C09	30	1,5 (0,4)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 LPM (1,2 GPM)								
G30W57	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•
G30W59	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•
G30C55	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•

Alla utrustningar inkluderar en 7,5 m (25 fot) lång vätskeslang.

ELEKTROSTATISKA UTRUSTNINGAR

I alla elektrostatpaket ingår en Pro XP Air-Assist elektrostatisk pistol, en sugslang och ett färgfilter.

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Pro Xp 85 kV Standard	Pro Xp 85 kV Smart	Vätskefilter	Sugslang
MERKUR 30:1 4,5 LPM (1,2 GPM)								
G30W77	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•
G30C75	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•	•		•	•

Alla paket som innehåller en pistol har en 7,5 m (25 fot) lång vätske- och luftslang.



Väggmonterad Airless utrustning

Utrustning för vagnfäste för luftsprutning

LUFTSPRUTNINGSTRUSTNINGAR

Pump med lågt tryck för användning med luftsprutpistoler och cirkulationssystem.

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flödeshastighet vid 60 cpm lpm (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Pump- och pistol-luftreglering	Vätskefilter	Hävertats
MERKUR 3:1 7,5 LPM (2,0 GPM)							
G03W01	3	7,5 (2,0)	•		•		•
G03W03	3	7,5 (2,0)	•		•	•	•
G03W15	3	7,5 (2,0)	•				
G03C03	3	7,5 (2,0)		•	•	•	•

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

SPRUTPISTOLER

Se broschyren för sprutpistoler för ytterligare modeller. Alla pistoler inkluderar valfritt munstycke.

26B501	PerformAA 15 sprutpistol
26B503	PerformAA 15 sprutpistol för trälack
26B511	PerformAA 50 sprutpistol
26B518	PerformAA RAC sprutpistol
XTR521	XTR5+ högtryckspistol
26B520	PerformAA 50 airless
H85M10	Pro Xp85 AA Smart elektrostatpistol
H85T10	Pro Xp85 AA Standard elektrostatpistol

PISTOLSLANGAR

256390	7,5 m (25 ft) luftslang
241812	7,5 m (25 fot) vätskeslang, 228 bar (3 300 psig)
24A955	15,2 m (50 fot) buntad slang för luft och vätska – 228 bar (3 300 psig)
256389	15,2 m (50 fot) luftslang
24B562	15,2 m (50 fot) vätskeslang – 228 bar (3 300 psig)
24A588	Slangklämma – 10-pack

SUGSLANGAR

24A954	208 l (55 gal) fatsugslang med sil, 3/4" inloppsanslutning
24B598	208 l (55 gal) burkslang och sil, 1" inloppskoppling
24B337	PTFE-fodrad sugslang för vagnmonterad pump, 3/4" inlopp
24B338	PTFE-fodrad sugslang för vagnmonterad pump, 1" inlopp
24J315	PTFE-fodrad sugslang för väggmonterade pumpar, 1/2" inlopp
24B424	PTFE-fodrad sugslang för väggmonterad pump, 3/4" inlopp
24B425	PTFE-fodrad sugslang för väggmonterad pump, 1" inlopp



26B511

24A576

DATATRAK™

24A575	Uppgraderingssats för 200 cc och 400 cc luftmotor
24A576	Uppgraderingssats för 1 200 cc och 1 800 cc luftmotor



222121

224458

TILLBEHÖR

256410	Behållare – 5 l (1,5 gal) polyetylen
243340	Burklock med omrörare – Används för omrörning av färg i 20 liters burk
222121	Färgregulator, rostfritt stål – maximalt arbetstryck: 103 bar (1 500 psi, 10,3 MPa), regulatorområde: 10–28 bar (150–1 200 psi, 1–8,2 MPa)
24A587	Pumputloppsfärgfilter, rostfritt stål – 250 mikron (60 mesh) 350 bar (5 000 psi, 35 MPa)
256425	Färgfilter dräneringsventil, rostfritt stål – 350 bar (35 MPa, 5 000 psi)
224458	Filterinsats – 2-pack, 30 mesh, rostfritt stål
224459	Filterinsats – 2-pack, 60 mesh, rostfritt stål
24A540	Kåpor för luftregleringsmätare – 5 ark med 10 kåpor
24B187	Second AA pistolsats – inkluderar luftregulator och mätare

TEKNISK INFORMATION

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR MERKUR

	MERKUR 3:1	MERKUR 10:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 18:1		MERKUR 23:1	MERKUR 24:1	MERKUR 28:1	MERKUR 30:1	MERKUR 30:1	MERKUR 36:1	MERKUR 45:1	MERKUR 48:1
Vätskeflöde vid 60 cpm	7,5 lpm (2,0 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)	9,0 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2,0 gpm)		6,0 lpm (1,6 gpm)	9,0 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2,0 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6,0 lpm (1,6 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Pumpvolym per pumpslag	4,2 oz (125 cc)	2,5 oz (75 cc)	0,8 oz (25 cc)	1,7 oz (50 cc)	5 oz (150 cc)	4,2 oz (125 cc)		3,4 oz (100 cc)	5 oz (150 cc)	4,2 oz (125 cc)	0,8 oz (25 cc)	2,5 oz (75 cc)	3,4 oz (100 cc)	1,7 oz (50 cc)	2,5 oz (75 cc)
Maximalt utgående färgtryck	8,3 bar (120 psi)	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)		158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	330 bar (4800 psi)
Maximalt ingående lufttryck	0,5 bar (50 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)		7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Luftmotordeplacement (cc per slag)	200 cc	400 cc	200 cc	400 cc	1200 cc	1200 cc		1200 cc	1800 cc	1800 cc	400 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc	1800 cc
Luftförbrukning vid 7 bar (100 psi, 0,7 MPa) vid 20 cpm	3 scfm (0,08 m³/min)	6 scfm (0,17 m³/min)	3 scfm (0,08 m³/min)	6 scfm (0,17 m³/min)	17 scfm (0,48 m³/min)	17 scfm (0,48 m³/min)		17 scfm (0,48 m³/min)	26 scfm (0,74 m³/min)	26 scfm (0,74 m³/min)	6 scfm (0,17 m³/min)	17 scfm (0,48 m³/min)	26 scfm (0,74 m³/min)	17 scfm (0,48 m³/min)	26 scfm (0,74 m³/min)
Dimension vätskeanslutning	1 npt(m)	3/4 npt (utv.)	1/2 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)	1 npt (utv.)	1 npt (utv.)		3/4 npt (utv.)	1 npt (utv.)	1 npt (utv.)	1/2 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)
Dimension vätskeanslutning	1/2 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)	1/2 npt (utv.)		3/8 npt (utv.)	3/4 npt (utv.)	1/2 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)	3/8 npt (utv.)
Luftanslutning (motor)	3/8 npt (hona)	1/4 npt (inv.)	1/4 npt (inv.)	1/4 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)		1/2 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)	1/4 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)	1/2 npt (inv.)

INSTRUKTIONS- OCH RESERVDELSMANUALER

312797	Merkur AA och Airless sprututrustning
312798	Merkur elektrostatiskt sprutlackeringssystem
3A7003	Merkur luftsprutningsutrustning
312794	Merkur-pumpar
312792	Merkur deplacementsunderdel
312796	Merkur luftmotor





VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har **innovation**, **kvalitet** och **förstklassig service** stått i centrum för Graco.

Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.

Klassledande service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2021 Graco Distribution BV 340004SV-K 02/25.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.